Katalog produktowy
Product catalogue


Lampy i urządzenia odblaskowe / Lamps and reflective devices







www.was.eu

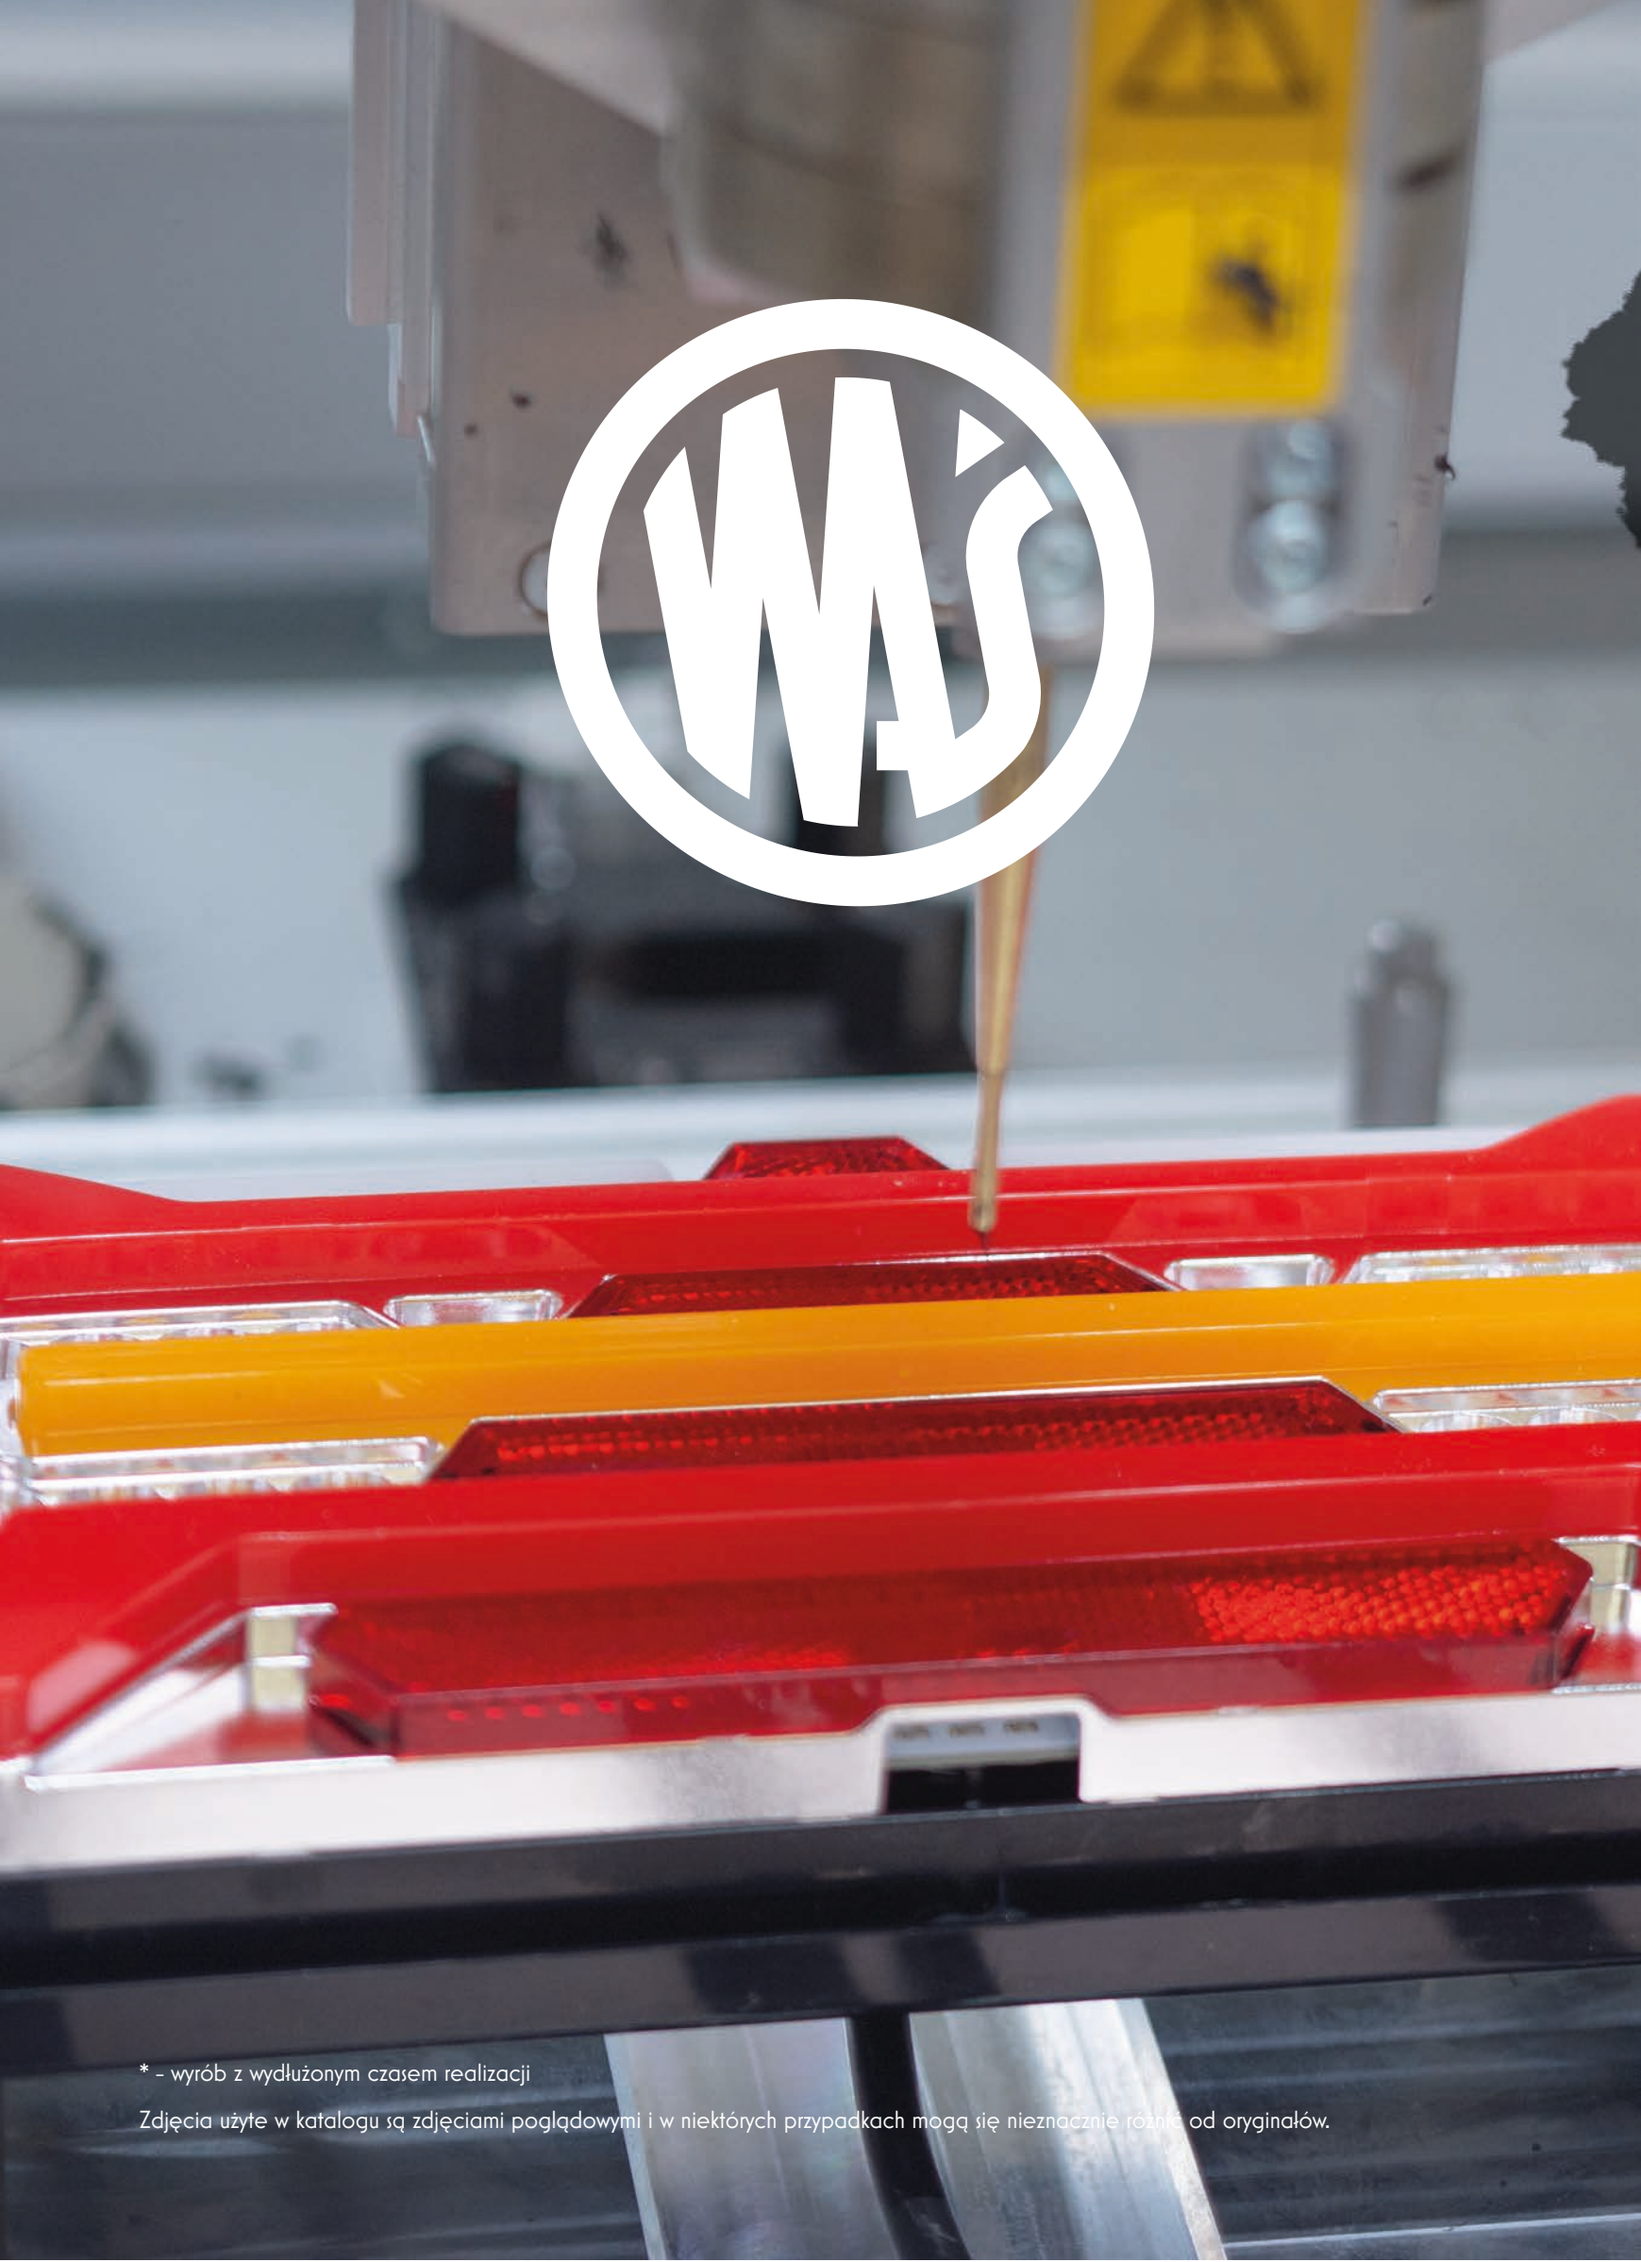

* - wyrób z wydłużonym czasem realizacji

Zdjęcia użyte w katalogu są zdjęciami poglądowymi i w niektórych przypadkach mogą się nieznacznie różnić od oryginałów.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. specjalizuje się w produkcji lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Na rynku funkcjonujemy od 1979 roku, nieustannie dbając o rozwój naszej oferty i procesów produkcyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych w branży technologii, dzięki czemu możemy oferować najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego. Innowacyjność łączymy z troską o środowisko, a otwartość na nowe trendy z wnikliwą analizą potrzeb naszych Klientów.

Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Godzikowice koło Oławy, w najszybciej rozwijającym się subregionie Dolnego Śląska. To tutaj nasz doświadczony i stale doskonalący się zespół pracuje nad wyrobami, które od lat są doceniane również na zagranicznych rynkach. Nasze lampy eksportujemy do niemal wszystkich krajów świata.

Dbając o najwyższą jakość produktów oferowanych przez firmę WAŚ, opieramy nasz proces produkcyjny na innowacyjnych metodach i najlepszych materiałach. Mamy do dyspozycji najnowocześniejszy park maszynowy i własne laboratorium fotometryczne, pozwalające weryfikować parametry każdej wytwarzanej u nas lampy.

Potwierdzeniem wysokich standardów stosowanych w naszej firmie jest certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży lamp samochodowych, urządzeń odblaskowych i innych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz certyfikat Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

O innowacyjności i konkurencyjności naszych produktów świadczą liczne przyznane nam nagrody i wyróżnienia, jak dwadzieścia złotych medali na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych i Targach Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu, czy najnowsze nagrody: Teraz Polska, Firma 25-lecia III RP, Orły Wprost, Gazele Biznesu, Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju czy Złoty Medal Wybór Konsumenta.


W firmie WAŚ panuje rodzinna i przyjazna atmosfera. Stawiając na ciągły i dynamiczny rozwój, pamiętamy jednocześnie o tradycyjnych i ponadczasowych wartościach. Mimo ugruntowanej obecności na rynku, stale doskonalimy naszą ofertę, sięgając po nowe technologie i inwestując w kwalifikacje oraz wiedzę naszych pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.




www.was.eu


Spis treści /Contents




Lampy ostrzegawcze
Warning lamps




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Urządzenia odblaskowe
Reflective devices



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

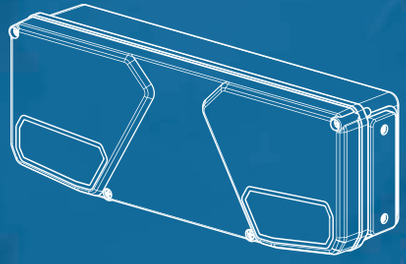

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps




Lampy zespolone przednie
Multifunctional front lamps

2639


lamp w wielu wariantach / lamps in many variants available

10 kategori lamp / lamp groups



Lampy oświetlenia wnętrza

Interior lights




Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Licence plate lights




Przednie lampy drogowe, przeciwmgłowe i do jazdy dziennej

Driving, fog and DRL lamps



Lampy robocze

Work lamps



Gotowe systemy kablowe i inne akcesoria

Cable harnesses and other accessories


Diamenty Forbesa / Forbes Diamonds
Złoty Płatnik / Golden Payer
Orły Wprost / "Wprost" Journal Eagles
Międzynarodowe Targi Poznańskie / International Automotive Fair in Poznan
Międzynarodowe Targi Poznańskie 2018 – „Acanthus Aureus" / International Poznań Fair 2018 – "Acanthus Aureus"
Gazele Biznesu / Gazelles of Business
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kat. Prezes Wizjoner /
Polish Intelligent Development Award in the category: President of the visionary
Orły Motoryzacji / Eagles of automotive
2018
Diamenty Forbesa / Forbes Diamonds
MTP Złoty Medal wybór konsumentów / MTP Consumers' Choice Gold Medal
Orły Wprost / "Wprost" Journal Eagles
Gazele Biznesu / Gazelles of Business
Wzorowa Firma / Exemplary Company
Złoty Płatnik / Golden Payer
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju /
Polish Intelligent Development Award
2017
Diamenty Forbesa / Forbes Diamonds
Orły Wprost / "Wprost" Journal Eagles
Gazele Biznesu / Gazelles of Business
Złoty Płatnik / Golden Payer
Międzynarodowe Targi Poznańskie /
International Automotive Fair in Poznan
Teraz Polska / Now Poland
2016
Diamenty Forbesa /
Forbes Diamonds
Firmy 25-lecia III RP. /
25th anniversary of the III Polish Republic
Gazele Biznesu /
Gazelles of Business
2015
1979 –
Międzynarodowe Targi Poznańskie /
International Automotive Fair in Poznan
2014
Międzynarodowe Targi Poznańskie /
International Automotive Fair in Poznan
CERTYFIKACJA ISO 14001
ISO 14001 / ISO 14001
2012
2011
Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy / Lower Silesia Economic Certificate
Międzynarodowe Targi Poznańskie / International Automotive Fair in Poznan
Zielona Marka / Green Brand

START

1979

Rok 1979 to ten rok, w którym rozpoczęliśmy naszą działalność,
to jednocześnie rok, w którym postanowiliśmy pracować **z ludźmi i dla ludzi** /
Year 1979 is the year in which we tarted business,
is also the year in which we decided to work **with people and for the people**

1979

Międzynarodowe Targi Poznańskie /
International Automotive Fair in Poznan

Homologacja Ministerstwa Infrastruktury /
Homologation of the Ministry of Infrastructure

2003

2005

Międzynarodowe Targi Poznańskie /
International Automotive Fair in Poznan



2006

Teraz Polska /
Now Poland

2007

Międzynarodowe Targi Poznańskie /
International Automotive Fair in Poznan

2019

2008



Krajowi Liderzy Innowacji /
National Innovation Leaders

2009

Międzynarodowe Targi Poznańskie /
International Automotive Fair in Poznan

2010



Zielona Marka / Green Brand

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy / Lower Silesia Economic Certificate

Certyfikat Rzetelności / Certificate of Reliability


Wybitny Eksporter Roku / Association of Polish Exporters

Dolnośląski Gryf / Lower Silesia Griffin

Lampy ostrzegawcze
Warning lamps



8 programowe lampy ostrzegawcze /
8 patterns led beacons **W112**

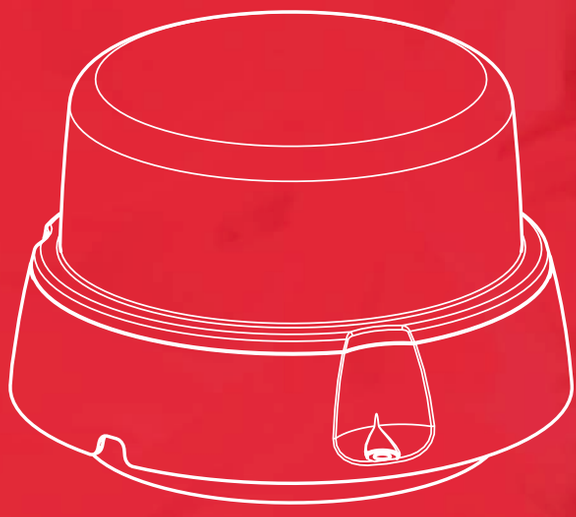

6 serii lamp/lamp series
148 lamp/lamps

W112 8 programowe / 8 patterns



strona/page **1**

W126



7

W117



14

W134



15

W151



16

W152



16

W112

lampa ostrzegawcza żółta
amber led beacon

IP66/68

TERAZ POLSKA



E 20

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie /
synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

1. Rotating pattern Rotujące światło 125 RPM R65

2. Automatic switching, 30 seconds for each program
Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sekund

3. Single Flash Pojedynczy błysk 132 FPM R65

4. Single Flash Pojedynczy błysk 228 FPM R65

5. Double Flash Podwójny błysk 141 FPM R65

6. Double Flash Podwójny błysk 182 FPM R65

7. Triple Flash Potrójny błysk 133 FPM R65

8. Triple Flash Potrójny błysk 174 FPM R65


RPM - rotate per minute obrotów na minutę
FPM - flash per minute błysków na minutę


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz żółty amber lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
	852.1		300cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
*	**852.2**		700cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
*	**852.3**		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
	852.4		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8
*	**852.6**		280cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
	852.7		300cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8


lampa ostrzegawcza żółta
amber led beacon
IP66/68

W112

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz żółty amber lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
	852.8		70Ocm QLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
*	**852.9**		30Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
	852.10		30Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
*	**852.12**		28Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4

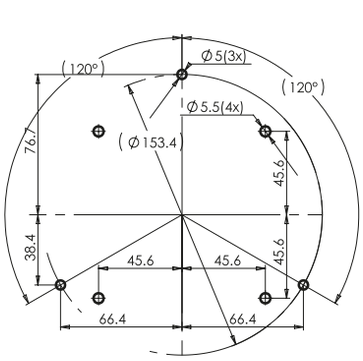

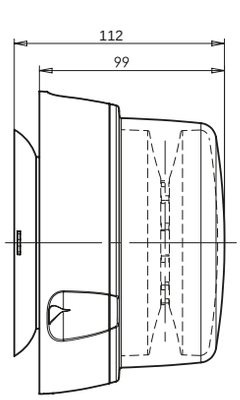

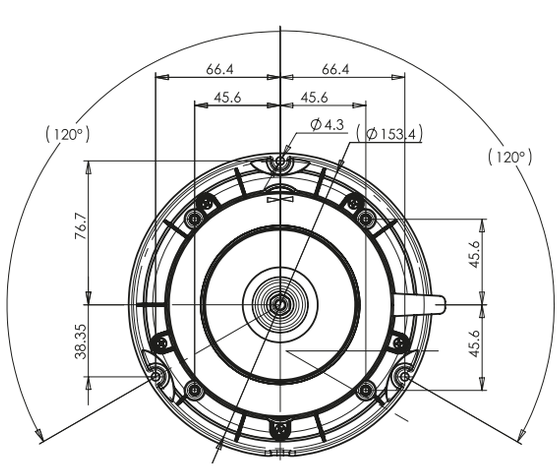

W112

lampa ostrzegawcza żółta
blue led beacon

IP66/68

TERAZ POLSKA




SYNC

synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie /
synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

E 20

1. Rotating pattern Rotujące światło 125 RPM R65



2. Automatic switching. 30 seconds for each program
Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sekund


3. Single Flash Pojedynczy błysk 132 FPM R65



4. Single Flash Pojedynczy błysk 228 FPM R65



5. Double Flash Podwójny błysk 141 FPM R65



6. Double Flash Podwójny błysk 182 FPM R65



7. Triple Flash Potrójny błysk 133 FPM R65



8. Triple Flash Potrójny błysk 174 FPM R65




RPM - rotate per minute obrotów na minutę
FPM - flash per minute błysków na minutę


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz niebieski blue lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
*	**853.1**		300cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
*	**853.2**		700cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
*	**853.3**		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
	853.4		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8
*	**853.6**		280cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
*	**853.7**		300cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8


lampa ostrzegawcza niebieska
blue led beacon
IP66/68

W112

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz niebieski blue lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
*	**853.8**		700cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
*	**853.9**		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
	853.10		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
*	**853.12**		280cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4

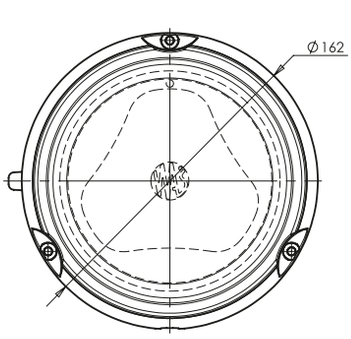

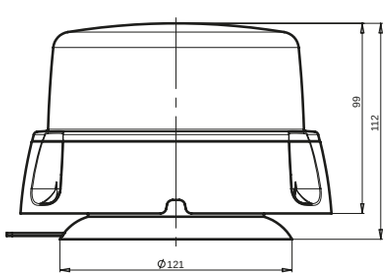

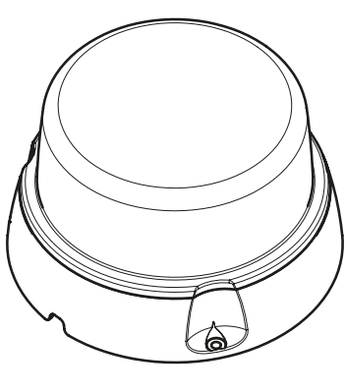

W112

lampa ostrzegawcza czerwona
red led beacon

IP66/68

TERAZ POLSKA



SYNC

synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie /
synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

1. Rotating pattern Rotujące światło 125 RPM R65
2. Automatic switching, 30 seconds for each program
   Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sekund
3. Single Flash Pojedynczy błysk 132 FPM R65
4. Single Flash Pojedynczy błysk 228 FPM R65
5. Double Flash Podwójny błysk 141 FPM R65
6. Double Flash Podwójny błysk 182 FPM R65
7. Triple Flash Potrójny błysk 133 FPM R65
8. Triple Flash Potrójny błysk 174 FPM R65


RPM - rotate per minute obrotów na minutę
FPM - flash per minute błysków na minutę


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
*	**854.1**		300cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
*	**854.2**		700cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
*	**854.3**		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
*	**854.4**		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8
	854.6		280cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
	854.7		300cm QLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8


lampa ostrzegawcza
red led beacon
IP66/68

W112

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
*	**854.8**		700cm OLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
*	**854.9**		300cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
	854.10		300cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
*	**854.12**		280cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4

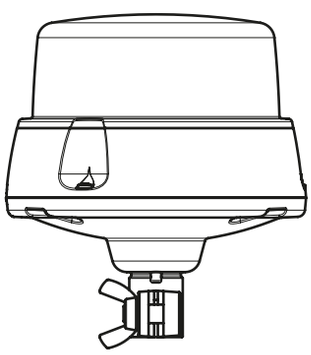

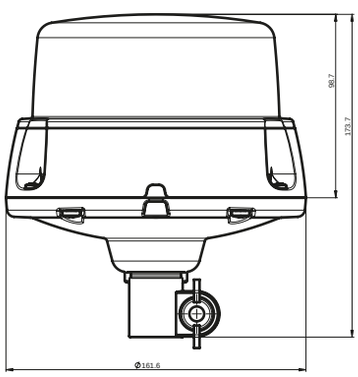

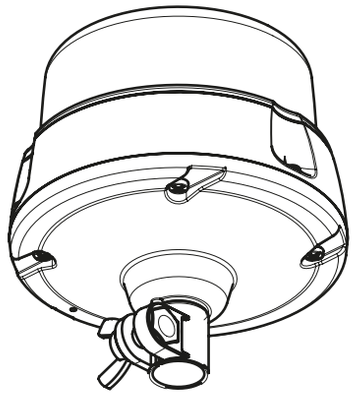

W126

lampa ostrzegawcza żółta
amber led beacon

IP66/68



E 20

PROGRAM 1 /PATTERN 1
Pojedynczy błysk 132 FPM R65 / Single Flash 132 FPM R65

PROGRAM 2 /PATTERN 2
Podwójny błysk 141 FPM R65 / Double Flash 141 FPM R65

FPM - błysków na minutę / FPM - flash per minute

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie / synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz żółty amber lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
	866.1		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
	866.1 D		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
	866.2		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
	866.2 D		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
	866.3		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
*	**866.3 SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
	866.3 D		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
*	**866.3 D SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
	866.4		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
*	**866.4 SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
	866.4 D		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8
*	**866.4 D SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8

lampa ostrzegawcza żółta
amber led beacon
IP66/68

W126

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz żółty amber lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
	866.5			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●				4
	866.5 D			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●				4
*	**866.6**		280cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
*	**866.6 SYNC**		280cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
*	**866.6 D**		280cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
*	**866.6 D SYNC**		280cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
*	**866.7**		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
*	**866.7 D**		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
*	**866.8**		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
*	**866.8 D**		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
*	**866.9**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
*	**866.9 SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
*	**866.9 D**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
*	**866.9 D SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
	866.10		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
*	**866.10 SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
*	**866.10 D**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
	866.10 D SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
*	**866.11**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●				4
	866.11 D			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●				4
*	**866.12**		280cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
*	**866.12 SYNC**		280cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
*	**866.12 D**		280cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4
*	**866.12 D SYNC**		280cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4

W126 lampa ostrzegawcza niebieska
blue led beacon
IP66/68



E 20

PROGRAM 1 /PATTERN 1
Pojedynczy błysk 132 FPM R65 / Single Flash 132 FPM R65

PROGRAM 2 /PATTERN 2
Podwójny błysk 141 FPM R65 / Double Flash 141 FPM R65

FPM - błysków na minutę / FPM - flash per minute

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie / synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz niebieski blue lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
*	**867.1**		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
*	**867.1 D**		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
*	**867.2**		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
*	**867.2 D**		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
*	**867.3**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
*	**867.3 SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
*	**867.3 D**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
*	**867.3 D SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
	867.4		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
*	**867.4 SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
	867.4 D		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8
	867.4 D SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8

lampa ostrzegawcza niebieska
blue led beacon
IP66/68

W126

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz niebieski blue lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
*	**867.5**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●				4
*	**867.5 D**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●				4
*	**867.6**		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
*	**867.6 SYNC**		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
*	**867.6 D**		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
*	**867.6 D SYNC**		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
*	**867.7**		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
*	**867.7 D**		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
*	**867.8**		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
*	**867.8 D**		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
*	**867.9**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
*	**867.9 SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
*	**867.9 D**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
*	**867.9 D SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
	867.10		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
*	**867.10 SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
*	**867.10 D**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
*	**867.10 D SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
*	**867.11**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●				4
*	**867.11 D**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●				4
*	**867.12**		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
*	**867.12 SYNC**		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
*	**867.12 D**		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4
*	**867.12 D SYNC**		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4

W126 lampa ostrzegawcza czerwona
red led beacon
IP66/68



E 20

PROGRAM 1 /PATTERN 1
Pojedynczy błysk 132 FPM R65 / Single Flash 132 FPM R65

PROGRAM 2 /PATTERN 2
Podwójny błysk 141 FPM R65 / Double Flash 141 FPM R65

FPM - błysków na minutę / FPM - flash per minute

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie / synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
*	**868.1**		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
	868.1 D		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
*	**868.2**		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
*	**868.2 D**		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
*	**868.3**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
*	**868.3 SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
*	**868.3 D**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
	868.3 D SYNC		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
*	**868.4**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
*	**868.4 SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
*	**868.4 D**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8
*	**868.4 D SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8

lampa ostrzegawcza czerwona
red led beacon
IP66/68


W126


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
*	**868.5**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●				4
*	**868.5 D**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●				4
*	**868.6**		280cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
*	**868.6 SYNC**		280cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
*	**868.6 D**		280cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
*	**868.6 D SYNC**		280cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
*	**868.7**		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
*	**868.7 D**		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
*	**868.8**		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
*	**868.8 D**		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
*	**868.9**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
*	**868.9 SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
*	**868.9 D**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
*	**868.9 D SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
*	**868.10**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
*	**868.10 SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
*	**868.10 D**		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
*	**868.10 D SYNC**		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
*	**868.11**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●				4
*	**868.11 D**			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●				4
*	**868.12**		280cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
	868.12 SYNC		280cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
	868.12 D		280cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4
	868.12 D SYNC		280cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4


W126


lampa ostrzegawcza
led beacon


IP66/68

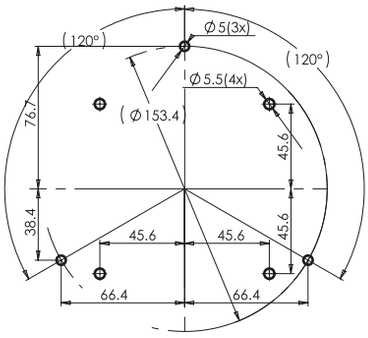


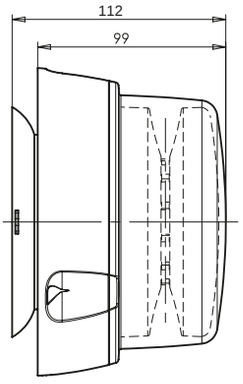


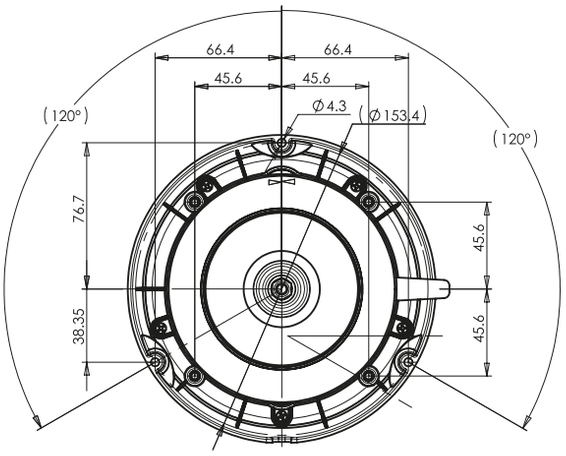


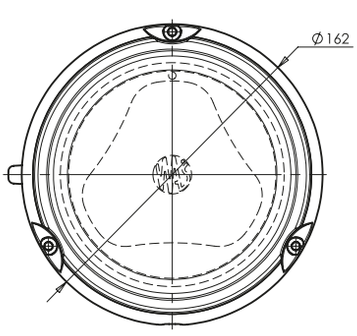


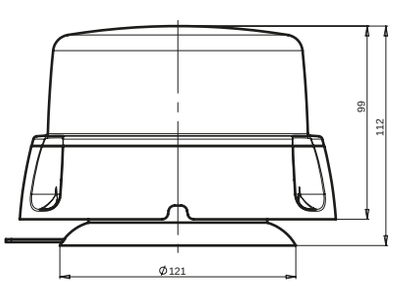

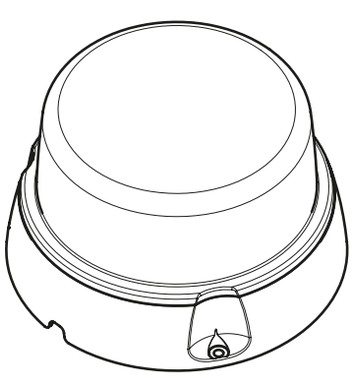

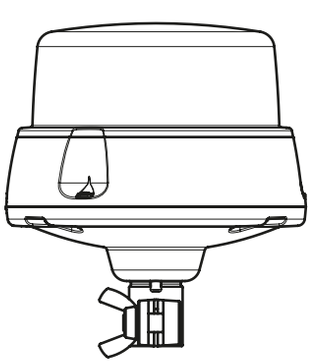

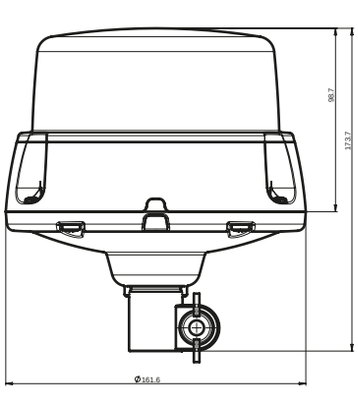

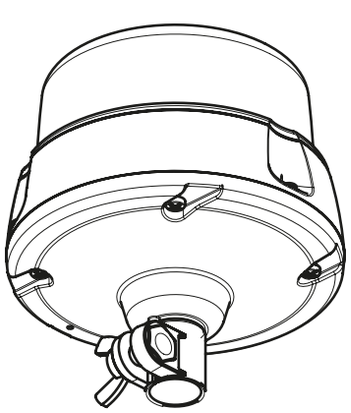


lampa ostrzegawcza
warning lamps
IP66/68

W117




1. Program **f ~ 2,18Hz**
2. Program **f ~ 2,18Hz**
3. Program **f ~ 2,1Hz**
4. Program **f ~ 2,8Hz**
5. Program **f ~ 2,2Hz**
6. Program **f ~ 2,2Hz**
7. Program **f ~ 2,18Hz**



świeci 6 diód / 6 leds on — świecą 3 lewe diody / 3 left leds on — świecą 3 prawe diody / 3 right leds on

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło żółte amber light	światło niebieskie blue light	światło czerwone red light	klosz żółty amber lens	klosz niebieski blue lens	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny clear lens	szt. pcs
	898.1		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●				24
	898.2		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●						●	24
	899.1		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●			24
	899.2		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●					●	24
*	**900.1**		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●			●		24
	900.2		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●				●	24

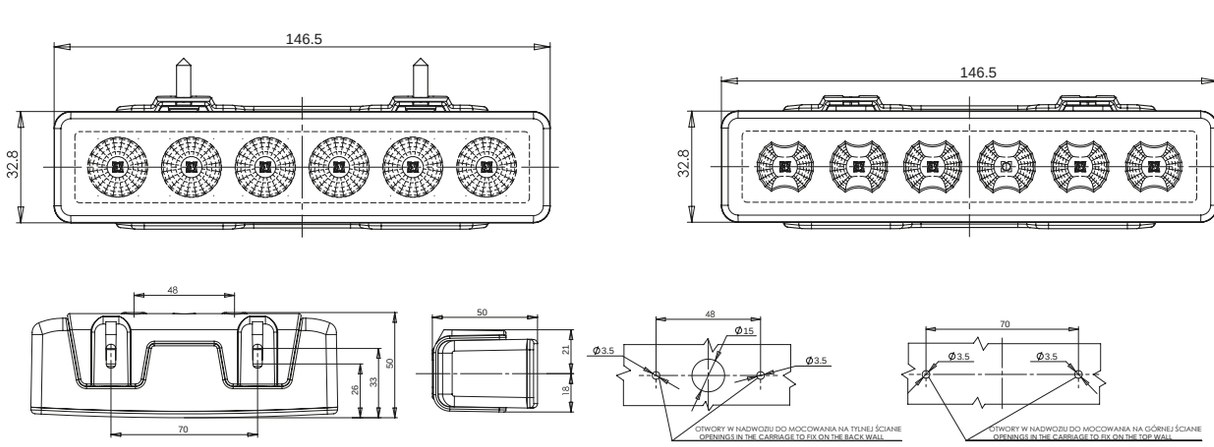


W134

lampa ostrzegawcza
warning lamps
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	klosz żółty amber lens	klosz niebieski blue lens	światło żółte amber light	światło niebieskie blue light	szt. pcs
1027		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		24
1028		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	24

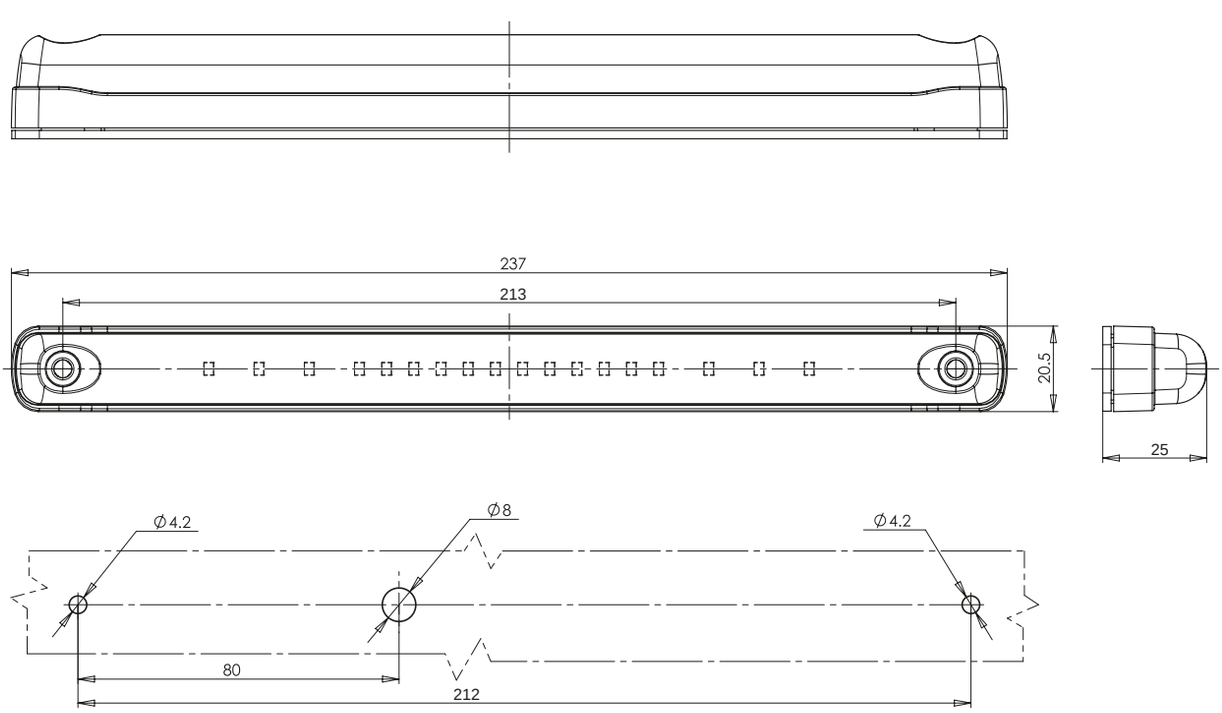

W151, W152

lampa ostrzegawcza windy załadunkowej
tail lift safety warning light


IP66/68




E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable / wire1	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło ostrzegawcze warning light	szt. pcs
1126	W151		300cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	33
1127	W152		300cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	33

W151

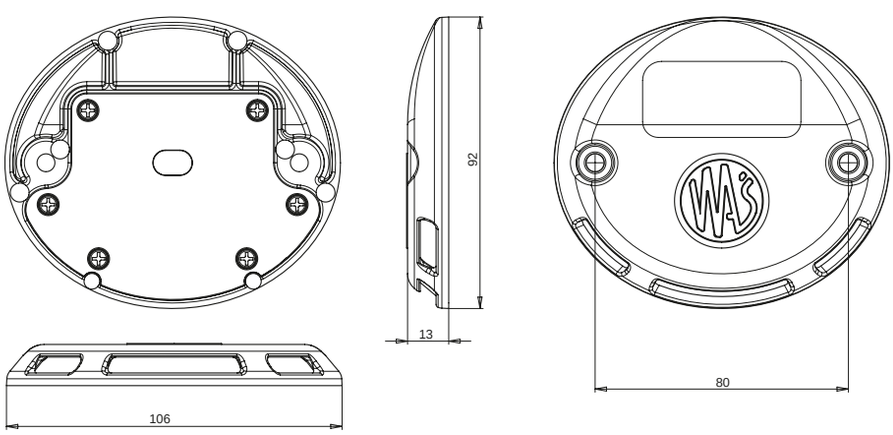


W152

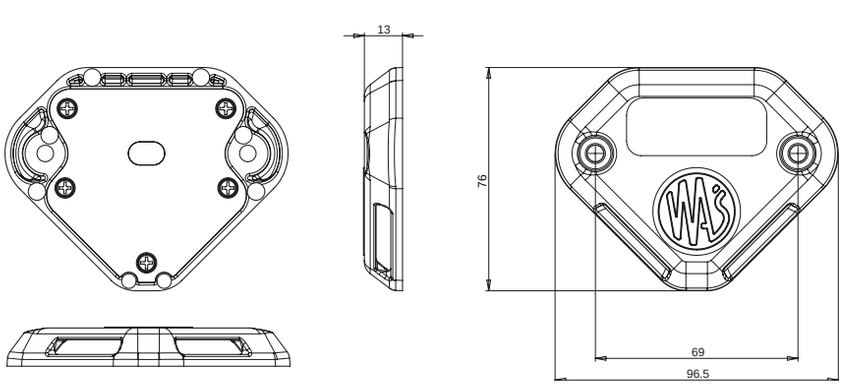

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



efektowna seria lamp pozycyjnych /
impressive series of LED stalk side markers **W168**

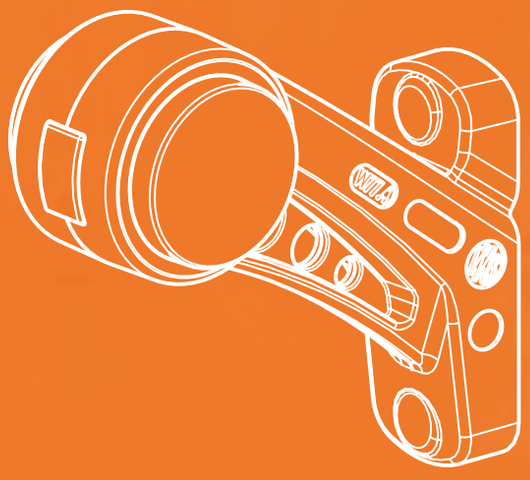

181 serii lamp/lamp series
974 lamp/lamps

PO2

strona/page **1**

WE92

2

PO3

3

W15

4

W17

5

W17D

6

W22

7

W21.1-10

9

W23

14

W24

15

W25

16

W56

17

W79

18

W21.8, W21.9

19

W36

20

W37

21

W38

21

W44

22

W45

23

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



W46

24

W47

25

W48

26

W49

27

W21.1-10Ż

28

W58

33

W60

34

W61

35

W62

36

W21.1-10RF

37

W23RF

42

W24RF

43

W25RF

44

W56RF

45

W79RF

46

W63

47

W64

48

W65

49

W21.1-10S

50

W23S

55

W24S

56

W25S

57

W56S

58

W79S

59

W21.1-10SS

60

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



W23SS

65

W24SS

66

W25SS

67

W56SS

68

W21.1-10W

69

W23W

74

W24W

75

W25W

76

W56W

77

W79W

78

W21.1-10WW

79

W23WW

84

W24WW

85

W25WW

86

W56WW

87

W47WW

88

W75.1(A-E)

89

W74.1

90

W74.2

91

W74.2A

92

W741 i 2

93

W74.3

94

W74.3

95

W74.3

96

W76.1

97

W76.2

98

W76.3

99

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



W76.4

100

W77.1 SOLAR

101

W77.3 SOLAR

102

W77.1

103

W77.2

104

W77.3

105

W77.4

106

W77.1RF

107

W77.2RF

108

W77.3RF

109

W77.4RF

110

W77.1W

111

W77.2W

112

W77.3W

113

W77.4W

114

W77.1WW

115

W77.2WW

116

W77.3WW

117

W77.4WW

118

W77.1S

119

W77.2S

120

W77.3S

121

W77.4S

122

W77.1SS

123

W77.2SS

124

W77.3SS

125

W77.4SS

126

W21.1-10RR

127

W23RR

131

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



W24RR

132

W25RR

133

W56RR

134

W79RR

135

W77.1RR

136

W77.2RR

137

W77.3RR

138

W77.4RR

139

W80

140

W97.1

141

W97.2

142

W97.3

143

W97.4

144

W97.5

145

W109N

146

W110N

147

W21.1-10N

148

W23N

152

W24N

153

W25N

154

W56N

155

W79N

156

W77.1N

157

W77.2N

158

W77.3N

159

W77.4N

160

W74.1N

161

W77.2N

162

W74.1-2N

163

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



W77.2AN  164

W74.3N  165

W104  166

W105  167

W106  168

W107  169

W115  170

W21.1-10STAR  171

W23STAR  175

W24STAR  176

W25STAR  177

W56STAR  178

W79STAR  179

W77.1STAR  180

W77.2STAR  181

W77.3STAR  182

W77.4STAR  183

W127  184

W128  185

W135  186

W122  187

W122N  188

W140  189

W148.1-4  190

W157  192

W158  192

W161  193

W172  193

W168.1-5  194

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



W174



197

W175



197

W45N



198

W45S



199

W45NS



200

W168.6



201

W168.7-8



202

W189



203

W190



204

W195



205

W196



205

W197



206

W198N



207

W199N



208

W201



209

W202



210

PO2


lampa obrysowa
end-outline lamp

IP54

E 20



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position/end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position/end-outline	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
	09			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●	●			100
	10			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V			●		100
	30				UNIVERSAL					●	50
	31P				UNIVERSAL					●	50
	31B				UNIVERSAL					●	50
*	**31C**				UNIVERSAL					●	50

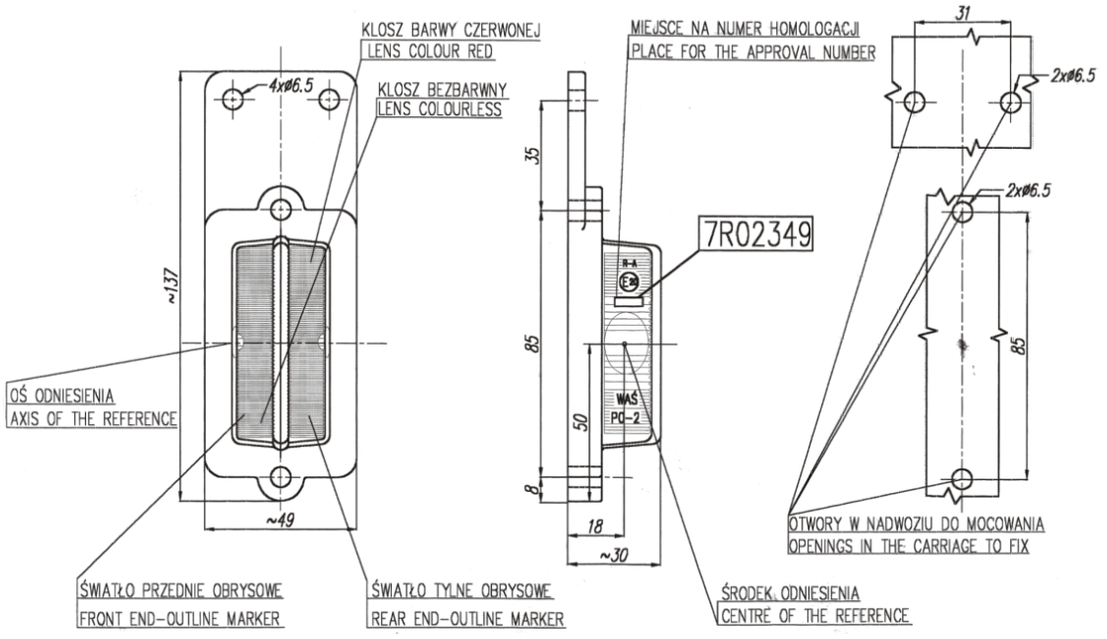



lampa pozycyjna
position lamp
IP54

WE92



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
12			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●				100
13			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●			100
14			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V			●		100
18				UNIVERSAL					●	100
19				UNIVERSAL					●	100
20				UNIVERSAL					●	100

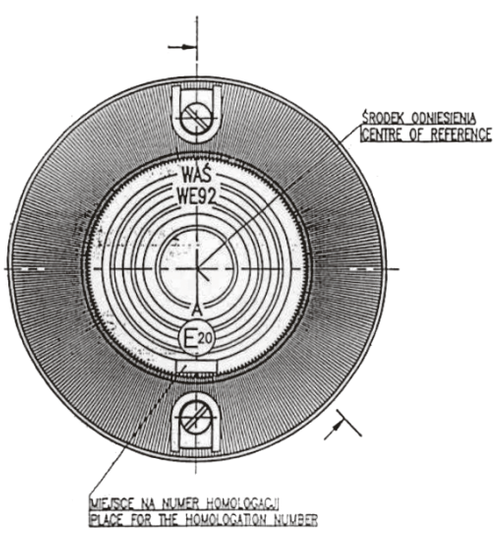


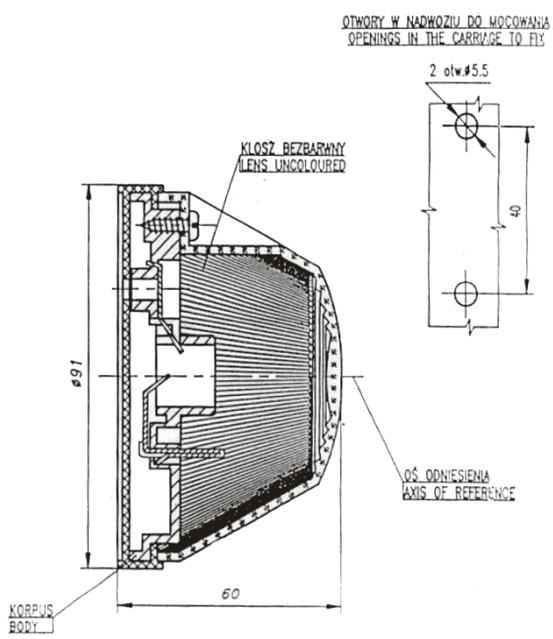


PO3

lampa obrysowa
end-outline lampa

IP54

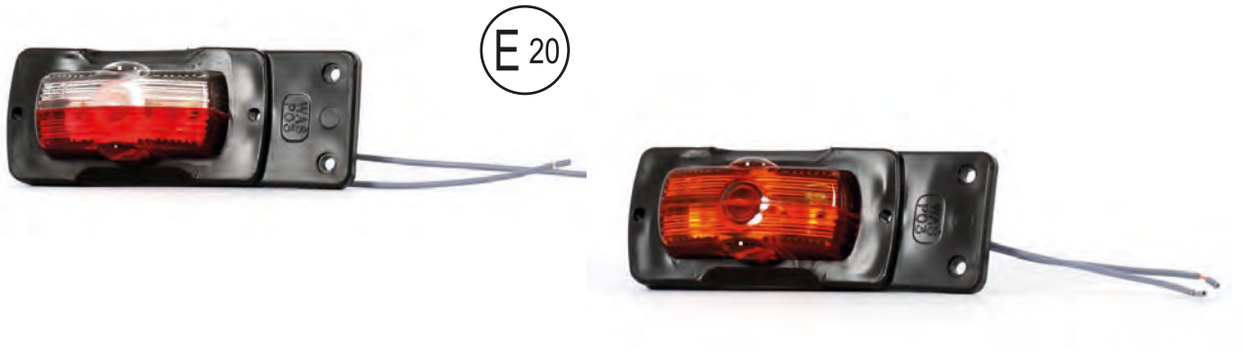

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne boczne side position	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
33			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●	●			100
34			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V			●		100
35				UNIVERSAL					●	50
36				UNIVERSAL					●	50

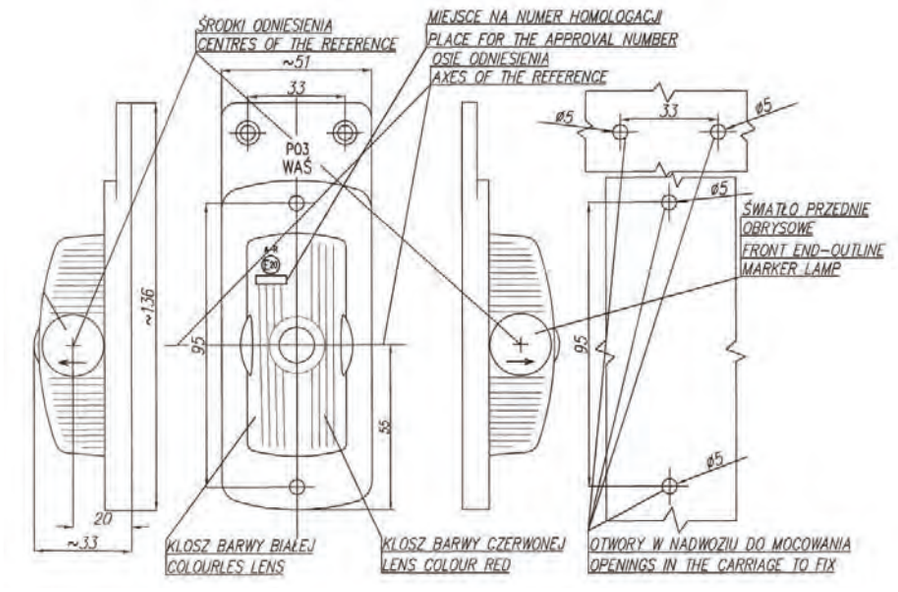

lampa zespolona obrysowa/pozycyjna
multifunctional end-outline/position lamp


IP56

W15

E 20



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne boczne side position	odblask reflectiong device	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
	82			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●			●		100
	82Z			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●			●		100
	83			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●		●		100
*	**83Z**			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●		●		100
	84			BULB		12V lub/or 24V			●	●		100
	84Z			BULB		12V lub/or 24V			●	●		100
*	**85B**										●	
	85CZ										●	
	85P										●	

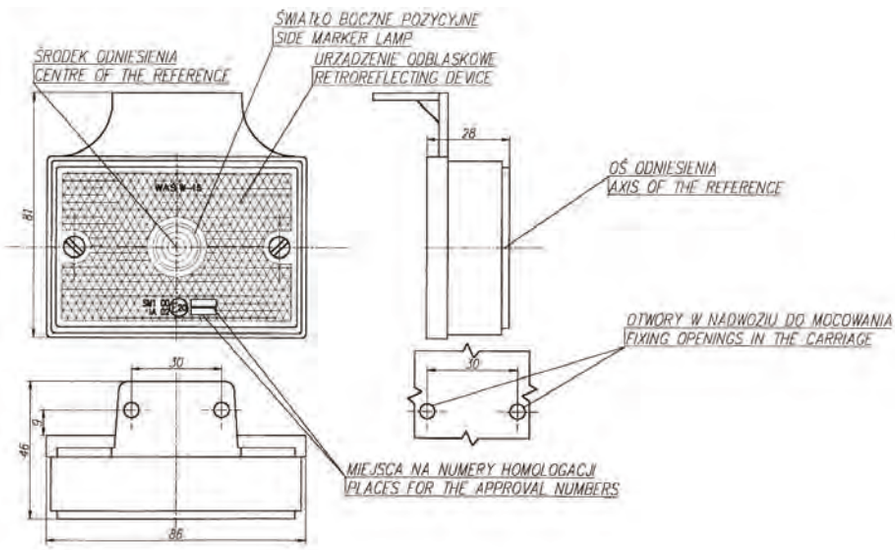


„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

W17

lampa zespolona obrysowa/pozycyjna
multifunctional end-outline/position lamp


IP56

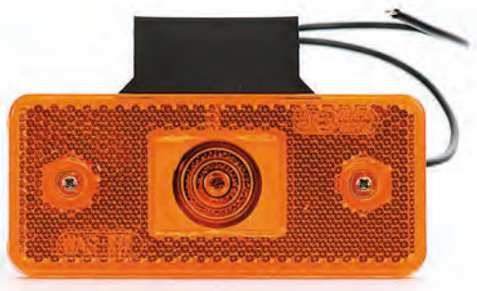



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	klosz lampy lens car lamp	oprawa żarówki lampy lamp bulb socket	szt. pcs
88Z		20cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●		●			100
88P		20cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●		●			100
89Z		20cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●	●			100
89P		20cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●	●			100
90P				UNIVERSAL					●		100
90PZ				UNIVERSAL					●		100
90BZ				UNIVERSAL					●		100
90B				UNIVERSAL					●		100
91				UNIVERSAL						●	50

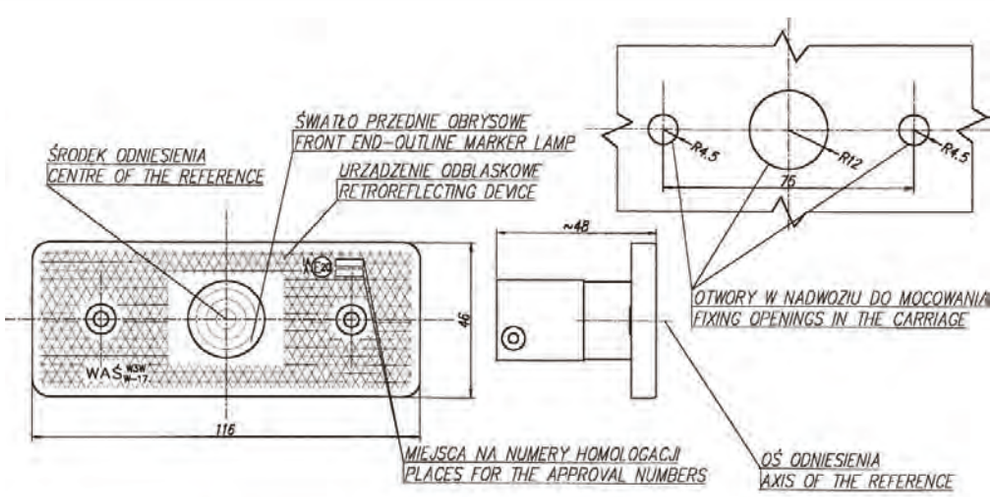


„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„P" miękka podklejka
lamp with foam mat

lampa zespolona obrysowa/pozycyjna
multifunctional end-outline/position lamp

IP66/68

W17D

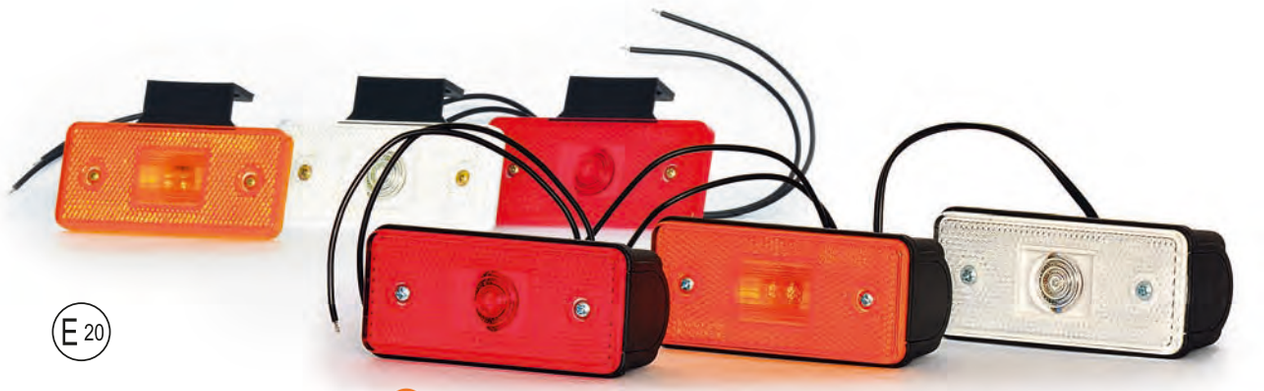



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
101Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
101P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
101K		19cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
101KZ		19cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	45
103Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
103P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
103K		19cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
* **103KZ**		19cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	45
105Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
105P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
105K		19cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
105KZ		19cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	45

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger.
Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

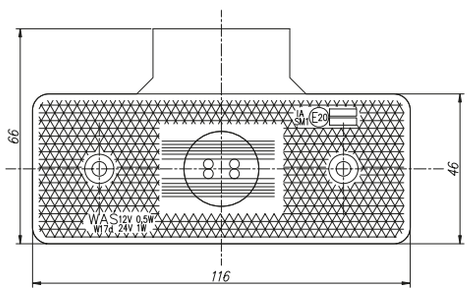

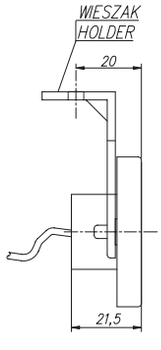

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„P" miękka podklejka
lamp with foam mat

W22

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

E 20




	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne boczne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
*	**118PKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	30
*	**118LKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	30
*	**118PK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	40
*	**118LK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	40
	119PKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	30
	119LKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	30
*	**119PK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	40
*	**119LK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	40
*	**120PKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V		●	●	●	30
*	**120LKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V		●	●	●	30
*	**120PK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V		●	●	●	40
*	**120LK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V		●	●	●	40
*	**121PKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V		●	●	●	40
*	**121LKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V		●	●	●	40

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps
IP66/68

W22

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne boczne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
*	**121PK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	24V		●	●	●	40
*	**121LK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	24V		●	●	●	40
*	**122PKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●		●	●	30
*	**122LKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V	●		●	●	30
*	**122PK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●		●	●	40
*	**122LK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V	●		●	●	40
	123PKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●		●	●	30
*	**123LKZ**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	24V	●		●	●	30
*	**123PK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●		●	●	40
*	**123LK**		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	24V	●		●	●	40

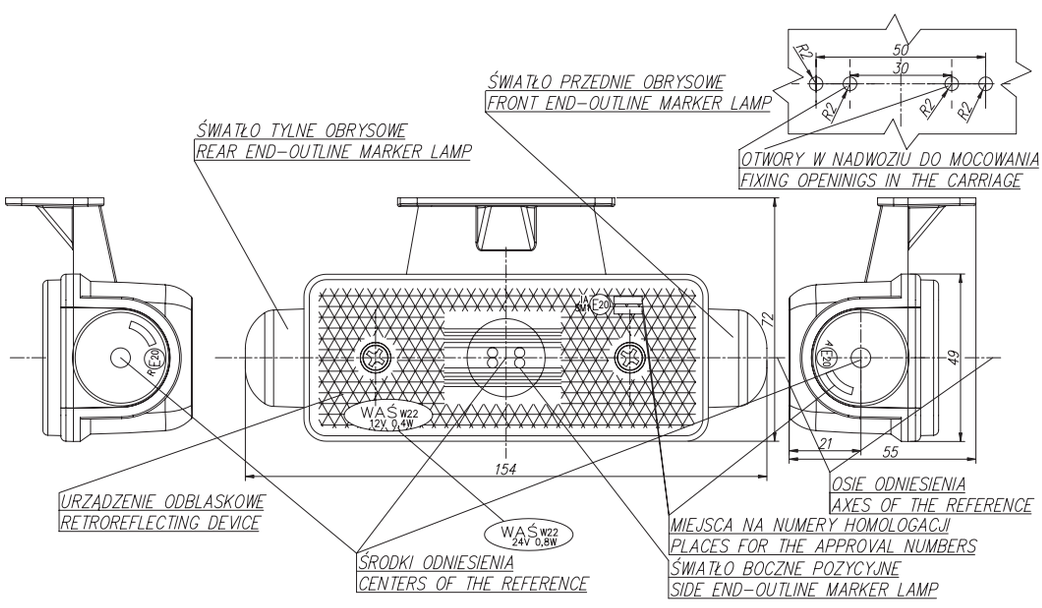

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

W21.1-10

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68



Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
134	W21.1		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
134/I	W21.1		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
135L	W21.2		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
135L/I	W21.2		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
135P	W21.2		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
135P/I	W21.2		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
136L	W21.3		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
136L/I	W21.3		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
136P	W21.3		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
136P/I	W21.3		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.


W21.1-10

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps


IP66/68


numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
137	W21.4		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
137/I	W21.4		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
138L	W21.5		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
138L/I	W21.5		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
138P	W21.5		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
138P/I	W21.5		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
139	W21.6		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
139/I	W21.6		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
140L	W21.7		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
140L/I	W21.7		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
140P	W21.7		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
140P/I	W21.7		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
141	układ elekroniczny elektronic system		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
152L	W21.10		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
152P	W21.10		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE










W21.1-10


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68


W21.1

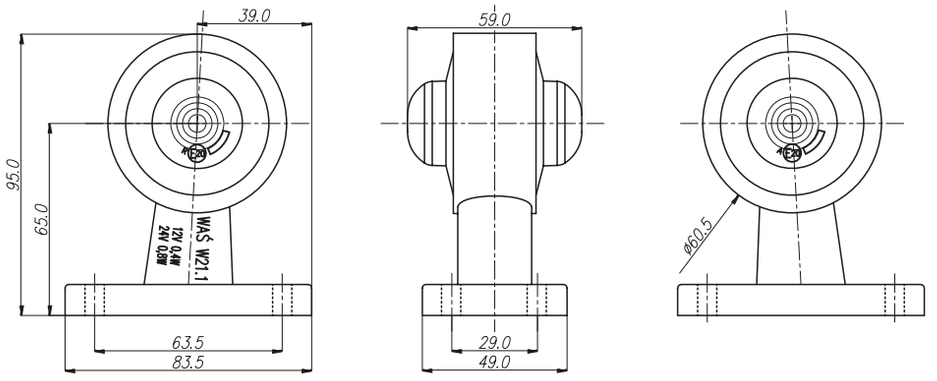

W21.2

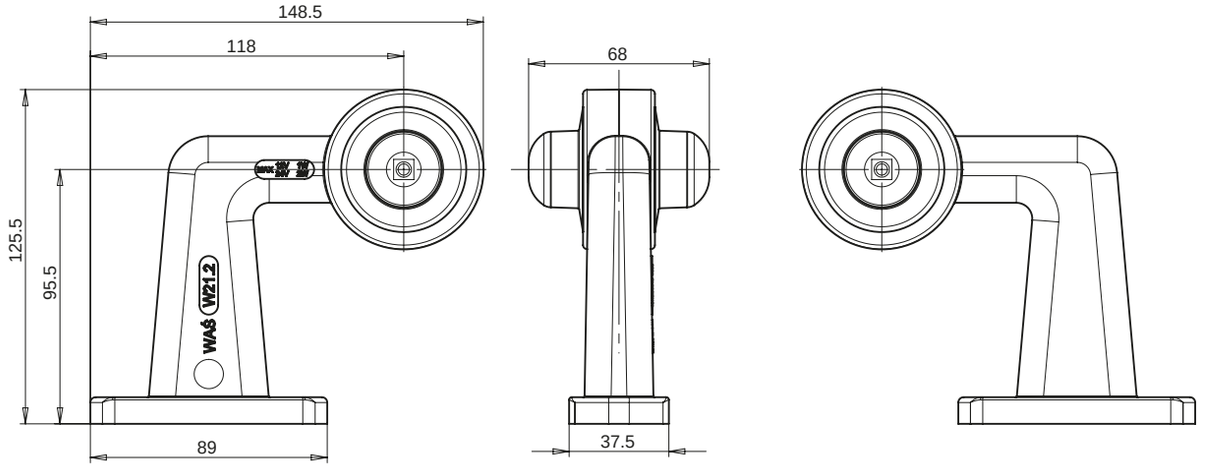

W21.3

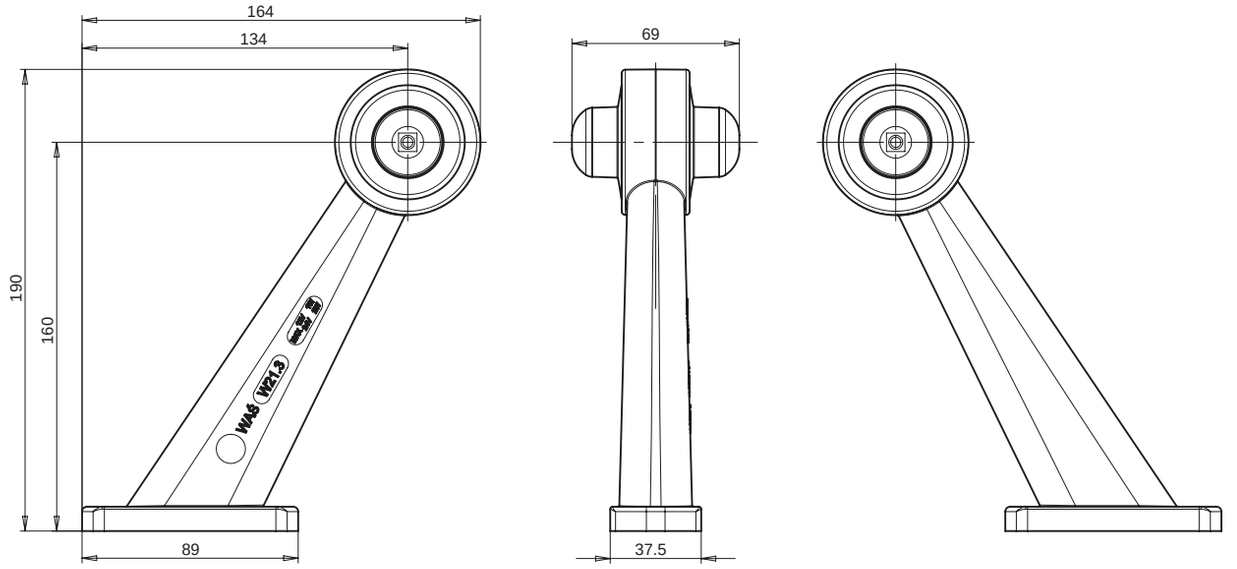


W21.1-10


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68


W21.4

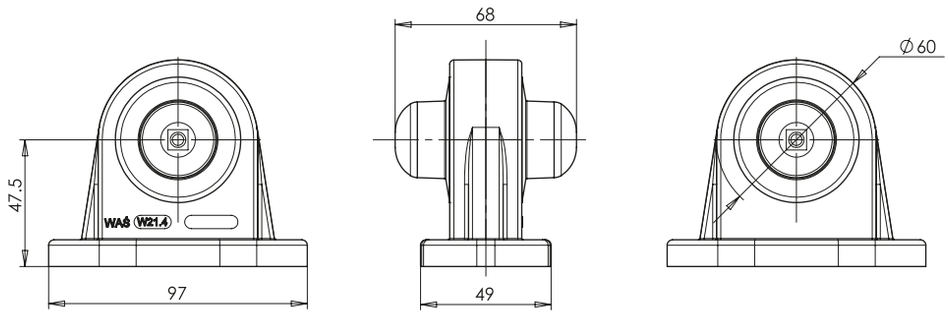

W21.5

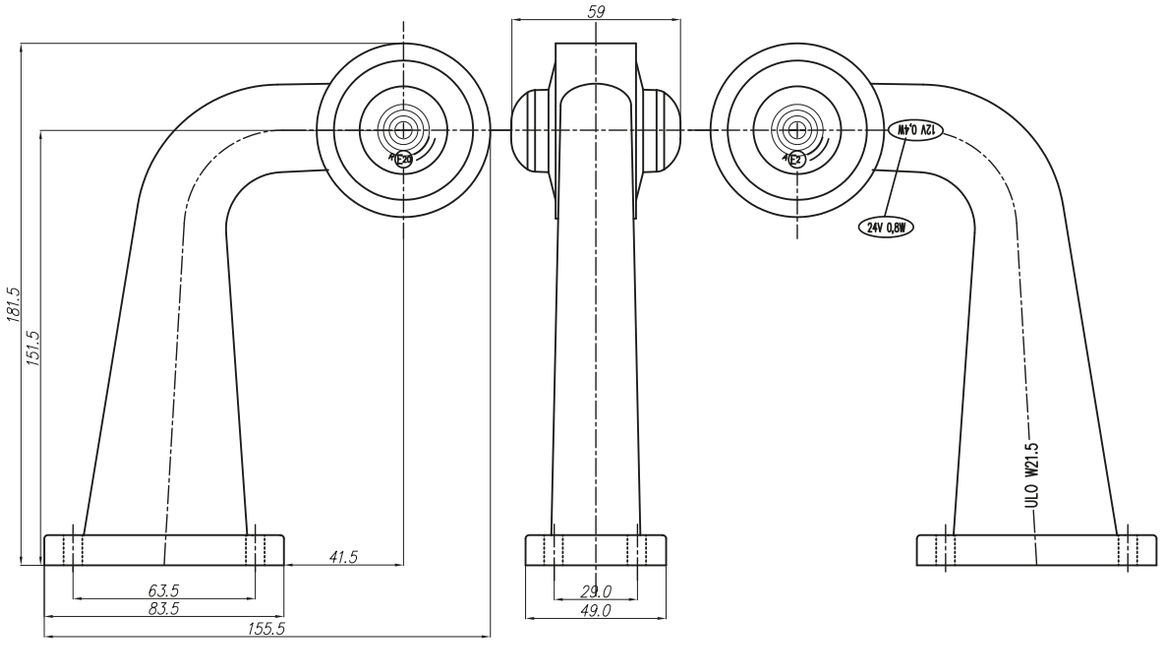

W21.6

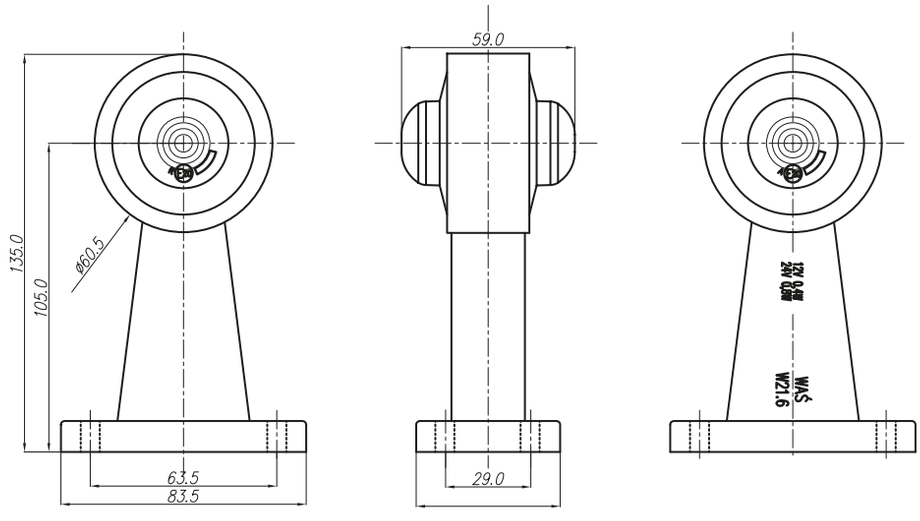


W21.1-10


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.7

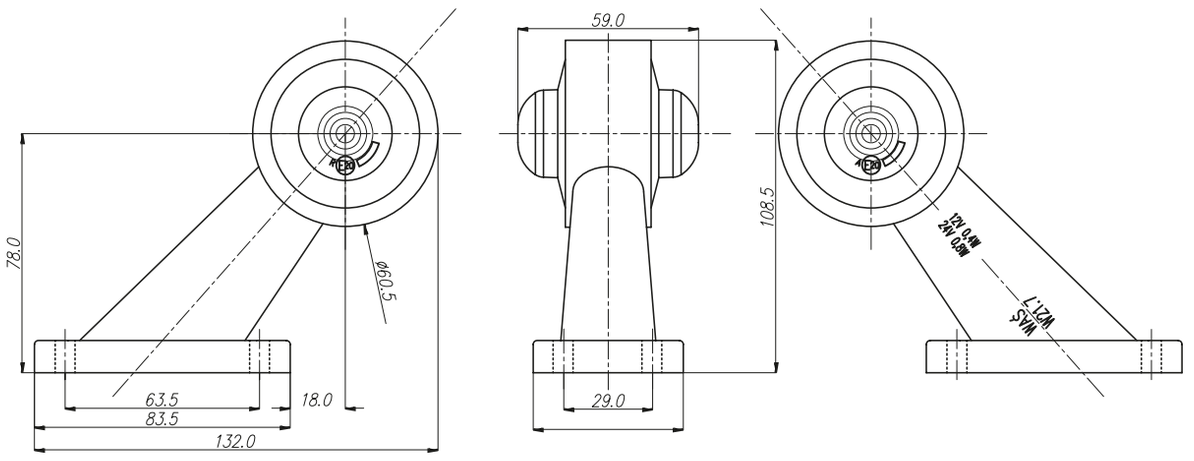

W21.10

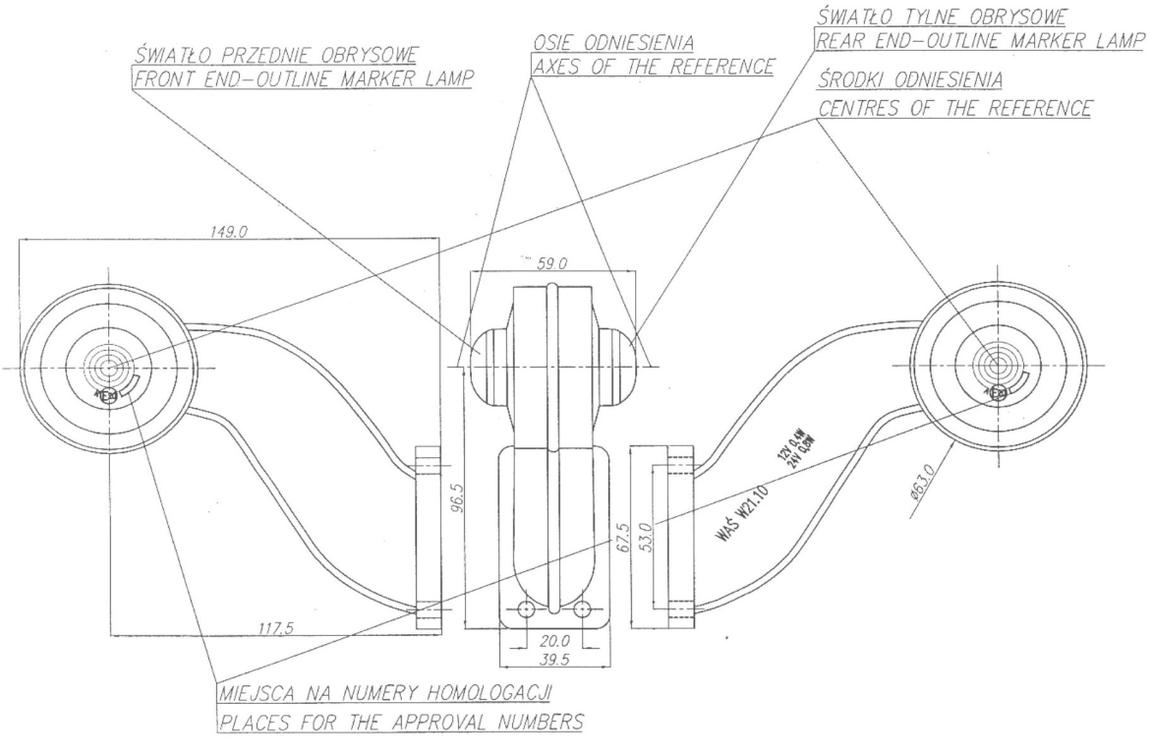

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W23



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs.
125		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

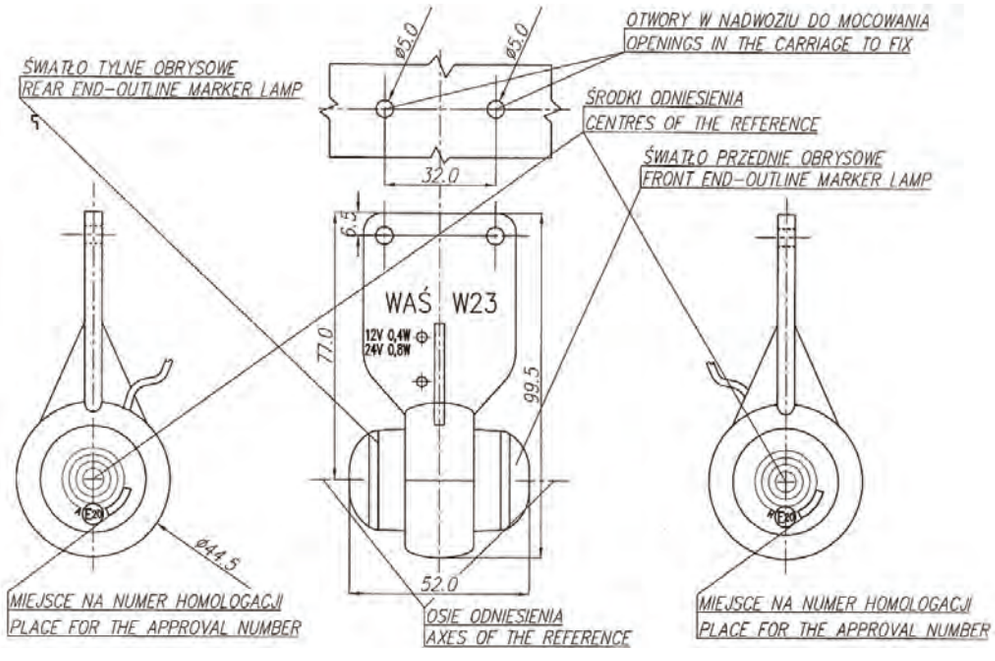

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W24

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
127		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		250
129		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			250
149		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	250

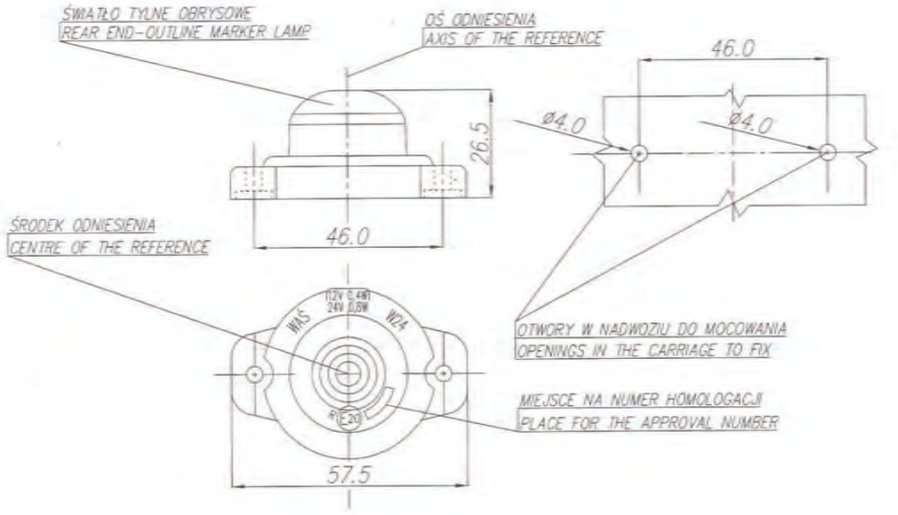

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W25






E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
131		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		110
133		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			110
151		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	110

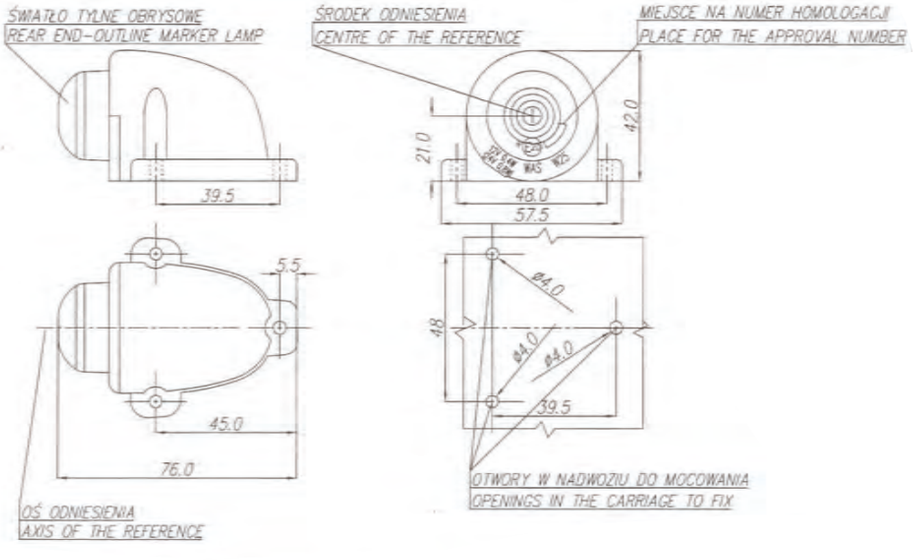


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W56

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68




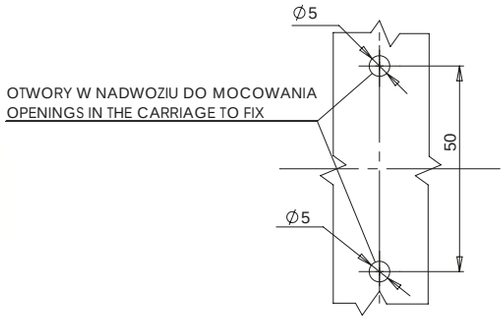


Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
275		34cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	110

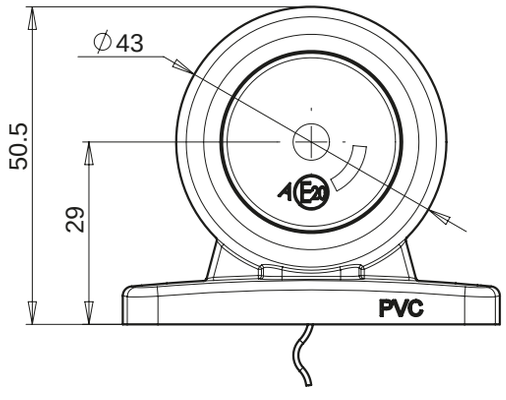

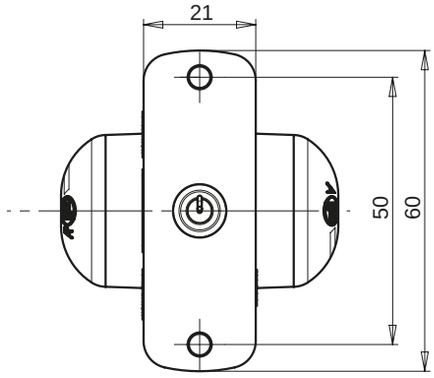

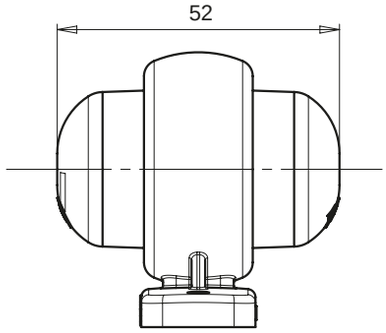

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W79








E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
	665		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
*	**666**		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
*	**667**		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100

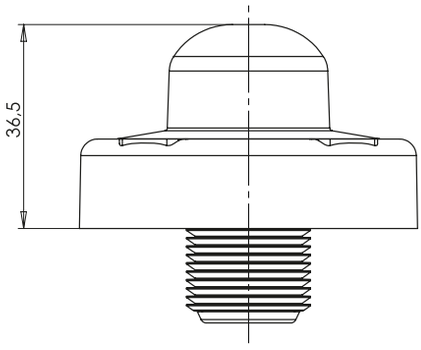

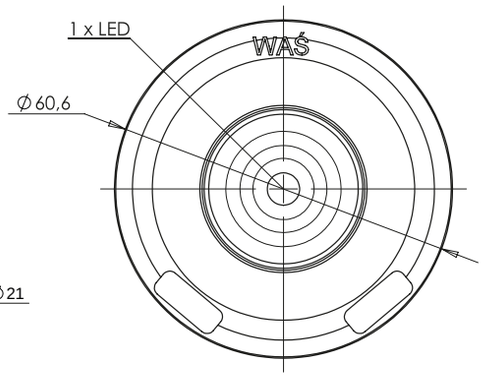



OTWÓR W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENING IN THE CARRIAGE TO FIX

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.8, W21.9

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps


IP66/68





E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
142L	W21.8		16cm LgY-S O.75mm²	LED	LEFT	12V lub/or 24V	●	●	●	●	12
142P	W21.8		16cm LgY-S O.75mm²	LED	RIGHT	12V lub/or 24V	●	●	●	●	12
143L	W21.9		16cm LgY-S O.75mm²	LED	LEFT	12V lub/or 24V	●	●	●	●	12
143P	W21.9		16cm LgY-S O.75mm²	LED	RIGHT	12V lub/or 24V	●	●	●	●	12

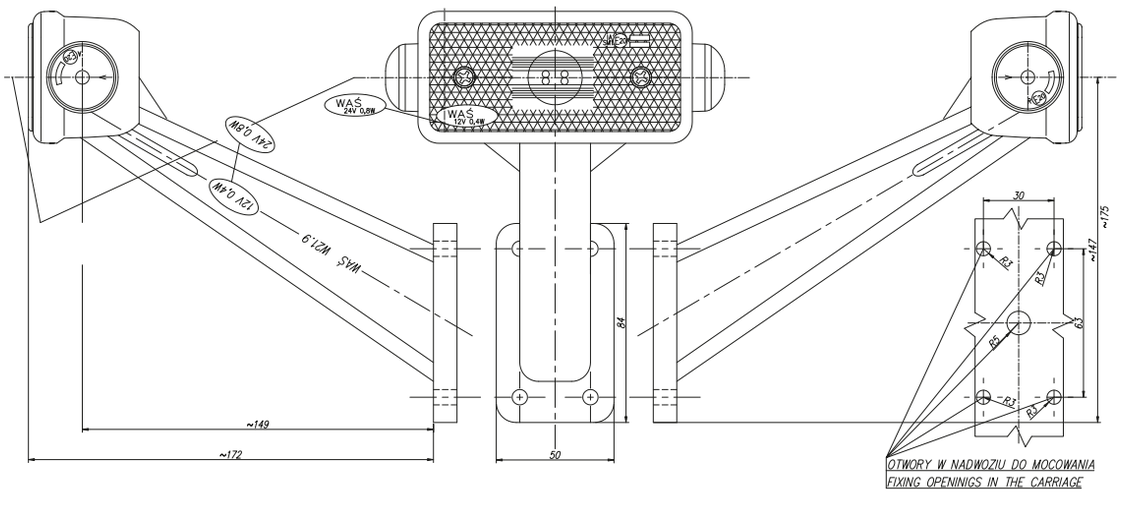

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp


IP66/68


W36




E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	odblask reflecting device	zawias hinge	szt. pcs
*	**180ZO**		36cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		35
*	**180Z**		36cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	35
	180		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100

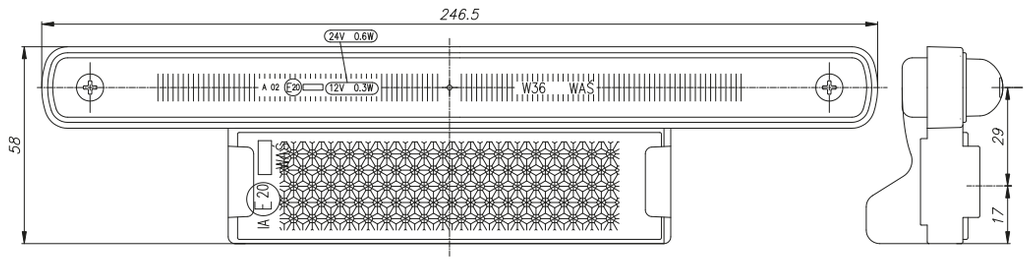

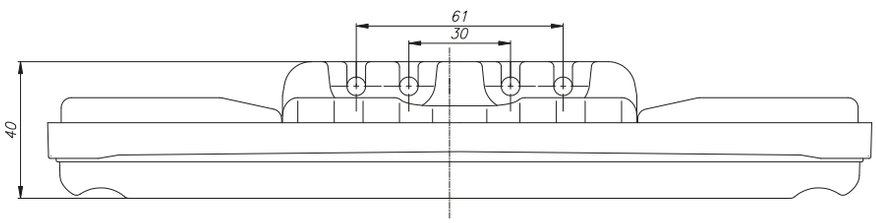

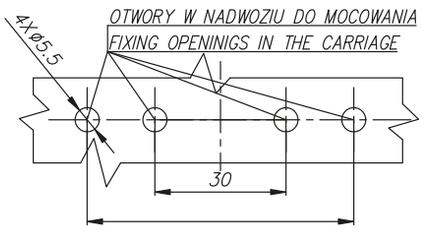

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„O" odblask
reflecting device


W37

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68



E 20

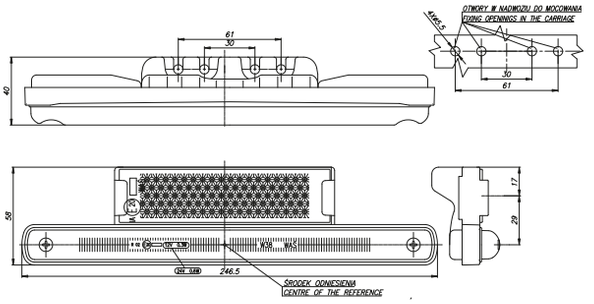

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
*	**182ZO**		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	35
	182Z		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		35
	182		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
	182KR		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100


W38

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68



E 20

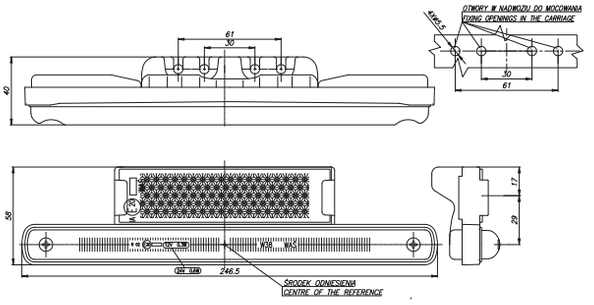

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne tylne rear position	odblask reflecting device	szt. pcs
	184ZO		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	35
	184Z		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		35
	184		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
	184KR		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„O" odblask
reflecting device

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp


IP66/68


W44


E 20



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
217Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
217P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
218Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
218P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
219Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
219P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

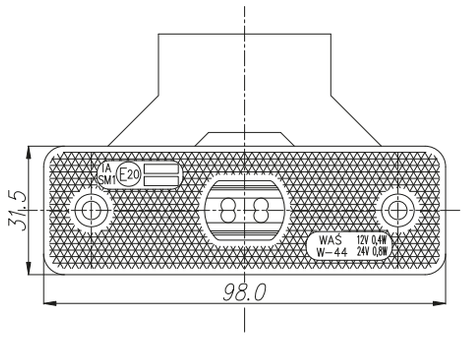



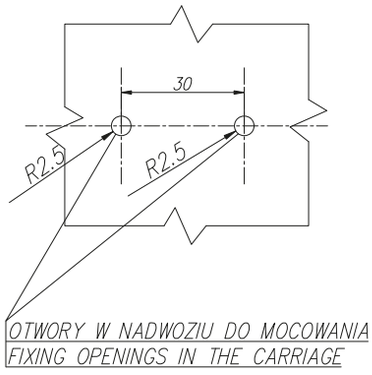

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
FIXING OPENINGS IN THE CARRIAGE

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„P" miękka podklejka
lamp with foam mat

W45


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68



Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	odblask reflecting device	szt. pcs
220Z		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
220		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
221Z		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
221		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
222Z		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
222		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

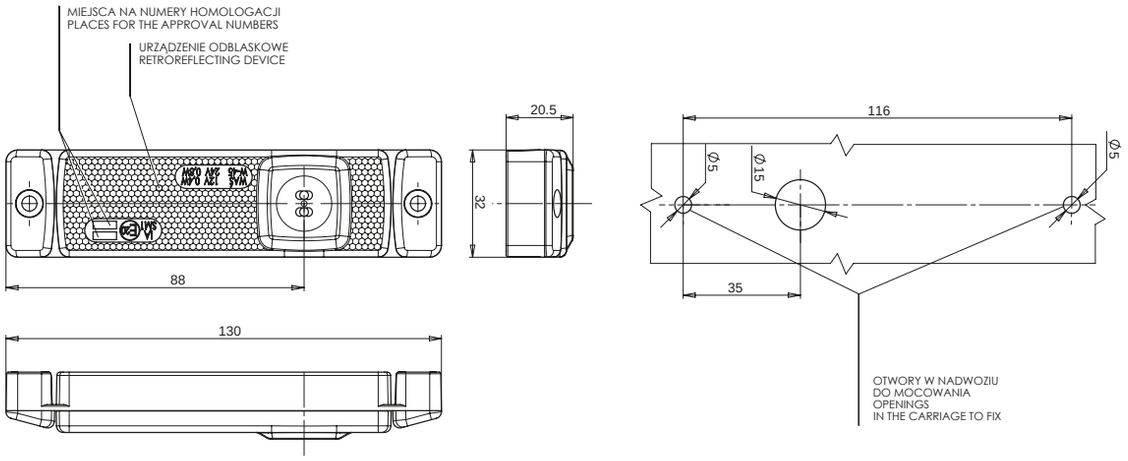

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68


W46

E 20



Opcjonalne złącze / Optional connection: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	odblask reflecting device	szt. pcs
223Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
223		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
224Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
224		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
225Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
225		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

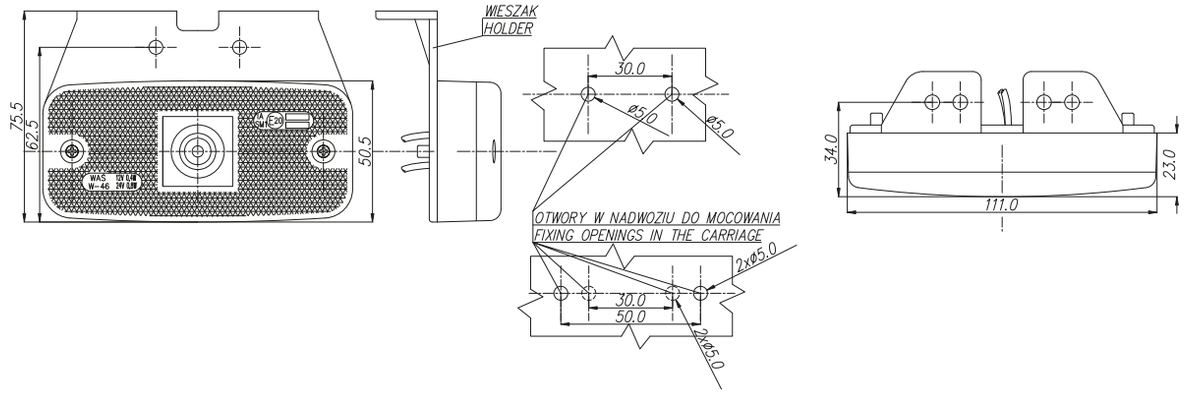

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

W47

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp


IP66/68




E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
229Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
229		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
230Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
230		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
231Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
231		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50

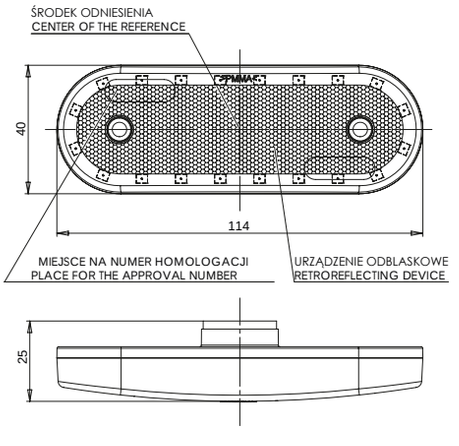

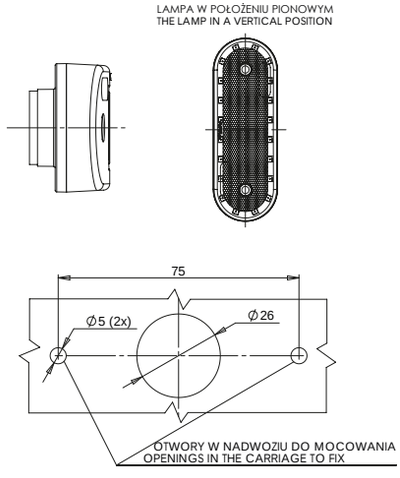

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68


W48



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	szt. pcs
238L		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
238P		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
239L		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
239P		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

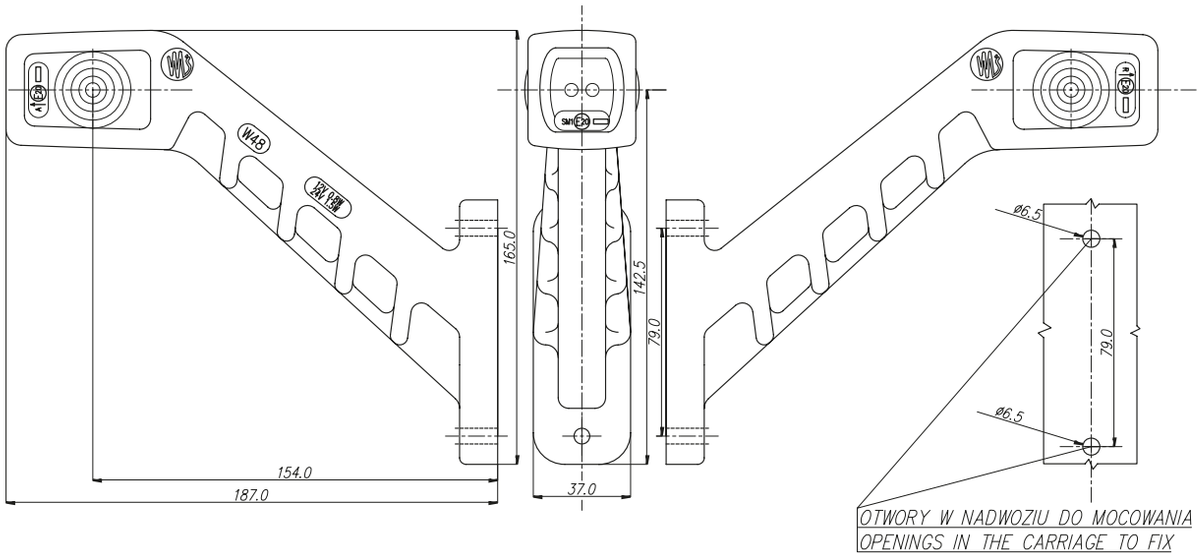

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W49


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp


IP66/68




Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wire / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
241L		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
241P		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
242L		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
242P		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

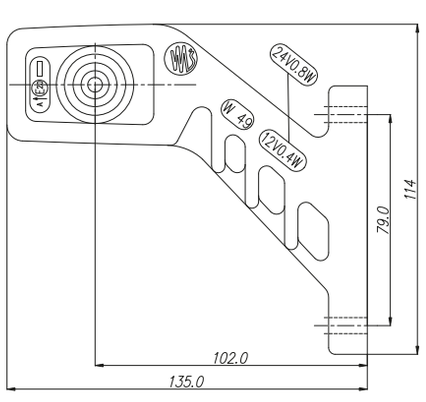

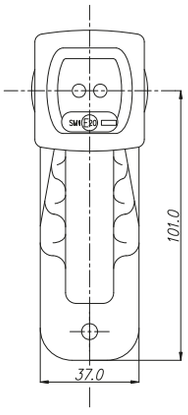

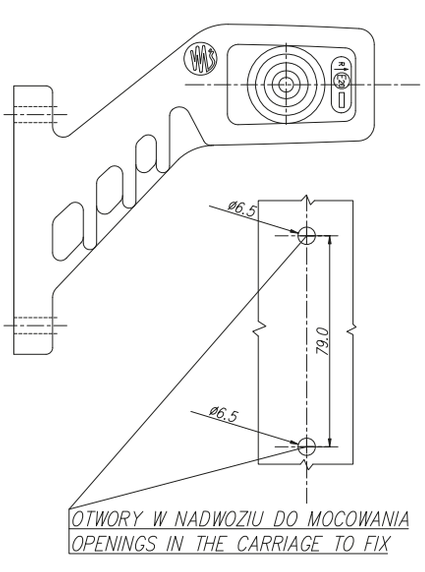

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10Ż

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

E 20



Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
261	W21.1Ż		15cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
261/1	W21.1Ż		15cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
262	W21.2Ż		27cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
262/1	W21.2Ż		27cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
263	W21.3Ż		25cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
263/1	W21.3Ż		25cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
264	W21.4Ż		17cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
264/1	W21.4Ż		17cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
265	W21.5Ż		21cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30
265/1	W21.5Ż		21cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.


W21.1-10Ż

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
266	W21.6Ż		11cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
266/1	W21.6Ż		11cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
267	W21.7Ż		12cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
267/1	W21.7Ż		12cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
268	W21.10Ż		26cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
269B	klosz lampy lens car lamp			BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	300
269C	klosz lampy lens car lamp			BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	300
270	oprawa żarówki bulb socket			BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	300

W21.1

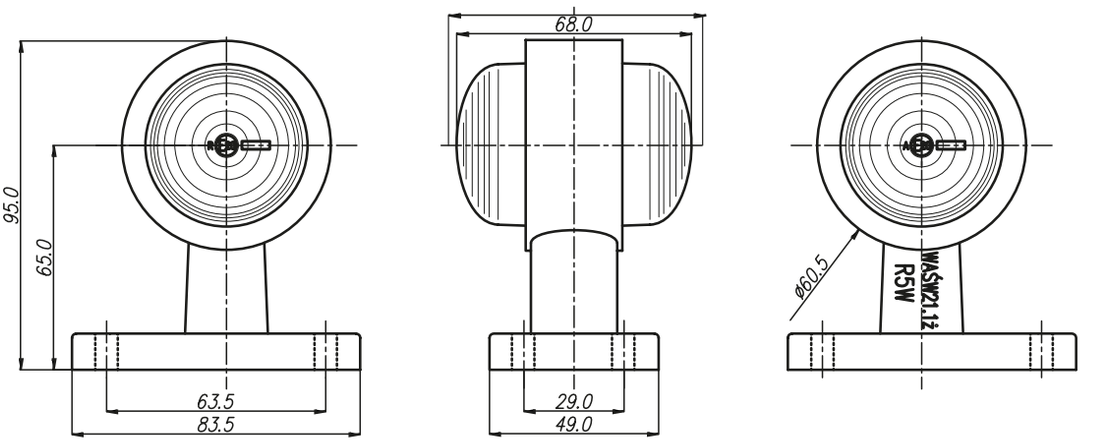


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-1OŻ


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68


W21.2

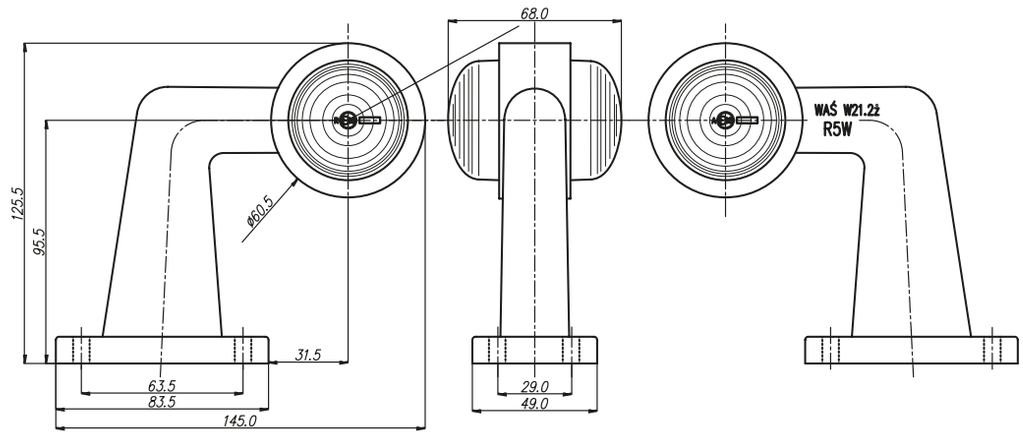

W21.3

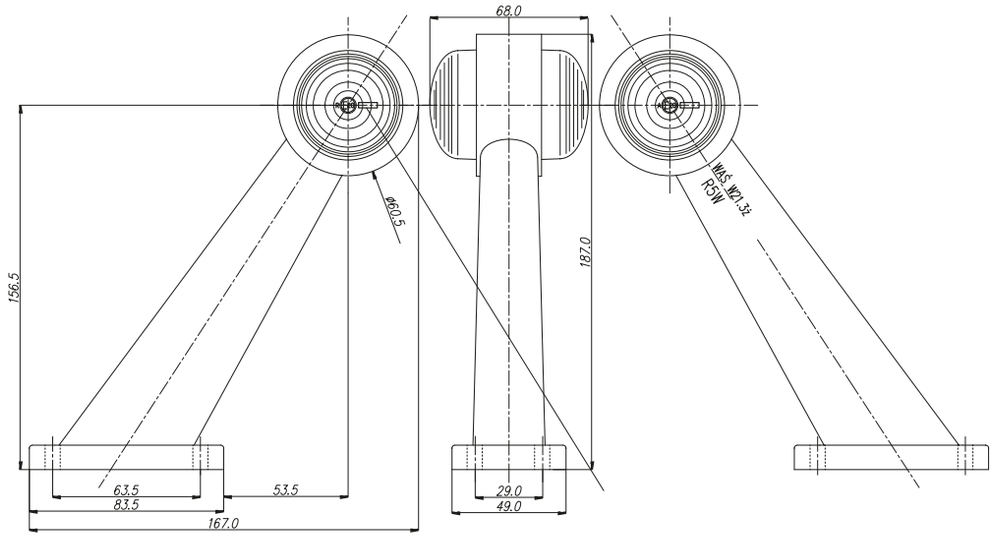

W21.4

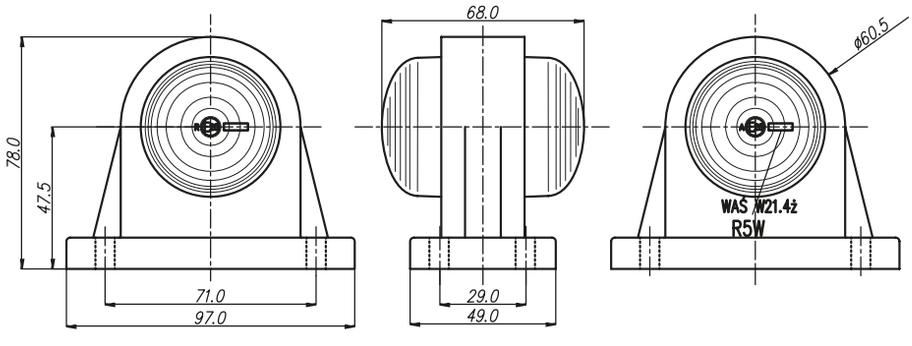


W21.1-10Ż


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68


W21.5

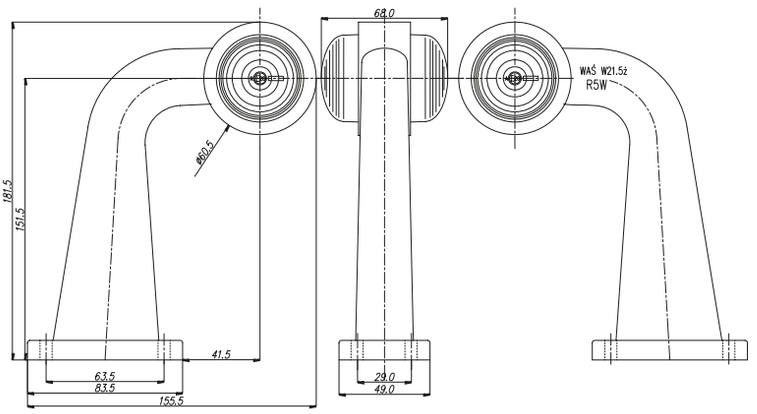


W21.6

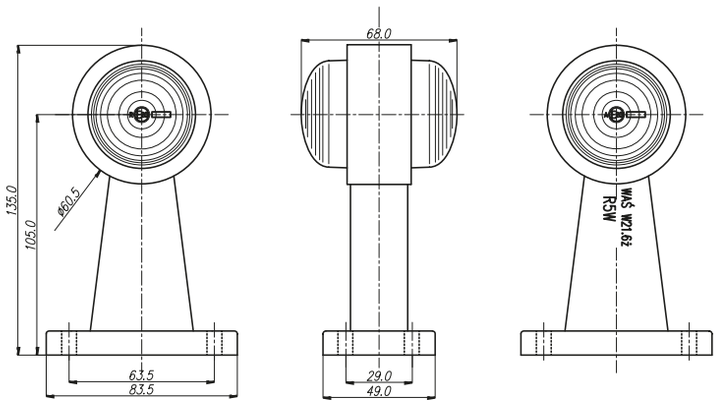

W21.7

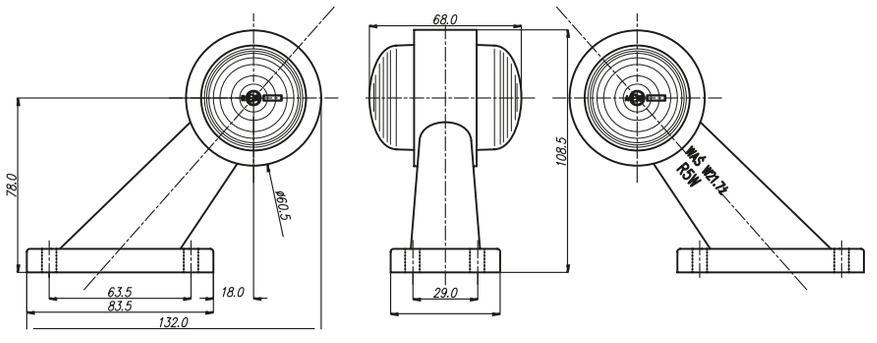

W21.10

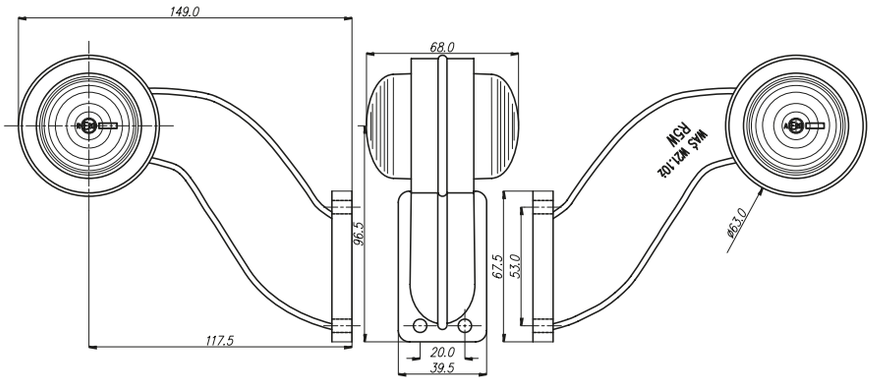

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W57



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
276		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30

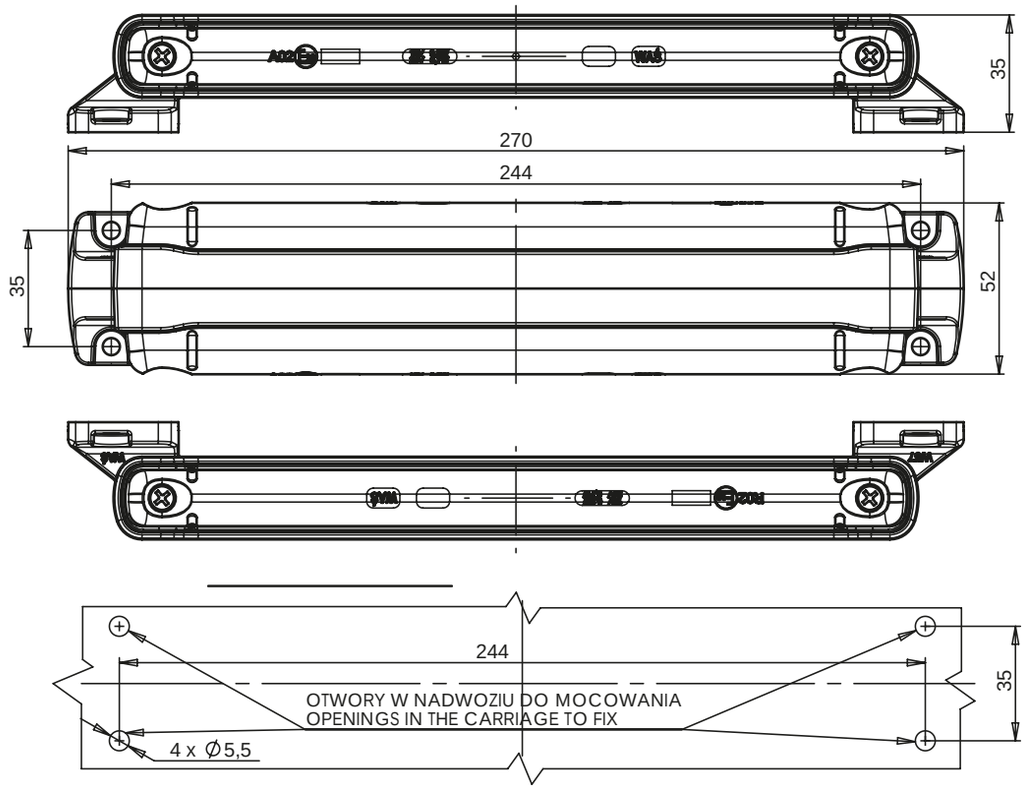

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W58

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20


Opcjonalne złącze / Optional connection:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
*	277		26cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30

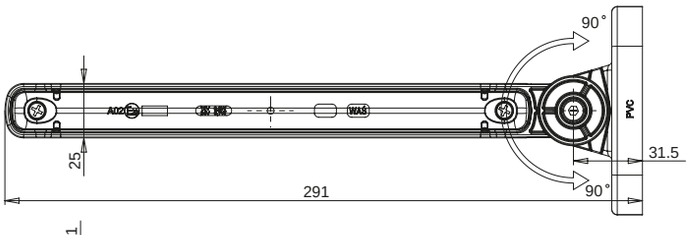

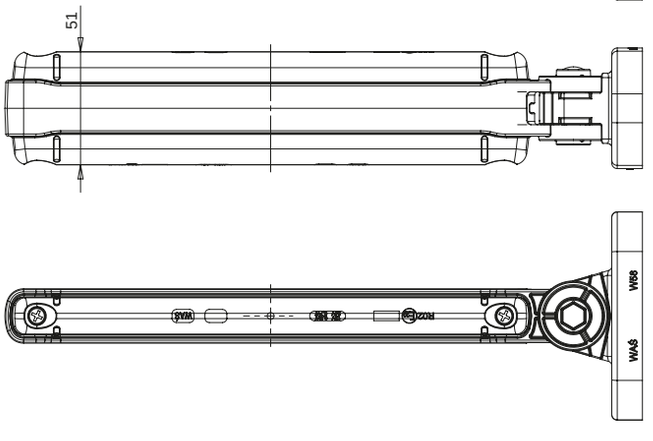

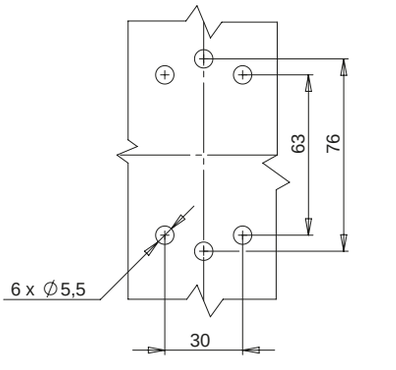

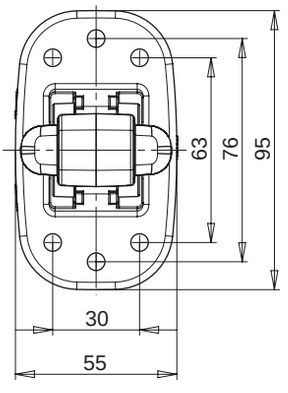

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68


W60





E 20


Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
278		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100
279		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100
280		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100

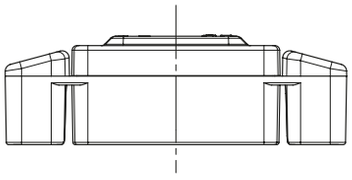

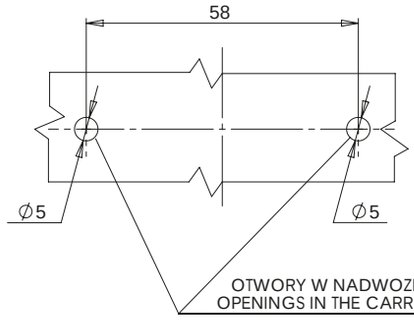

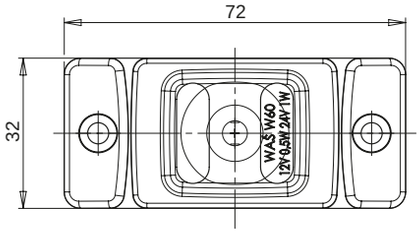



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W61

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp


IP66/68





E 20


Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	szt. pcs
281		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
282		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
283		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
284		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
285		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100

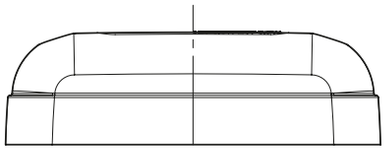

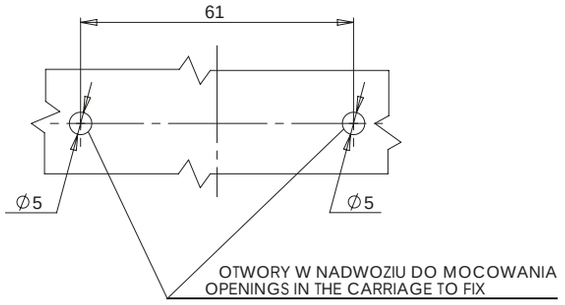

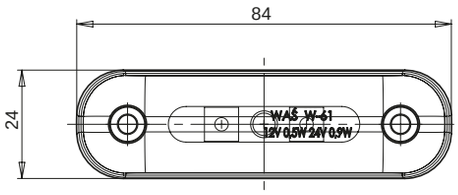



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W62








Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	szt. pcs
286		33cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	80
287		33cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		80









OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10RF

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68



Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
293	W21.1RF		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293/I	W21.1RF		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293BC	W21.1RF		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293BC/I	W21.1RF		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
294L	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294L/I	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294BCL	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294BCL/I	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294P	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294P/I	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294BCP	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294BCP/I	W21.2RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.


W21.1-10RF

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps


IP66/68


numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
295L	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295L/I	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295BCL	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295BCL/I	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295P	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295P/I	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295BCP	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295BCP/I	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
296	W21.4RF		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296/I	W21.4RF		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296BC	W21.4RF		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296BC/I	W21.4RF		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
297L	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297L/I	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297BCL	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297BCL/I	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297P	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
297P/1	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-1ORF

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection: J

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
297BCP	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
297BCP/I	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
298	W21.6RF		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298/I	W21.6RF		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298BC	W21.6RF		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298BC/I	W21.6RF		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
299L	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299L/I	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299BCL	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299BCL/I	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299P	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299P/I	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299BCP	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299BCP/I	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
3OOL	W21.1ORF		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
3OOBCL	W21.1ORF		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
3OOP	W21.1ORF		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
3OOBCP	W21.1ORF		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
3O1	układ elektroniczny electronic system		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
3O1BC	układ elektroniczny electronic system		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10RF


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68


W21.1RF

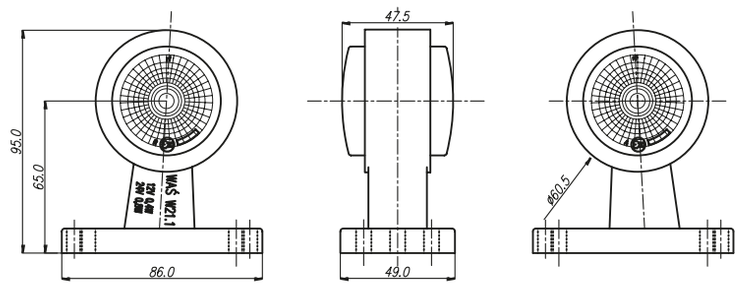


W21.2RF

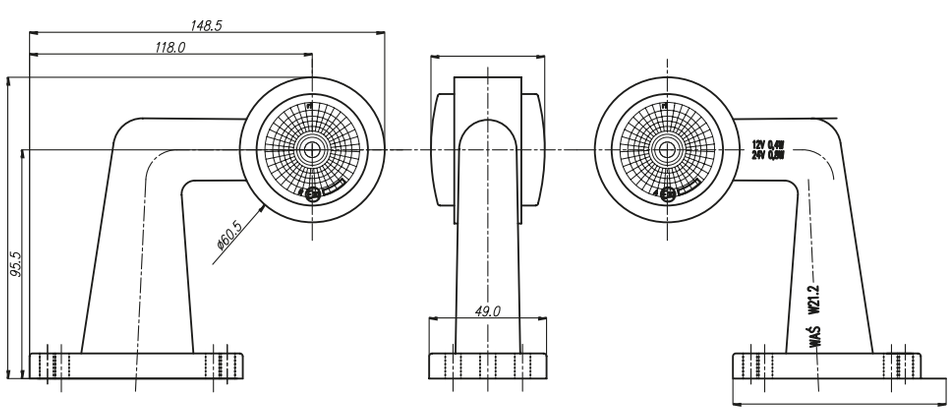

W21.3RF

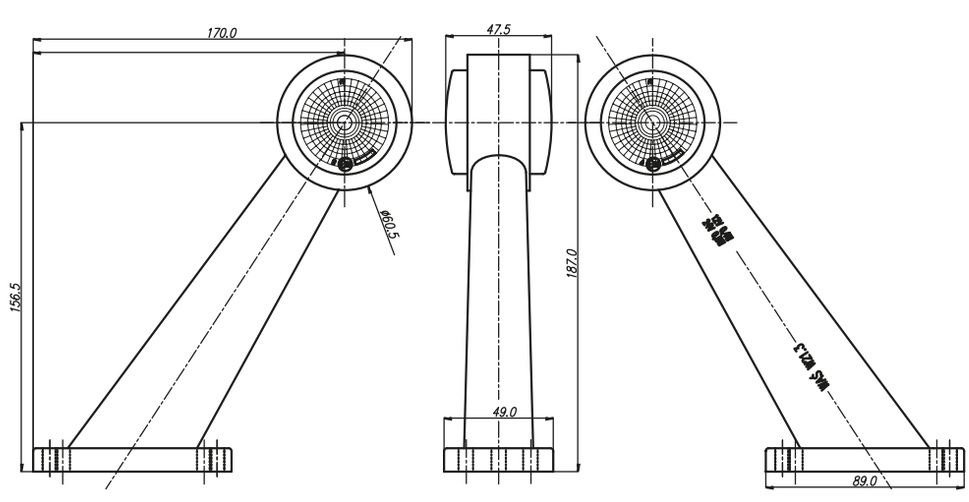

W21.4RF

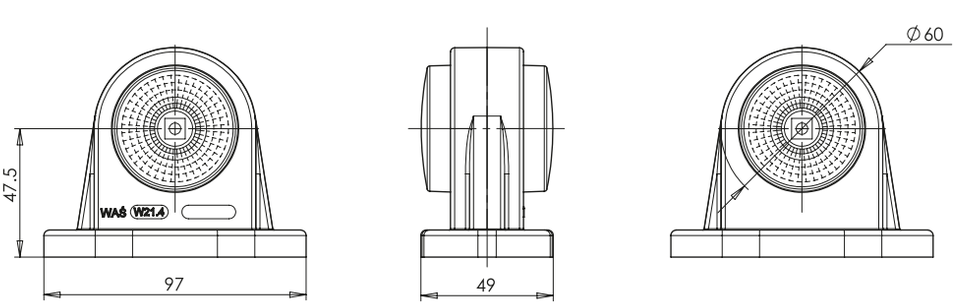


W21.1-10RF


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68


W21.5RF

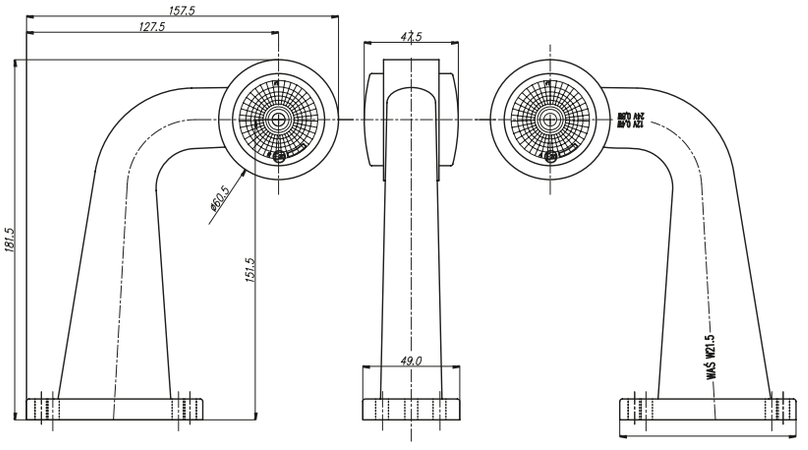


W21.6RF

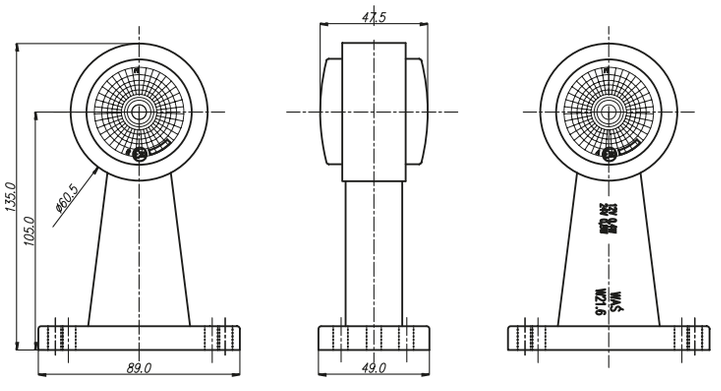

W21.7RF

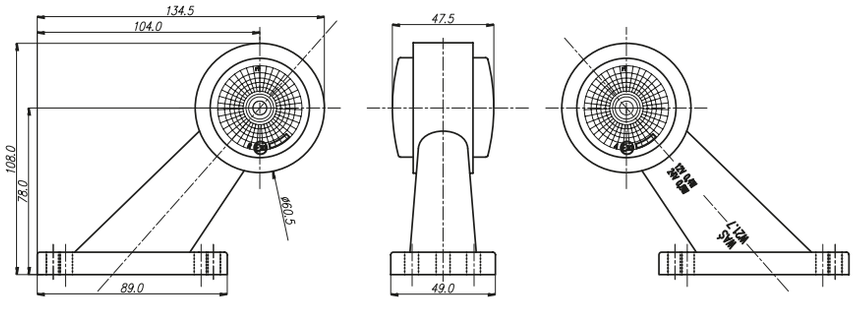

W21.10RF

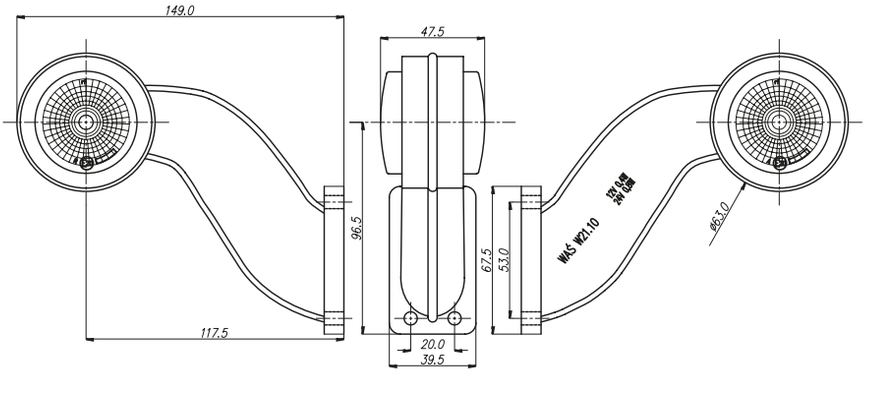

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W23RF








E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
517		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
517BC		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

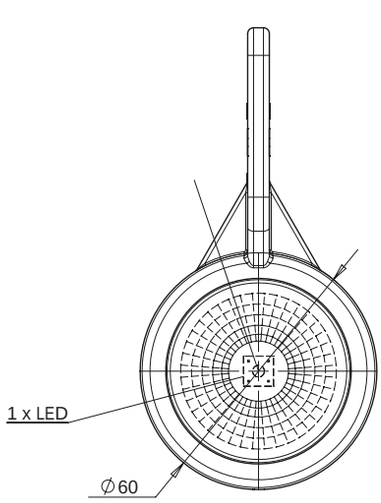

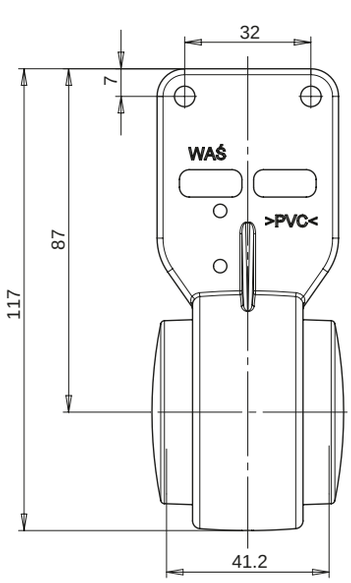

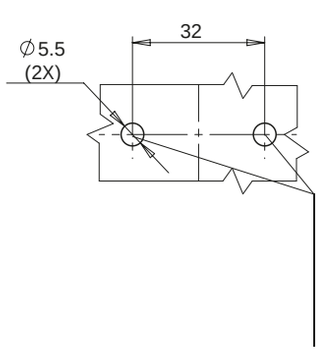

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W24RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68








E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
527		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
528		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100
528C		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100

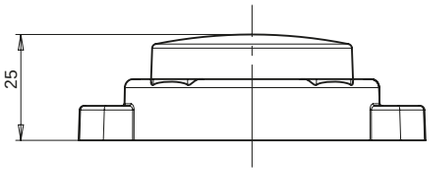

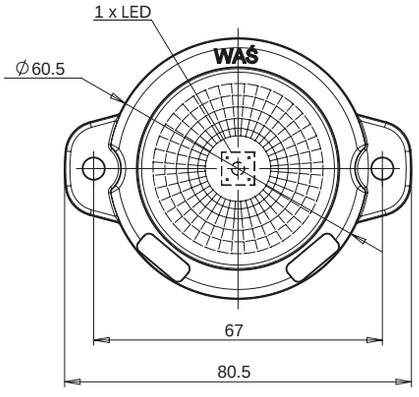

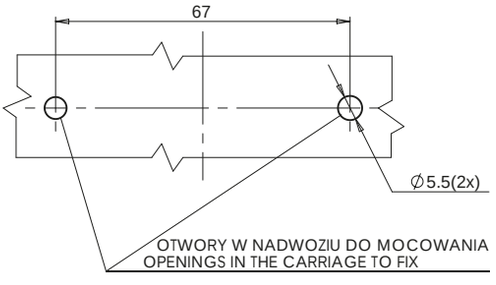

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W25RF





E 20


Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
529		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
530		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
530C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50





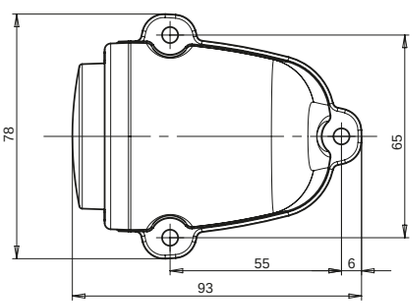

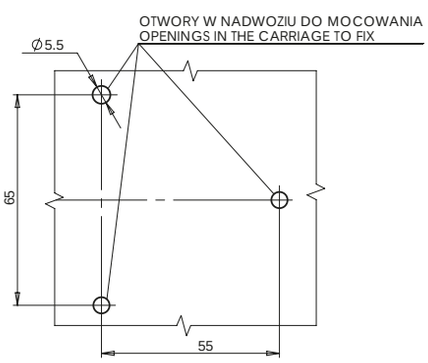

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W56RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68








E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
518		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
518BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50





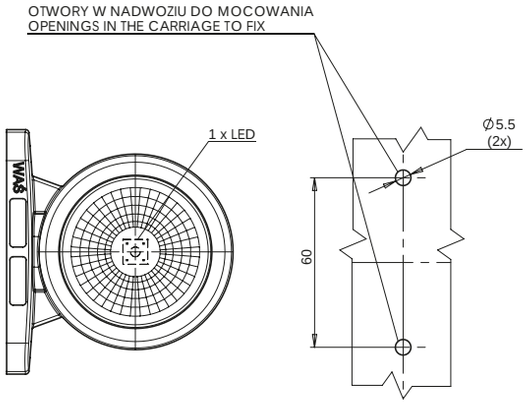

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W79RF








E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
671		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
672		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100

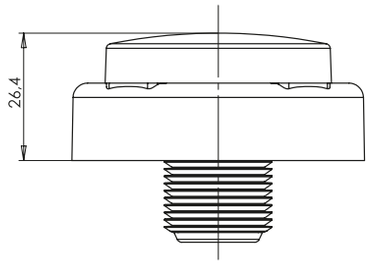

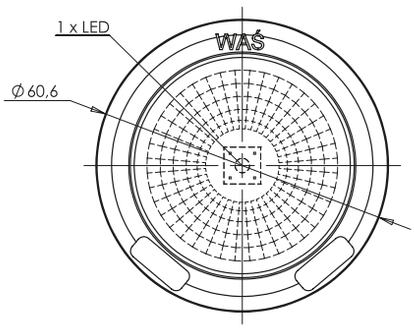

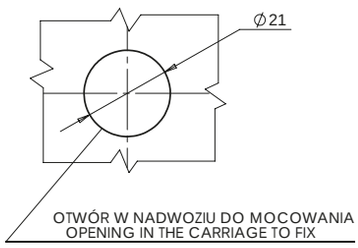

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W63

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	doblask reflecting device	szt. pcs
302		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
302Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
303		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
303Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
304		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
304Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100

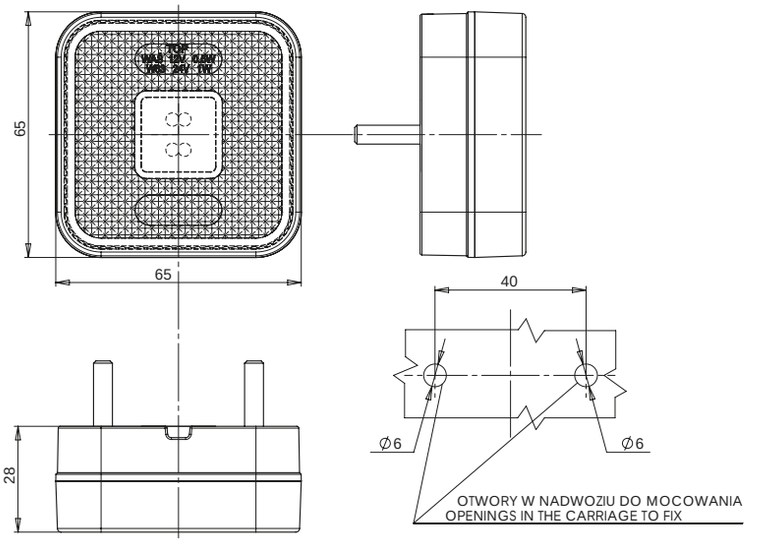

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W64



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
305P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
305Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
306P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
306Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
307P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
307Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100

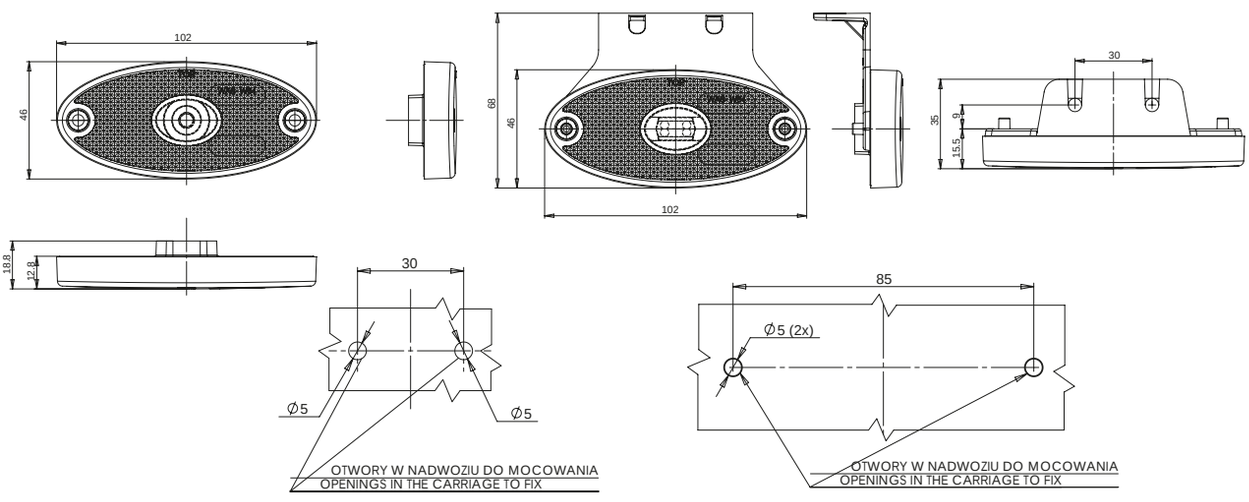

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W65


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	doblask reflecting device	szt. pcs
308P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
308Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
309P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
309Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
310P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
310Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100

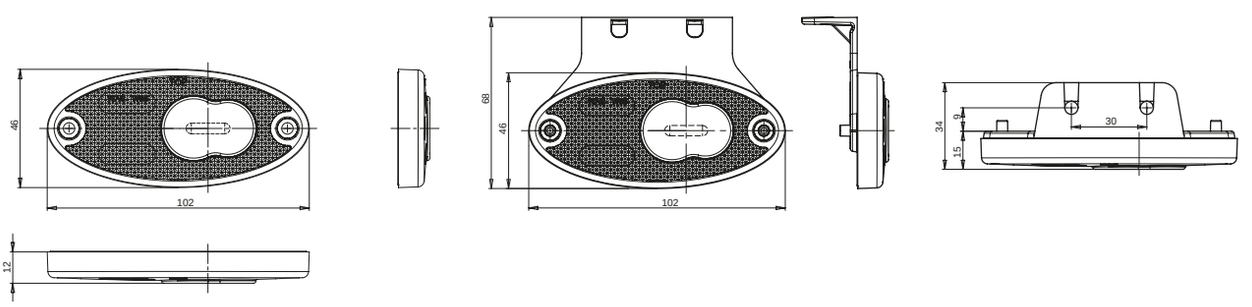



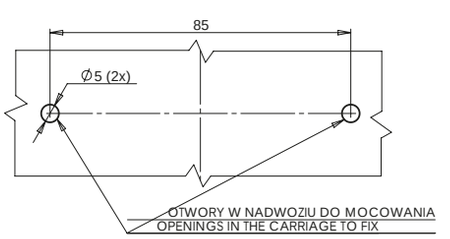

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10S

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps


IP66/68




Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
411	W21.1S		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411/I	W21.1S		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411BC	W21.1S		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411BC/I	W21.1S		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
412L	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412L/I	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412BCL	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412BCL/I	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412P	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
412P/I	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10S

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection: J

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
412BCP	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
412BCP/I	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413L	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413L/I	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413BCL	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413BCL/I	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413P	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413P/I	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413BCP	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413BCP/I	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
414	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414/I	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414BC	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414BC/I	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
415L	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415L/I	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415BCL	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415BCL/I	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415P	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
415P/I	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10S

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
415BCP	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
415BCP/I	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
416	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416/I	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416BC	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416BC/I	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
417L	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417L/I	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417BCL	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417BCL/I	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417P	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417P/I	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417BCP	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417BCP/I	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
418L	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
418BCL	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
418P	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
418BCP	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
419			38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
419BC			38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10S


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68


W21.1

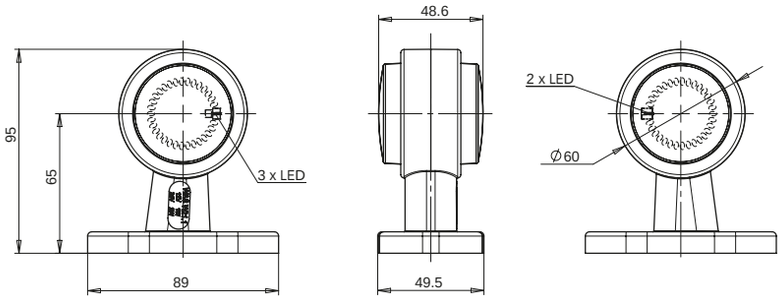


W21.2

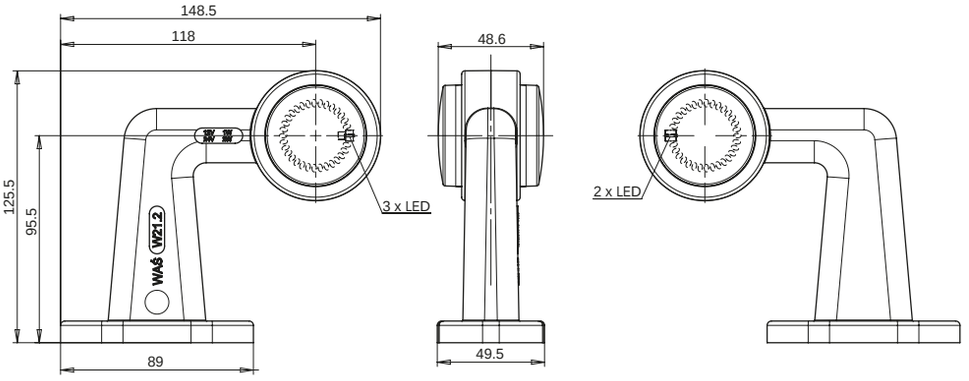

W21.3

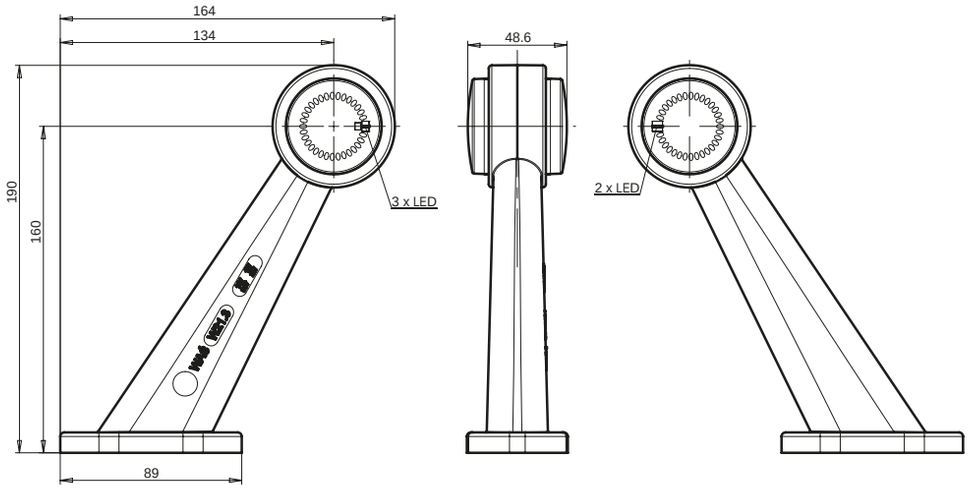

W21.4

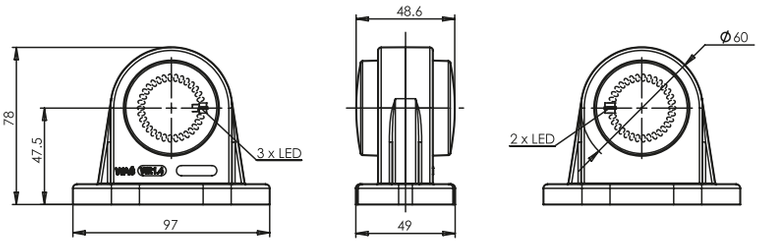


W21.1-10S


lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68


W21.5

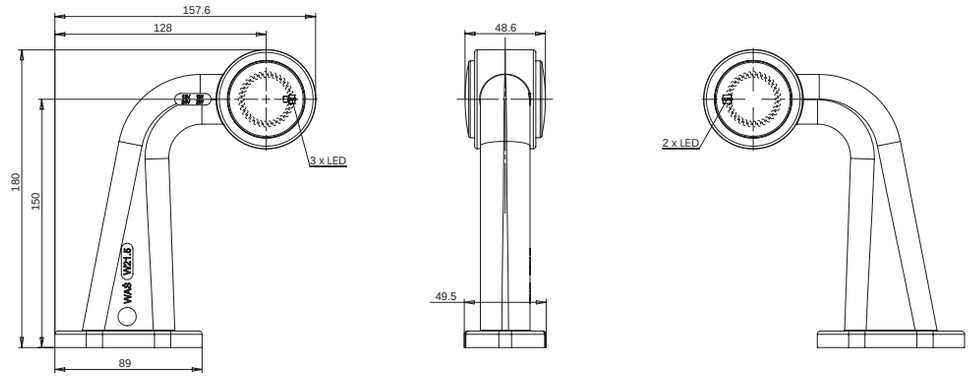


W21.6

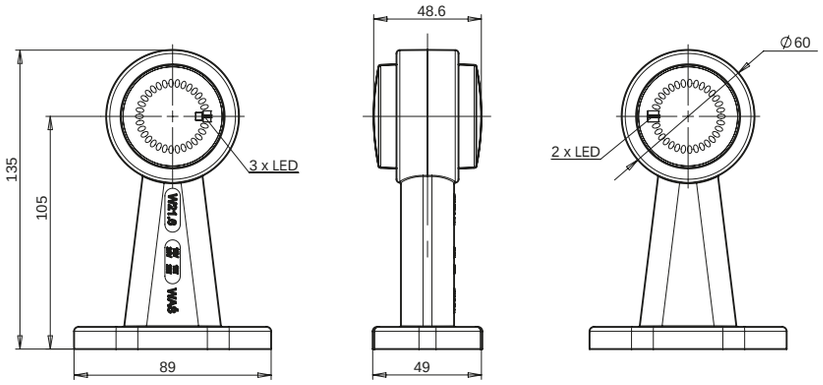

W21.7

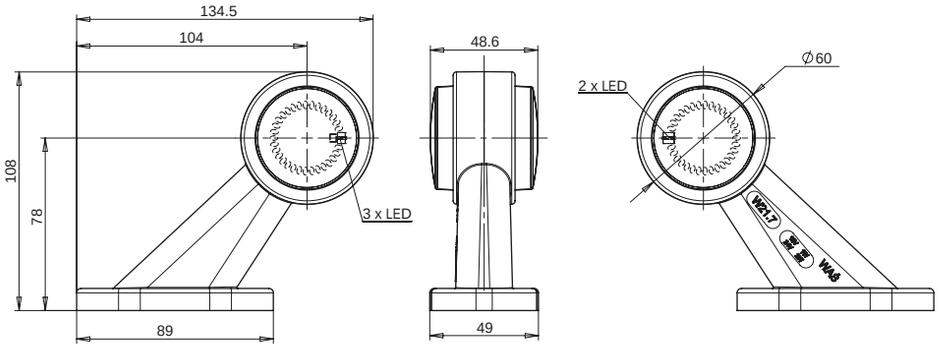

W21.10

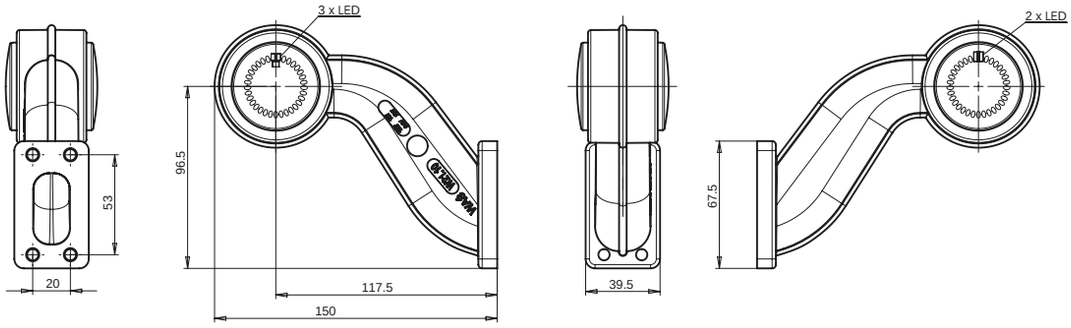

more on: www.wai.eu

W23S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
447		36cm LgY-S 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
447BC		36cm LgY-S 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

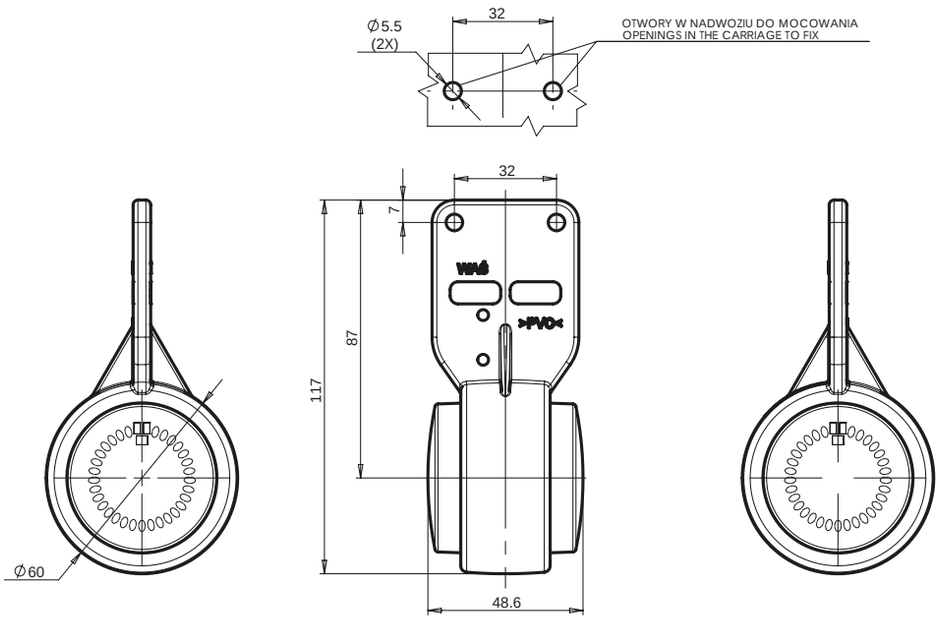

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

W24S








E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
451		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
452		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
452C		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200





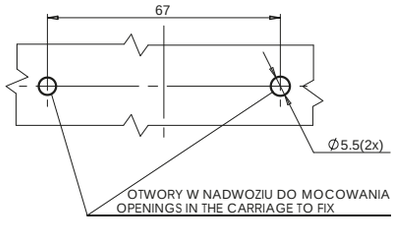

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W25S


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





Opcjonalne złącze / Optional connection:


E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
455		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
456		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
456C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200





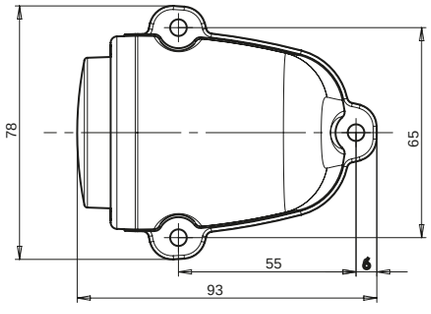

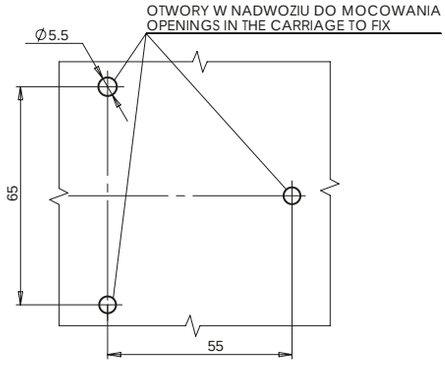

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W56S






Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
449		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
449BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

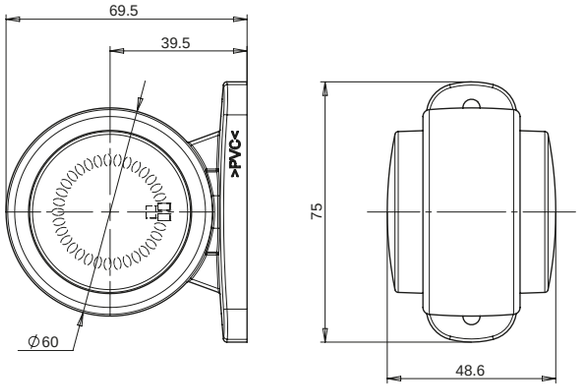

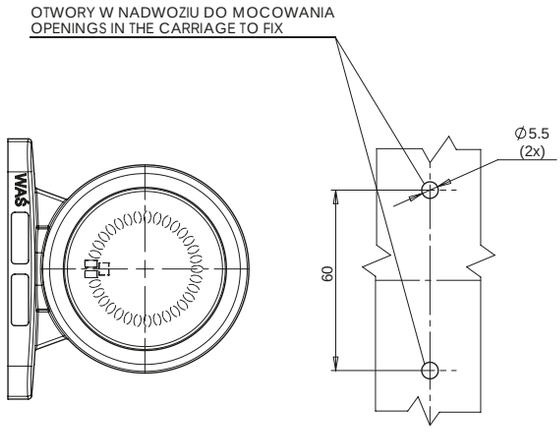

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W79S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68








E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
676		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
677		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100





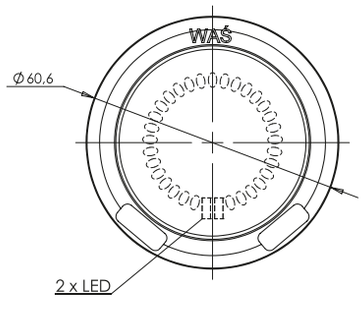

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68




Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
420	W21.1SS		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420/1	W21.1SS		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420BC	W21.1SS		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420BC/1	W21.1SS		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
421L	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421L/1	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421BCL	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421BCL/1	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421P	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
421P/1	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
421BCP	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
421BCP/I	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422L	W21.3SS		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422L/I	W21.3SS		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422BCL	W21.3SS		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422BCL/I	W21.3SS		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422P	W21.3SS		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422P/I	W21.3SS		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422BCP	W21.3SS		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422BCP/I	W21.3SS		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
423	W21.4SS		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423/I	W21.4SS		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423BC	W21.4SS		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423BC/I	W21.4SS		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
424L	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424L/I	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424BCL	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424BCL/I	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424P	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
424P/I	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
424BCP	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
424BCP/I	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
425	W21.6SS		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425/I	W21.6SS		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425BC	W21.6SS		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425BC/I	W21.6SS		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
426L	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426L/I	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426BCL	W21.3SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426BCL/I	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426P	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426P/I	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426BCP	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426BCP/I	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
427L	W21.10SS		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
427BCL	W21.10SS		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
427P	W21.10SS		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
427BCP	W21.10SS		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
428	W21.1-10SS		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
428BC	W21.1-10SS		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.


W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1SS

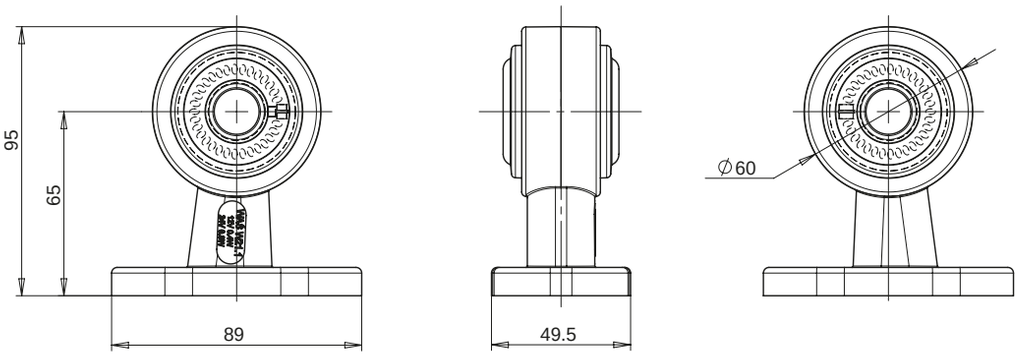


W21.2SS

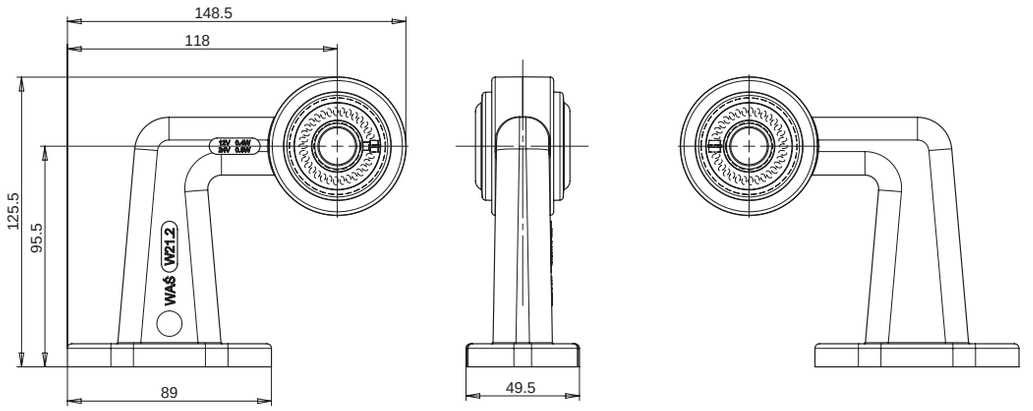

W21.3SS

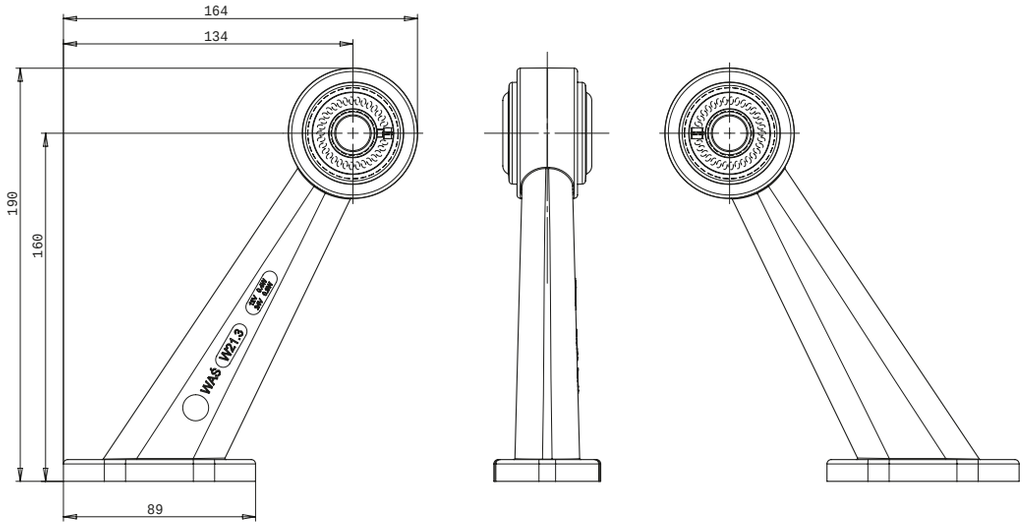

W21.4SS

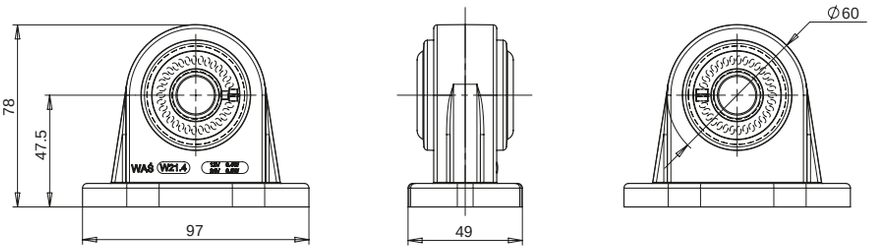


W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5SS

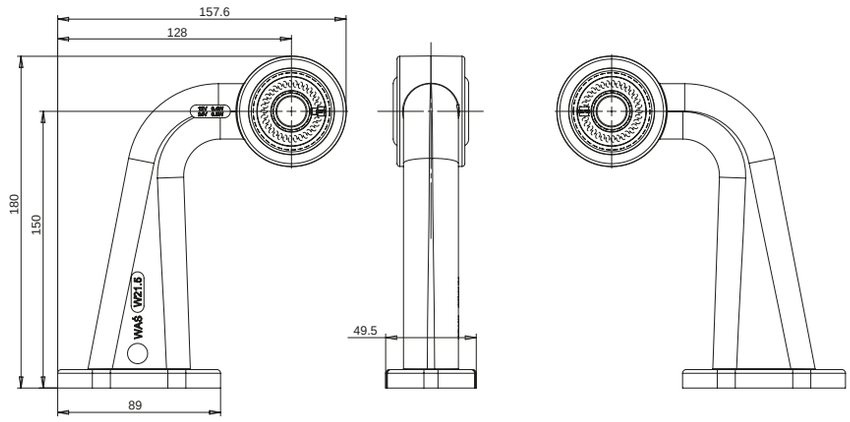


W21.6SS

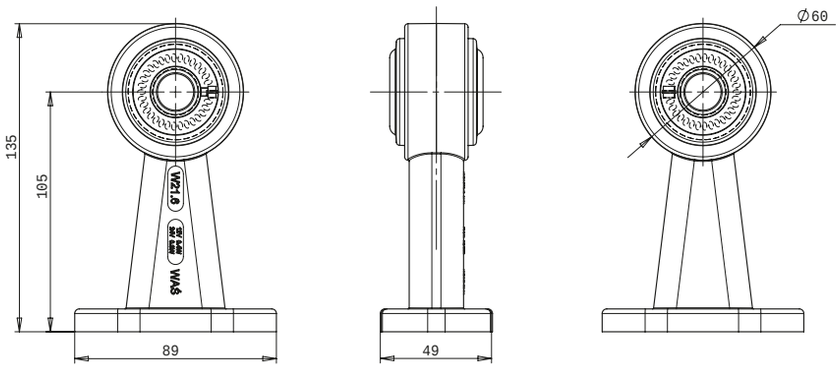

W21.7SS

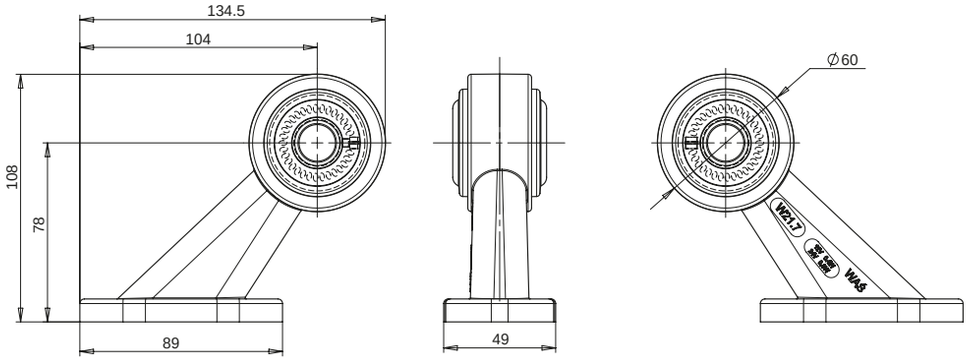

W21.10SS

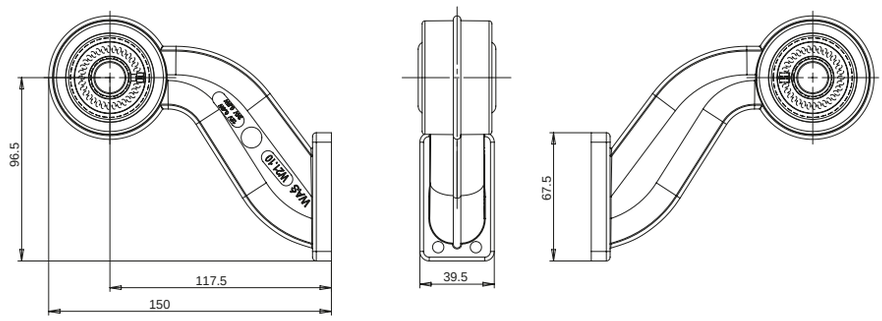

W23SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
448		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
448BC		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

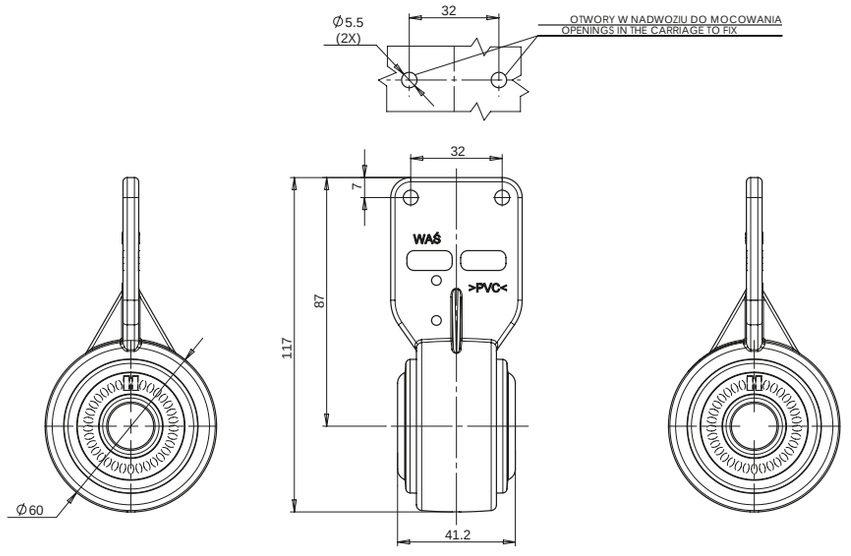

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W24SS





E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
453		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
454		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
454C		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200



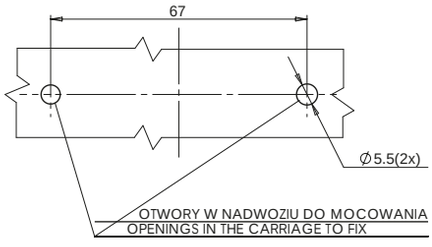

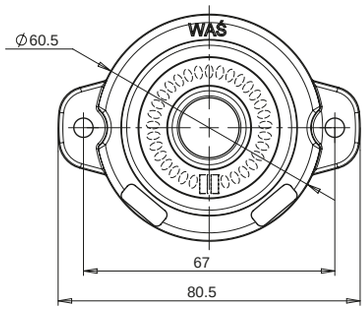

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W25SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20


Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
457		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
458		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
458C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200





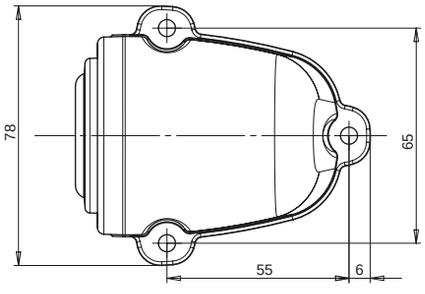

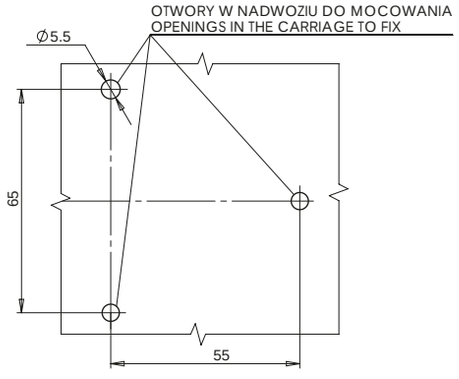

J

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56SS


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





E 20


Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
450		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
450BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

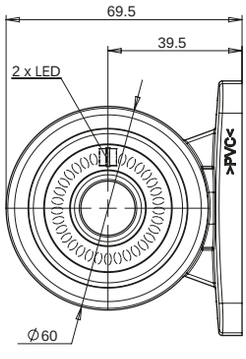







Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68




Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
495	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495/I	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495BC	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495BC/I	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
496L	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496L/I	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496BCL	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496BCL/I	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496P	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
496P/I	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
496BCP	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
496BCP/I	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497L	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497L/I	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497BCL	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497BCL/I	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497P	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497P/I	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497BCP	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497BCP/I	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
498	W21.4W		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498/I	W21.4W		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498BC	W21.4W		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498BC/I	W21.4W		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
499L	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499L/I	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499BCL	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499BCL/I	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499P	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
499P/I	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
499BCP	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
499BCP/I	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
500	W21.6W		27cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500/I	W21.6W		27cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500BC	W21.6W		27cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500BC/I	W21.6W		27cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
501L	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501L/I	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501BCL	W21.3W		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501BCL/I	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501P	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501P/I	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501BCP	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501BCP/I	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
502L	W21.10W		25cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
502BCL	W21.10W		25cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
502P	W21.10W		25cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
502BCP	W21.10W		25cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
503	W21.1-10W		38cm LgY-5 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
503BC	W21.1-10W		38cm LgY-5 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.


W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1W

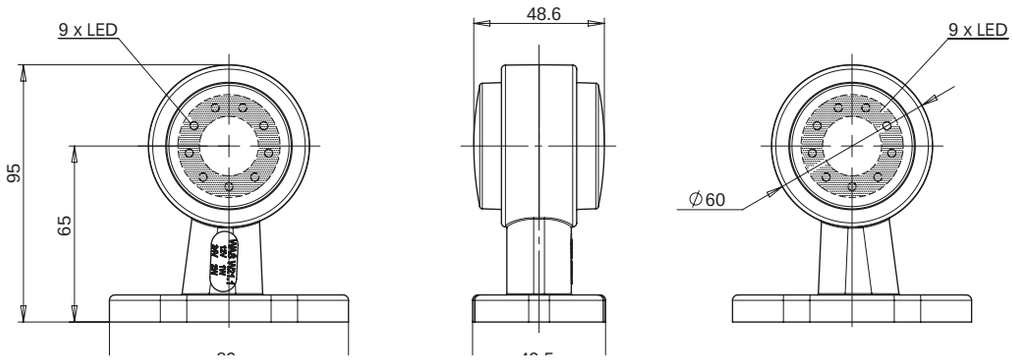


W21.2W

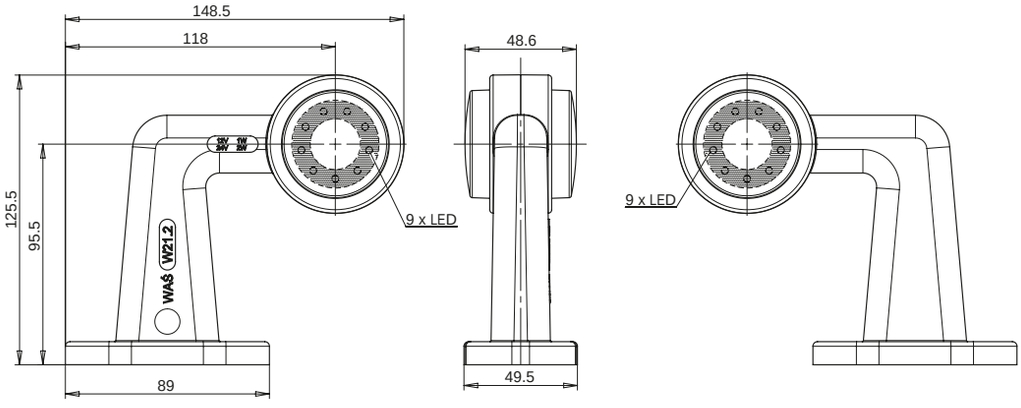

W21.3W

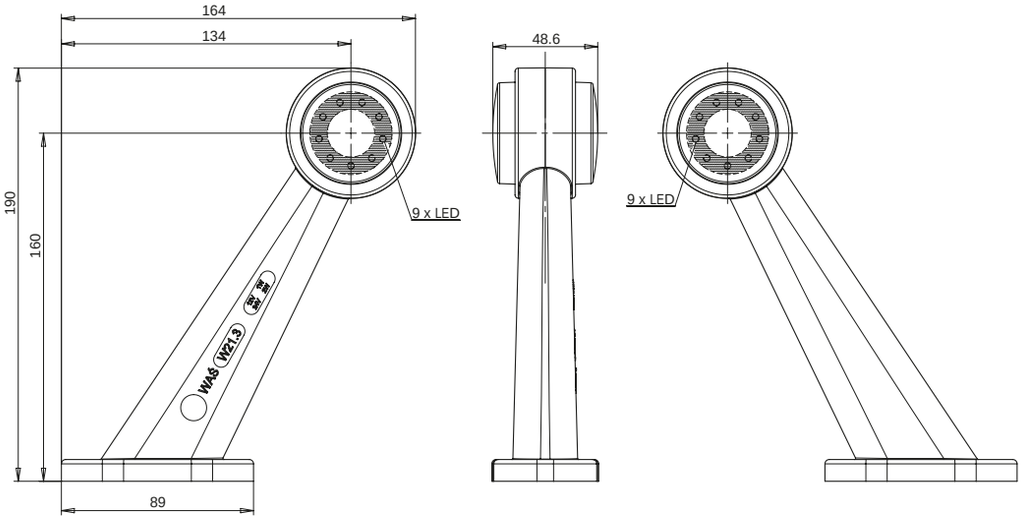

W21.4W

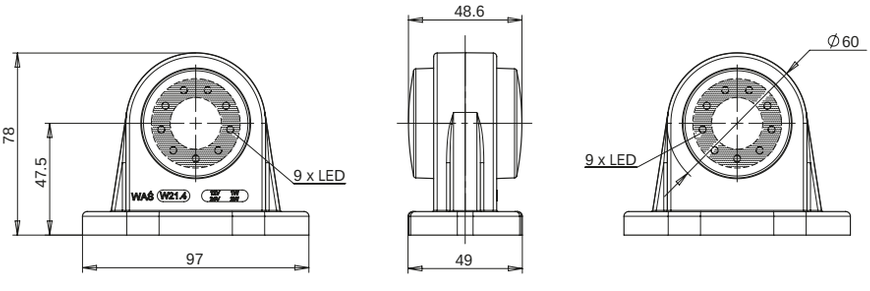


W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5W

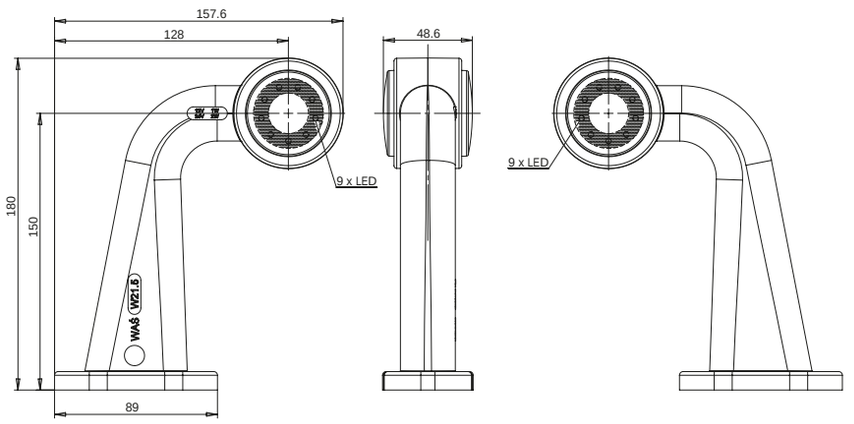


W21.6W

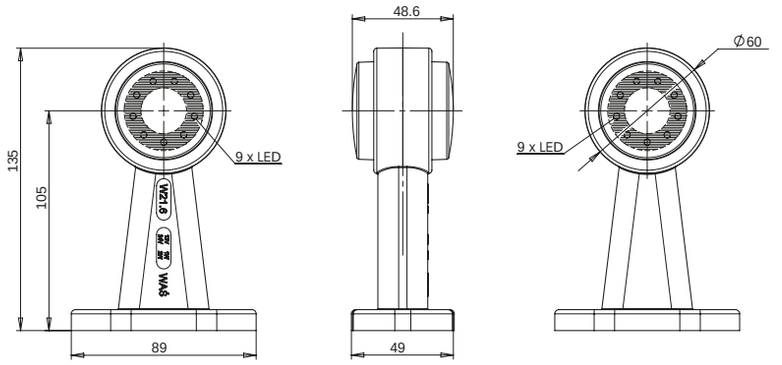

W21.7W

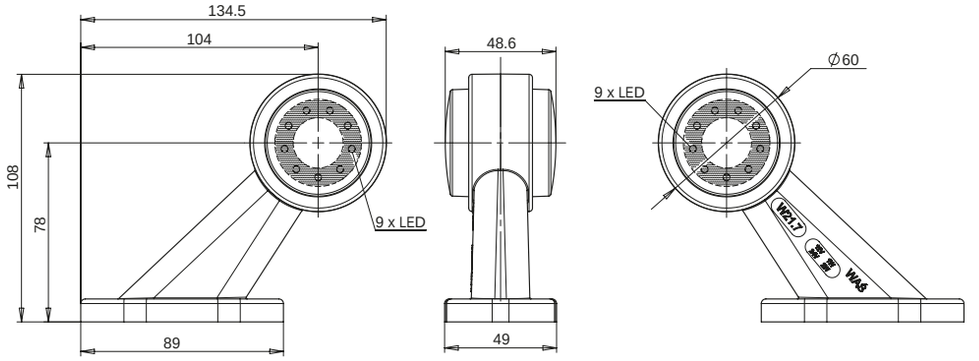

W21.10W

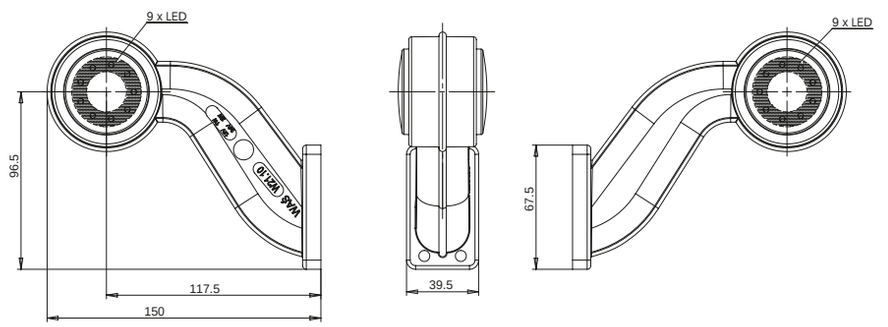

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W23W



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
513		36cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
513BC		36cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

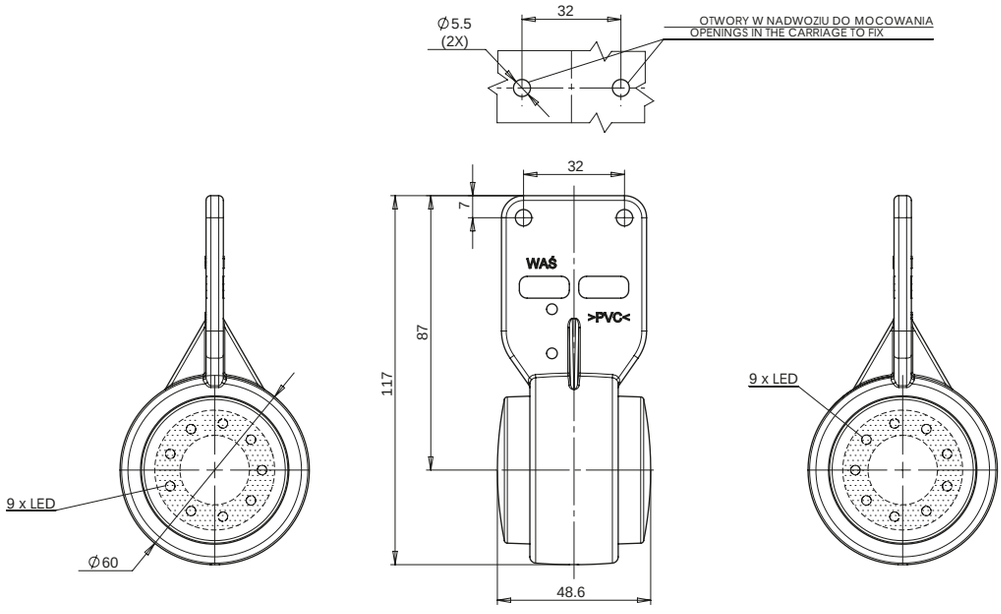

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24W


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
519		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
520		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
520C		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
520P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
520PKR		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100

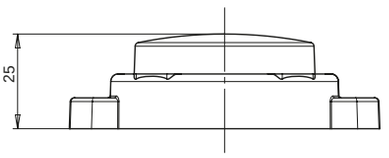

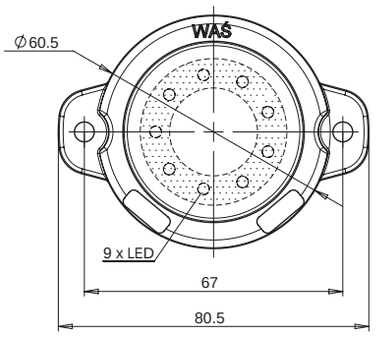

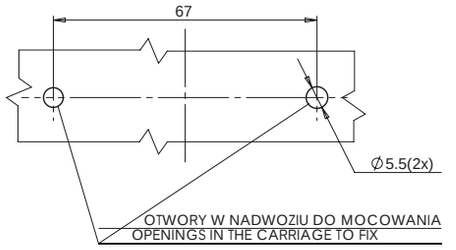

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W25W





E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
523		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
524		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
524C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
524P		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50
524PKR		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50





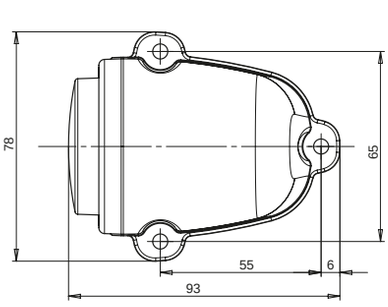

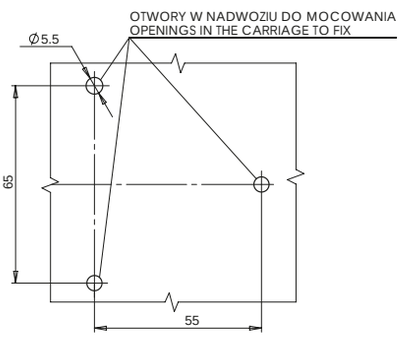

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20


Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
515		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
515BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50







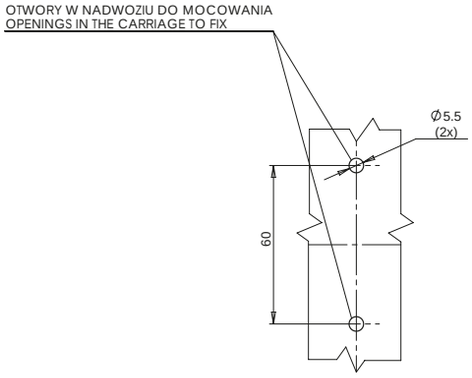

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W79W








E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
673		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
674		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
675		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100





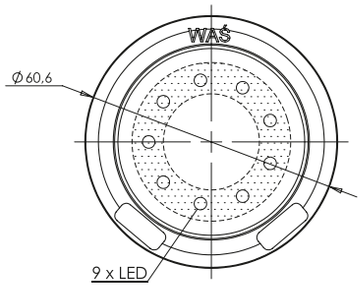

J Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM

E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
5O4	W21.1WW		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
5O4/I	W21.1WW		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
5O4BC	W21.1WW		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
5O4BC/I	W21.1WW		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
5O5L	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	4O
5O5L/I	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	4O
5O5BCL	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	4O
5O5BCL/I	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	4O
5O5P	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	4O
5O5P/I	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	4O


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
505BCP	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
505BCP/I	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
506L	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
506L/I	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
506BCL	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
506BCL/I	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
506P	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
506P/I	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
506BCP	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
506BCP/I	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
507	W21.4WW		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
507/I	W21.4WW		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
507BC	W21.4WW		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
507BC/I	W21.4WW		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
508L	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
508L/I	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
508BCL	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
508BCL/I	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
508P	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
508P/I	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
508BCP	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
508BCP/I	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
509	W21.6WW		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509/I	W21.6WW		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509BC	W21.6WW		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509BC/I	W21.6WW		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
510L	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510L/I	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510BCL	W21.3WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510BCL/I	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510P	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510P/I	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510BCP	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510BCP/I	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
511L	W21.10WW		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
511BCL	W21.10WW		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
511P	W21.10WW		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
511BCP	W21.10WW		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
512	W21.1-10WW		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
512BC	W21.1-10WW		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.


W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1WW

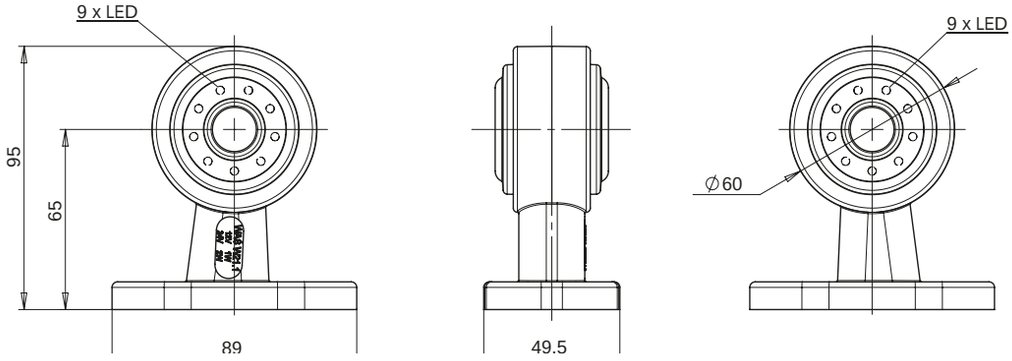


W21.2WW

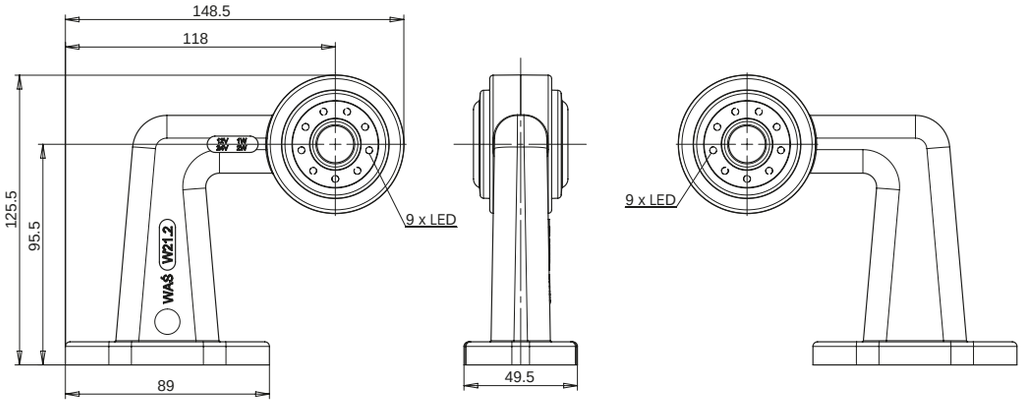

W21.3WW

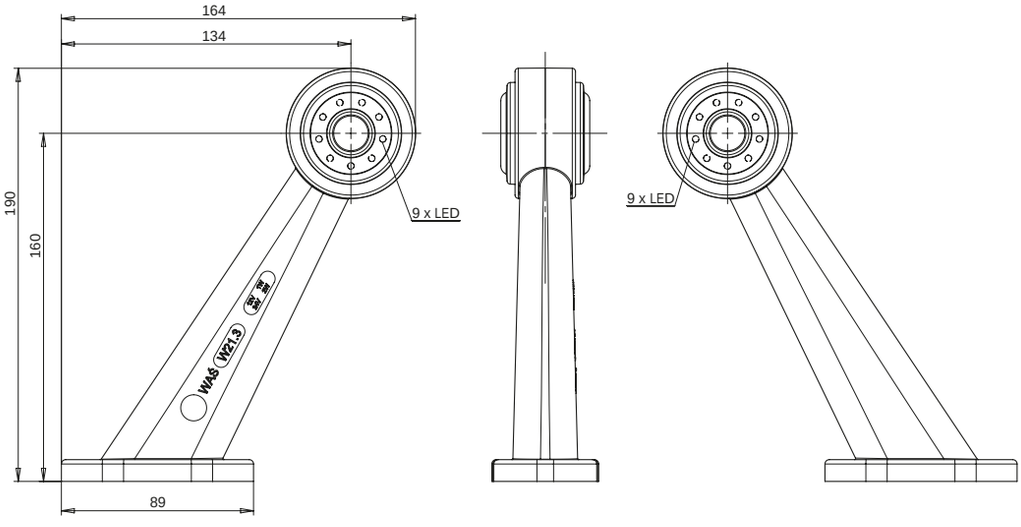

W21.4WW

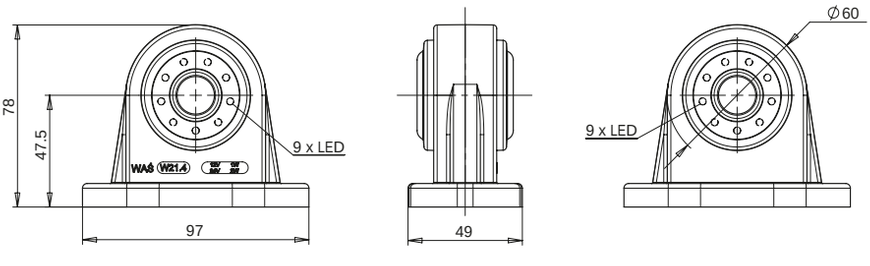


W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5WW

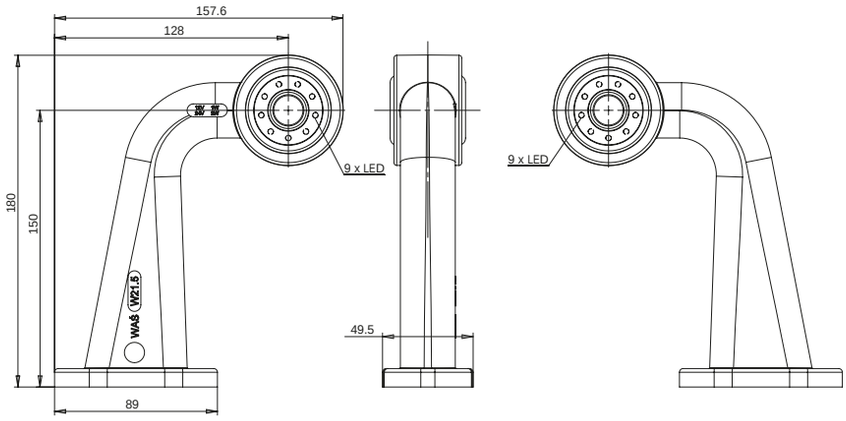


W21.6WW

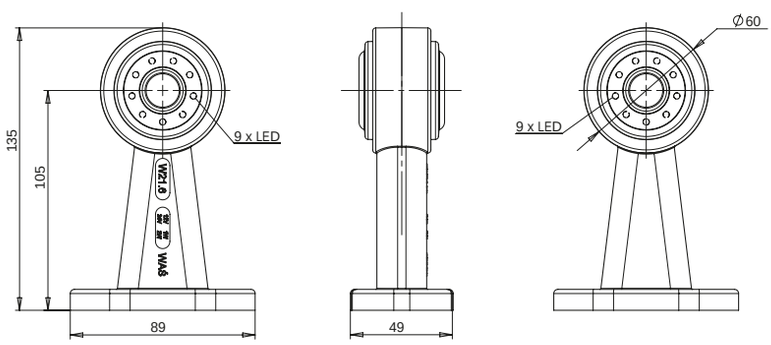

W21.7WW

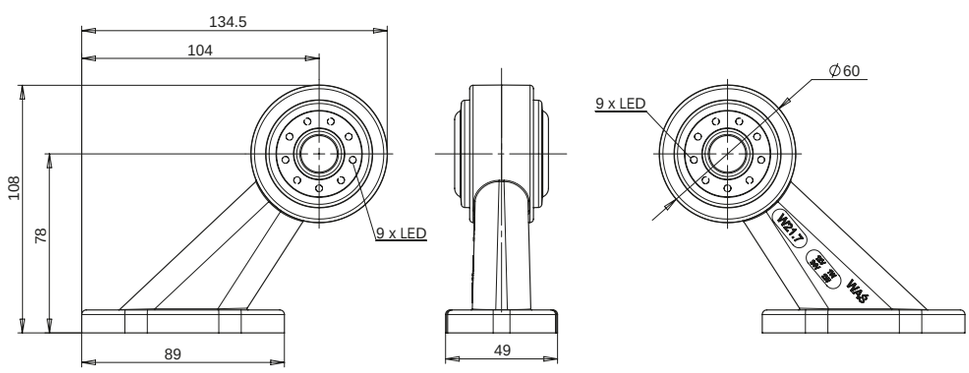

W21.10WW

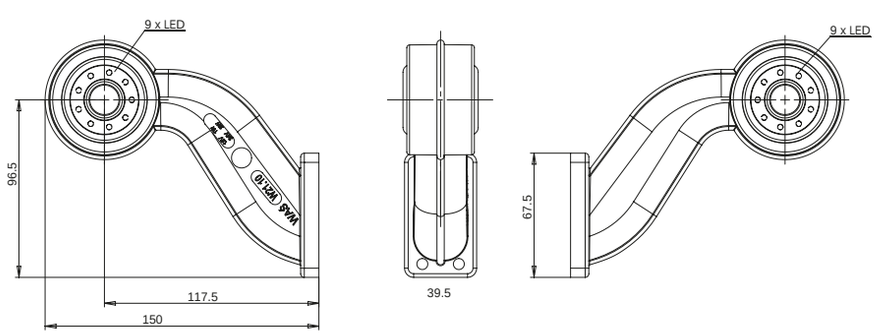

W23WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
514		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
514BC		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

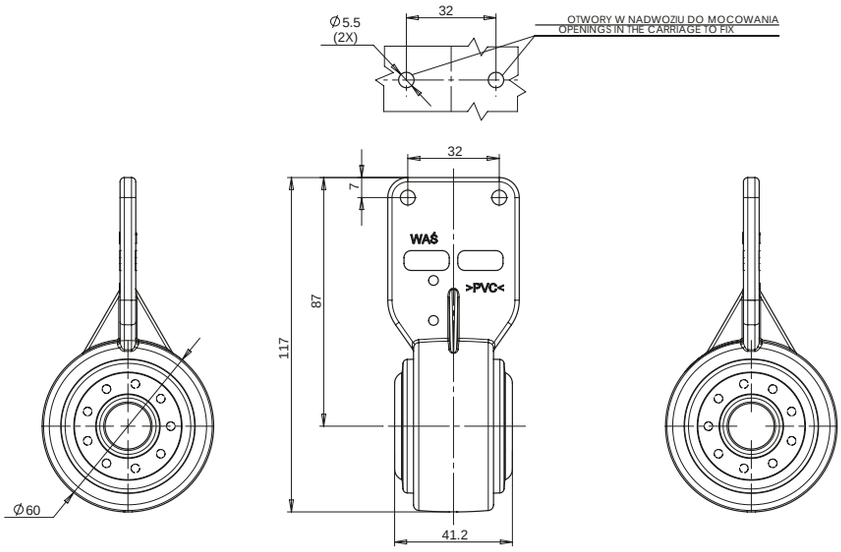

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
521		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
522		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
522C		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
522P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
522PKR		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100



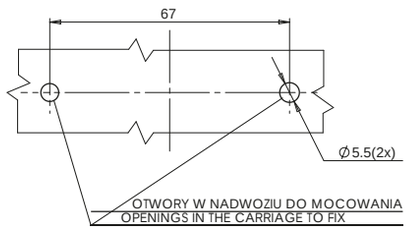



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W25WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
525		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
526		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
526C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
526P		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50
526PKR		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50





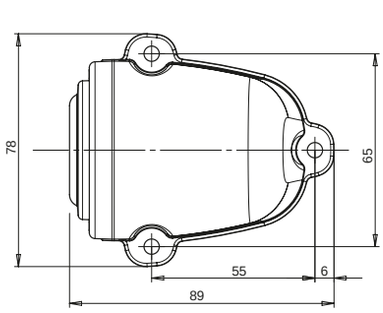

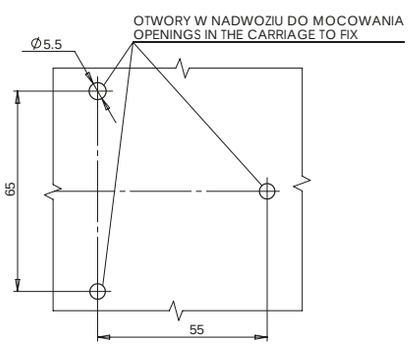

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
516		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
516BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50






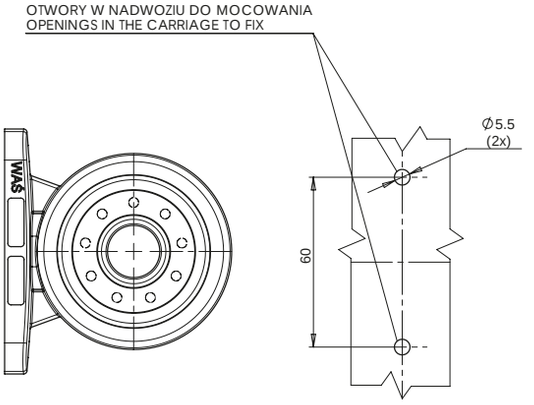

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W47WW

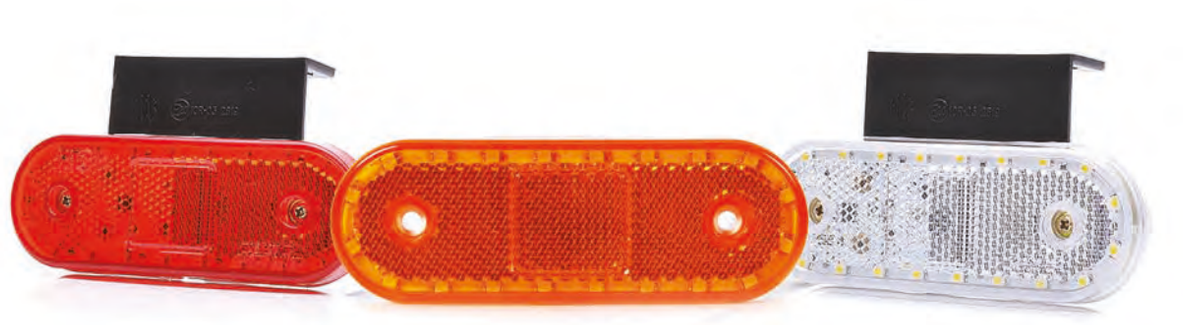

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne boczne side position	obrysowe przednie front end-outline	obrysowe tylne rear end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
534		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
534Z		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
535		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
535Z		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
536		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
536Z		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50

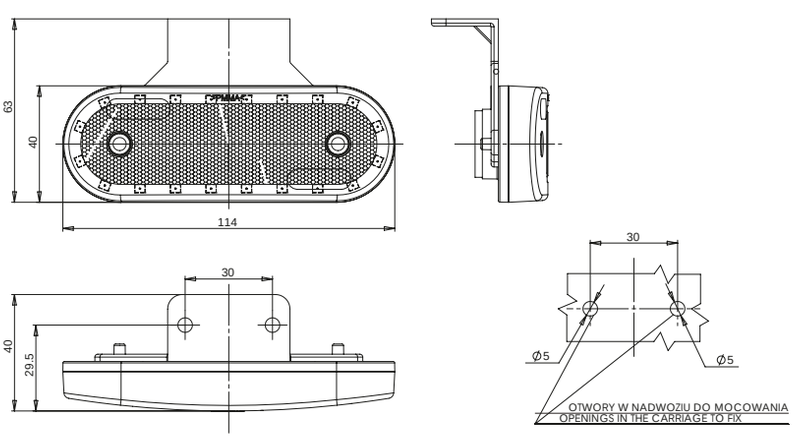

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W75.1 (A-E) „Wiking"

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68








E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne boczne side position	obrysowe przednie front end-outline	obrysowe tylne rear end-outline	szt. pcs
537P		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	30
537L		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	30
538P		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●	●	30
538L		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V		●	●	30
539P		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	30
539L		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	30
540P		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●	●	30
540L		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V		●	●	30
541P		37cm LgY-S 0,75mm² Układ elektryczny / Electronic system	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
541L		37cm LgY-S 0,75mm² Układ / Electronic system	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
542		37cm LgY-S 0,75mm² Układ elektryczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	50







Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W74.1



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
543L/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	3O
543L/II		18cm LgY-S O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	3O
543P/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	3O
543P/II		18cm LgY-S O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	3O
543BCL/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	3O
543BCL/II		18cm LgY-S O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	3O
543BCP/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	3O
543BCP/II		18cm LgY-S O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	3O

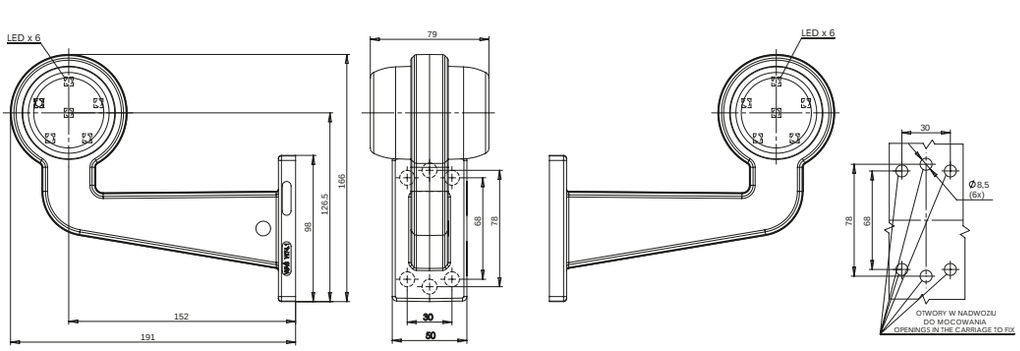

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.2

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
544/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544/II		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544BC/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544BC/II		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40

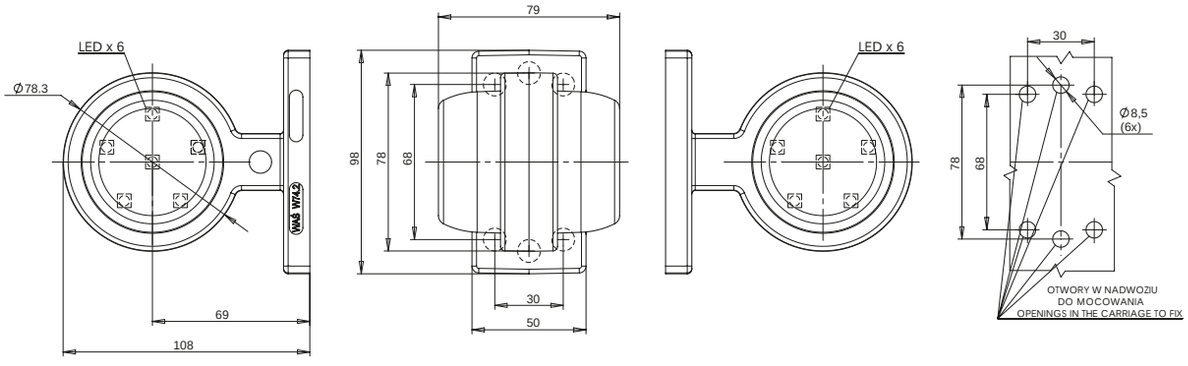

J

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W74.2A



E 20

Opcjonalne / Optional:


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
544/I/A		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544/II/A		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544BC/I/A		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544BC/II/A		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40

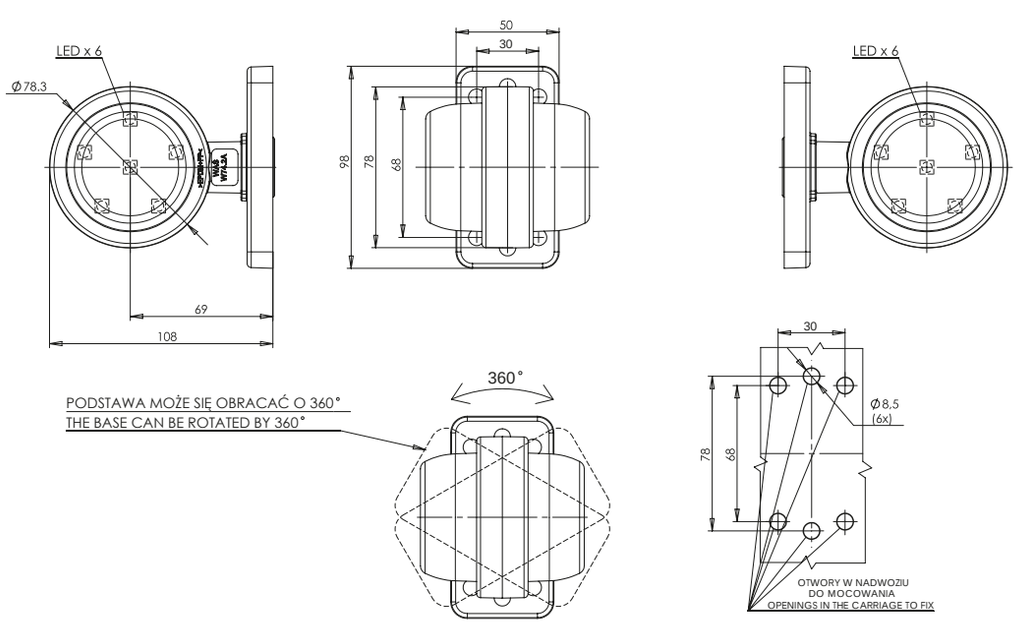

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.1 i 2

układ elektroniczny
electronic system
IP66/68

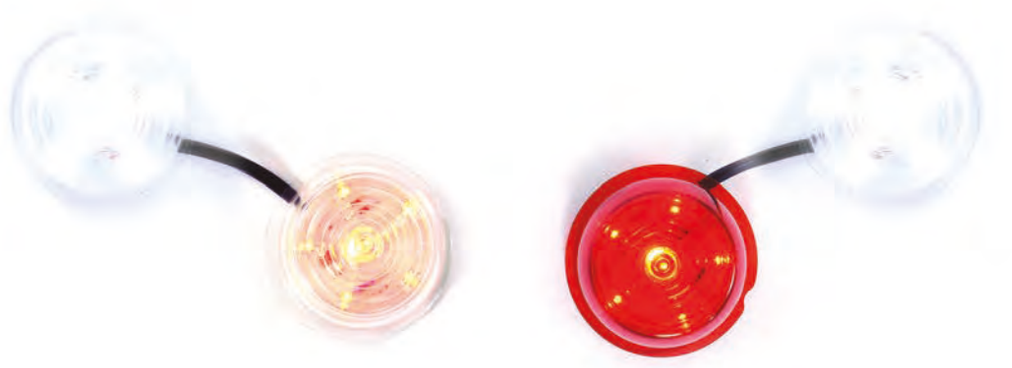

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
545/1/MC		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
545/1/MB		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
545BC/1/MC		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
545BC/11		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
545/11		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W74.3






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	szt. pcs
546/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
546/II		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
546KR/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
546KR/II		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
546/I/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
546KR/I/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O

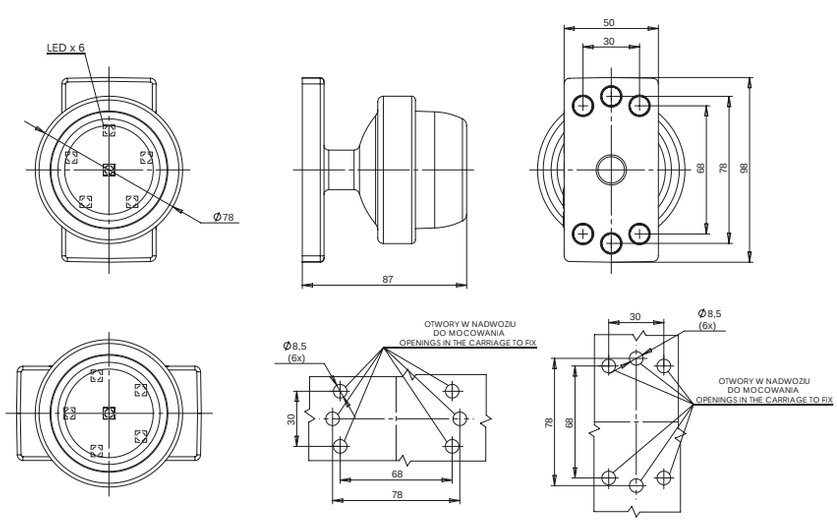

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	szt. pcs
547/1		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
547/11		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
547KR/1		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
547KR/11		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
547/1/M		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
547KR/1/M		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40

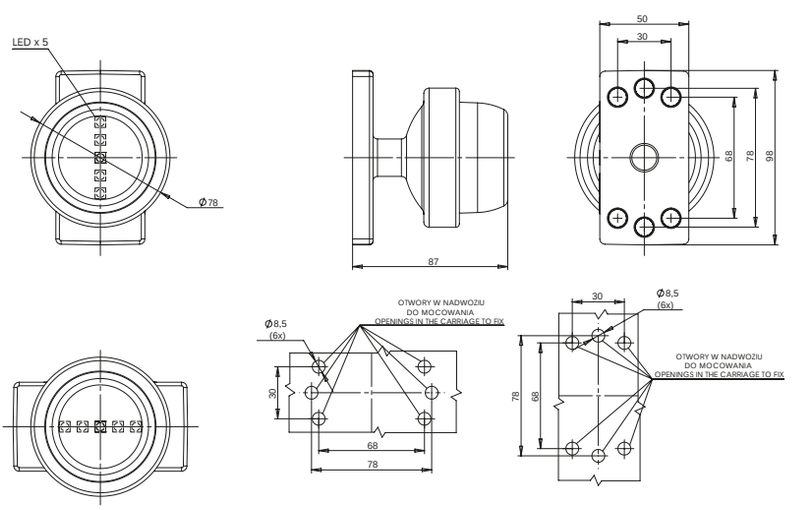

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

W74.3






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	szt. pcs
548/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
548/II		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
548KR/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
548KR/II		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
548/I/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
548KR/I/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O

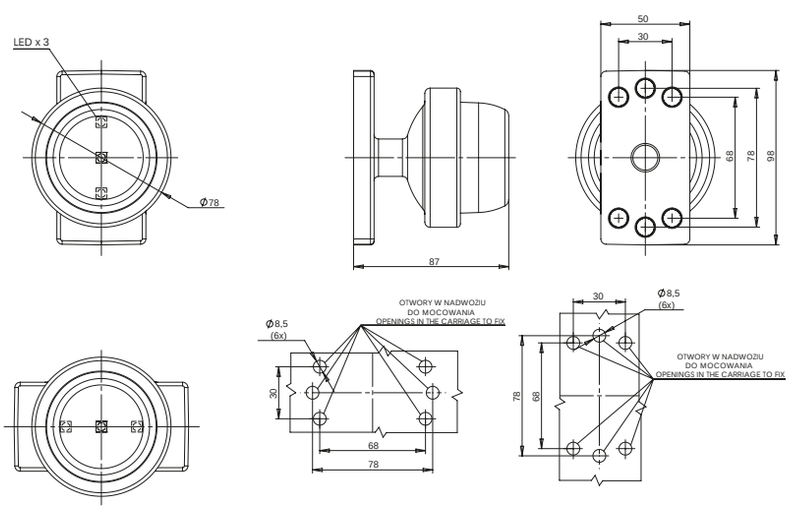

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W76.1

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68








E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	LED	szt. pcs
557		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	3	100

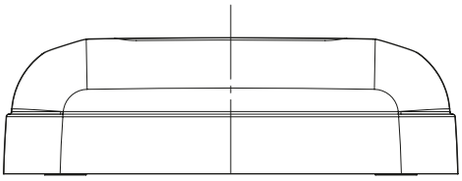

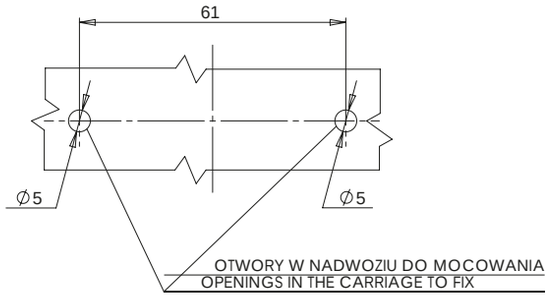

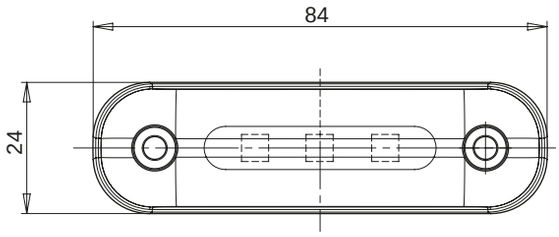



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W76.2








E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	LED	szt. pcs
558		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	6	100

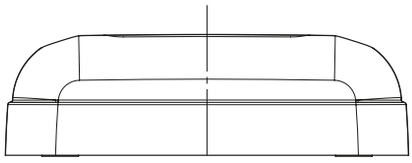

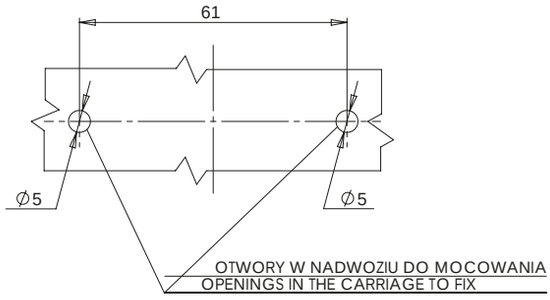

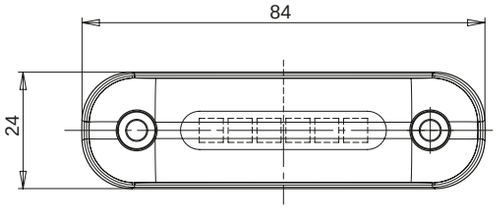



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W76.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	LED	szt. pcs
*	**559**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	9	100

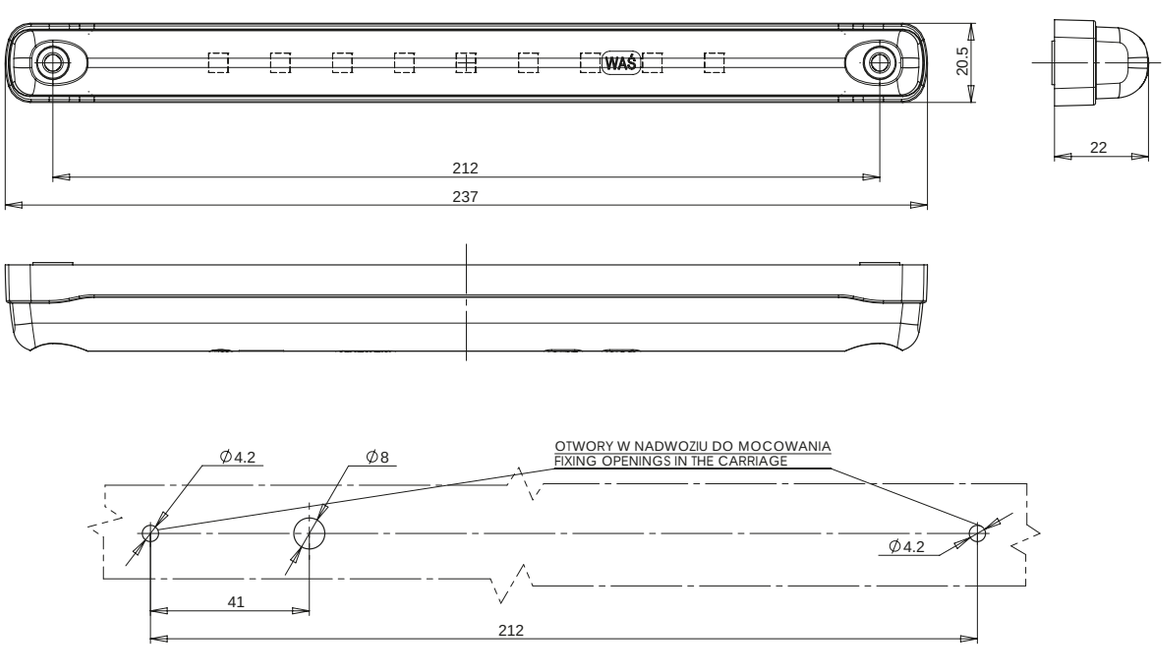

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W76.4



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	LED	szt. pcs
560		38cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	12	100

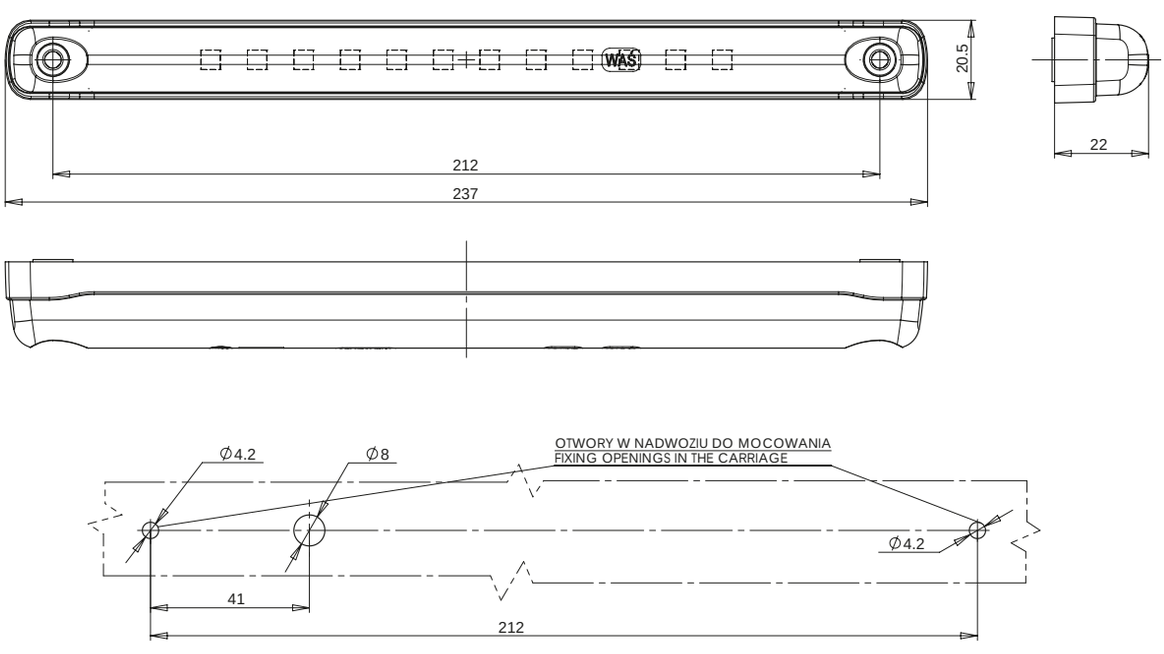

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1 SOLAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylnie rear position / end-outline	szt. pcs
*	**565L**		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
*	**565P**		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

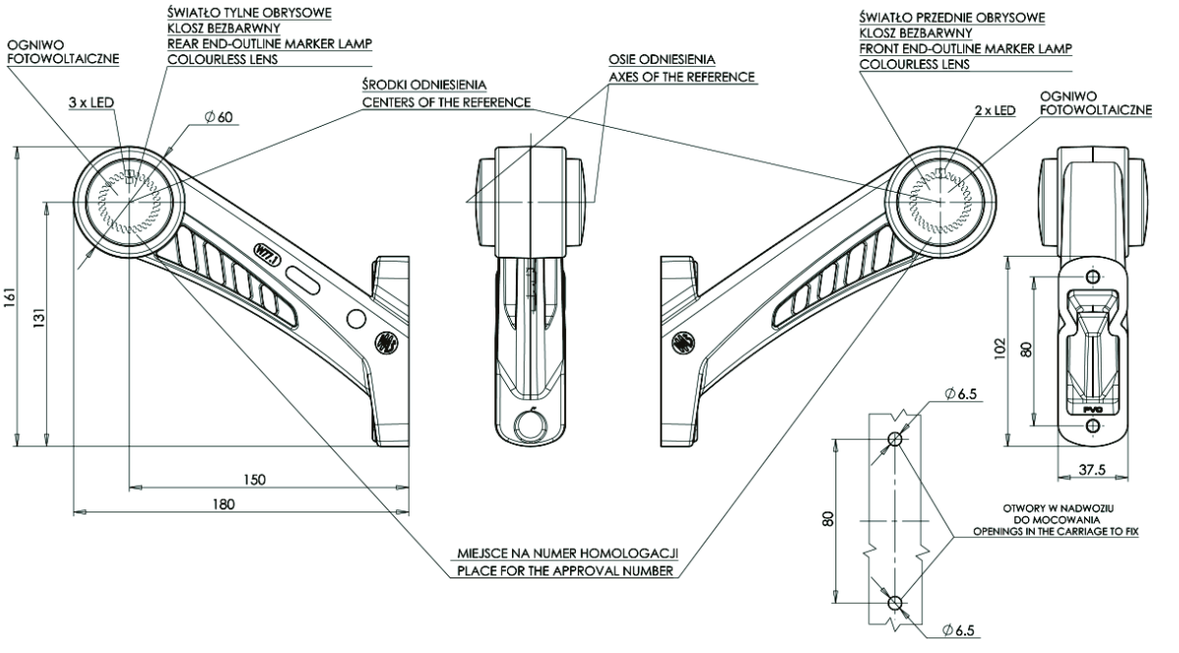

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3 SOLAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylnie rear position / end-outline	szt. pcs
*	**566L**		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
*	**566P**		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

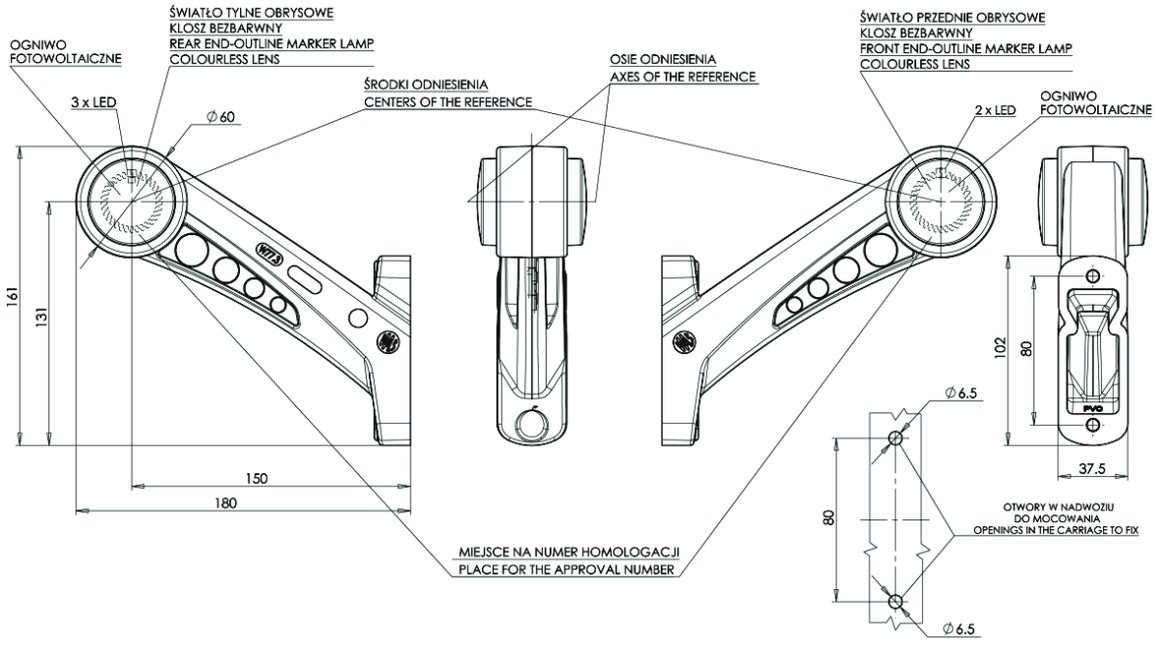

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
567L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
567P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
568L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
568P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

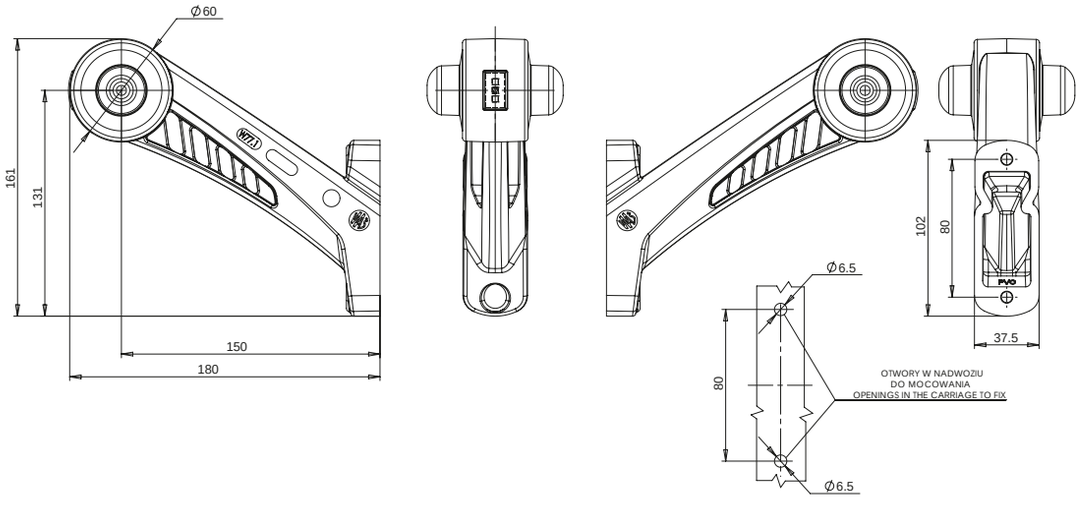

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W77.2



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
569L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
569P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
570L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
570P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

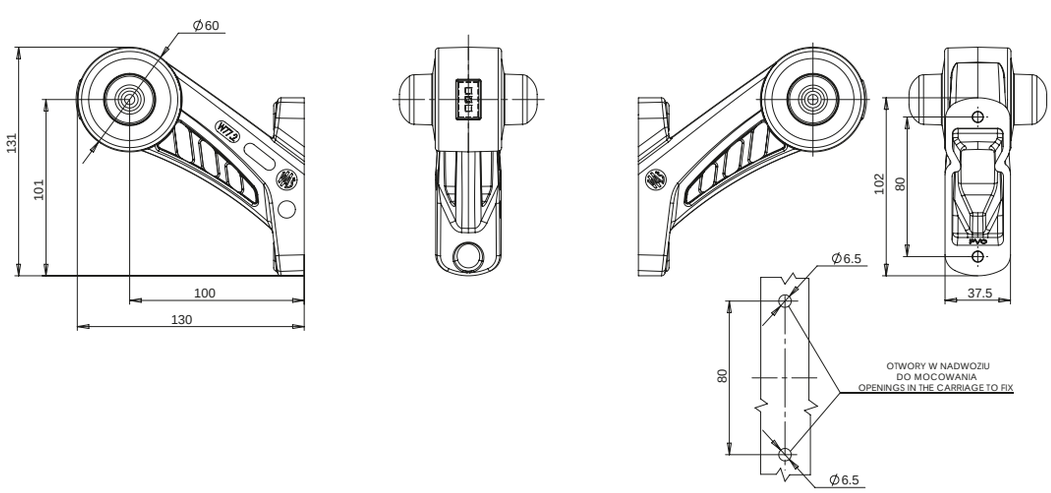

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
571L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
571P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
572L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
572P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

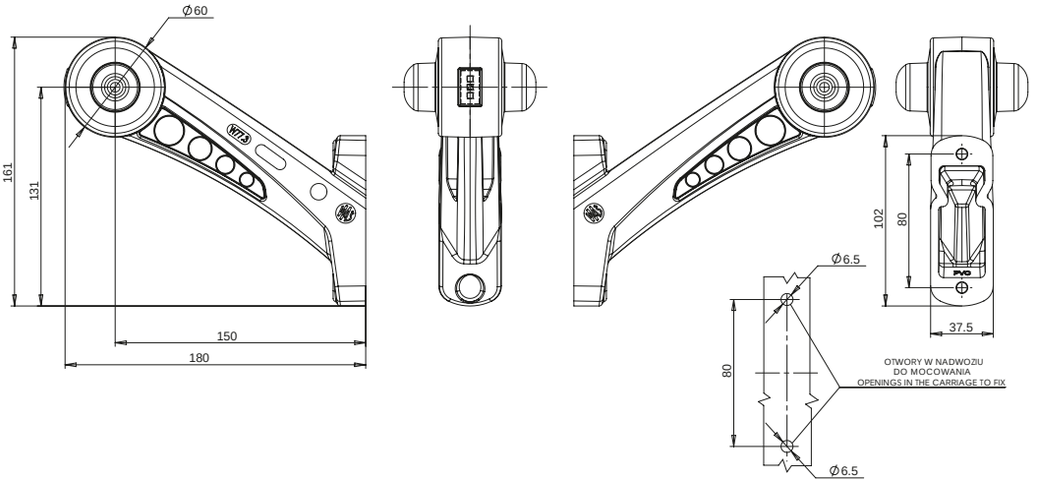

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W77.4



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
573L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
573P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
574L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
574P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

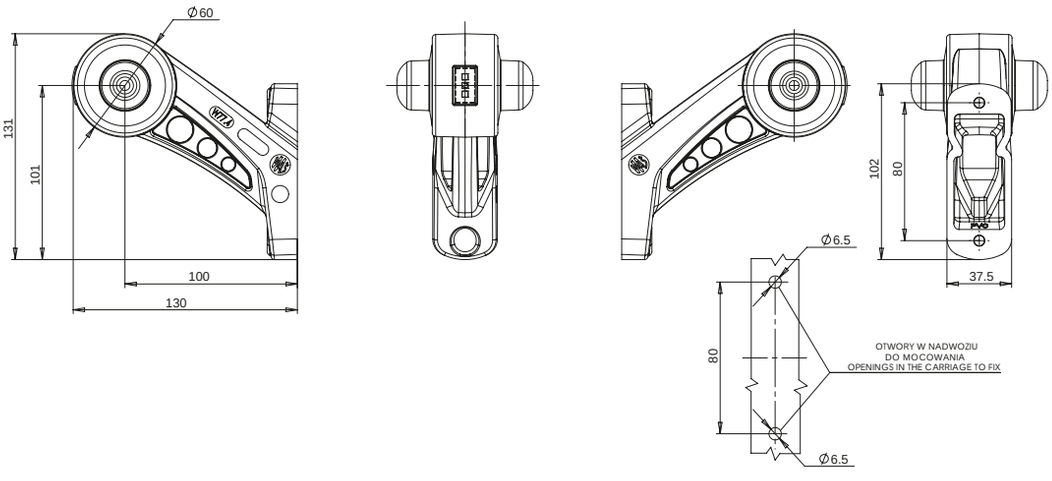

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
575BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
575BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
576BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
576BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

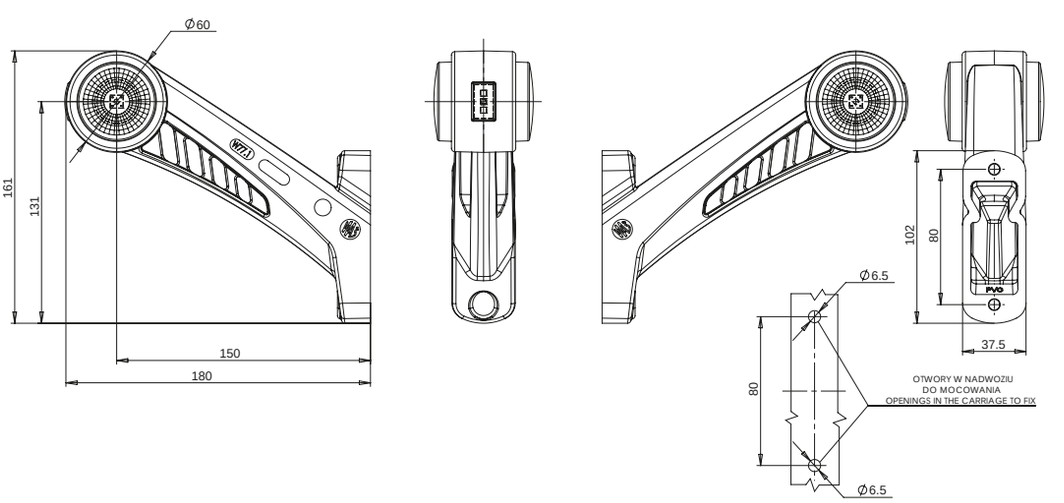

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
577BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
577BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
578BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
578BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

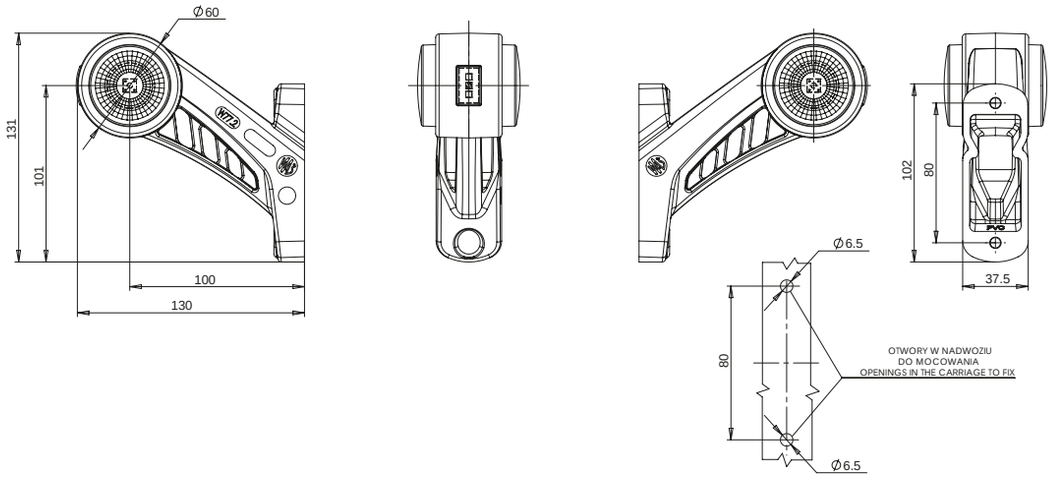

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
579BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
579BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
580BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
580BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

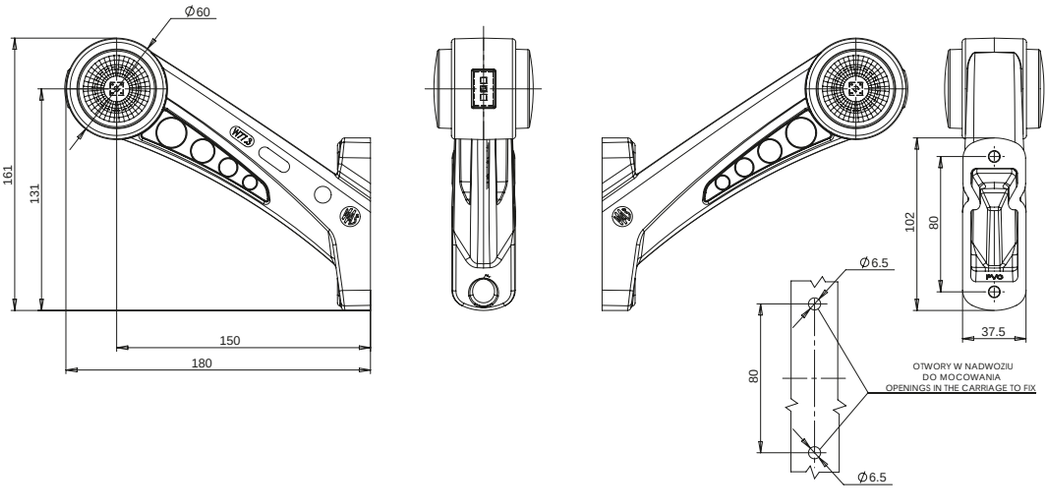

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68








E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
581BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
581BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
582BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
582BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40





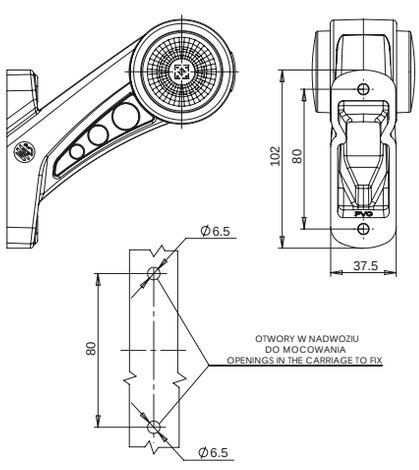

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
599BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
599BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
600BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
600BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

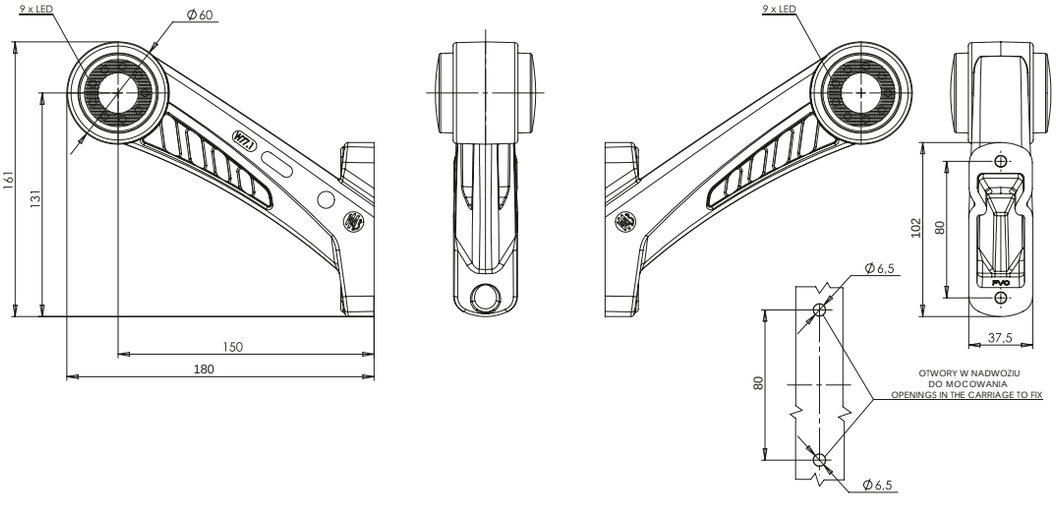

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
601BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
601BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
602BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
602BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

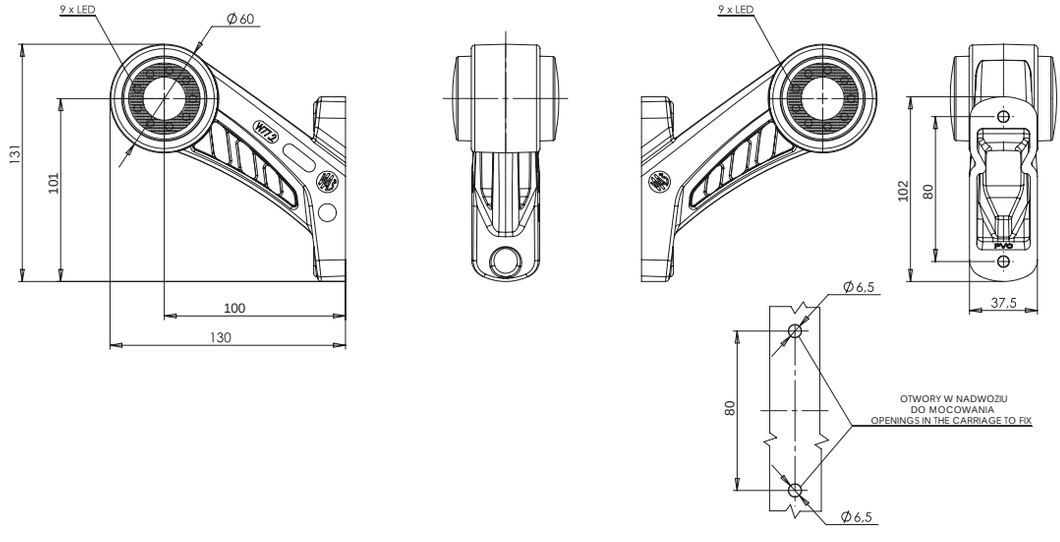

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
603BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
603BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
604BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
604BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

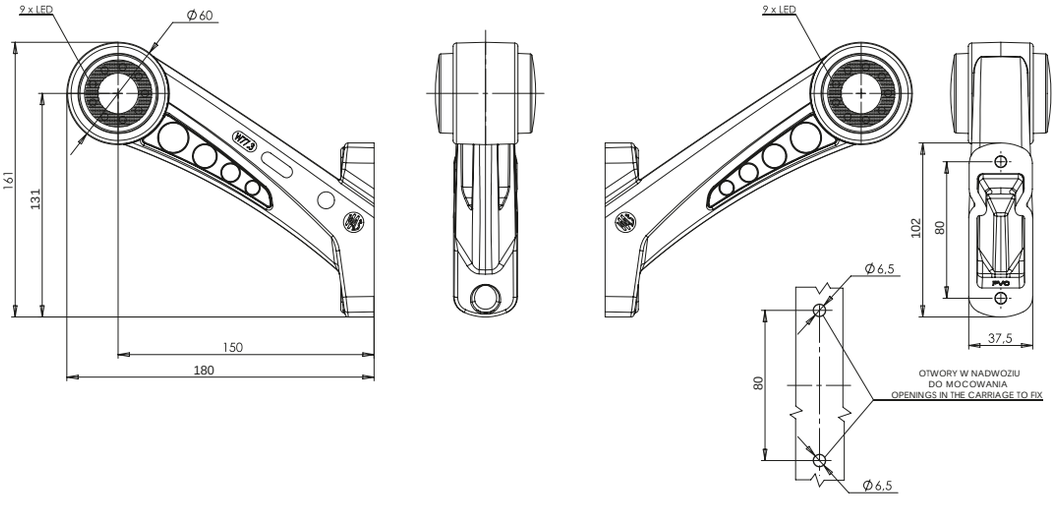

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
605BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
605BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
606BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
606BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

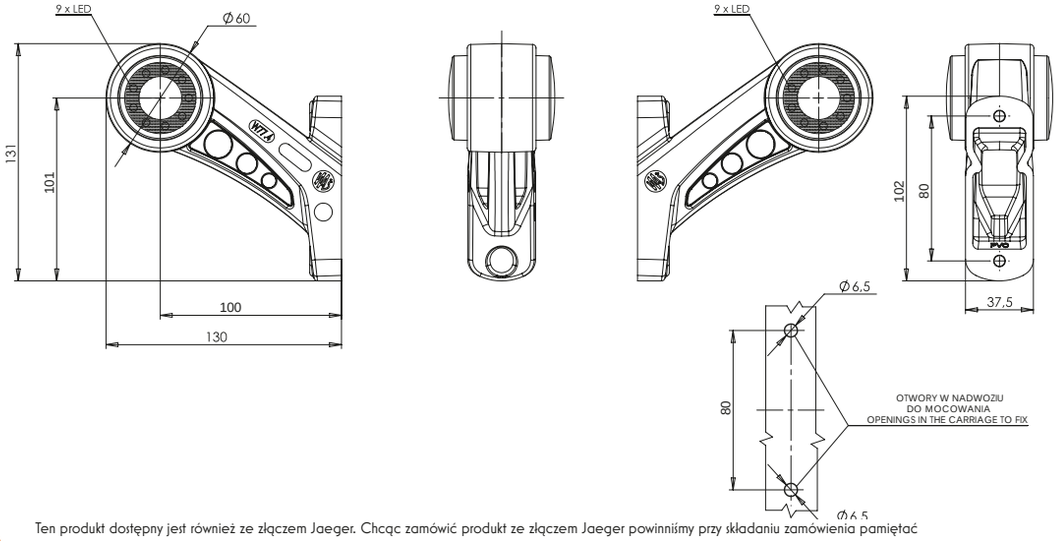

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
607BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
607BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
608BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
608BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

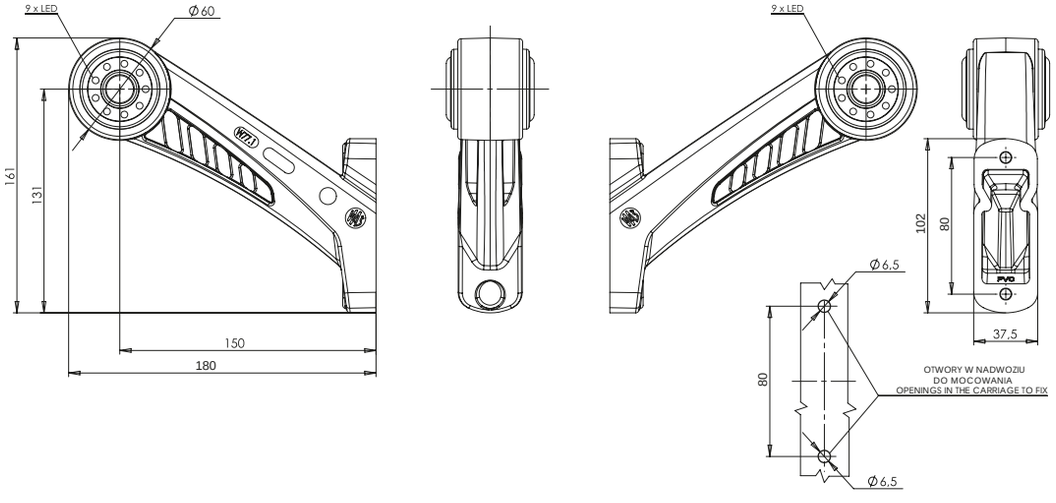

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
609BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
609BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
610BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
610BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

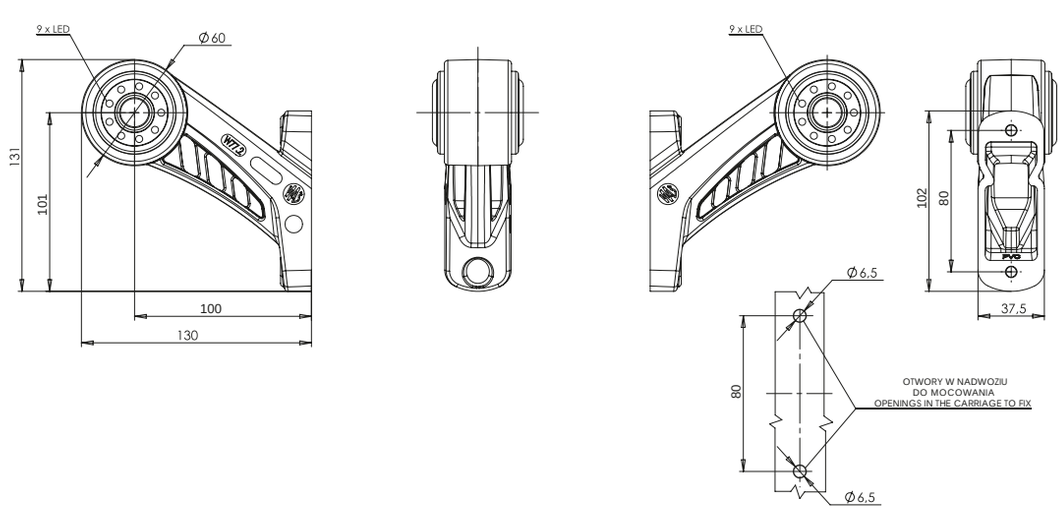

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
611BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
611BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
612BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
612BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

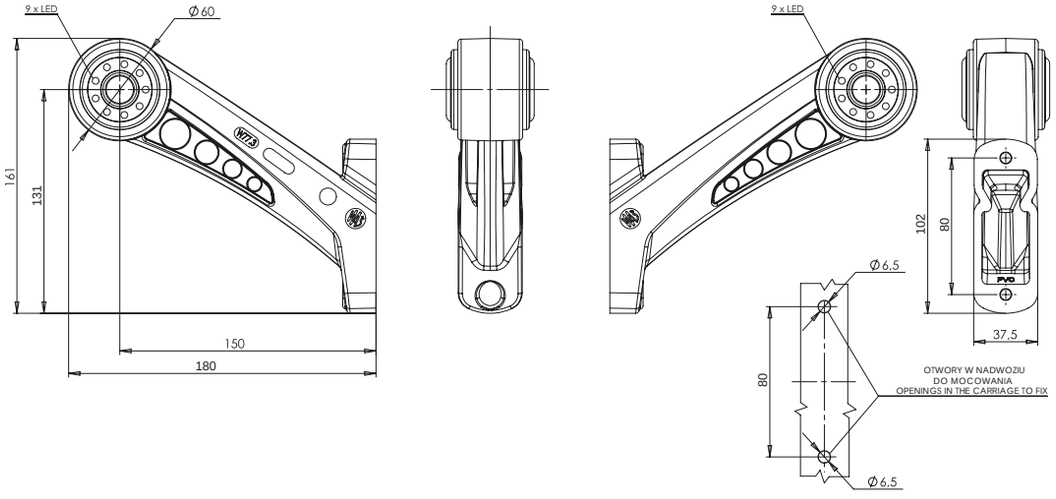

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
613BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
613BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
614BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
614BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

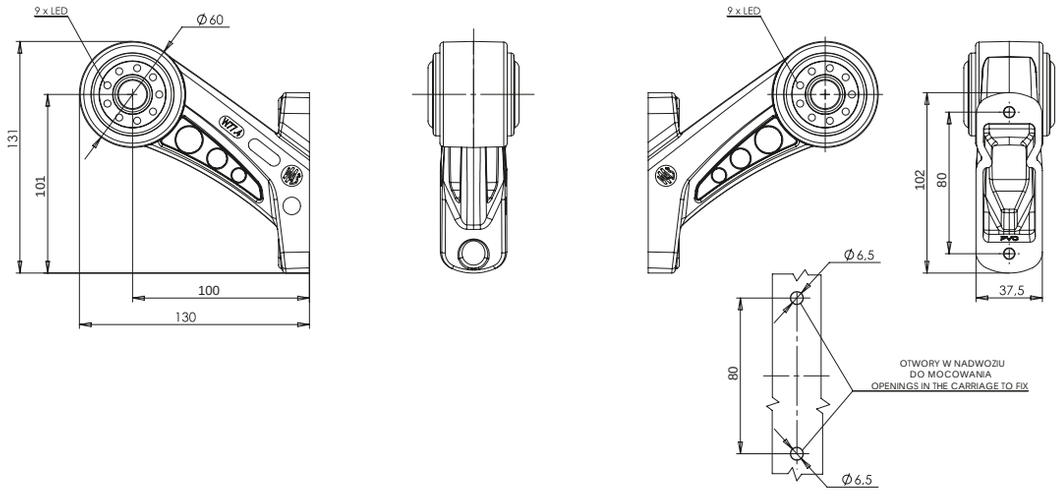

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
615BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
615BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
616BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
616BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

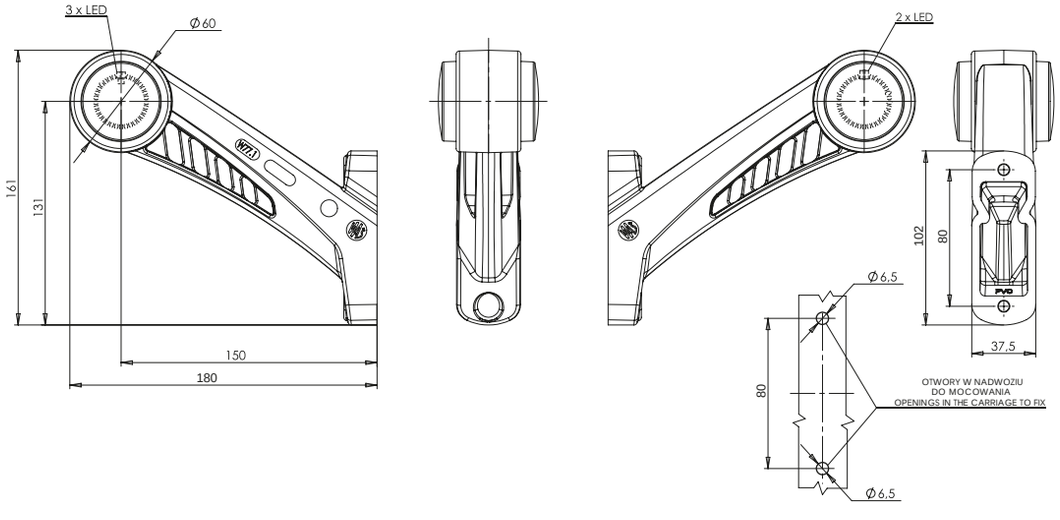

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
617BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
617BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
618BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
618BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

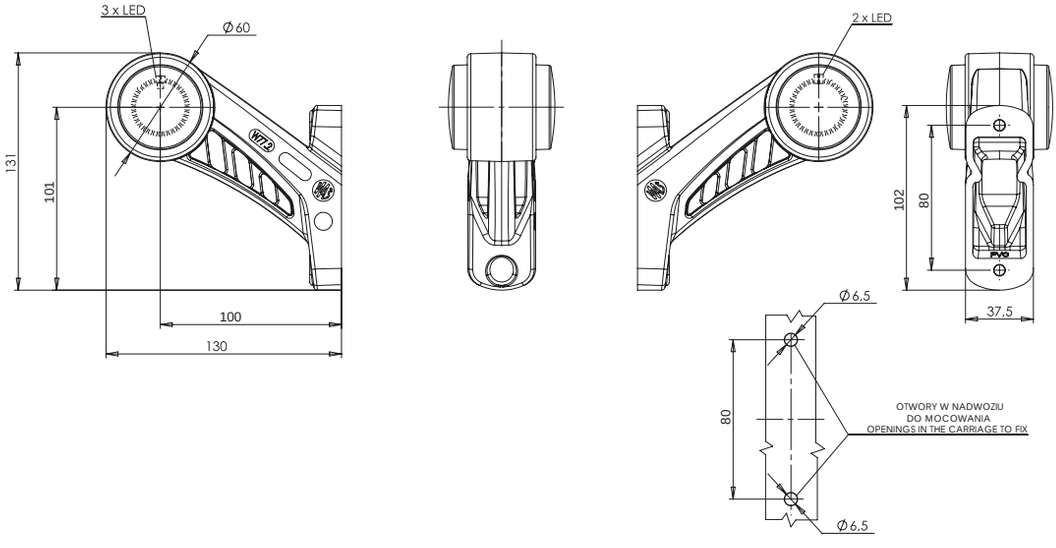

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
619BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
619BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
620BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
620BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

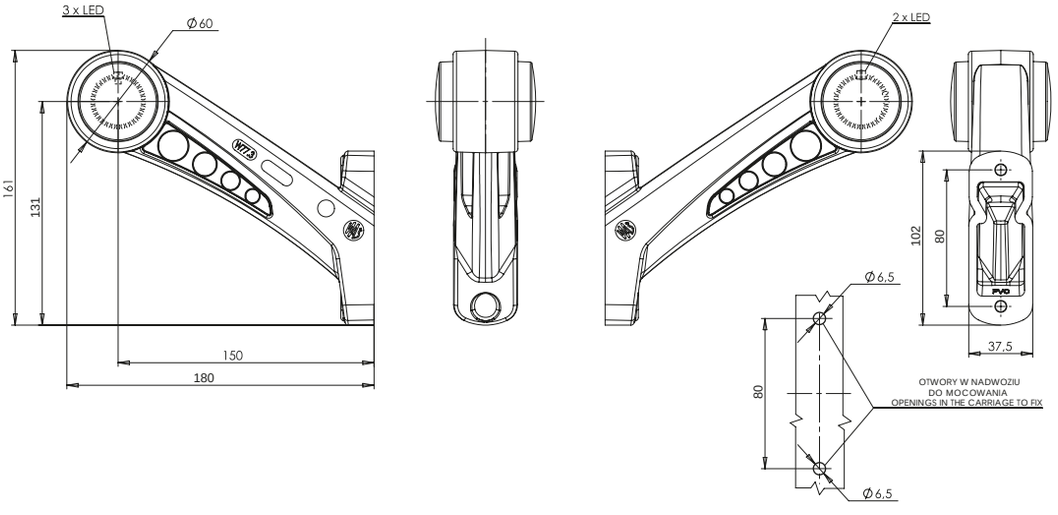

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
621BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
621BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
622BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
622BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

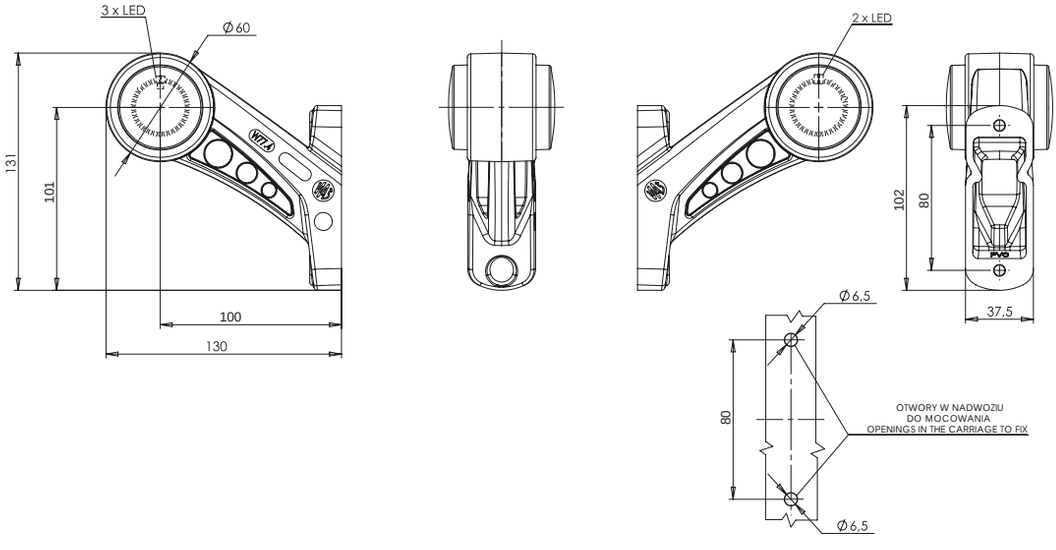

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
623BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
623BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
624BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
624BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

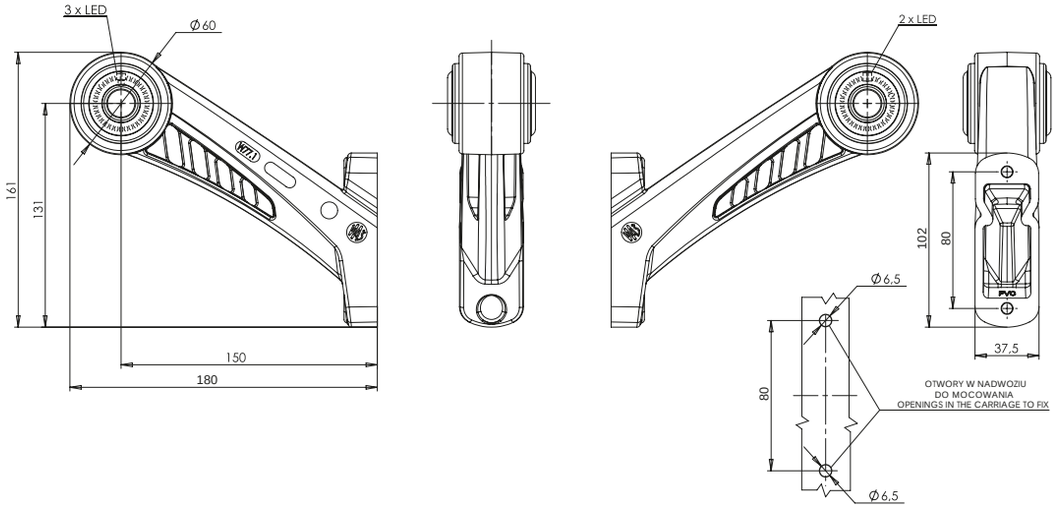

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68








E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
625BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
625BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
626BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
626BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40





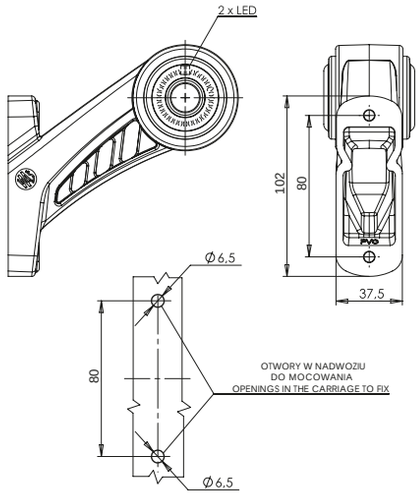

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
627BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
627BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
628BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
628BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

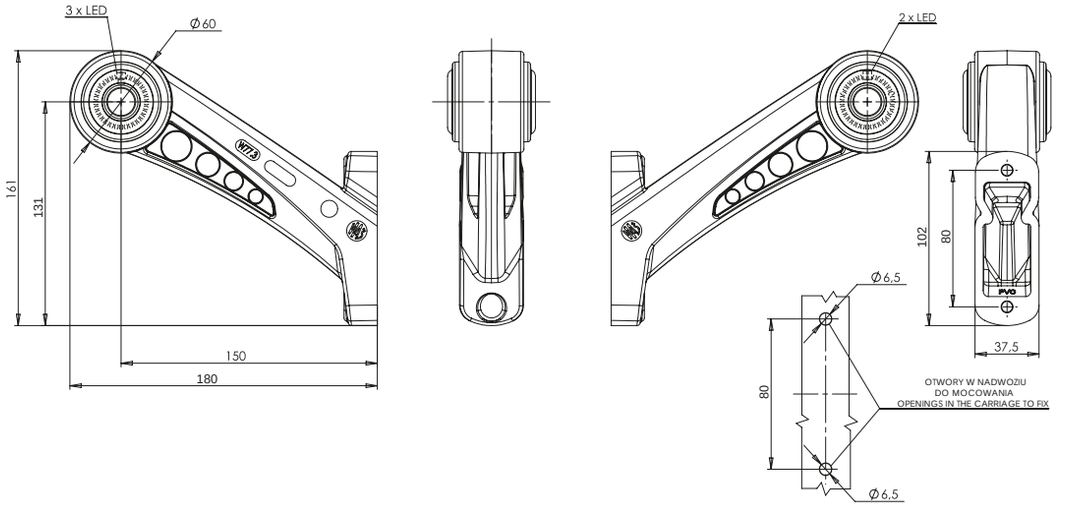

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68








E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
629BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
629BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
630BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
630BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

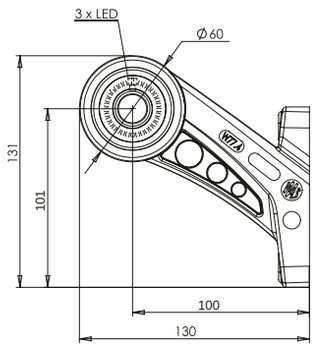



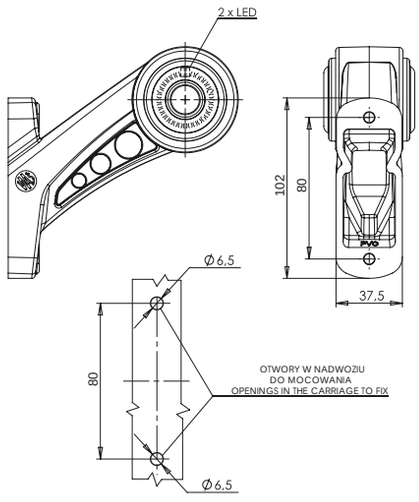

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-1ORR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




E 20


Opcjonalne / Optional:


numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
631	W21.1RR		32cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
631/I	W21.1RR		32cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
632L	W21.2RR		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
632L/I	W21.2RR		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
632P	W21.2RR		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
632P/I	W21.2RR		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
633L	W21.3RR		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
633L/I	W21.3RR		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
633P	W21.3RR		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
633P/I	W21.3RR		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-1ORR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
634	W21.4RR		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
634/1	W21.4RR		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
635L	W21.5RR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
635L/1	W21.5RR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
635P	W21.5RR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
635P/1	W21.5RR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
636	W21.6RR		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
636/1	W21.6RR		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
637L	W21.7RR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
637L/1	W21.7RR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
637P	W21.7RR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
637P/1	W21.7RR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
638L	W21.1ORR		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
638P	W21.1ORR		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
639	W21.1-1ORR W77.1-4RR		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.


W21.1-1ORR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1RR

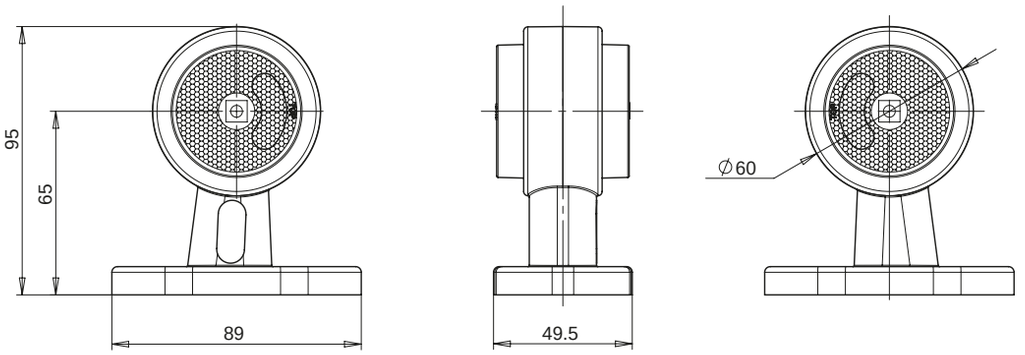


W21.2RR

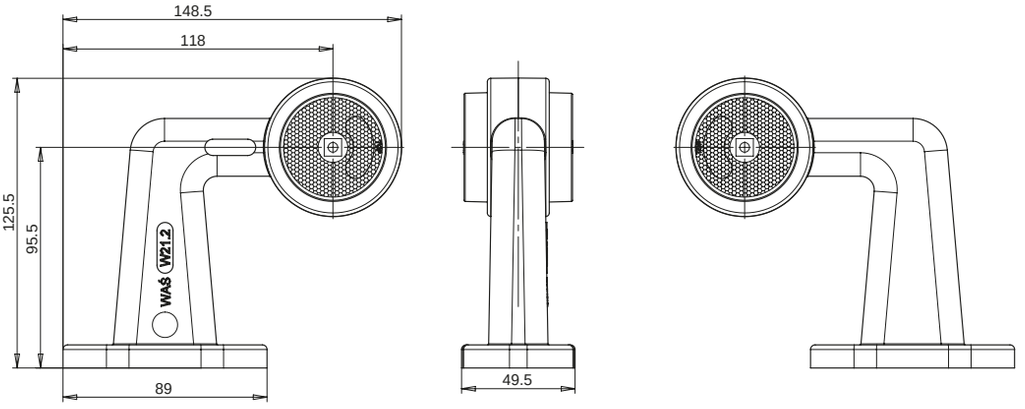

W21.3RR

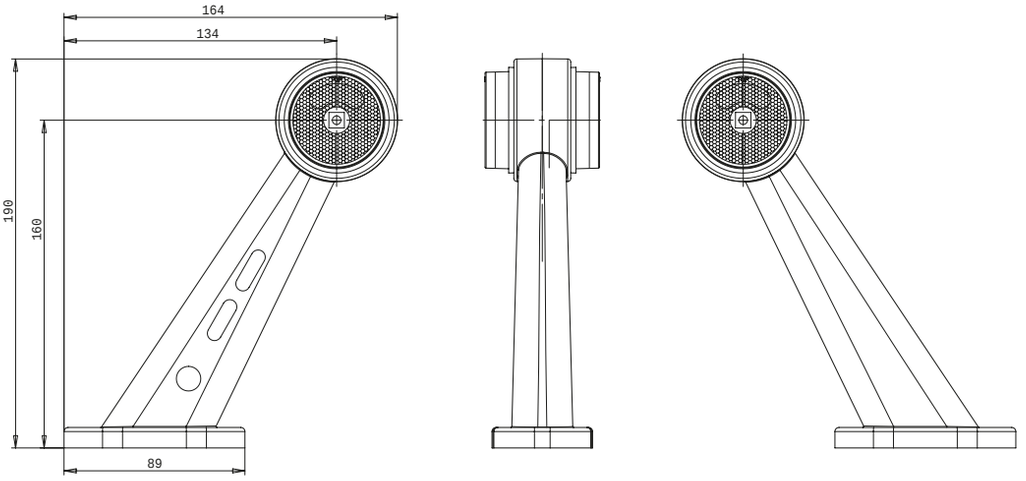

W21.4RR

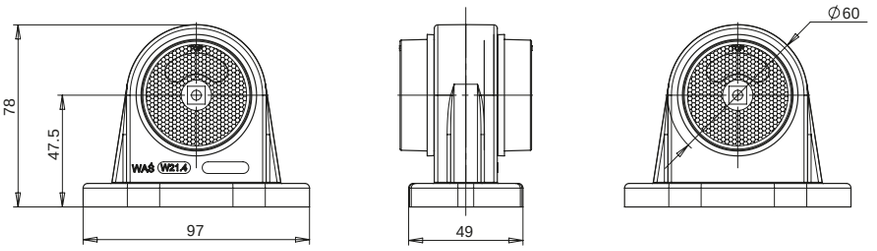


W21.1-10RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5RR

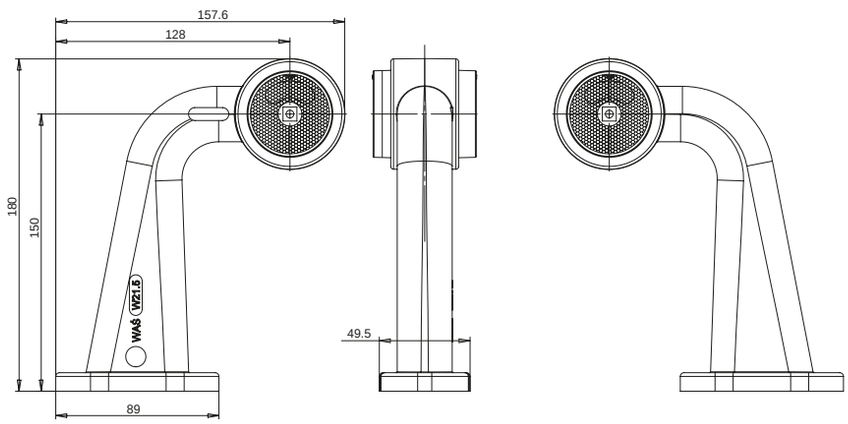


W21.6RR

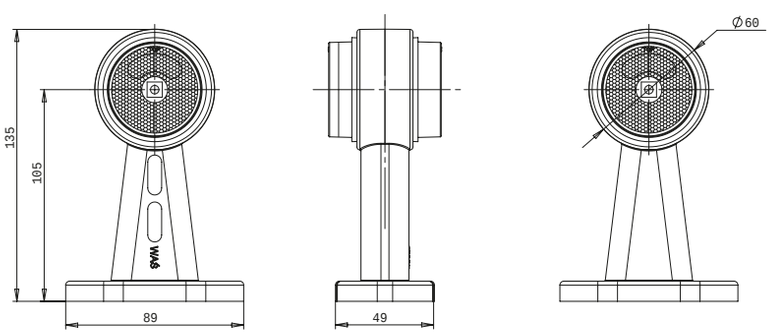

W21.7RR

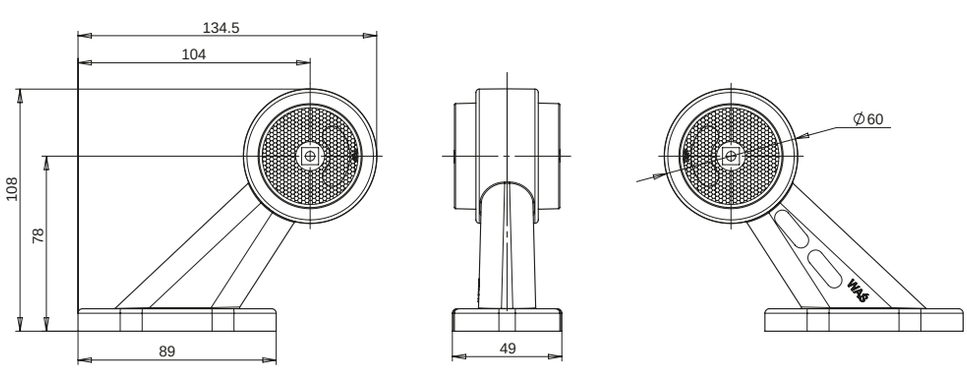

W21.10RR

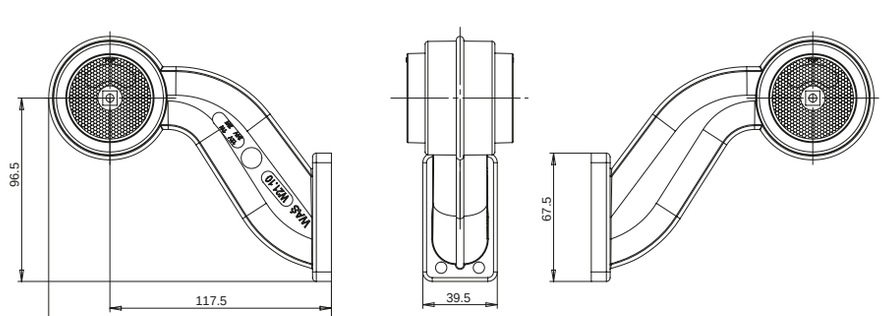

W23RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
640		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50

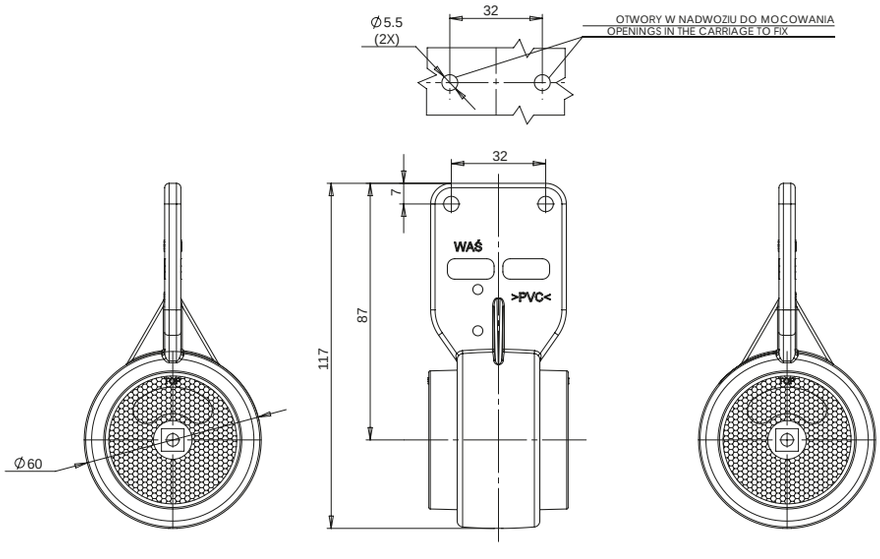

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W24RR





E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
650		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
652		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
654		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100



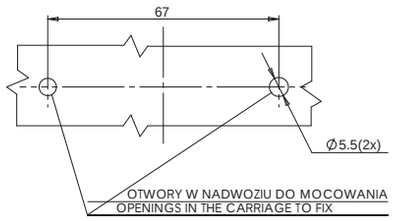

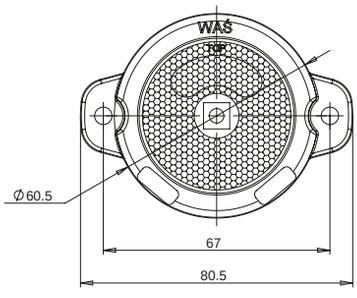

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W25RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
651		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
653		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			50
655		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		50





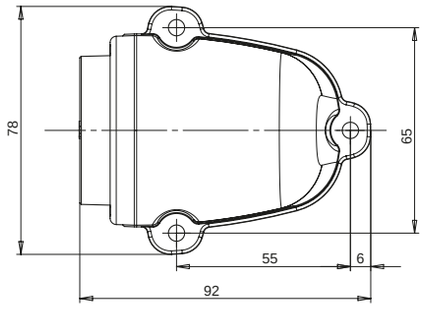

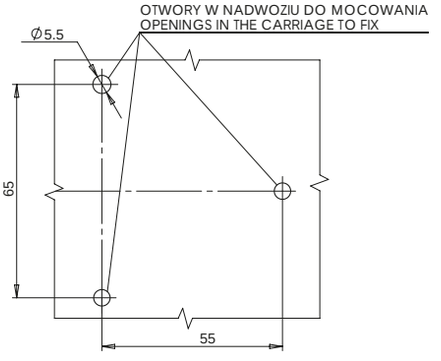

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W56RR








E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
641		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100





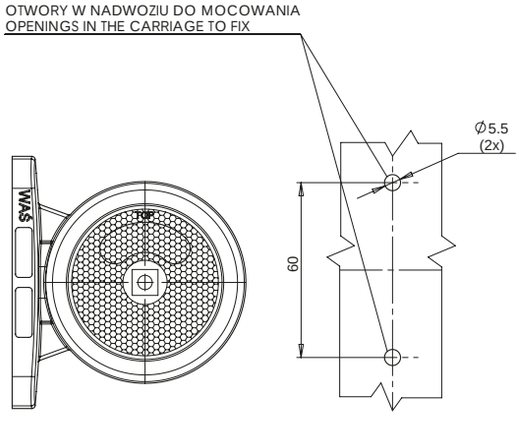

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W79RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
678		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
679		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
680		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100

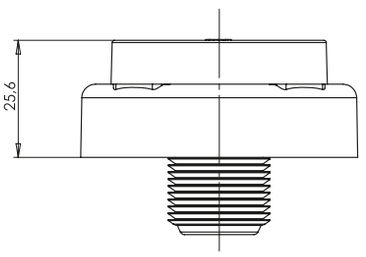



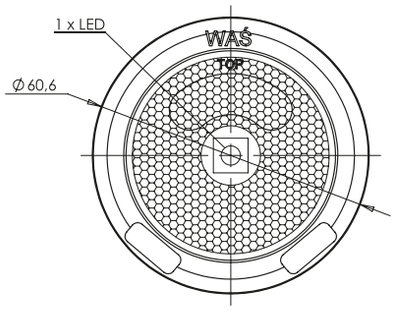

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
642L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
642P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
646L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
646P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40

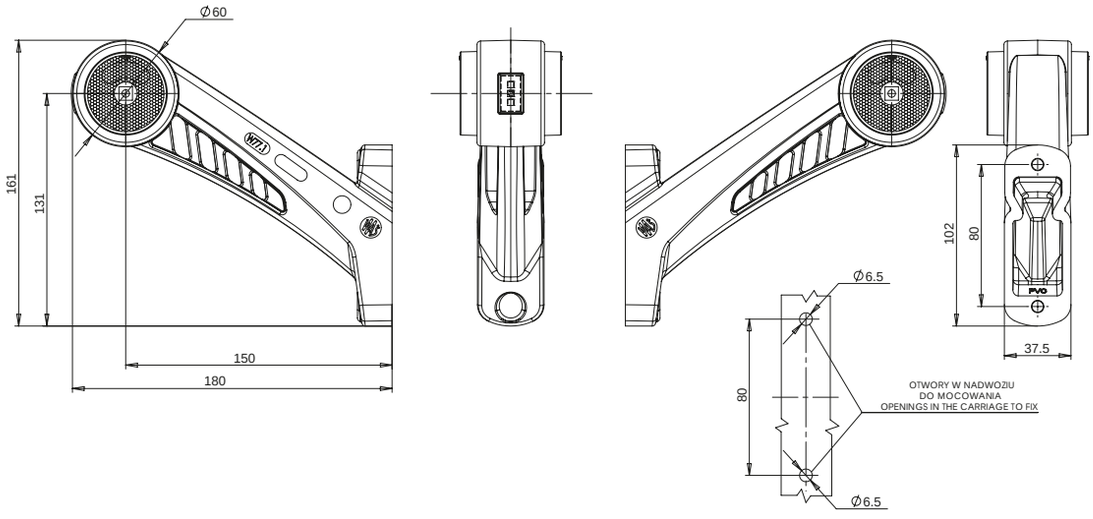

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
643L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
643P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
647L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
647P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40

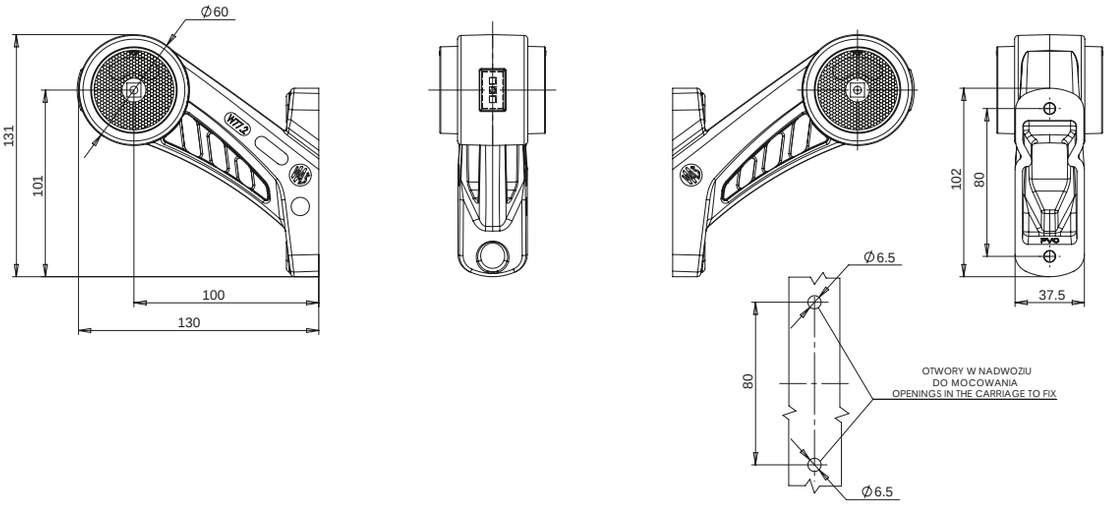

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
644L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
644P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
648L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
648P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40

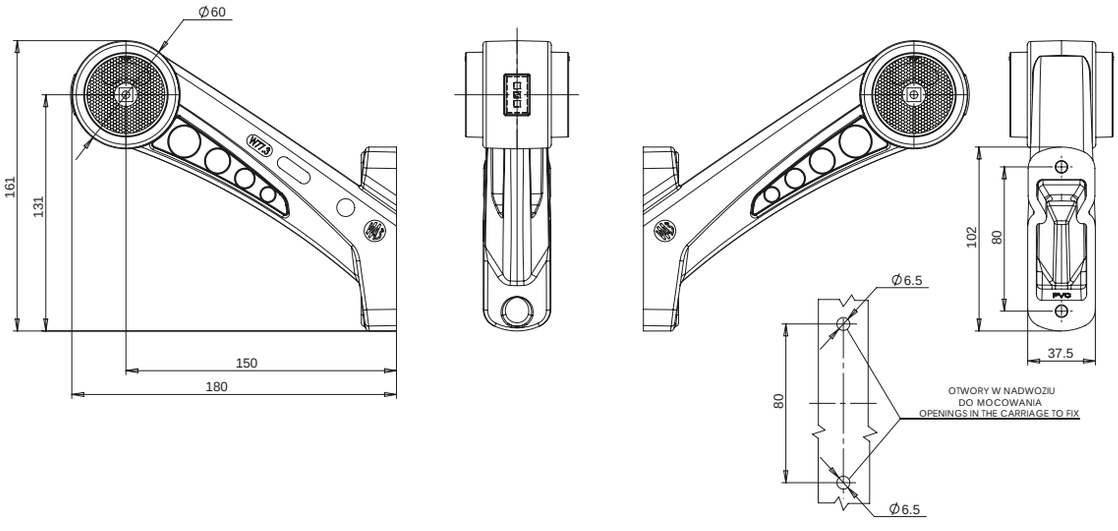

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
645L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
645P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
649L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
649P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40

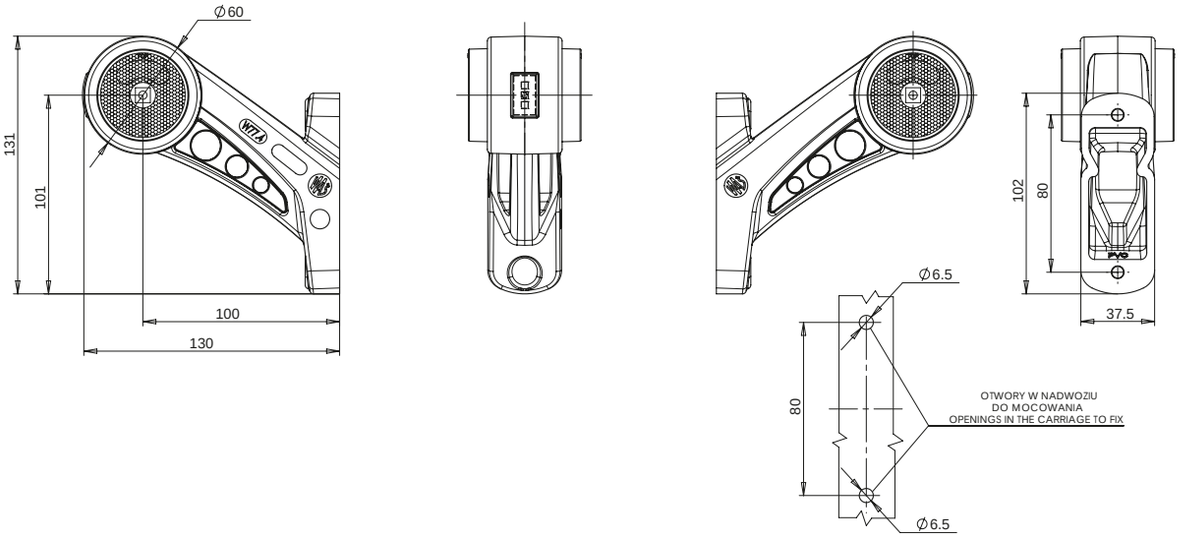

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W80

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
668		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			300
669		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		300
670		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	300





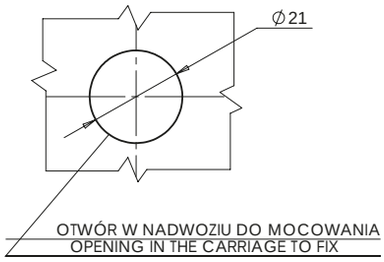

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.1

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


slim



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
708		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	3	100
709		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		3	100
710		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			3	100

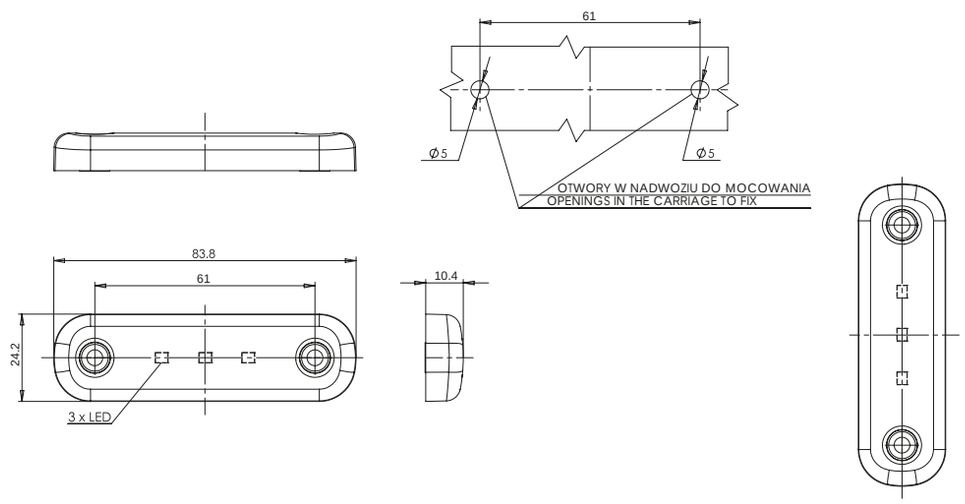

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.2

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


slim



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
711		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	5	100
712		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		5	100
713		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			5	100

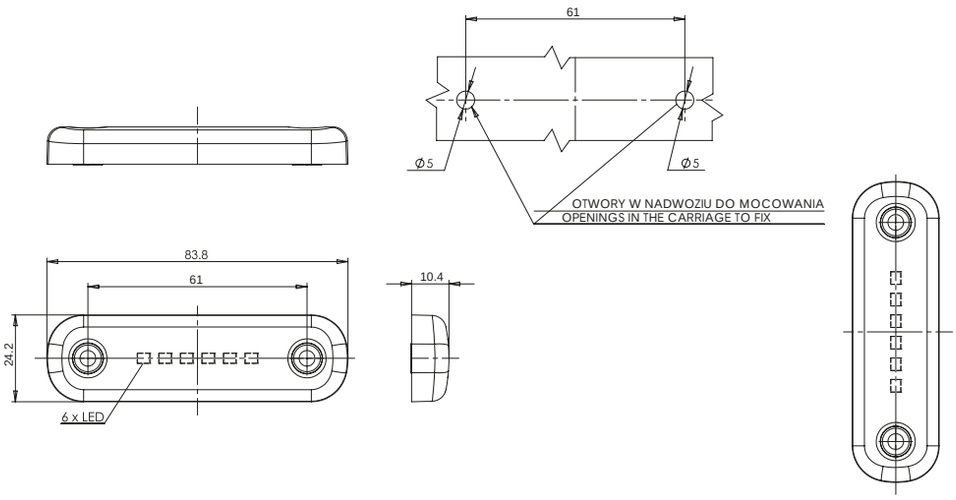

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


slim



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
714		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	12	100
715		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		12	100
716		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			12	100

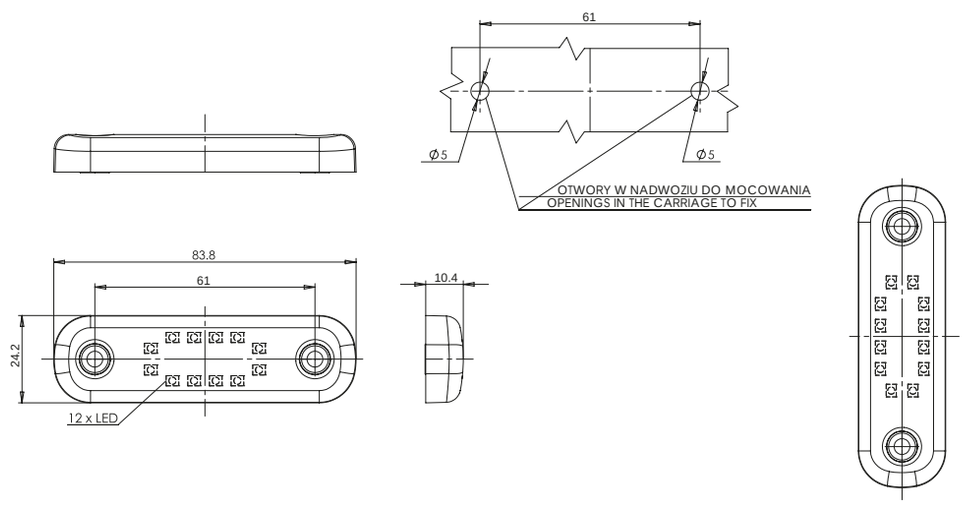

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.4

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


slim



E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
717		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	9	100
718		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		9	100
719		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			9	100

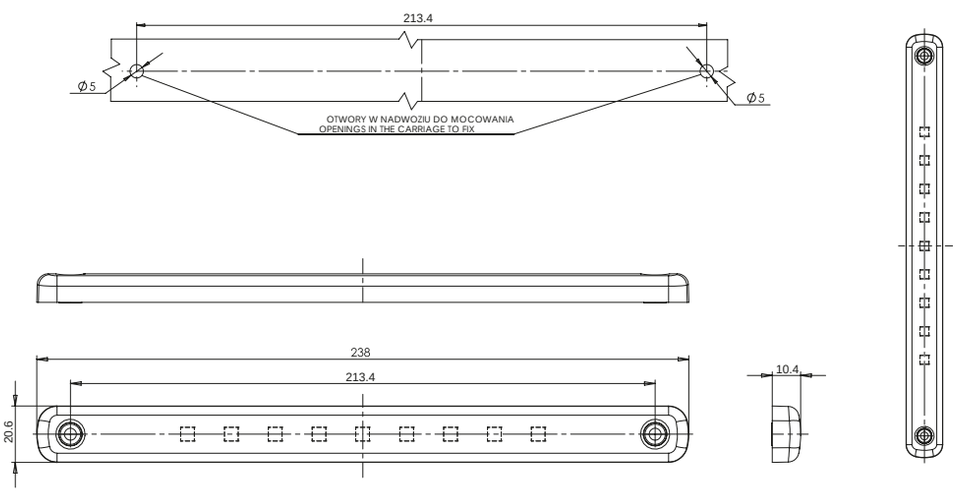

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


slim



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
720		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	12	100
721		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		12	100
722		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			12	100

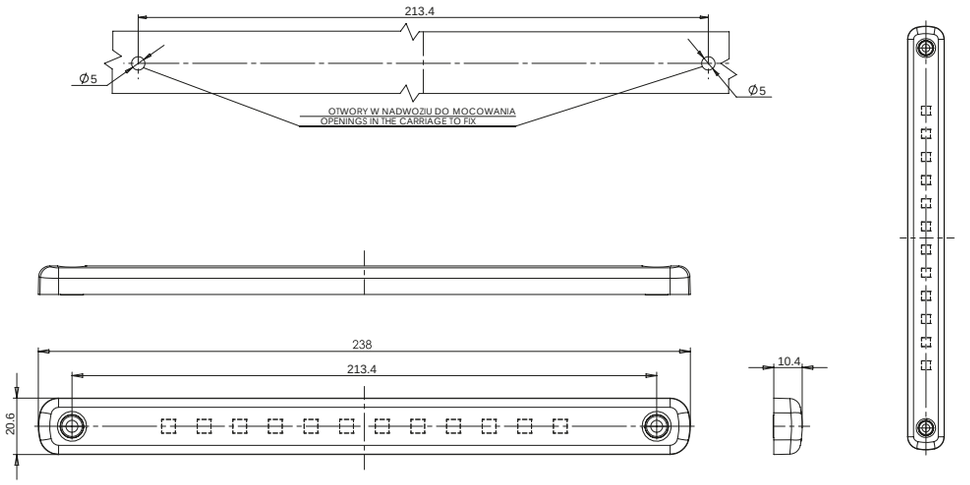

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W109N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

slim





E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
765		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
766		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
767		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100



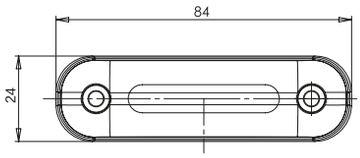



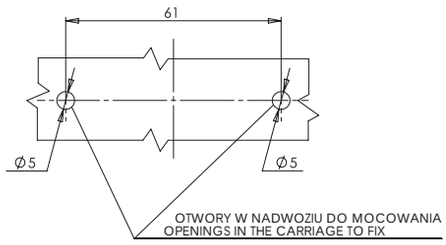

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W11ON

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


slim



E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
768		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
769		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
770		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100

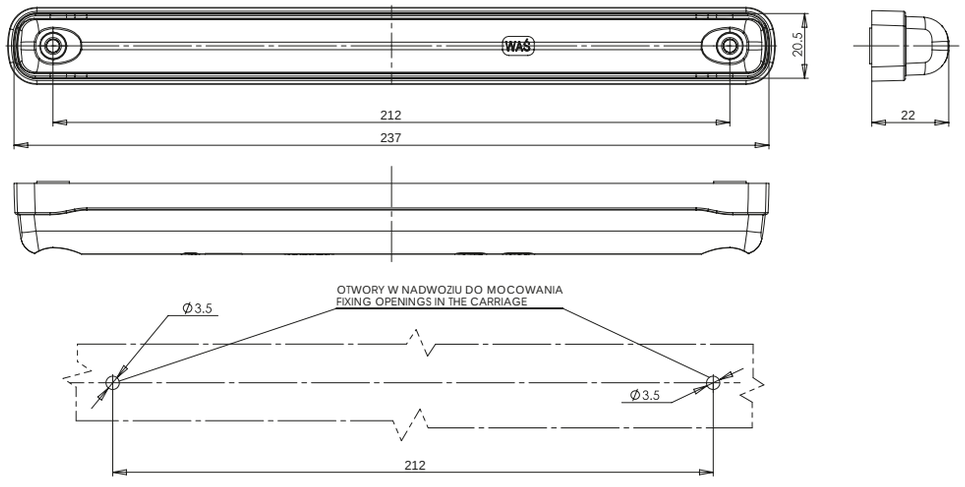

J Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM

E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
771	W21.1N		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
771/I	W21.1N		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
772L	W21.2N		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
772L/I	W21.2N		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
772P	W21.2N		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
772P/I	W21.2N		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
773L	W21.3N		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
773L/I	W21.3N		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
773P	W21.3N		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
773P/I	W21.3N		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-1ON

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
774	W21.4N		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
774/I	W21.4N		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
775L	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
775L/I	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
775P	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
775P/I	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
776	W21.6N		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
776/I	W21.6N		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
777L	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
777L/I	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
777P	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
777P/I	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
778L	W21.1ON		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
778P	W21.1ON		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
779	W21.1-1ON W77.1-4N		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.


W21.1-1ON

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1N

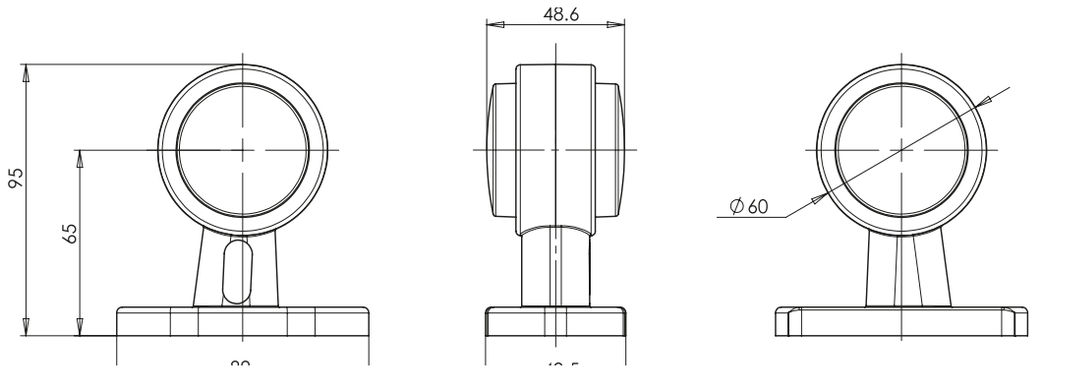


W21.2N

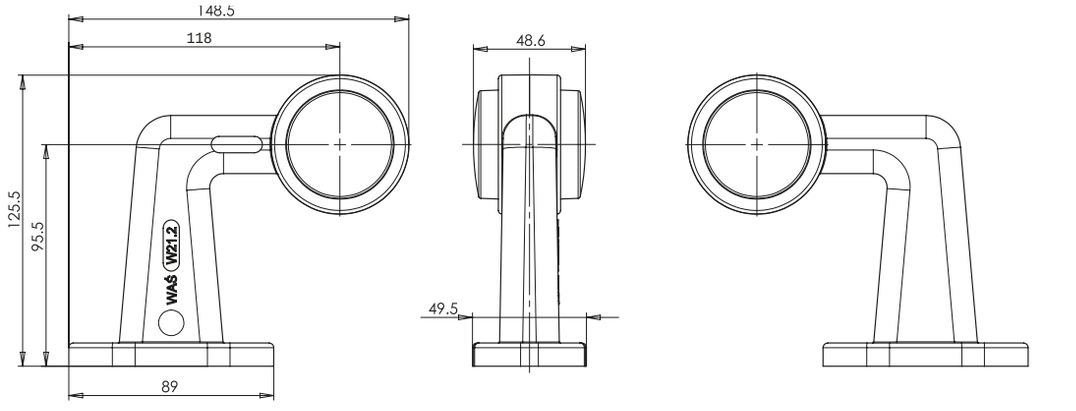

W21.3N

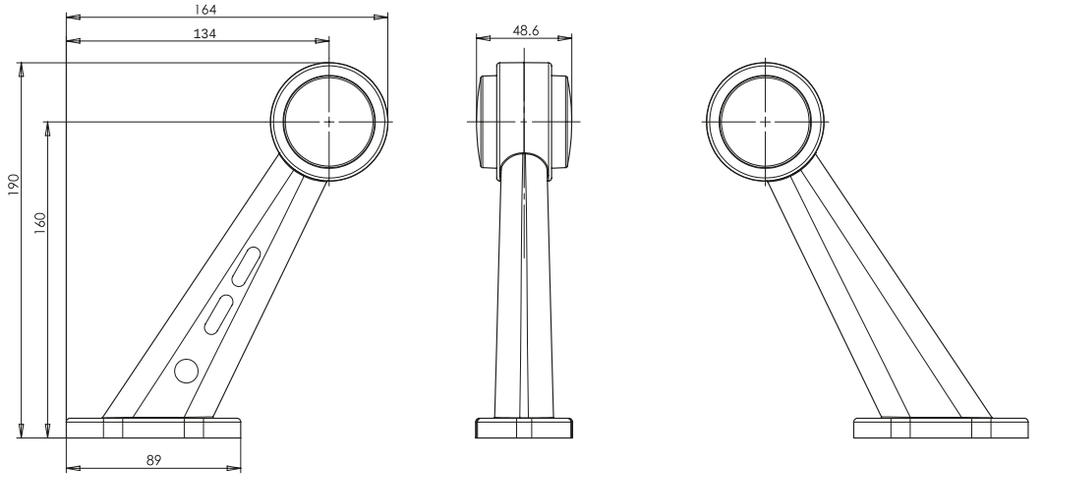

W21.4N

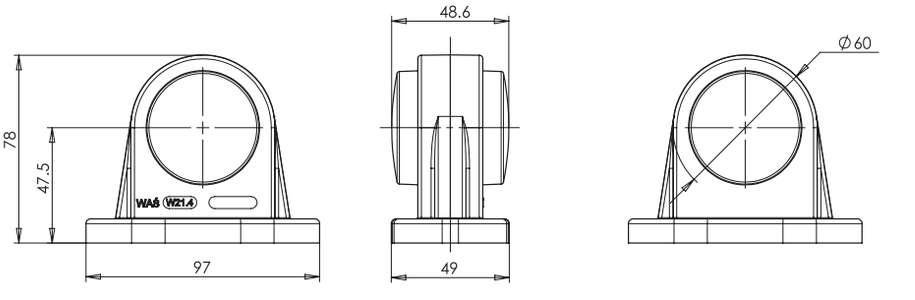


W21.1-10N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5N

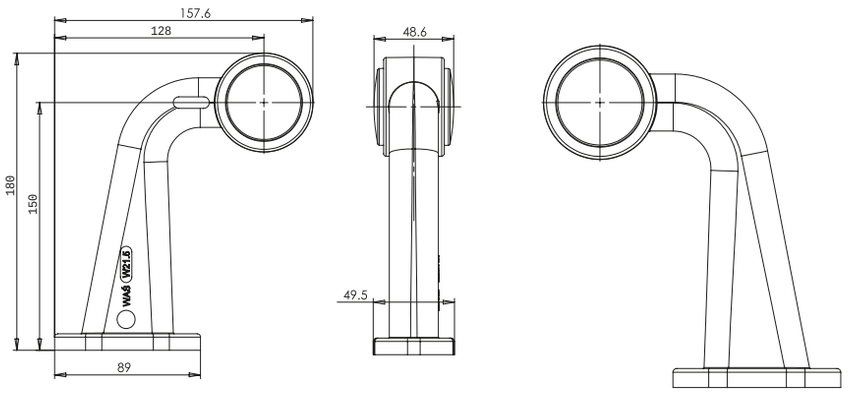


W21.6N

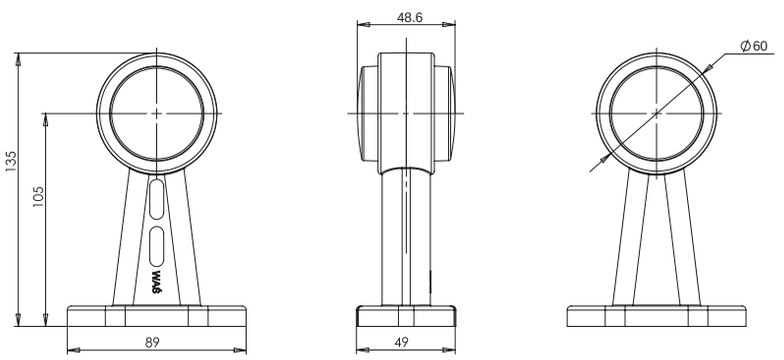

W21.7N

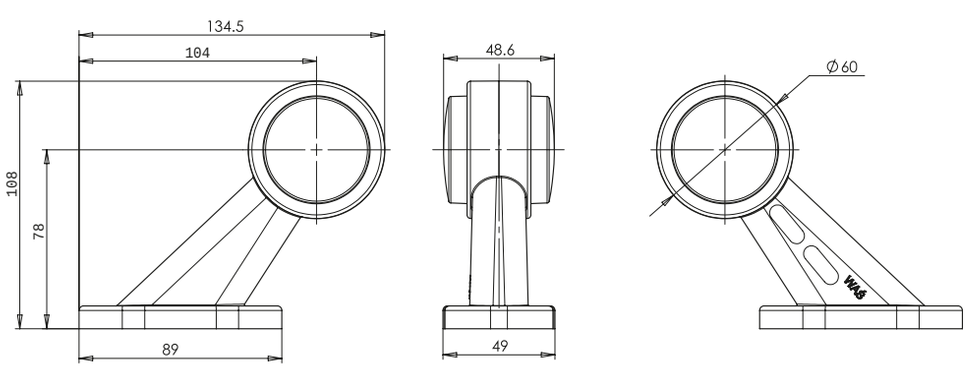

W21.10N

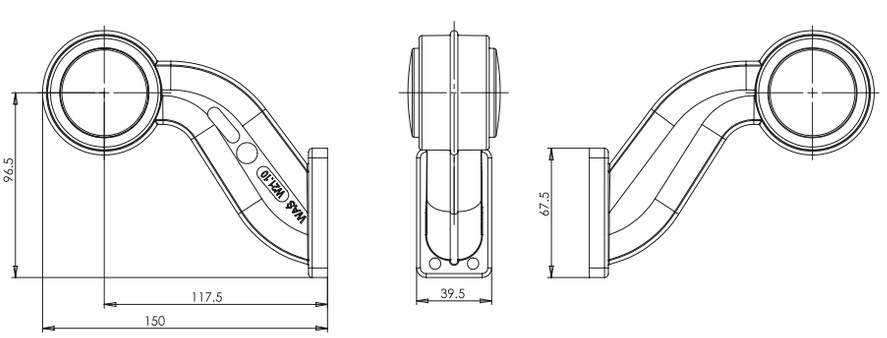

W23N


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
780		36cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

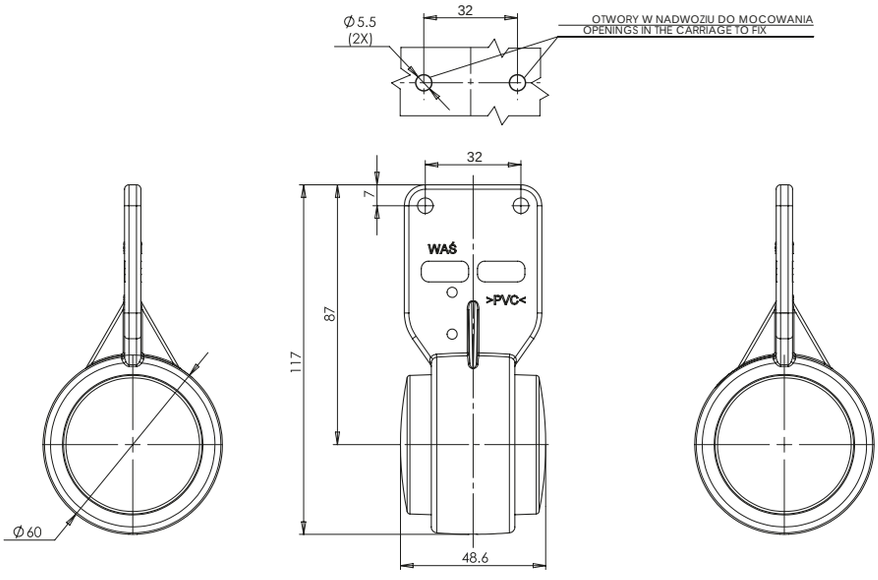

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
782		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
783		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
784		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100

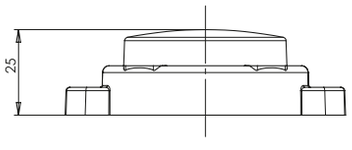

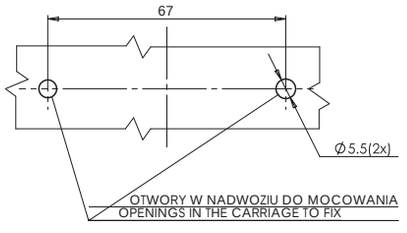



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W25N





E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
785		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
786		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
787		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50





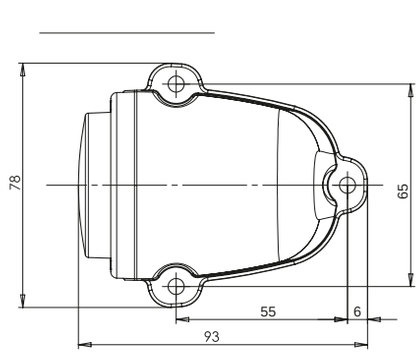

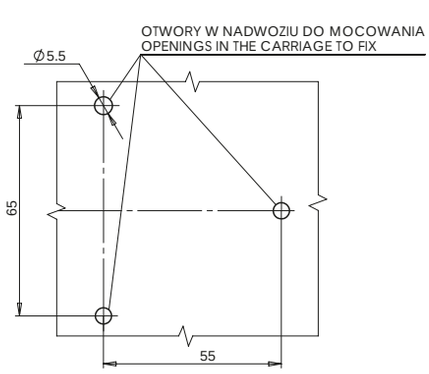

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
781		35cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

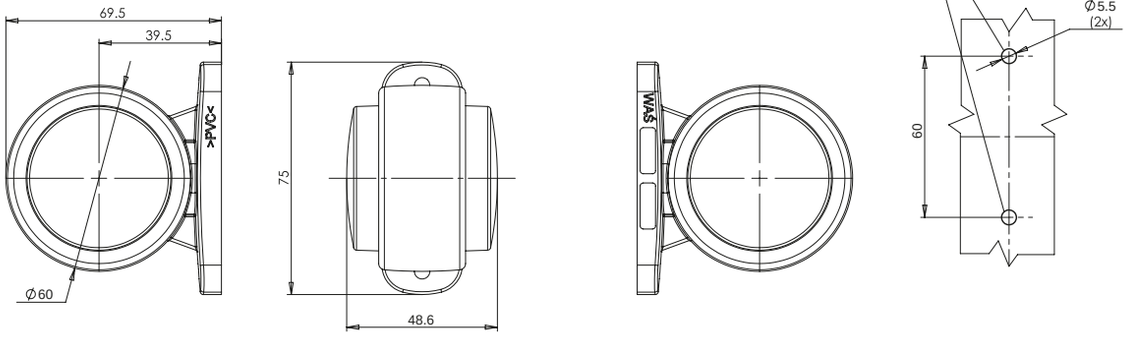

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W79N





E 20

Opcjonalne / Optional: J

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
*	**796**		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
*	**797**		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
*	**798**		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100





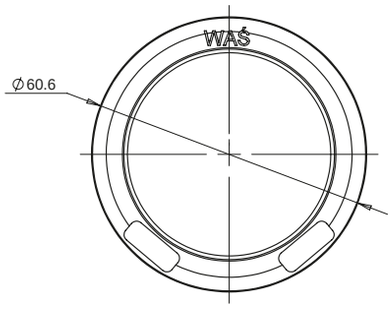

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
788L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
788P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
789L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
789P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

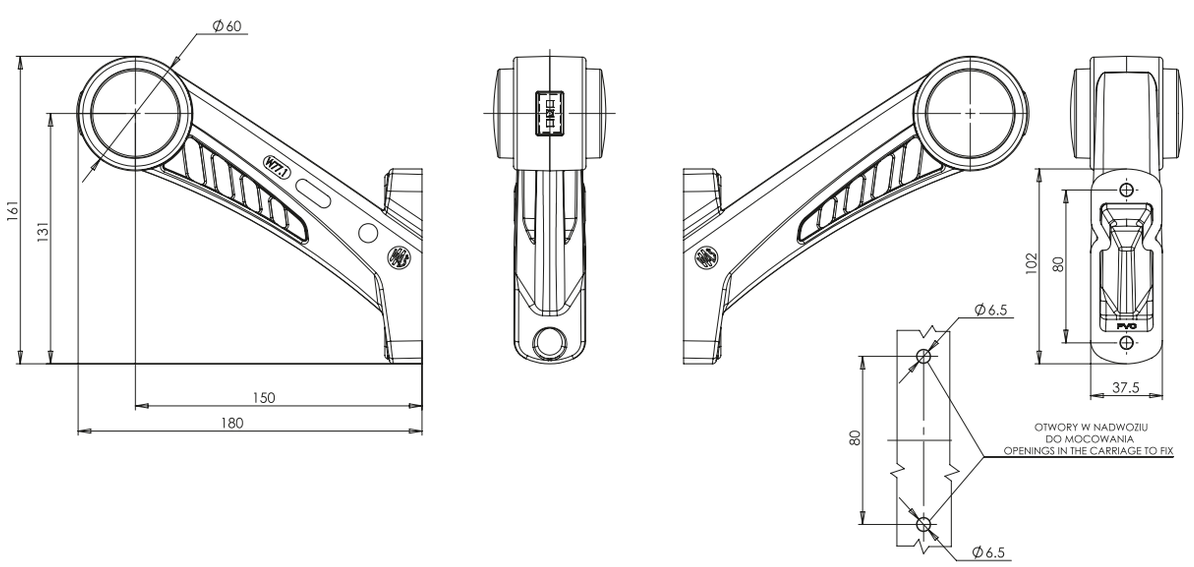

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W77.2N



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
790L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
790P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
791L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
791P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

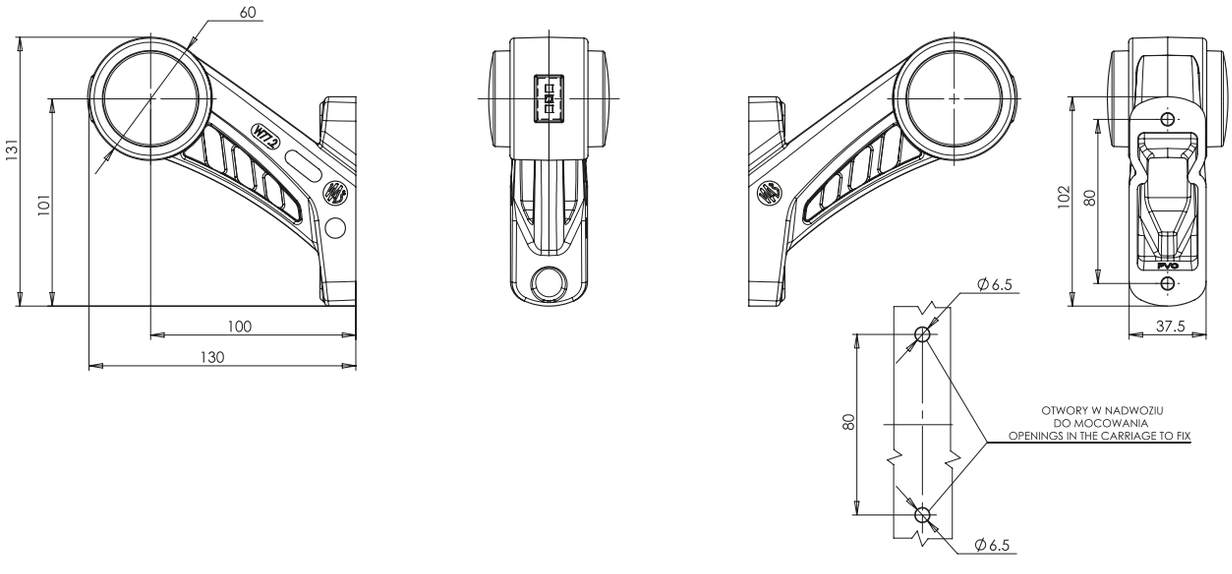

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
792L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
792P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
793L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
793P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

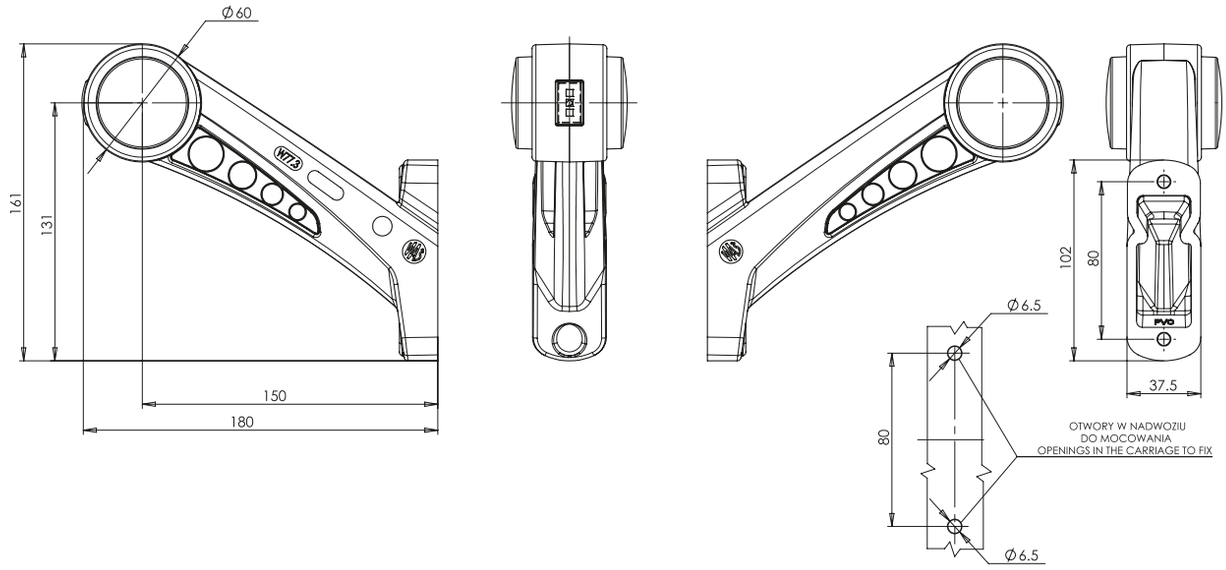

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W77.4N



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
794L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
794P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
795L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
795P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

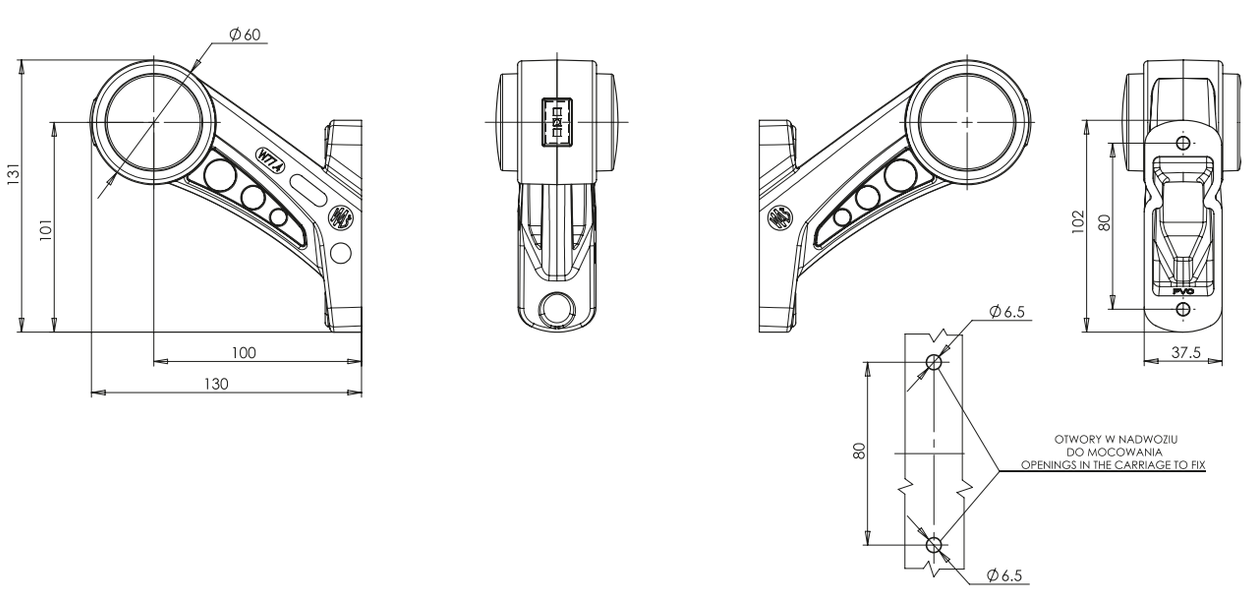

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.1N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
808L/I		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
808L/II		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
808LJ		28cm FLRYY11YY 2x1,0mm² + Jaeger connection	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
808P/I		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
808P/II		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
808PJ		28cm FLRYY11YY 2x1,0mm² + Jaeger connection	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30

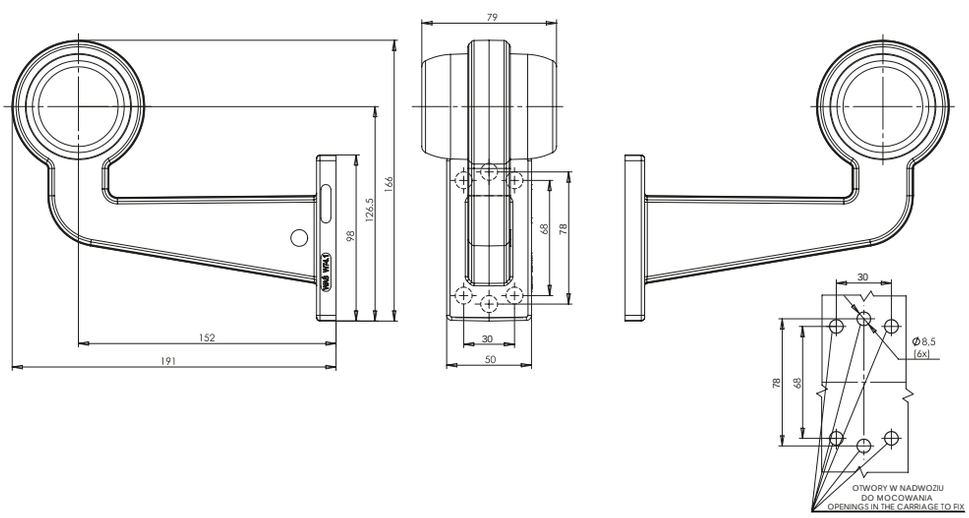

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W74.2N





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
809/I		493cm OMYp 300V 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
809/II		33cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
809LJ		43cm FLRYY11YY 2x1,0mm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40

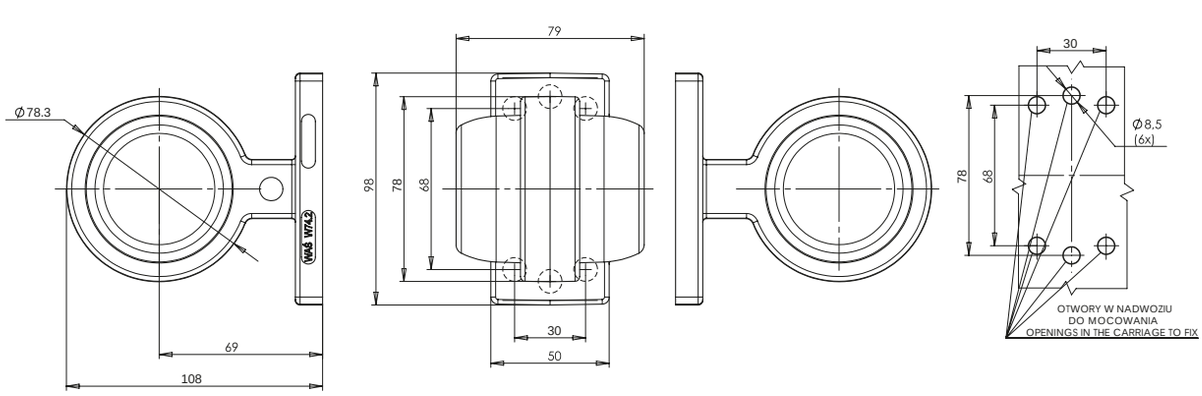

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.1N-W74.2N

kompletny układ elektroniczny

complete electronic system

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
810/1/MB		500cm OMYp 300V 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
810/1/MC		500cm OMYp 300V 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
810/11		33cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
810J		43cm FLRYY11YY 2x1,Omm² + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W74.2AN





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
811/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
811/II		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
811J		43cm FLRYY11YY 2x1,0mm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40

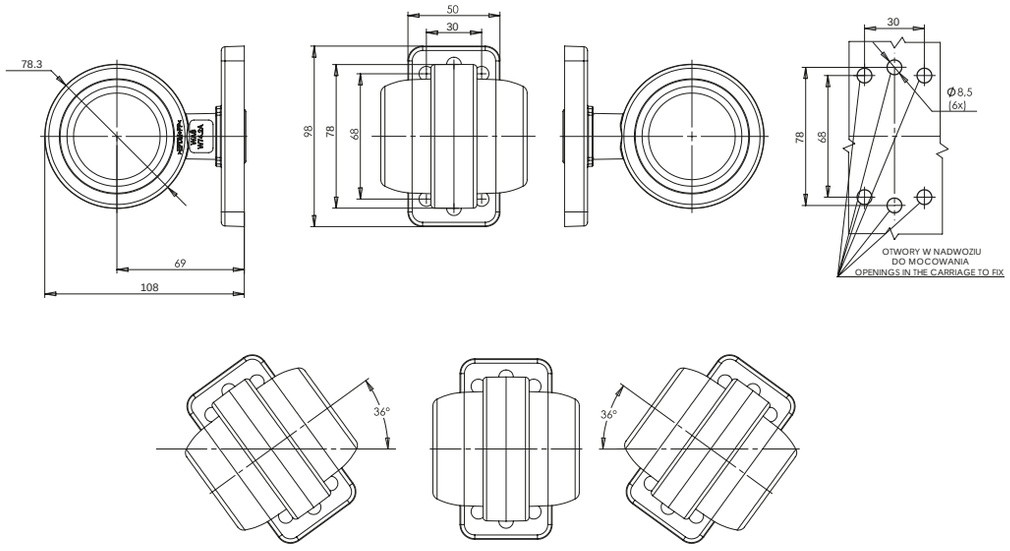

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.3N


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne bottom position / end-outline	szt. pcs
812/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40
812/II		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40
812J		43cm FLRYY11YY 2x1,0mm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40

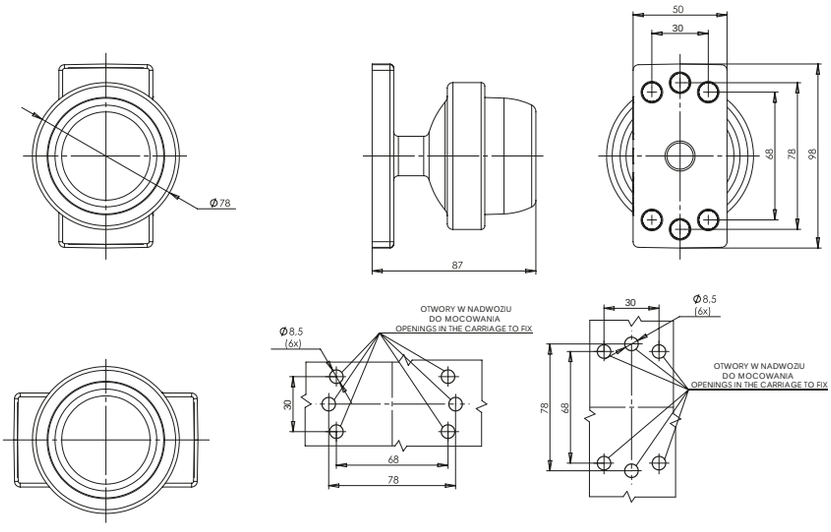

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W104



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
817/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50
817L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
817P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
817L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
817P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50

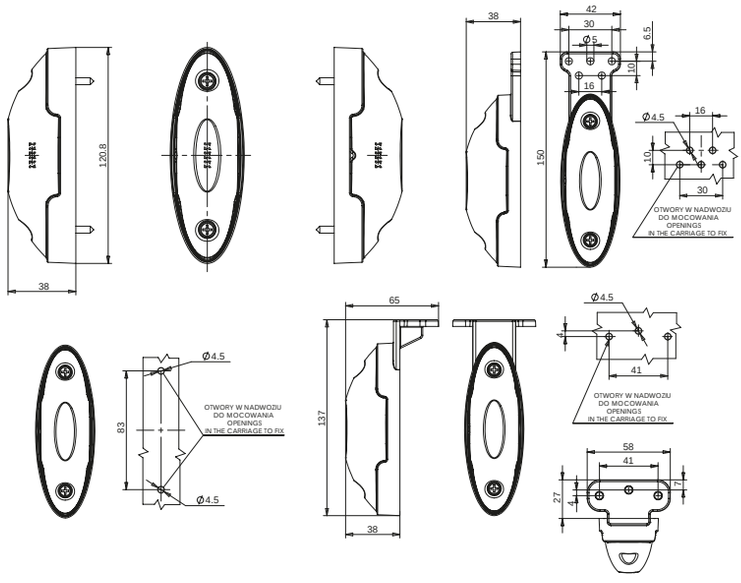

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W105

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
818/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
818L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
818P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50
818L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
818P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50

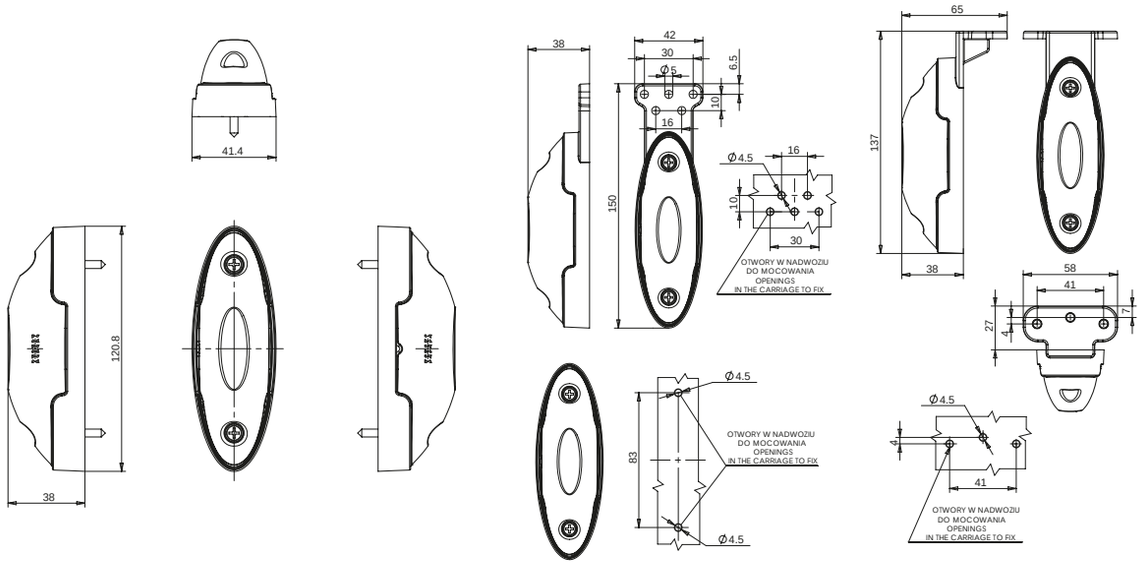

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W106



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
819/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50
819L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
819P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
819L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
819P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50

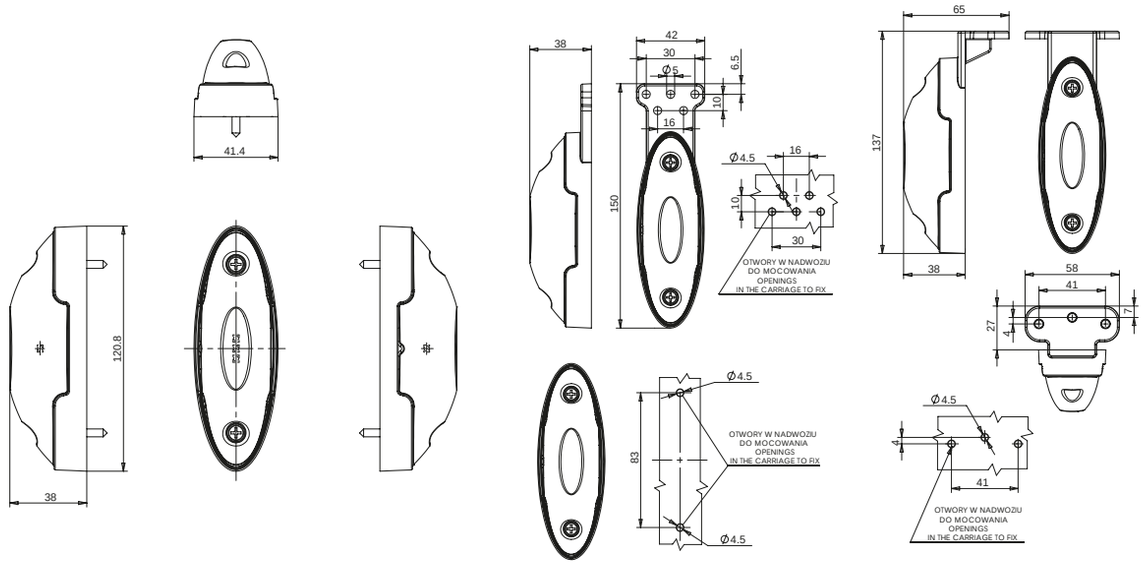

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W107

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
820/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
820L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
820P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50
820L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
820P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50

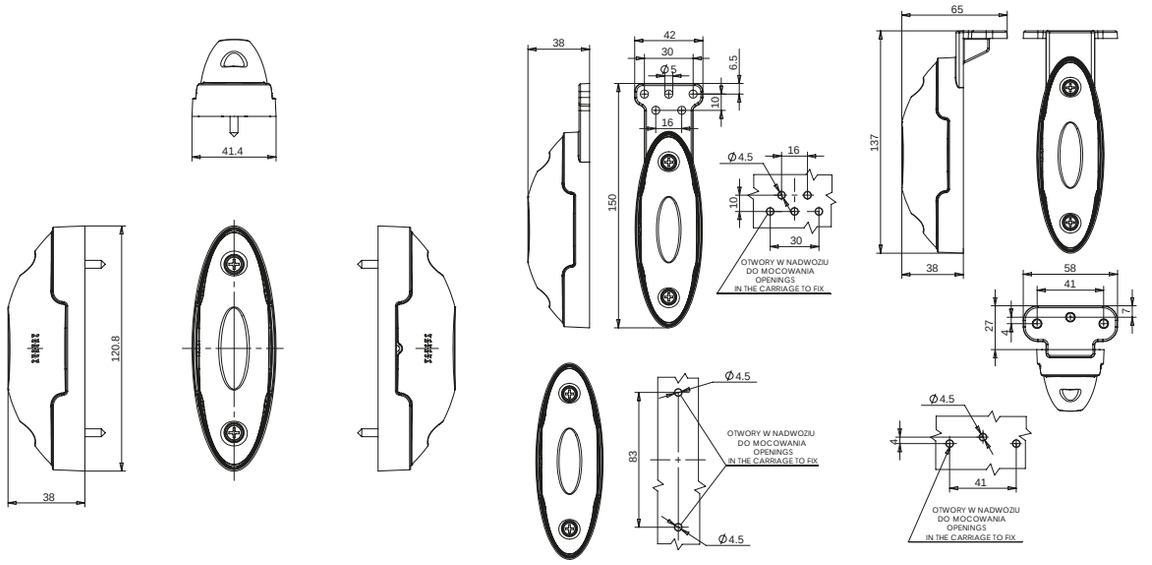

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W115




E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
824		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
825		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
826		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

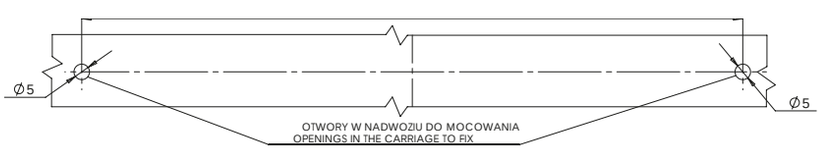

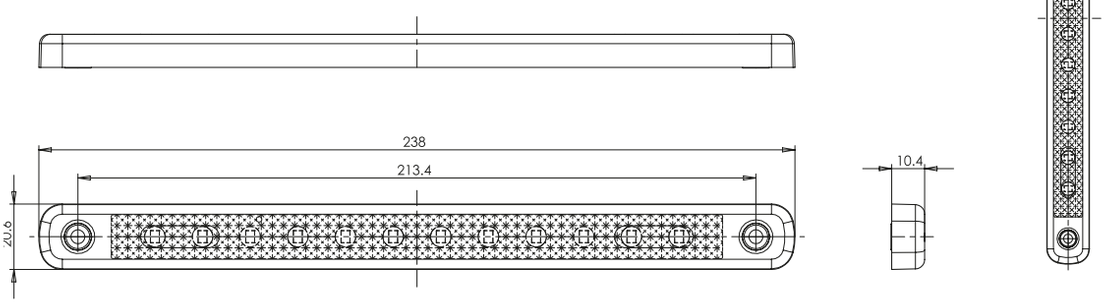

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




E 20


Opcjonalne / Optional:


numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
873	W21.1STAR		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
873/I	W21.1STAR		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
874L	W21.2STAR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
874L/I	W21.2STAR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
874P	W21.2STAR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
874P/I	W21.2STAR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
875L	W21.3STAR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
875L/I	W21.3STAR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
875P	W21.3STAR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
875P/I	W21.3STAR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40


LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE




LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
876	W21.4STAR		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
876/I	W21.4STAR		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
877L	W21.5STAR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
877L/I	W21.5STAR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
877P	W21.5STAR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
877P/I	W21.5STAR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
878	W21.6STAR		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
878/I	W21.6STAR		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
879L	W21.7STAR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
879L/I	W21.7STAR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
879P	W21.7STAR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
879P/I	W21.7STAR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
880L	W21.10STAR		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
880P	W21.10STAR		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
881	W21.1-10STAR W77.1-4STAR		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.


W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1STAR

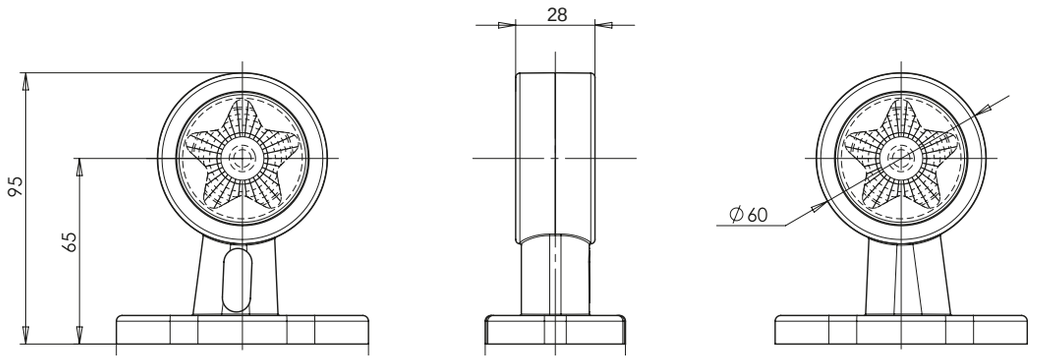


W21.2STAR

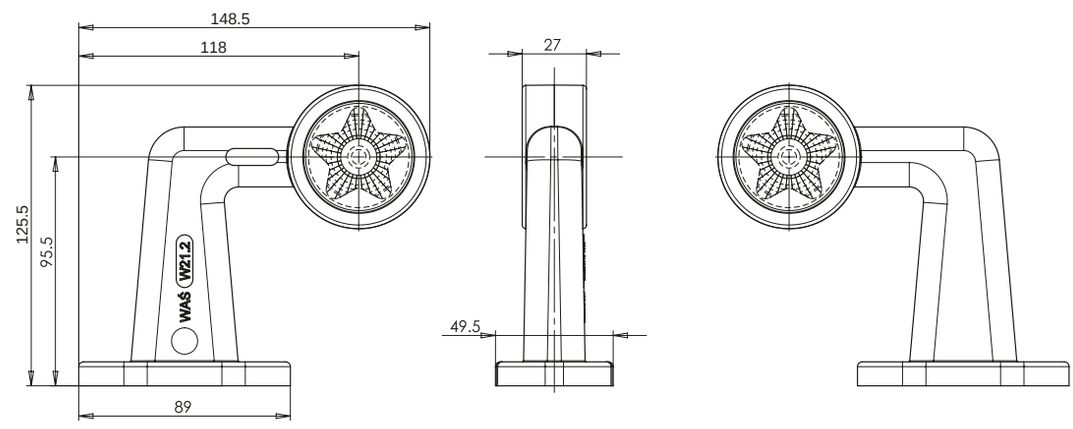

W21.3STAR

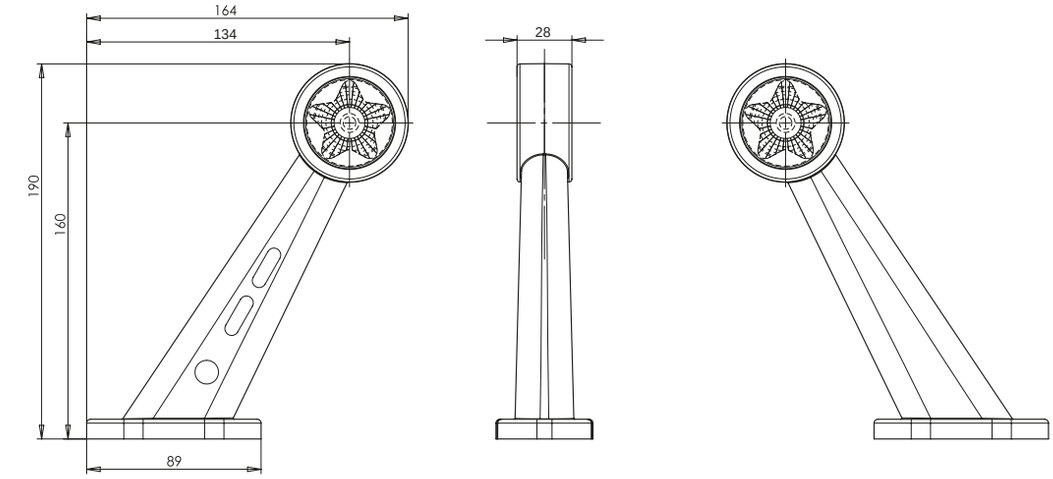

W21.4STAR

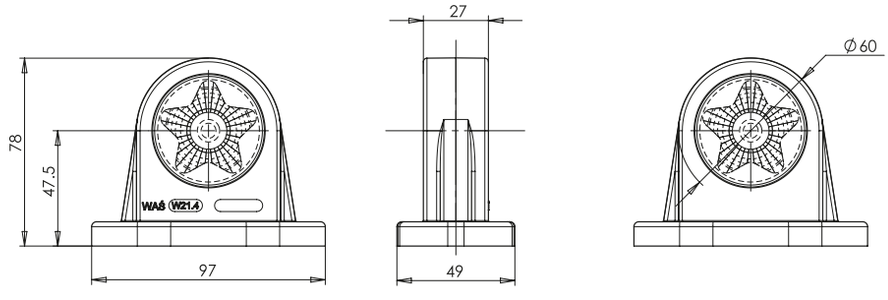


W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5STAR

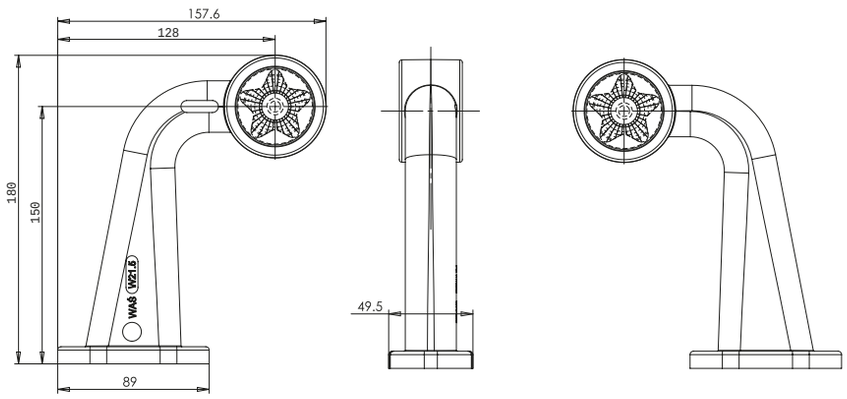


W21.6STAR

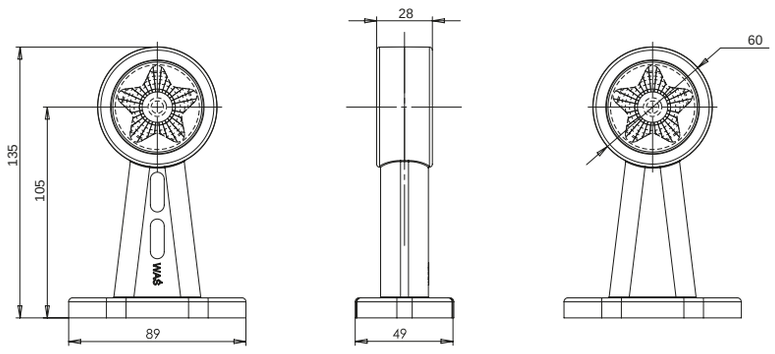

W21.7STAR

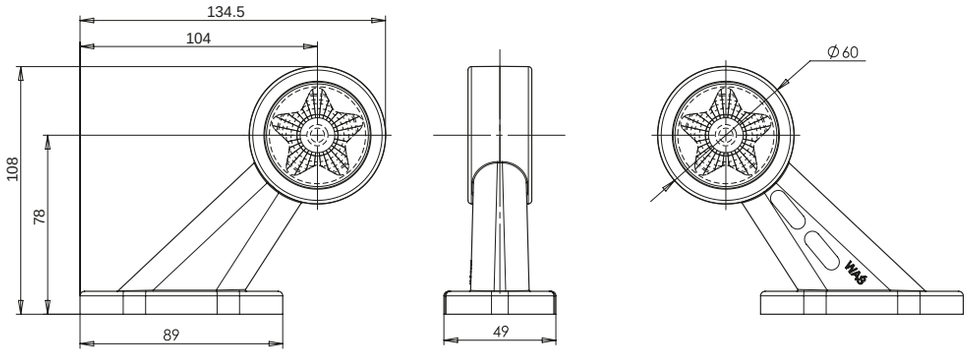

W21.10STAR

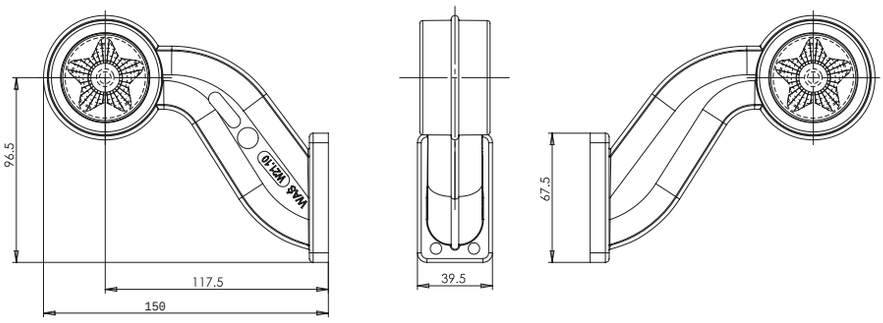

W23STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
882		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

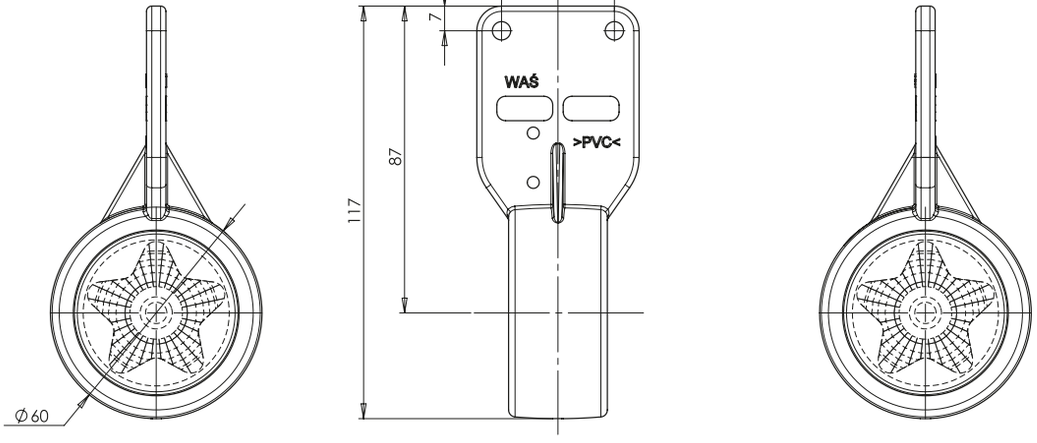

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68








E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
884		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
885		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100



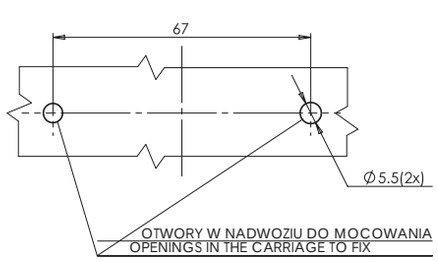

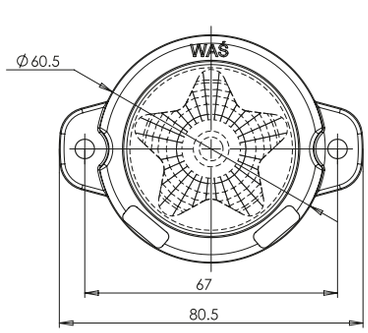

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W25STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68








E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
886		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
887		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50





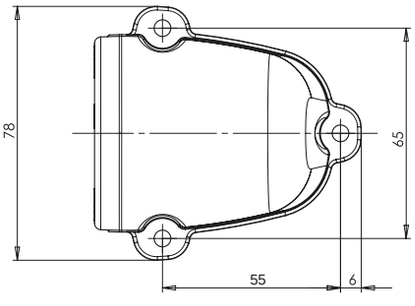

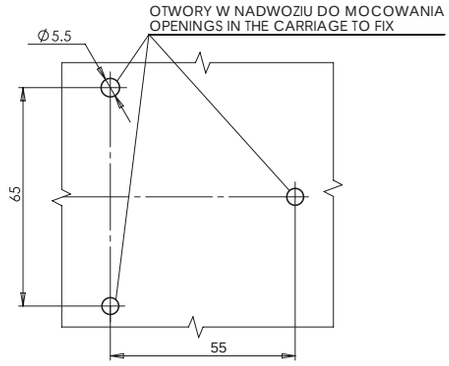

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68








E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
883		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50









Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W79STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68








E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
	896		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
*	**897**		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50

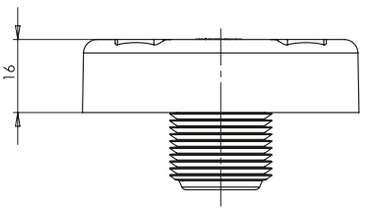

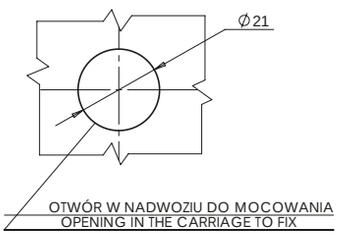

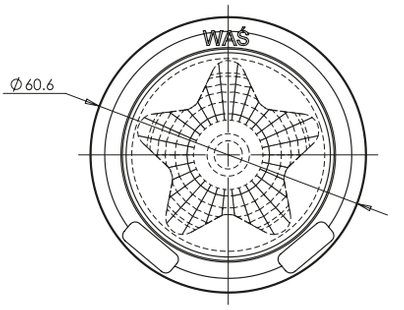

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
888L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
888P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
889L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
889P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

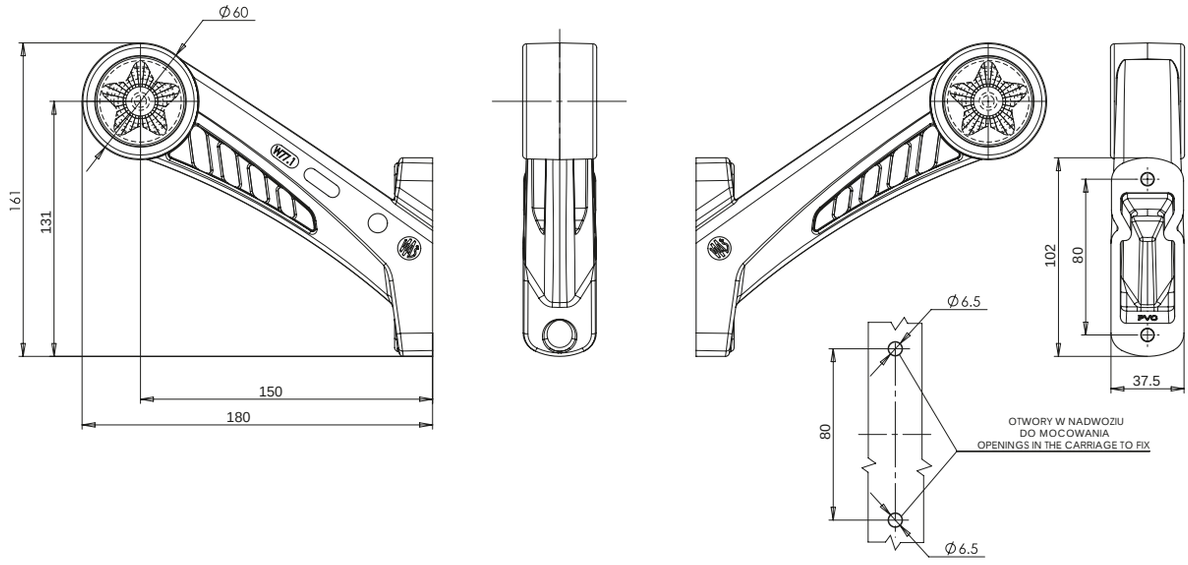

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
890L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
890P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
891L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
891P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

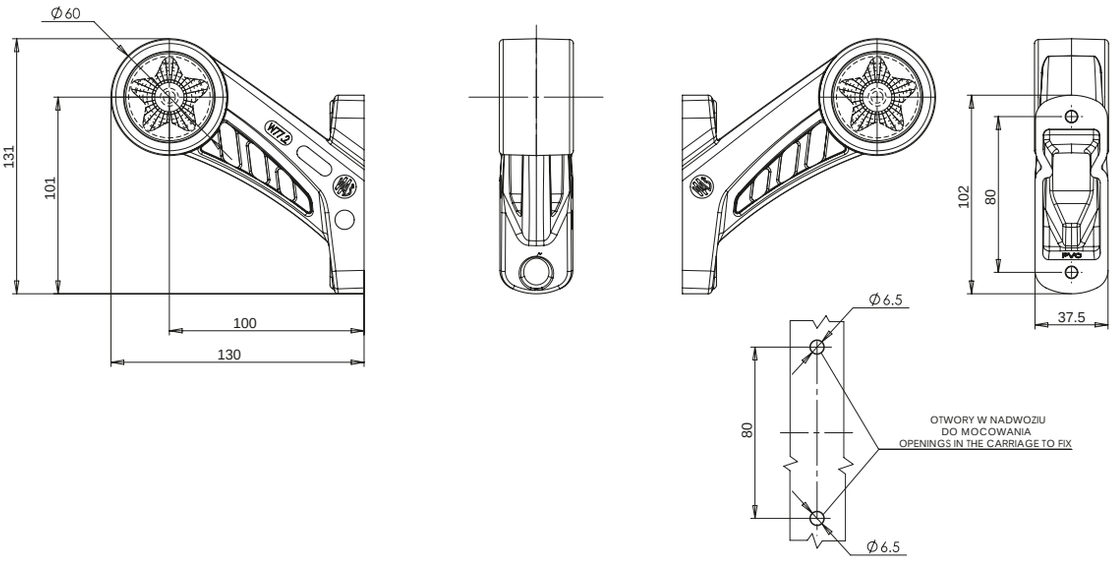

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
892L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
892P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
893L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
893P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

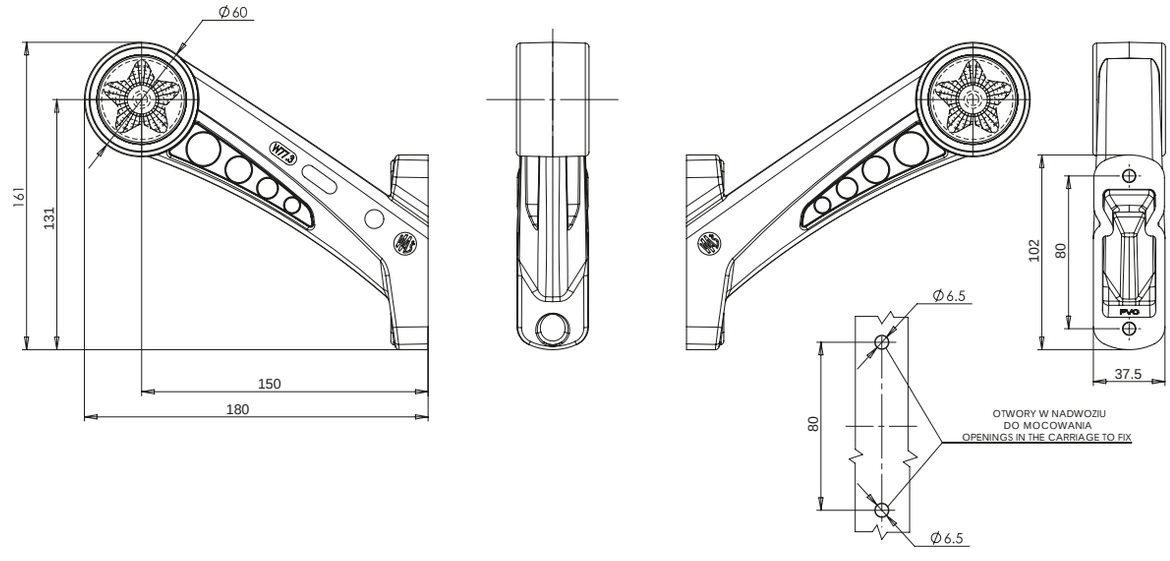

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
894L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
894P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
895L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
895P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

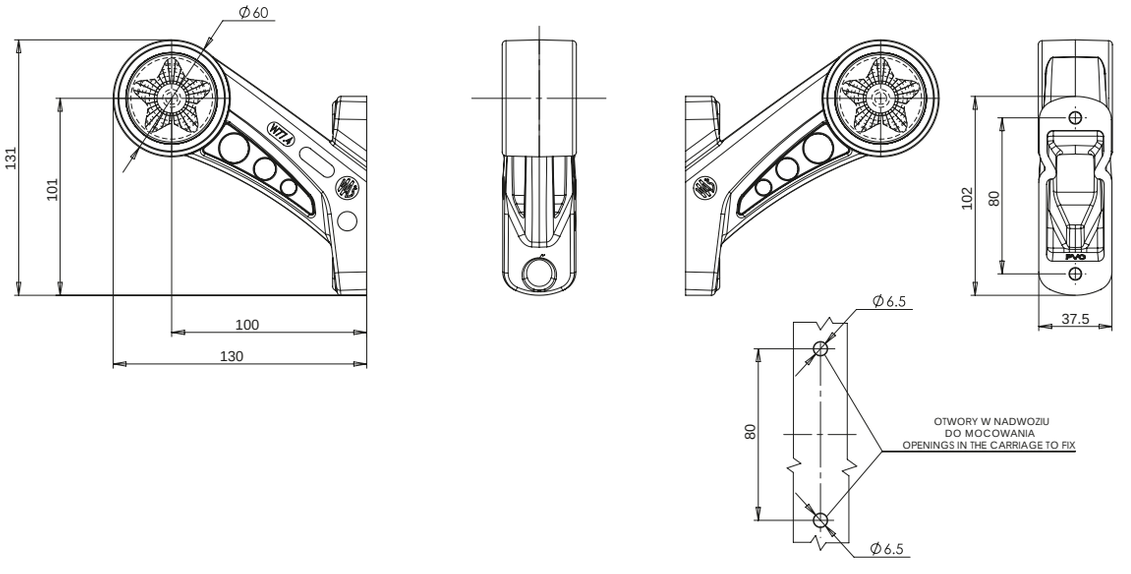

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W127



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
901		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
902		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
903		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

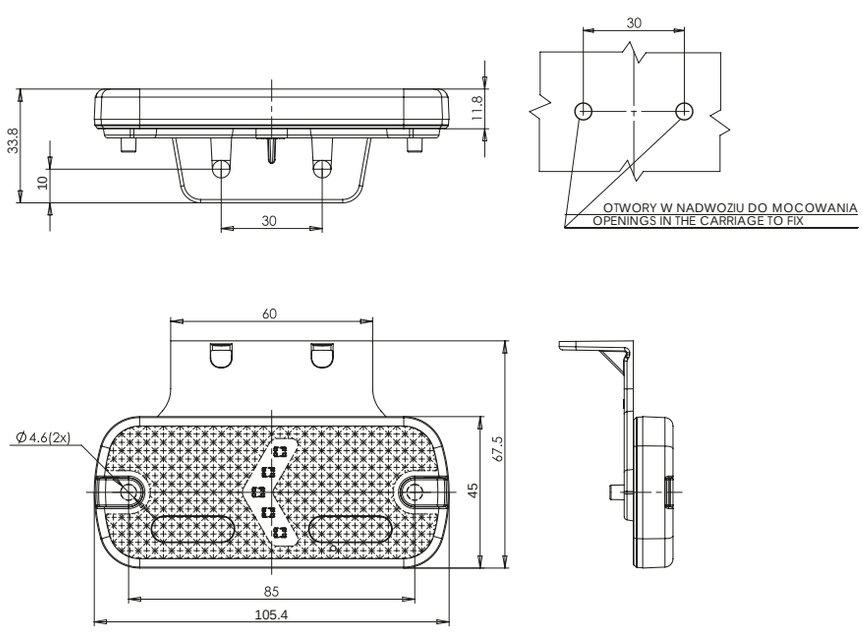

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W128

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
904		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
905		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
906		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

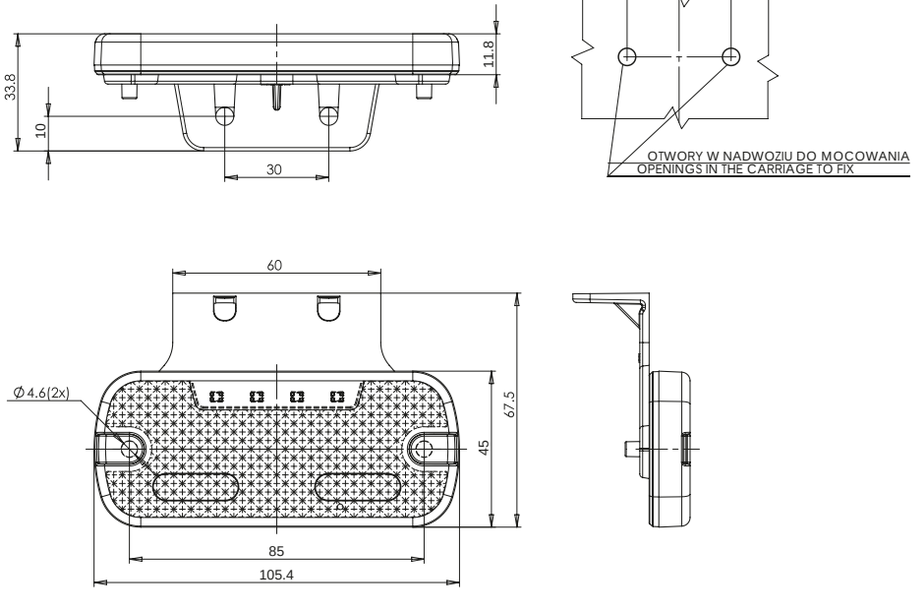

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W135



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
975		22cm LGY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50

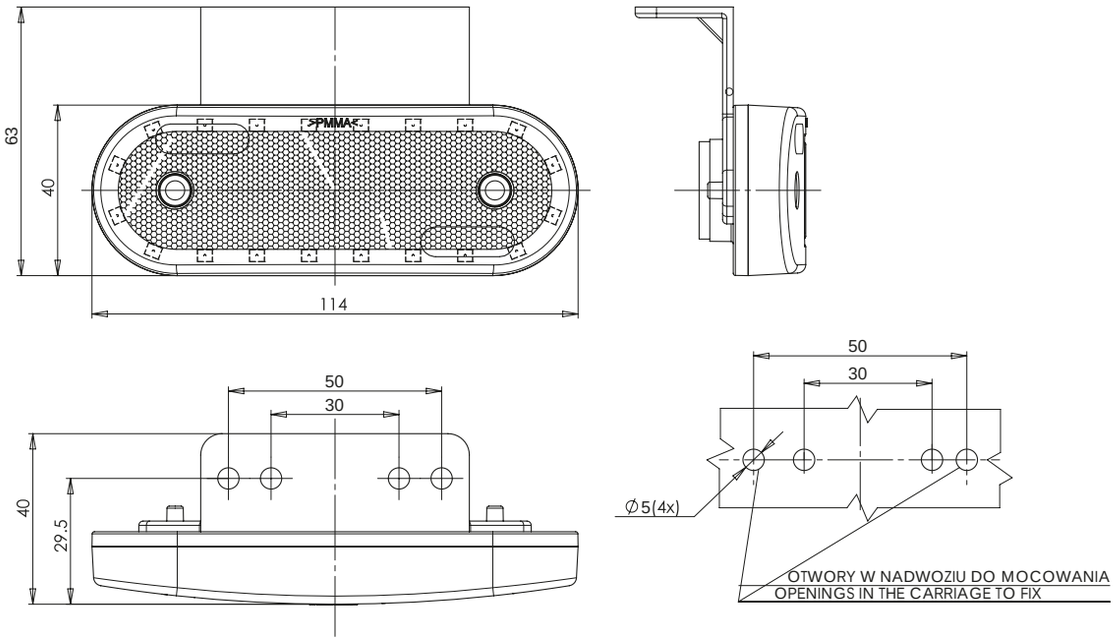

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W122

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68




Opcjonalne / Optional:

E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	klosz bezbarwny clear lens	klosz żółty amber lens	klosz czerwony red lens	szt. pcs
*	**983**		24cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●			100
*	**983KR**		24cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●		100
*	**984**		24cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●			100
*	**984KR**		24cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●				●	100
	985		24cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●			100

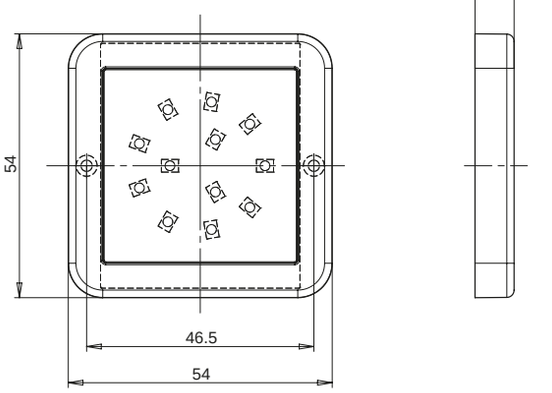

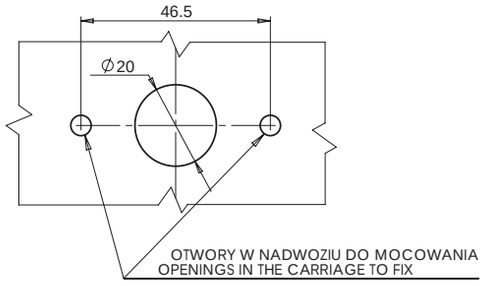

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W122N



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	klosz biały white lens	klosz żółty amber lens	klosz czerwony red lens	szt. pcs
*	**986**		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●			100
*	**986KR**		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●		100
*	**987**		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●			100
*	**987KR**		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●				●	100
	988		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●			100

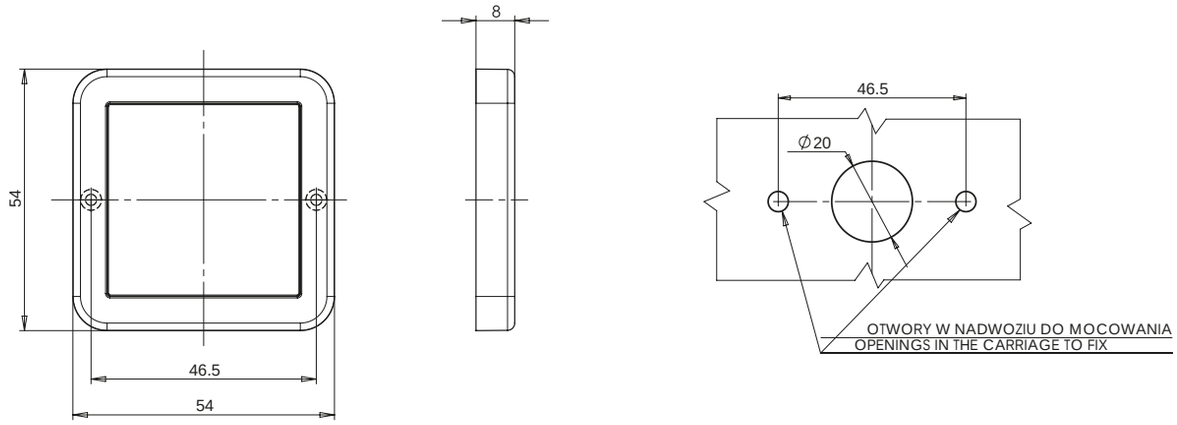

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W140

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68




E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
	1080/I		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50
	1080L/II		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
	1080P/II		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
	1080L/III		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
	1080P/III		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
	1081/I		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		50
	1081L/II		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		50
	1081P/II		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		50
*	**1081L/III**		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		50
*	**1081P/III**		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		50


WERSJA MOCOWANIA 1
MOUNTING VERSION 1



WERSJA MOCOWANIA 2
MOUNTING VERSION 2

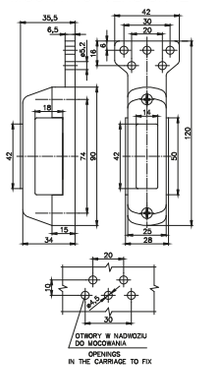

WERSJA MOCOWANIA 3
MOUNTING VERSION 3

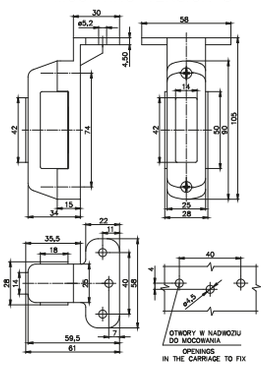

W148.1-4

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1093L	W148.1		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1093P	W148.1		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1094L	W148.1		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1094P	W148.1		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1095L	W148.2		26cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1095P	W148.2		26cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1096L	W148.2		26cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1096P	W148.2		26cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1097	W148.3		30cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
1098	W148.3		30cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		40
1099	W148.4		34cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
1100	W148.4		34cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		40


W148.1-4

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W148.1

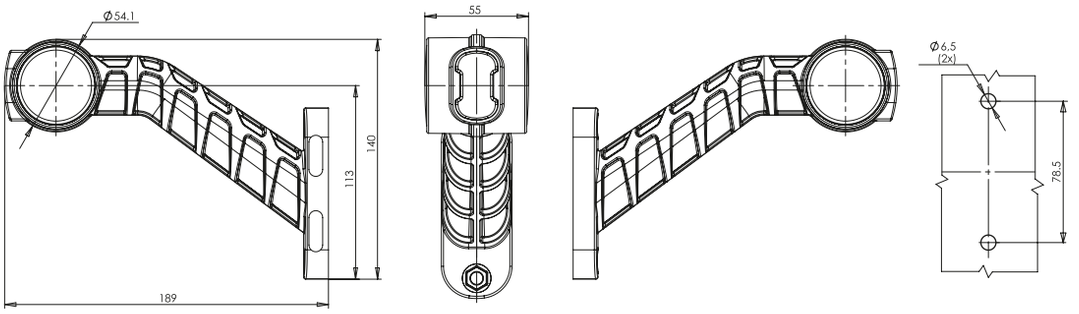


W148.2

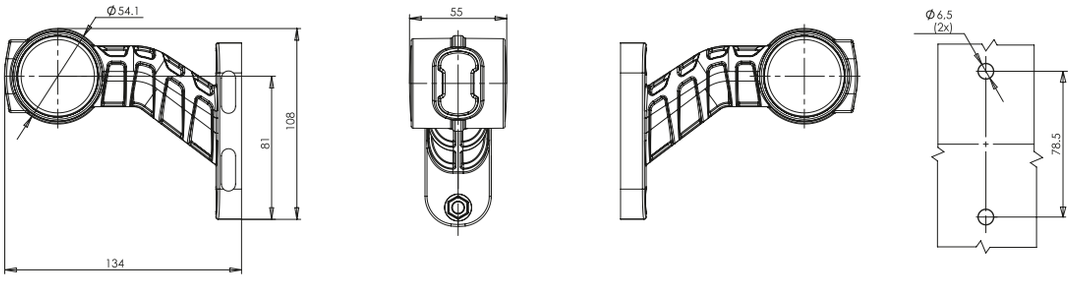

W148.3

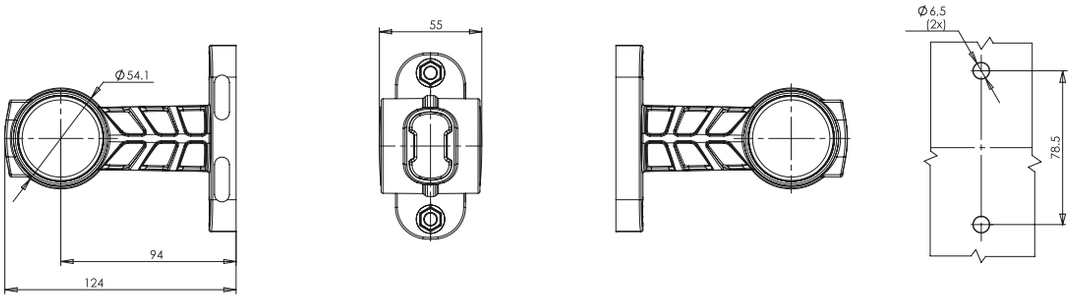

W148.4

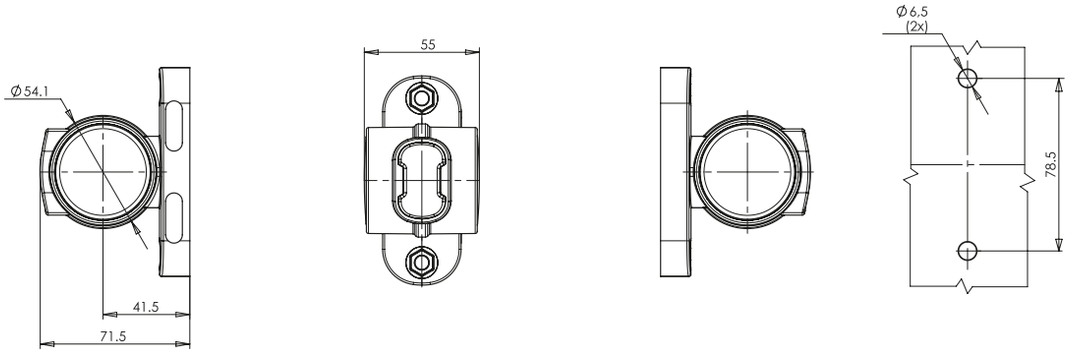


W157 W158


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1133	W157		22cm LGY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100
1134	W157		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1135	W157		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1136	W157		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100
1137	W158		22cm LGY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100
1138	W158		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1139	W158		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1140	W158		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100

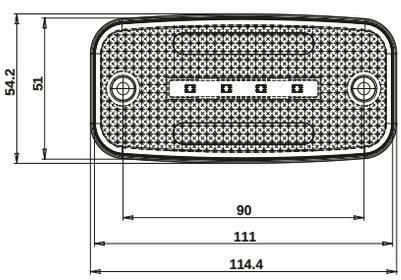



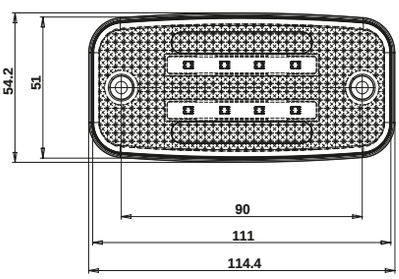

W161 W172

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68





E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1152	W161		50cm LGY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	18
1175	W172		50cm LGY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	18
1176	W172		50cm LGY-S 0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	18



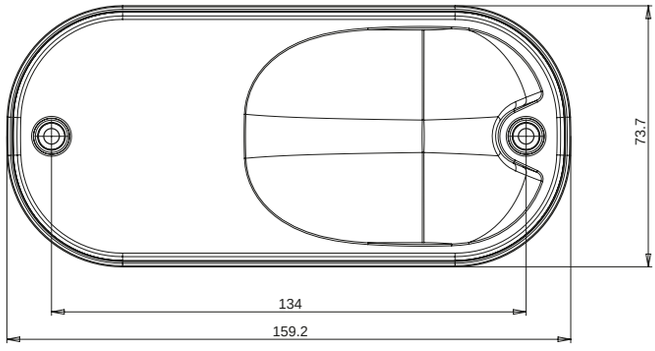

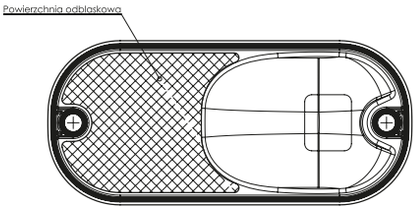

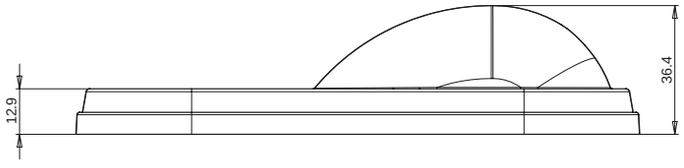

W168.1-5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1165L	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1165P	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1166L	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1166P	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1167L	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1167P	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1168L	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1168P	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1169	W168.3		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	60
1170	W168.3		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		60
1171L	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1171P	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40

W168.1-5


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1172L	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1172P	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1173L	W168.5		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1173P	W168.5		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1174L	W168.5		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1174P	W168.5		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

W168.1

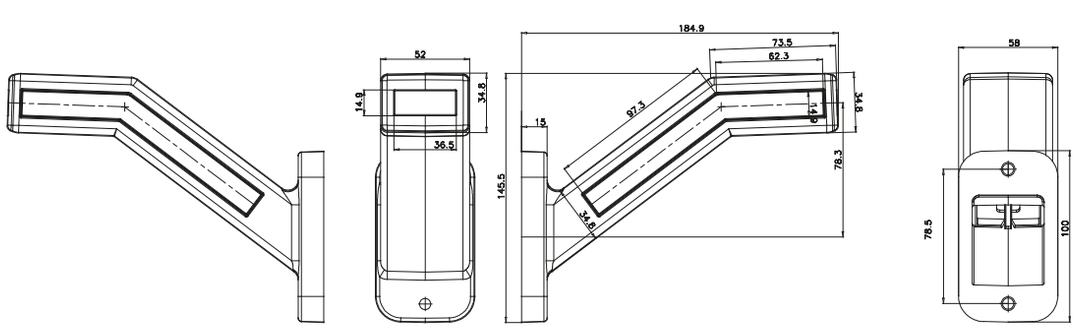

W168.2

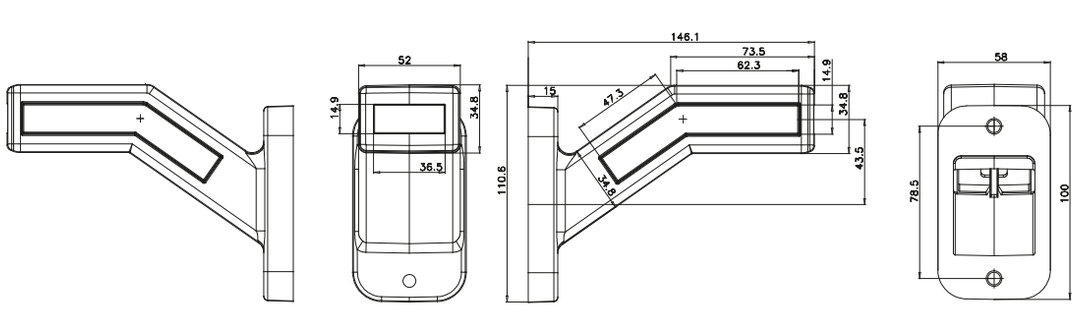


W168.1–5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W168.3

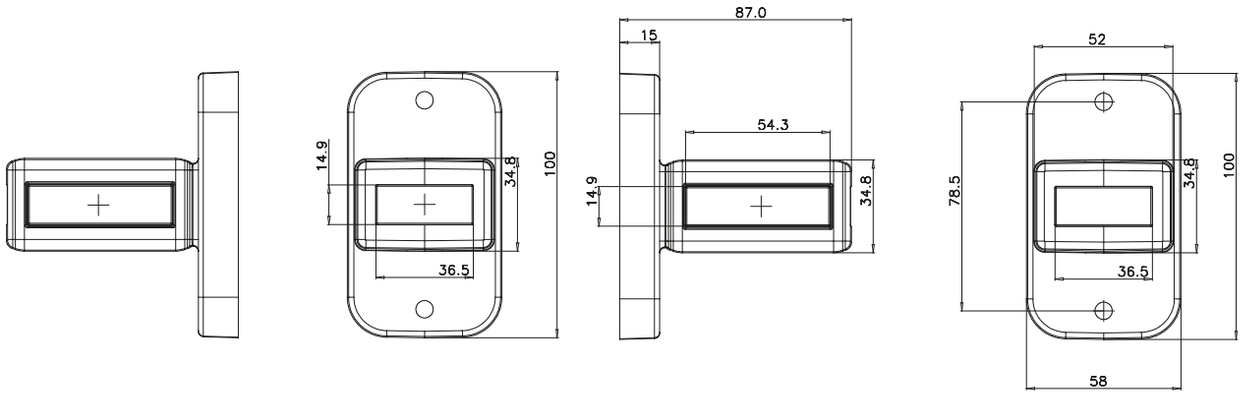

W168.4

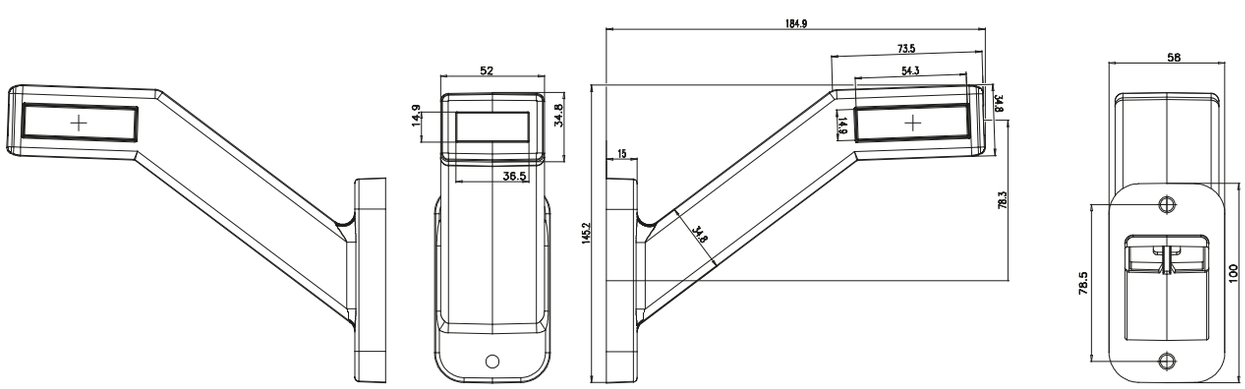

W168.5

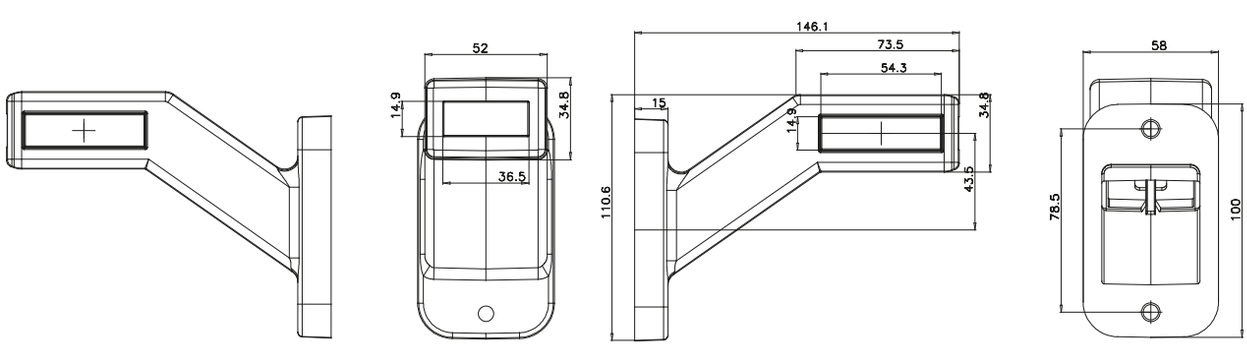

W174 W175

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna


end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1218	W174		22cm LGY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	50
1219	W174		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	50
1220	W174		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	50
1221	W174		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	50
1222	W175		22cm LGY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	50
1223	W175		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	50
1224	W175		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	50
1225	W175		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	50

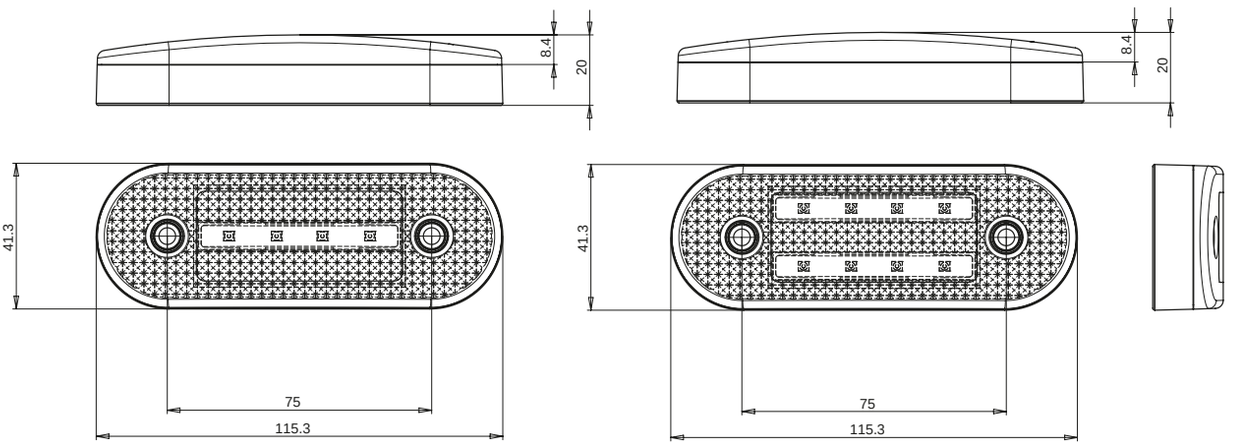


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W45N



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1229		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1230		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1231		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100
1260		21cm LGY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100

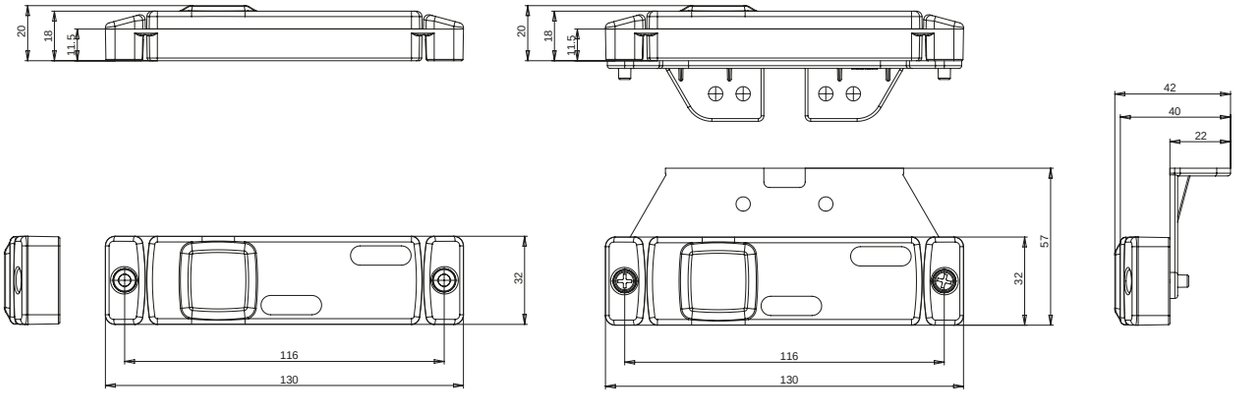

W455


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
1232		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
1233		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
1234		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

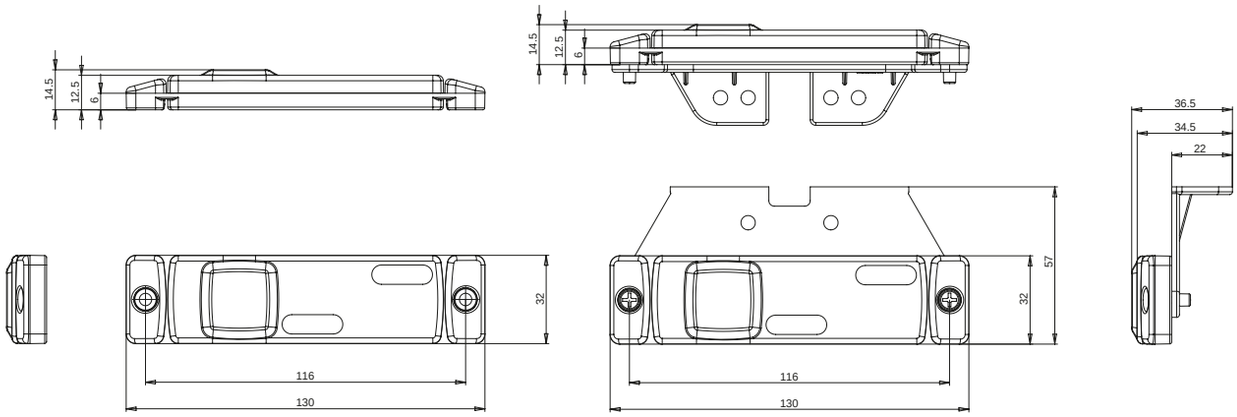


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W45NS



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1235		21cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1236		21cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1237		21cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100
1261		21cm LGY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100

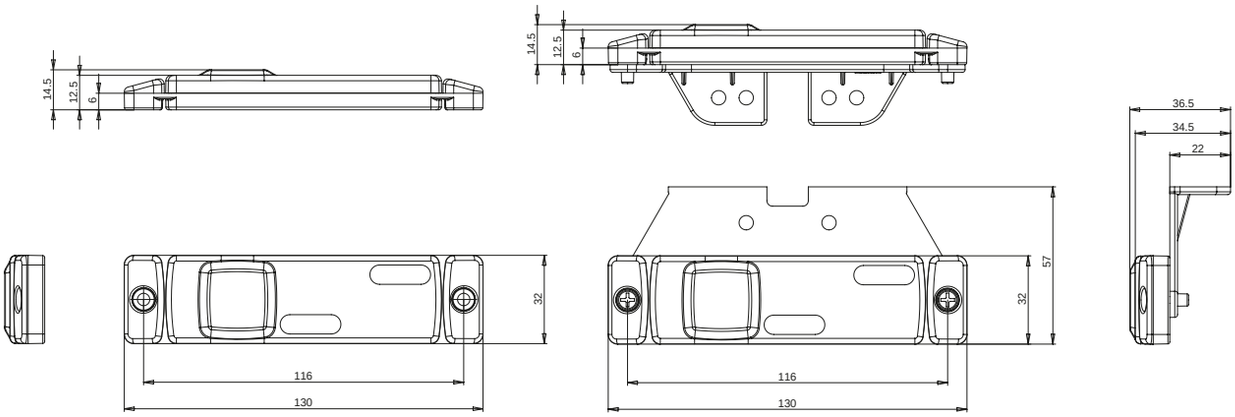

W168.6

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna z kierunkowskazem


end-outline / position multifunctional lamp with indicator

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunku jazdy tylne side indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szt. pcs
1258L	W168.6		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●		40
1258P	W168.6		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●		40
1259L	W168.6DD		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	40
1259P	W168.6DD		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	40

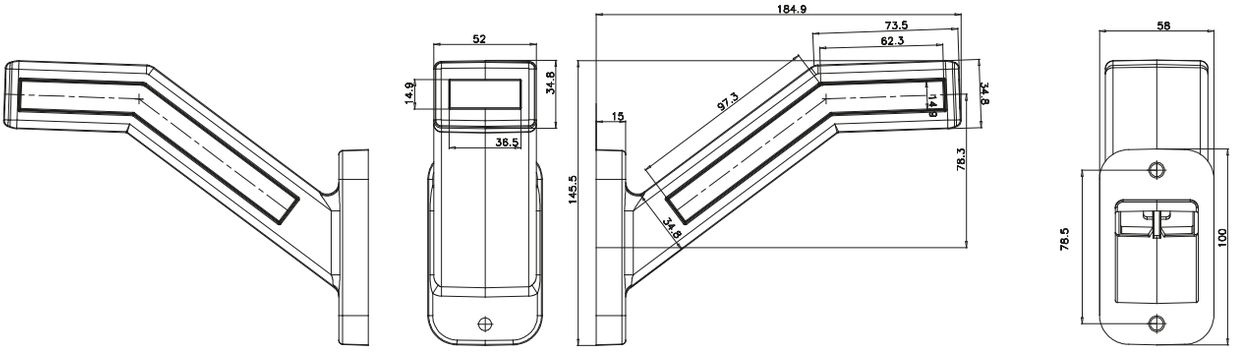

W168.7-8

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna z kierunkowskazem i światłem stopu


end-outline / position multifunctional lamp with indicator and stop light


IP66/68




E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunku jazdy tylne side indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło stopu stop light	szt. pcs
1344L	W168.7		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●			40
1344P	W168.7		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●			40
1345L	W168.7DD		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		40
1345P	W168.7DD		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		40
1346L	W168.8		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●		●	40
1346P	W168.8		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●		●	40
1347L	W168.8DD		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	40
1347P	W168.8DD		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	40

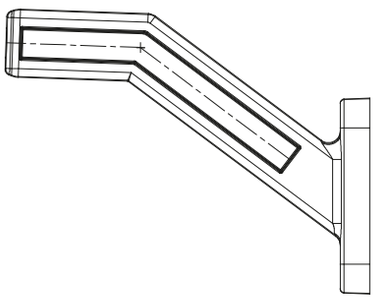

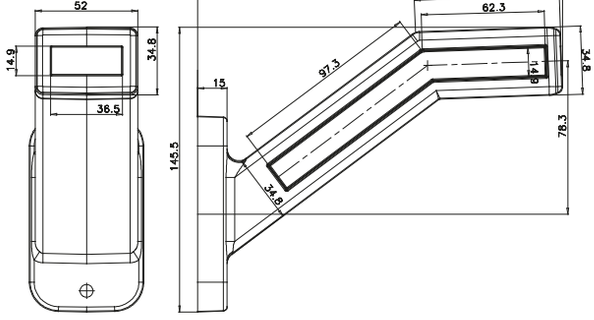



more on: **www.was.eu**


W189

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68



E 20


numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1338	W189		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
1339	W189		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
1340	W189		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
1341	W189N		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
1342	W189N		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
1343	W189N		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100

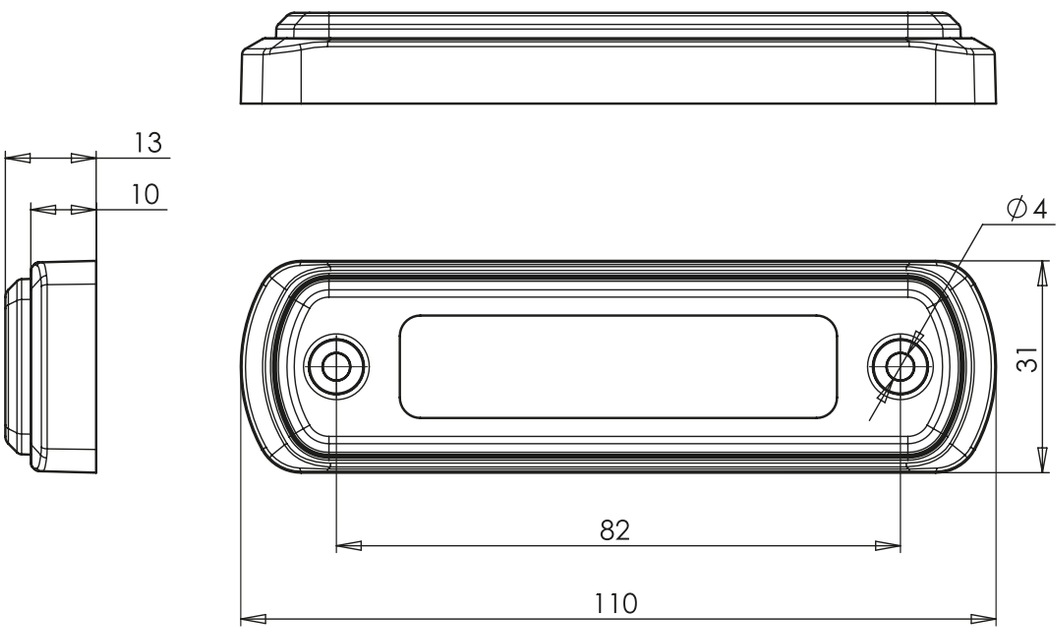



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68

W19ON



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	neon neon	wtyczka AMP MCP 2.8 connector AMP MCP 2.8	szt. pcs
1348	W19O		22cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				24
1348/1	W19O		22cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	24
1349	W19ON		22cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		24
1349/1	W19ON		22cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●	24
1422	W19O		22cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			24
1422/1	W19O		22cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	24
1423	W19ON		22cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●		24
1423/1	W19ON		22cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●	24

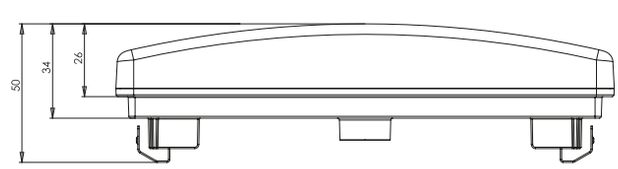

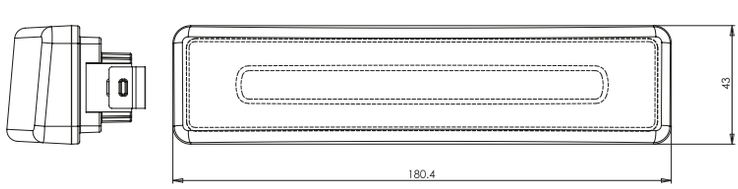


W195 W196


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68




E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	złącze 2 pin connector 2 pin	szt. pcs
1382	W195		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		100
1382/1	W195		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
1383	W196		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		100
1384	W196		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			100
1385	W196		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				100

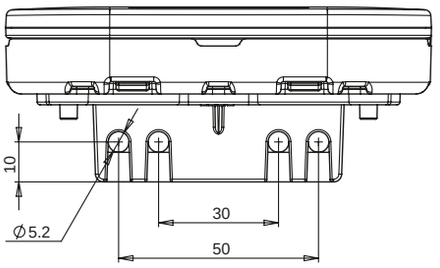

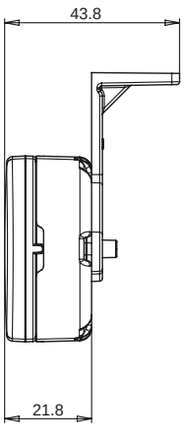

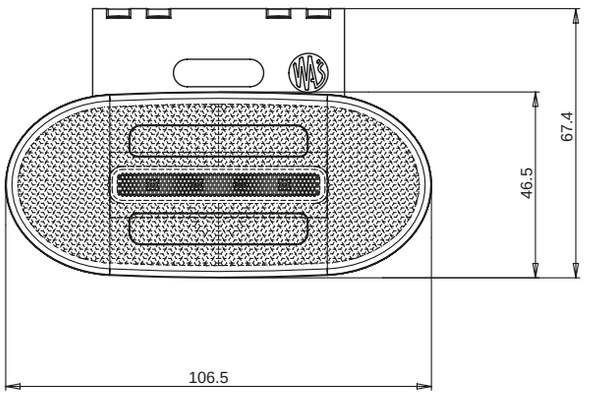



W197


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1386	W197		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
1387	W197		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
1388	W197		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100

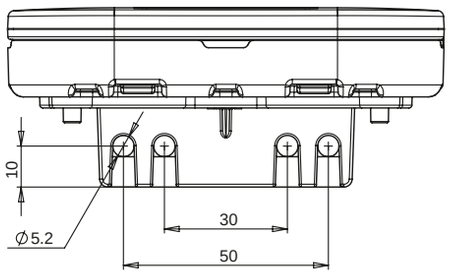

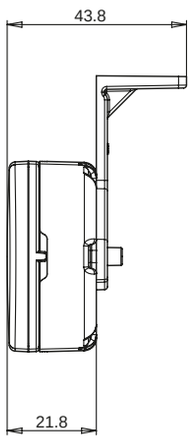

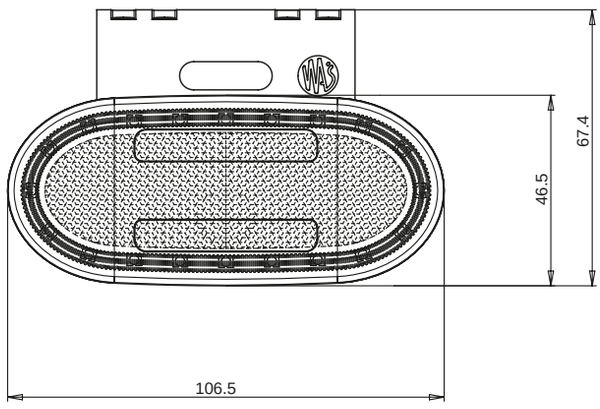



W198N


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	neon neon	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
1399	W198N		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●		1
1400	W198N		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●		1
1401	W198N		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●		1
1420	W198N		22cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	1

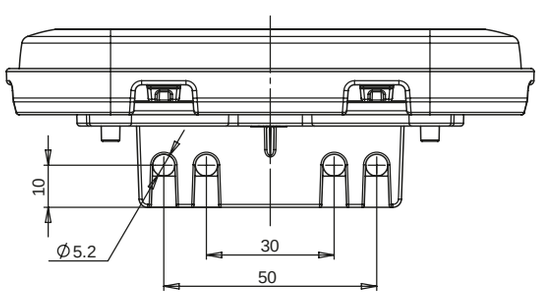


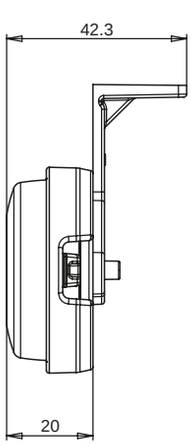

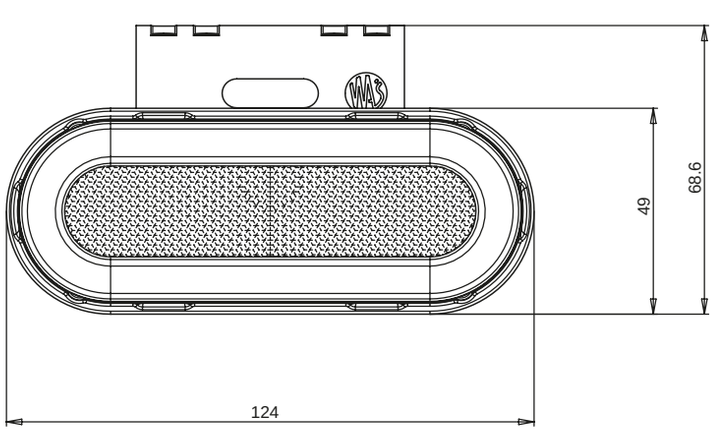



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68


W199N

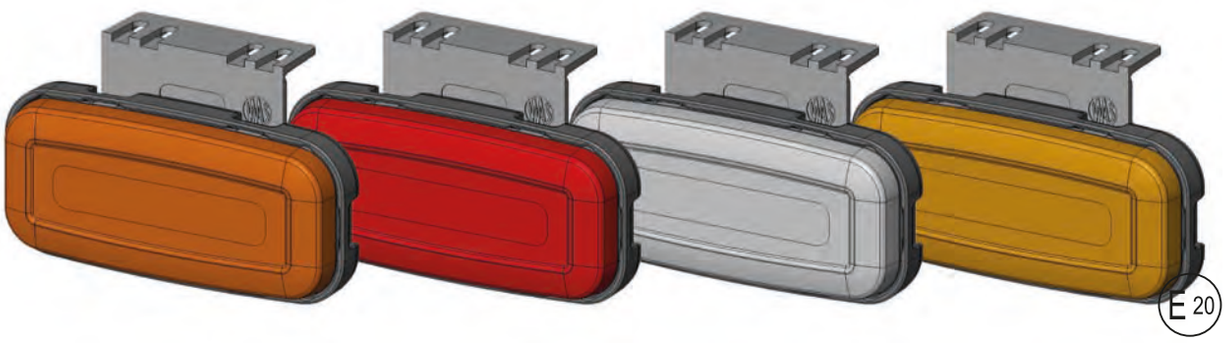

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	neon neon	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
1402	W199N		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●		1
1403	W199N		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●		1
1404	W199N		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●		1
1421	W199N		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	1

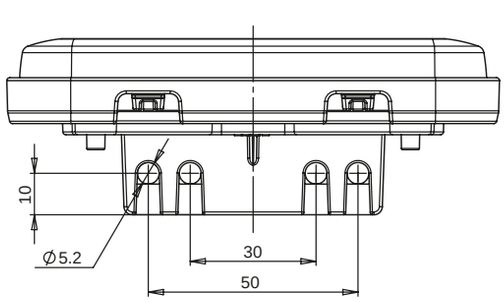

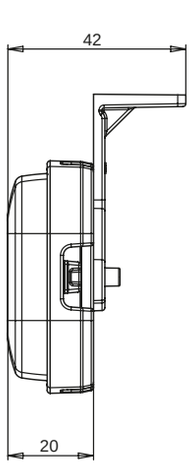


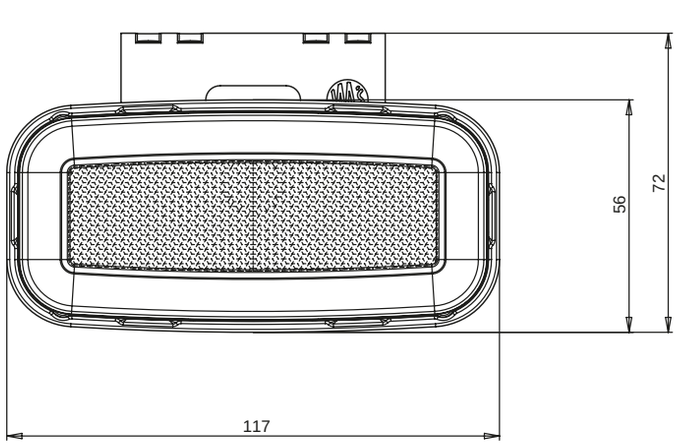


W201

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

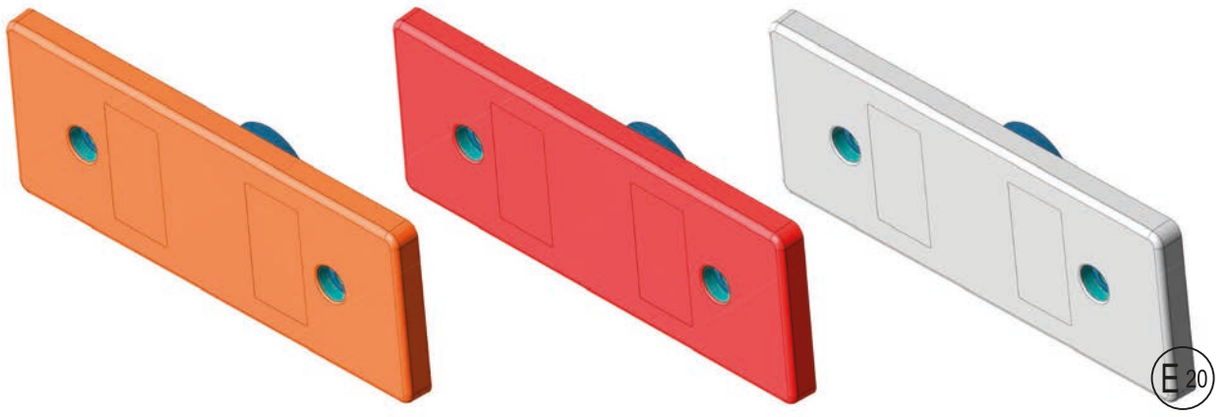


numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	odblask reflecting device	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1412	W2O1			LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	1
1413	W2O1			LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		1
1414	W2O1			LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●			1

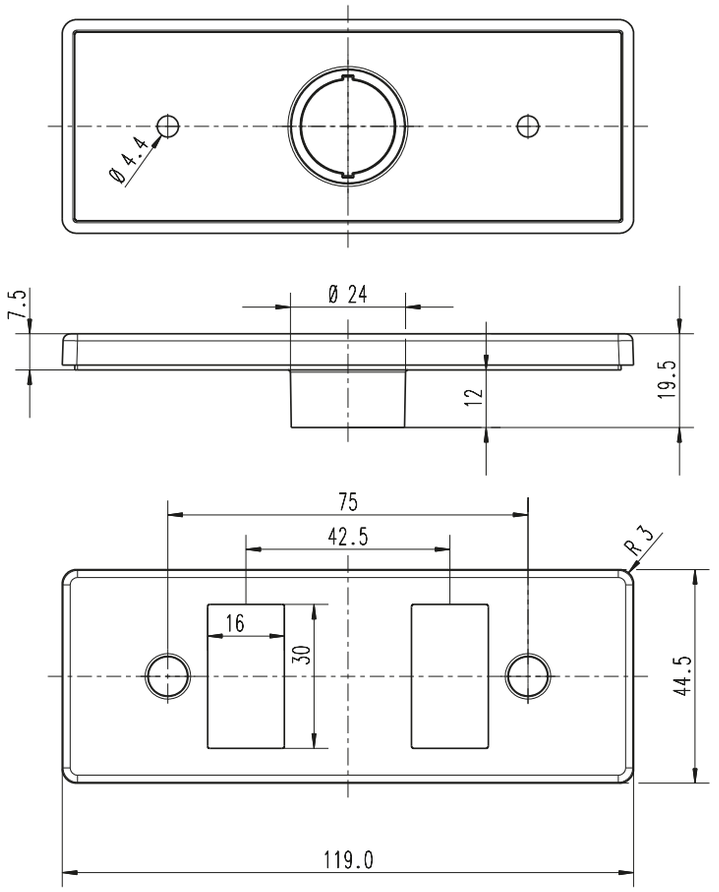


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68


W2O2

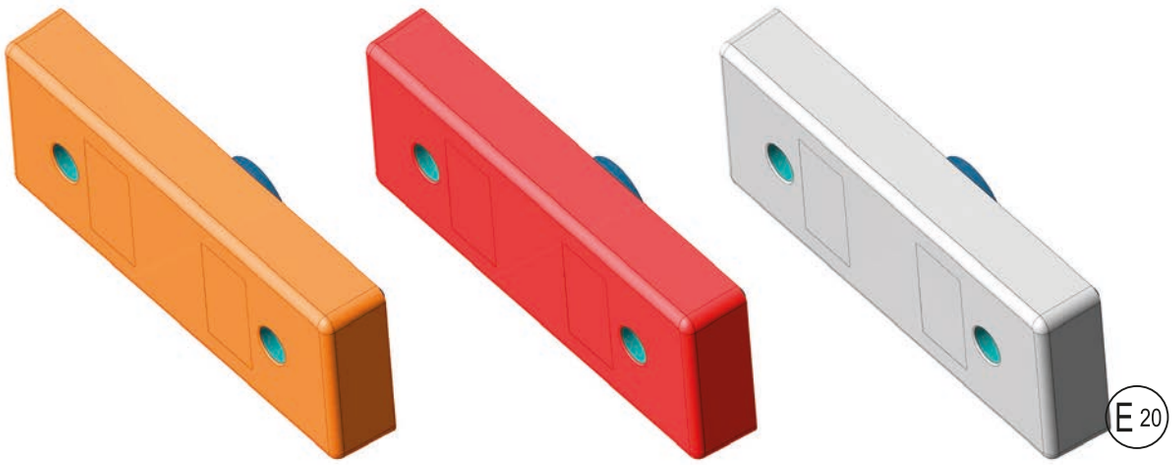


numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	odblask reflecting device	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1415	W2O2			LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	1
1416	W2O2			LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		1
1417	W2O2			LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●			1

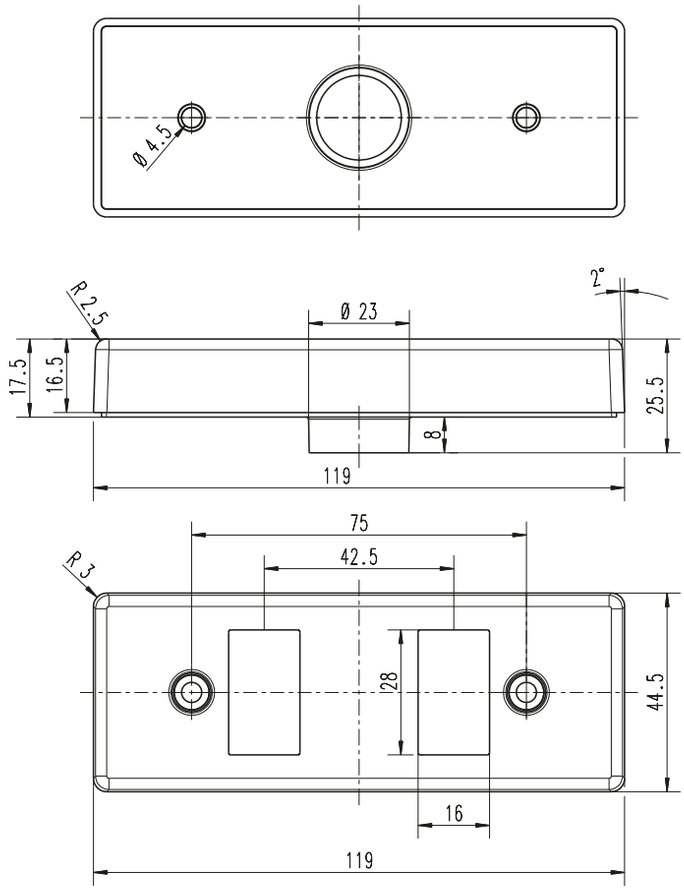

Urządzenia odblaskowe
Reflective devices

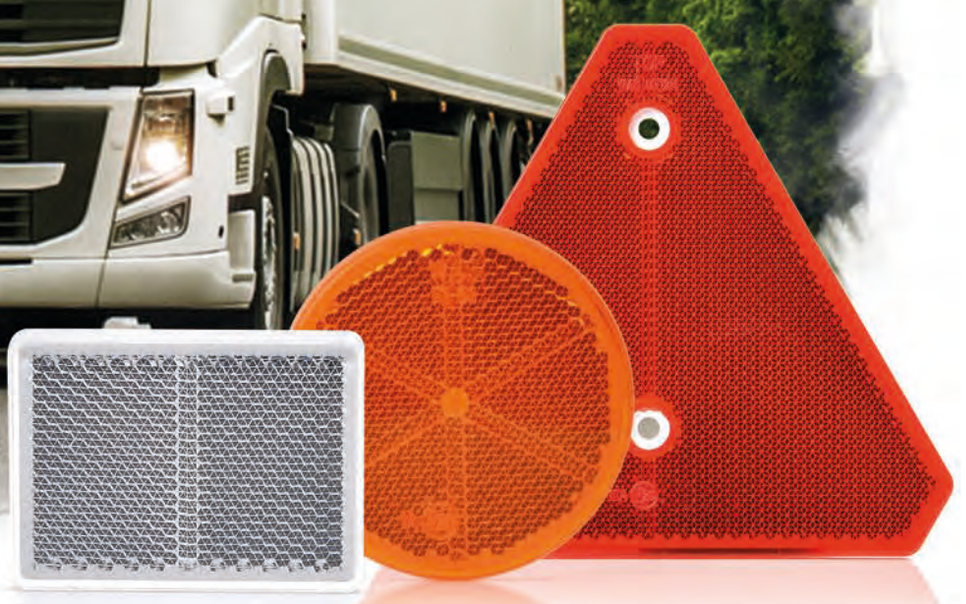

odblaski w 3 kolorach /
3 colors of reflective devices

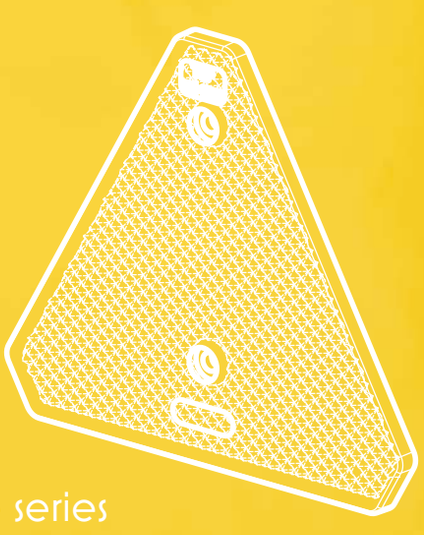

10 serii urządzeń odblaskowych/reflective device series
41 urządzeń odblaskowych/reflective device

FI-75U, FI-75S



strona/page **1**

UP-105x48



2

UT-150



3

71B, 71CZ, 71P



4

UP-126x34



5

UT125




6

F161



7

UP-96x42



8

UO6



9

UP-55x44



10


FI-75U, FI-75S

urządzenie odblaskowe
reflective device



E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	otwory do mocowania fixing openings	śruba mocująca fastening screw	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs.
24	**FI-75U**		UNIVERSAL	●			●	200
26	**FI-75U**		UNIVERSAL	●			●	200
27	**FI-75S**		UNIVERSAL		●		●	120
27P	**FI-75S**		UNIVERSAL			●	●	200
28	**FI-75S**		UNIVERSAL		●		●	120
28P	**FI-75S**		UNIVERSAL			●	●	200
29	**FI-75S**		UNIVERSAL		●		●	120
29P	**FI-75S**		UNIVERSAL			●	●	200
32	**FI-75U**		UNIVERSAL	●			●	200

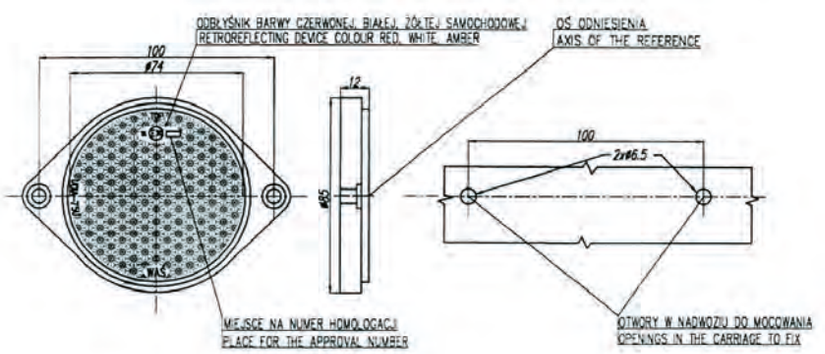


UP-105x48


urządzenie odblaskowe
reflective devices



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	otwory do mocowania fixing openings	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs
49P		UNIVERSAL		●	●	300
49U		UNIVERSAL	●		●	300
50P		UNIVERSAL		●	●	300
50U		UNIVERSAL	●		●	300
51P		UNIVERSAL		●	●	300
51U		UNIVERSAL	●		●	300

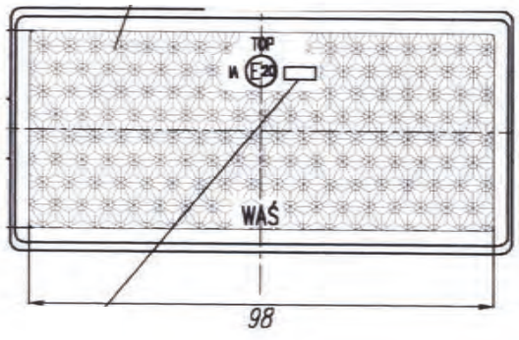

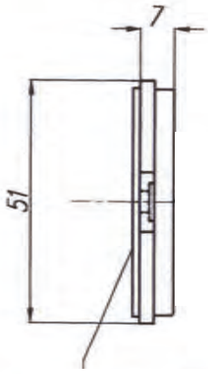

„P” Urządzenie przyklejane.
Reflecting device with glued.

„U” Urządzenie z uszkami.
Reflecting device with dumplings.


UT-150

urządzenie odblaskowe
reflective device



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	śruba mocująca fastening screw	odblask reflecting device	szt. pcs
52		UNIVERSAL	●	●	60

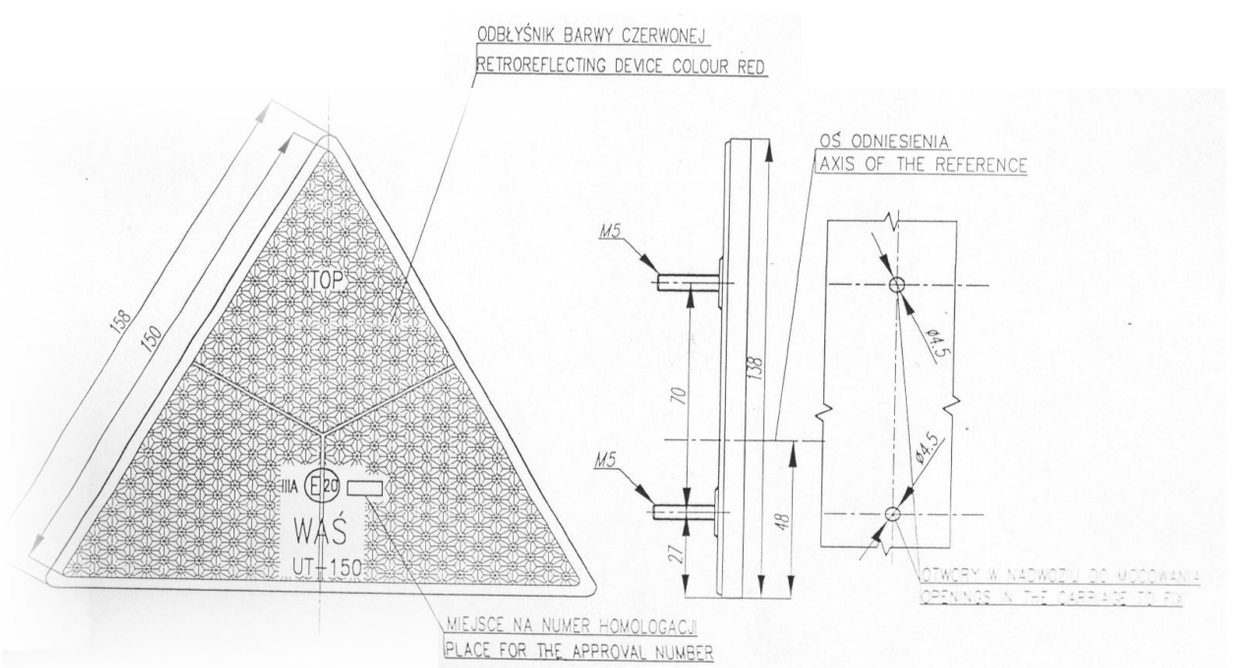

71B, 71CZ, 71P

odblask pedału rowerowego
reflective device



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs
71B		UNIVERSAL	●	●	1500
71CZ		UNIVERSAL	●	●	1500
71P		UNIVERSAL	●	●	1500


UP-126x34

urządzenie odblaskowe
reflective device



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs
163		UNIVERSAL	●	●	300
164		UNIVERSAL	●	●	300
165		UNIVERSAL	●	●	300

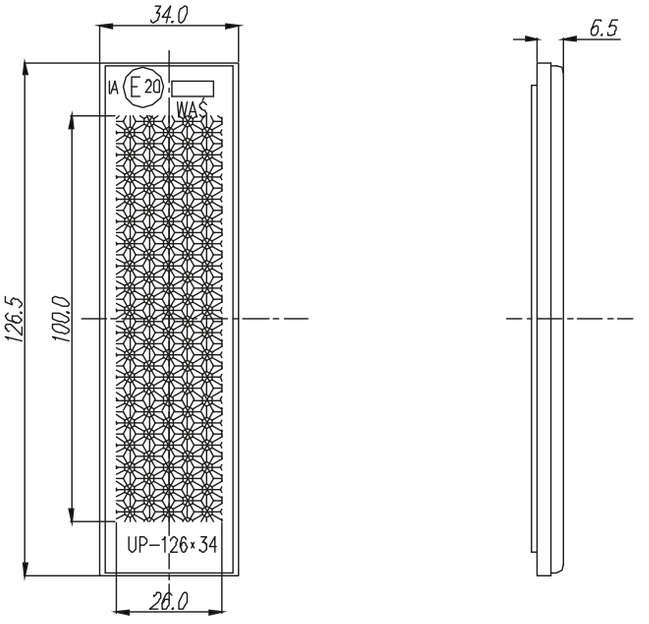


urządzenie odblaskowe
reflective device

UT125

E 20



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	otwory do mocowania fixing openings	odblask reflecting device	szt. pcs
839		UNIVERSAL	●	●	180

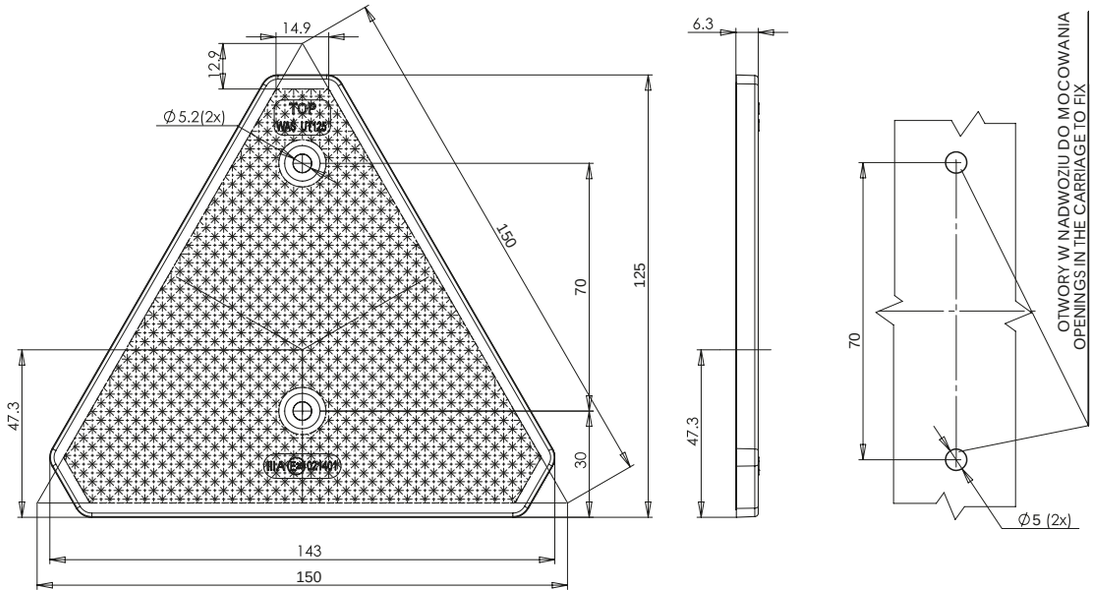



FI61 urządzenie odblaskowe
reflective device



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	otwory do mocowania fixing openings	odblask reflecting device	szt. pcs
840		UNIVERSAL	●		●	500
841		UNIVERSAL		●	●	500
842		UNIVERSAL	●		●	500
843		UNIVERSAL		●	●	500
844		UNIVERSAL	●		●	500
845		UNIVERSAL		●	●	500

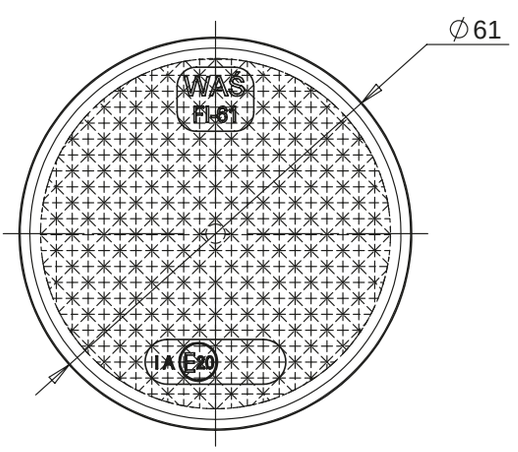





urządzenie odblaskowe
reflective device UP-96x42



E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	otwory do mocowania fixing openings	odblask reflecting device	szt. pcs
846		UNIVERSAL	●		●	500
847		UNIVERSAL		●	●	500
848		UNIVERSAL	●		●	500
849		UNIVERSAL		●	●	500
850		UNIVERSAL	●		●	500
851		UNIVERSAL		●	●	500

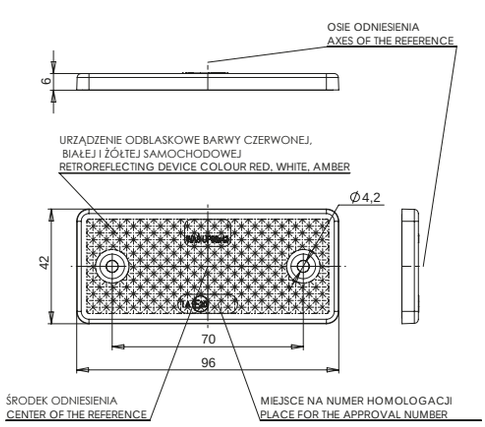


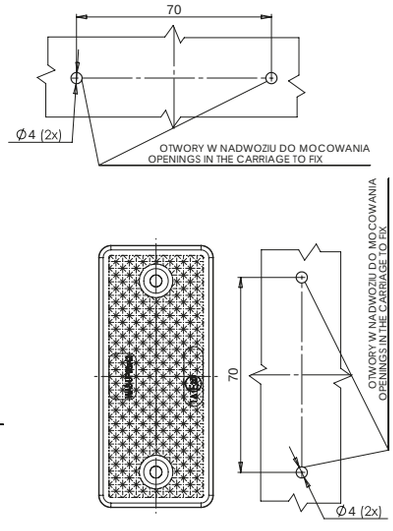

PIONOWA WERSJA MOCOWANIA
VERTICAL MOUNTING VERSION


UO6 urządzenie odblaskowe
reflective device

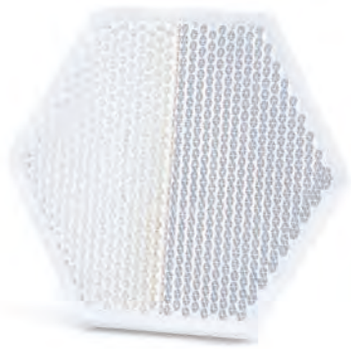


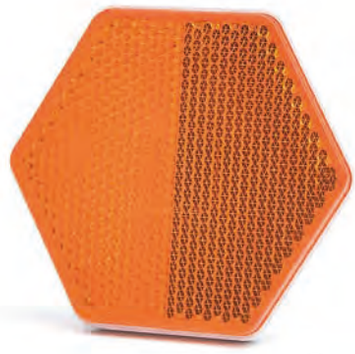


E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	otwory do mocowania fixing openings	odblask reflecting device	szt. pcs
1202		UNIVERSAL	●		●	500
1203		UNIVERSAL		●	●	500
1204		UNIVERSAL	●		●	500

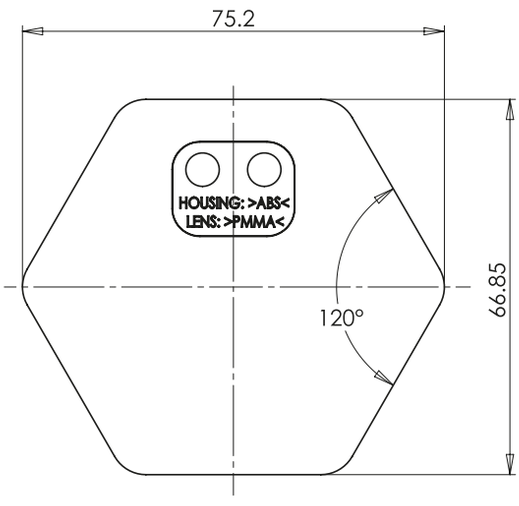



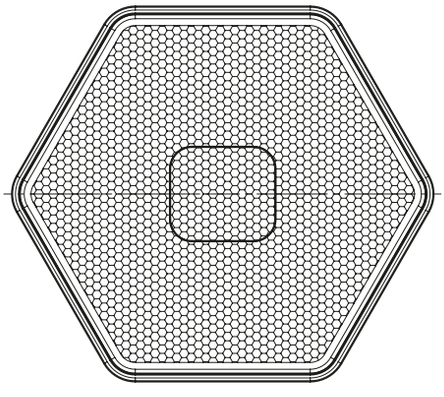

urządzenie odblaskowe
reflective device

UP-55x40






E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs
1409		UNIVERSAL	●	●	1
1410		UNIVERSAL	●	●	1
1411		UNIVERSAL	●	●	1

Lampy oświetlenia wnętrza
Interior lights



lampa z wyłącznikiem zbliżeniowym /
lamp with dimmer switch **LW12DS**

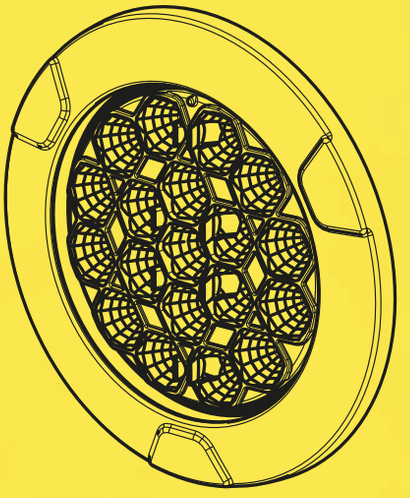

12 serii lamp/lamp series
32 lampy/lamps

LW01

strona/page **1**

LW03

2

LW04

3

LW05

4

LW06

5

LW07

6

LW08

7

LW09

8

LW10

9

LW11

10

LW12 | LW12DS

11

LWO1, LWO2


lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
LWO1		36cm LgY-S	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
LWO2		36cm LgY-S	LED	UNIVERSAL	24V	●	36

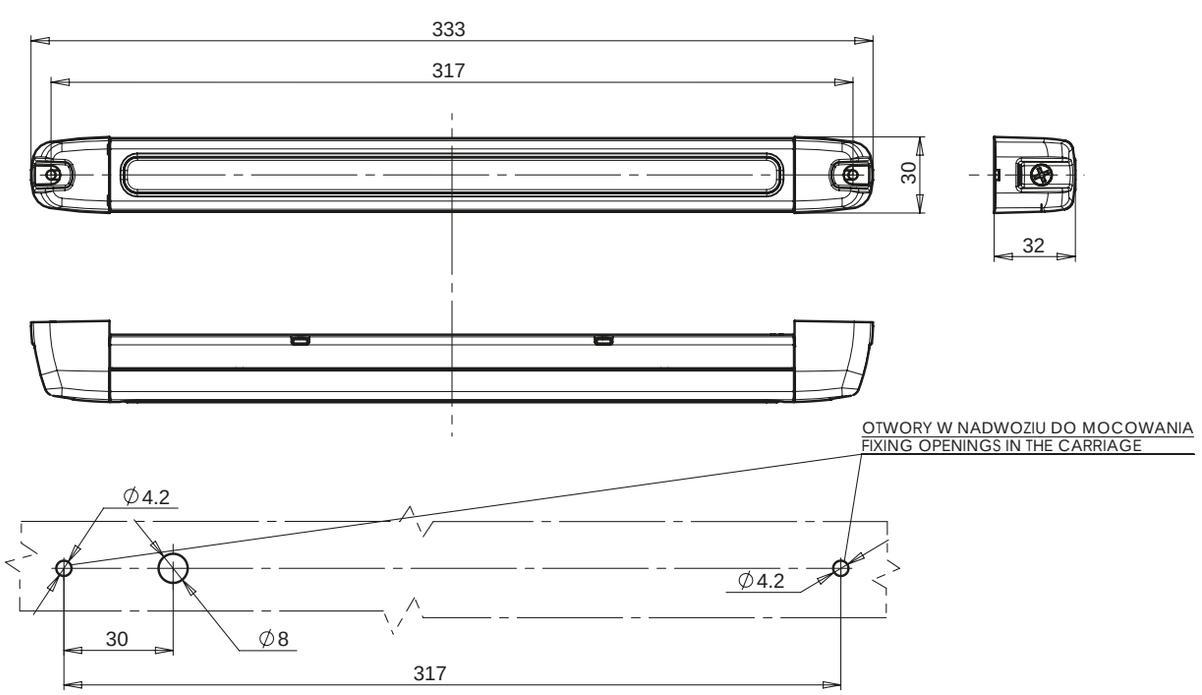


lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP66/68


LW03





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
*	**549**		22cm LgY-S 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	3	●	100

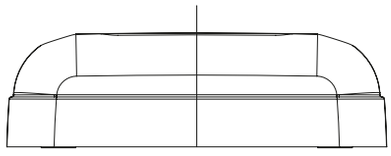

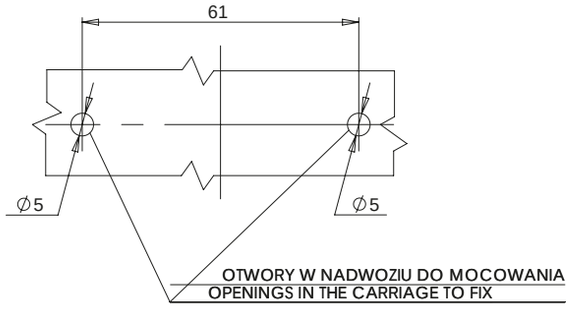

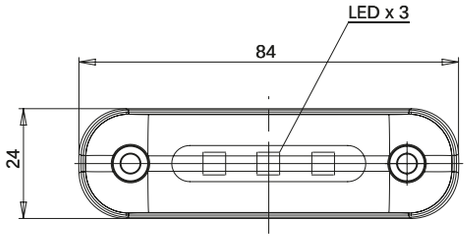



LW04


lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp


IP66/68





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source*	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
*	**550**		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	6	●	100
	551		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	6	●	100

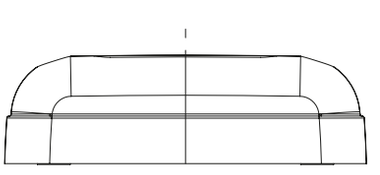

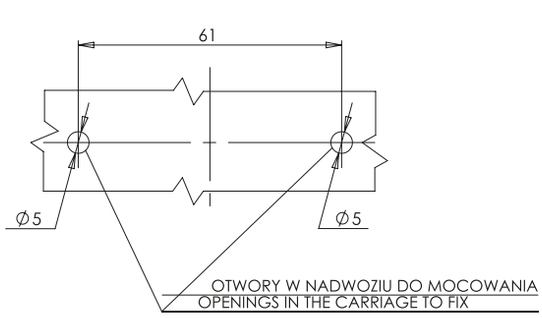

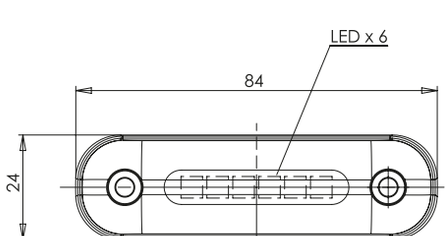




lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP66/68


LW05



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
*	**552**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	8	●	100
*	**553**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	8	●	100

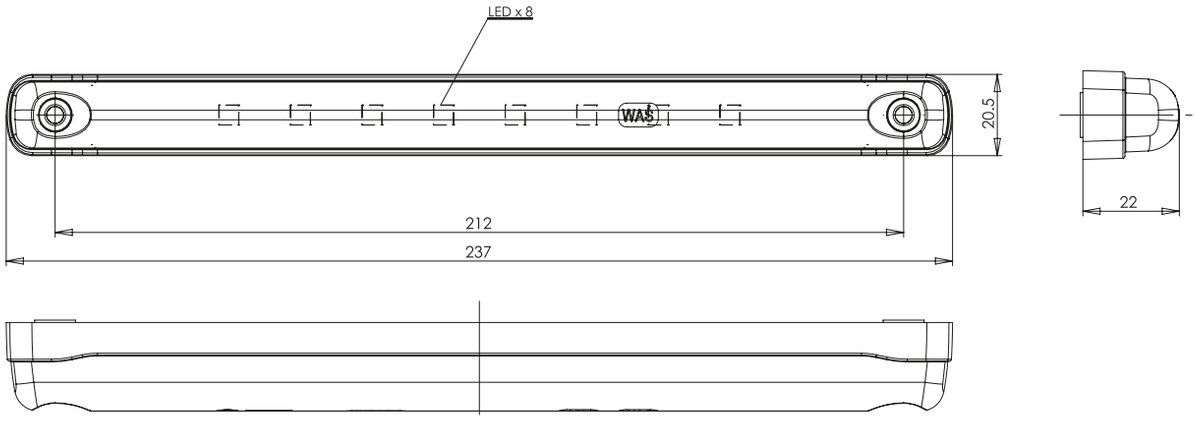

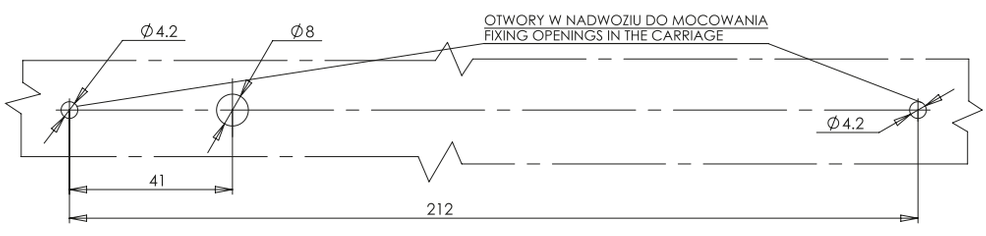

LW06


lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
554		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	12	●	100
555		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	12	●	100

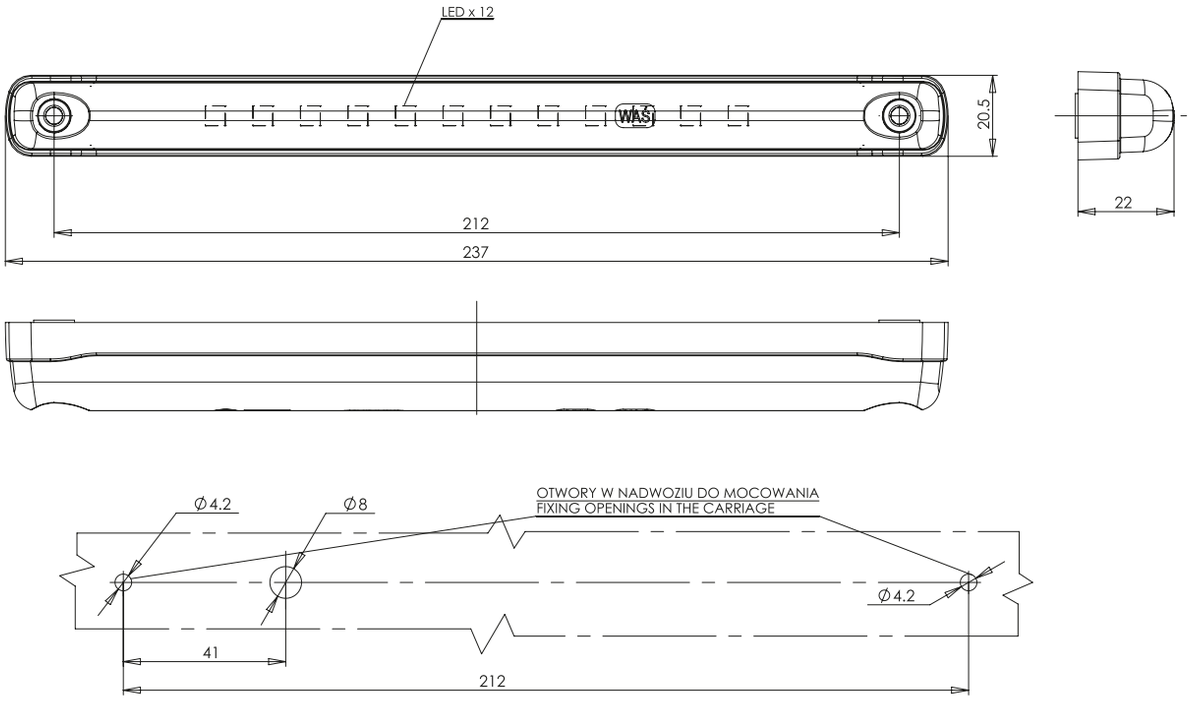

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP66/68


LW07


slim



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
723		23cm LgY-5 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	3	●	100

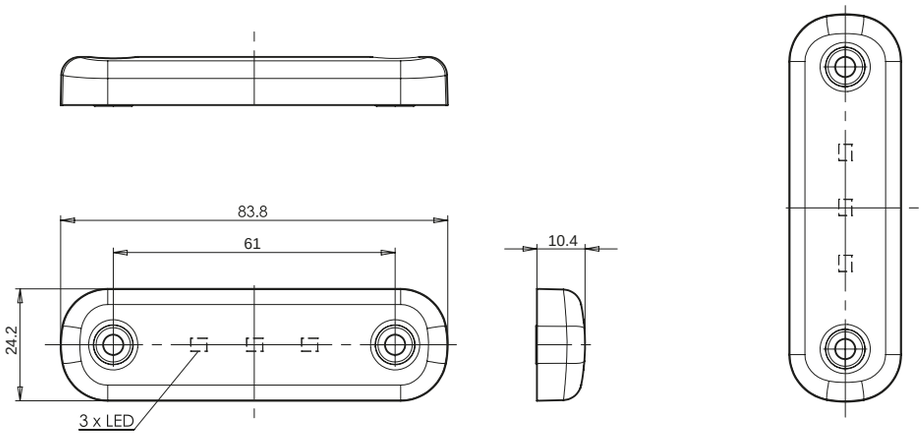

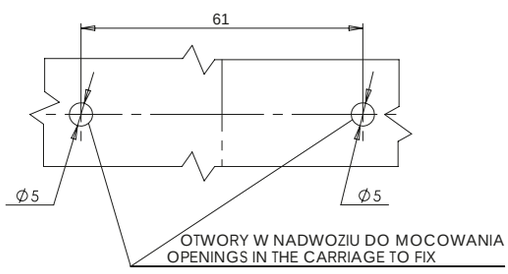

LW08

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp


IP66/68


slim



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
724		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	6	●	100
725		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	6	●	100

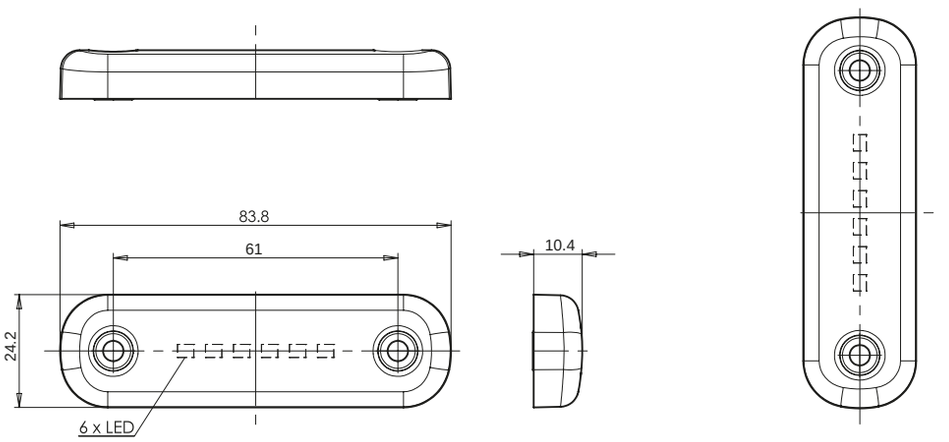

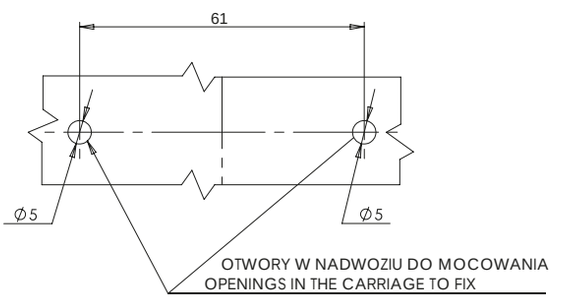

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP56

LW09





slim




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	czujnik ruchu motion sensor	wyłącznik switch	szt. pcs
726		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	8	●			100
726 SENSOR		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	8	●	●		100
726 SWITCH		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	8	●		●	100
727		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	8	●			100
* **727 SENSOR**		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	8	●	●		100
727 SWITCH		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	8	●		●	100

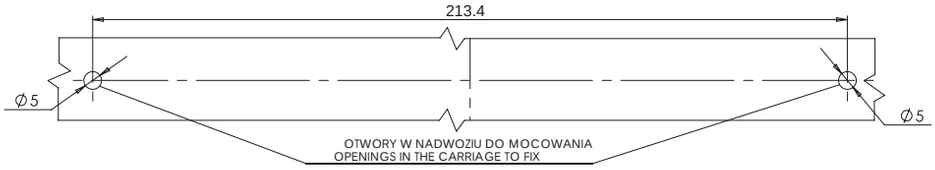

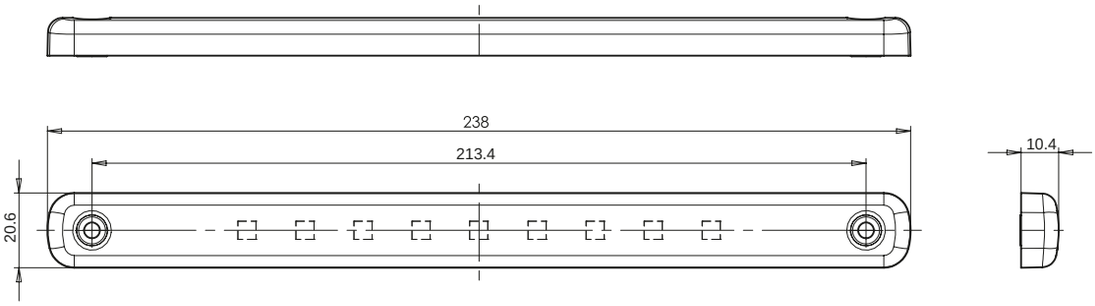




more on: www.wai.eu

LW10

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP56

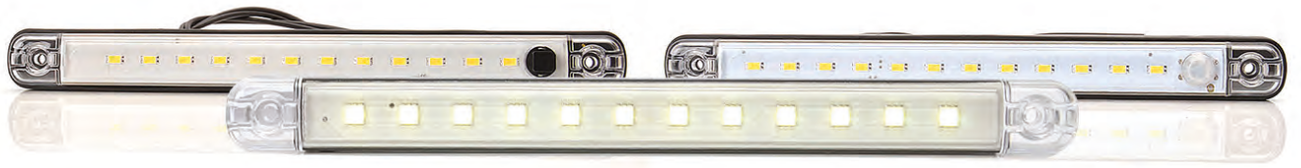



slim



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	czujnik ruchu motion sensor	wyłącznik switch	szt. pcs
728		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	12	●			100
728 SENSOR		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	12	●	●		100
728 SWITCH		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	12	●		●	100
729		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	12	●			100
729 SENSOR		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	12	●	●		100
729 SWITCH		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	12	●		●	100

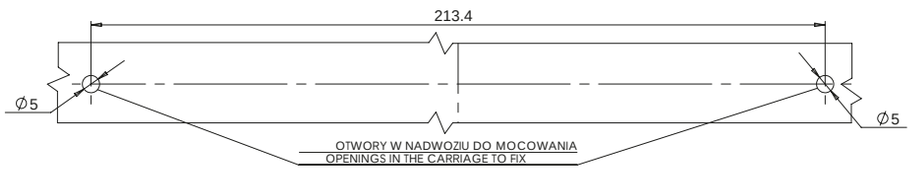

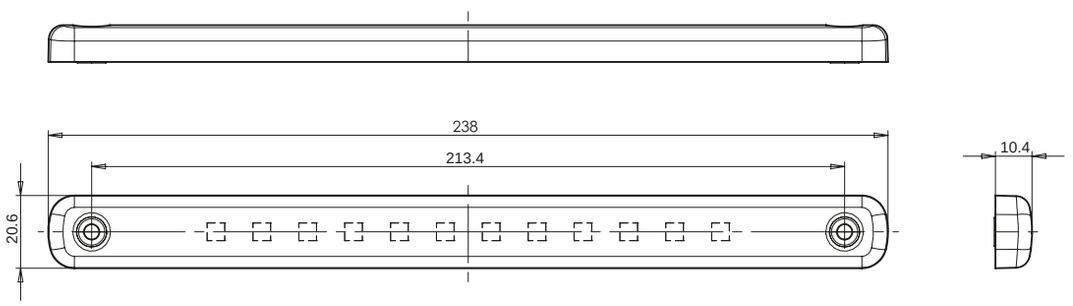


lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP54


LW11



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie wnętrza interior light	neon neon	szt. pcs
989		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●		100
989N		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	100
990		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●		100
990N		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	100

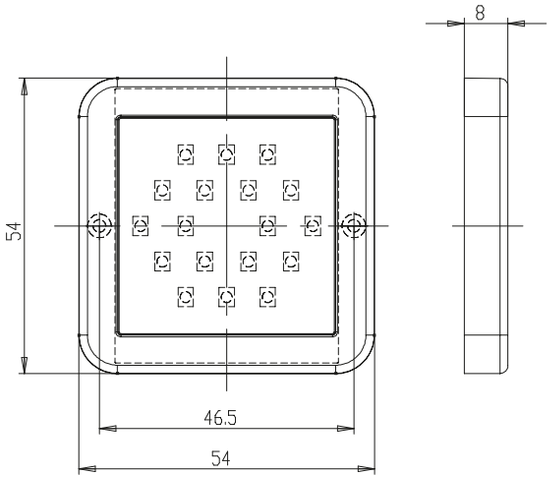

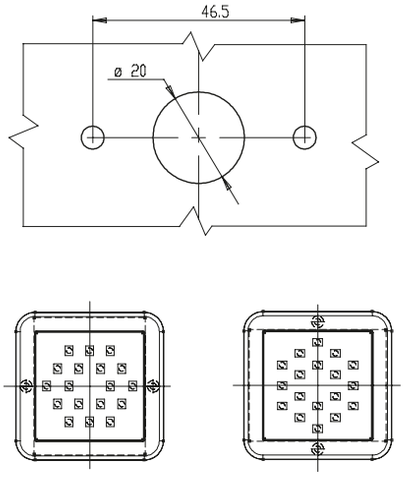

LW12


lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp


IP54




E 20

	numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie wnętrza interior light	neon neon	wyłącznik zbliżeniowy dimmer switch	szt. pcs
	991	LW12		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			10
*	**991** **DIMMER SWITCH**	LW12DS		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
	992	LW12		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10
*	**992** **DIMMER SWITCH**	LW12DS		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	10



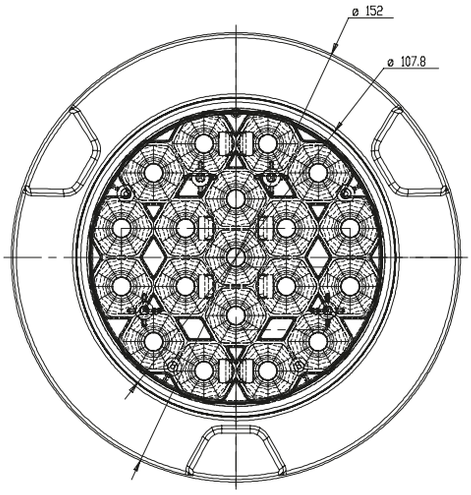

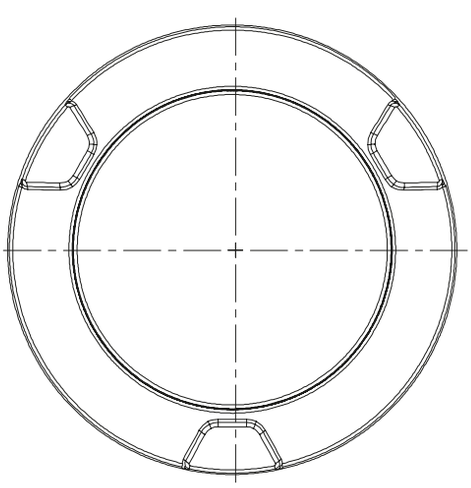

Notatki
Notes


more on: www.wai.eu

Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Licence plate lights



energooszczędna /
energy saving **W133**

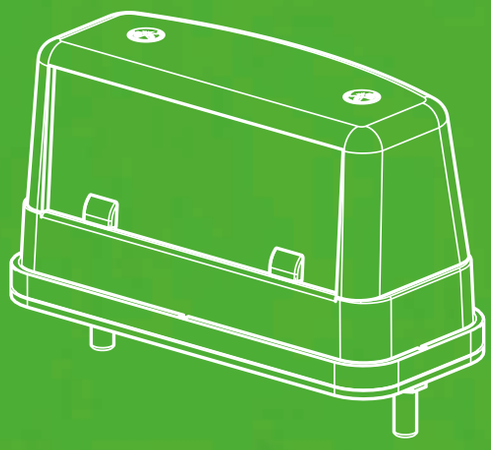

12 serii lamp/lamp series
15 lamp/lamps

W08

strona/page **1**

W27

2

W52

3

W53

4

W54

5

W55

6

W52Ż

7

W53Ż

8

W71

9

W72

10

W88

11

W133

12

W08


lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
25			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	45
48			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		45

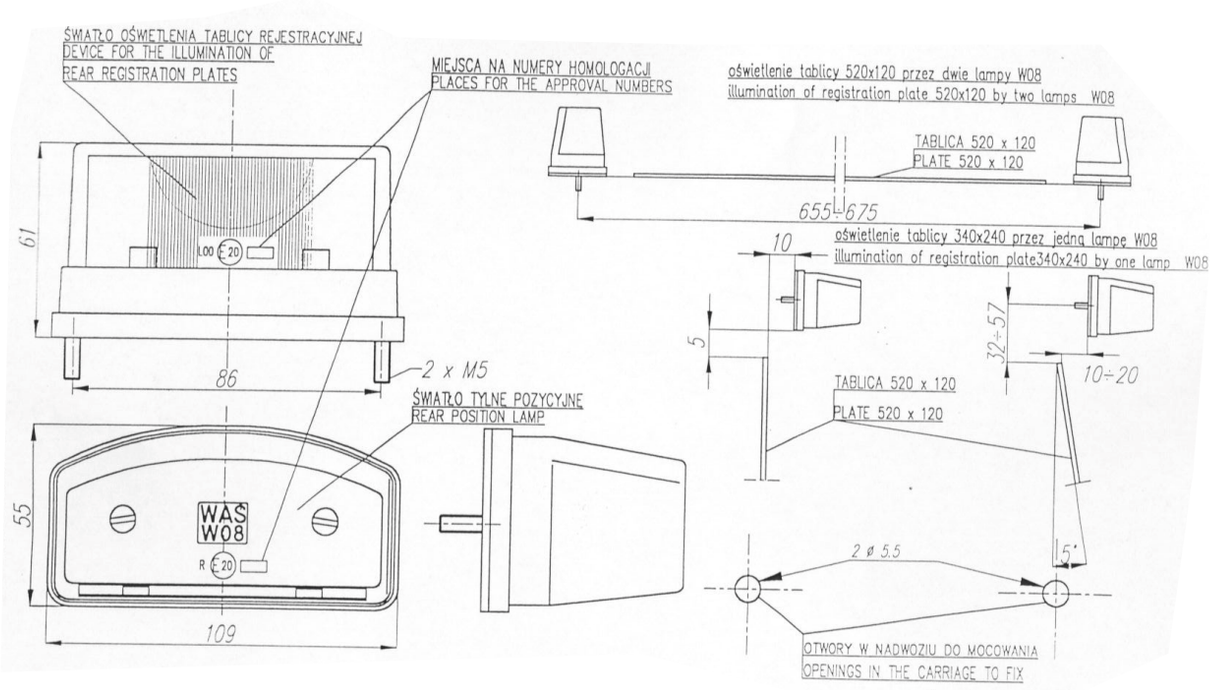

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP66/68

W27



Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
145		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100

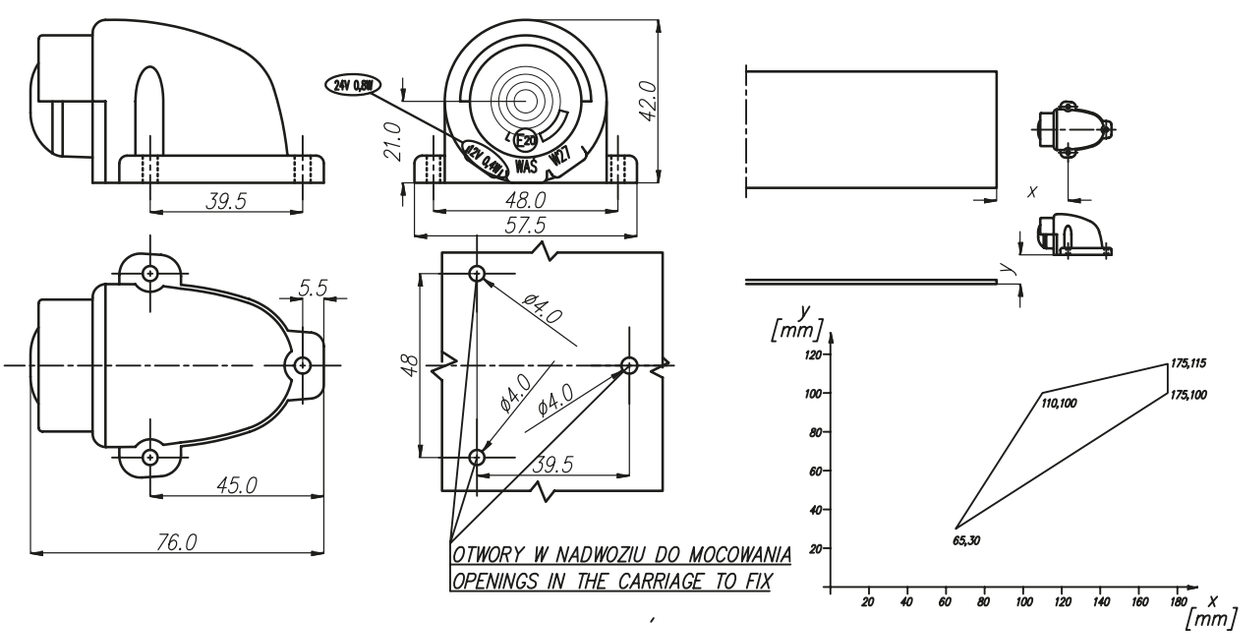

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W52

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
244		20cm LgY-S 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100

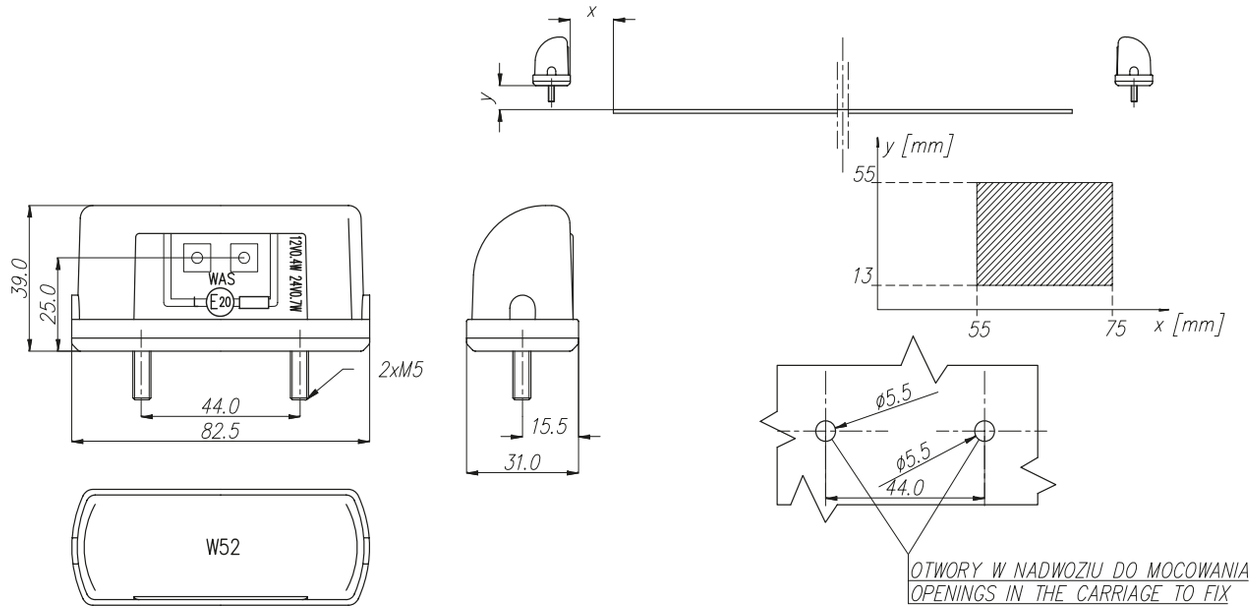

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP66/68


W53



Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
245		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

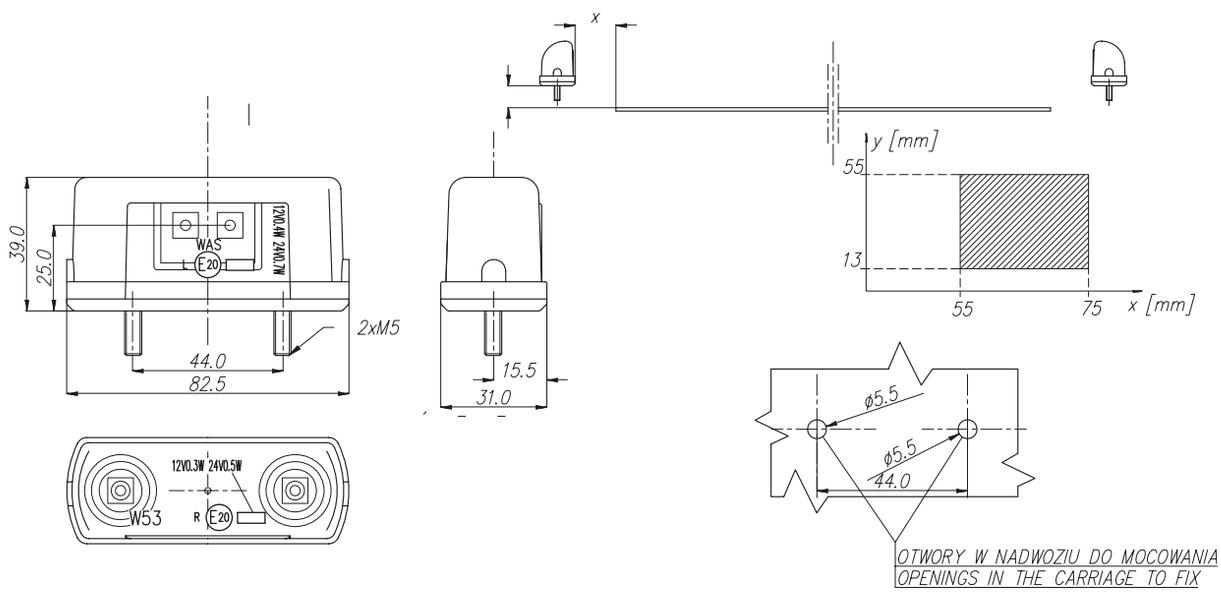

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W54

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
246		13cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		45

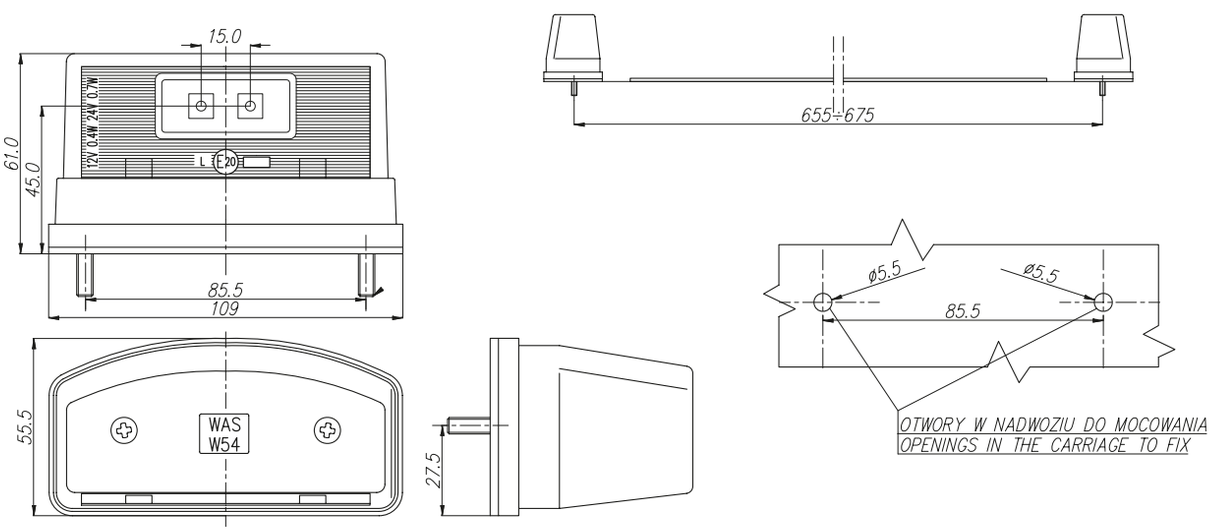

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP66/68


W55



Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
247		13cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	45

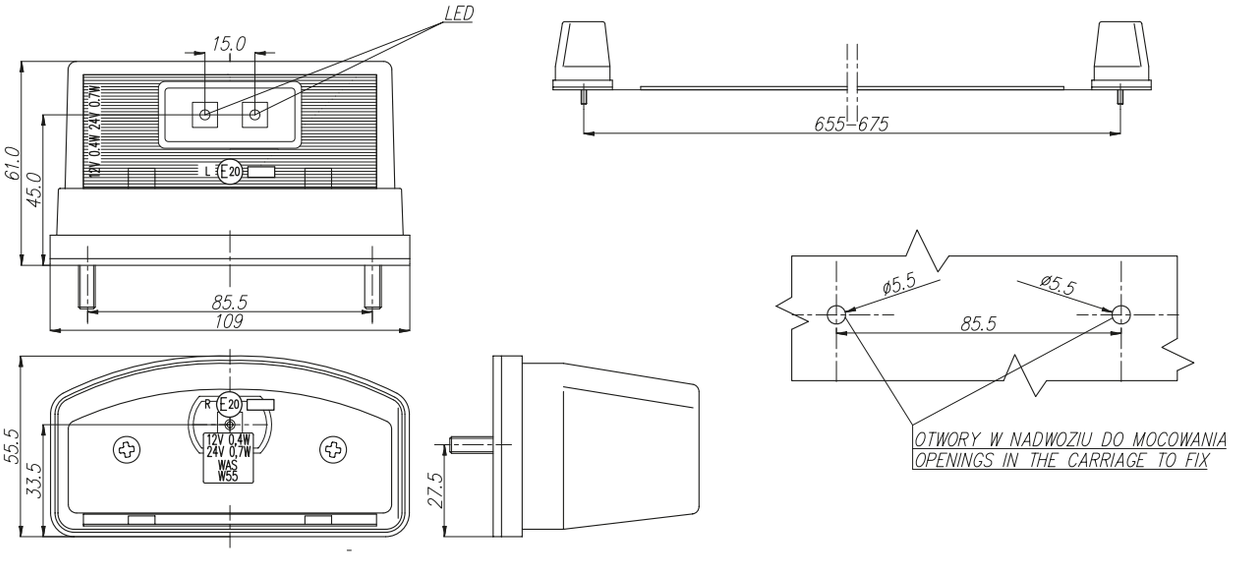

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W52Ż

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp


IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
343		17cm LgY-S 2xO.75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		100

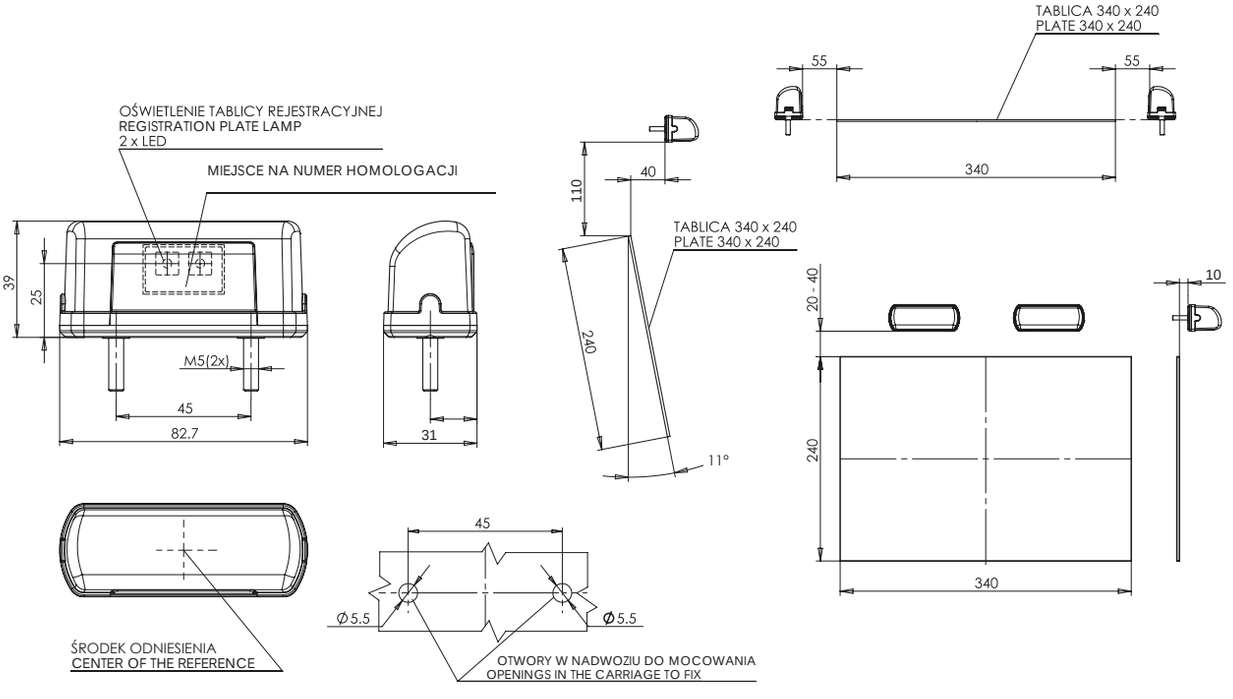

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP54


W53Ż

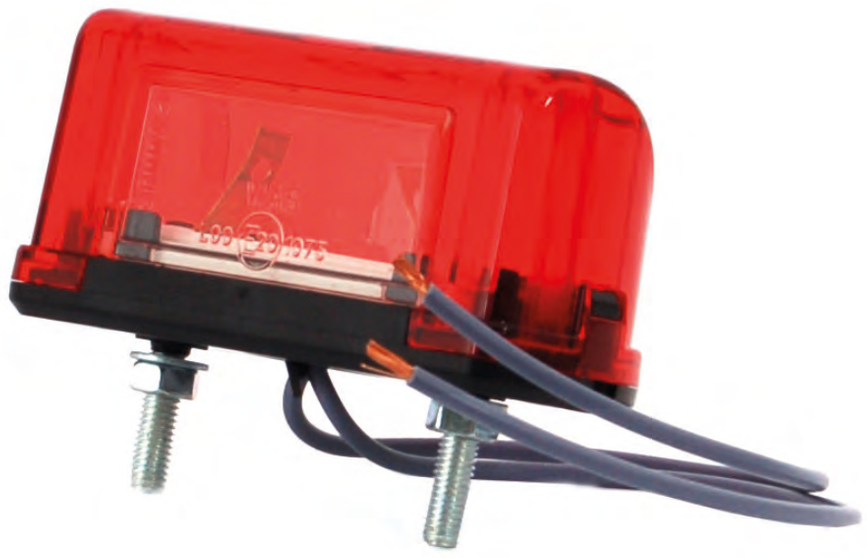

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
344		17cm LgY-S 2xO.75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	100

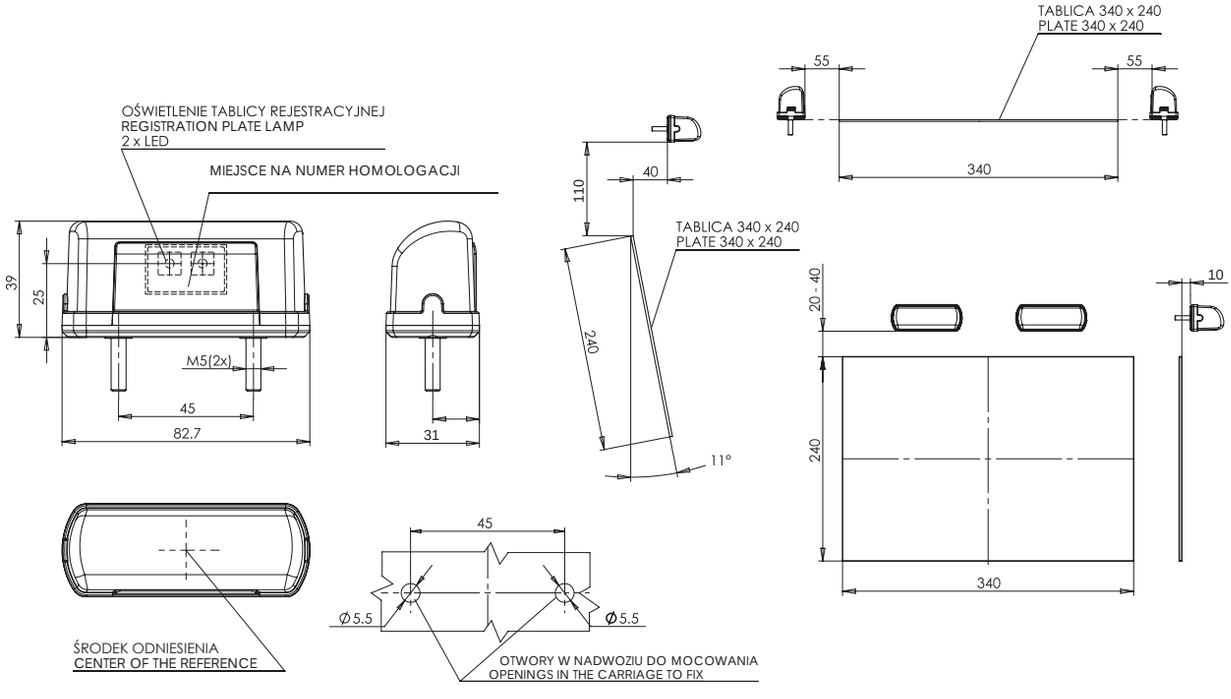

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W71

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP54








E 20


Opcjonalne / Optional:


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
406			BULB	UNIVERSAL		●		35
407			BULB	UNIVERSAL		●	●	35

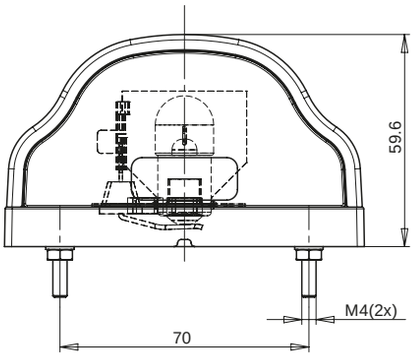



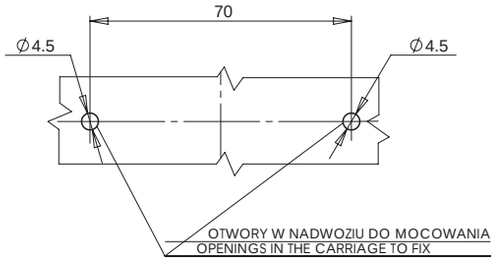

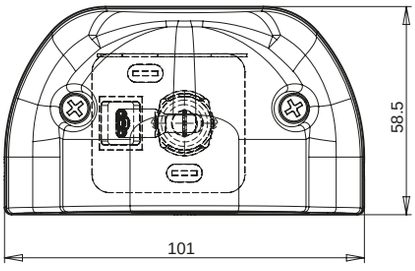





Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP66/68


W72





Opcjonalne złącze / Optional connection:


E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
408		17cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		35
409		17cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	35

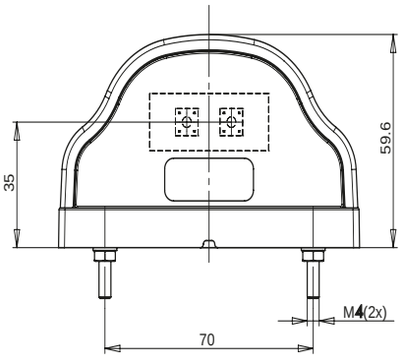



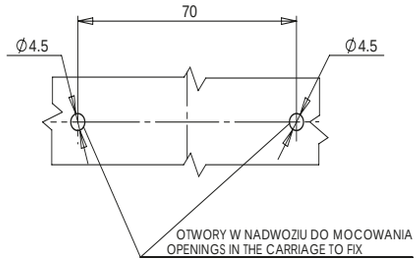

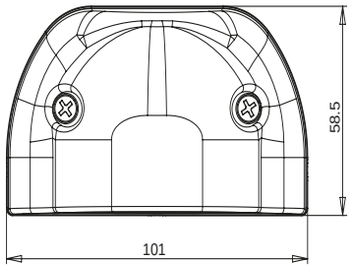



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W88

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp


IP66/68






Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
730		17cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	35

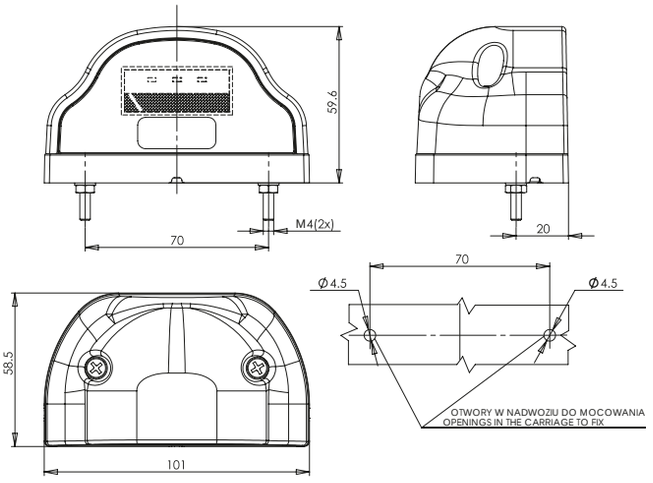

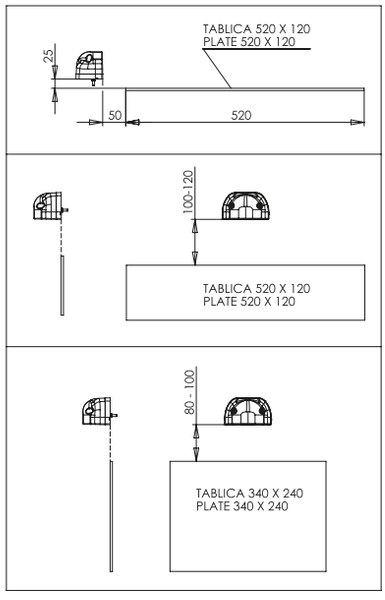

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.


lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP66/68

W133



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
982		24cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100

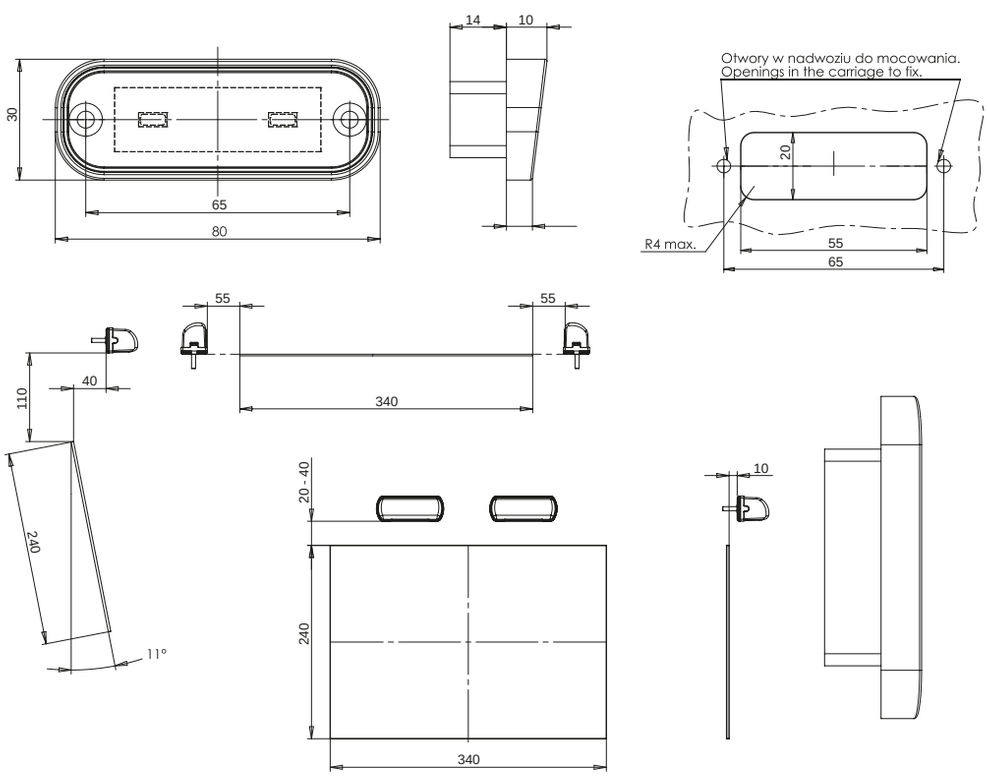


Przednie lampy drogowe przeciwmgłowe i do jazdy dziennej

Driving, fog and DRL lamps



lampa przeciwmgielne i do jazdy dziennej /
fog and DRL lamps **W182N**

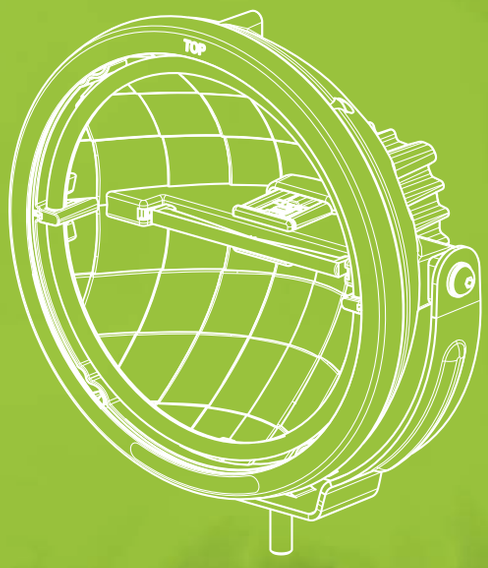

15 serii lamp/lamp series
26 lamp/lamps

W50



strona/page **1**

W51



2

W89



3

W85



4

W86



5

W96



6

W116



7

W149



8

W176



9

W180N



10

W181



11

W182N, W183



12

W50


lampa do jazdy dziennej
daytime running light

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
243		250cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	12

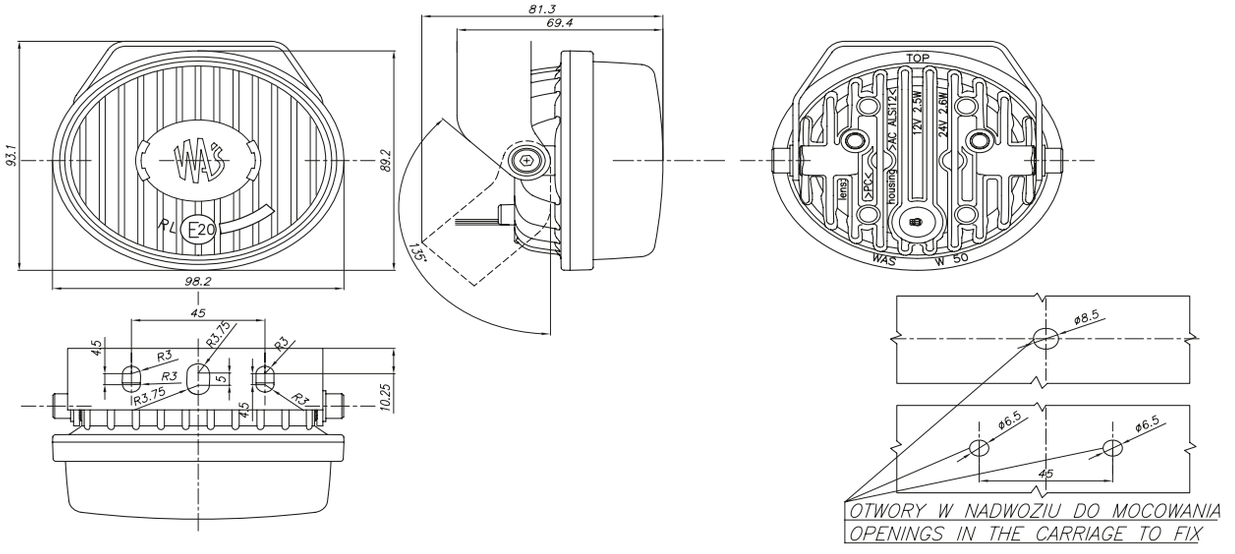

lampa pozycyjna i do jazdy dziennej
daytime running and front position light


IP66/68

W51



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	światło pozycyjne przednie front position light	szt. pcs
271		250cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	24

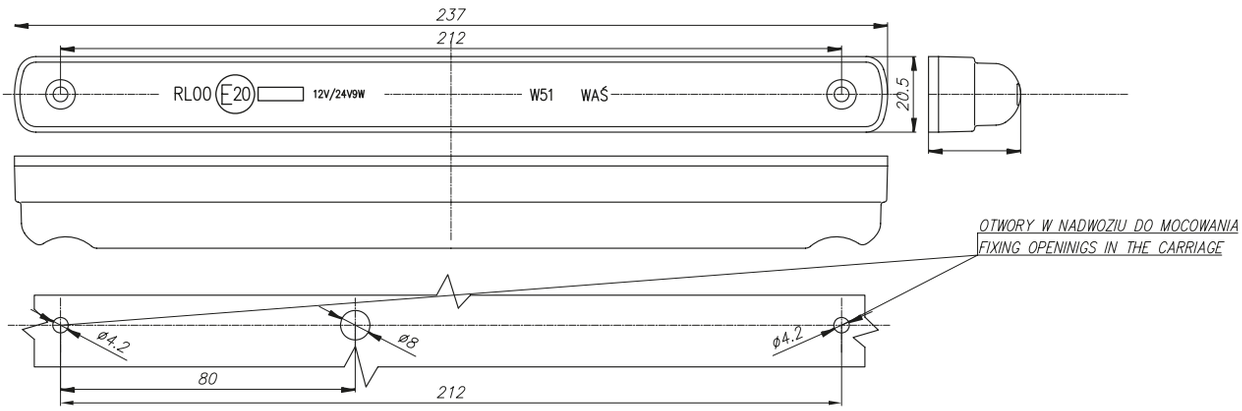

Przednie lampy drogowe, przeciwmgłowe i do jazdy dziennej
Driving, fog and DRL lamps

more on: **www.was.eu**

W89


lampa do jazdy dziennej
daytime running light

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
704		250cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

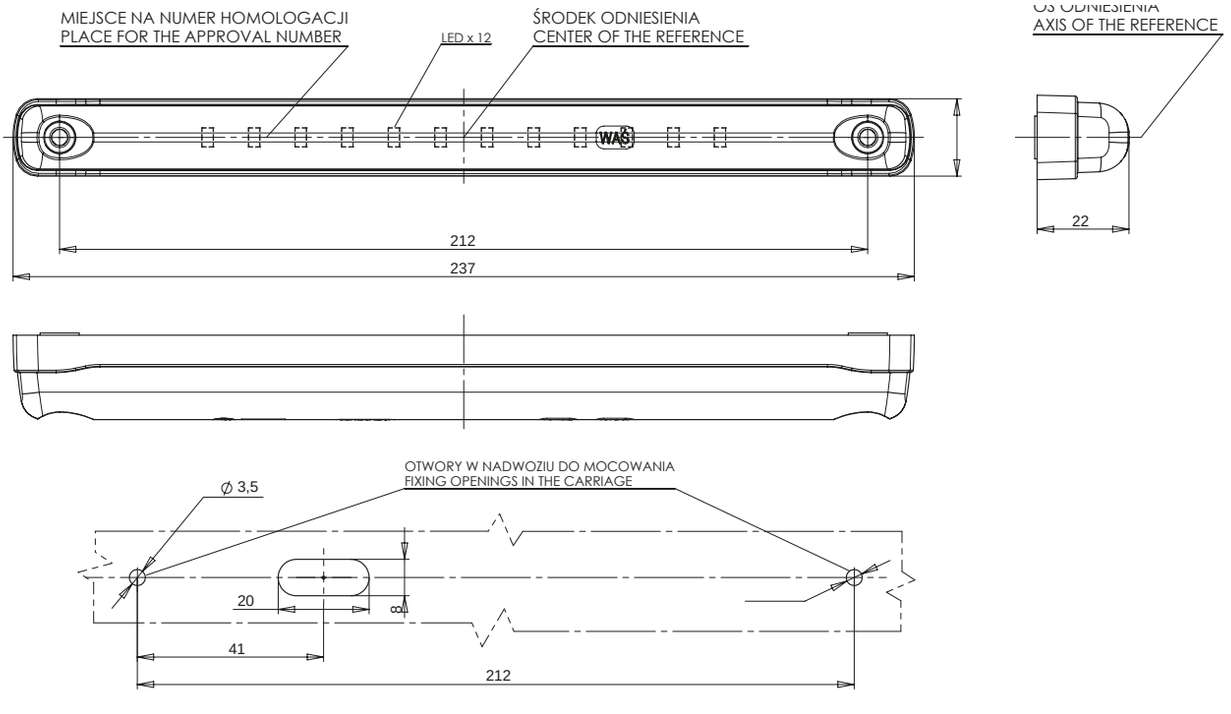


lampa do jazdy dziennej
daytime running light
IP66/68


W85





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
705		245cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

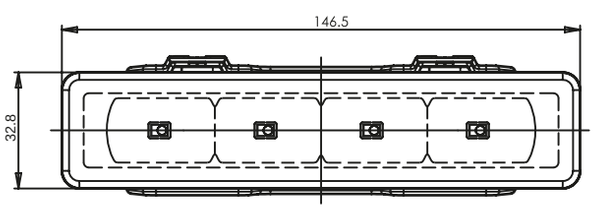



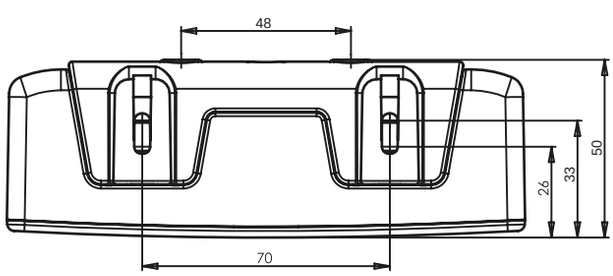

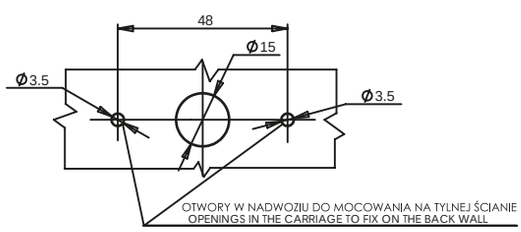

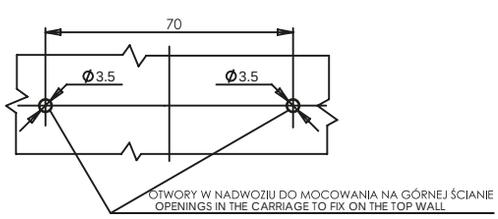

W86


lampa do jazdy dziennej
daytime running light

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
706		245cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

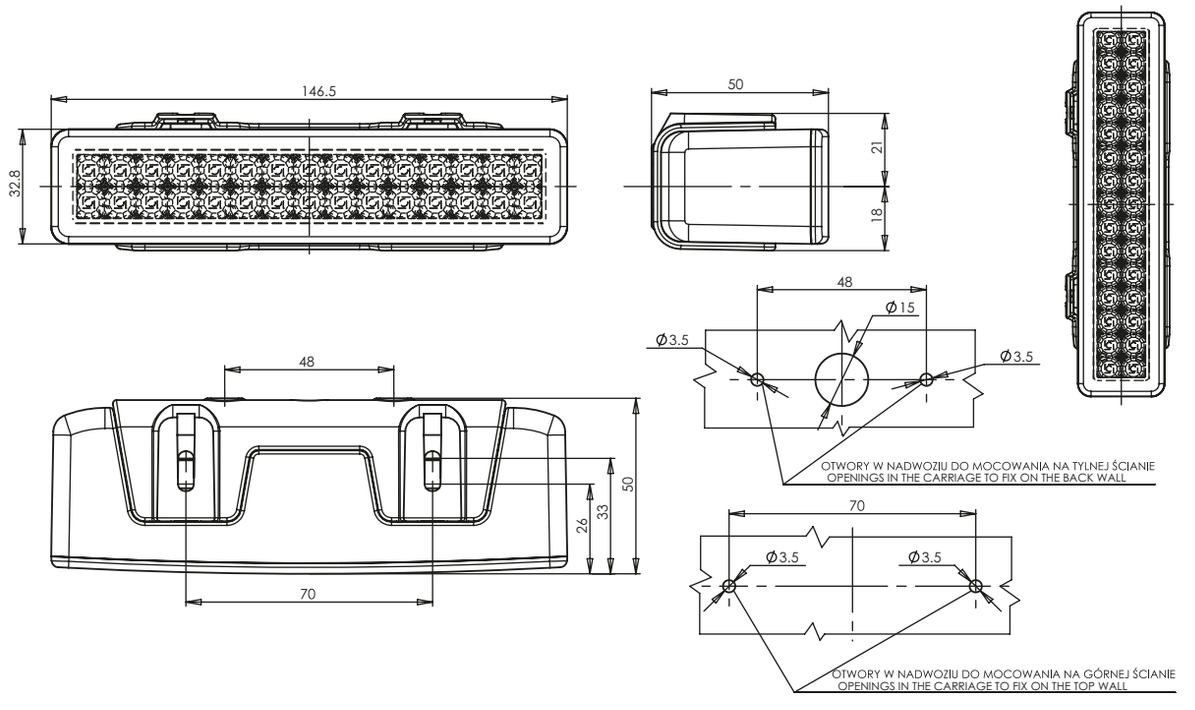


lampa do jazdy dziennej
daytime running light
IP66/68


W96





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
799		245cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

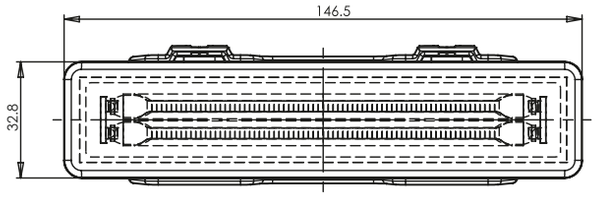



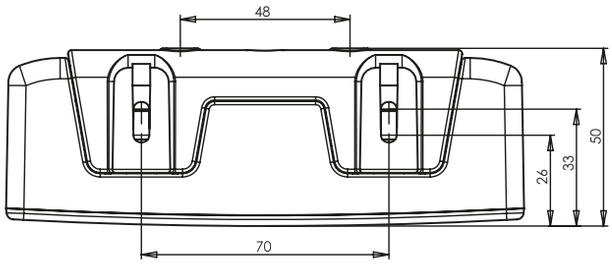

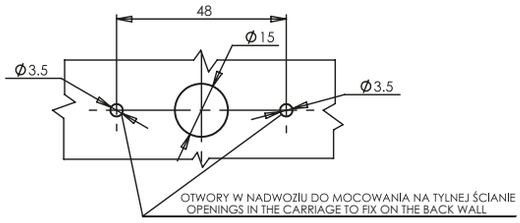


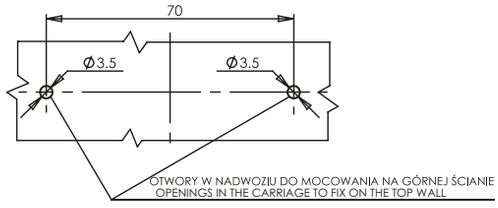

W116

lampa drogowa i pozycyjna przednia
driving and front position lamp

IP66/68

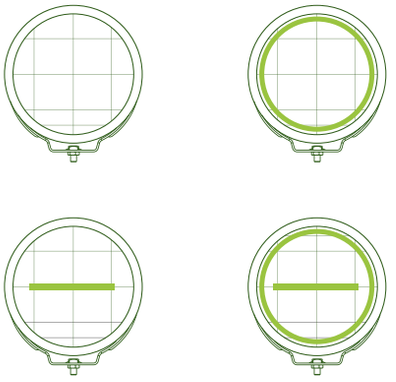






TERAZ POLSKA

E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie (ring) front position (ring)	pozycyjne przednie (linie) front position (line)	światło drogowe road light	liczba cechowania reference mark	szt. pcs
*	**869-45**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	45	3
*	**869-50**		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50	3
	870-45		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	45	3
	870-50		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	50	3
	871-45		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	45	3
	871-50		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	50	3
	872-45		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	45	3
	872-50		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50	3



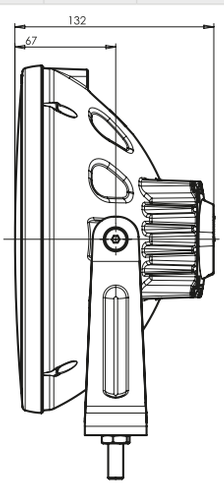


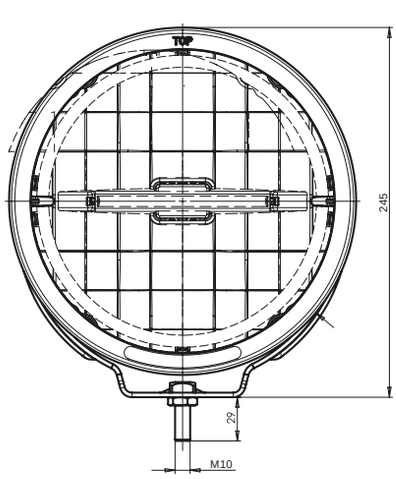

lampa drogowa LED
LED driving lamp
IP66/68


W149




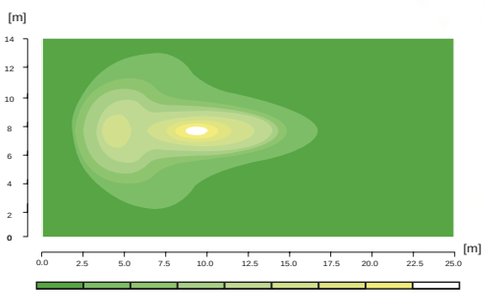



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło drogowe driving light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	szt. pcs
	1101		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
*	**1101/1**		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

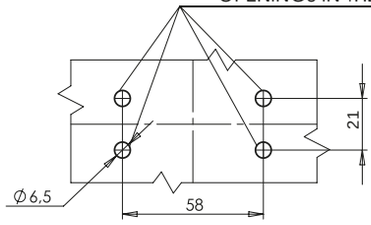


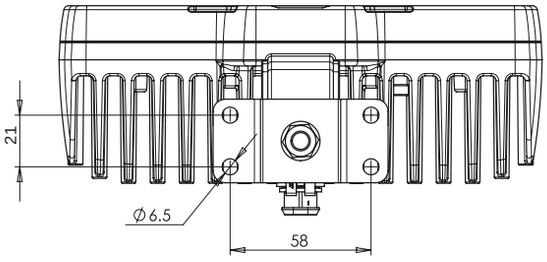

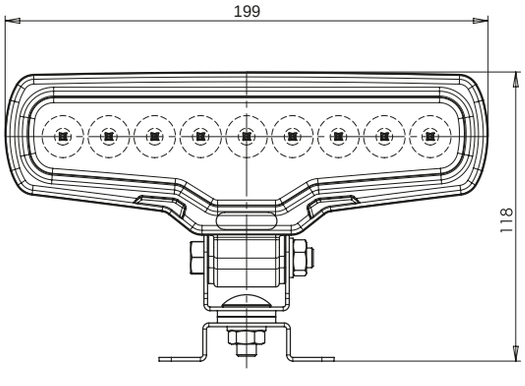

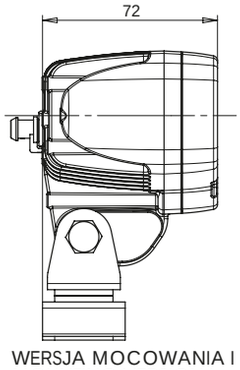

WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I



WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

Przednie lampy drogowe, przeciwmgłowe i do jazdy dziennej
Driving, fog and DRL lamps

more on: **www.was.eu**


W176 lampa do jazdy dziennej
daytime running light


IP66/68




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
1226		250cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	15

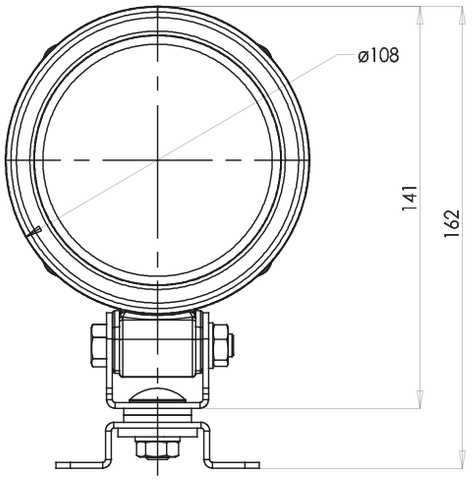


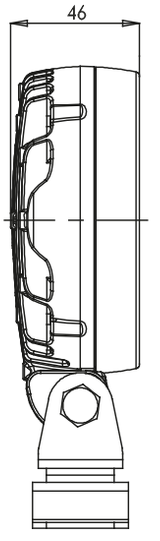


WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

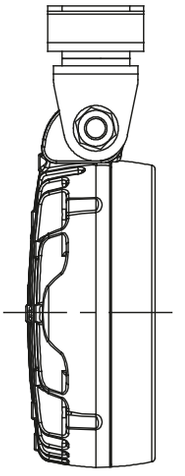

WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

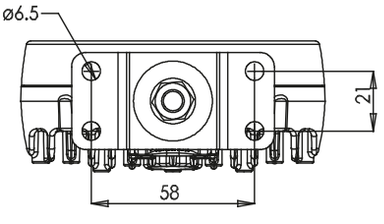

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

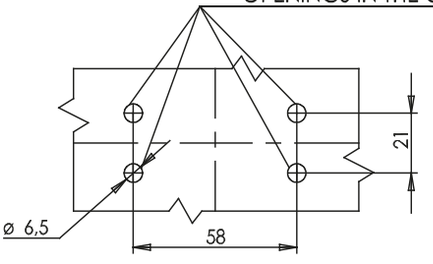

lampa do jazdy dziennej
daytime running light
IP66/68


W18ON







E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	neon neon	szt. pcs
1252	W18O		200cm YLY-S 3xO.5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●		18
1253	W18ON		200cm YLY-S 3xO.5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	●	18

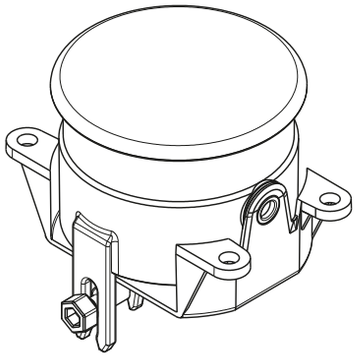

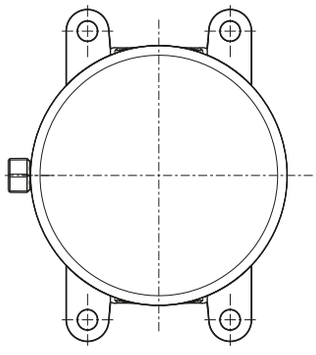

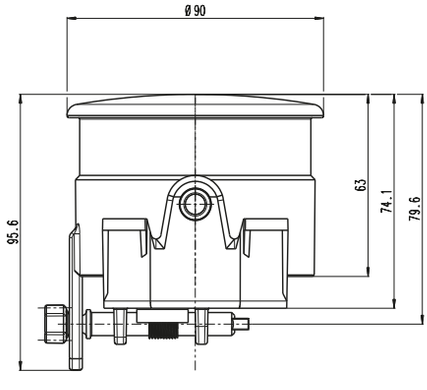

W181 lampa przeciwmgielna przednia
front fog lamp


IP66/68







E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
1254		200cm YLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	18

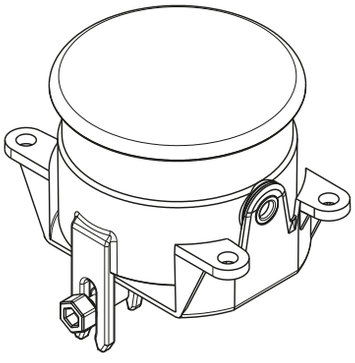

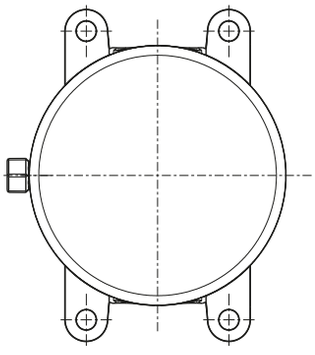

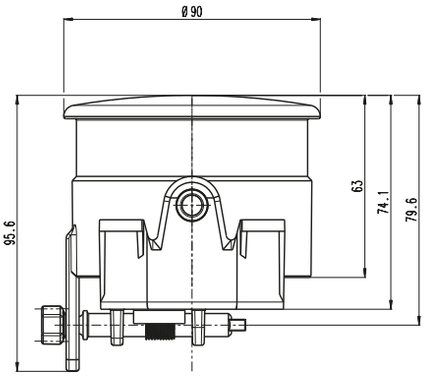

W182N W183


lampy przeciwmgielne i do jazdy dziennej
fog and DRL lamps


IP66/68


E 20



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	światło jazdy dziennej day running light	neon neon	szt. pcs
1255	W182		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	●		18
1256	W182N		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	●	●	18
1257	W183		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	●		18
1355	W182		200cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V		●		18
1356	W182N		200cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V		●	●	18
1357	W183		200cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V		●		18

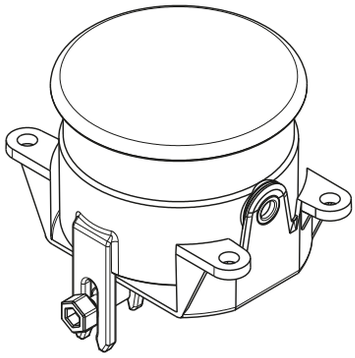

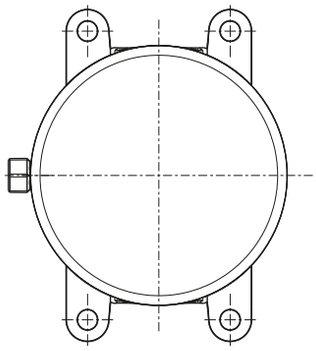

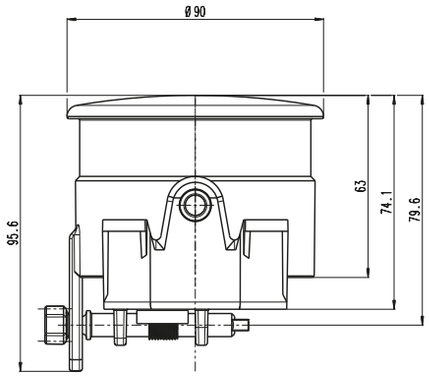


Przednie lampy drogowe, przeciwmgłowe i do jazdy dziennej
Driving, fog and DRL lamps

more on: **www.was.eu**

Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps



lampa cofania / reversing lamp **W141**
lampa przeciwmgielna / fog lamp **W142**

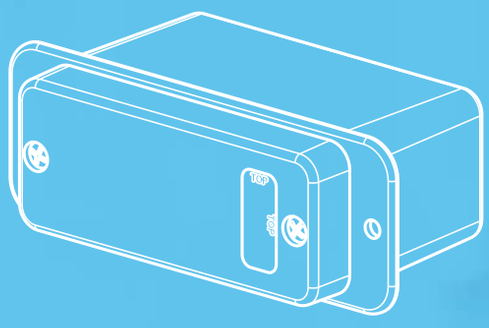

30 serii lamp/lamp series
54 lampy/lamps

WE-93  strona/page 1	**W10**  2	**W11**  3	**W12**  4	**W13**  5
W14  6	**W28**  7	**W31**  8	**W32**  9	**W33**  10
W34  11	**W35**  12	**W87**  13	**W83**  14	**W83D**  15
W84  16	**W84D**  17	**W99**  18	**W100**  19	**W108**  20
W139  21	**W141**  22	**W142**  23	**W156**  24	**W159**  25
W160  26	**W173DD**  27	**W177**  28	**W178**  29	**W200**  30

WE-93

lampa jednofunkcyjna
single function lamp


IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło stopu stop light	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
15			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●				40
16			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V		●			40
17			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V			●		40
21				UNIVERSAL					●	40
22				UNIVERSAL					●	40
23				UNIVERSAL					●	40

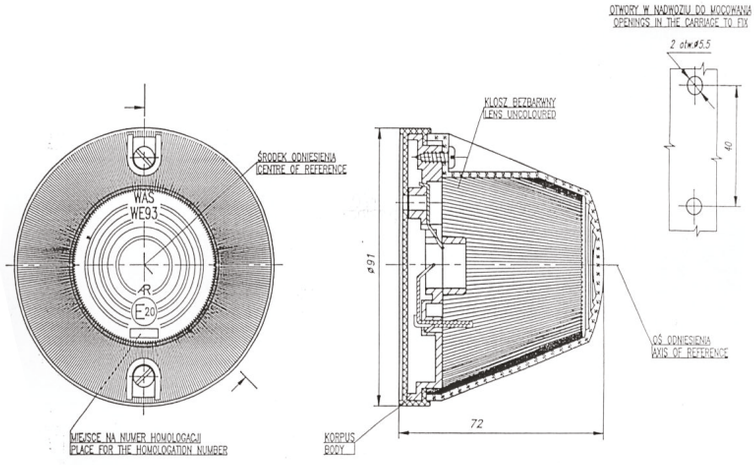

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56


W10



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	śrubay mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
57		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●			30
57U		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●		30
62				UNIVERSAL					●	60

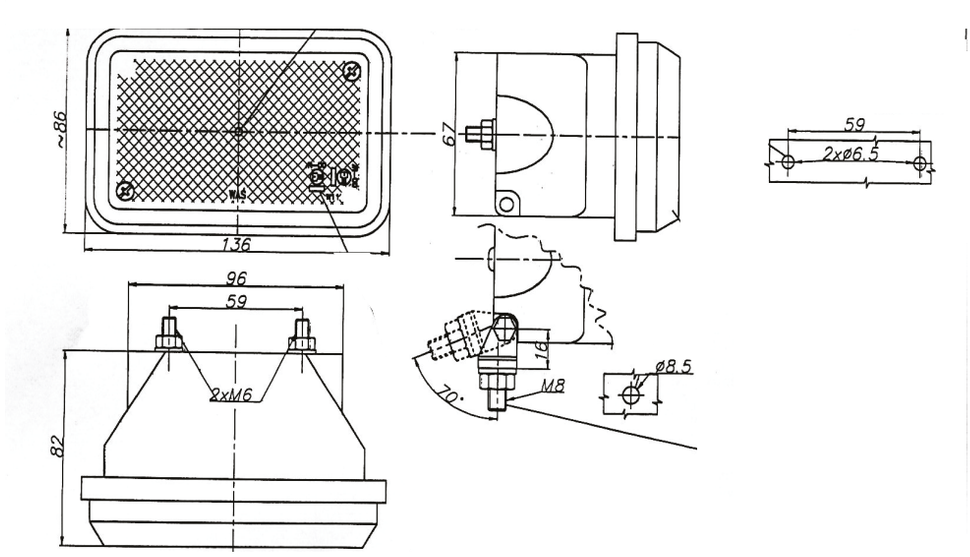

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


W11 lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	śruby mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
58		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●			30
58U		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●		30
63				UNIVERSAL					●	60

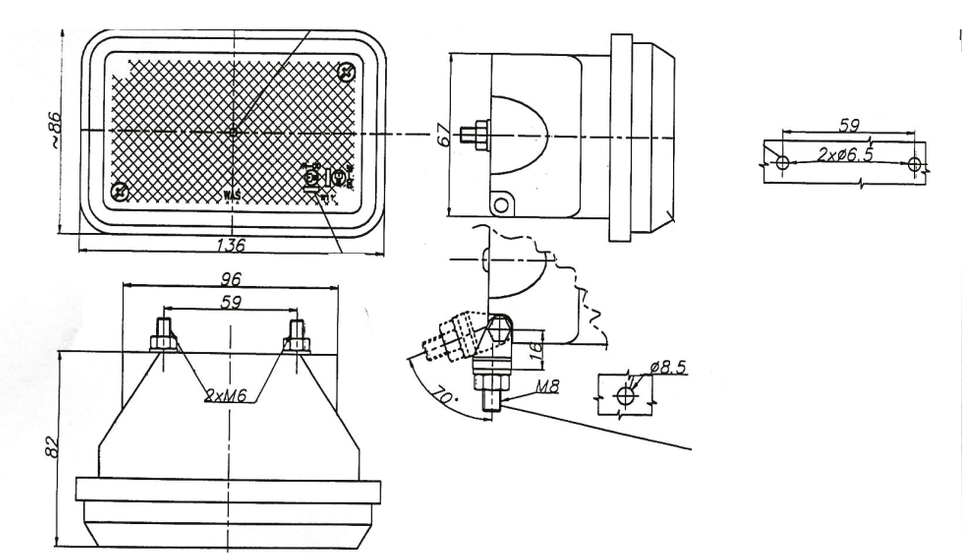

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP56


W12



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	kierunkowskaz indicator	śruby mocujące fastening screws	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
59		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
64				UNIVERSAL				●	60

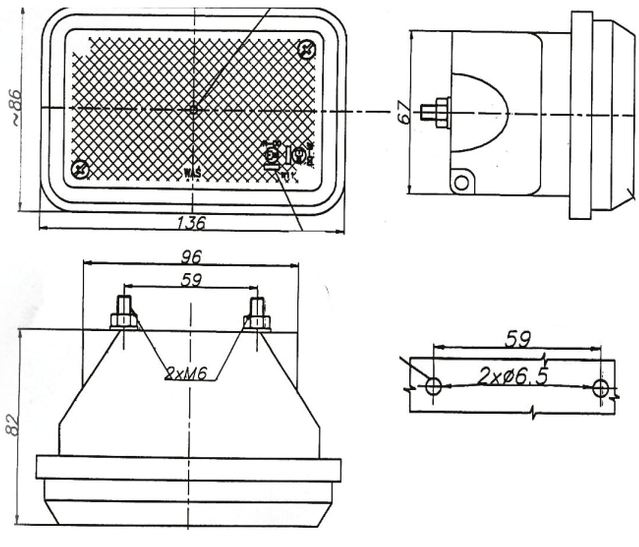

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W13

lampa jednofunkcyjna
single function lamp


IP56



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło hamowanie brake light	śruby mocujące fastening screws	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
60		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
65				UNIVERSAL				●	60

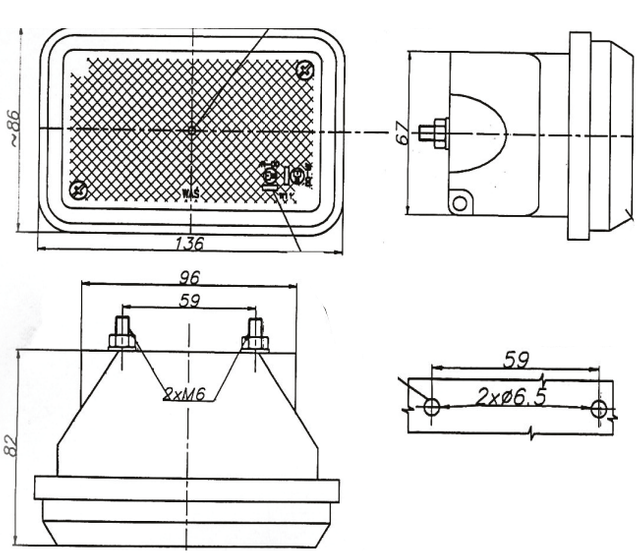

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56


W14



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	śruby mocujące fastening screws	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
61		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
66				UNIVERSAL				●	60

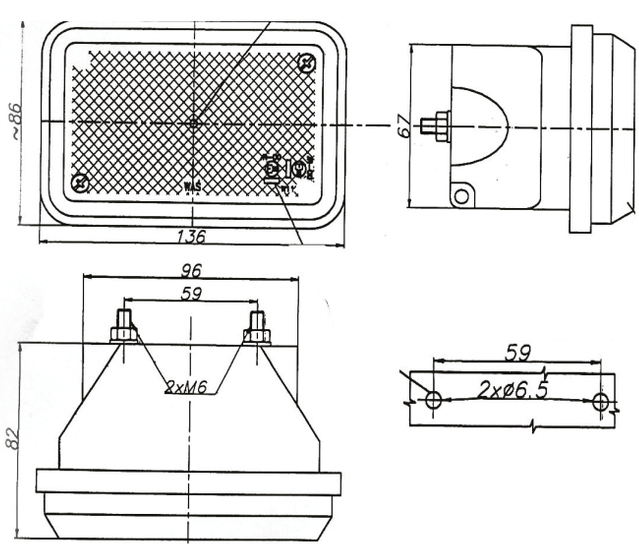

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W28


lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szt. pcs
	146.1.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
	146.2.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
*	**146.3.53**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
	147.1.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36
	147.2.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36
*	**147.3.53**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36

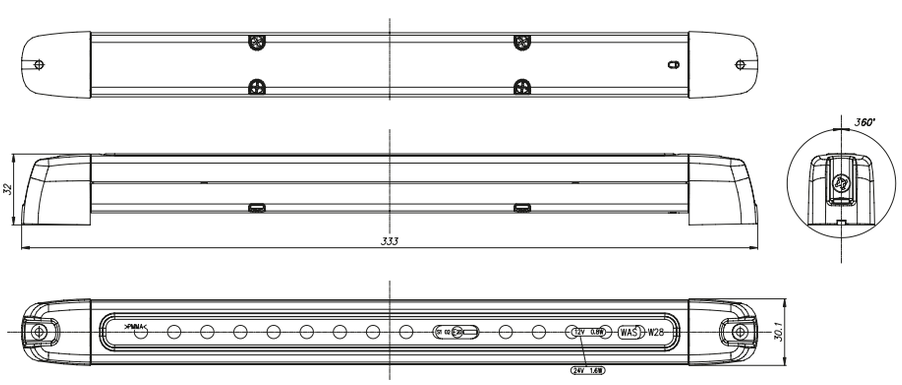


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W31



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
168		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
169		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

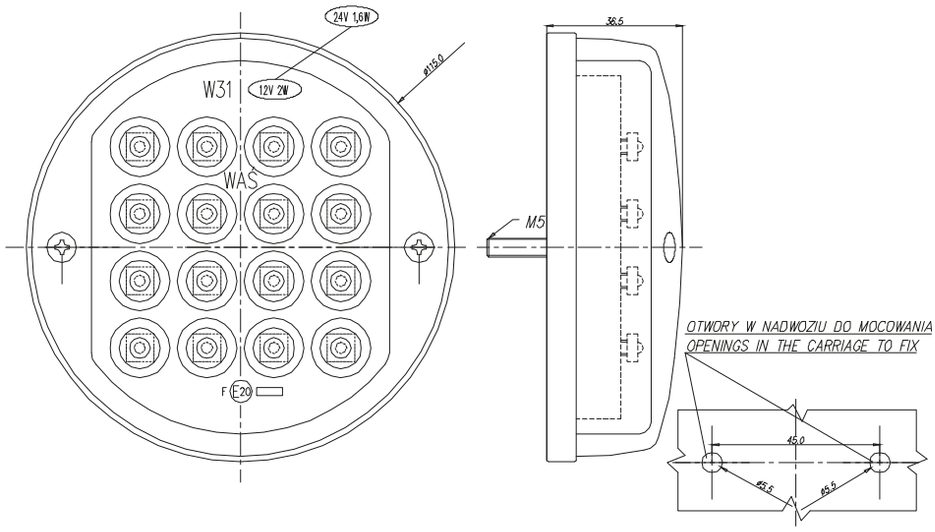

W32


lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
170		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
171		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

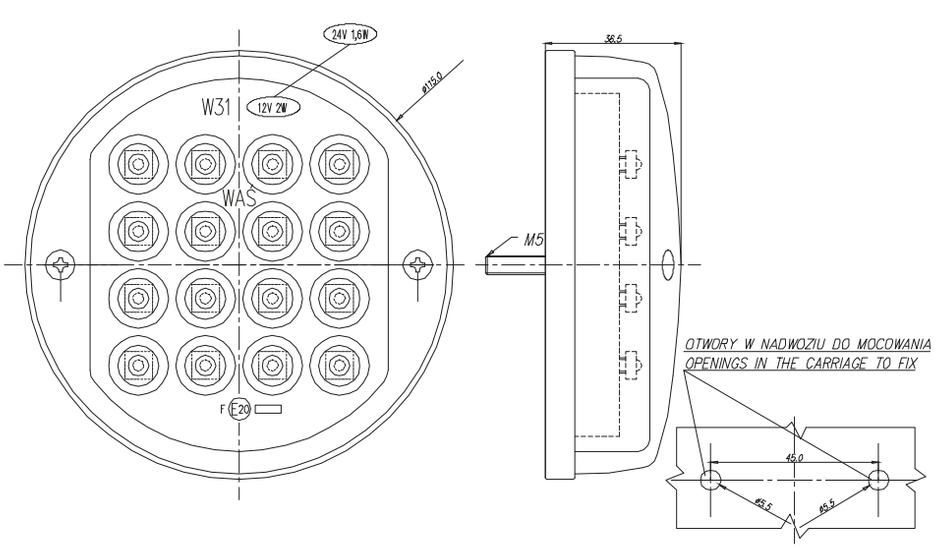


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W33



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
172		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
173		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

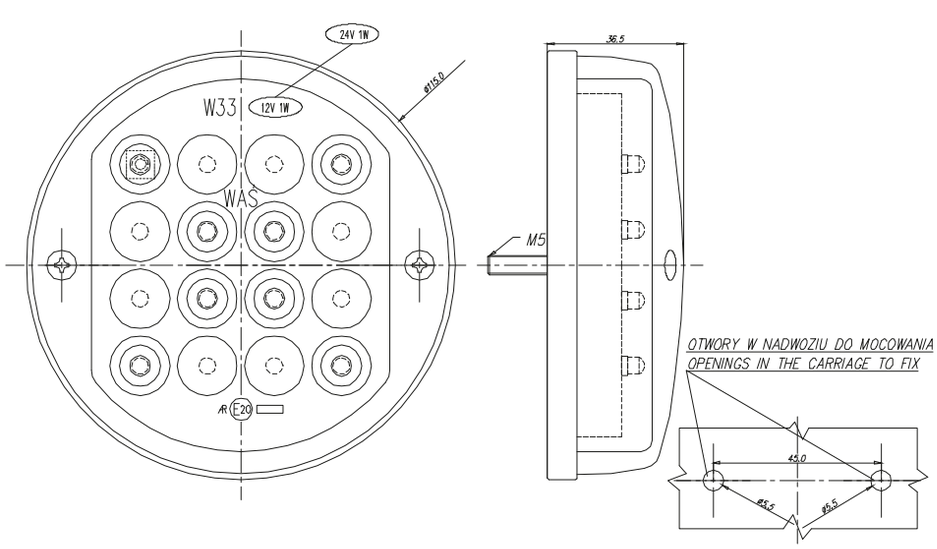

W34


lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	szt. pcs
*	**174**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
*	**175**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

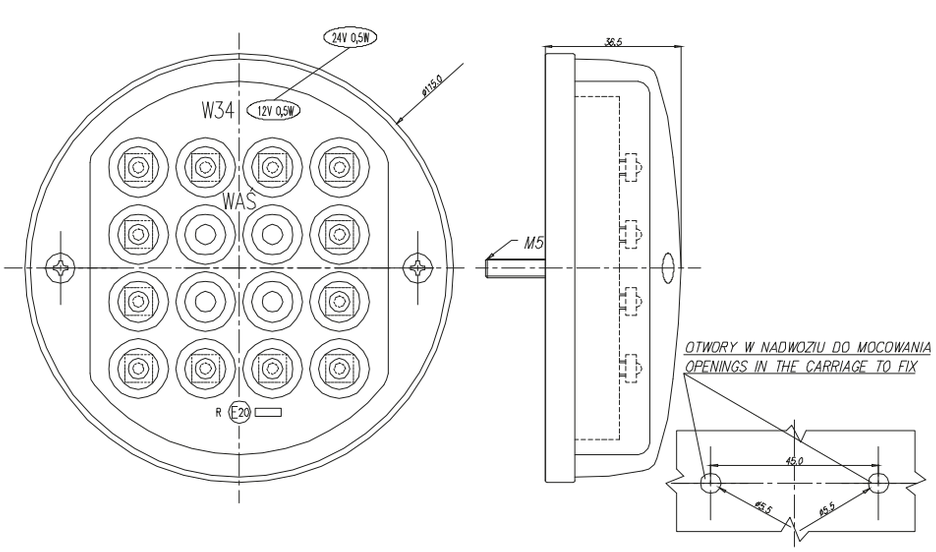


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W35



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szt. pcs
*	**176**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
	177		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

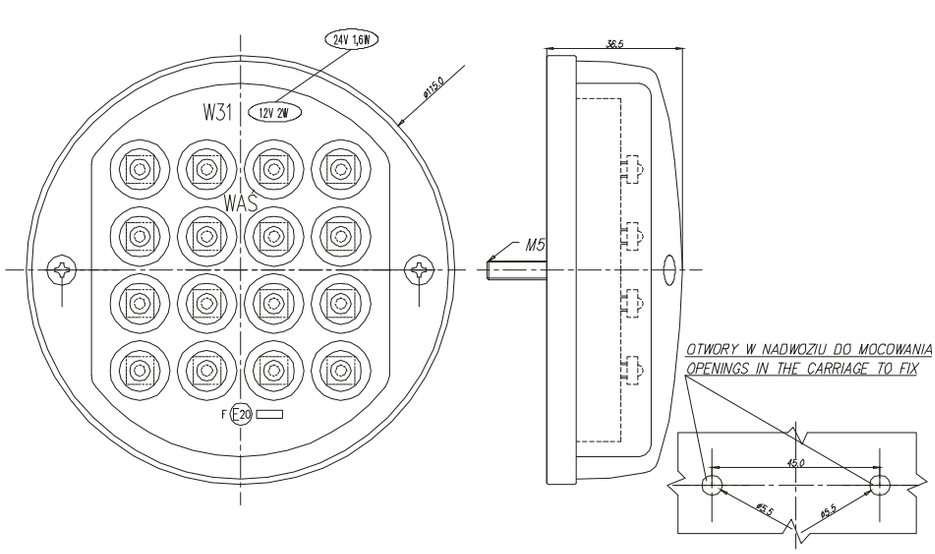


W87 lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	klosz bezbarwny transparent lens car lights	klosz czerwony red lens car lights	szt. pcs
681		39cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		100
682		39cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	100

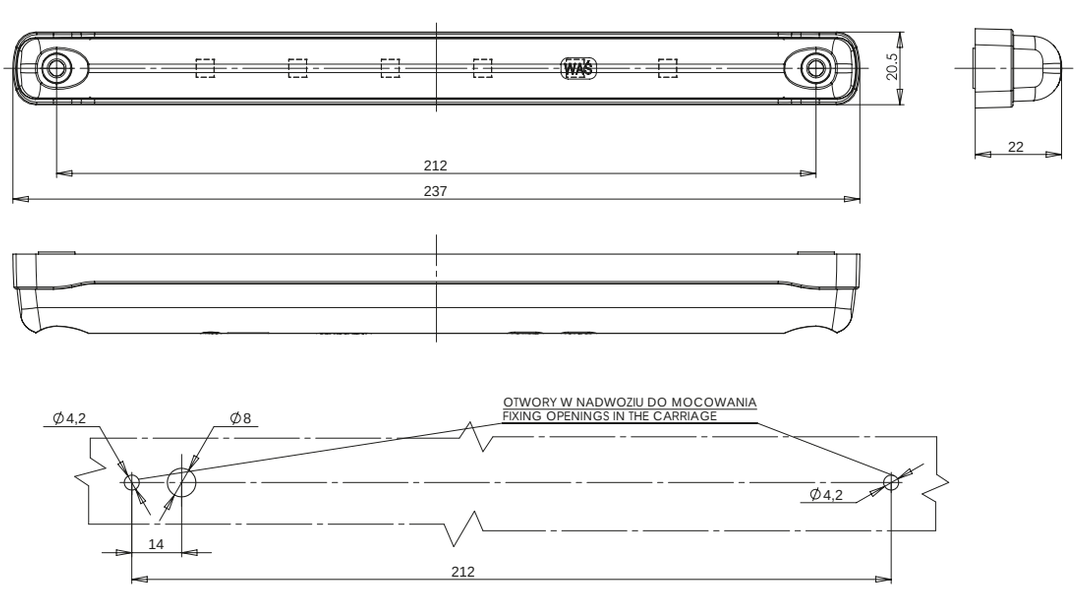

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56


W83



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	śruby mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	szt. pcs
699			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		35
699Z			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●	35

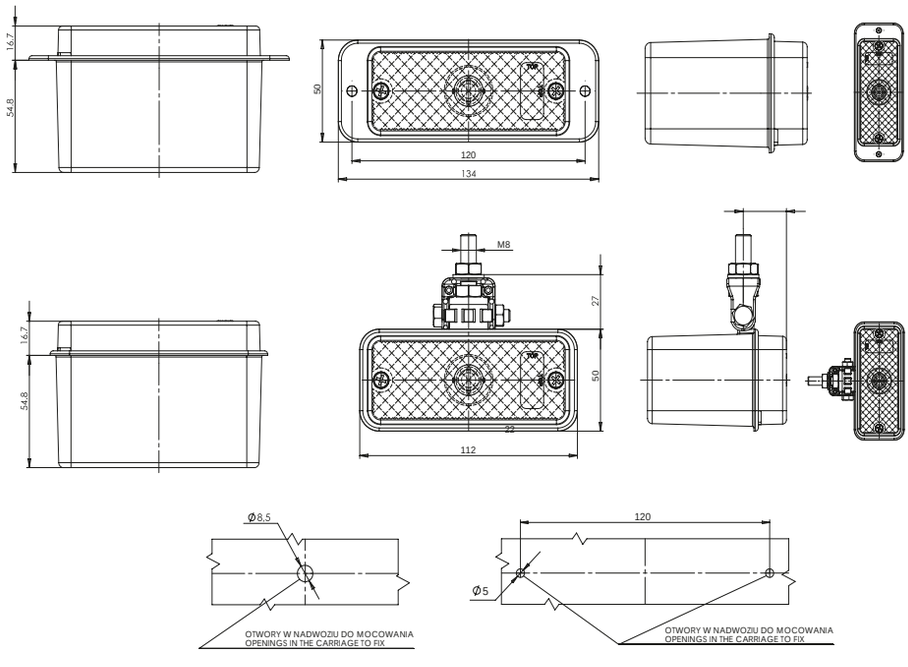

„Z" Urządzenie z zawiasem.
Lamp with hinge.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W83D


lampa jednofunkcyjna
single function lamp


IP66/68




E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
700		38cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100
700KR		38cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100

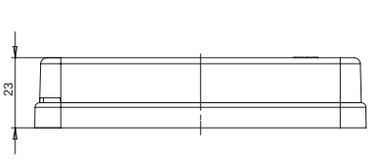

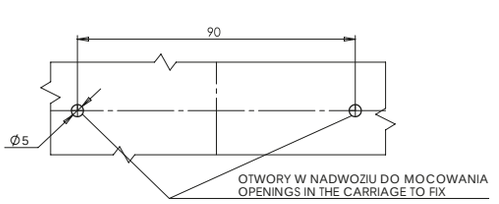

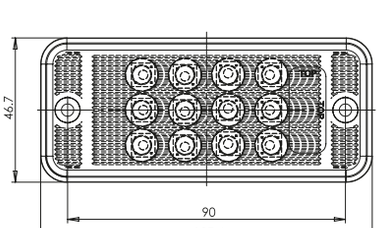





lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP56


W84



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	śruby mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	szt. pcs
701			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		35
701Z			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●	35

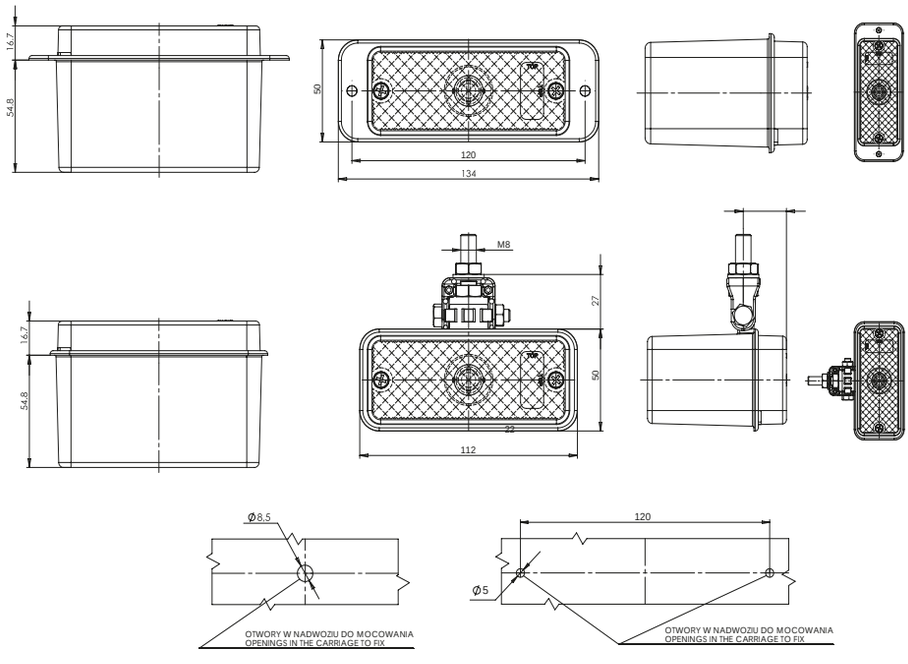

„Z" Urządzenie z zawiasem.
Lamp with hinge.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W84D


lampa jednofunkcyjna
single function lamp


IP66/68





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversung light	szt. pcs
702		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	100



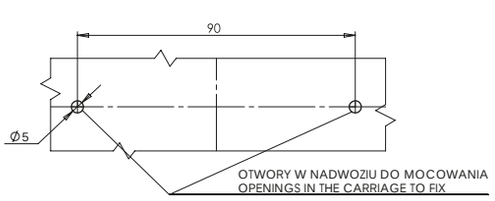

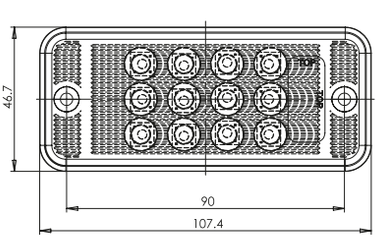



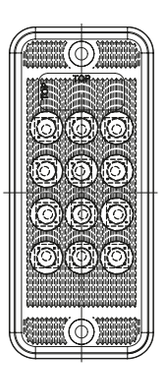

lampa jednofunkcyjna
single function lamp


IP56

W99



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
748		245cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

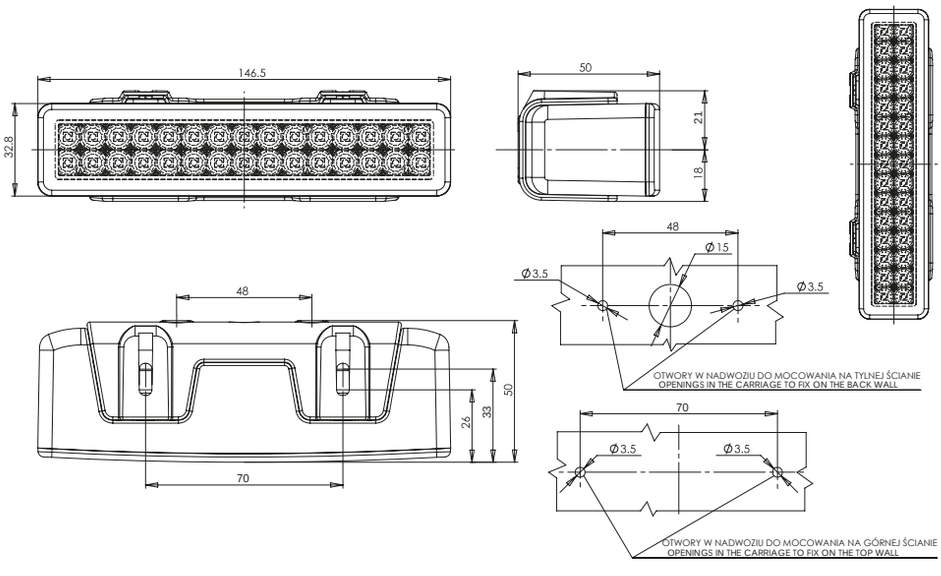

W100


lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP56



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
749		245cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

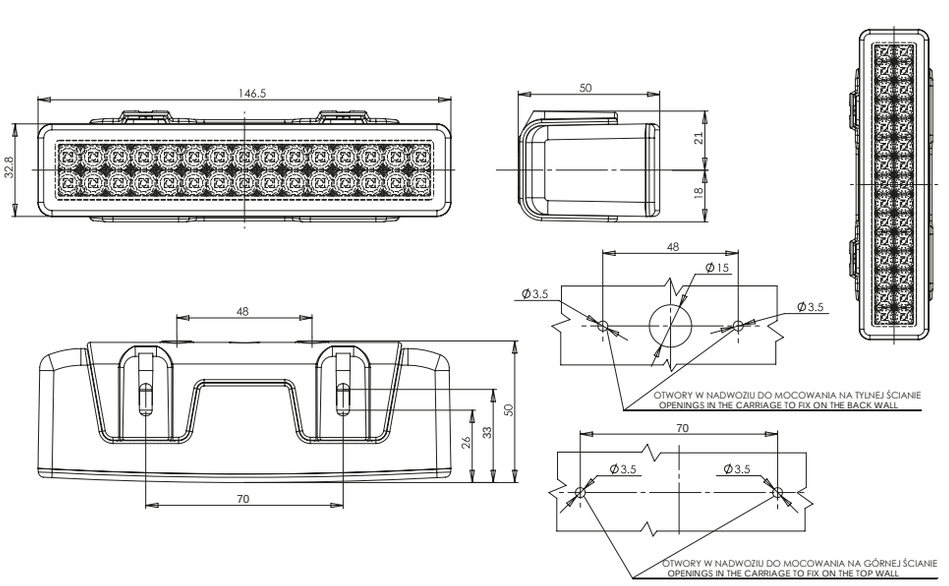


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56

W108



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
806		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	16

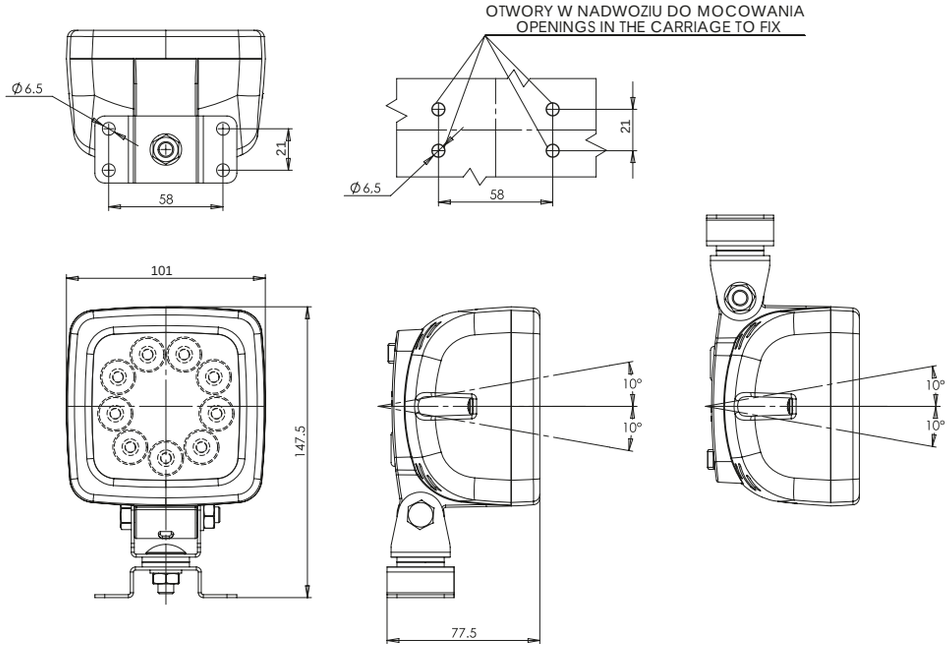

W139


lampa jednofunkcyjna
single function lamp


IP66/68





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szt. pcs
1077		38cm LgY-S 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100

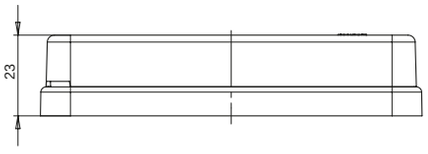

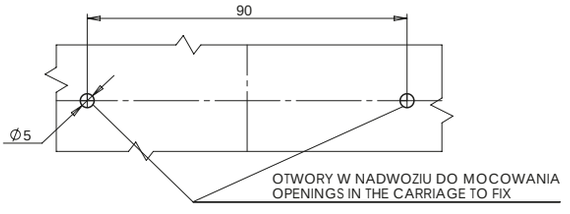

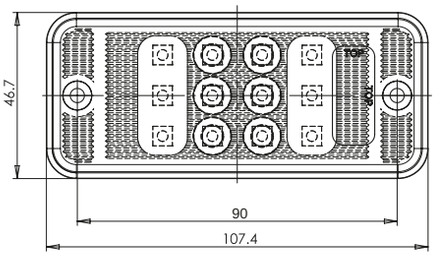



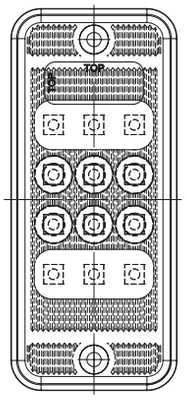


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68


W141



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1082		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1082/1		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10

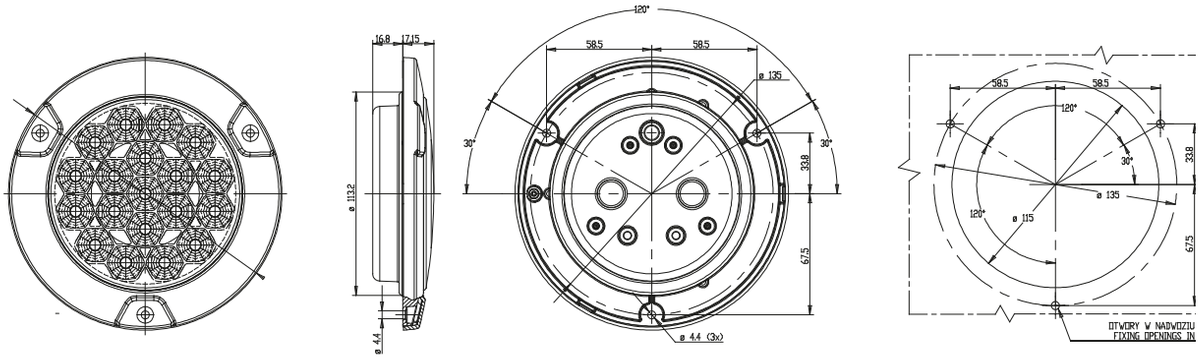

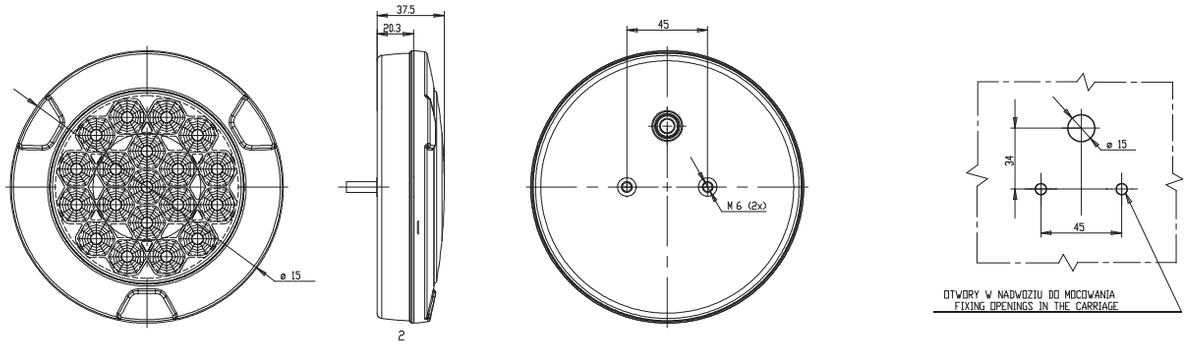

W142


lampa jednofunkcyjna
single function lamp


IP66/68





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1083		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1083/1		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10







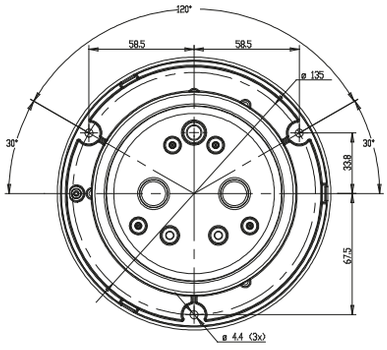














lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W156



	numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło kierunku jazdy direction indicator	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
*	**1132**	W156		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
	1132/1	W156		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10
*	**1132N**	W156N		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
*	**1132N/1**	W156N		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10

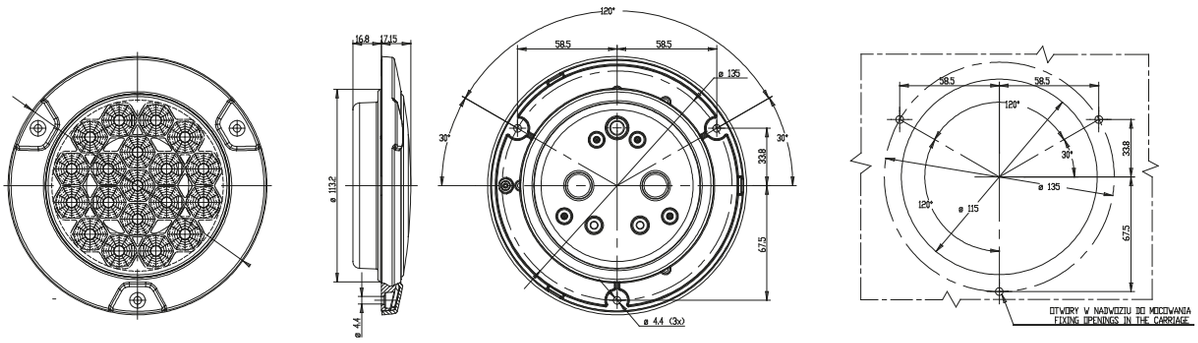


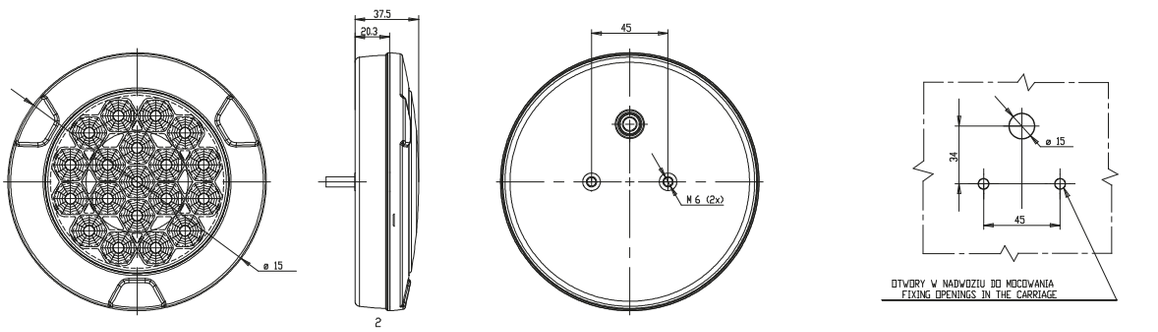

W159 lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	montaż za szybą mounted behind the rear window	montaż również w pionie mounted also vertically	szt. pcs
1142		38cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V I 24V	●	●	●	36

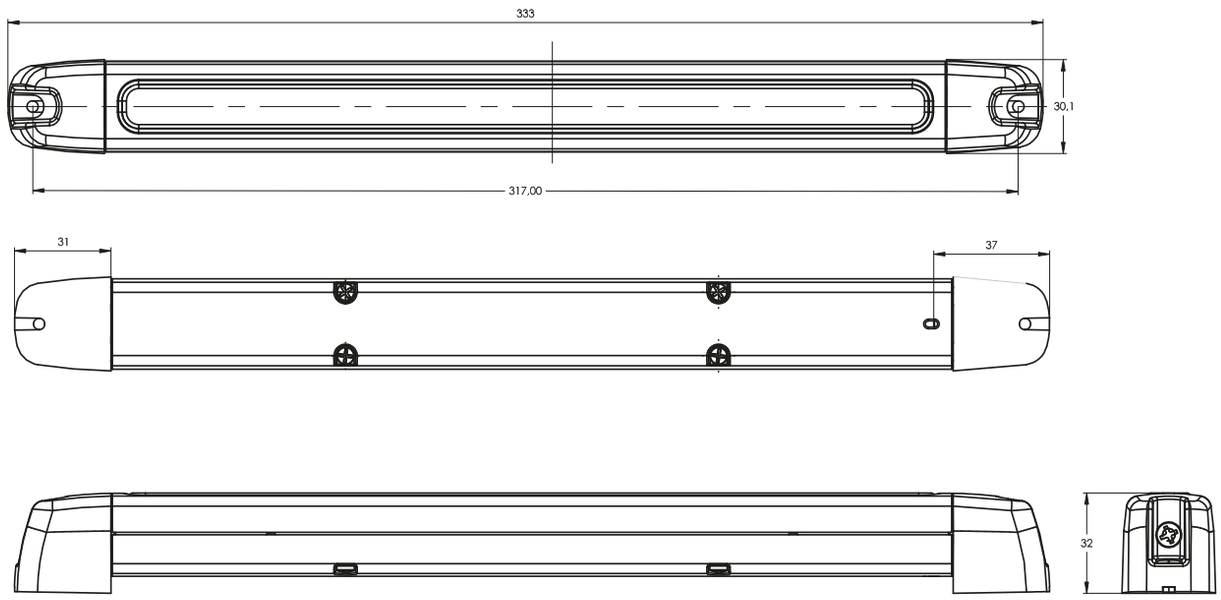


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W160



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	montaż również w pionie mounted also vertically	szt. pcs
1143		38cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

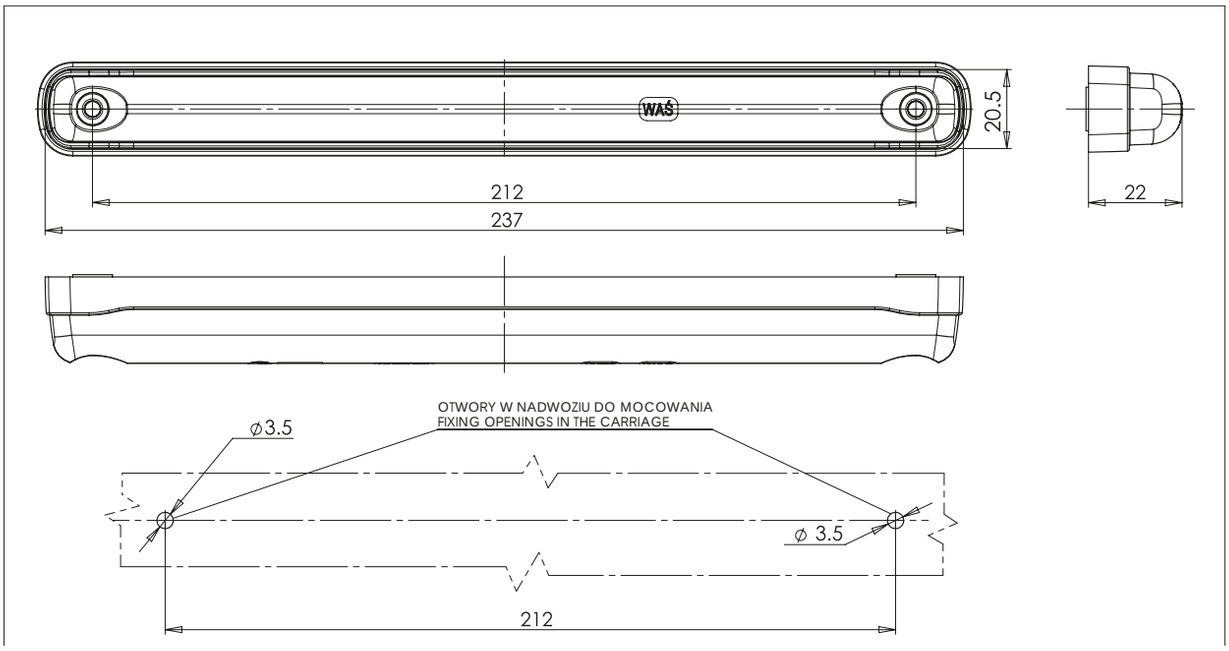


W173DD

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szt. pcs
1217DD		50cm YLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	65

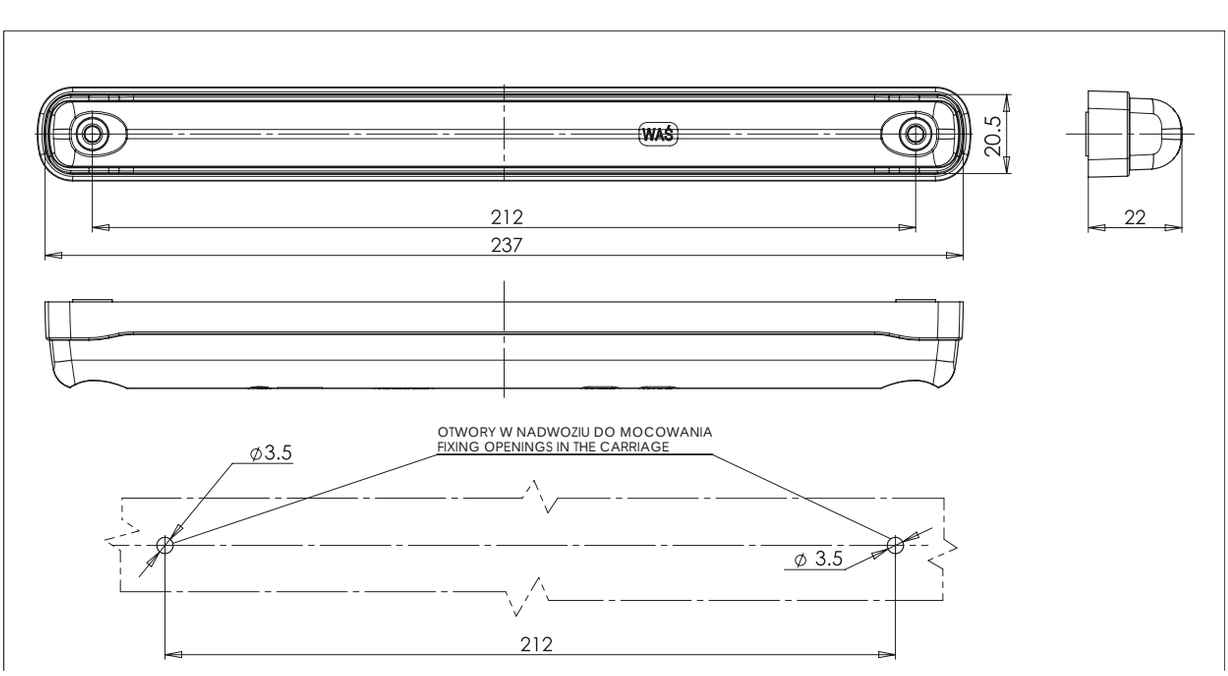



lampa jednofunkcyjna
single function lamp
W177

IP66/68




numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
1227		250cm YLY-S 2x0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	15

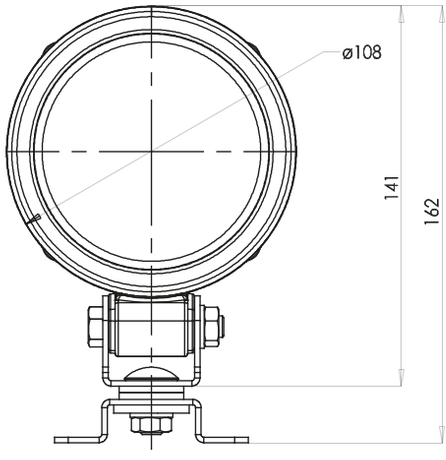





WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

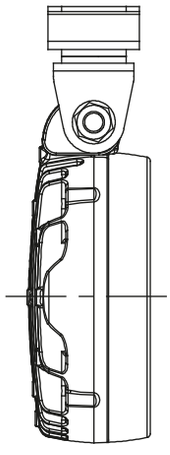

WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

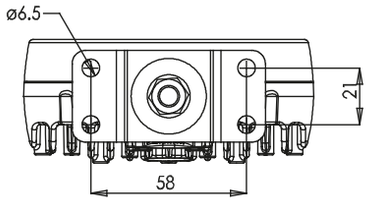

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

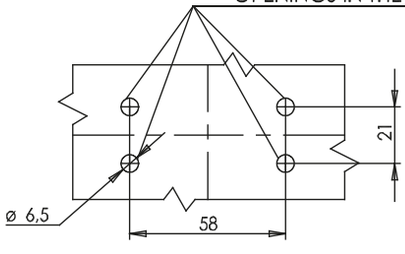


W178 lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68




E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
1228		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V I 24V	●	15

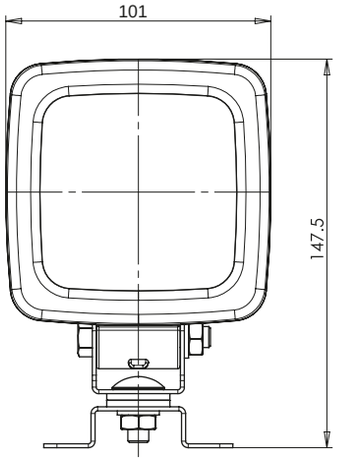


WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

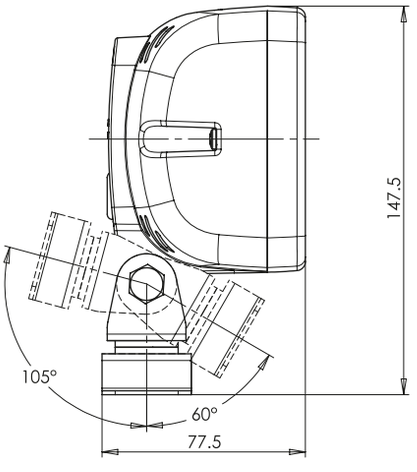


WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

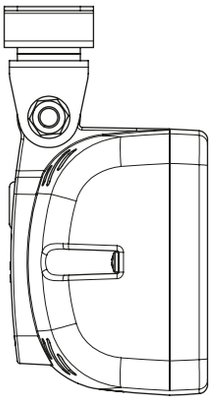

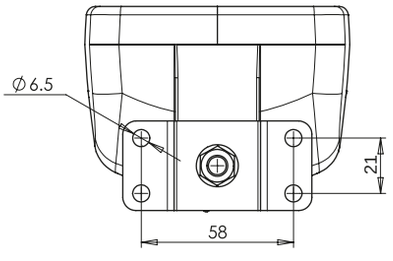

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

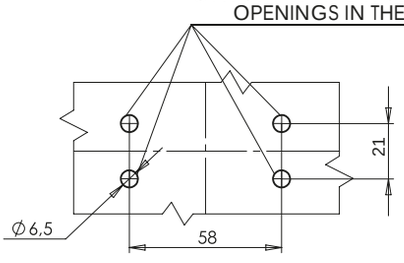


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W200



E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szt. pcs
1405		38cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	100
1405KR		38cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	100

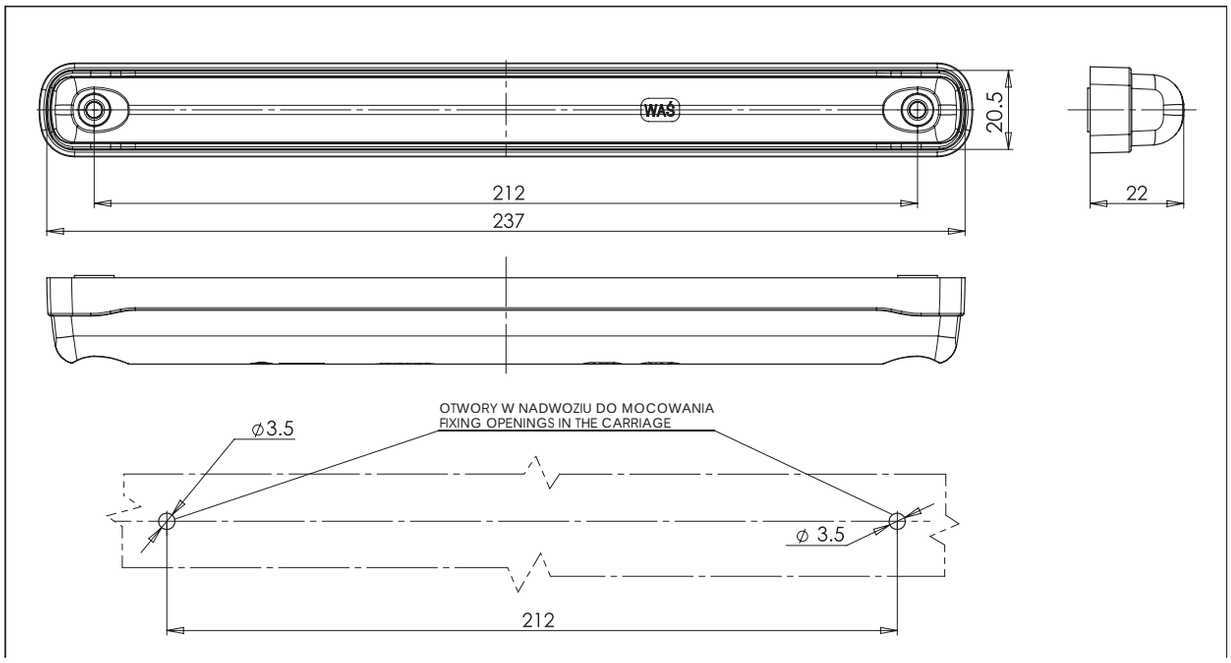

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps




lampy z dynamicznym kierunkowskazem /
lamps with dynamic indicator **W184DD & W185DD**

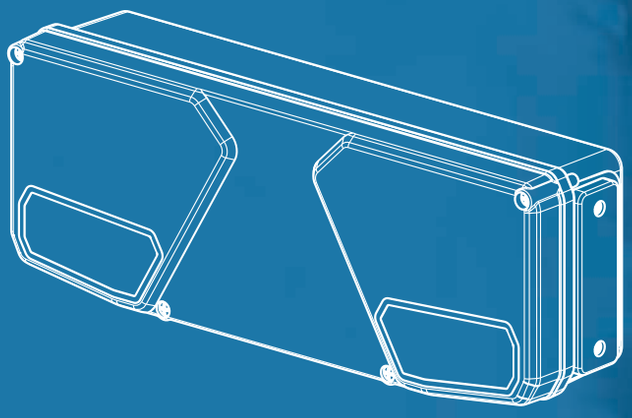

117 serii lamp/lamp series
1252 lampy/lamps

WE549P, WE549L  strona/page **1**	**WE549P, WE549L**  **2**	**WO-72U**  **3**	**WO9L, WO9P**  **4**	**W16L, W16P**  **5**
W18U  **6**	**W19L, W19P**  **7**	**WO9dL, WO9dP**  **8**	**W21L, W21P**  **9**	**W26L, W26P**  **11**
W30  **13**	**W29L, W29P**  **14**	**W29.1, W29.1P, W29.1L**  **15**	**W39L, W39P**  **16**	**W40L, W40P**  **17**
W42  **18**	**W41**  **19**	**W19D**  **20**	**W39żL, W39żP**  **21**	**W39DżL, W39DżP**  **22**

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W40żL, W40żP



23

W40dżL, W40dżP



24

W59D



25

W19D



26

W59D



27

W66L, W66P




28

W67L, W67P




29

W68L, W68P




30

W69L



31

W69P



32

W69L+W48



33

W69P+W48



34

W69L+W44



35

W69P+W44



36

W39L+W48



37

W39P+W48



38

W39L+W49



39

W39P+W49



40

W40L+W48



41

W40P+W48



42

W40L+W49



43

W40P+W49



44

W39żL+W48
W39żP+W48



45

W39żL+W49
W39żP+W49



46

W40żL+W48
W40żP+W48



47

W40żL+W49
W40żP+W49



48

W39dżL+W48
W39dżP+W48



49

W39dżL+W49
W39dżP+W49



50

W40dżL+W48
W40dżP+W48



51

W40dżL+W49
W40dżP+W49



52

W70L, W70P



53

W70L, W70P
klosz lampy
lens



54

W70DL, W70DP



55

W70DŻL, W70DŻP




56

W73



57

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W18UD



58

W18UDż



59

WE549dL, WE549dP



60

WE549dżL, WE548dżP



61

WE551dL, WE551dP



62

WE551dżL, WE551dżP



63

WO72ud, WO72udż



64

W73ARF



65

W26dżL, W26dżP



66

W91



68

W92



69

W93



70

W94



71

W95



72

W98



73

W101



74

W91



75

W92



76

W93



77

W94



78

W95



79

W70dżL, W70dżP



80

W111




81

W114



82

W69L



83

W69P



84

W69L+W48



85

W69P+W48



86

W69L+W44



87

W69P+W44



88

W125



89

W125



89

W125, W124

klosz lampy / lens



89

W125d




92

W124d



92

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W125d, W124d
klosz lampy / lens

92

W125d, W124d
moduł diodowy LED / LED module

94

W125dż

95

W124dż

95

W125dż, W124dż
klosz lampy / lens

95

W125de

98

W124de

98

W125de, W124de
klosz lampy / lens

98

W125de, W124de
moduł diodowy LED / LED module

100

W125dn

101

W124dn

101

W125dn, W124dn
klosz lampy / lens

101

W125dn, W124dn
moduł diodowy LED / LED module

103

W131

106

W132

107

W137

108

W138

108

W137, W138
klosz lampy / lens

108

W137d

110

W138d

110

W137d, W138d
klosz lampy / lens

110

W137dż

113

W138dż

113

W137dż, W138dż
klosz lampy / lens

113

W137
moduł diodowy LED / LED module

115

W138
moduł diodowy LED / LED module

116

W145

119

W146

120

W147

121

W150

122

W150DD

123

W153

127

W153DD

127


W154

128

W155

129

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W170

130

W170DD

130

W170, W170DD
klosz lampy / lens

130

W171

132

W171DD

132

W171, W171DD
klosz lampy / lens

132

W179

137

W184

138

W184DD

139

W185

141

W185DD

142

W187

145

W187DD

145

W191

147

W191DD

147

W192

147

W193

147

W193DD

147

W194

148

W194DD

148

WE549P, WE549L

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP54



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
03			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		15
04			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			15
01				LEFT						●	80
02				RIGHT						●	80

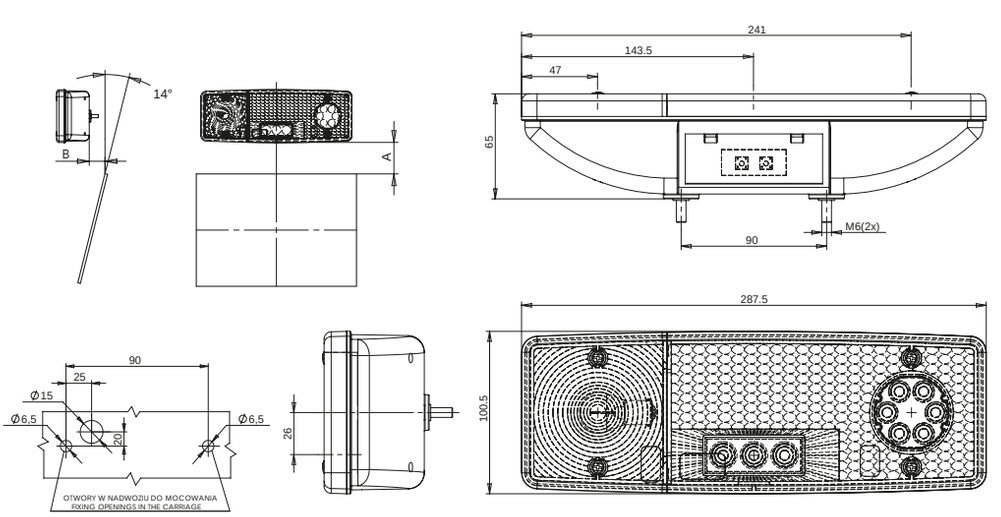

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WE549P, WE549L


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp

IP54



Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	odblask erflecting device	klosz lampy lens	szt. pcs
07			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●			15
08			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●				15
05				LEFT							●	80
06				RIGHT							●	80

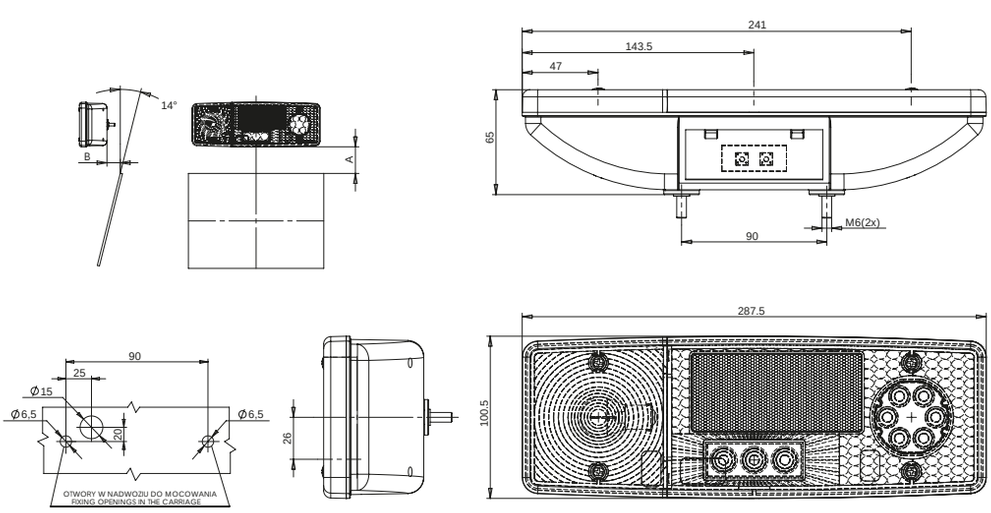

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WO72u


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54





E 20


Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
40			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●		30
41				UNIVERSAL					●	120

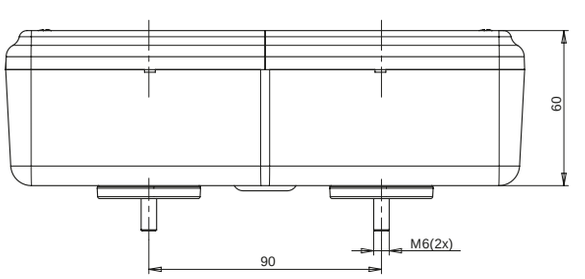

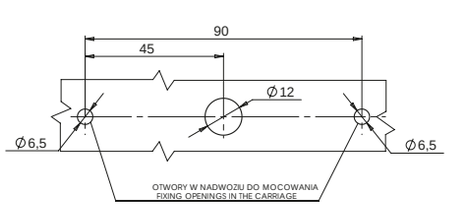

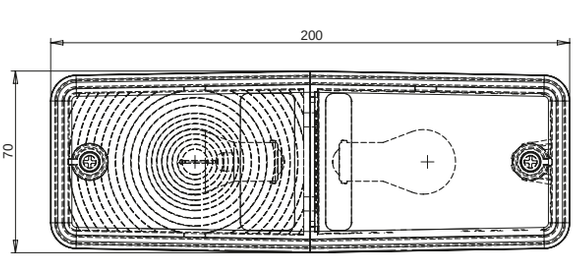



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WO9L, WO9P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	cofanie reversing	odblask effecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
53			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		6
54			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			6
55				LEFT									●	25
56				RIGHT									●	25

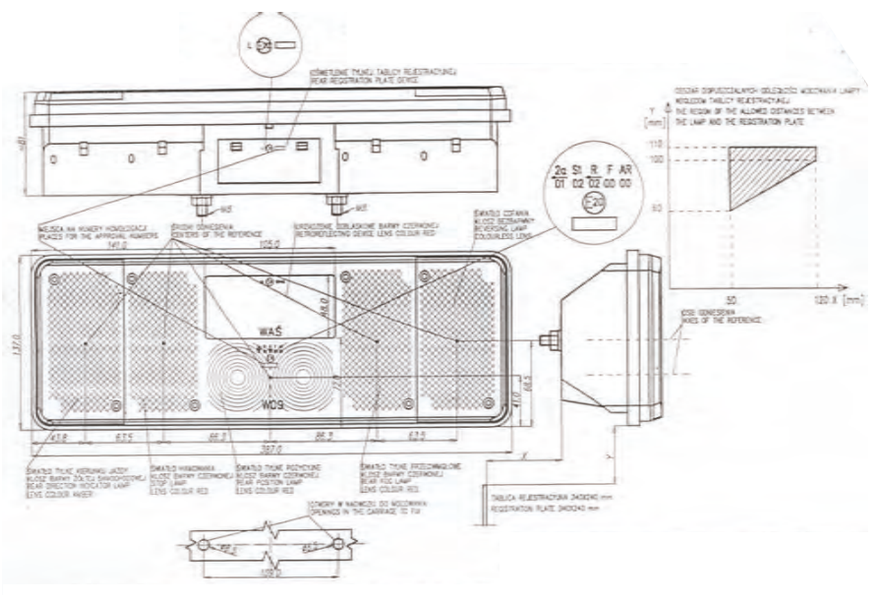

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W16L, W16P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
72			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		24
73			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			24
11				UNIVERSAL						●	50

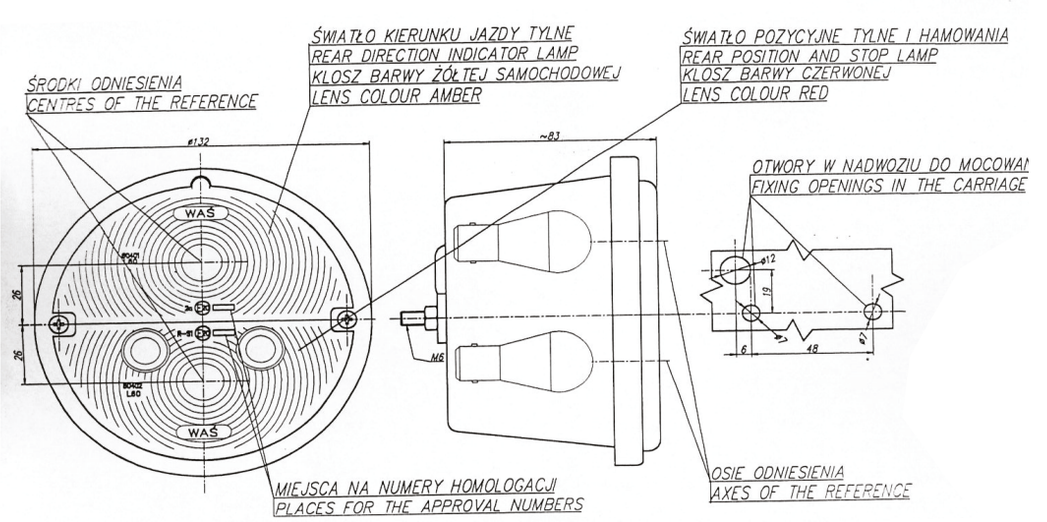

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54


W18U



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
92			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●		50
93				UNIVERSAL						●	100

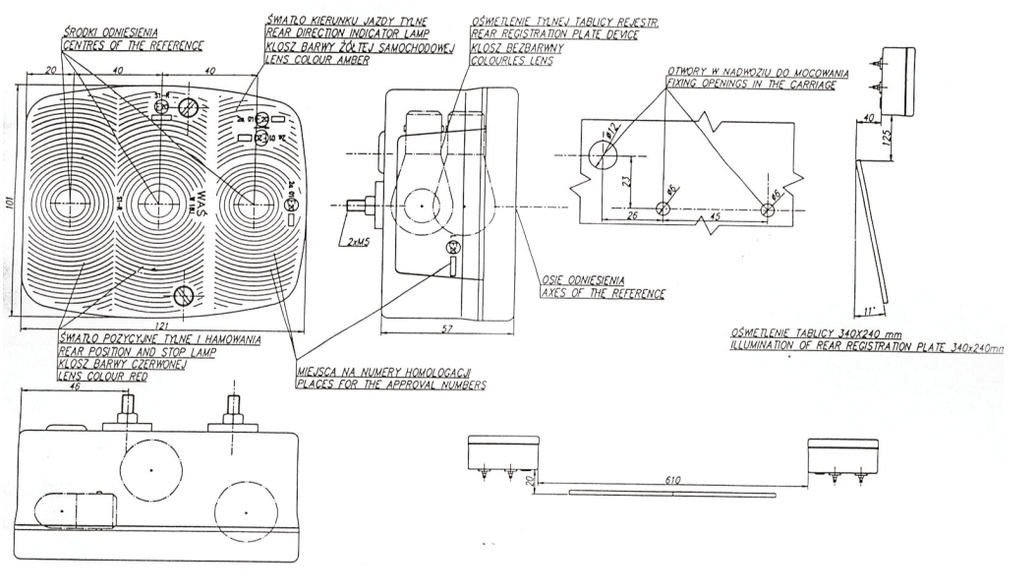

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W19L, W19P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
94			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		15
95			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			15
96				UNIVERSAL						●	50

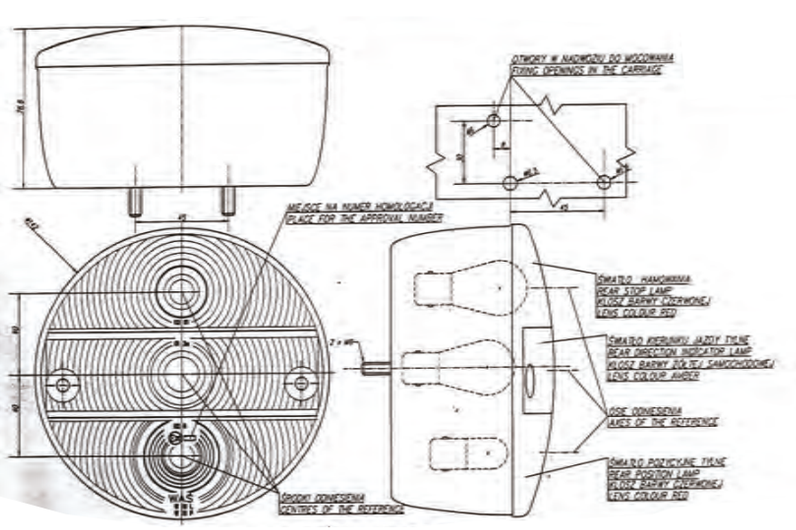

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WO9dL, WO9dP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56




Opcjonalne / Optional:

E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
	106			LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●		6
	107			LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●		6
	108			LED	LEFT	24V							●	25
	109			LED	RIGHT	24V							●	25
*	**110**			LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●		6
*	**111**			LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●		6
*	**112**			LED	LEFT	12V							●	25
*	**113**			LED	RIGHT	12V							●	25

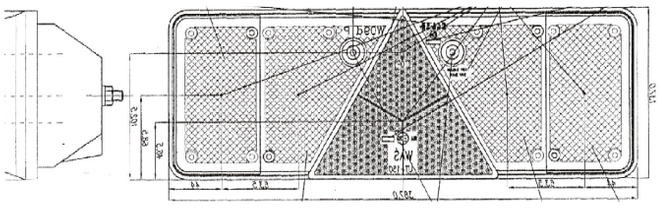



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer lub TYCO. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer lub TYCO powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „SZ" lub „TYCO" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer or TYCO connector. To order the product with Schlemmer or TYCO connector, please remember to add the letters „SZ" or „TYCO" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" or „TYCO connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W21L, W21P




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp

IP56



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
114			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●	●		15
114A			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			15
114B			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●			15
115			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			15
115A			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		●	●	●		15
115B			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		●	●			15

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.


Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.


Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W21L, W21P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp

IP56

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
116				LEFT									●	25
116A				LEFT									●	25
116B				LEFT									●	25
117				RIGHT									●	25
117A				RIGHT									●	25
117B				RIGHT									●	25

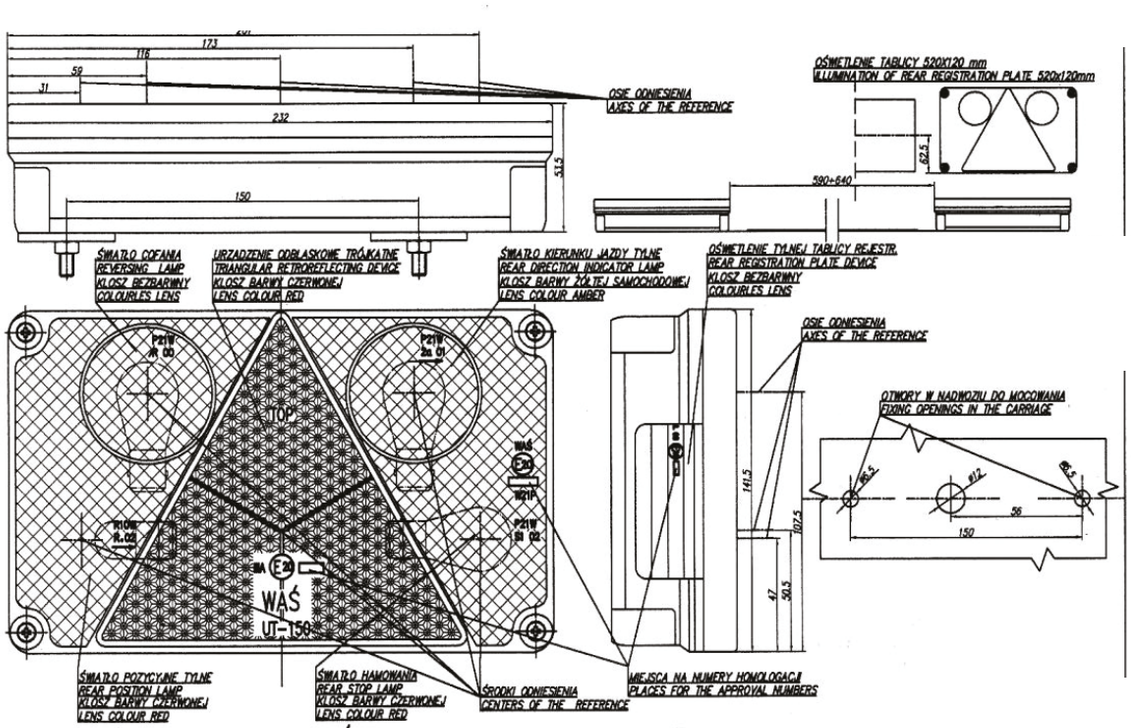

W26L, W26P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp

IP56



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	światło pozycyjne boczne side position light	złącze Schlemmer Schlemmer connection	szt. pcs
	153		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
	154		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●	●		5
*	**155**		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
*	**156**		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●			5
*	**157**		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**158**		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●	●	●	5
*	**159**		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
*	**160**		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●		●	5


Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W26L, W26P

klosz lampy
lens



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
161		UNIVERSAL	klosz pasuje do lamp 153 - 160 / lens for lamps 153 - 160	25

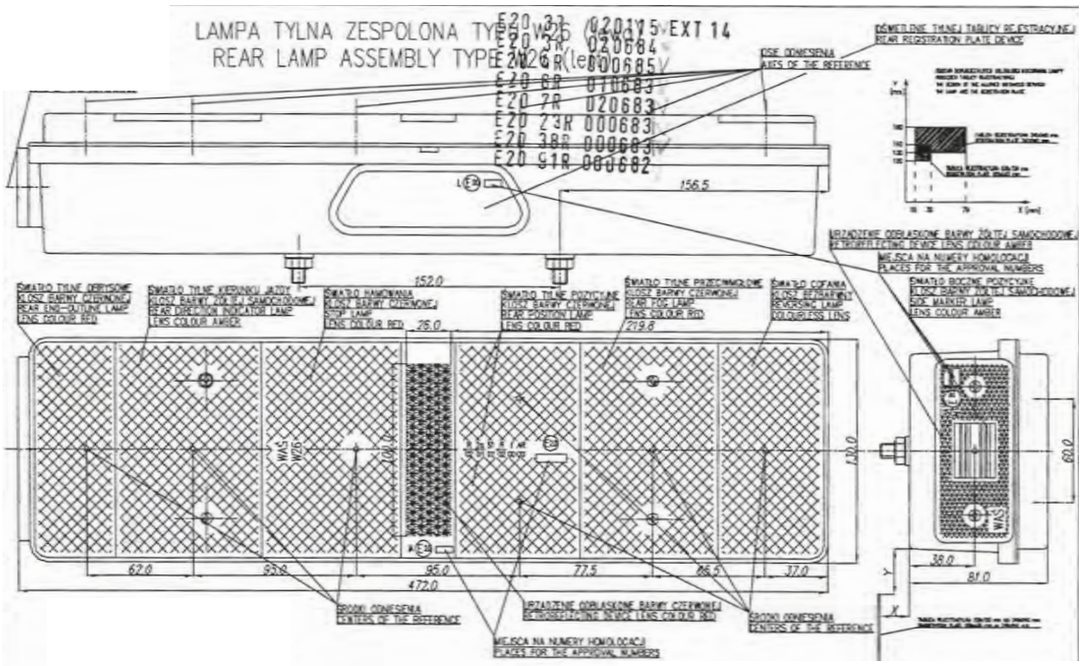

W30

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
166		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	24
167		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	24

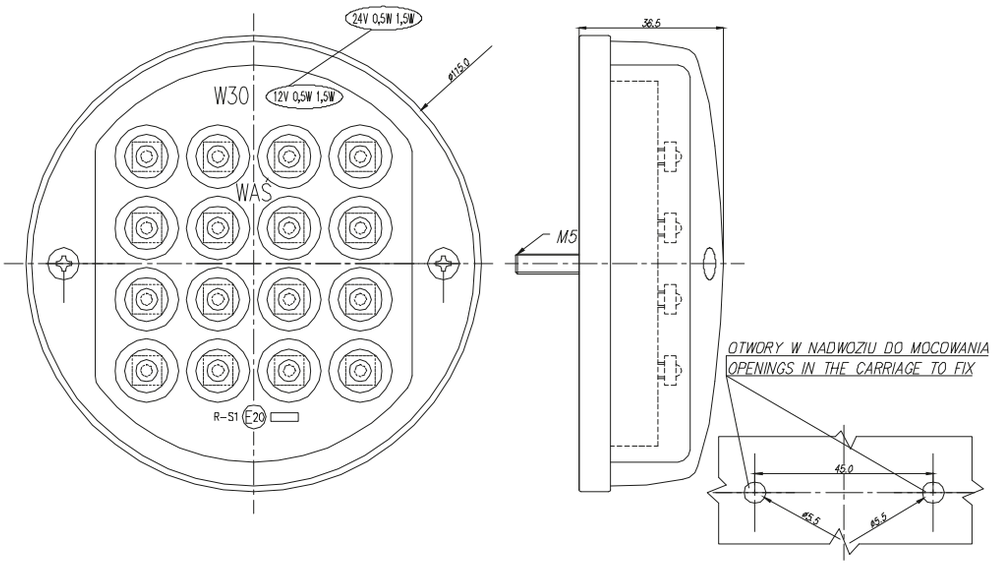

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W29L, W29P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light from the side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from the bottom	klosz lampy lens	szt. pcs
185		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●		●		10
186		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●	●			10
187		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●				10
188			LEFT										●	25
189		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●			10
190		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●					10
191			RIGHT										●	25

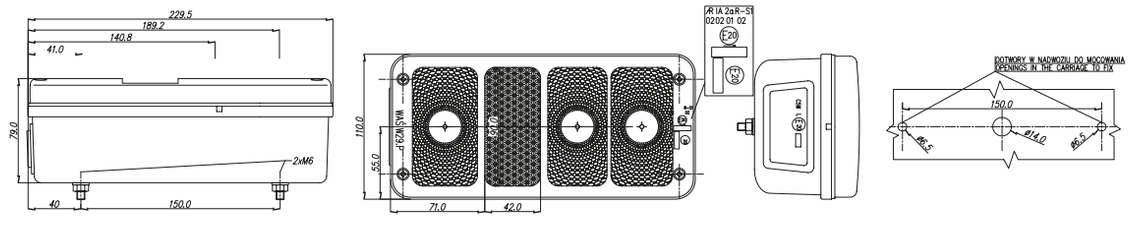

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W29.1, W29.1P, W29.1L

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP54



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy z boku license plate light from the side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from the bottom	klosz lampy lens	szt. pcs
*	**192**		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		●		10
	193		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●	●			10
	194		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●				10
	195		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		●		10
	196		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●	●			10
	197		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		●				10
	202			UNIVERSAL								●	25
	203			UNIVERSAL								●	25

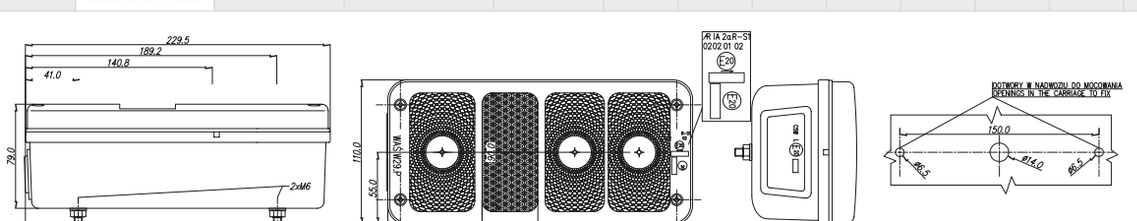

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W39L, W39P


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp

IP66/68



Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**204**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●		5
*	**204O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
	205		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●		5
	205O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**206**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●		5
*	**206O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**207**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●		5
*	**207O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5

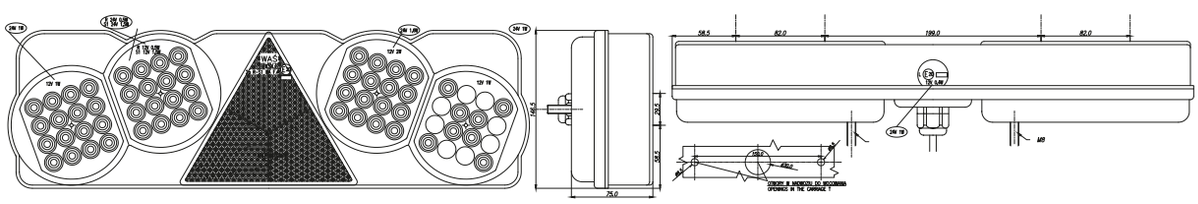

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W4OL, W4OP


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP66/68




Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
*	**208**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●			5
*	**2080**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●		5
*	**209**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●			5
*	**2090**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**210**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●			5
*	**2100**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●		5
*	**211**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●			5
*	**2110**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●		5
	212				UNIVERSAL								●	6

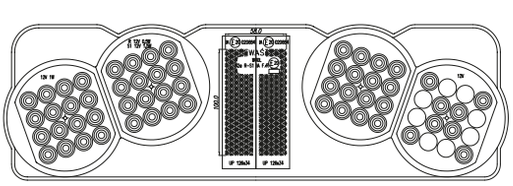



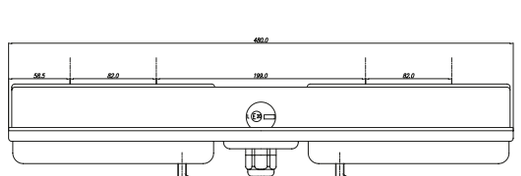

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with **Schlemmer** connector. To order the product with **Schlemmer** connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „**Schlemmer** connector" for a proper connection.


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W42




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
214		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

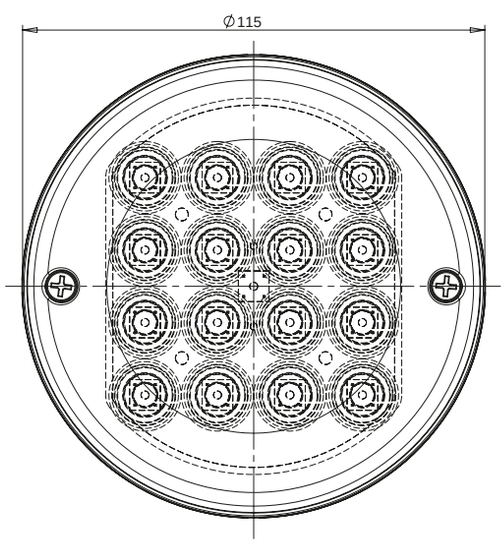

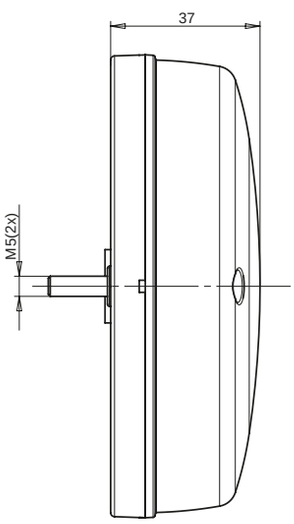




W41


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
*	**226**		85cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●			9
*	**227O**		85cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●		9
*	**228O**		85cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●		9
	236				UNIVERSAL						●	25

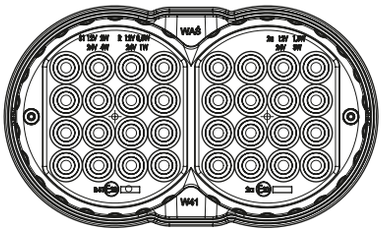

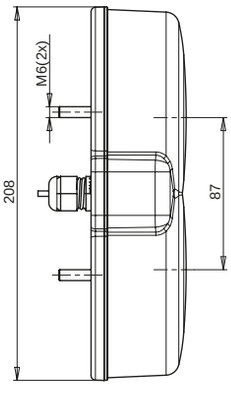

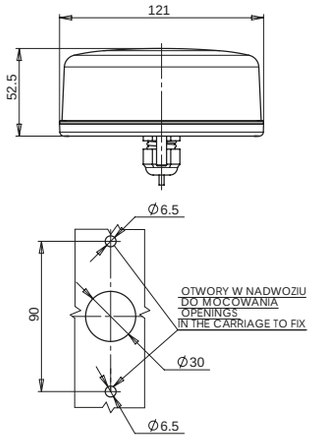

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W19D





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lamy lens	szt. pcs
	232		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●			10
*	**2330**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●		10
	2340		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●		10
	235				UNIVERSAL						●	50

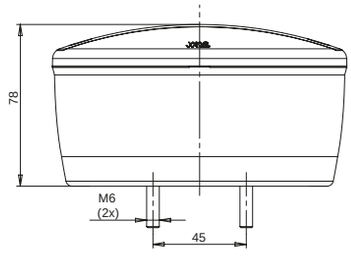



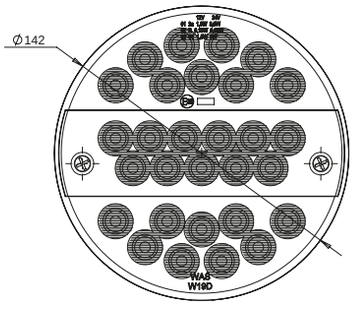



„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W39żL, W39żP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**248**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**249**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	5

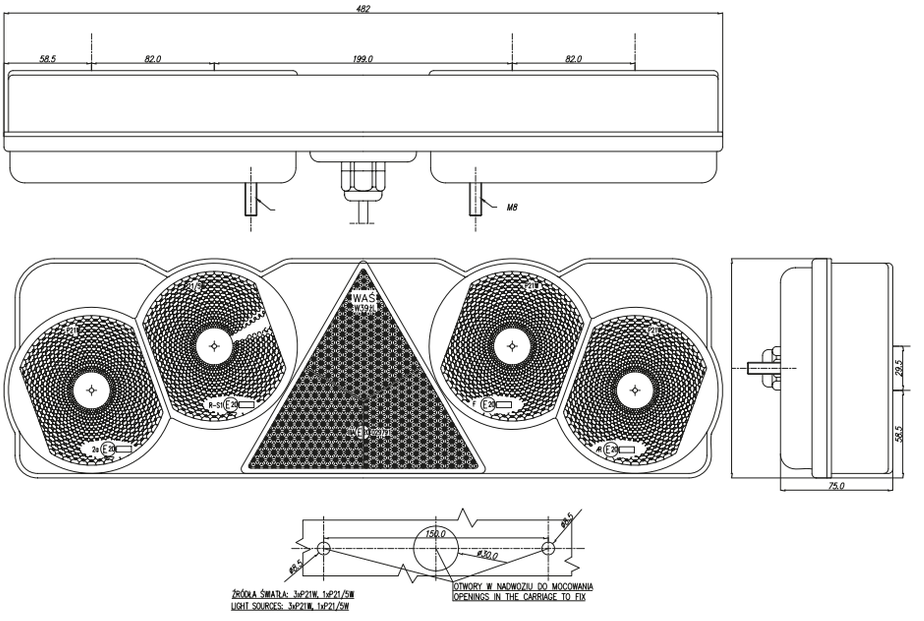

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with **Schlemmer** connector. To order the product with **Schlemmer** connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „**Schlemmer** connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W39dżL, W39dżP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56





E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**250**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**251**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**252**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**253**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5

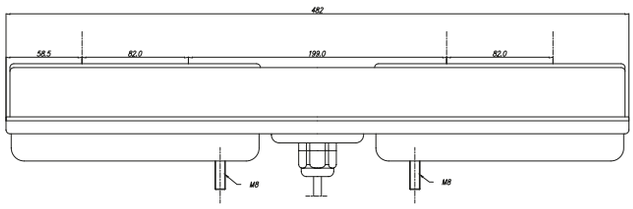

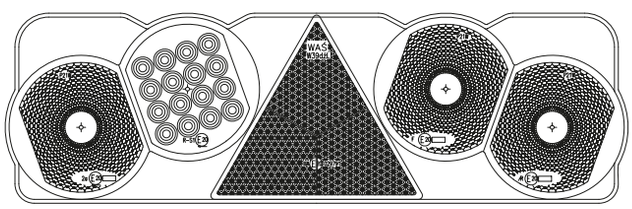



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W4OżL, W4OżP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56





E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**254**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**255**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**256**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		5

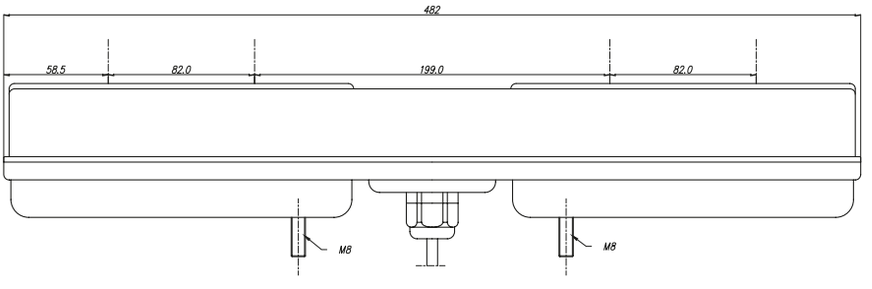

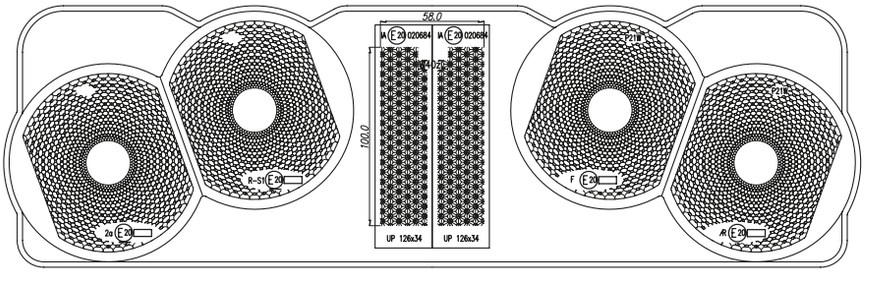



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W4OdżL, W4OdżP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**257**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**258**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●		5
*	**259**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**260**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●		5

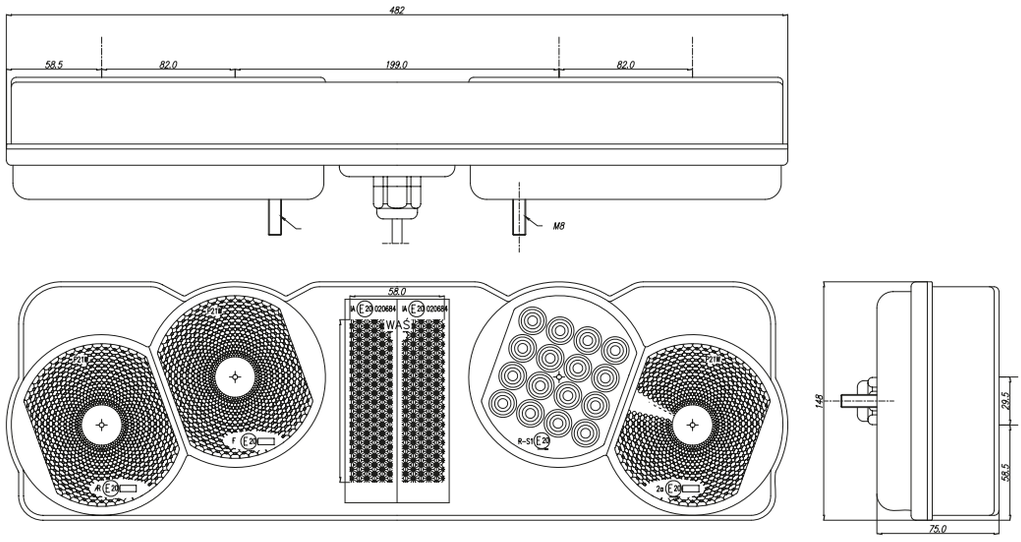

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W59D


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP66/68





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
272		200cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●		10
273		200cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●		10
274				UNIVERSAL				●	50

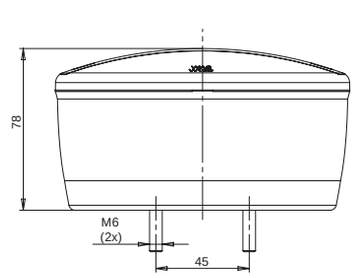



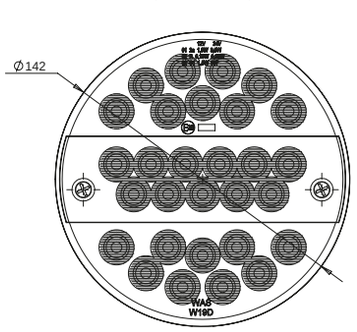




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W19D





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
288		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
2890		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●	10
2900		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●	10

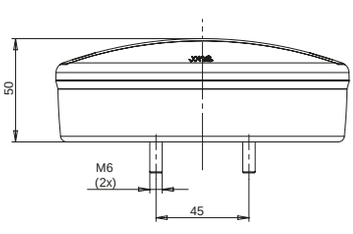







„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W


W59D


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
*	**291**		200cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	10
	292		200cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	10

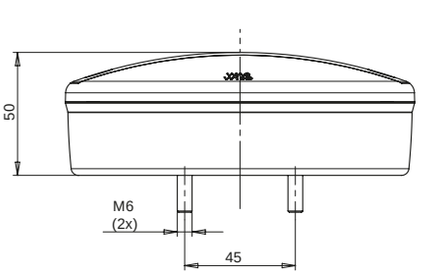

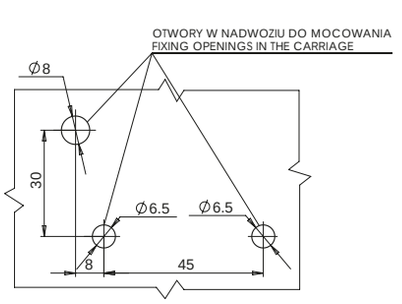

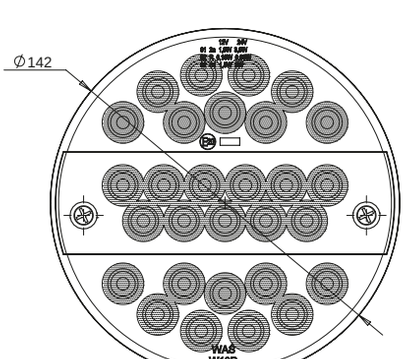

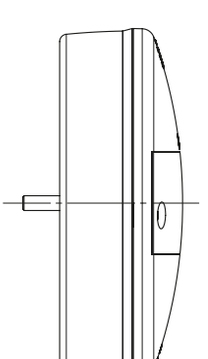


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W66L, W66P





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light from side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	szt. pcs
311		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	15
311KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	15
312		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●		15
312KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●		15
313		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●			15
313KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●			15
314		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●		15
314KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●		15
315		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●				15
315KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●				15





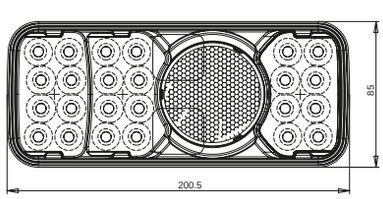

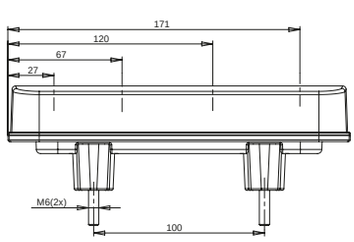


W67L, W67P


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light from side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	szt. pcs
*	**316**		190cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●			●	15
*	**316KR**		190cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●			●	15
	317		190cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		●		15
	317KR		190cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		●		15
	318		190cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●				15
	318KR		190cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●				15



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
FIXING OPENINGS IN THE CARRIAGE

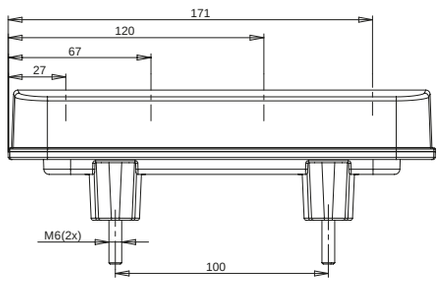

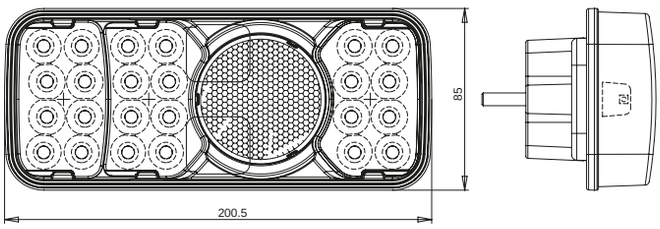


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W68L, W68P



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
	319		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	10
	320		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		10
*	**321**		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	10
	322		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			10
	323		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	10
	324		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			10
	325		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	10
	326		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			10
*	**327**		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	10
	328		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		10
	329		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	10
	330		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			10

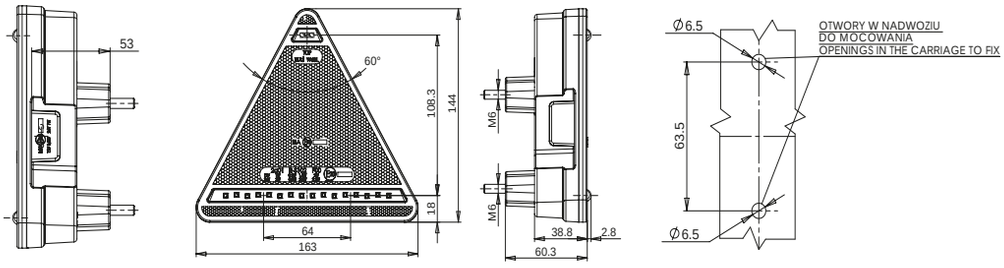

W69L


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP66/68




E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	331/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	331/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	331/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
*	332O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	332O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	332O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
*	333O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	333O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	333O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

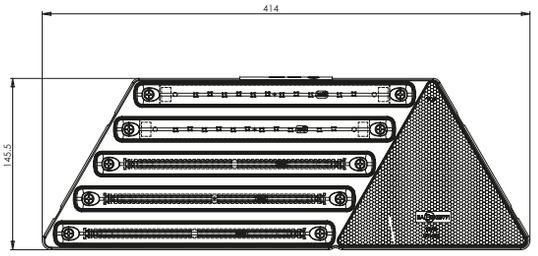



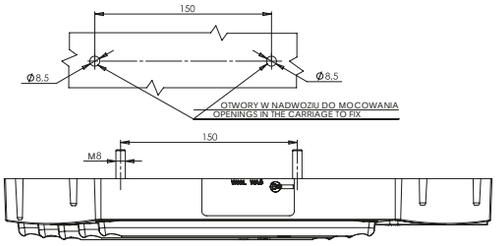

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W69P



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**334/I**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**334/II**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**334/III**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			5
*	**335O/I**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**335O/II**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**335O/III**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		●	5
*	**336O/I**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**336O/II**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**336O/III**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		●	5

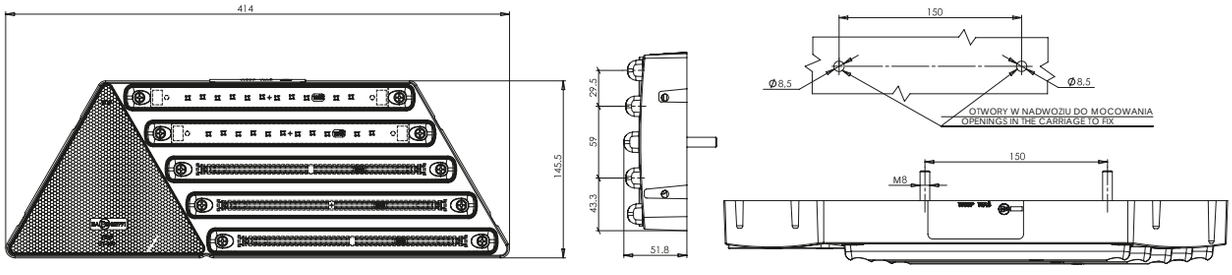

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W69L+W48


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**337/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**337/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**337/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
*	**338O/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**338O/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**338O/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
*	**339O/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**339O/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**339O/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

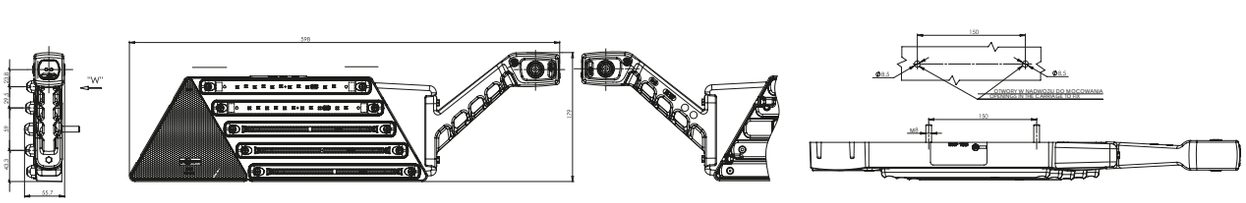

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W69P+W48



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**340/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**340/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**340/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			5
*	**3410/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**3410/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**3410/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		●	5
*	**3420/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**3420/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**3420/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		●	5


W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

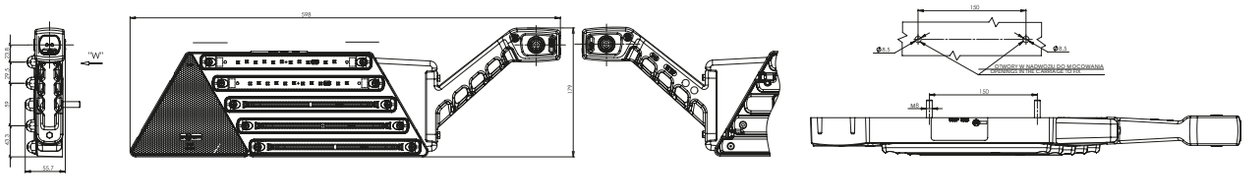


„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W69L+W44


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

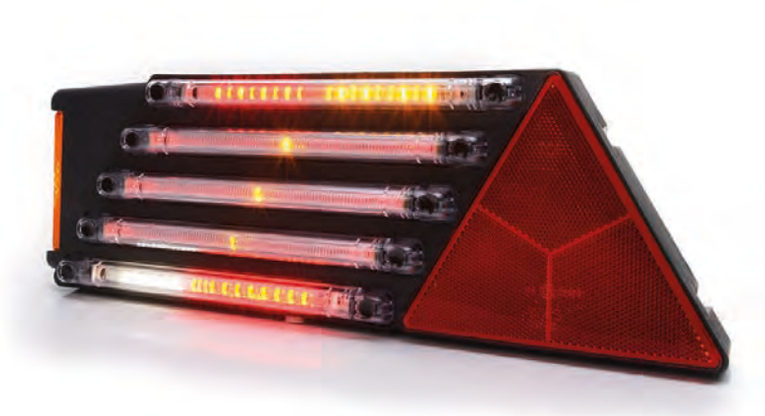



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**337/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**337/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**337/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
*	**338O/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**338O/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**338O/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
*	**339O/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**339O/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**339O/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

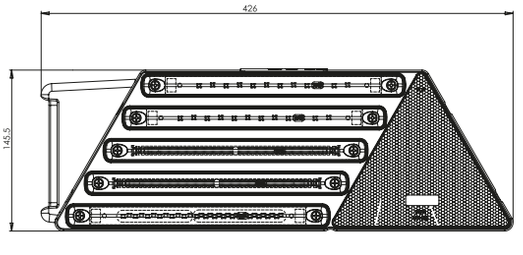



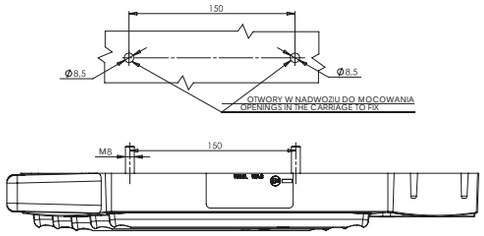

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W69P+W44





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**340/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**340/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	**340/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			5
*	**3410/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**3410/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	5
*	**3410/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●		●	5
*	**3420/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**3420/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**3420/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●		●	5

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light



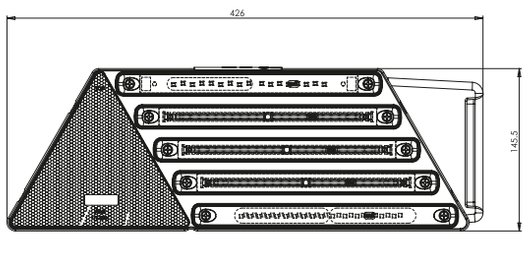

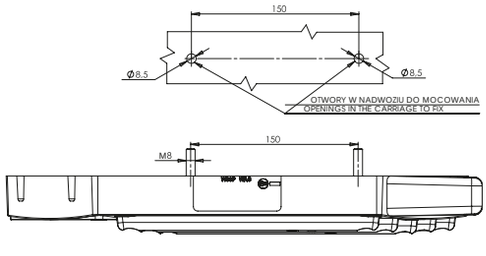

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W39L+W48


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**345**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**345SZ**		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**345O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**345OSZ**		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**346**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**346SZ**		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**346O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**346OSZ**		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

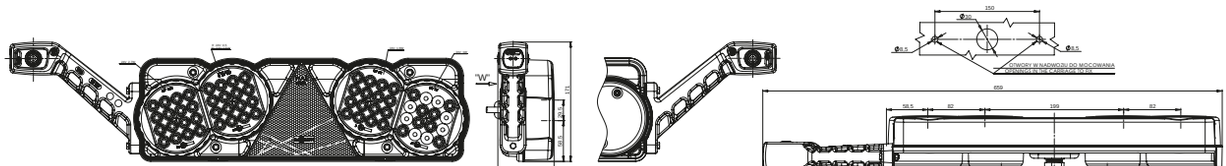

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W39P+W48





E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**347**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**347SZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**347O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**347OSZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**348**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**348SZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**348O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**346OSZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

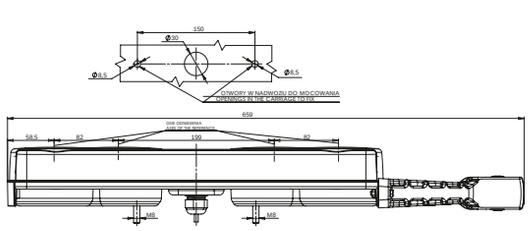



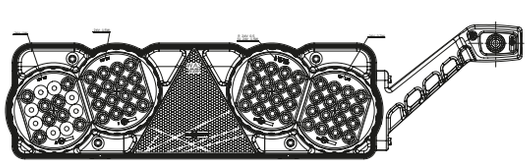

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W39L+W49


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**349**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**349SZ**		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**349O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**349OSZ**		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**350**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**350SZ**		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**350O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**350OSZ**		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

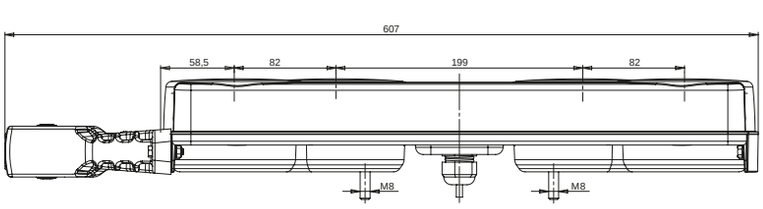

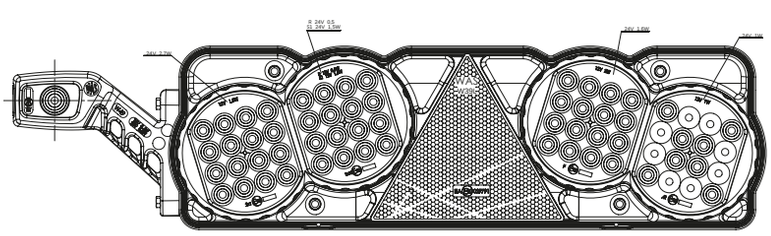



„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W39P+W49




E 20


Opcjonalne / Optional:


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**351**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**351SZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**351O**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**351OSZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**352**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**352SZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**352O**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**352OSZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

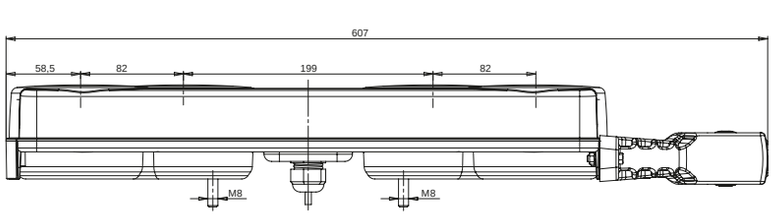



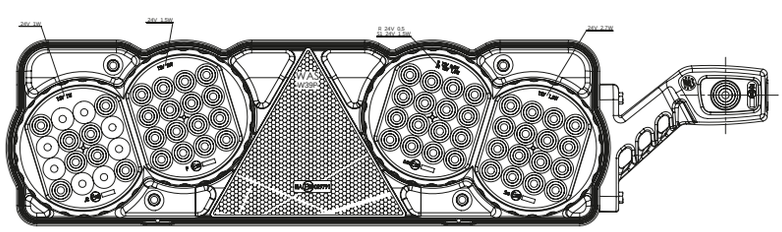

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W40L+W48


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	353		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
*	353SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
*	353O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	353OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	354		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
*	354SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
*	354O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	354OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5

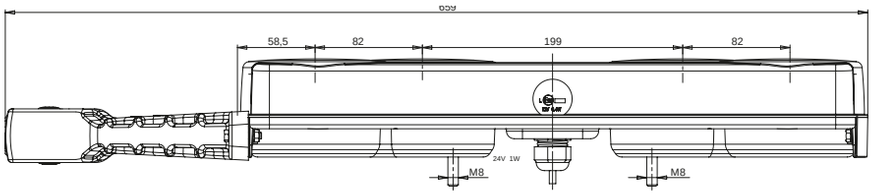

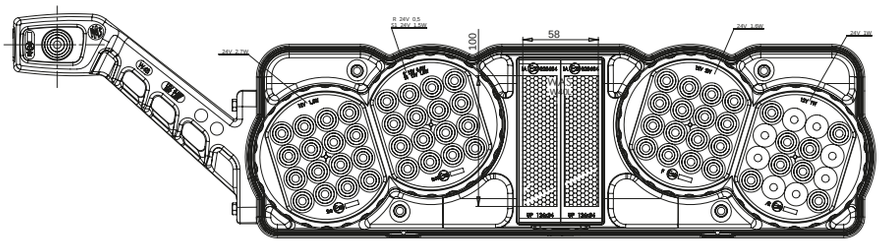



Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W4OP+W48




E 20


Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**355**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**355SZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**355O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**355OSZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**356**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**356SZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**356O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**356OSZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

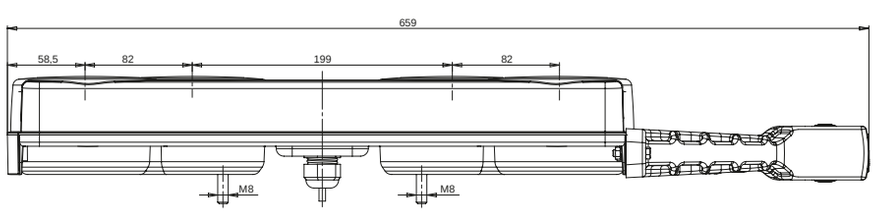

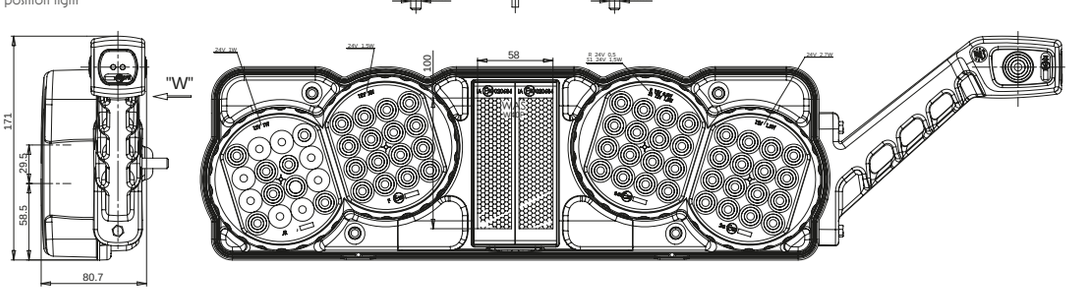

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W40L+W49


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	357		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
*	357SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
*	357O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	357OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	358		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
*	358SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
*	358O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	358OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5

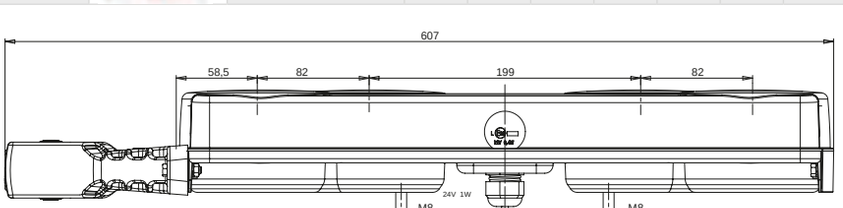

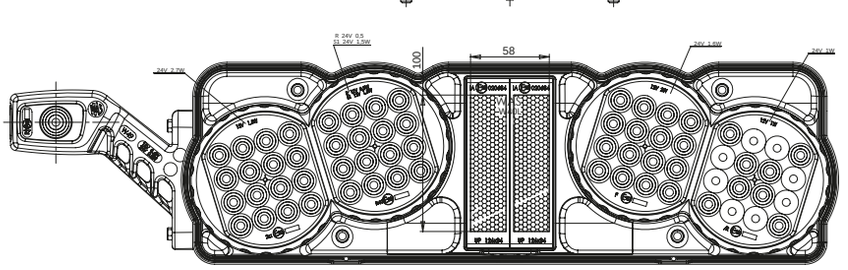



"O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W4OP+W49




E 20


Opcjonalne / Optional:


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	**359**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**359SZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**359O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**359OSZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**360**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**360SZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**360O**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**360OSZ**		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

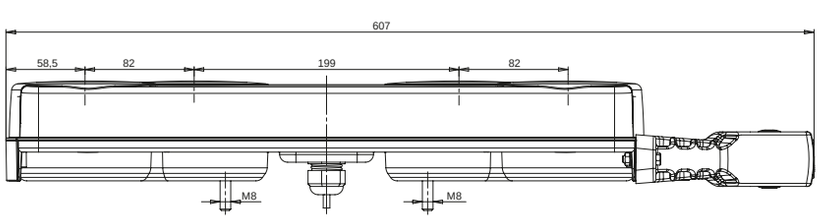



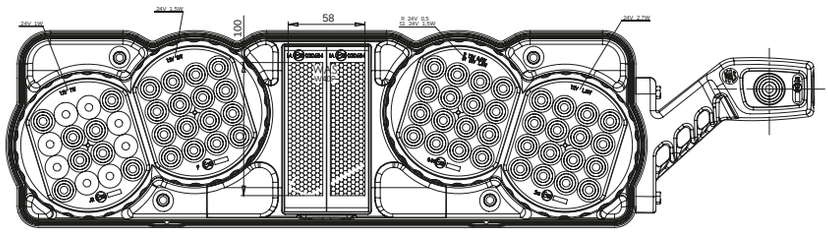

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W39żL+W48
W39żP+W48

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56





Opcjonalne / Optional:


E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**361**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	361ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**362**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**362ŻSZ**		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

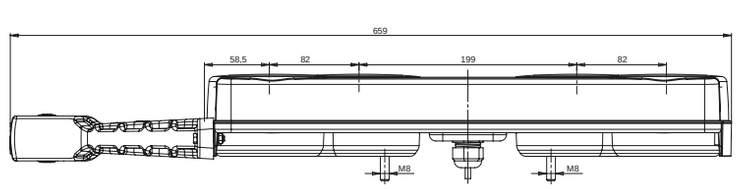



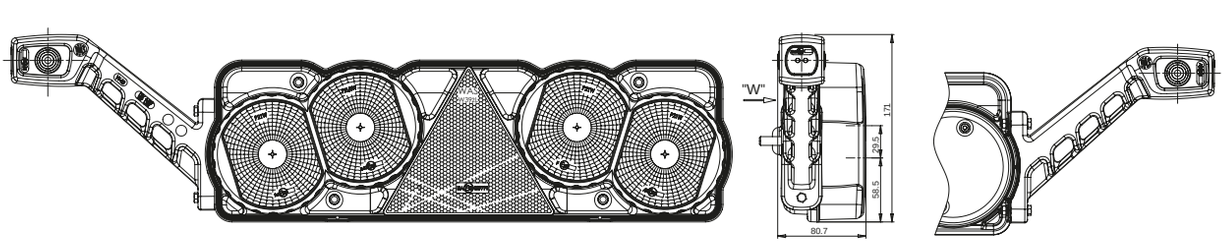

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with **Schlemmer** connector. To order the product with **Schlemmer** connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „**Schlemmer** connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56


W39żL+W49
W39żP+W49





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**363**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	363ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**364**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	364ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W49
to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

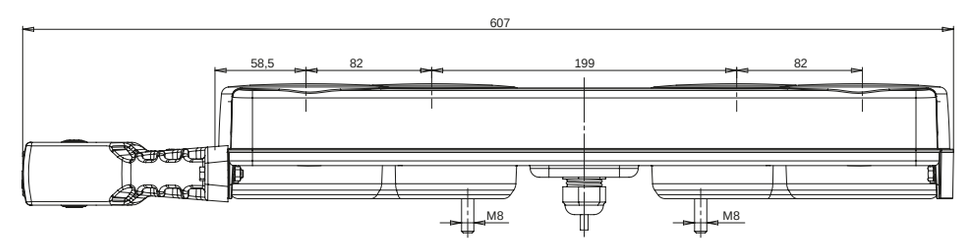

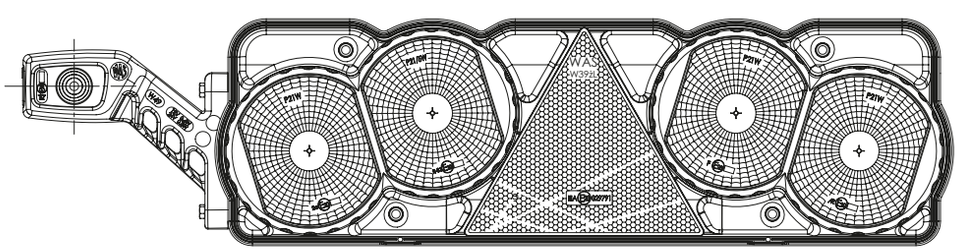



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W4OżL+W48
W4OżP+W48

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56




Opcjonalne / Optional:

E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**365**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
	365ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**366**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
	366ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**367**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		5
	367ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		5

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

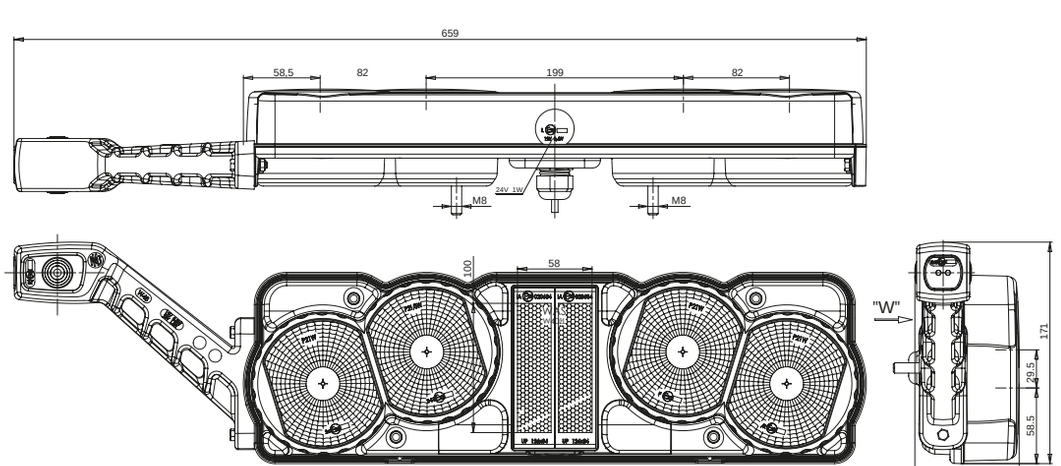

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with **Schlemmer** connector. To order the product with **Schlemmer** connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „**Schlemmer** connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

W4OżL+W49
W4OżP+W49





Opcjonalne / Optional:


E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**368**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
	368ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**369**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
	369ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**37O**		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		5
	37OŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		5

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

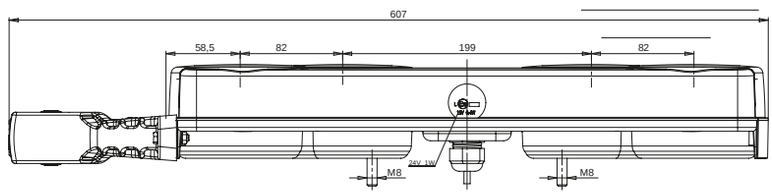



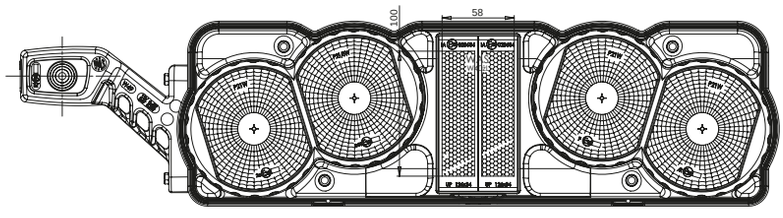



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W39dżL+W48
W39dżP+W48


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56




E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**371**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
	371ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**372**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	372ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**373**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
	373ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**374**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	374ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5

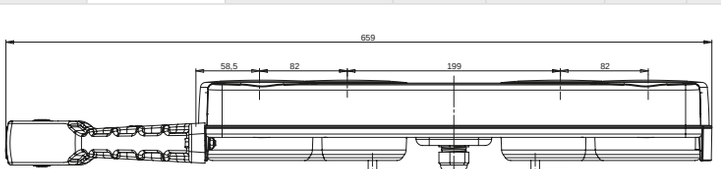

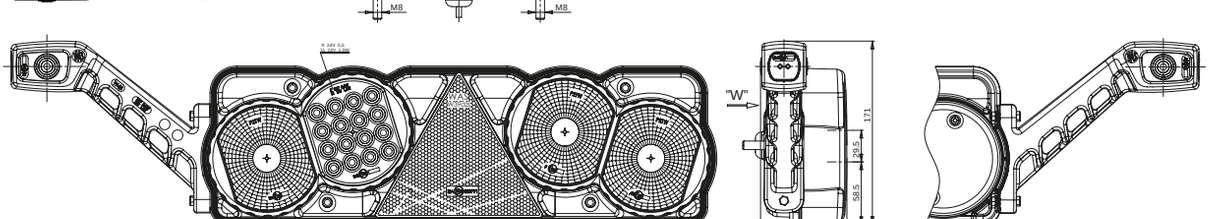

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

W39dżL+W49
W39dżP+W49




Opcjonalne / Optional:


E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**375**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
	375ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**376**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	376ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**377**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
	377ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**378**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	378ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W49

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

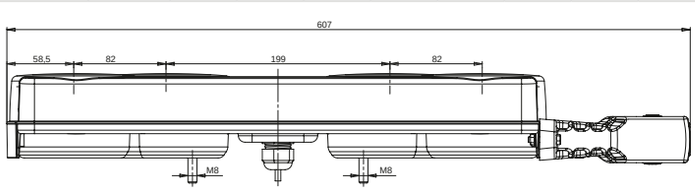



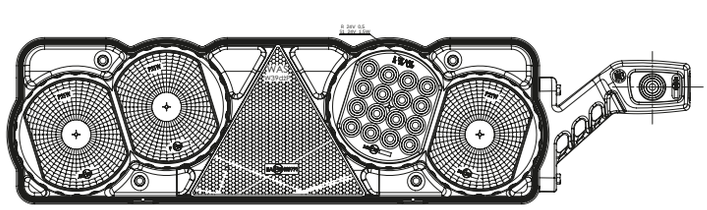

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W40dżL+W48
W40dżP+W48


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56




Opcjonalne / Optional:

E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**379**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
	379ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**380**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
	380ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**381**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
	381ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**382**		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
	382ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5

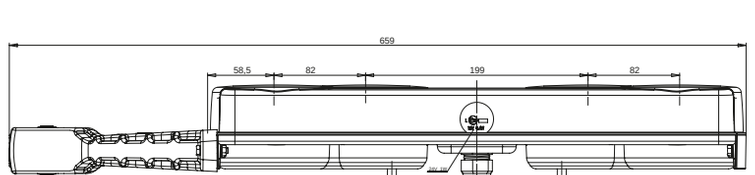

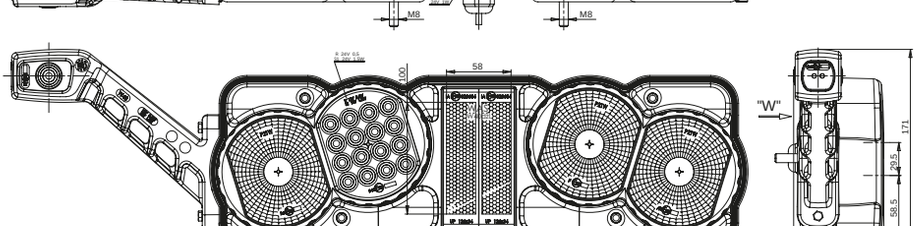

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with **Schlemmer** connector. To order the product with **Schlemmer** connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „**Schlemmer** connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

W4OdżL+W49
W4OdżP+W49




Opcjonalne / Optional:


E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**383**		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
	383ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**384**		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
	384ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	**385**		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
	385ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	**386**		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
	386ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5


W49


to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light









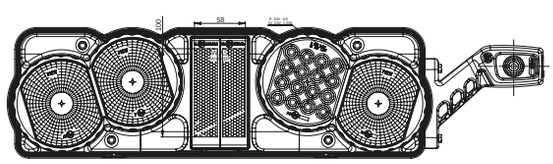

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W70L, W70P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56





Opcjonalne / Optional:


E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
	387			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	15
*	**387A**			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	15
*	**387B**			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●		●	15
	387C			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		15
	388			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	15
	388A			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	15
*	**388B**			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●		●	15
	388C			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		15







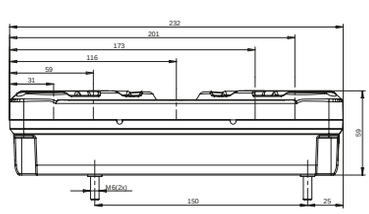


Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

klosz lampy
lens car map
IP56

W7OL, W7OP

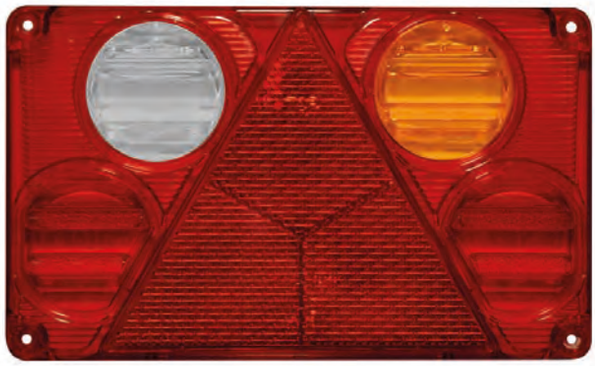

E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	klosz lampy lens	szt. pcs
	389		LEFT	●	25
*	**389A**		LEFT	●	25
*	**389B**		LEFT	●	25
	389C		LEFT	●	25
*	**390**		RIGHT	●	25
*	**390A**		RIGHT	●	25
*	**390B**		RIGHT	●	25
	390C		RIGHT	●	25

W7ODL, W7ODP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP66/68





E 20


Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
	391		195cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
	392		195cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
	393		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
	394		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
	395		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
*	**396**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
	397		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6



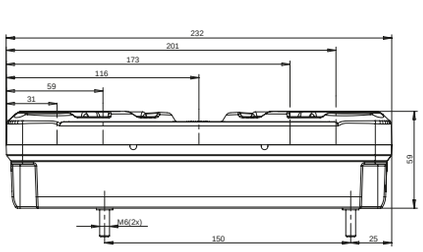



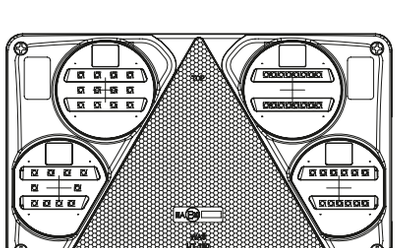

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

W7ODŻL, W7ODŻP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56





E 20


Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**398**		195cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
*	**399**		195cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
*	**400**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6
*	**401**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
*	**402**		195cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●		●	6
*	**403**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
*	**404**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6
*	**405**		195cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●		●	6





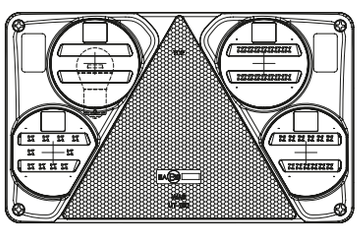

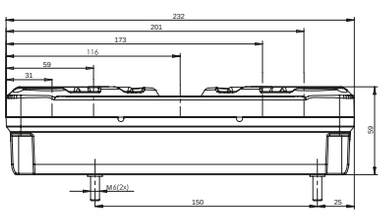

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

W73 lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
410		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50

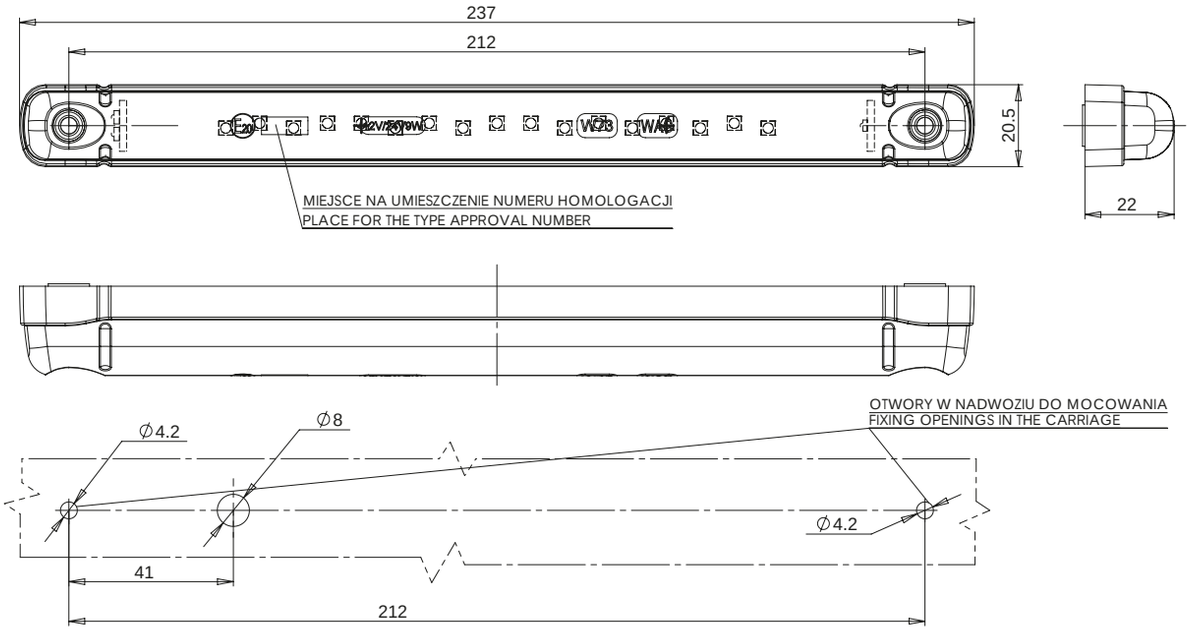

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W18UD








E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
475		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	24
476		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		24

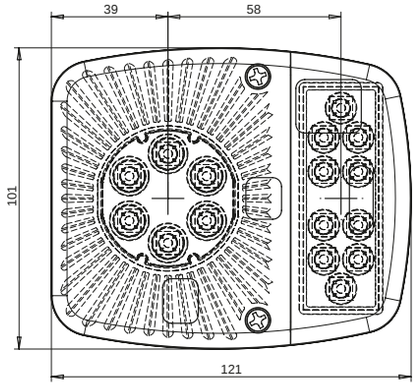



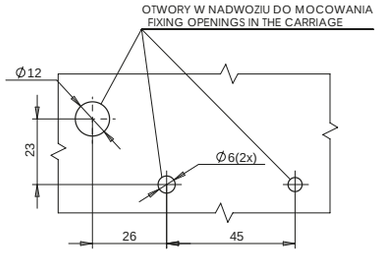

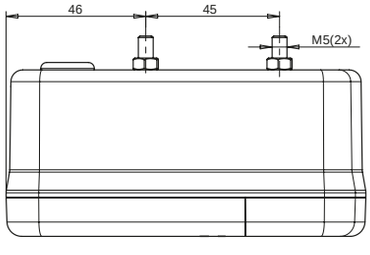

W18UDż

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68








Opcjonalne / Optional:

E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
477		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●	24
478		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●		24

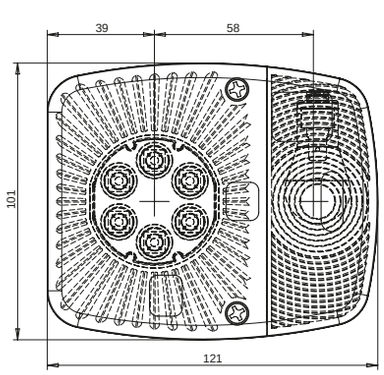






OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ 340 X 240 MM
ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE 340 X 240 MM



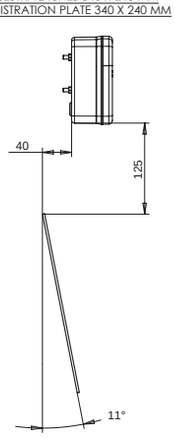




OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ 520 X 120 MM
ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE 520 X 120 MM

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WE549dL, WE549dP


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP66/68

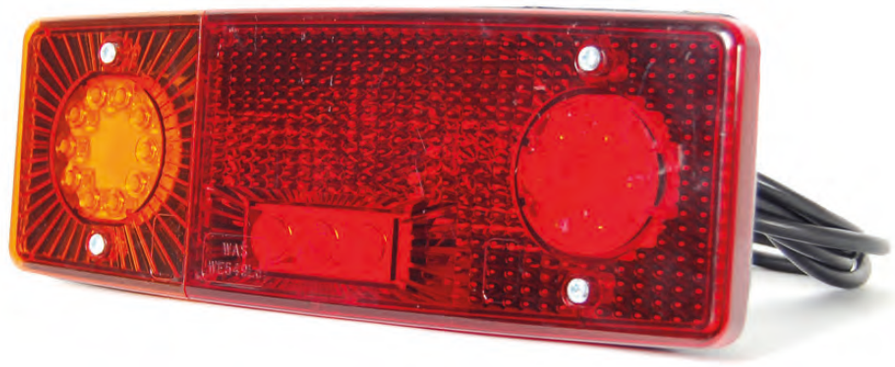



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
479		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	15
480		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●		15

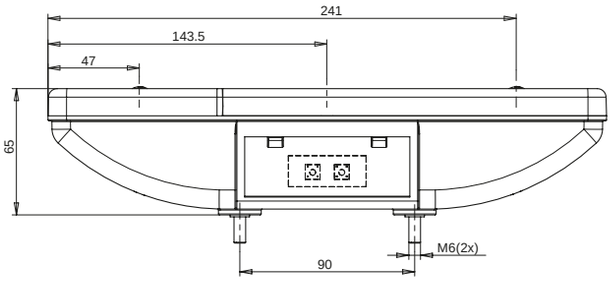





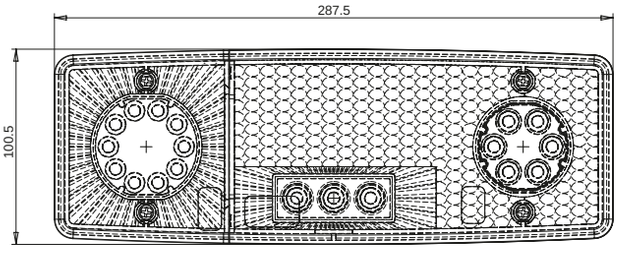

WE549dżL, WE548dżP


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54





Opcjonalne / Optional:

E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**481**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	15
*	**482**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		15

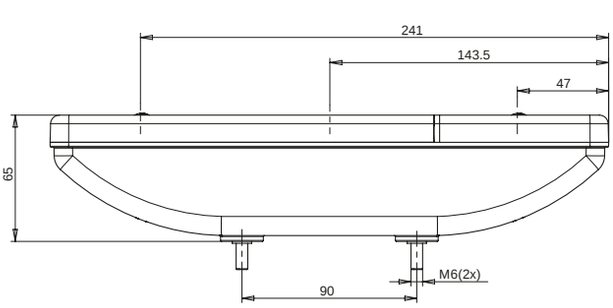

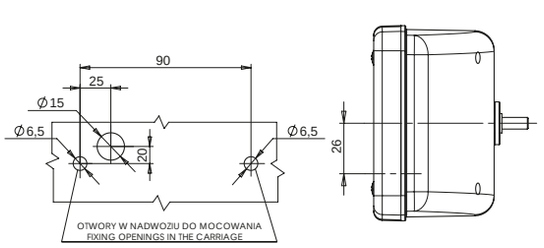

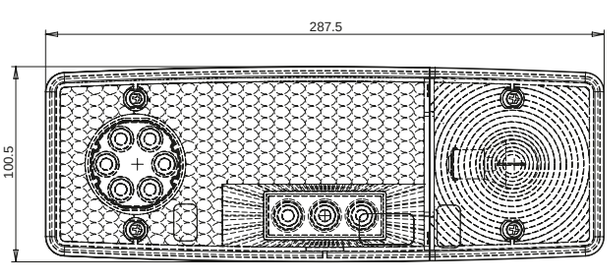


Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


WE551dL, WE551dP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
483		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	15
484		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●		15

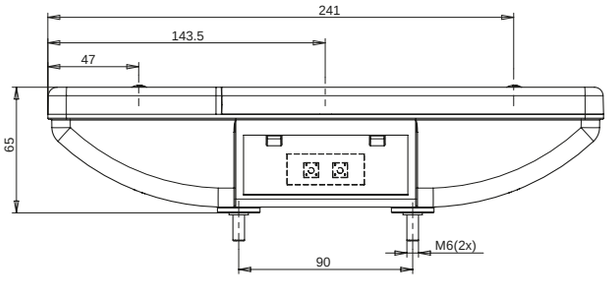

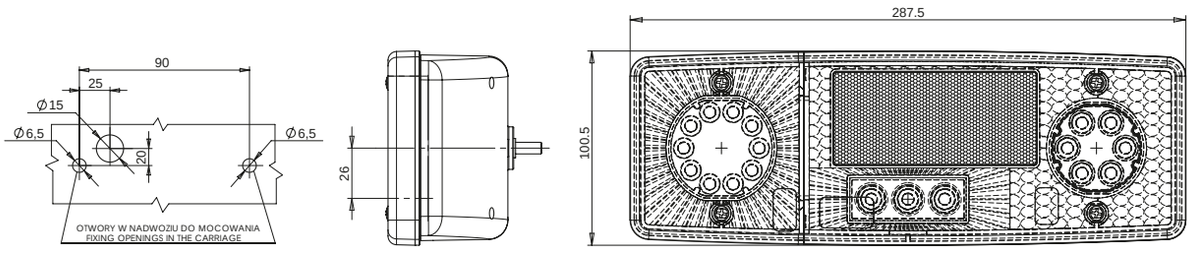

WE551dżL, WE551dżP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP54





Opcjonalne / Optional:


E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**485**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	15
*	**486**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●		15

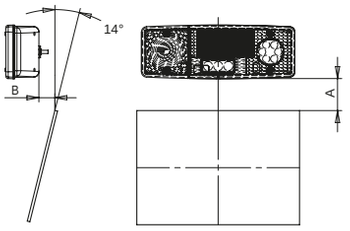

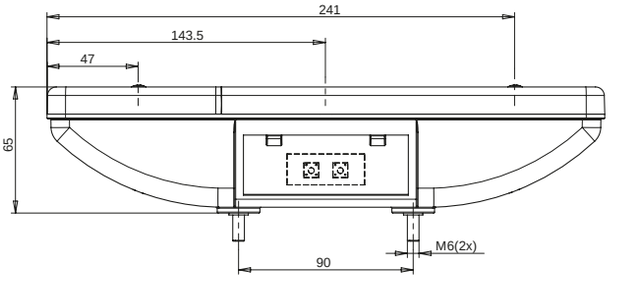

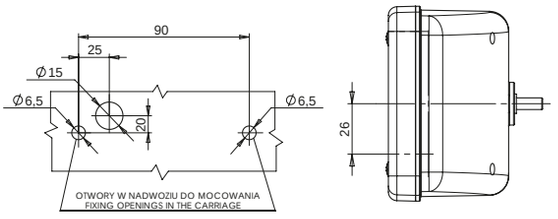

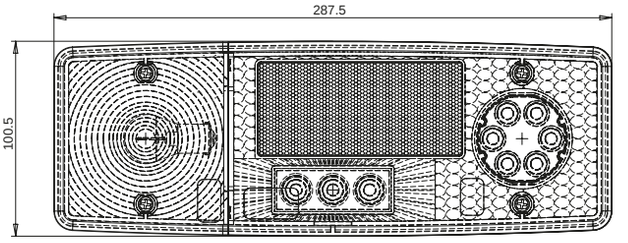

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WO72ud, WO72udż


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


487 - IP54
488 - IP66/68





Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
487		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	15
488		200cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	15

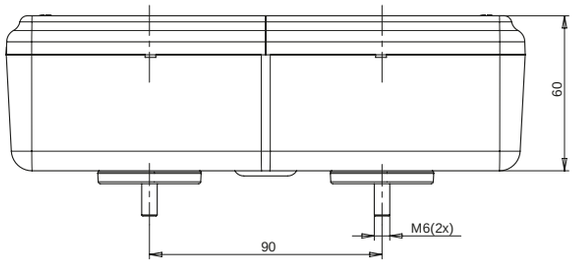

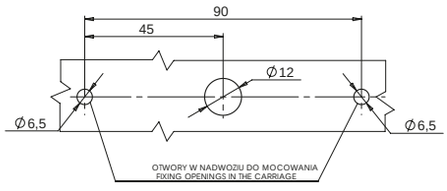

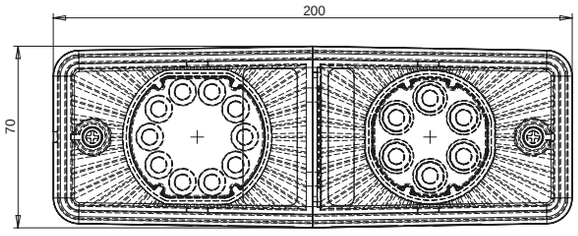



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


W73ARF

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
556		250cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

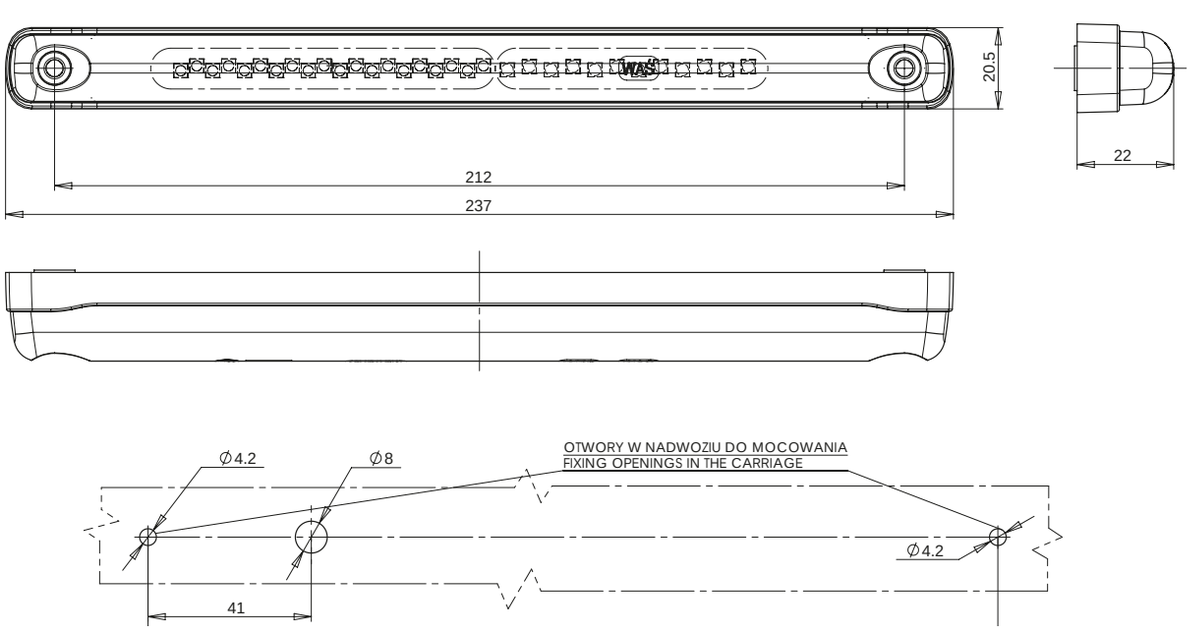

W26dżL, W26dżP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp

IP56



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne tylnie rear position light	światło pozycyjne boczne side position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy reflecting device	szt. pcs
	656			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
	657			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
	658			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●	●		5
	659			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●			5
	660SZ			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
	661SZ			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
*	**662SZ**			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●	●		5
*	**663SZ**			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●			5
	664			LED	UNIVERSAL	12V-24V										●	5


Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.


W26dżL, W26dżP


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

Wersja ze światłem pozycyjnym bocznym
Version with side position light




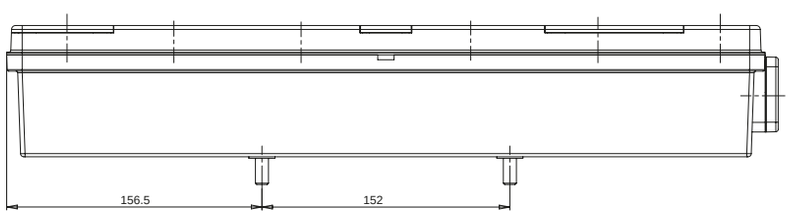





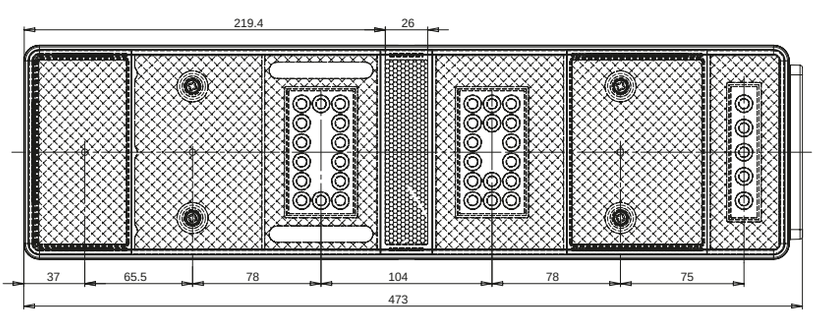


Wersja bez światła pozycyjnego bocznego
Version without side position light

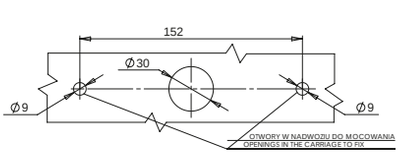

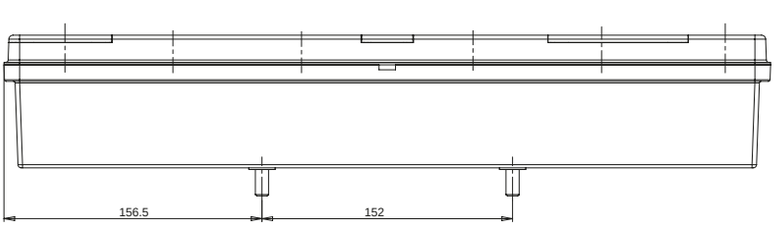



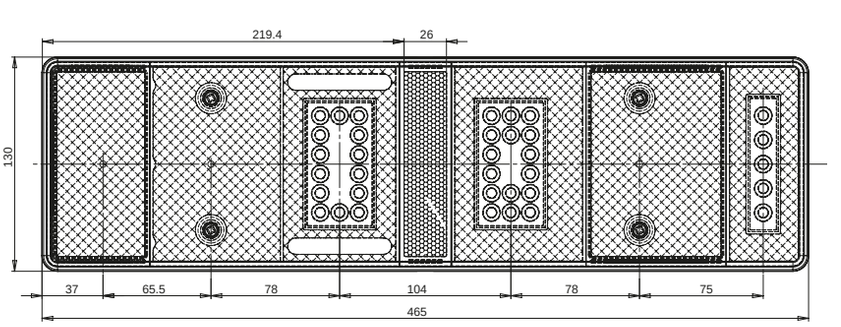

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W91

slim




E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	wersja MIRROR version MIRROR	szt. pcs
	731		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20
	732		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20
*	**733**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	20
	734		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20
	735		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	20





Wersja MIRROR - klosz jest metalizowany od wewnątrz
Version MIRROR - the lens is metalized from inside




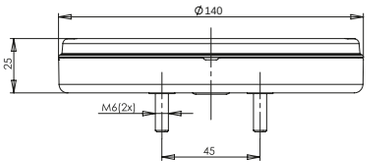





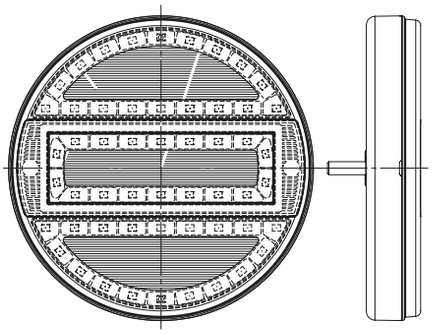

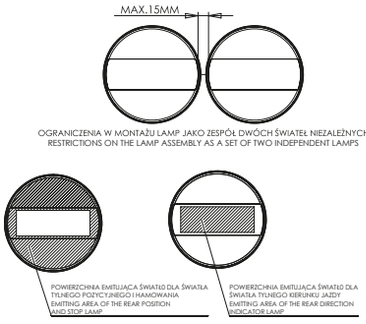

W92


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

slim



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
736		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
737		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
738		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

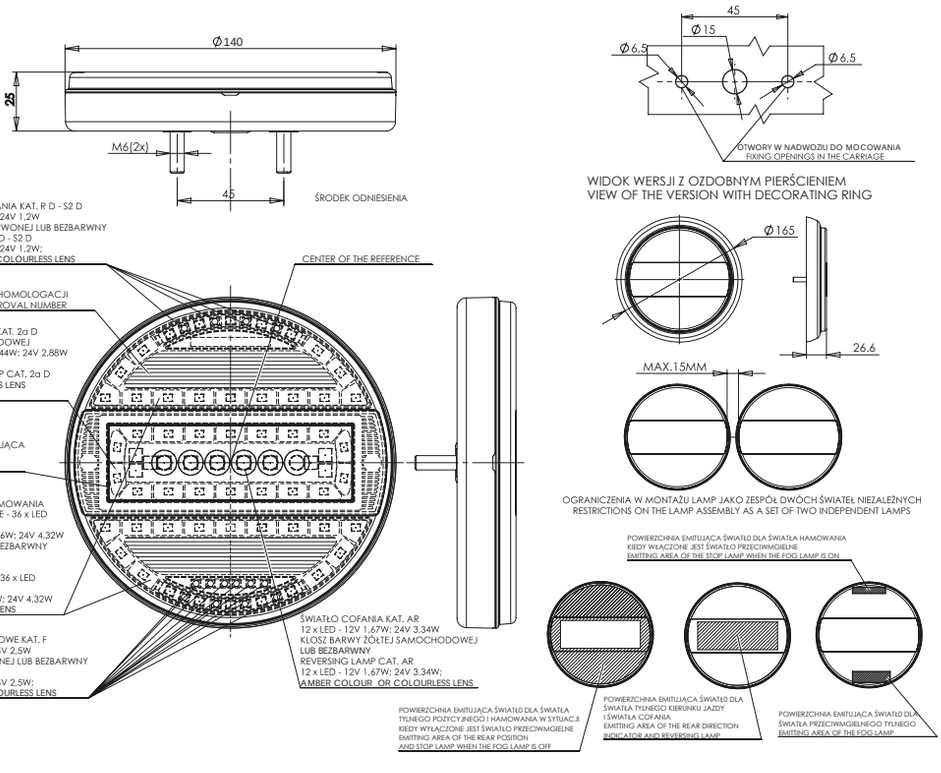

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W93


slim







E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
*	**739**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16
*	**740**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16

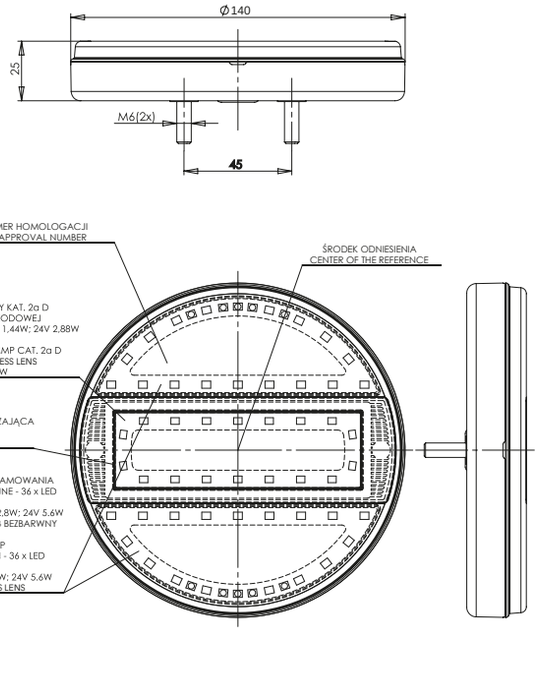




WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING






OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

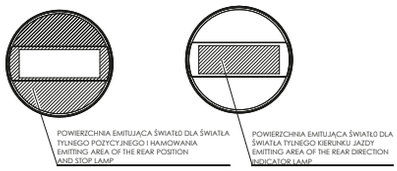


W94


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

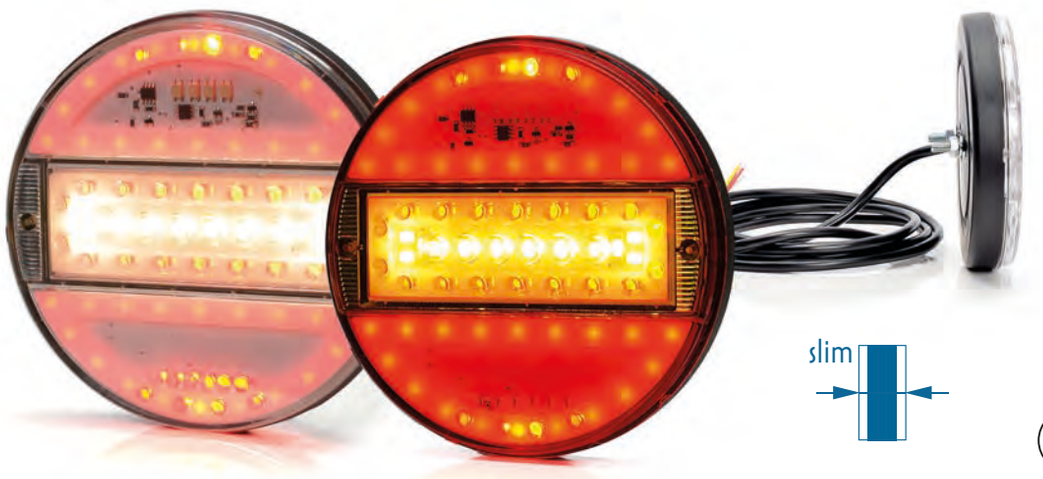



E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
741		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
742		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

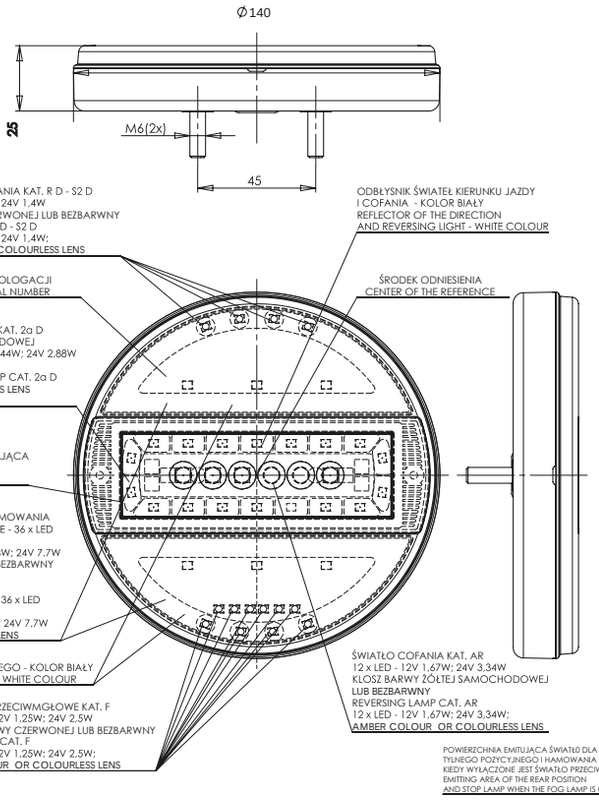








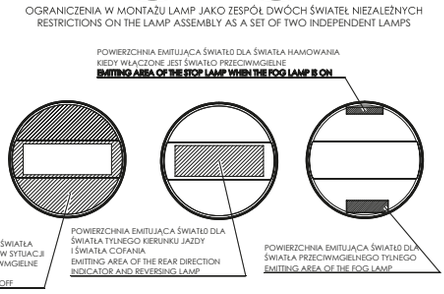

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W95


slim

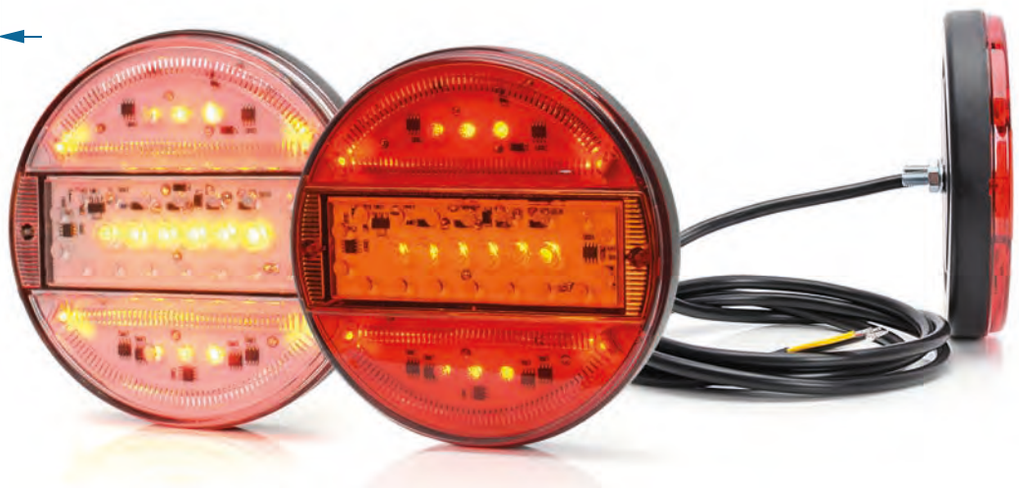



E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
743		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20
744		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20

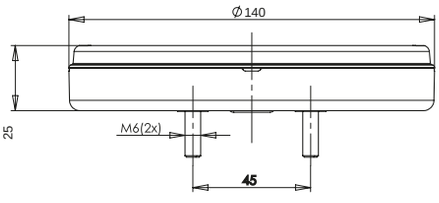




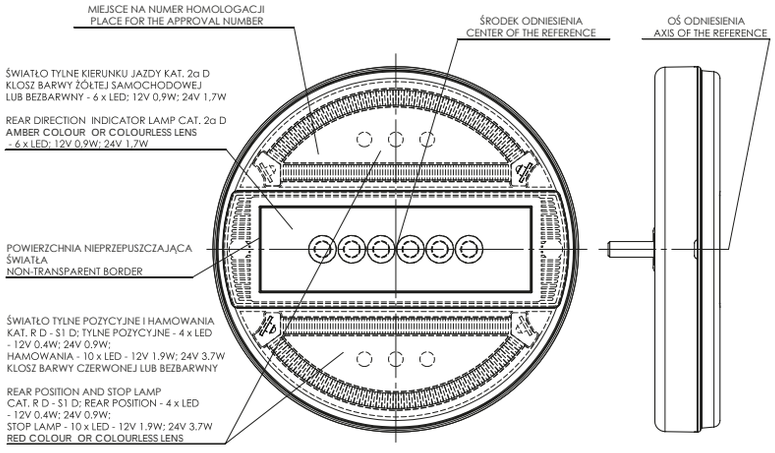

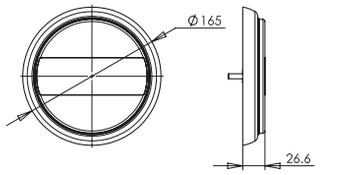



OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

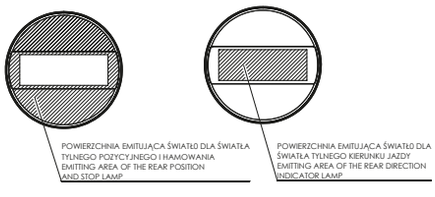


W98


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
747		200cm YLY-5 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

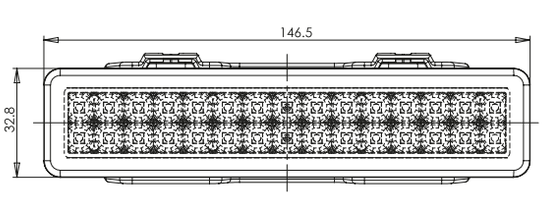

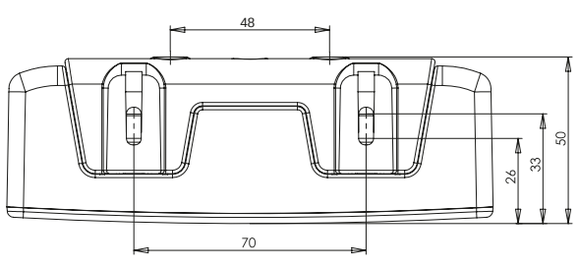



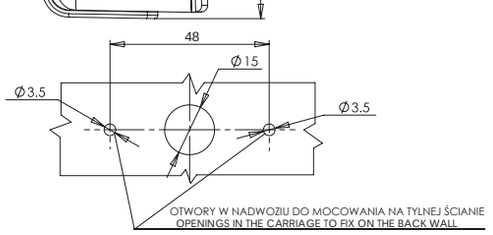

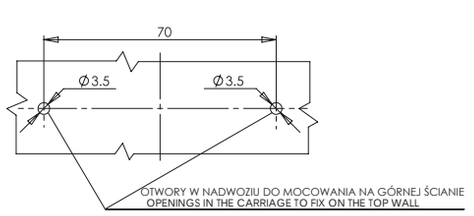


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W101



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
730		245cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	24

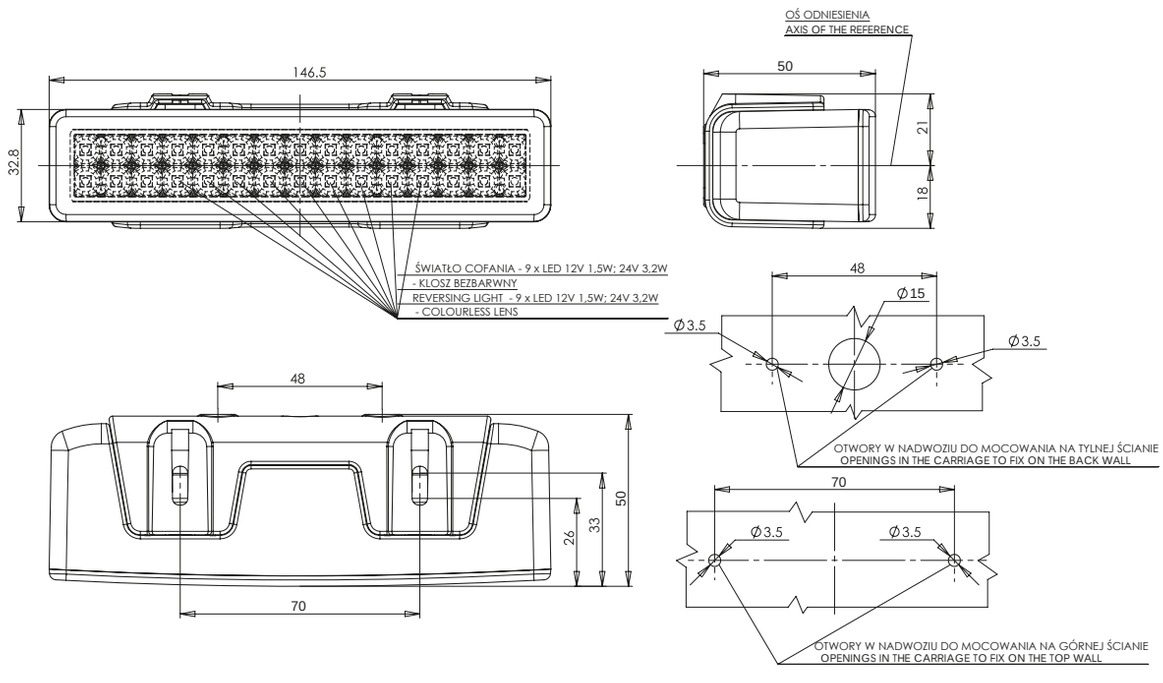

W91

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



slim


E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	wersja MIRROR version MIRROR	szt. pcs
	751		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16
*	**752**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16
*	**753**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	16
	754		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16
*	**755**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	16




Wersja MIRROR - klosz jest metalizowany od wewnątrz
Version MIRROR - the lens is metalized from inside




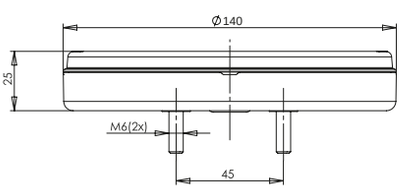





WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING



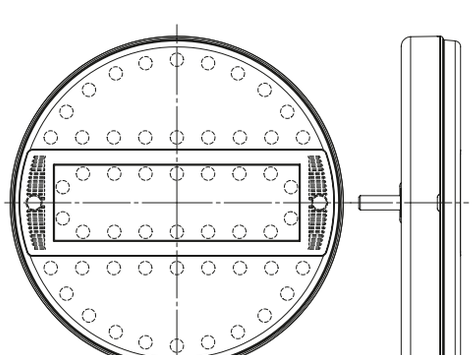



OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS



POWIERZCHNIA EMITUJĄCA ŚWIATŁO DLA ŚWIATŁA TYLNEGO POZYCYJNEGO I HAMOWANIA
EMITTING AREA OF THE REAR POSITION AND STOP LAMP

POWIERZCHNIA EMITUJĄCA ŚWIATŁO DLA ŚWIATŁA TYLNEGO KIERUNKU JAZDY
EMITTING AREA OF THE REAR DIRECTION INDICATOR LAMP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W92



slim

E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
	756		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
*	**757**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
	758		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

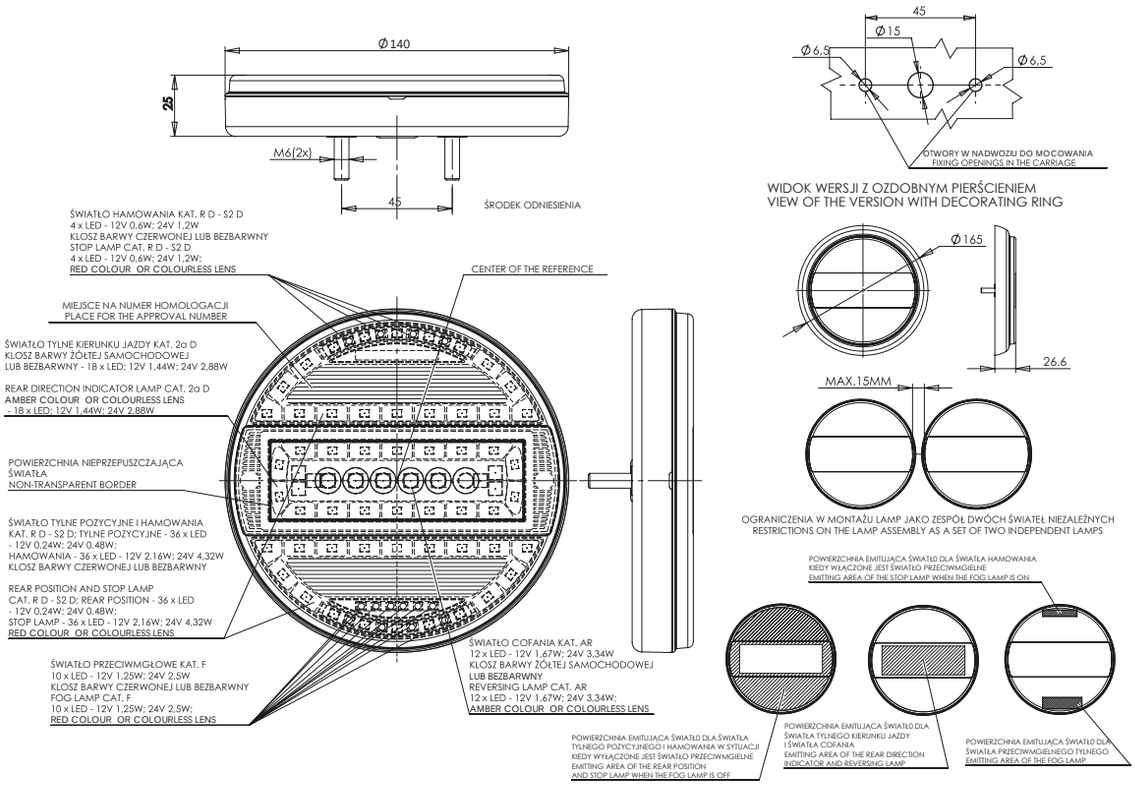

W93


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




slim


E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
	759		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20
*	**760**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20

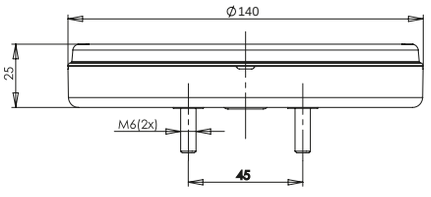





WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING



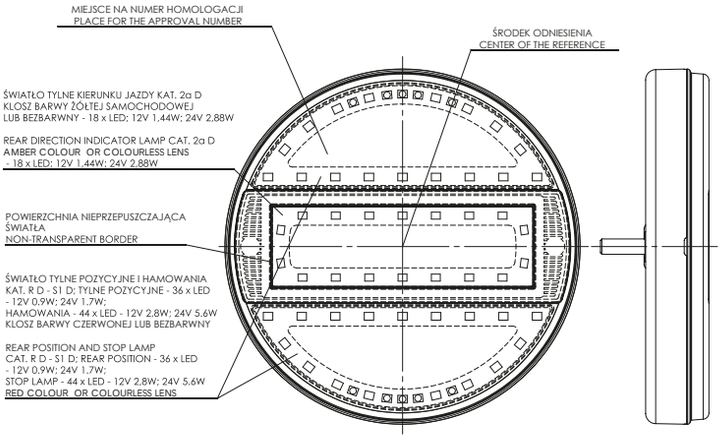



OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

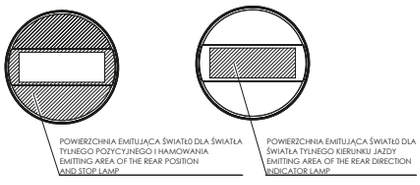


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W94



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**761**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	20
*	**762**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	20

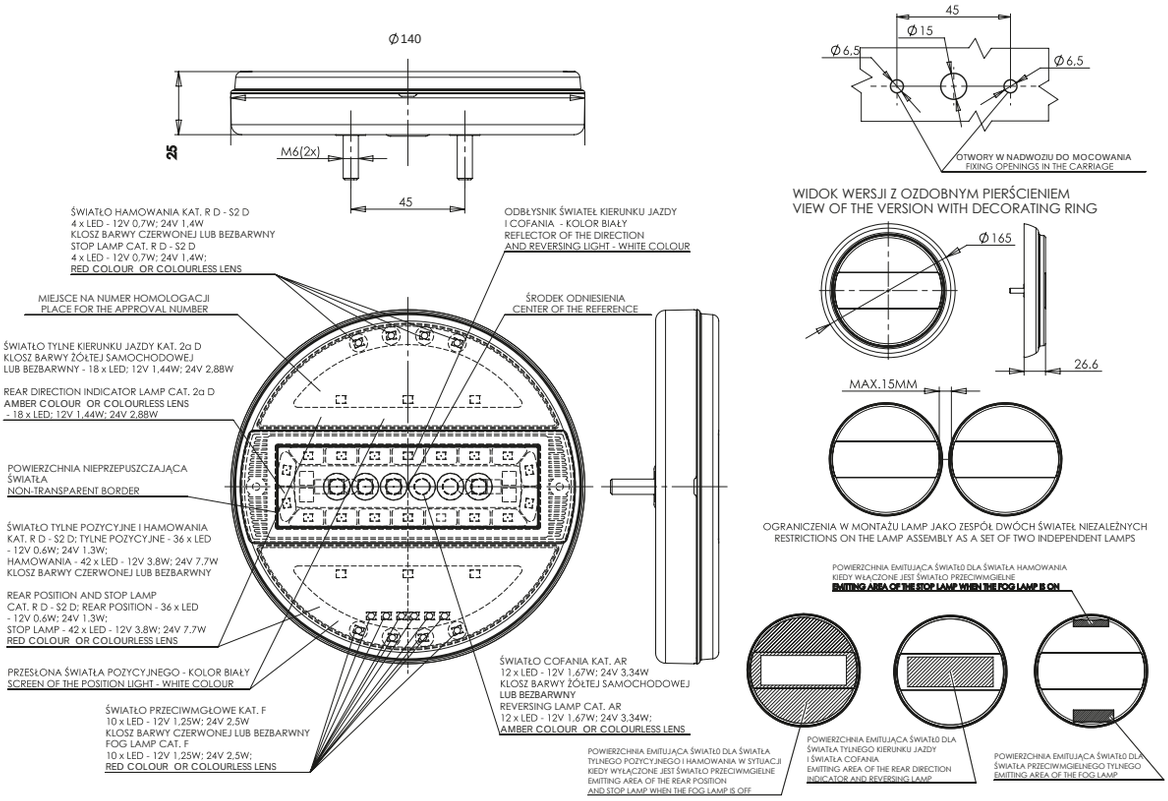

W95


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





slim


E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
*	**763**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16
	764		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16

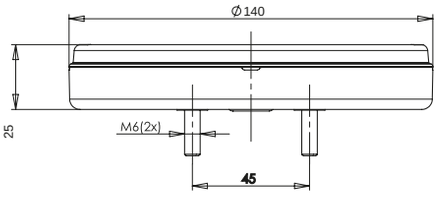




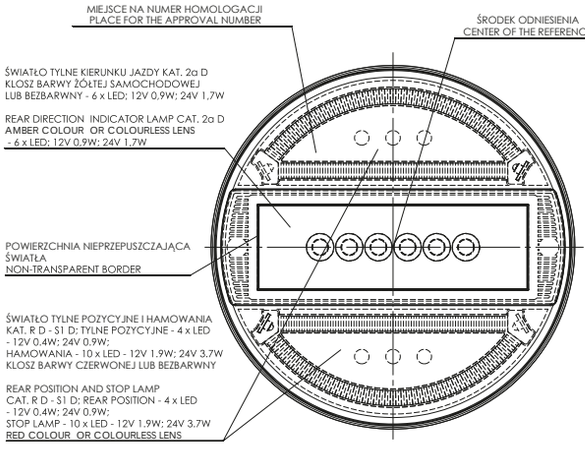

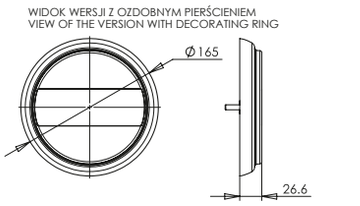

OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

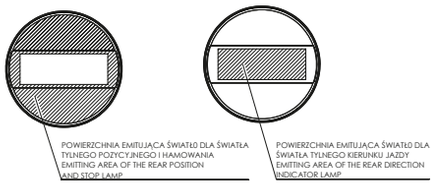

W70dżL, W70dżP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp


IP56





E 20


Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	**800**		195cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
*	**801**		195cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
*	**802**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6
*	**803**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
*	**804**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
*	**805**		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6

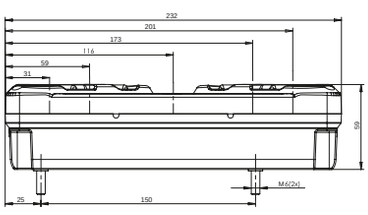







Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.


W111


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
821		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100

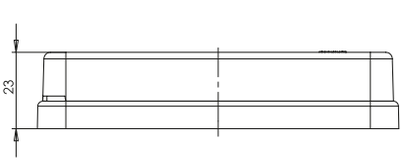

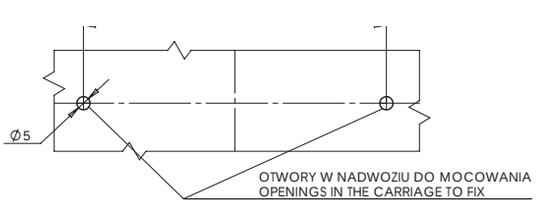

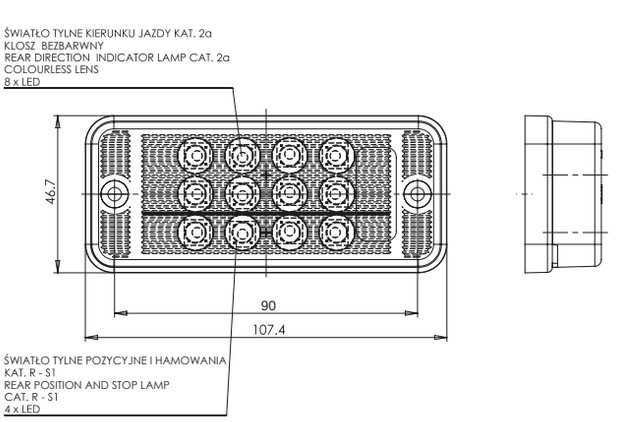

WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

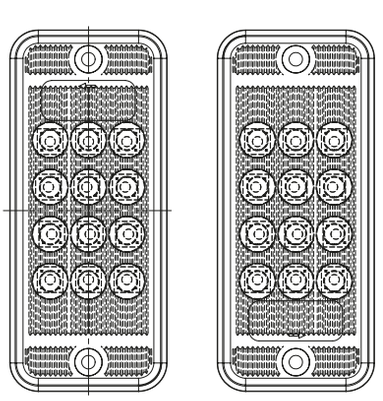

LAMPA LEWA
LEFT LAMP

LAMPA PRAWA
RIGHT LAMP

WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W114



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
	823		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24
*	**823KR**		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

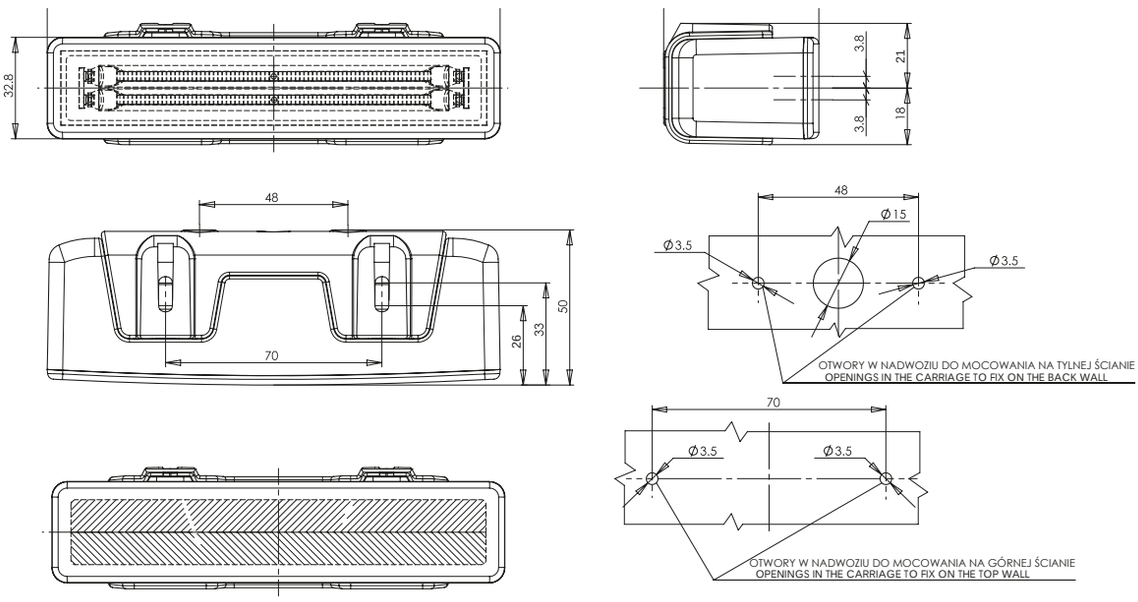


W69L

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**827/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**827/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**827/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	**828O/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**828O/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**828O/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
*	**829O/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**829O/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**829O/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5

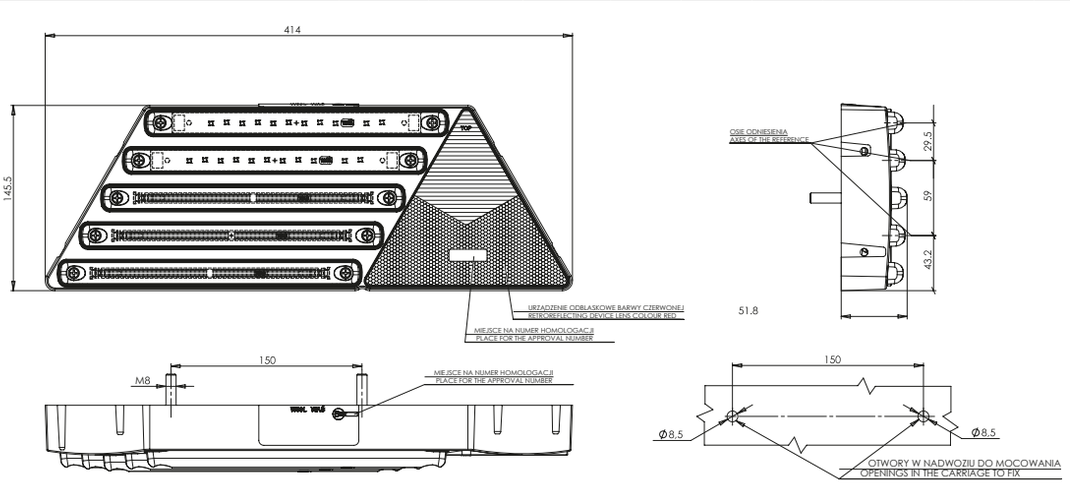

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W69P



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**830/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**830/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**830/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	**831O/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**831O/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**831O/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
*	**832O/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**832O/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**832O/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5



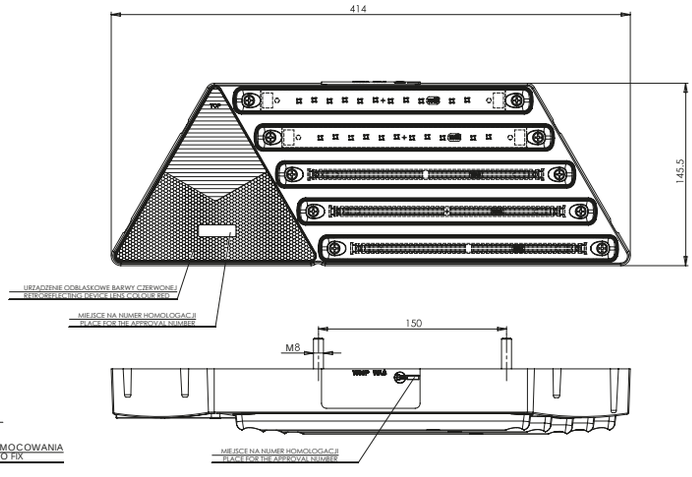

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W


W69L+W48

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**833/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**833/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**833/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	**834O/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**834O/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**834O/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
*	**835O/I**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**835O/II**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**835O/III**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5

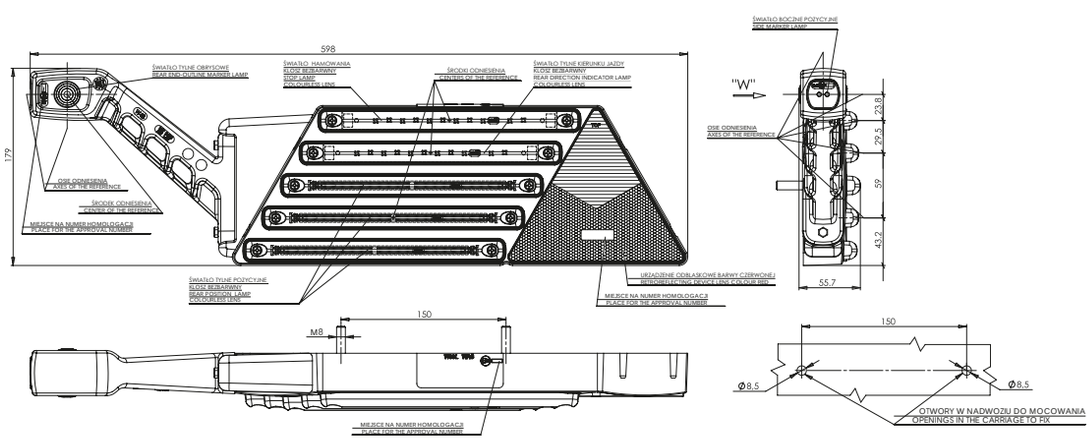

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W69P+W48



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**836/I**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**836/II**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**836/III**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	**837O/I**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**837O/II**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**837O/III**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
*	**838O/I**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**838O/II**		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**838O/III**		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5

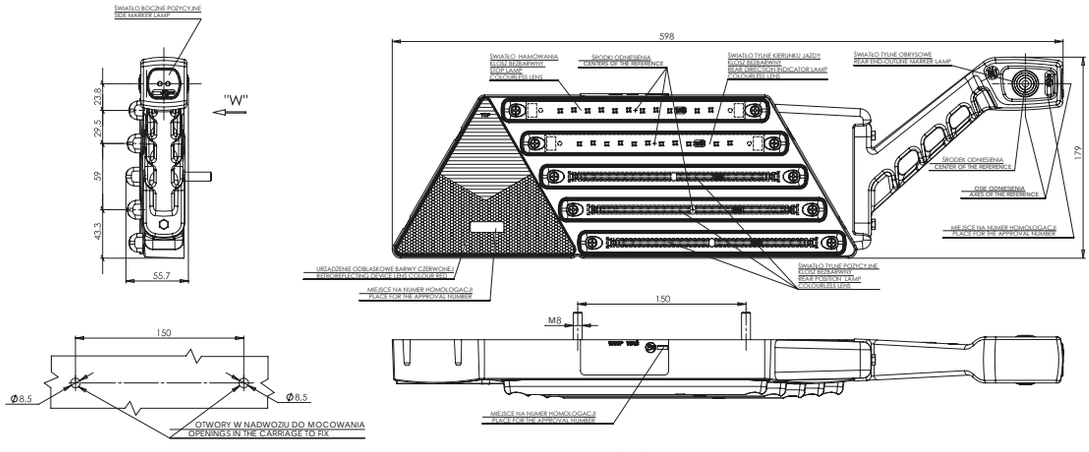

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W69L+W44

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**833/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**833/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**833/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	**834O/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**834O/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**834O/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
*	**835O/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**835O/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**835O/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

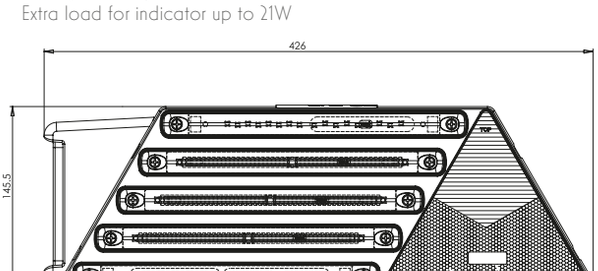

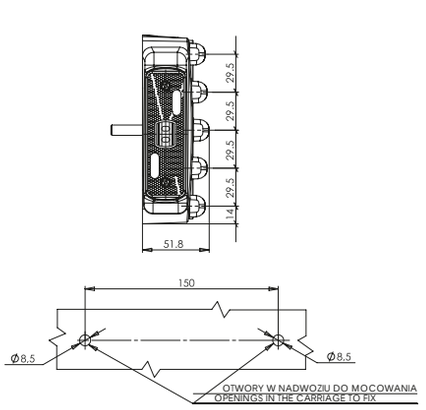

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W69P+W44





E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	**836/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**836/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**836/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	**837O/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**837O/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	**837O/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
*	**838O/I SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**838O/II SM1**		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	**838O/III SM1**		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5


W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



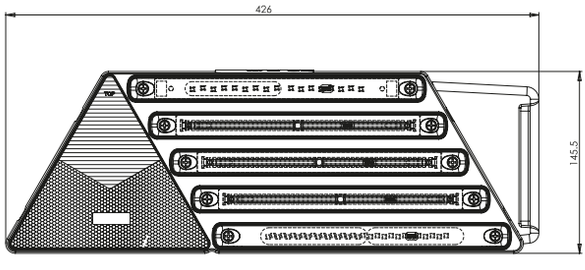






W124 W125

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

wersja ŻARÓWKOWA / BULB version

5 funkcyjne T/S/I/F/R / 5 functions T/S/I/F/R

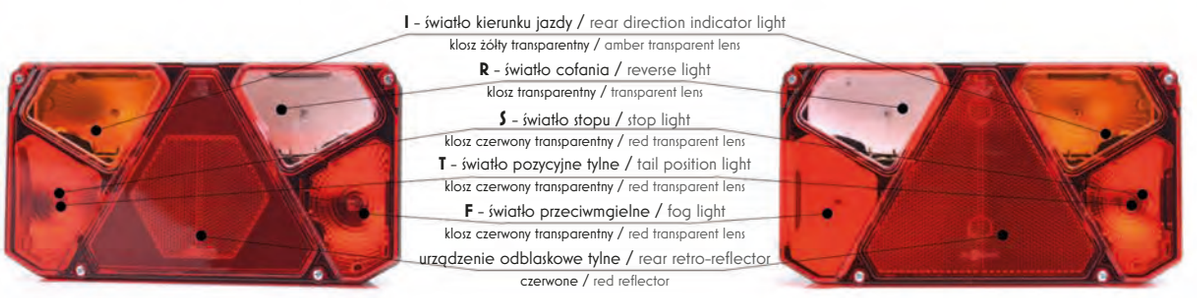


LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

4 funkcyjne T/S/I/F / 4 functions T/S/I/F



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

4 funkcyjne T/S/I/R / 4 functions T/S/I/R

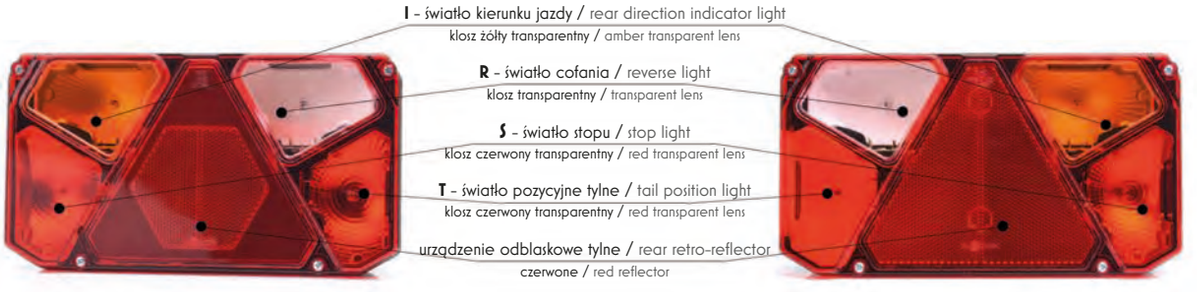

LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

3 funkcyjne T/S/I / 3 functions T/S/I



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

W124 W125

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	W124 z sześciokątnym odblaskiem / W124 with hexagonal reflector				W125 z trójkątnym odblaskiem / W125 with triangular reflector			
		lewa / left		prawa / right		lewa / left		prawa / right	
		lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens
4 T/S/I/F	LPS	911*	913*	912	914	907	909*	908	910*
4 T/S/I/R	LPS	911A*	913A	912A	914A	907A*	909A*	908A*	910A*
3 T/S/I	LPS	911B*	913B	912B	914B	907B*	909B*	908B*	910B*
5 T/S/I/F/R	brak / without	911C*	913C	912C	914C	907C	909C*	908C	910C*

Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	ECE R3, R4, R6, R7, R23, R38
waga lampy /lamp weight:	0,62kg
klasa IP / IP class:	IP 56
źródło światła / light source:	ŻARÓWKA / BULB

szt. /pcs
6

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	5W	10W
światło stopu / stop light:	21W	21W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	21W	21W
światło cofania / reverse light:	21W	21W
światło przeciwmgielne / fog light:	21W	21W



bez bocznego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side



z boczym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.


Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


W124 W125

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56


W124

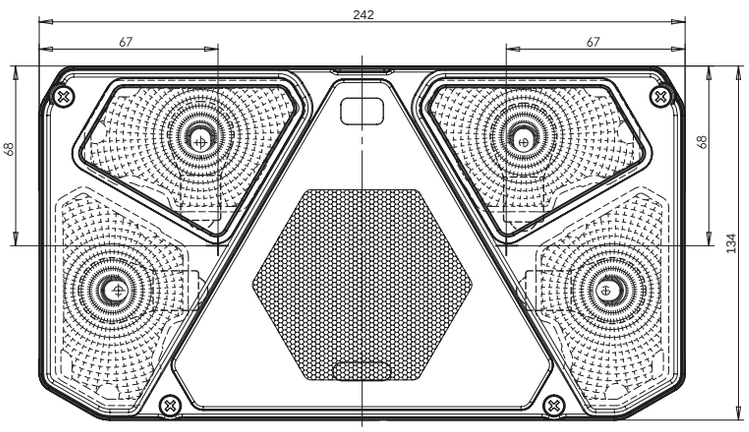


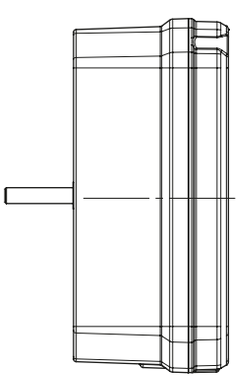


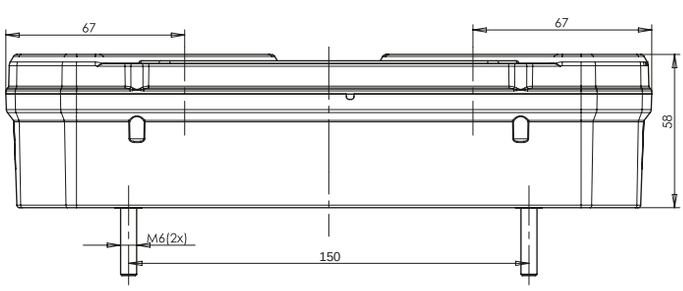

W125

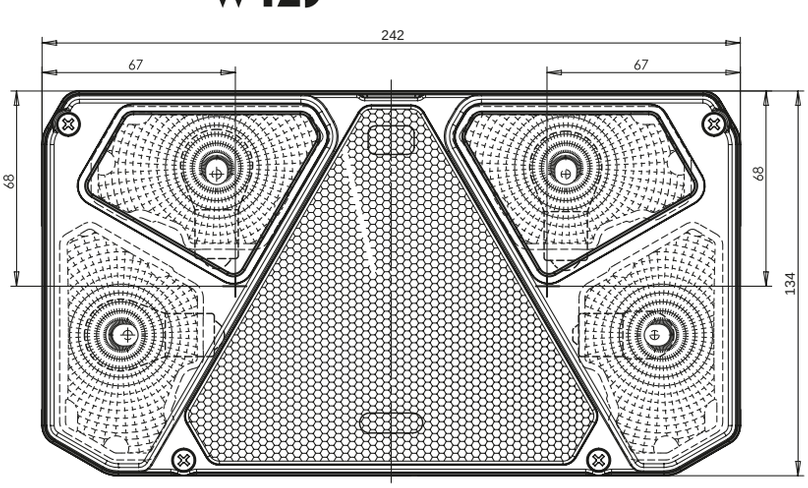

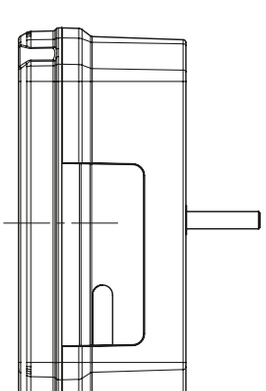


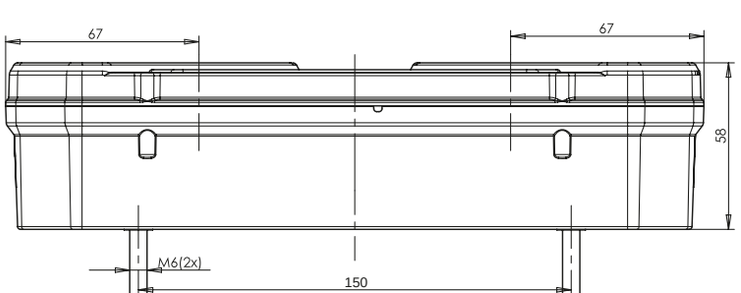

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68


W124d W125d

wersja LED / LED version

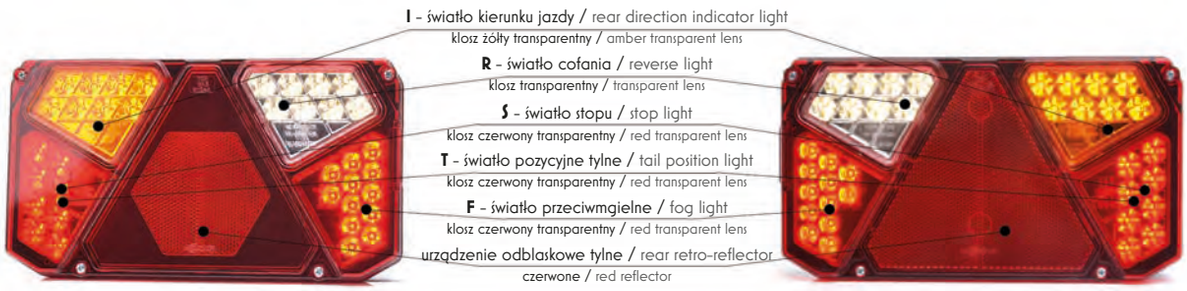

LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	stopień ochrony / protection	W124d z sześciokątnym odblaskiem / W124d with hexagonal reflector		W125d z trójkątnym odblaskiem / W125d with triangular reflector	
			lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right
			klosz 955 / 955 spare lens	klosz 956 / 956 spare lens	klosz 931 / 931 spare lens	klosz 932 / 932 spare lens
5 T/S/I/F/R	brak / without	Standard	939	940	915	916
		IP68	939/IP68*	940/IP68*	915/IP68	916/IP68
4 T/S/I/F	LPS	Standard	941*	944*	917	920
		IP68	941/IP68*	944/IP68*	917/IP68	920/IP68
4 T/S/I/R	LPS	Standard	942*	945*	918*	921*
		IP68	942/IP68*	945/IP68*	918/IP68*	921/IP68*
3 T/S/I	LPS	Standard	943*	946*	919	922
		IP68	943/IP68*	946/IP68*	919/IP68*	922/IP68*

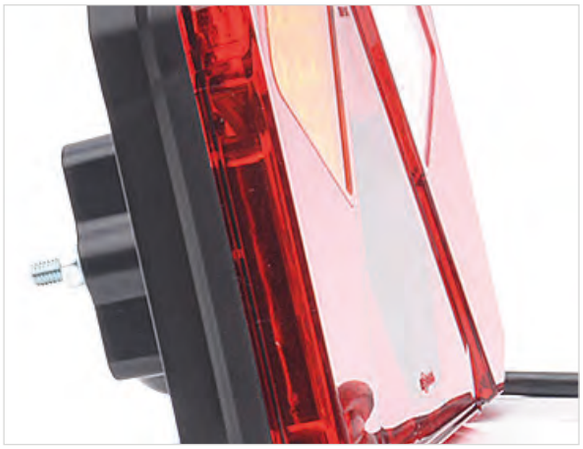

bez boczego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side




z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side


W124d W125d

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124

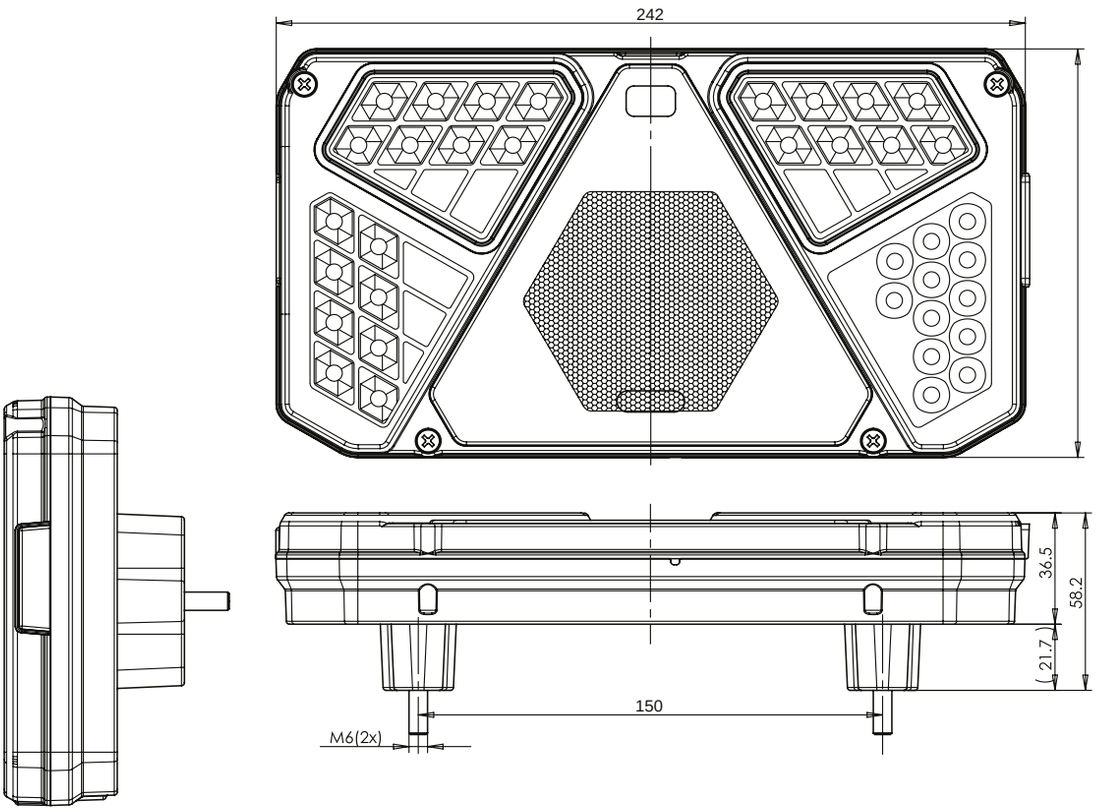

W125

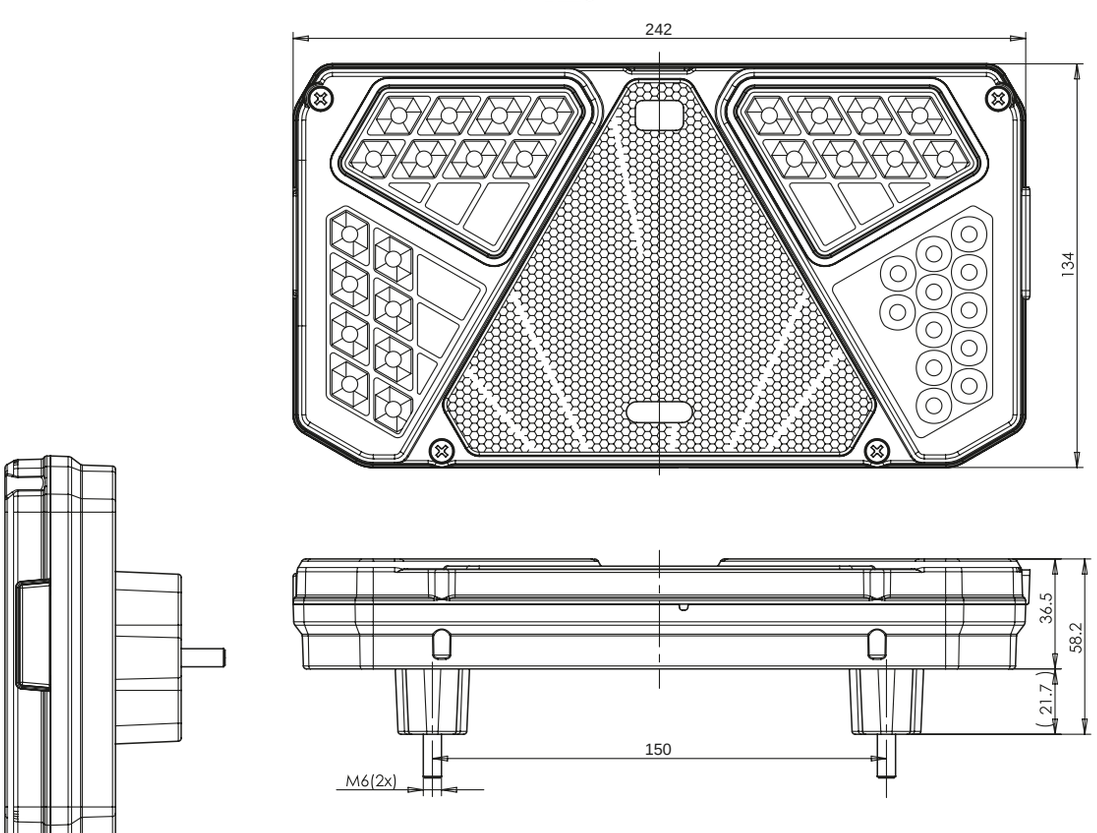

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124d W125d


Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R 23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,90kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68
źródło światła / light source:	LED

szt. /pcs
6

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	0,2W	0,4W
światło stopu / stop light:	1,3W	2,5W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	1,3W	2,5W
światło cofania / reverse light:	1,6W	3,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,4W	2,9W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,5W	1W

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

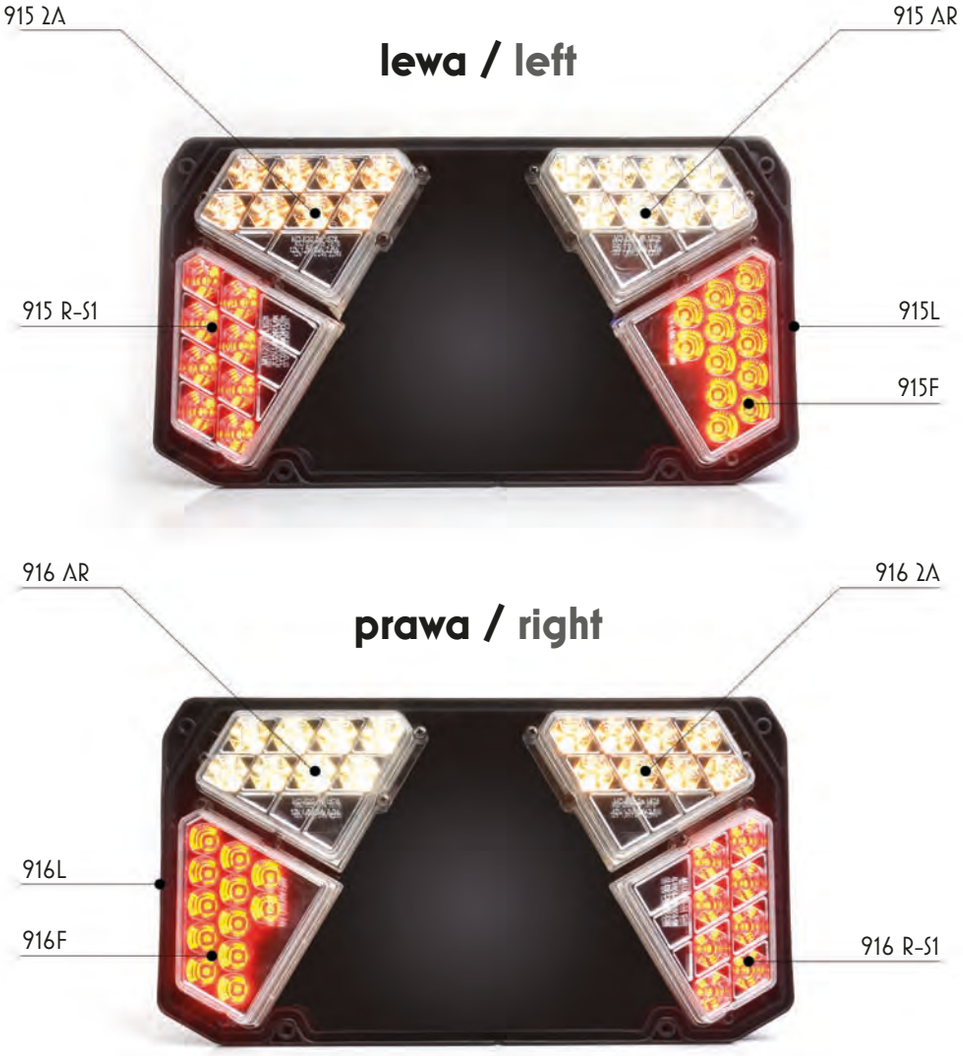


W124dż W125dż

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56/IP68


wersja HYBRYDOWA / HYBRID version

Żarówka dla R/F/I i LED dla T/S / BULB for R/F/I and LED for T/S

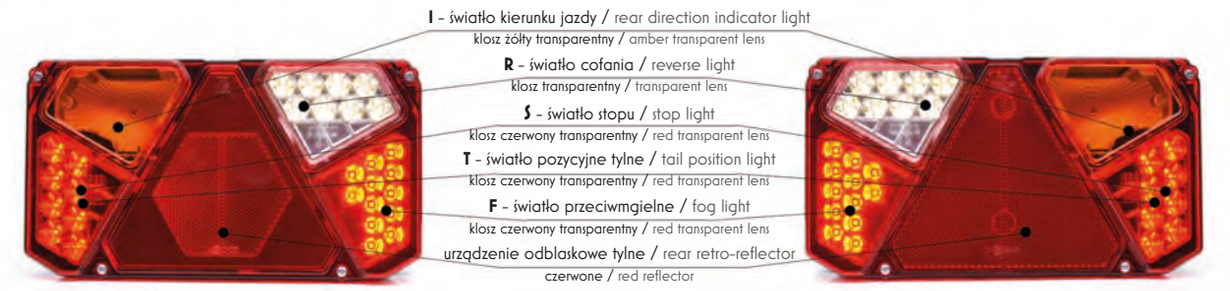

LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

ŻARÓWKA dla I i LED dla T/S/R/F / BULB for I and LED for T/S/R/F

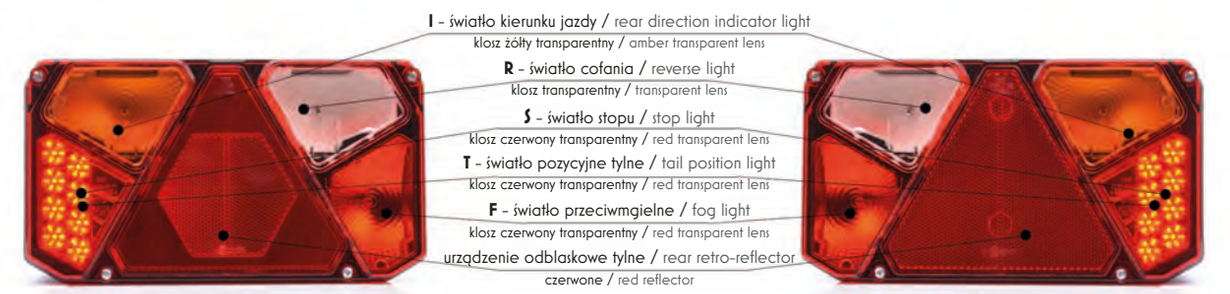

LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	W124dz z sześciokątnym odblaskiem / W124dz with hexagonal reflector				W125dz z trójkątnym odblaskiem / W125dz with triangular reflector			
		żarówka - R/F/I i LED - T/S / BULB - R/F/I and LED - T/S		żarówka - I i LED - T/S/R/F / BULB - I and LED - T/S/R/F		żarówka - R/F/I i LED - T/S / BULB - R/F/I and LED - T/S		żarówka - I i LED - T/S/R/F / BULB - I and LED - T/S/R/F	
		lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right
		klosz 957 / 957 lens	klosz 958 / 958 lens	klosz 973 / 973 lens*	klosz 974 / 974 lens	klosz 933 / 933 lens*	klosz 934 / 934 lens*	klosz 965 / 965 lens*	klosz 966 / 966 lens*
5 T/S/I/F/R	brak / without	947*	948*	967*	968*	923*	924*	959*	960*
4 T/S/I/F	LPS	949*	953*	969*	971*	925*	929*	961*	963*
4 T/S/I/R	LPS	950*	952*	970*	972*	926*	928*	962*	964*
3 T/S/I	LPS	951*	954*	x	x	927*	930*	x	x


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.


Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56/IP68


W124dż W125dż


W124dż

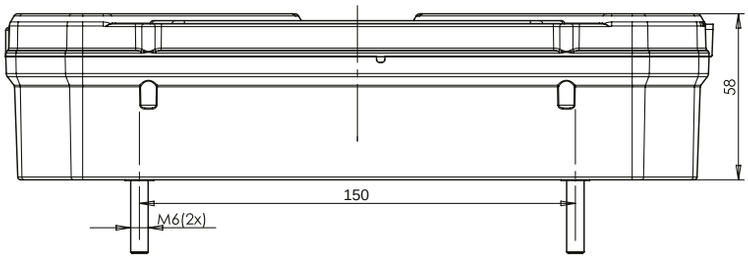

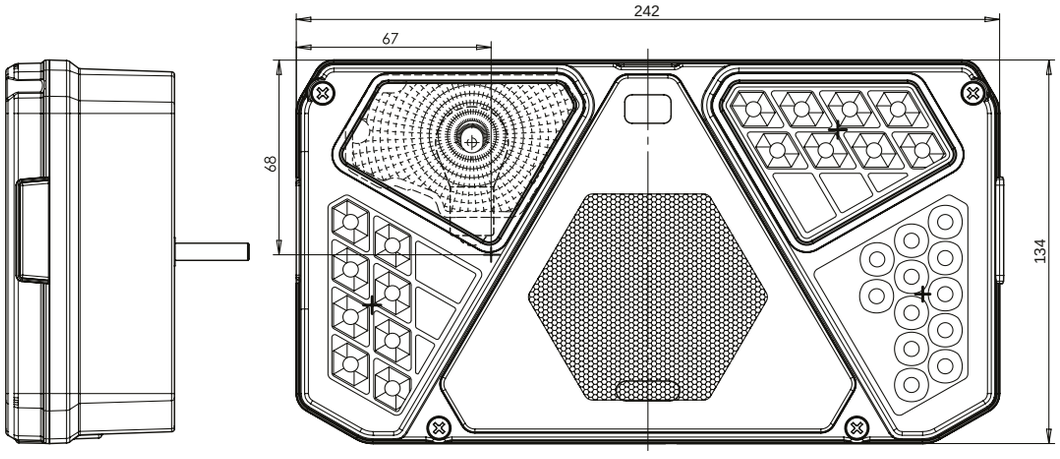

W125dż

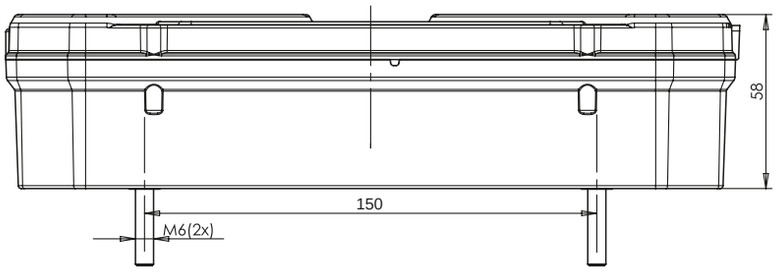

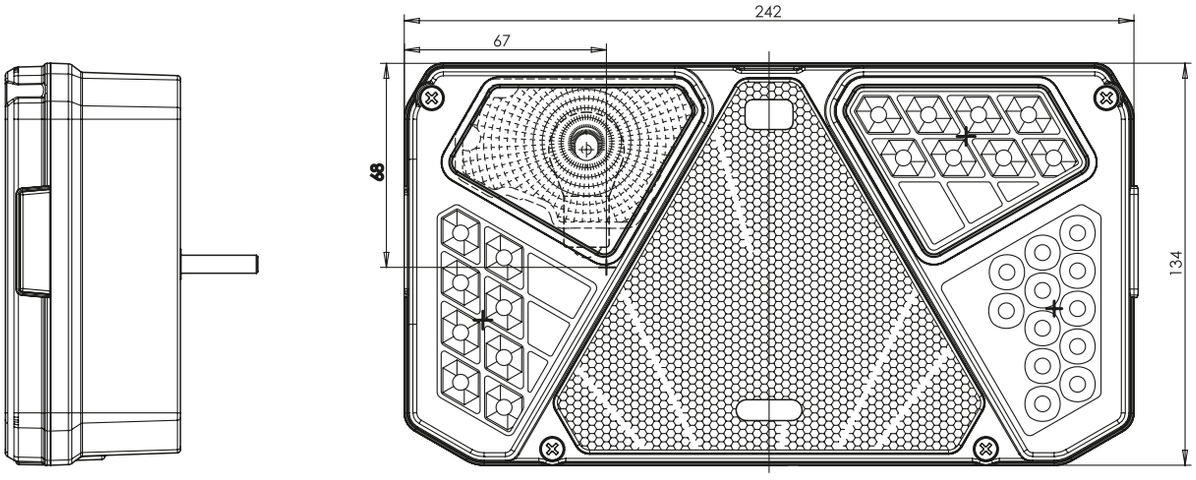

W124dż W125dż

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56/IP68

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R 23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,62-0,92kg
klasa IP / IP class:	IP 56/68
źródło światła / light source:	LED i ŻARÓWKA / LED and BULB

szt. /pcs
6

Pobór mocy / Power consumption	LED		ŻARÓWKA / BULB	
	12V	24V	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	0,2W	0,4W	5W	10W
światło stopu / stop light:	1,3W	2,5W	21W	21W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	1,3W	2,5W	21W	21W
światło cofania / reverse light:	1,6W	3,2W	21W	21W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,4W	2,9W	21W	21W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,5W	1W		

2 wersje HYBRYDOWE / 2 HYBRID versions

Wesja Hybrydowa 1: ŻARÓWKA w każdym module, oprócz światła pozycyjnego tylnego i stopu w LED module
Hybrid Version 1: BULB modules on all functions - except tail and stop with LED modules
Wesja Hybrydowa 2: LED w każdym module, oprócz światła kierunku jazdy w ŻARÓWKĄ w module
Hybrid Version 2: LED modules on all functions - except indicator with BULB module



bez boczego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side




z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124de W125de

wersja w pełni LEDOWA / Full LED version

Światło tylne obrysowe / outline position light

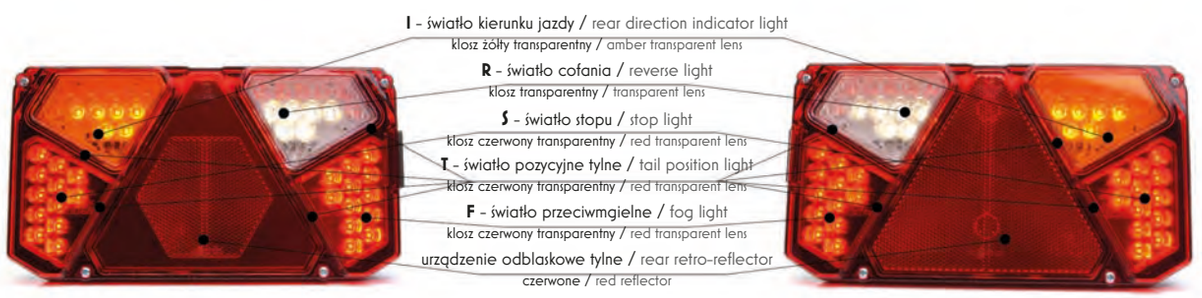

LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	stopień ochrony / protection	W124de z sześciokątnym odblaskiem / W124de with hexagonal reflector				W125de z trójkątnym odblaskiem / W125de with triangular reflector			
			lewa / left		prawa / right		lewa / left		prawa / right	
			lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens
5 T/S/I/F/R	brak / without	Standard	1003*	1003KL	1004*	1004KL	995*	995KL	996*	996KL
		IP68	1003/IP68*		1004/IP68*		995/IP68*		996/IP68*	
4 T/S/I/F	LPS	Standard	1005*	1005KL	1008*	1008KL	997*	997KL	1000*	1000KL
		IP68	1005/IP68*		1008/IP68*		997/IP68		1000/IP68*	
4 T/S/I/R	LPS	Standard	1006*	1006KL	1009*	1009KL	998*	998KL	1001*	1001KL
		IP68	1006/IP68*		1009/IP68*		998/IP68*		1001/IP68*	
3 T/S/I	LPS	Standard	1007*	1007KL	1010*	1010KL	999*	999KL	1002*	1002KL
		IP68	1007/IP68*		1010/IP68*		999/IP68*		1002/IP68*	



bez boczego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side





z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side

W124de W125de


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68


W124de

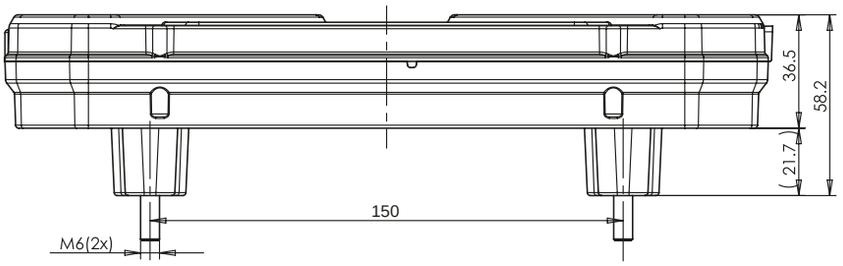

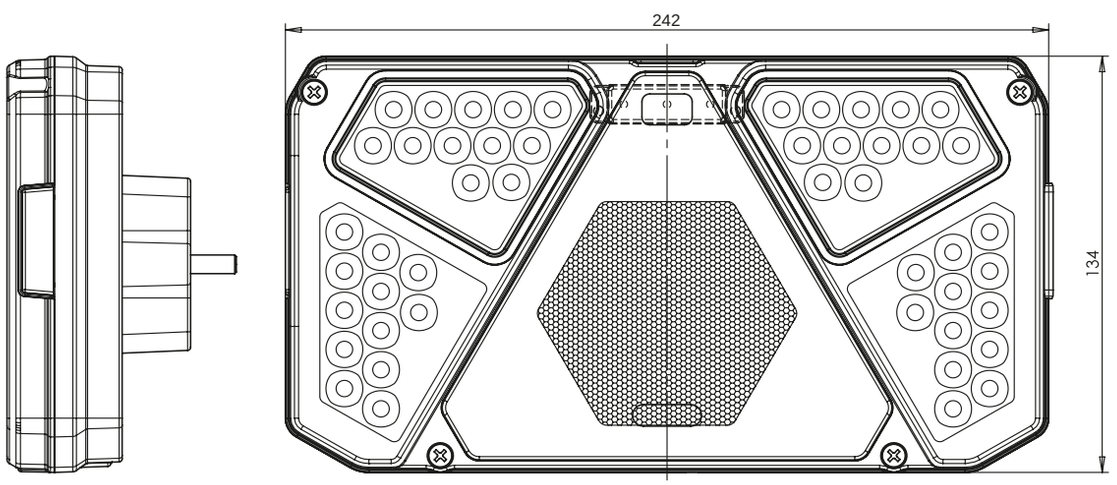

W125de

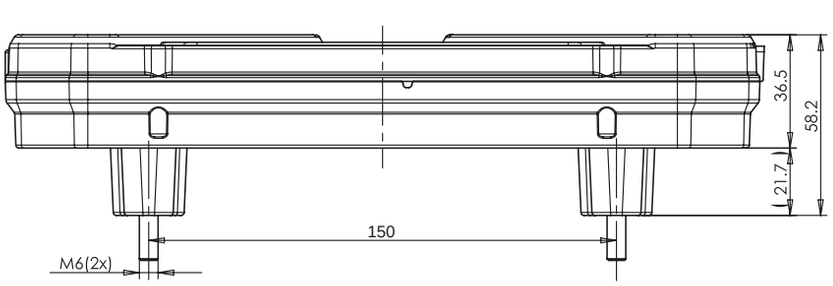

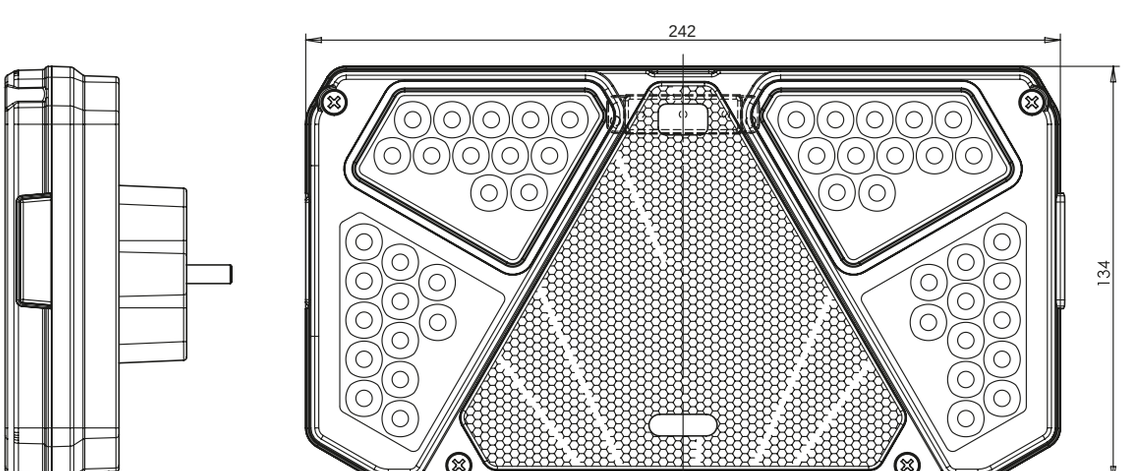

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124de W125de

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R 23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,92kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68
źródło światła / light source:	LED

szt. /pcs
6

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	0,2W	0,4W
światło stopu / stop light:	1,3W	2,5W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	1,3W	2,5W
światło cofania / reverse light:	1,6W	3,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,4W	2,9W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,5W	1W

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

lewa / left



prawa / right




W124dn W125dn

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

wersja w pełni LEDOWA / Full LED version

Światło pozycyjne neonowe / neon position light

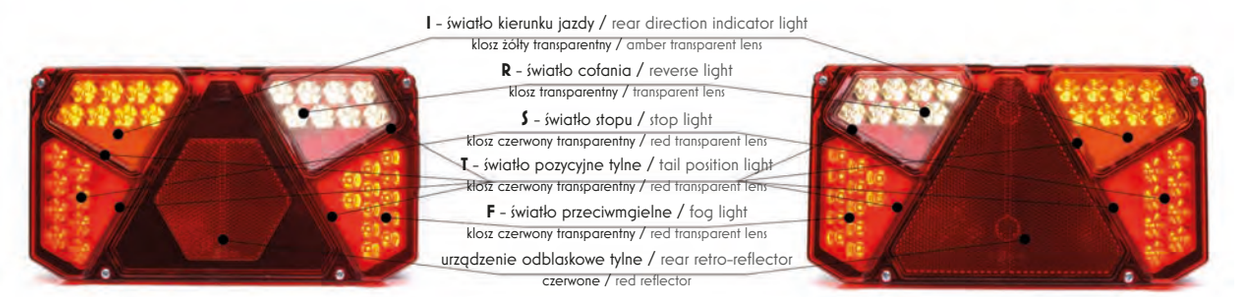

LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	stopień ochrony / protection	W124dn z sześciokątnym odblaskiem / W124dn with hexagonal reflector				W125dn z trójkątnym odblaskiem / W125dn with triangular reflector			
			lewa / left		prawa / right		lewa / left		prawa / right	
			lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens
5 T/S/I/F/R	brak / without	Standard	1019*	1019KL	1020*	1020KL	1011*	1011KL	1012*	1012KL
		IP68	1019/IP68*		1020/IP68*		1011/IP68*		1012/IP68*	
4 T/S/I/F	LPS	Standard	1021*	1021KL	1024*	1024KL	1013*	1013KL	1016*	1016KL
		IP68	1021/IP68*		1024/IP68*		1013/IP68*		1016/IP68*	
4 T/S/I/R	LPS	Standard	1022*	1022KL	1025*	1025KL	1014*	1014KL	1017*	1017KL
		IP68	1022/IP68*		1025/IP68*		1014/IP68*		1017/IP68*	
3 T/S/I	LPS	Standard	1023*	1023KL	1026*	1026KL	1015*	1015KL	1018*	1018KL
		IP68	1023/IP68*		1026/IP68*		1015/IP68*		1018/IP68*	



bez boczego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side





z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68


W124dn W125dn


W124dn

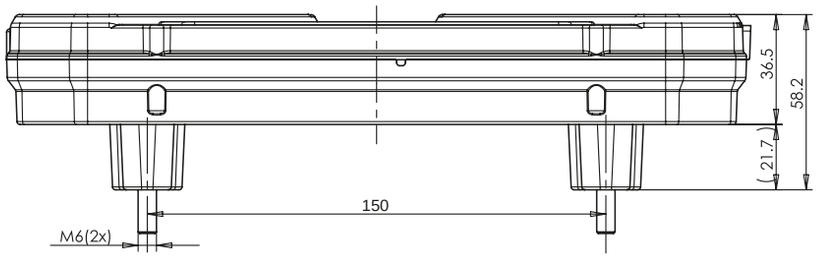

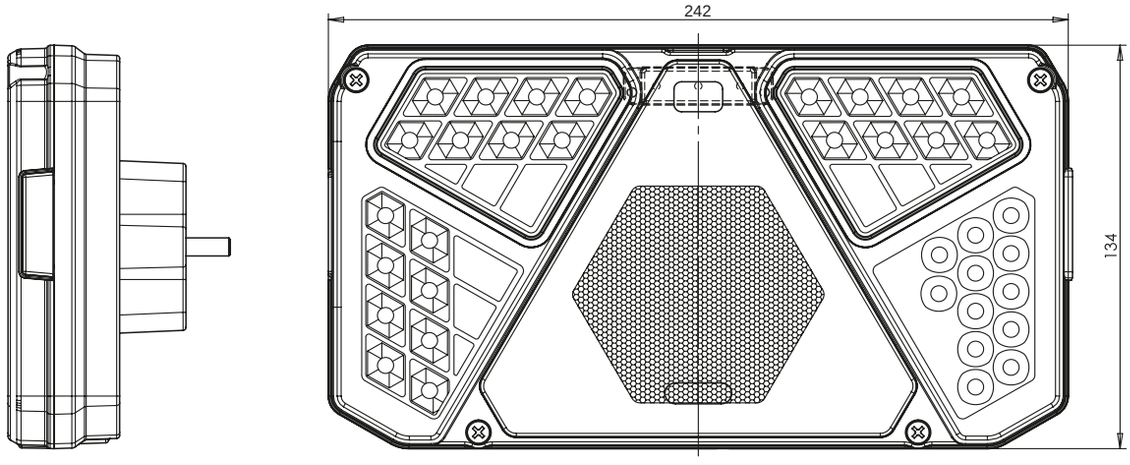

W125dn

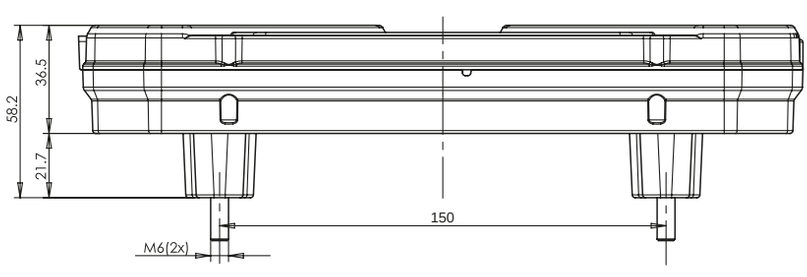

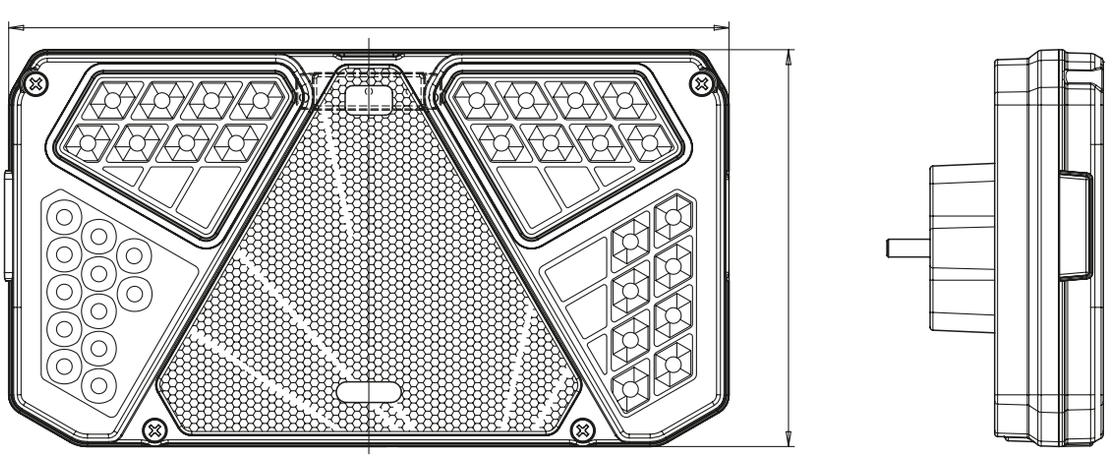

W124dn W125dn

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R 23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,92kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68
źródło światła / light source:	LED

szt. /pcs
6

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	0,2W	0,4W
światło stopu / stop light:	1,3W	2,5W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	1,3W	2,5W
światło cofania / reverse light:	1,6W	3,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,4W	2,9W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,5W	1W

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

lewa / left



prawa / right



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68


W124 W125

Lampy dostepne w 4 wariantach połączeń i z opcją wraz z żarówkami / Available in 4 connection options and with bulbs included




przewód zwykły / round cable

5 świateł: 200cm YLY-S 6x0,75mm² / 5 lights: 200cm YLY-S 6x0,75mm²
4 światła: 200cm YLY-S 5x0,75mm² / 4 lights: 200cm YLY-S 5x0,75mm²
3 światła: 200cm YLY-S 4x0,75mm² / 3 lights: 200cm YLY-S 4x0,75mm²
Moduł LED: 10cm LGY-S 0,5mm² / LED module: 10cm LGY-S 0,5mm²

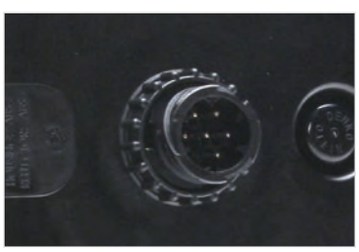

złącze TYCO / TYCO connector

Ten produkt jest dostępne również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „TYCO" to the part number, or add a remark „TYCO connector".

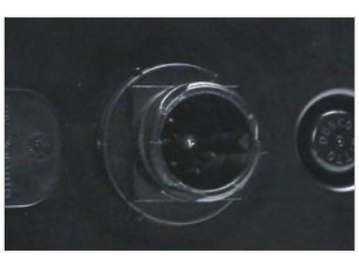

złącze Schlemmer / Schlemmer connector

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "SCHL"w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SCHL" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector".



złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7" to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector".



żarówki / bulbs

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have „Ż" letter in their part numbers.



dystans / distance

Dodatkowy dystans konieczny jest tylko dla wersji w pełni diodowych z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
Additional distance is only necessary for complete LED versions of the lamp with a license plate light.

W124 W125

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

Wersje ŻARÓWKOWA i HYBRYDOWA mają grubszą obudowę niż wersje LED. Wersje w pełni LEDOWE mają dodatkowe elementy dystansowe. Są one wymagane w wersjach ze oświetleniem tablicy rejestracyjnej. W przypadku dystansów odległość między tablicą rejestracyjną a lampami może wynosić od 33 mm do 110 mm. Jeśli nie ma dystansów dystansowych, odległość między tablicą rejestracyjną a światłem może wynosić od 27 do 31 mm. Dlatego też elementy dystansowe umożliwiają większą odległość między nimi.
BULB and HYBRID versions have thicker housing than the LED versions. Full LED versions have additional spacers. Spacers are required for versions with the license plate light. With spacers the distance between the license plate and lamps can be between 33mm and 110mm. If there are no spacers, the distance between the license plate and light can be between 27 and 31mm. Therefore, the spacers allow a bigger distance between the two.





Lampy W124 i W125, które posiadają wymienne moduły, mają IP56. Lampy bez tej możliwości, mają IP68.
Lamps W124 and W125 which have replaceable modules, have IP56. Lamps without this possibilities, have IP68.

Klosze do lamp W124 i W125 /
W124 and W125 lenses





lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
W131

IP66/68


LED lamp in honeycomb form




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
980		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		10
980/I		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		●	10

WERSJA 980
VERSION 980

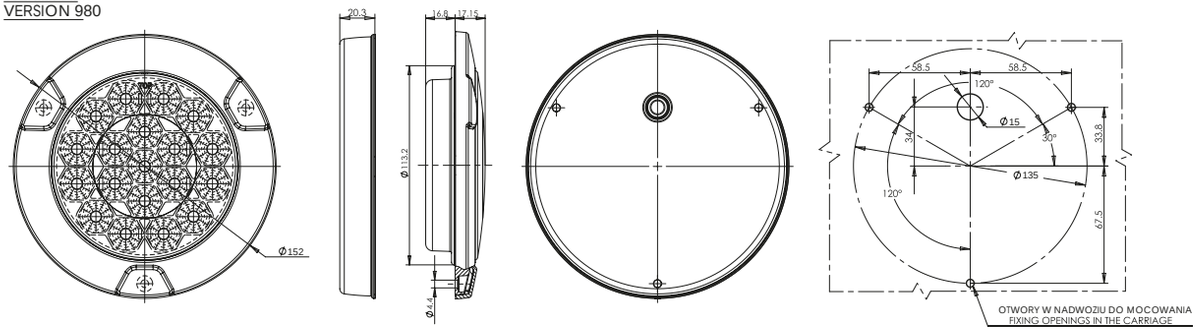

WERSJA 980/I
VERSION 980/I

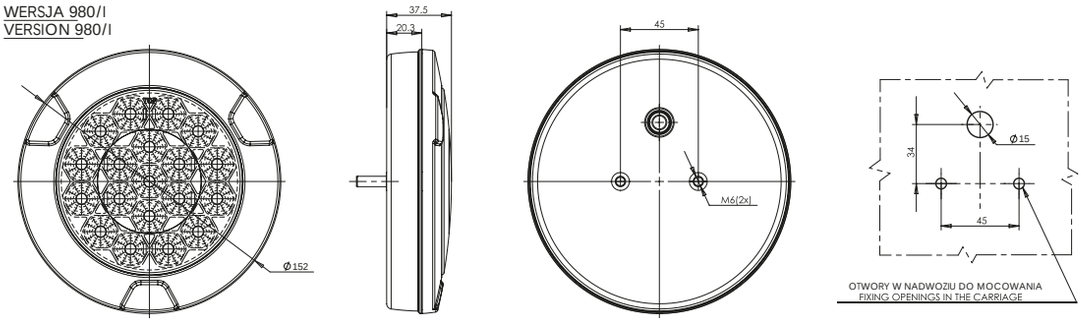

W132


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





LED lamp in honeycomb form


SAE
USA only

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
*	**981**		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	10

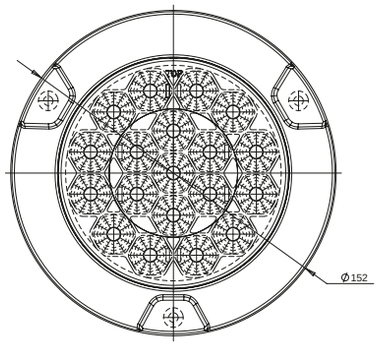



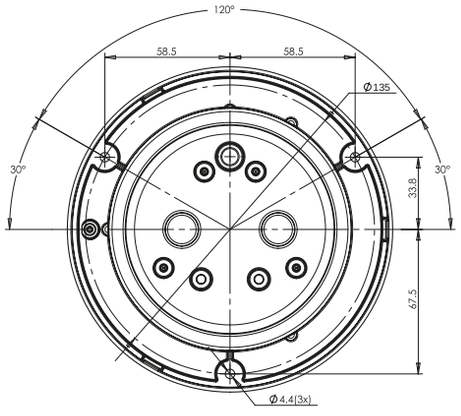


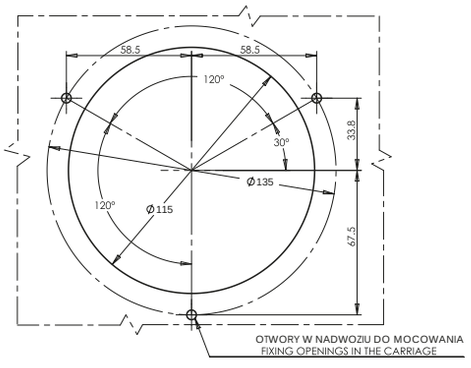

SAE Lampa posiada homologacje SAE co oznacza że jest stworzona na rynek amerykański
This lamp have SAE approval and can be used only in USA market

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137 W138

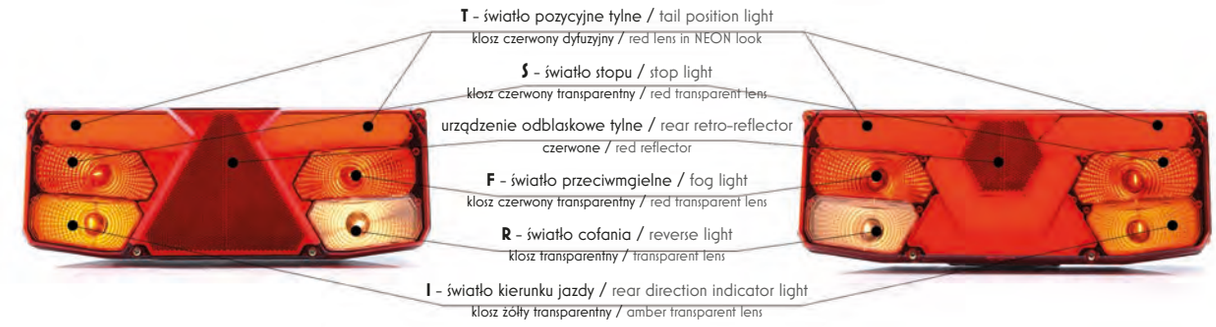

LPD - dolne oświetlenie tablicy / license plate light on the bottom

funkcje / functions	W137 z sześciokątnym odblaskiem / W137 with hexagonal reflector		W138 z trójkątnym odblaskiem / W138 with triangular reflector	
	lewa / left	prawa / right	lewa / left + LPD	prawa / right
	klosz 1029KL / 1029KL lens	klosz 1032KL / 1032KL lens	klosz 1053KL / 1053KL lens*	klosz 1056KL / 1056KL lens
S T/S/I/F/R	1029	1032	1053	1056*
S T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / position lamp W44	1030	1033	1054	1057
S T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / position lamp W48	1031	1034	1055*	1058*

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R23, R38
waga lampy / lamp weight:	~1,15kg or ~1,6kg z lampą W48 / with W48 lamp
klasa IP / IP class:	IP 56 lub / or IP 68
źródło światła / light source:	LED i ŻARÓWKA / LED and BULB

szt. /pcs
4
5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	źródło światła / light source	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	LED	1,9W	3,9W
światło pozycyjne tylne / position light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W
światło cofania / reverse light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W
światło przeciwmgielne / fog light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.


Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


W137 W138


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137




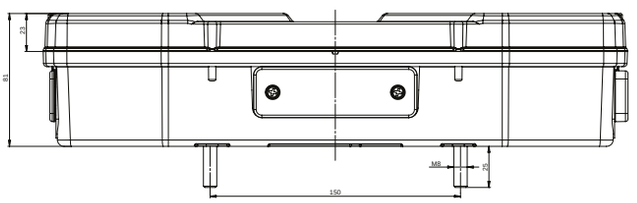


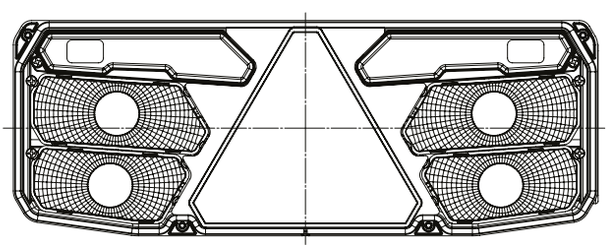


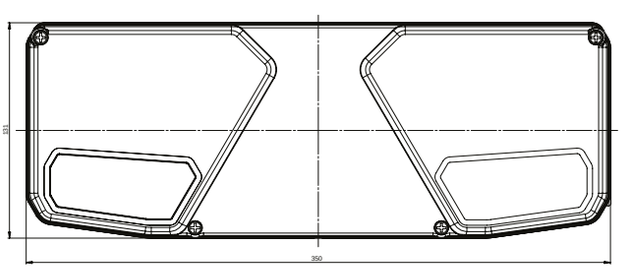


W138



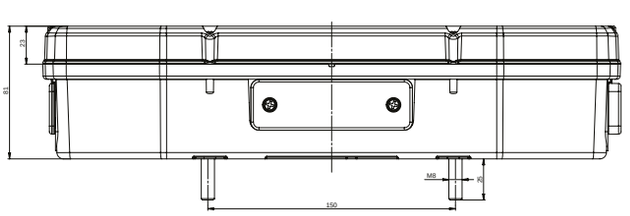


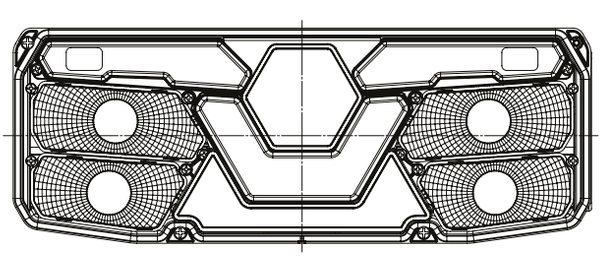

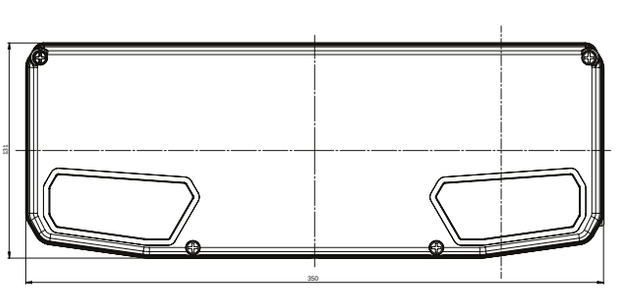

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137d W138d

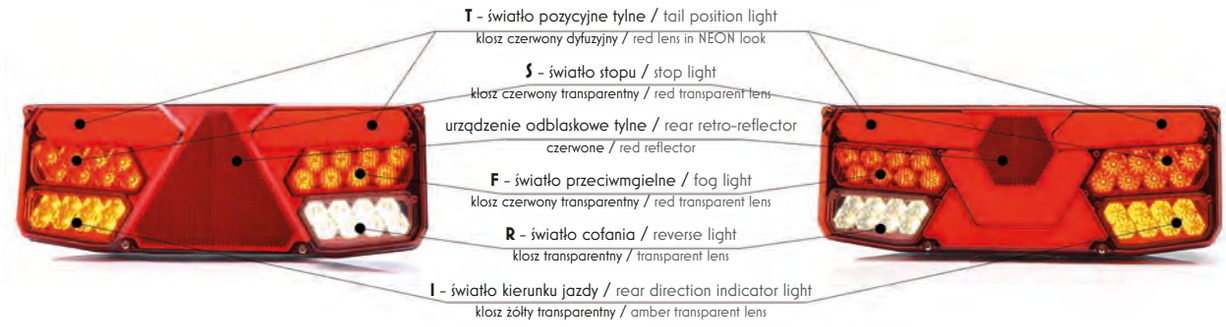

LPD - dolne oświetlenie tablicy / license plate light on the bottom


funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	stopień ochrony / protection	W137d z sześciokątnym odblaskiem / W137d with hexagonal reflector		W138d z trójkątnym odblaskiem / W138d with triangular reflector	
			lewa / left	prawa / right	lewa / left + LPD	prawa / right
			klosz 1035KL / 1035KL lens	klosz 1038KL / 1038KL lens	klosz 1059KL / 1059KL lens	klosz 1062KL / 1062KL lens
5 T/S/I/F/R	12V/24V	IP56	1035	1038	1059	1062
		IP68	1035/IP68*	1038/IP68*	1059/IP68*	1062/IP68*
	12V + obciążenie / 12V + load	IP56	1035 O12*	1038 O12*	1059 O12*	1062 O12*
		IP68	1035 O12/IP68*	1038 O12/IP68*	1059 O12/IP68*	1062 O12/IP68*
	24V + obciążenie / 24V + load	IP56	1035 O24	1038 O24	1059 O24*	1062 O24*
		IP68	1035 O24/IP68	1038 O24/IP68	1059 O24/IP68*	1062 O24/IP68*
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / position lamp W44	12V/24V	IP56	1036	1039	1060	1063
		IP68	1036/IP68	1039/IP68	1060/IP68	1063/IP68
	12V + obciążenie / 12V + load	IP56	1036 O12*	1039 O12*	1060 O12*	1063 O12*
		IP68	1036 O12/IP68*	1039 O12/IP68*	1060 O12/IP68	1063 O12/IP68*
	24V + obciążenie / 24V + load	IP56	1036 O24	1039 O24	1060 O24	1063 O24
		IP68	1036 O24/IP68*	1039 O24/IP68*	1060 O24/IP68*	1063 O24/IP68*
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / position lamp W48	12V/24V	IP56	1037	1040	1061*	1064*
		IP68	1037/IP68*	1040/IP68*	1061/IP68*	1064/IP68*
	12V + obciążenie / 12V + load	IP56	1037 O12*	1040 O12*	1061 O12*	1064 O12*
		IP68	1037 O12/IP68*	1040 O12/IP68*	1061 O12/IP68*	1064 O12/IP68*
	24V + obciążenie / 24V + load	IP56	1037 O24*	1040 O24*	1061 O24*	1064 O24*
		IP68	1037 O24/IP68	1040 O24/IP68	1061 O24/IP68*	1064 O24/IP68*


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.


W137d W138d

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68


W137d

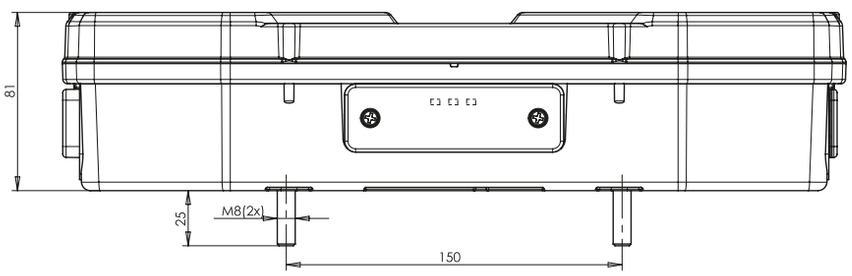


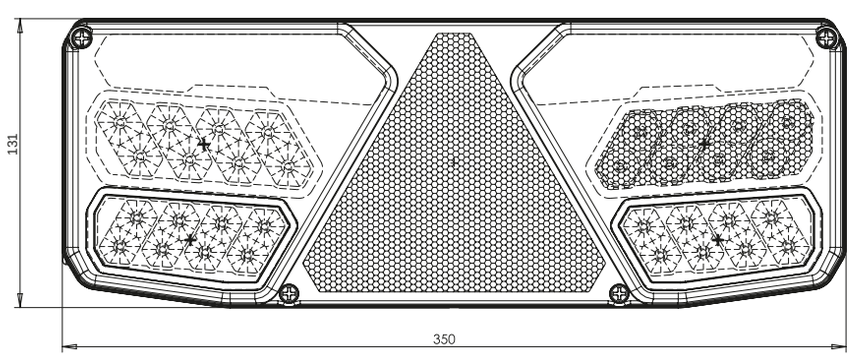




W138d

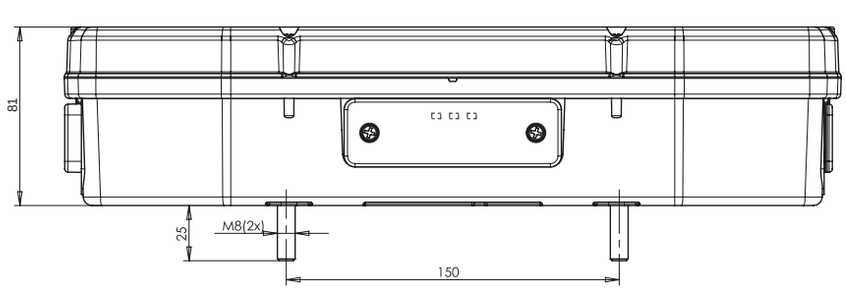

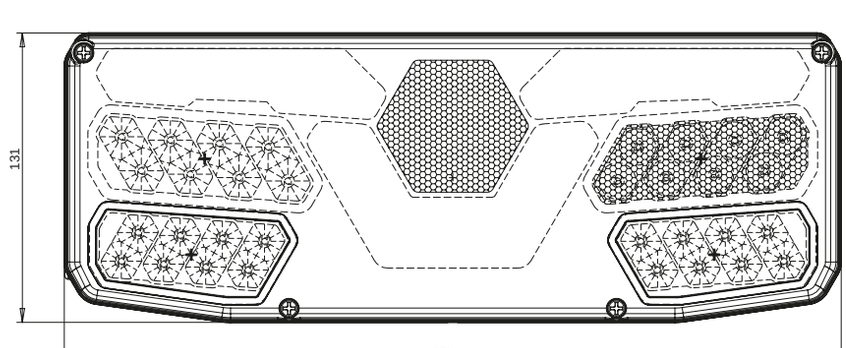



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137d W138d

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R23, R38
waga lampy / lamp weight:	~1,15kg or ~1,6kg z lampą W48 / with W48 lamp
klasa IP / IP class:	IP 56 lub / or IP 68
źródło światła / light source:	LED

szt. /pcs
4
5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	12V	obciążenie 12V / load 12V	24V	obciążenie 12V / load 24V
światło pozycyjne tylne / position light:	2,3W		4,7W	
światło stopu / stop light:	1,4W	15W	2,9W	15W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	2,5W	16W	5W	22,6W
światło cofania / reverse light:	1,4W		2,9W	
światło przeciwmgielne / fog light:	1,24W		1,24W	
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,8W		1,7W	

W137dż W138dż

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



LPD - dolne oświetlenie tablicy / license plate light on the bottom

funkcje / functions	W137dż z sześciokątnym odblaskiem / W137dż with hexagonal reflector		W138dż z trójkątnym odblaskiem / W138dż with triangular reflector	
	lewa / left	prawa / right	lewa / left + LPD	prawa / right
	klosz 1041KL / 1041KL lens	klosz 1044KL / 1044KL lens	klosz 1065KL / 1065KL lens	klosz 1068KL / 1068KL lens*
S T/S/I/F/R	1041*	1044*	1065*	1068*
S T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / position lamp W44	1042*	1045*	1066*	1069*
S T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / position lamp W48	1043*	1046*	1067*	1070*

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R23, R38
waga lampy / lamp weight:	~1,15kg or ~1,6kg z lampą W48 / with W48 lamp
klasa IP / IP class:	IP 56 lub / or IP 68
źródło światła / light source:	LED i ŻARÓWKA / LED and BULB

szt. /pcs
4
5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	źródło światła / light source	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	LED	1,4W	2,9W
światło stopu / stop light:	LED	1,4W	2,9W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W
światło cofania / reverse light:	LED	1,4W	2,9W
światło przeciwmgielne / fog light:	LED	1,24W	1,24W


Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.


Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137dż W138dż


W137dż

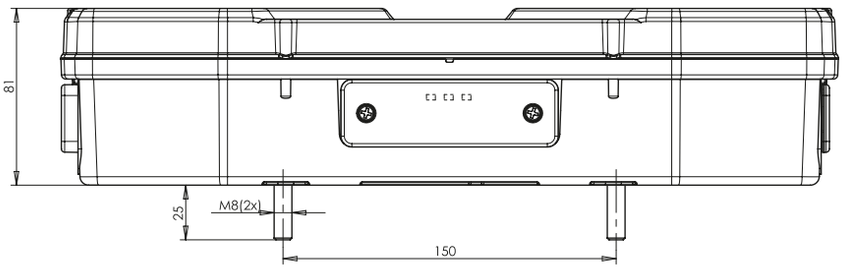


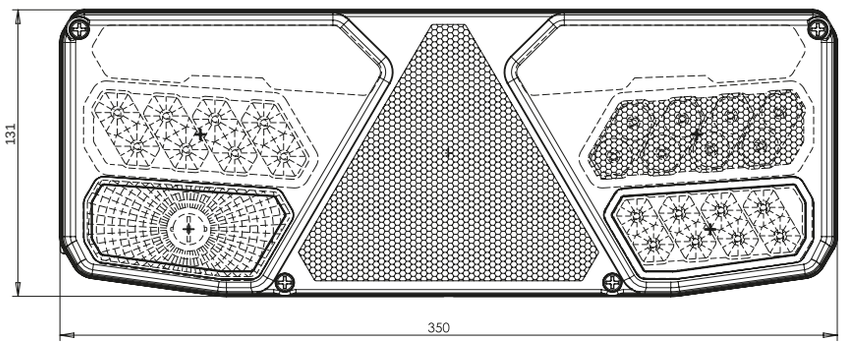




W138dż

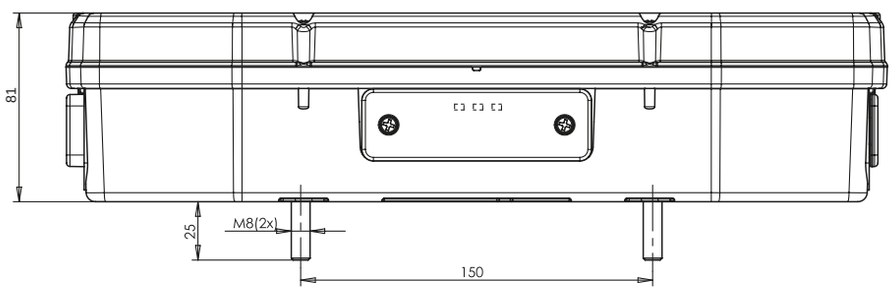

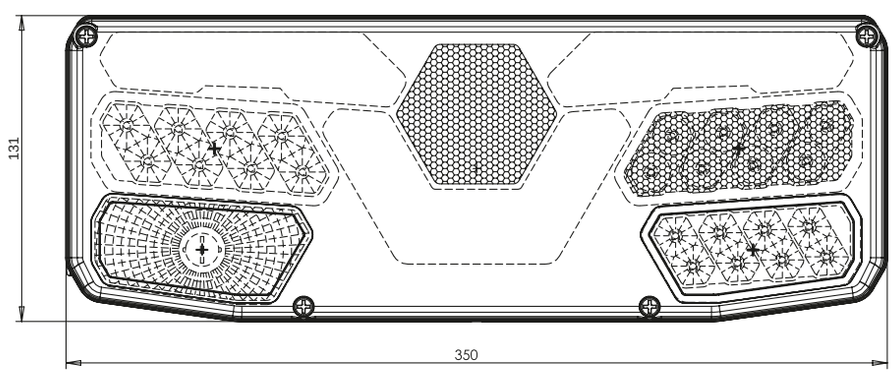



W137 W138

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

W137

lewa / left



prawa / right



W137 W138

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

W138

lewa / left



prawa / right



W137 W138


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

Lampy dostepne w 4 wariantach połączeń i z opcją wraz z żarówkami / Available in 4 connection options and with bulbs included




przewód zwykły / round cable

200cm YLY-S 6x0,75mm²

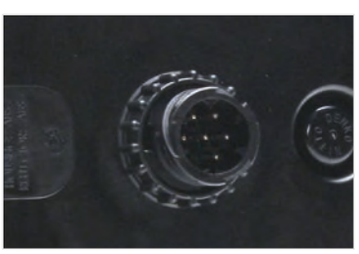

złącze TYCO / TYCO connector

Ten produkt jest dostępne również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „TYCO" to the part number, or add a remark „TYCO connector".



złącze Schlemmer / Schlemmer connector

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "SCHL"w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SCHL" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector".



złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7" to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector".



żarówki / bulbs

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have „Ż" letter in their part numbers.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137 W138



W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light



W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Klosze do lamp W137 i W138 /
W137 and W138 lenses





W145


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional:


E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	światło stopu stop light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
	1088		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
*	**1088/I**		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
	1089		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15
	1089/I		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15

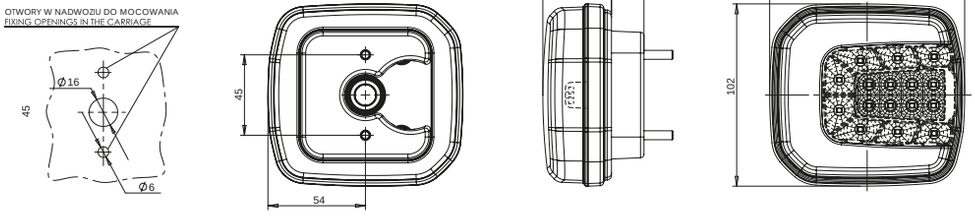

Wersja 2
Version 2

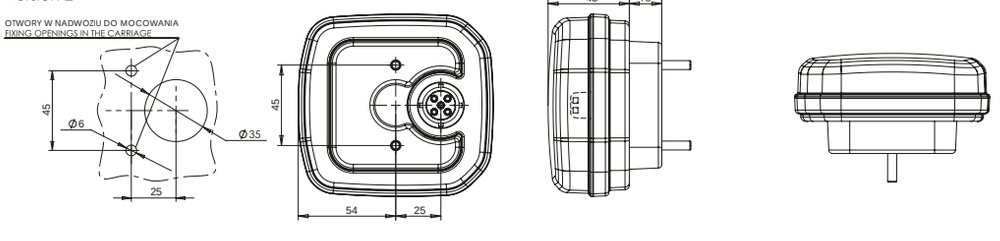

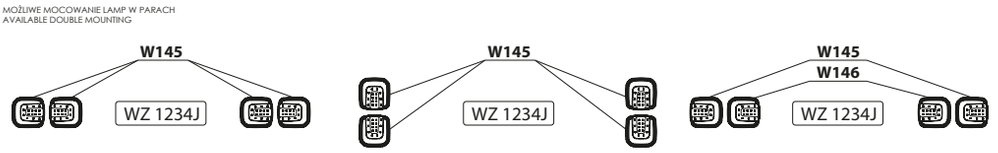

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W146




Opcjonalne / Optional:

E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	światło przeciwmgielne fog light	światło cofania reversing light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
	1090		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
*	**1090/I**		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
	1091		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15
*	**1091/I**		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15

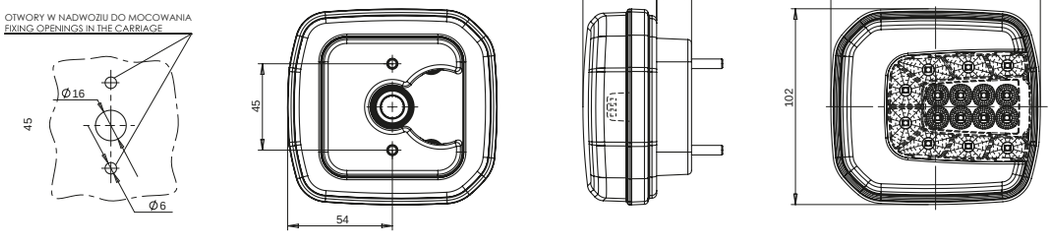

Wersja 2
Version 2

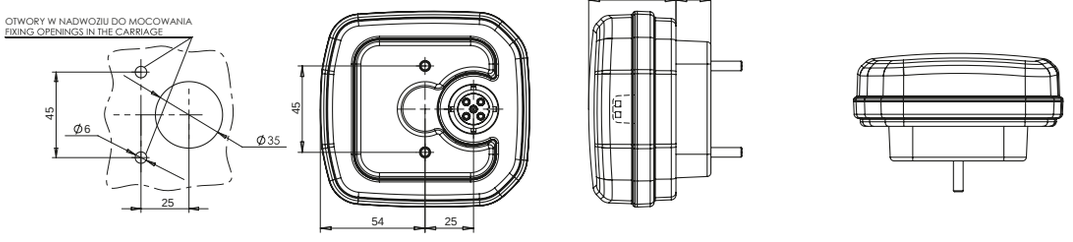

MOŻLIWE MOCOWANIE LAMP W PARACH
AVAILABLE DOUBLE MOUNTING



W147

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




LED lamp in honeycomb form


E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
	1092		200cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
*	**1092/1**		200cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	10

WERSJA 1092
VERSION 1092

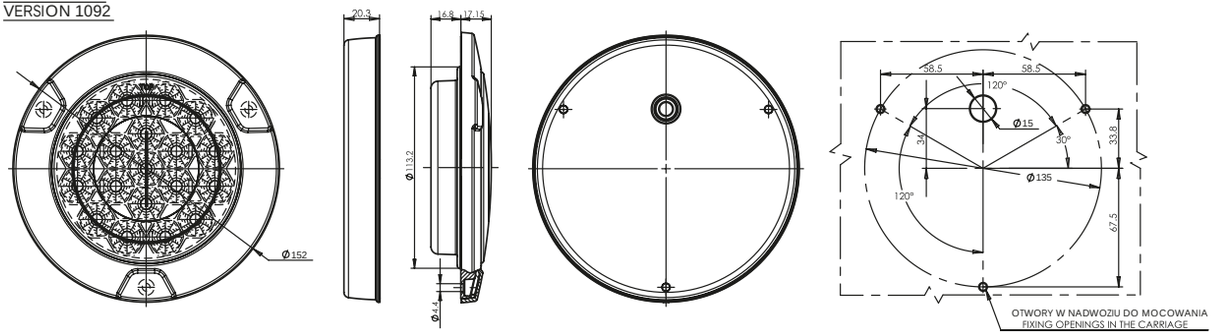


WERSJA 1092/1
VERSION 1092/1

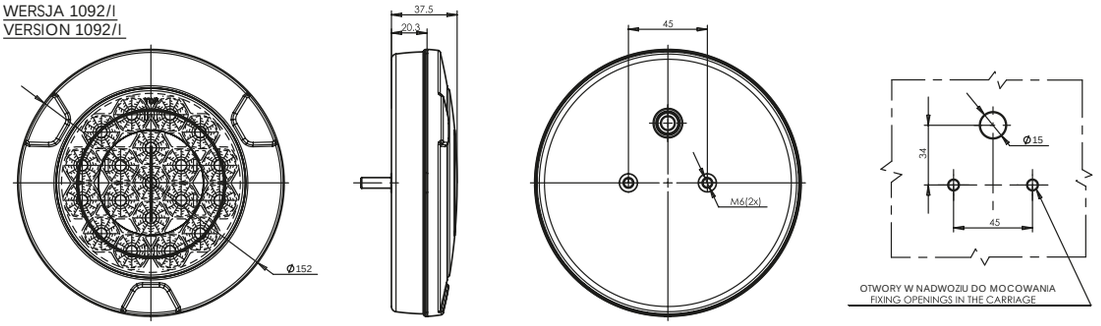

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W150DD

W150

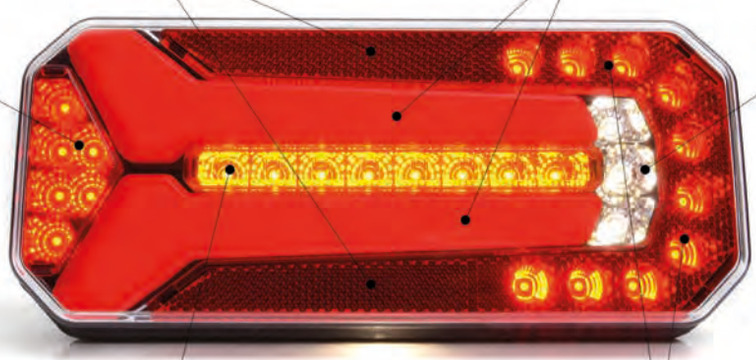


funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	strona montażu / assembly side	przewód / cable	obciążenie / load 12V	obciążenie / load 24V	WAS5	WAS7
5 T/S/I/F/R	LPS	universal	1102 L/P	1102 L/P O12*	1102 L/P O24*	x	1102 L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1105 L	1105 L O12*	1105 L O24*	x	1105 L WAS7*
		prawa / right	1108 P	1108 P O12*	1108 P O24*	x	1108 P WAS7*
	brak / without	universal	1111 L/P	1111 L/P O12*	1111 L/P O24*	x	1111 L/P WAS7*
4 T/S/I/R	LPS	universal	1103 L/P*	1103 L/P O12*	1103 L/P O24*	1103 L/P WAS5*	1103 L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1106 L*	1106 L O12*	1106 L O24*	1106 L WAS5*	1106 L WAS7*
		prawa / right	1109 P*	1109 P O12*	1109 P O24*	1109 P WAS5*	1109 P WAS7*
	brak / without	universal	1112 L/P	1112 L/P O12*	1112 L/P O24*	1112 L/P WAS5*	1112 L/P WAS7*
4 T/S/I/F	LPS	universal	1144 L/P*	1144 L/P O12*	1144 L/P O24*	1144 L/P WAS5*	1144 L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1145 L*	1145 L O12*	1145 L O24*	1145 L WAS5*	1145 L WAS7*
		prawa / right	1146 P*	1146 P O12*	1146 P O24*	1146 P WAS5*	1146 P WAS7*
	brak / without	universal	1147 L/P	1147 L/P O12*	1147 L/P O24*	1147 L/P WAS5*	1147 L/P WAS7*
3 T/S/I	LPS	universal	1104 L/P*	1104 L/P O12*	1104 L/P O24*	1104 L/P WAS5*	1104 L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1107 L*	1107 L O12*	1107 L O24*	1107 L WAS5*	1107 L WAS7*
		prawa / right	1110 P*	1110 P O12*	1110 P O24*	1110 P WAS5*	1110 P WAS7*
	brak / without	universal	1113 L/P	1113 L/P O12*	1113 L/P O24*	1113 L/P WAS5*	1113 L/P WAS7*



W150DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W150DD

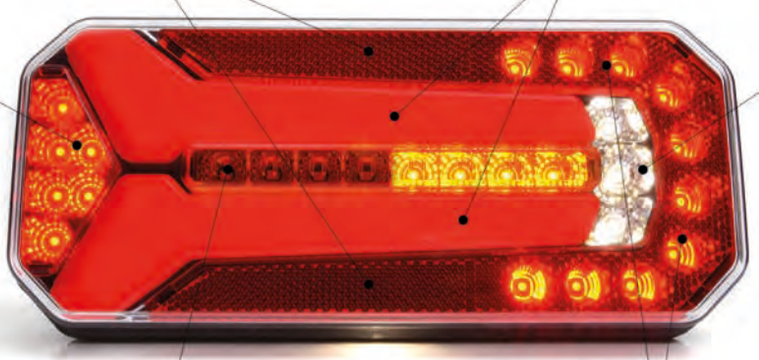

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	strona montażu / assembly side	przewód / cable	obciążenie / load 12V	obciążenie / load 24V	WAS5	WAS7
5 T/S/I/F/R	LPS	universal	1114 DD L/P	1114 DD L/P O12*	1114 DD L/P O24*	x	1114 DD L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1117 DD L	1117 DD L O12*	1117 DD L O24*	x	1117 DD L WAS7*
		prawa / right	1120 DD P*	1120 DD P O12*	1120 DD P O24*	x	1120 DD P WAS7*
	brak / without	universal	1123 DD L/P	1123 DD L/P O12*	1123 DD L/P O24*	x	1123 DD L/P WAS7
4 T/S/I/R	LPS	universal	1115 DD L/P	1115 DD L/P O12*	1115 DD L/P O24*	1115 DD L/P WAS5*	1115 DD L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1118 DD L	1118 DD L O12*	1118 DD L O24*	1118 DD L WAS5*	1118 DD L WAS7*
		prawa / right	1121 DD P*	1121 DD P O12*	1121 DD P O24*	1121 DD P WAS5*	1121 DD P WAS7*
	brak / without	universal	1124 DD L/P	1124 DD L/P O12*	1124 DD L/P O24*	1124 DD L/P WAS5*	1124 DD L/P WAS7*
4 T/S/I/F	LPS	universal	1148 DD L/P*	1148 DD L/P O12*	1148 DD L/P O24*	1148 DD L/P WAS5*	1148 DD L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1149 DD L*	1149 DD L O12*	1149 DD L O24*	1149 DD L WAS5*	1149 DD L WAS7*
		prawa / right	1150 DD P*	1150 DD P O12*	1150 DD P O24*	1150 DD P WAS5*	1150 DD P WAS7*
	brak / without	universal	1151 DD L/P	1151 DD L/P O12*	1151 DD L/P O24*	1151 DD L/P WAS5*	1151 DD L/P WAS7*
3 T/S/I	LPS	universal	1116 DD L/P	1116 DD L/P O12*	1116 DD L/P O24*	1116 DD L/P WAS5*	1116 DD L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1119 DD L	1119 DD L O12*	1119 DD L O24*	1119 DD L WAS5*	1119 DD L WAS7*
		prawa / right	1122 DD P	1122 DD P O12*	1122 DD P O24*	1122 DD P WAS5*	1122 DD P WAS7*
	brak / without	universal	1125 DD L/P	1125 DD L/P O12*	1125 DD L/P O24*	1125 DD L/P WAS5*	1125 DD L/P WAS7*













lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W150DD

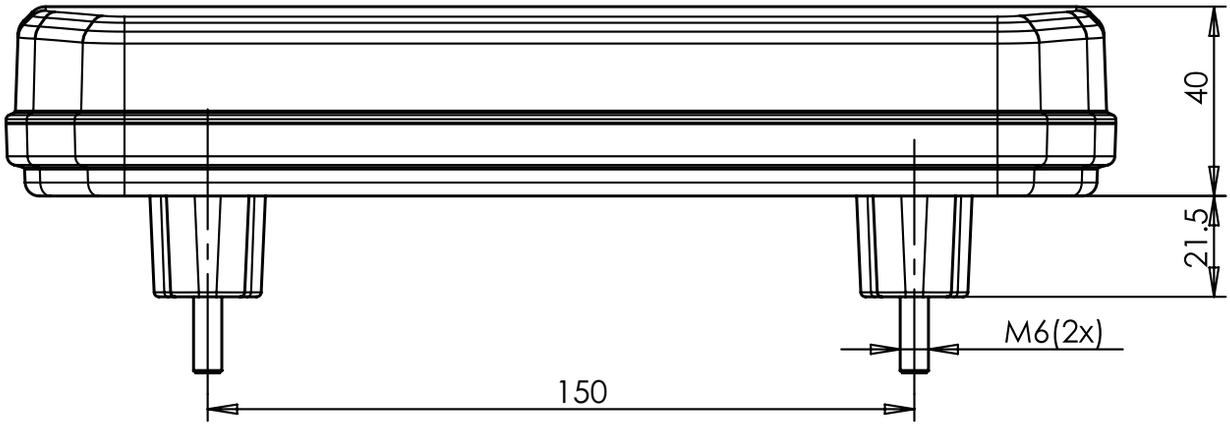

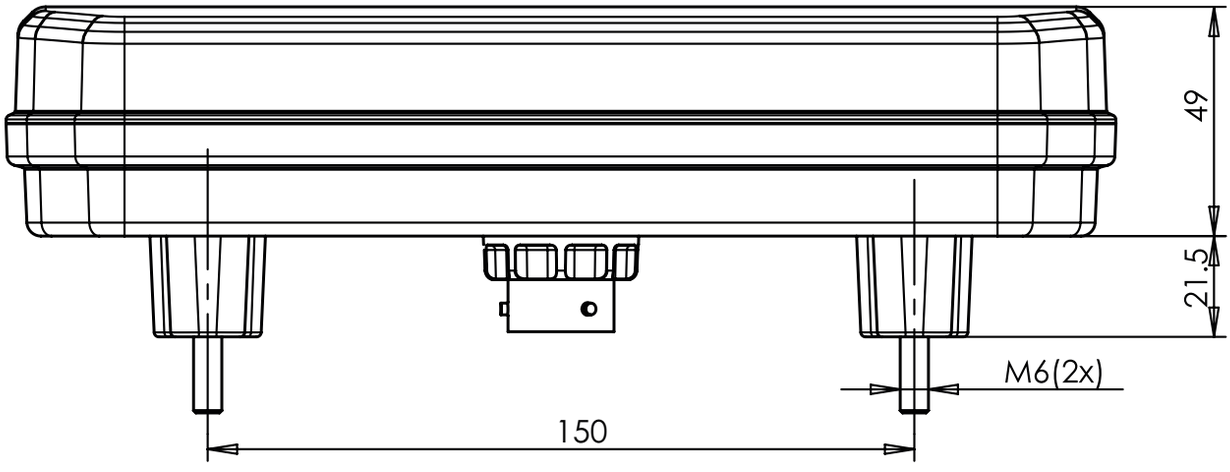

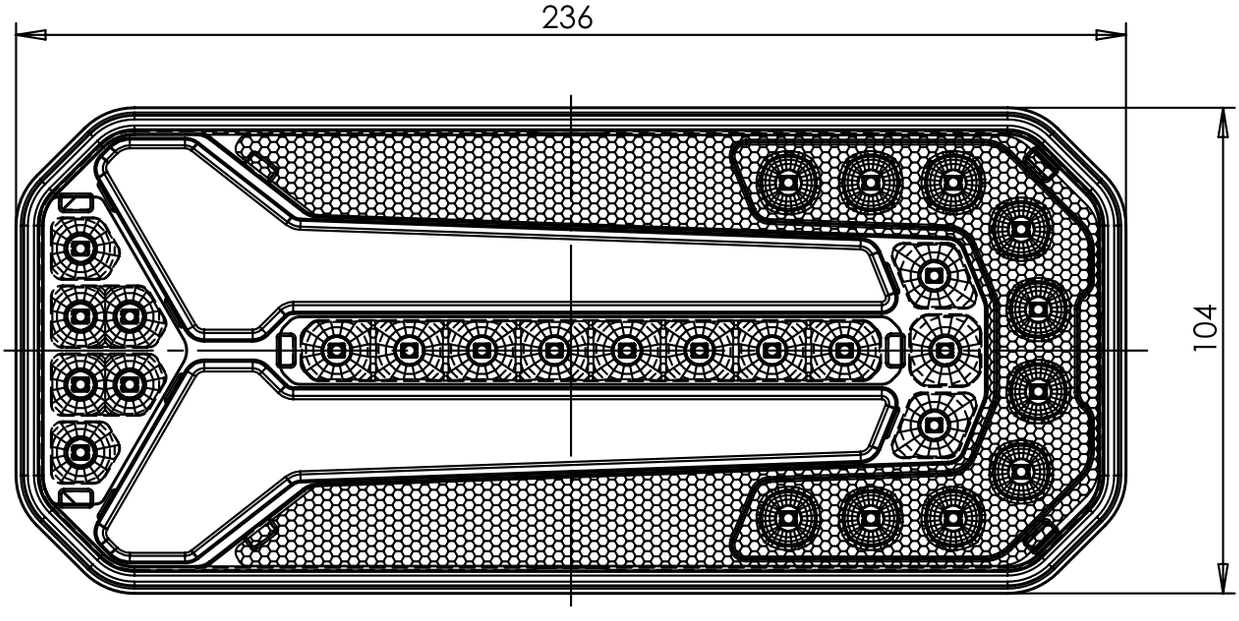

W150DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

Dane techniczne / Technical Details

szt. /pcs
10

homologacje / approval:	E20, R10, R7, R6, R38, R3, R4, R23
waga lampy /lamp weight:	0,62kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68
źródło światła / light source:	LED

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,4W	2,9W
światło stopu / stop light:	1,4W	2,9W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	2,2W	4,3W
dynamiczne światło kierunku jazdy / dinamic indicator light:	2,2W	4,3W
światło cofania / reverse light:	2,2W	4,3W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,3W	1,3W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,7W	1,4W





z dolnym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the bottom



z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W150DD

Lampy dostepne w 3 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu / Available in 3 connection options and with load management system



przewód zwykły / round cable

5 świateł: 200cm YLY-S 6x0,75mm² / 5 lights: 200cm YLY-S 6x0,75mm²
4 światła: 200cm YLY-S 5x0,75mm² / 4 lights: 200cm YLY-S 5x0,75mm²
3 światła: 200cm YLY-S 4x0,75mm² / 3 lights: 200cm YLY-S 4x0,75mm²
Moduł LED: 10cm LGY-S 0,5mm² / LED module: 10cm LGY-S 0,5mm²



złącze WAŚ 5 pinowe / WAS 5pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 5 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAS 5pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS5" to the part number, or add a remark „WAS 5pin connector".



złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7" to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector".



obciążenie / load

Moduł obciążenia światła kierunku jazdy 12V lub 24V jest dopinany do lampy poprzez specjalne wyprowadzenie ze złączem Superseal.
Cable in lamp for connecting extra load with 2 pin Superseal connector Extra load 12V or 24V with Superseal plug

W153DD


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło kierunku jazdy indicator	dynamiczne światło kierunku jazdy dynamic indicator	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
	1128	W153		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●		10
*	**1128 WAS**	W153		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●		10
*	**1128 O12**	W153		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●		●	●	●	6
*	**1128 O24**	W153		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●		●	●	●	6
	1129DD	W153DD		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●		10
	1129 DD WAS	W153DD		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●		10
*	**1129 DD O12**	W153DD		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V		●	●	●	●	6
*	**1129 DD O24**	W153DD		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	24V		●	●	●	●	6

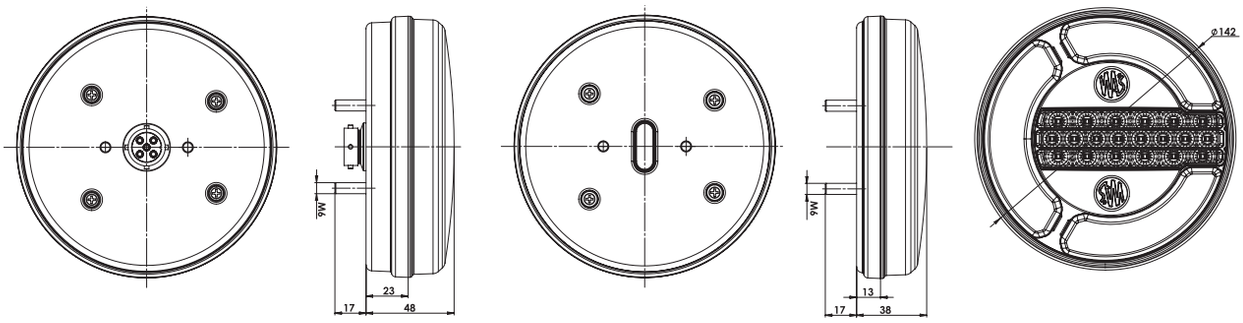

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W154





E 20


Opcjonalne / Optional:


	numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne 2 diody fog light 2 diodes	światło przeciwmgielne 12 diód fog light 12 diodes	światło cofania reversing light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
	1130 2F	W154		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●	10
*	**1130 2F WAS**	W154		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●	10
	1130 12F	W154/12		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●	10
*	**1130 12F WAS**	W154/12		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●	10














W155

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


LED lamp in honeycomb form





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1131		200cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
1131/I		200cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	10

WERSJA 1131
VERSION 1131










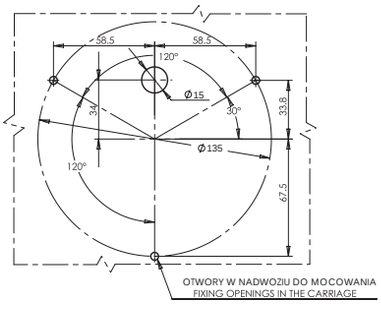


WERSJA 1131/I
VERSION 1131/I









lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W170DD W171DD

W170 & W170DD



funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	stopień ochrony / protection	W170 lewa / left klosz 1178KL / 1178KL spare lens	W170 prawa / right klosz 1181KL / 1181KL spare lens	W170DD lewa / left klosz 1184KL / 1184KL spare lens	W170DD prawa / right klosz 1187KL / 1187KL spare lens
5 T/S/I/F/R	12V/24V	Standard	1178	1181	1184 DD	1187 DD
		IP68	1178/IP68	1181/IP68	1184 DD/IP68	1187 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1178 O12	1181 O12	1184 DD O12	1187 DD O12
		IP68	1178 O12/IP68	1181 O12/IP68	1184 DD O12/IP68	1187 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1178 O24	1181 O24	1184 DD O24	1187 DD O24
		IP68	1178 O24/IP68	1181 O24/IP68	1184 DD O24/IP68	1187 DD O24/IP68
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / side marker W44 type	12V/24V	Standard	1179	1182	1185 DD	1188 DD
		IP68	1179/IP68	1182/IP68	1185 DD/IP68	1188 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1179 O12	1182 O12	1185 DD O12	1188 DD O12
		IP68	1179 O12/IP68	1182 O12/IP68	1185 DD O12/IP68	1188 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1179 O24	1182 O24	1185 DD O24	1188 DD O24
		IP68	1179 O24/IP68	1182 O24/IP68	1185 DD O24/IP68	1188 DD O24/IP68
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / flexible rubber arm W48 type	12V/24V	Standard	1180	1183	1186 DD	1189 DD
		IP68	1180/IP68	1183/IP68	1186 DD/IP68	1189 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1180 O12	1183 O12	1186 DD O12	1189 DD O12
		IP68	1180 O12/IP68	1183 O12/IP68	1186 DD O12/IP68	1189 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1180 O24	1183 O24	1186 DD O24	1189 DD O24
		IP68	1180 O24/IP68	1183 O24/IP68	1186 DD O24/IP68	1189 DD O24/IP68






W170DD W171DD


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	E20, R10, R23, R7, R6, R38, R3, R4, R91
waga lampy / lamp weight:	1,47kg
waga lampy z W44 / lamp weight with W44:	1,54kg
waga lampy z W48 / lamp weight with W48:	1,67kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68

szt. /pcs
4
5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,44W	2,88W
światło stopu / stop light:	2,64W	2,64W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	15,6W	15,6W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	15,4W	15,4W
światło cofania / reverse light:	8,2W	8,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	0,96W	0,96W

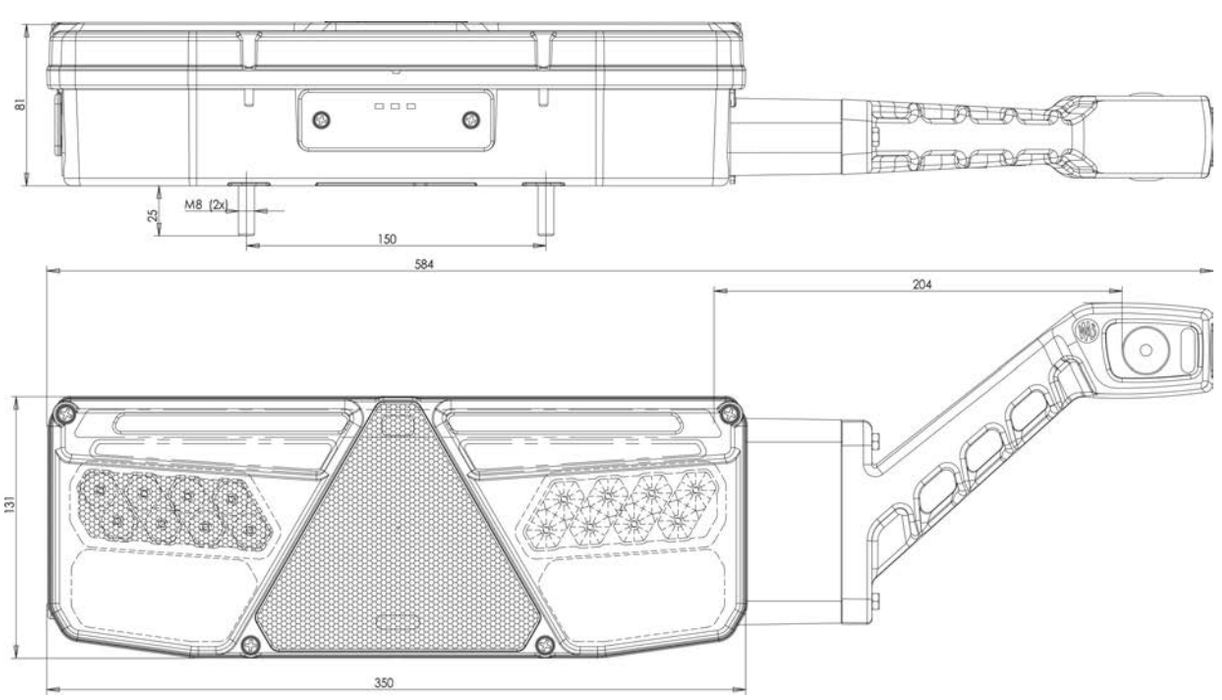

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W170DD W171DD

W171 & W171DD



funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	stopień ochrony / protection	W171 lewa / left klosz 119OKL / 119OKL spare lens	W171 prawa / right klosz 1193KL / 1193KL spare lens	W171DD lewa / left klosz 1196KL / 1196KL spare lens	W171DD prawa / right klosz 1199KL / 1199KL spare lens
5 T/S/I/F/R	12V/24V	Standard	1190	1193	1196 DD	1199 DD
		IP68	1190/IP68	1193/IP68	1196 DD/IP68	1199 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1190 O12	1193 O12	1196 DD O12	1199 DD O12
		IP68	1190 O12/IP68	1193 O12/IP68	1196 DD O12/IP68	1199 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1190 O24	1193 O24	1196 DD O24	1199 DD O24
		IP68	1190 O24/IP68	1193 O24/IP68	1196 DD O24/IP68	1199 DD O24/IP68
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / side marker W44 type	12V/24V	Standard	1191	1194	1197 DD	1200 DD
		IP68	1191/IP68	1194/IP68	1197 DD/IP68	1200 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1191 O12	1194 O12	1197 DD O12	1200 DD O12
		IP68	1191 O12/IP68	1194 O12/IP68	1197 DD O12/IP68	1200 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1191 O24	1194 O24	1197 DD O24	1200 DD O24
		IP68	1191 O24/IP68	1194 O24/IP68	1197 DD O24/IP68	1200 DD O24/IP68
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / flexible rubber arm W48 type	12V/24V	Standard	1192	1195	1198 DD	1201 DD
		IP68	1192/IP68	1195/IP68	1198 DD/IP68	1201 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1192 O12	1195 O12	1198 DD O12	1201 DD O12
		IP68	1192 O12/IP68	1195 O12/IP68	1198 DD O12/IP68	1201 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1192 O24	1195 O24	1198 DD O24	1201 DD O24
		IP68	1192 O24/IP68	1195 O24/IP68	1198 DD O24/IP68	1201 DD O24/IP68






W170DD W171DD


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	E20, R10, R23, R7, R6, R38, R3, R4, R91
waga lampy / lamp weight:	1,47kg
waga lampy z W44 / lamp weight with W44:	1,54kg
waga lampy z W48 / lamp weight with W48:	1,67kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68

szt. /pcs
4
5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,44W	2,88W
światło stopu / stop light:	2,64W	2,64W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	15,6W	15,6W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	15,4W	15,4W
światło cofania / reverse light:	8,2W	8,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	0,96W	0,96W

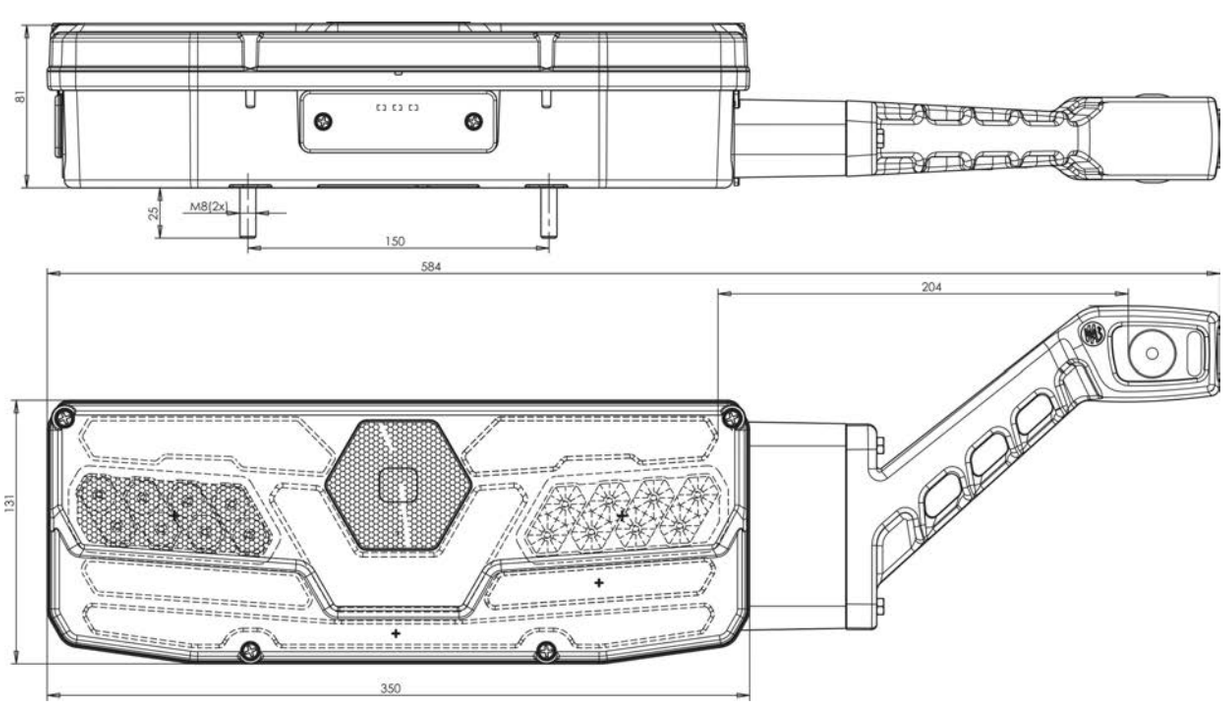

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W17ODD W171DD

Uwagi

1. Podstawowa seria lamp W17ODD nie posiada oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Istnieje możliwość zamówienia lampy w wersji z dolnym oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Proszę pamiętać o tym przy składaniu zamówienia u swojego handlowca.
2. Wszystkie lampy z serii W171 i W171DD posiadają w standardzie oświetlenie tablicy rejestracyjnej umieszczoną w dolnej części obudowy. Dostępne są również wersje bez tego światła. Proszę pamiętać o tym przy składaniu zamówienia u swojego handlowca.

- Wszystkie lampy mają 5 funkcji świetlnych: pozycja, stop, kierunkowskaz, przeciwgielne, cofania
- Standardowa wersja lampy posiada 2 metrowy przewód
- Istnieje możliwość zamówienia zapasowych kloszy i modułów LED
- Wersje z wbudowanymi złączami są dostępne w następujących konfiguracjach:
  - rodzaj: 7-pinowy TYCO, 8-pinowy Schlemmer, 7-pinowy WAŚ
  - umiejscowienie: z tyłu lub z boku obudowy
- Stopień ochrony IP:
  - Standard - moduły LED mają stopień ochrony IP68 i są wymienne.
    Złącza modułów LED nie są całkowicie uszczelnione, co ułatwia dostęp.
  - IP68 - moduły LED mają stopień ochrony IP68 i nie można ich wymieniać.
    Złącza modułów LED są w pełni uszczelnione.

Remarks

1. The standard version of the W17ODD lamp series do not have license plate lights. Versions with license plate lights located at the bottom of the housing are available upon request only. Please request an order number from our team.
2. All of the left W171 and W171DD lamp series have a license plate light located at the bottom of housing as standard. Versions without this light are available. Please request an order number from our team.

- All lamps have 5 functions: tail, brake, indicator, fog, reverse
- The catalogue version has a 2 meter long open ended cable
- Spare lenses and LED modules are available
- Versions with built-in connectors are available in following configurations:
  - 3 types: 7 pole AMP, 8 Pole Schlemmer, 7 Pole WAS
  - Location: on the reverse or side of the housing
- Protection:
  - Standard - LED modules are IP68 rated and replaceable.
    Connectors of LED modules are not completely sealed allowing easier access.
  - IP68 - LED modules are IP68 rated and not exchangeable.
    Connectors of LED modules are fully sealed.



bez dolnego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the bottom



z dolnym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the bottom

W170DD W171DD


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

Lampy dostepne w 4 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu / Available in 4 connection options and with load management system




przewód zwykły / round cable

200cm YLY-S 6x0,75mm²

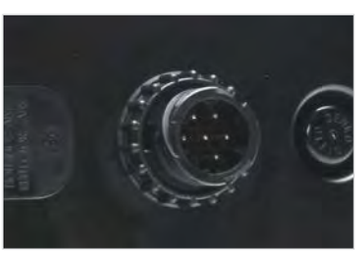


złącze TYCO / TYCO connector

Ten produkt jest dostępne również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „TYCO" to the part number, or add a remark „TYCO connector".



złącze Schlemmer / Schlemmer connector

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "SCHL"w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SCHL" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector".

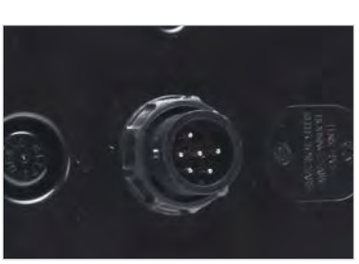

złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7" to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector".



obciążenie / dummy load

Wbudowane „obciążenie" dla kierunkowskazu i funkcji hamowania.
Built in „dummy load" for direction indicator and brake functions.

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W170DD W171DD



W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light



W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Klosze do lamp W170 i W171 /
W170 and W171 lenses







W179 lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	szt. pcs
1251		22cm YLY-S	LED	UNIVERSAL	12V I 24V	●	●	●	50

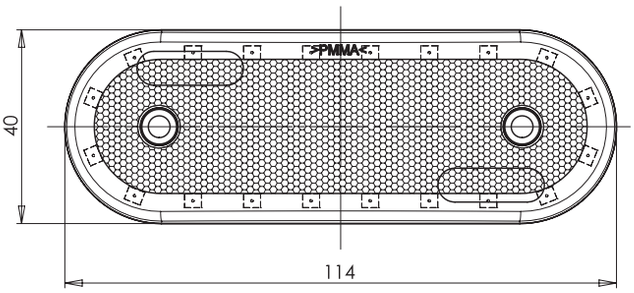




LAMPA W POŁOŻENIU PIONOWYM
THE LAMP IN A VERTICALL POSITION



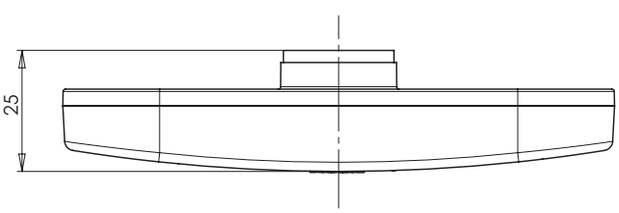


WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W184DD W185DD

W184

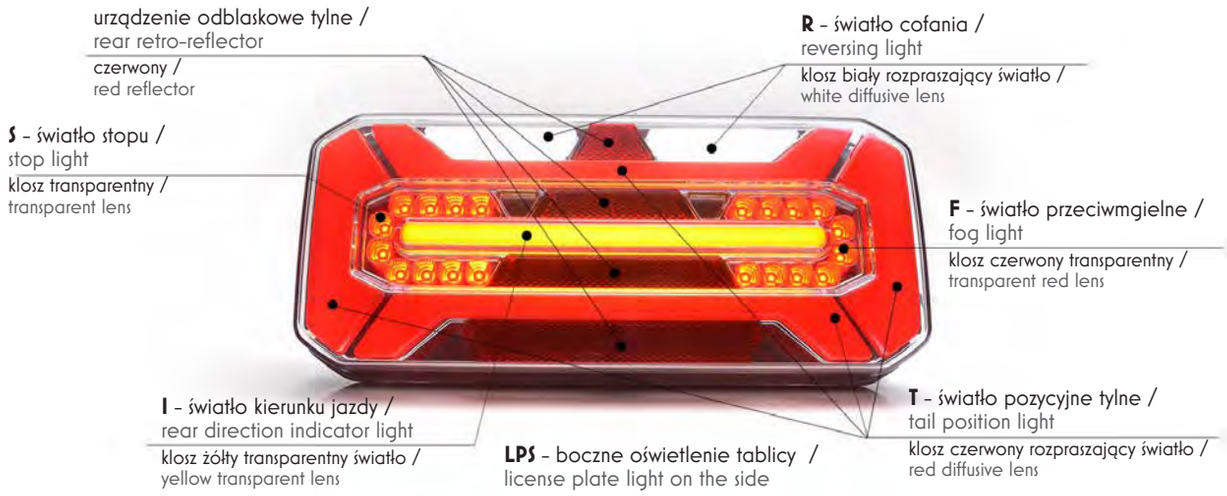


funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	strona montażu / assembly side	W184 przewód / cable	W184 TYCO	W184 Schlemmer	W184 WAS7
S T/S/I/F/R	12V/24	lewa / left	1266 L	1266 L TYCO	1266 L SCHL	1266 L WAS7
		prawa / right	1268 P	1268 P TYCO	1268 P SCHL	1268 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1266 L O12	x	x	x
		prawa / right	1268 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1266 L O24	x	x	x
		prawa / right	1268 P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker	12V/24	lewa / left	1267 L	1267 L TYCO	1267 L SCHL	1267 L WAS7
		prawa / right	1269 P	1269 P TYCO	1269 P SCHL	1269 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1267 L O12	x	x	x
		prawa / right	1269 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1267 L O24	x	x	x
		prawa / right	1269 P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + LPS	12V/24	lewa / left	1270 L	1270 L TYCO	1270 L SCHL	1270 L WAS7
		prawa / right	1272 P	1272 P TYCO	1272 P SCHL	1272 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1270 L O12	x	x	x
		prawa / right	1272 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1270 L O24	x	x	x
		prawa / right	1272 P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker + LPS	12V/24	lewa / left	1271 L	1271 L TYCO	1271 L SCHL	1271 L WAS7
		prawa / right	1273 P	1273 P TYCO	1273 P SCHL	1273 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1271 L O12	x	x	x
		prawa / right	1273 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1271 L O24	x	x	x
		prawa / right	1273 P O24	x	x	x

W184DD W185DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W184DD

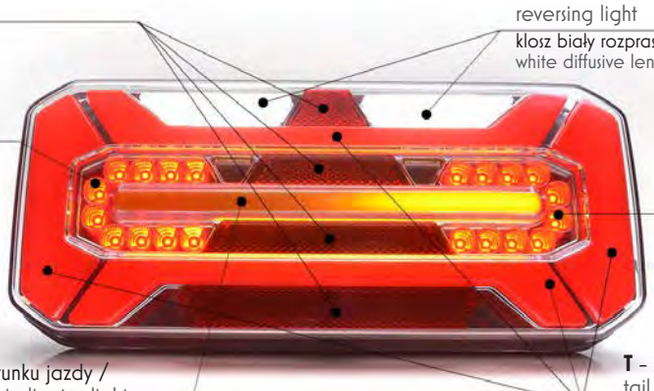

funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	strona montażu / assembly side	W184DD			
			przewód / cable	TYCO	Schlemmer	WAS7
S T/S/I/F/R	12V/24	lewa / left	1278 DD L	1278 DD L TYCO	1278 DD L SCHL	1278 DD L WAS7
		prawa / right	1280 DD P	1280 DD P TYCO	1280 DD P SCHL	1280 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1278 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1280 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1278 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1280 DD P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker	12V/24	lewa / left	1279 DD L	1279 DD L TYCO	1279 DD L SCHL	1279 DD L WAS7
		prawa / right	1281 DD P	1281 DD P TYCO	1281 DD P SCHL	1281 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1279 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1281 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1279 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1281 DD P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + LPS	12V/24	lewa / left	1282 DD L	1282 DD L TYCO	1282 DD L SCHL	1282 DD L WAS7
		prawa / right	1284 DD P	1284 DD P TYCO	1284 DD P SCHL	1284 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1282 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1284 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1282 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1284 DD P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker + LPS	12V/24	lewa / left	1283 DD L	1283 DD L TYCO	1283 DD L SCHL	1283 DD L WAS7
		prawa / right	1285 DD P	1285 DD P TYCO	1285 DD P SCHL	1285 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1283 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1285 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1283 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1285 DD P O24	x	x	x

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W184DD W185DD


Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	E20, R10, R23, R7, R6, R38, R3, R4, R91
waga lampy / lamp weight:	1,3kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68

szt. /pcs
10

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,3W	2,5W
światło pozycyjne boczne / side marker	0,3W	0,6W
światło stopu / stop light:	1,3W	1,3W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	10,8W	10,8W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	10,6W	10,6W
światło cofania / reverse light:	4,5W	4,5W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,6W	1,6W
boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side	0,8W	1,5W

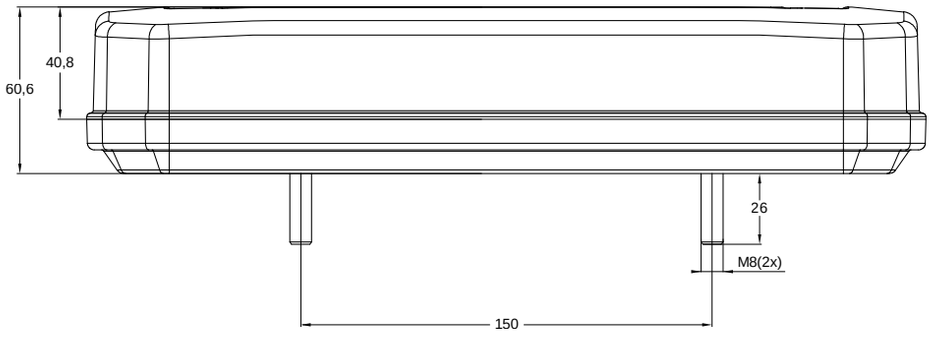


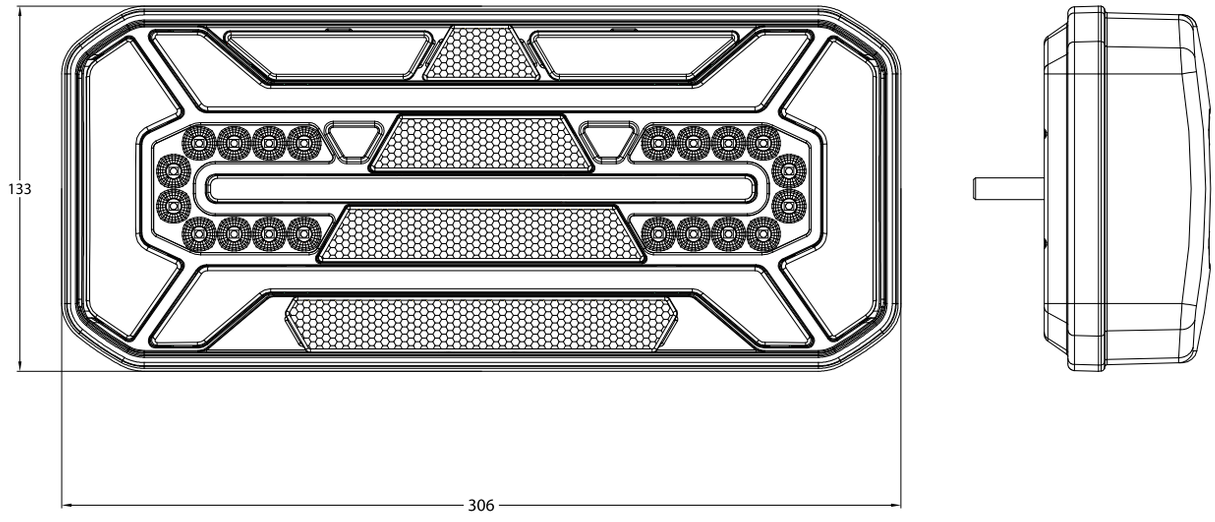

W184DD W185DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W185

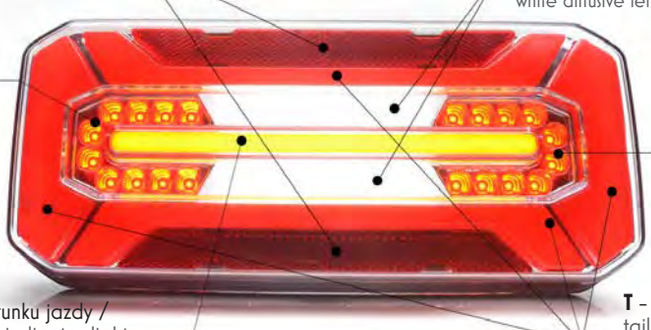


funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	strona montażu / assembly side	W185 przewód / cable	W185 TYCO	W185 Schlemmer	W185 WAS7
S T/S/I/F/R	12V/24	uniwersal	1290 L/P	1290 L/P TYCO	1290 L/P SCHL	1290 L/P WAS7
	12V + obciążenie / load	uniwersal	1290 L/P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	uniwersal	1290 L/P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker	12V/24	uniwersal	1291 L/P	1291 L/P TYCO	1291 L/P SCHL	1291 L/P WAS7
	12V + obciążenie / load	uniwersal	1291 L/P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	uniwersal	1291 L/P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + LPD	12V/24	lewa / left	1294 L	1294 L TYCO	1294 L SCHL	1294 L WAS7
		prawa / right	1296 P	1296 P TYCO	1296 P SCHL	1296 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1294 L O12	x	x	x
		prawa / right	1296 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1294 L O24	x	x	x
		prawa / right	1296 P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker + LPD	12V/24	lewa / left	1295 L	1295 L TYCO	1295 L SCHL	1295 L WAS7
		prawa / right	1297 P	1297 P TYCO	1297 P SCHL	1297 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1295 L O12	x	x	x
		prawa / right	1297 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1295 L O24	x	x	x
		prawa / right	1297 P O24	x	x	x

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W184DD W185DD

W185DD

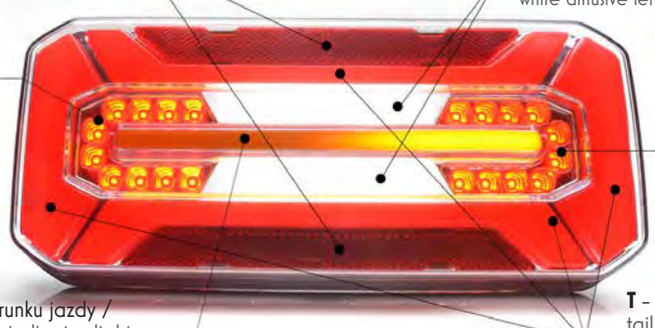

funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	strona montażu / assembly side	W185 przewód / cable	W185 TYCO	W185 Schlemmer	W185 WAS7
S T/S/I/F/R	12V/24	uniwersal	1298 DD L/P	1298 DD L/P TYCO	1298 DD L/P SCHL	1298 DD L/P WAS7
	12V + obciązenie / load	uniwersal	1298 DD L O12	x	x	x
	24V + obciązenie / load	uniwersal	1298 DD L O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker	12V/24	uniwersal	1299 DD L/P	1299 DD L/P TYCO	1299 DD L/P SCHL	1299 DD L/P WAS7
	12V + obciązenie / load	uniwersal	1299 DD L/P O12	x	x	x
	24V + obciązenie / load	uniwersal	1299 DD L/P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + LPD	12V/24	lewa / left	1302 DD L	1302 DD L TYCO	1302 DD L SCHL	1302 DD L WAS7
		prawa / right	1304 DD P	1304 DD P TYCO	1304 DD P SCHL	1304 DD P WAS7
	12V + obciązenie / load	lewa / left	1302 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1304 DD P O12	x	x	x
	24V + obciązenie / load	lewa / left	1302 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1304 DD P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker + LPD	12V/24	lewa / left	1303 DD L	1303 DD L TYCO	1303 DD L SCHL	1303 DD L WAS7
		prawa / right	1305 DD P	1305 DD P TYCO	1305 DD P SCHL	1305 DD P WAS7
	12V + obciązenie / load	lewa / left	1303 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1305 DD P O12	x	x	x
	24V + obciązenie / load	lewa / left	1303 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1305 DD P O24	x	x	x

W184DD W185DD


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	E20, R10, R23, R7, R6, R38, R3, R4, R91
waga lampy / lamp weight:	1,3kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68

szt. /pcs
10

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,3W	2,5W
światło pozycyjne boczne / side marker	0,3W	0,6W
światło stopu / stop light:	1,3W	1,3W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	10,8W	10,8W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	10,6W	10,6W
światło cofania / reverse light:	4,5W	4,5W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,6W	1,6W
dolne oświetlenie tablicy / license plate light on the bottom	0,8W	1,5W

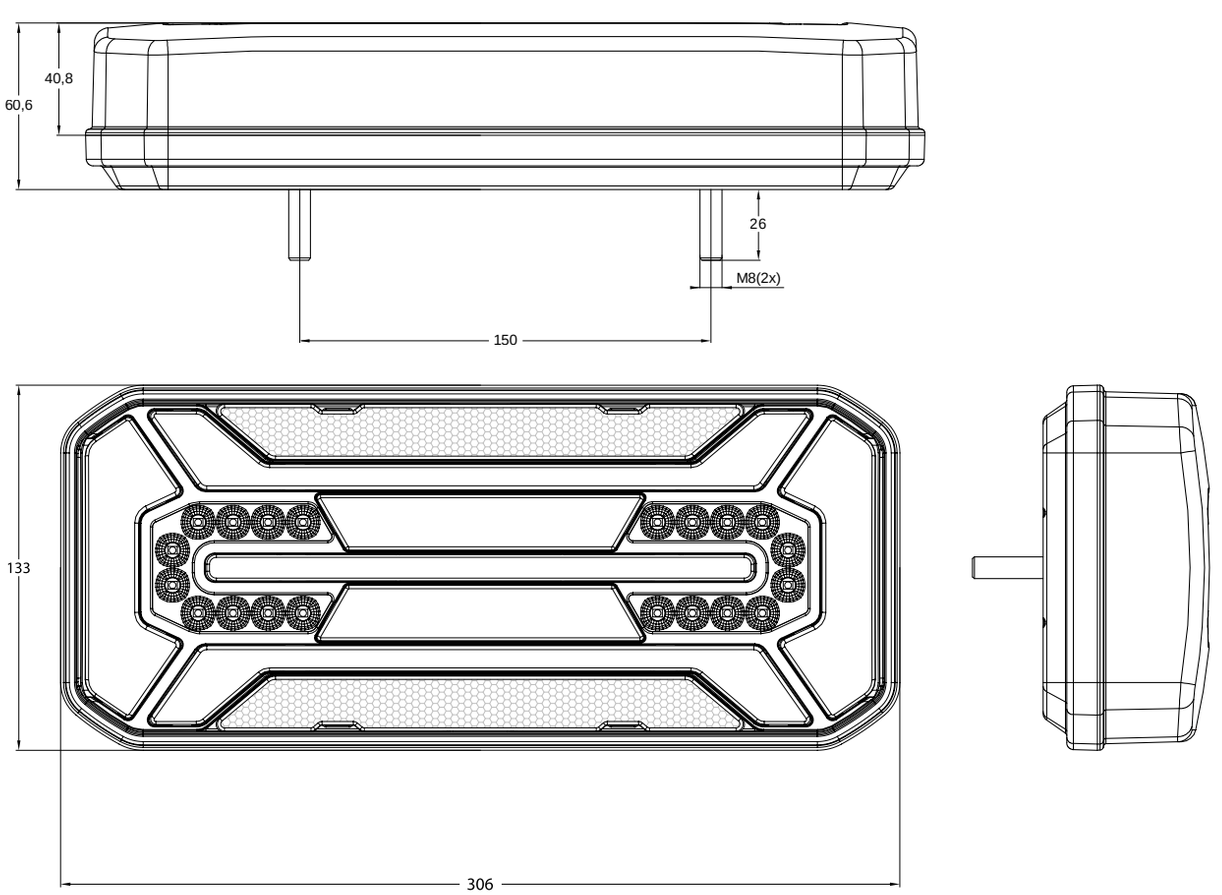

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W184DD W185DD

Lampy dostepne w 4 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu / Available in 4 connection options and with load management system




przewód zwykły / round cable

200cm YLY-S 6x0,75mm²




złącze TYCO / TYCO connector

Ten produkt jest dostępne również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „TYCO" to the part number, or add a remark „TYCO connector".

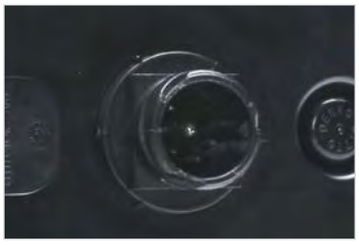

złącze Schlemmer / Schlemmer connector

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "SCHL"w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SCHL" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector".

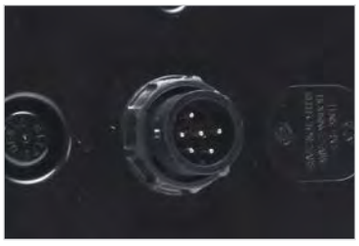

złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7" to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector".




obciążenie / dummy load

Wbudowane „obciążenie" dla kierunkowskazu i funkcji hamowania.
Built in „dummy load" for direction indicator and brake functions.

W187DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

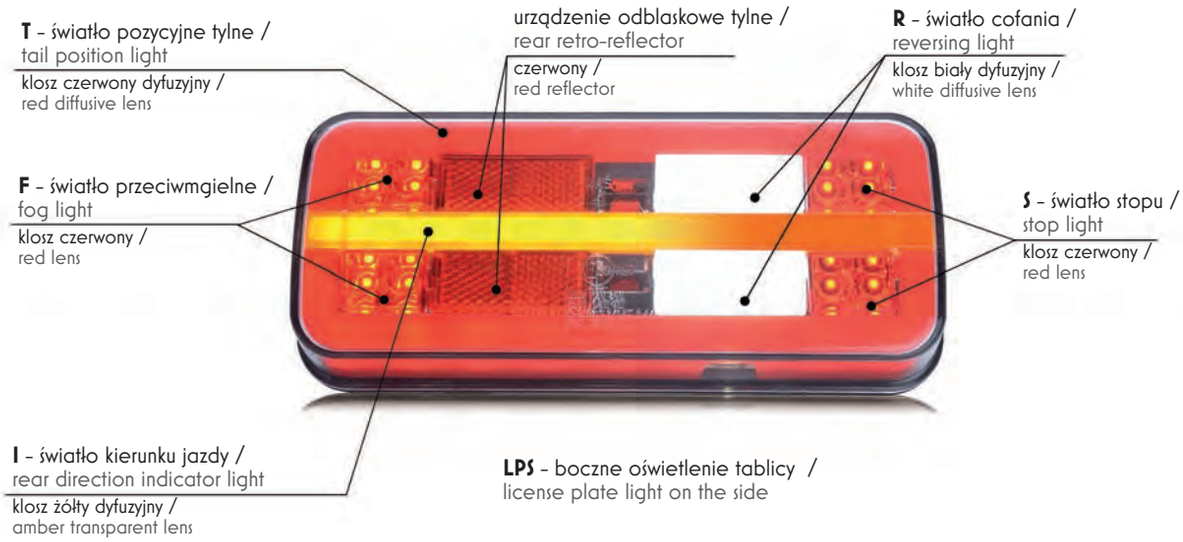

funkcje / functions	oswietlenie tablicy / license plate light	strona montażu / assembly side	W187 przewód / cable	W187 obciążenie / load 12V	W187 obciążenie / load 24V	W187DD przewód / cable	W187DD obciążenie / load 12V	W187DD obciążenie / load 24V
5 T/S/I/F/R	LPS	uniwersal	1310 L/P	1310 L/P O12	1310 L/P O24	1322 DD L/P	1322 DD L/P O12	1322 DD L/P O24
	brak / without		1312 L/P	1312 L/P O12	1312 L/P O24	1324 DD L/P	1324 DD L/P O12	1324 DD L/P O24
4 T/S/I/F	LPS		1313 L/P	1313 L/P O12	1313 L/P O24	1325 DD L/P	1325 DD L/P O12	1325 DD L/P O24
	brak / without		1315 L/P	1315 L/P O12	1315 L/P O24	1327 DD L/P	1327 DD L/P O12	1327 DD L/P O24
4 T/S/I/R	LPS		1316 L/P	1316 L/P O12	1316 L/P O24	1328 DD L/P	1328 DD L/P O12	1328 DD L/P O24
	brak / without		1318 L/P	1318 L/P O12	1318 L/P O24	1330 DD L/P	1330 DD L/P O12	1330 DD L/P O24
3 T/S/I	LPS		1319 L/P	1319 L/P O12	1319 L/P O24	1331 DD L/P	1331 DD L/P O12	1331 DD L/P O24
	brak / without		1321 L/P	1321 L/P O12	1321 L/P O24	1333 DD L/P	1333 DD L/P O12	1333 DD L/P O24

Dane techniczne / Technical Details


homologacje / approval:	R10, R7, R6, R38, R3, R4, R23
waga lampy / lamp weight:	0,62kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68

szt. /pcs
15

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
ilość świateł / lights	3		4				5	
funkcje / functions	T/S/I		T/S/I/R		T/S/I/F		T/S/I/R/F	
światło pozycyjne tylne / position light:	1,9W	4,4W	1,9W	4,4W	1,9W	4,4W	1,9W	4,4W
światło pozycyjne tylne z LPS / position light with LPS:	2,9W	5,1W	2,9W	5,1W	2,9W	5,1W	2,9W	5,1W
światło stopu / stop light:	3,3W	4,9W	2,4W	4,0W	2,4W	4,0W	3,5W	4,9W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	4,3W	3,9W	4,3W	3,9W	4,3W	3,9W	4,3W	3,9W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	4,8W	5,1W	4,8W	5,1W	4,8W	5,1W	4,8W	5,1W
światło cofania / reverse light:			3,4W	4,0W			3,4W	4,0W
światło przeciwmgielne / fog light:					1,65W	2,2W	1,65W	2,2W

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W187DD

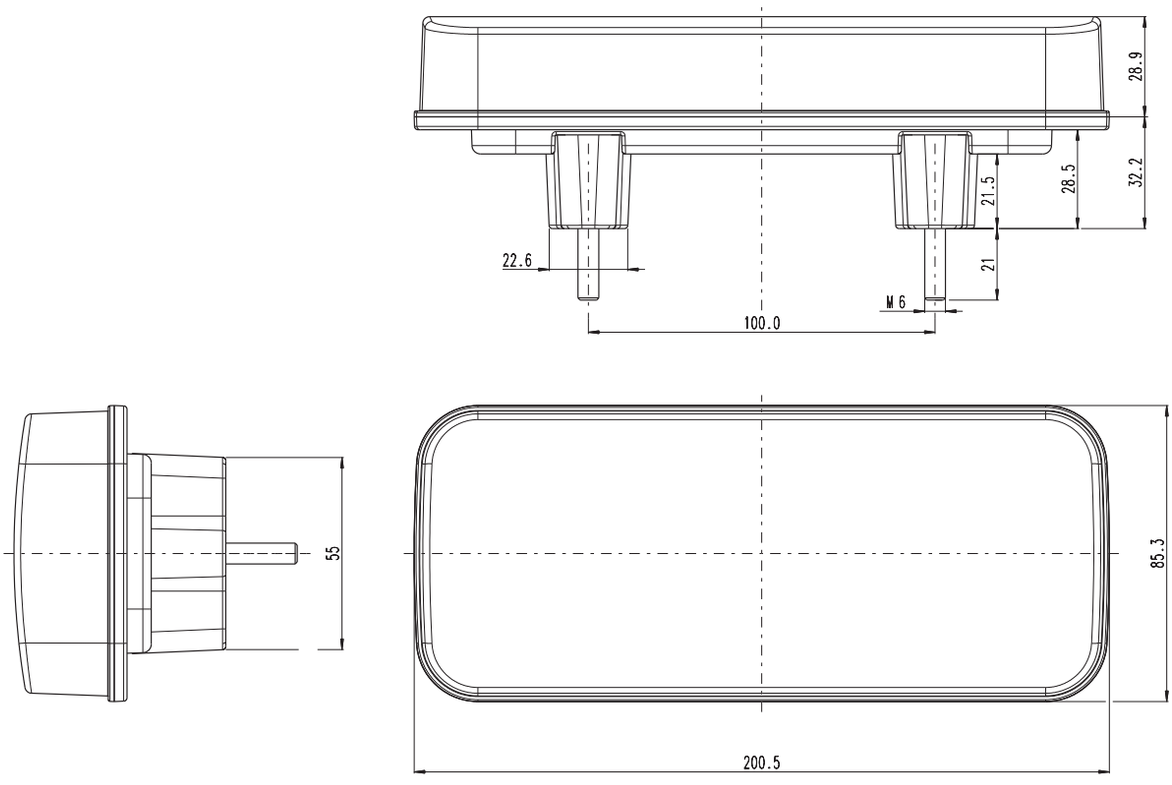

Lampy dostepne w 3 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu /
Available in 3 connection options and with load management system



przewód zwykły / round cable

5 świateł / 5 lights: 200cm YLY-S 6x0,75mm²
4 świateł / 4 lights: 200cm YLY-S 5x0,75mm²
3 świateł / 3 lights: 200cm YLY-S 4x0,75mm²



obciążenie / load

Moduł obciążenia światła kierunku jazdy 12V lub 24V jest dopinany do lampy poprzez specjalne wyprowadzenie ze złączem Superseal.
Cable in lamp for connecting extra load with 2 pin Superseal connector Extra load 12V or 24V with Superseal plug



bez bocznego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side



z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side

W191DD W192 W193DD

lampa zespolona tylna / multifunctional rear lamp

IP66/68



E 20


numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szt. pcs
1350	W191		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●			●		10
1350 O12	W191		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●			●		6
1350 O24	W191		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●			●		6
1351	W192		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V/24V		●	●	●			10
1352	W193		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●	●	●	●		10
1352 O12	W193		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●	●		6
1352 O24	W193		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●	●		6
1353DD	W191DD		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●				●	10
1353DD O12	W191DD		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●				●	6
1353DD O24	W191DD		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●				●	6
1354DD L	W193DD		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	LEFT	12V/24V	●	●	●	●		●	10
1354DD L O12	W193DD		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●		●	6


W191DD W192 W193DD

lampa zespolona tylna / multifunctional rear lamp


IP66/68

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szt. pcs
1354DD L O24	W193DD		200cm YLY-S 6xO,5mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●		●	6
1354DD P	W193DD		200cm YLY-S 6xO,5mm²	LED	RIGHT	12V/24V	●	●	●	●		●	10
1354DD P O12	W193DD		200cm YLY-S 6xO,5mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●		●	6
1354DD P O24	W193DD		200cm YLY-S 6xO,5mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●		●	6

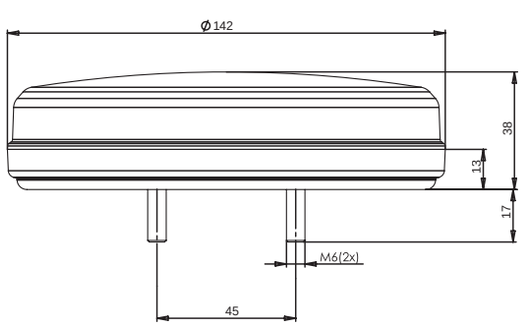

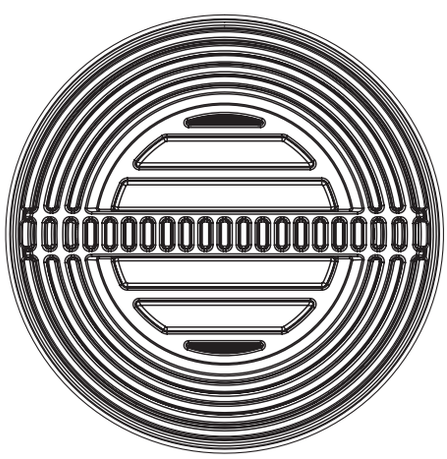

W191 & W191DD & W192

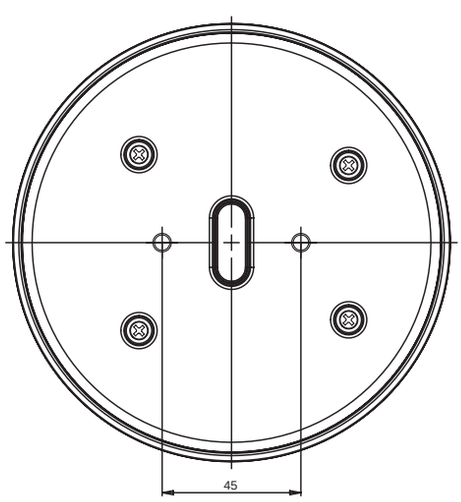




W193 & W193DD

W194DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

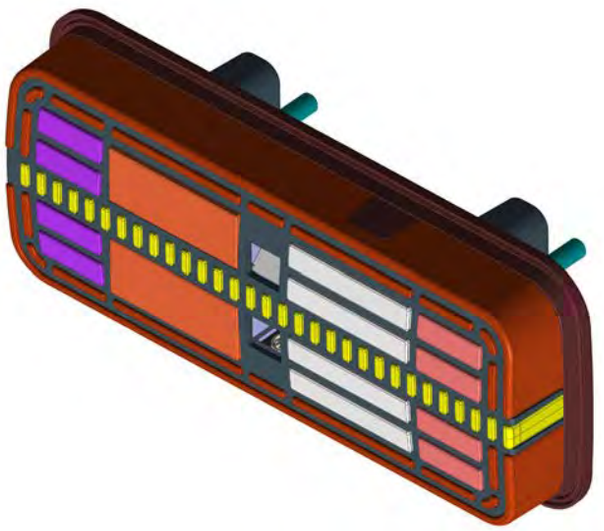


funkcje / functions	oswietlenie tablicy / license plate light	strona montażu / assembly side	W194 przewód / cable	W194 obciążenie / load 12V	W194 obciążenie / load 24V	W194DD przewód / cable	W194DD obciążenie / load 12V	W194DD obciążenie / load 24V
5 T/S/I/F/R	LPS	uniwersal	1358 L/P	1358 L/P O12	1358 L/P O24	1370 DD L/P	1370 DD L/P O12	1370 DD L/P O24
	brak / without		1360 L/P	1360 L/P O12	1360 L/P O24	1371 DD L/P	1371 DD L/P O12	1371 DD L/P O24
4 T/S/I/F	LPS		1361 L/P	1361 L/P O12	1361 L/P O24	1373 DD L/P	1373 DD L/P O12	1373 DD L/P O24
	brak / without		1362 L/P	1362 L/P O12	1362 L/P O24	1374 DD L/P	1374 DD L/P O12	1374 DD L/P O24
4 T/S/I/R	LPS		1364 L/P	1364 L/P O12	1364 L/P O24	1376 DD L/P	1376 DD L/P O12	1376 DD L/P O24
	brak / without		1365 L/P	1365 L/P O12	1365 L/P O24	1377 DD L/P	1377 DD L/P O12	1377 DD L/P O24
3 T/S/I	LPS		1367 L/P	1367 L/P O12	1367 L/P O24	1379 DD L/P	1379 DD L/P O12	1379 DD L/P O24
	brak / without		1368 L/P	1368 L/P O12	1368 L/P O24	1380 DD L/P	1380 DD L/P O12	1380 DD L/P O24

Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	R10, R7, R6, R38, R3, R23, E20
klasa IP / IP class:	IP 66/68

szt. /pcs
15

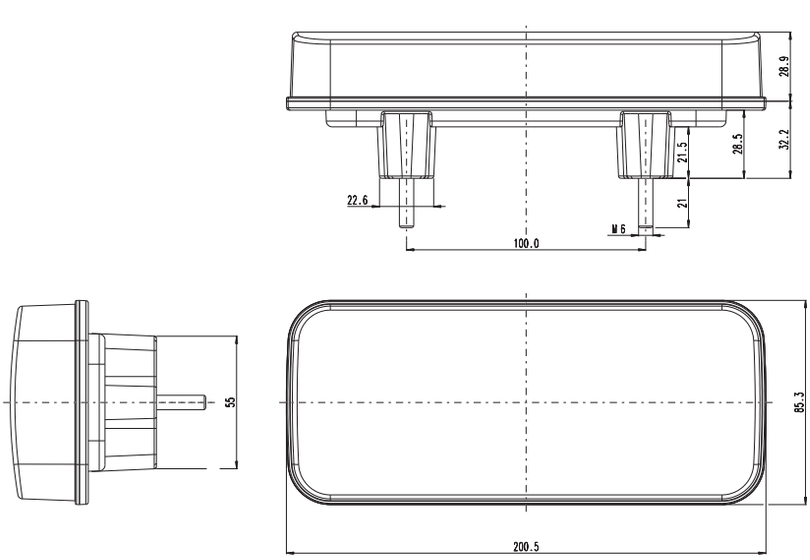


Notatki
Notes

Lampy zespolone przednie
Multifunctional front lamps



2-funkcyjna ze światłem o efekcie neonu /
2 function with neon efect light **W169**

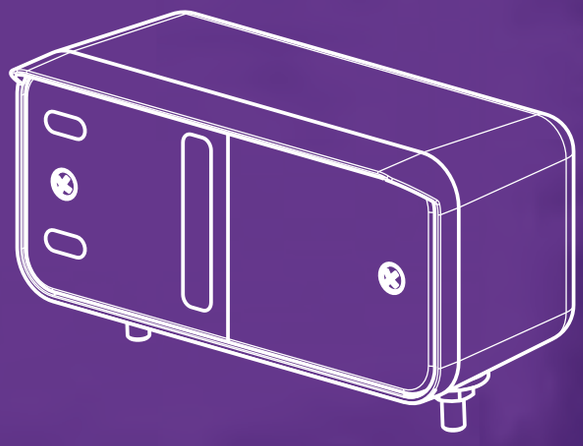

6 serie lamp/lamp series
11 lamp/lamps

WO6L, WO7P



strona/page **1**

W43



2

WO6DL, WO7DP



3

WO6DŻL, WO7DŻP



4

W90



5

W169



6

WO6L, WO7P


lampa zespolona przednia
multifunctional front lamp

IP54



E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	kierunkowskaz bok side indicator indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
42	WO6L			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		40
43	WO7P			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		40
44	WO6L WO7P				UNIVERSAL					●	150

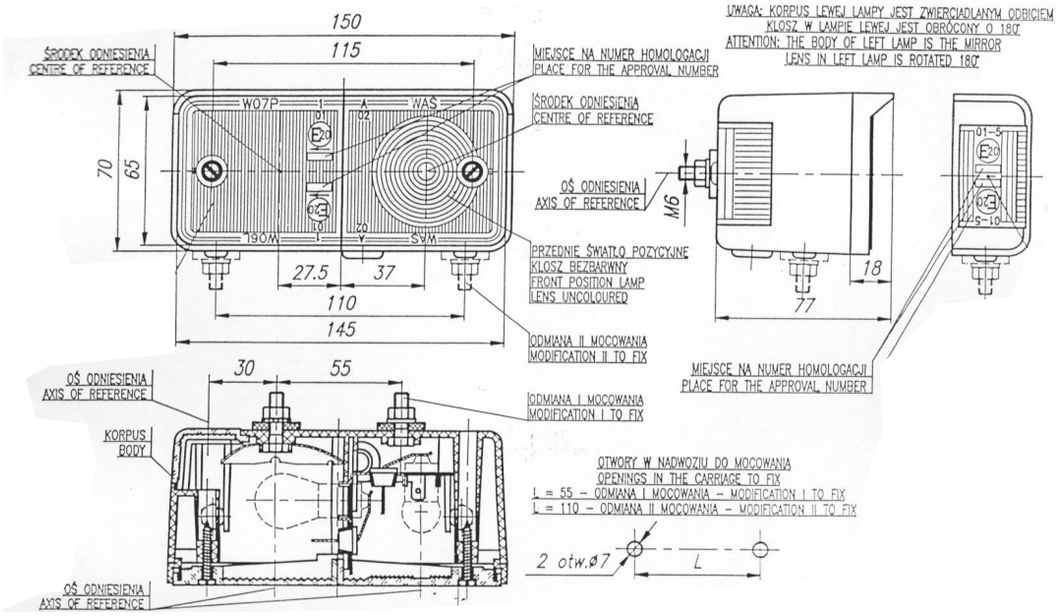

lampa zespolona przednia
multifunctional front lamp


IP66/68

W43



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
	215		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	24
*	**216**		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	24

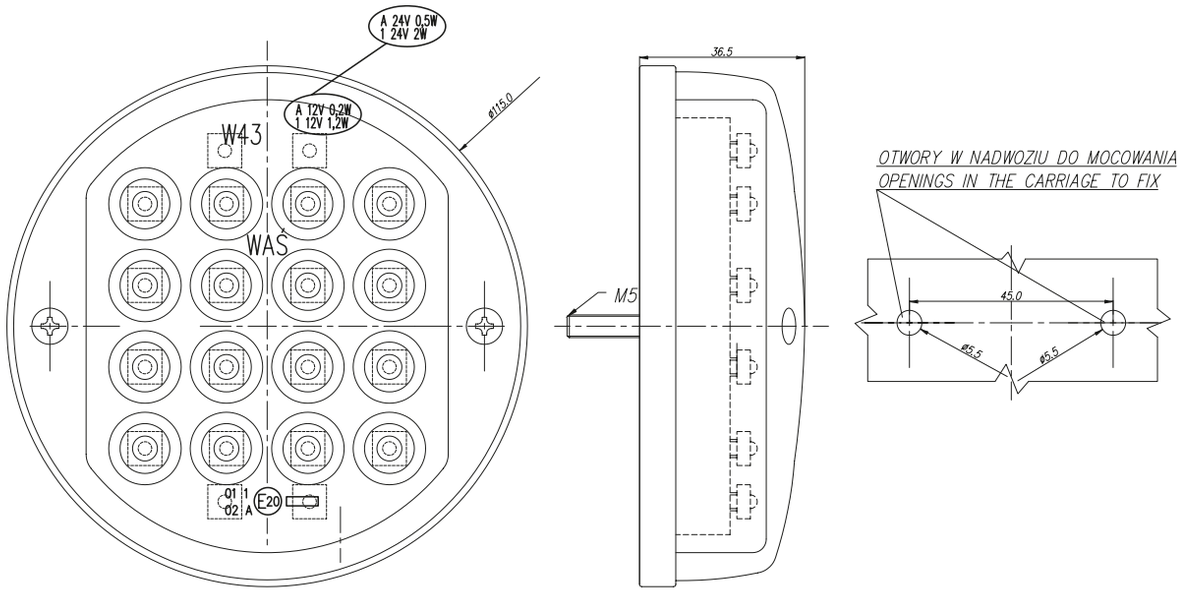

WO6DL, WO7DP


lampa zespolona przednia
multifunctional front lamp


IP66/68





E 20


numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	kierunkowskaz bok side indicator indicator	szt. pcs
489	WO6DL		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
491	WO7DP		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40

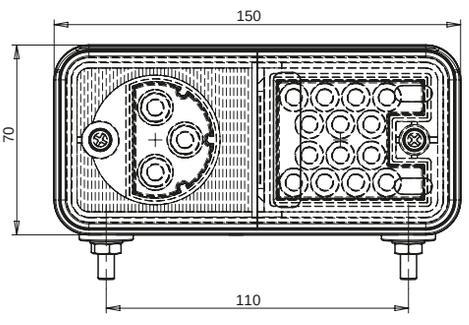





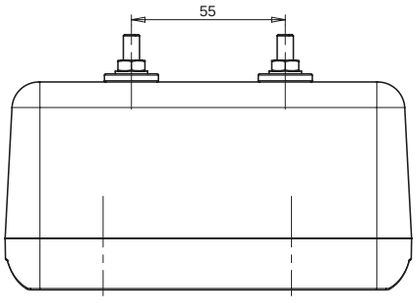

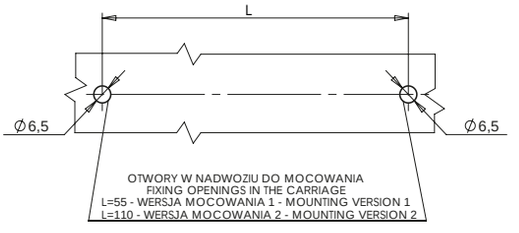

WO6DŻL, WO7DŻP

lampa zespolona przednia
multifunctional front lamp


IP66/68








E 20


numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	kierunkowskaz bok side indicator indicator	szt. pcs
490	WO6DŻL		185cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	40
492	WO7DŻP		185cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	40

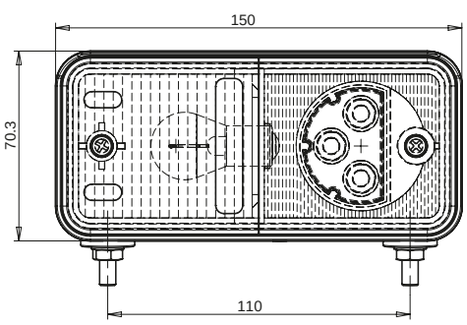





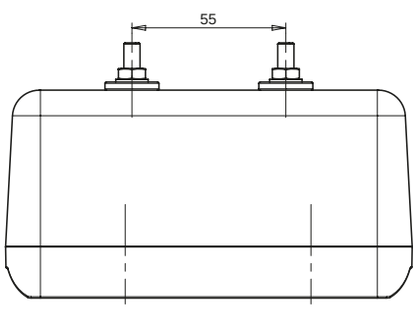

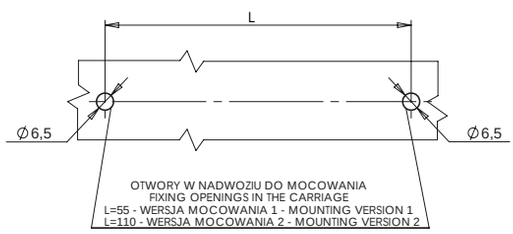

W90


lampa zespolona przednia
multifunctional front lamp


IP66/68





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	szt. pcs
707		200cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	20

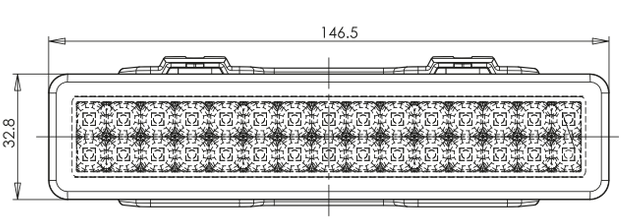




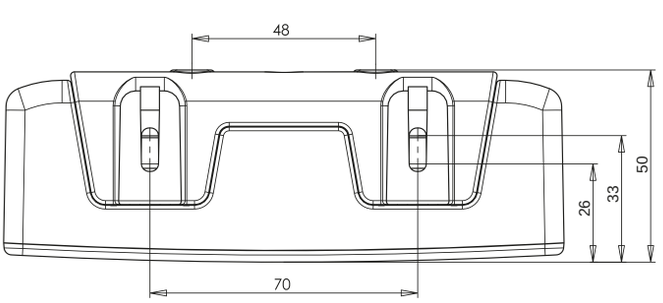

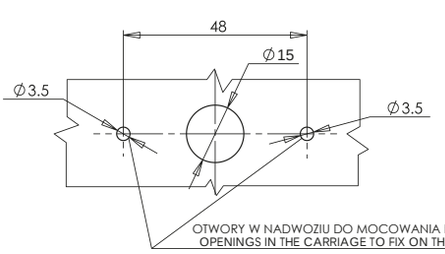

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA NA TYLNEJ ŚCIANIE
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX ON THE BACK WALL

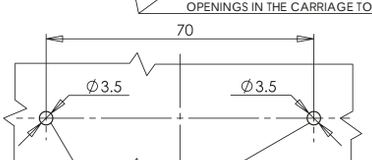

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA NA GÓRNEJ ŚCIANIE
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX ON THE TOP WALL


lampa zespolona przednia
multifunctional front lamp
IP66/68


W169





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	szt. pcs
1177		200cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	15
1177/1		WAŚ 5-pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	15










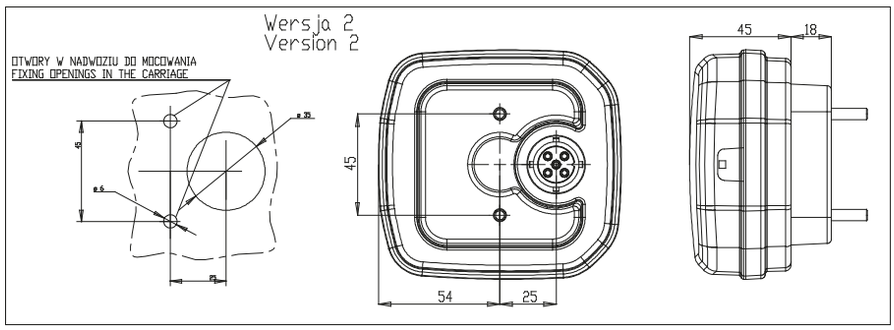



more on: **www.was.eu**


Lampy robocze
Work lamps



Nowe serie lamp /
New lamp series

W166

W165

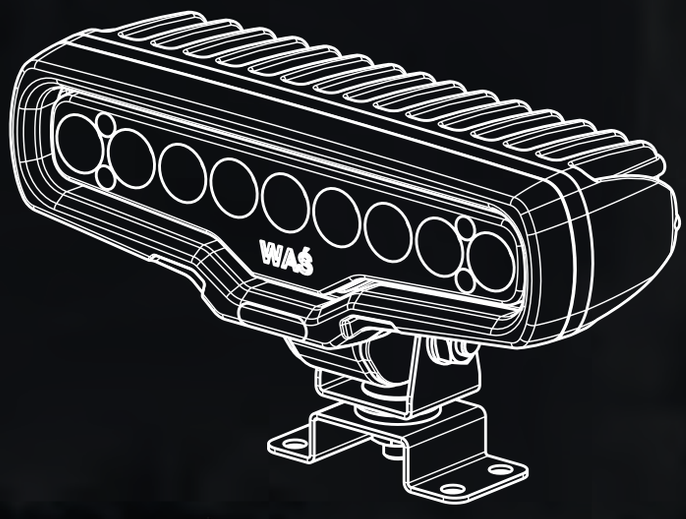

29 serii lamp/lamp series
127 lamp/lamps

W78
strona/page **1**

W81
2

W81 z wyłącznikiem / with on-off stitch
3

W82
5

W82 z wyłącznikiem / with on-off stitch
6

W113
8

W123
9

W129
10

W130
11

W136
12

W143
13

W144
14

W162 7000
15

W163 5000
16

W164 7000
17

W165 5000
18

W166 4000
19

W167 6000
20

W143/70
21

W144/70
22

W130 7000
23

W144 6000
24

W162 5000
25

W163 4000
26

W130 8000
27

W163 2000
28

W186
29

W164 5000
30

W165 4000
31

W78


lampa robocza
work lamp

IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	światło skupione focused light	światło rozproszone dispersed light	szt. pcs
	561		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		12
	562		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	12
*	**562AR**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	12

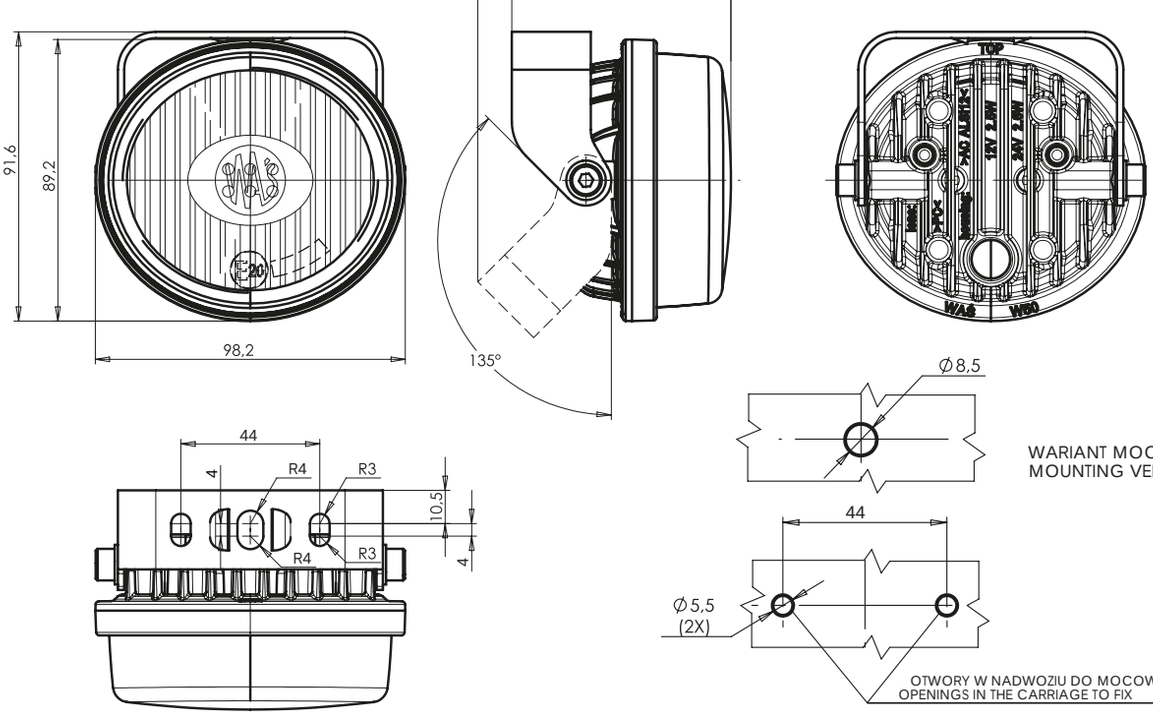

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W81



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	przewód zwykły round cable	spirala spiral cable	magnes magnetic mount	wtyczka cigarette lighter plug	szt. pcs
	683		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				16
	683/HV		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	40V-60V	●		●				16
*	**683.1**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
*	**683.2**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
*	**683.3**		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**683.4**		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
	685		250cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				16
	687		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				16
	687/HV		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	40V-60V	●		●				16
*	**687.1**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
*	**687.2**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
*	**687.3**		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**687.4**		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**689**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				16

W81 lampa robocza
work lamp
IP66/68

z wyłącznikiem
with on/off switch





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	przewód zwykły round cable	spirala spiral cable	magnes magnetic mount	wtyczka cigarette lighter plug	szt. pcs
	684		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				11
*	**684.1**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
*	**684.2**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
	684.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**684.4**		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
	686		250cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				11
*	**688**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				11
*	**688.1**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
*	**688.2**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
*	**688.3**		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**688.4**		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**690**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				11


lampa robocza
work lamp
IP66/68

W81

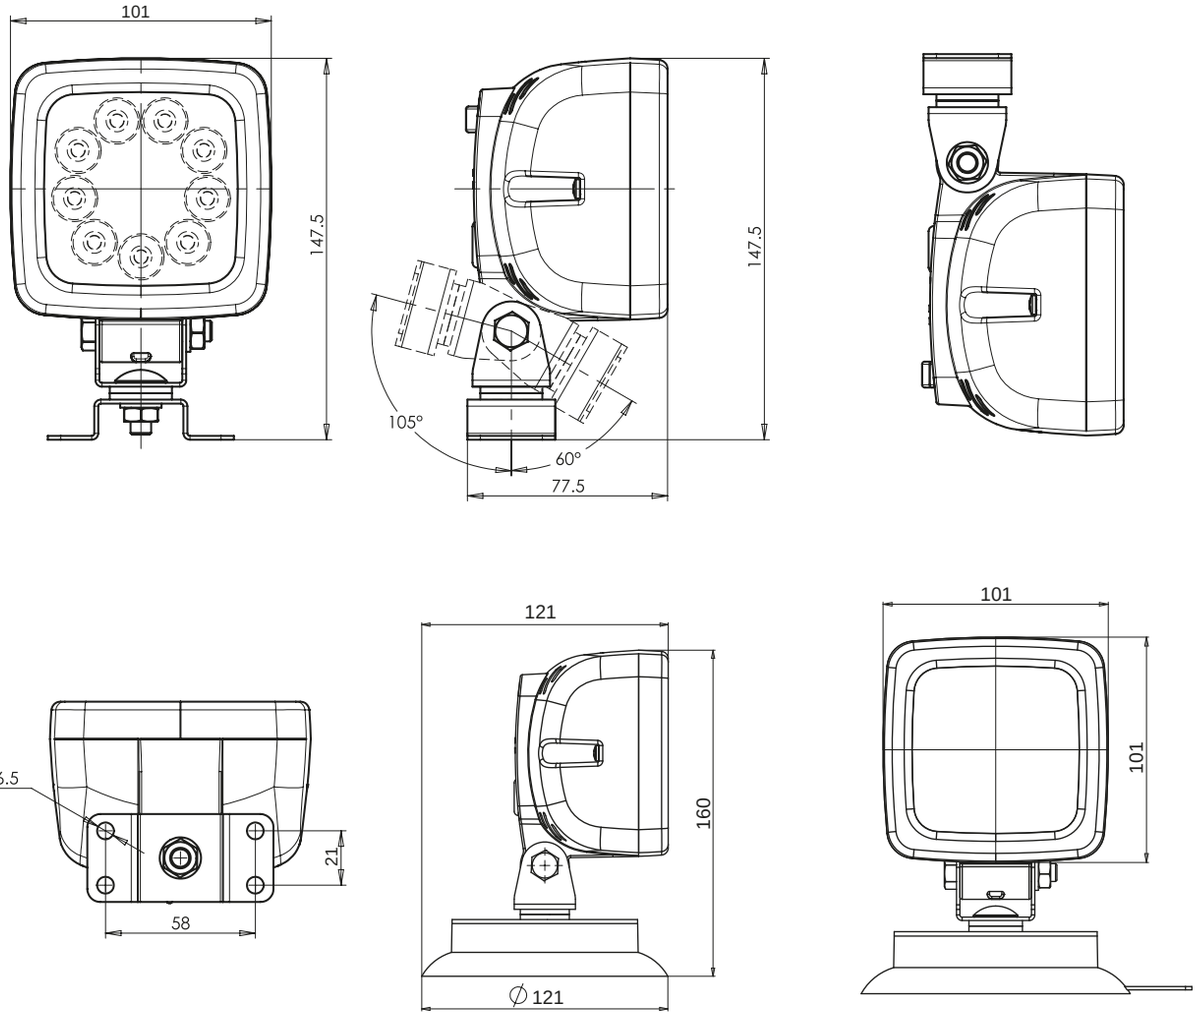

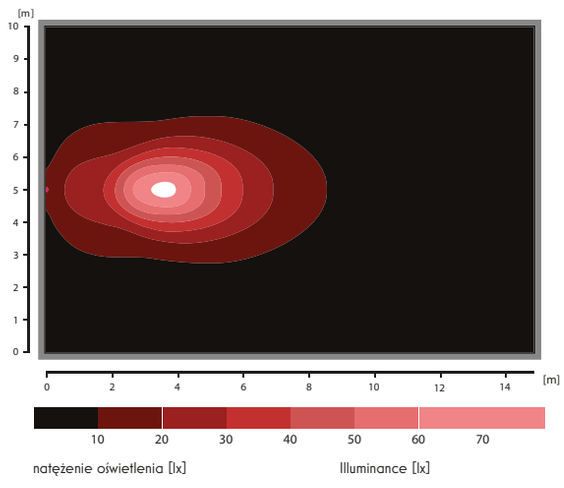

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

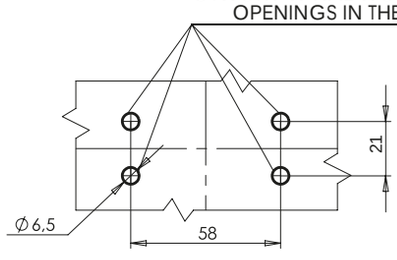

W82 lampa robocza
work lamp
IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	przewód zwykły round cable	spirala spiral cable	magnes magnetic mount	wtyczka cigarette lighter plug	szt. pcs
	691		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				16
*	**691/HV**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	40V-60V	●		●				16
*	**691.1**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
*	**691.2**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
	691.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
	691.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
	693		250cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				16
	695		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				16
*	**695/HV**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	40V-60V	●		●				16
*	**695.1**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
*	**695.2**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
*	**695.3**		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**695.4**		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
	697		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				16

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W82


z wyłącznikiem
with on/off switch





E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	przewód zwykły round cable	spirala spiral cable	magnes magnetic mount	wtyczka cigarette lighter plug	szt. pcs
	692		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				11
*	**692.1**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
*	**692.2**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
	692.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
	692.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
	694		250cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				11
*	**696**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				11
*	**696.1**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
*	**696.2**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
*	**696.3**		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**696.4**		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
*	**698**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				11


W82 lampa robocza
work lamp
IP66/68

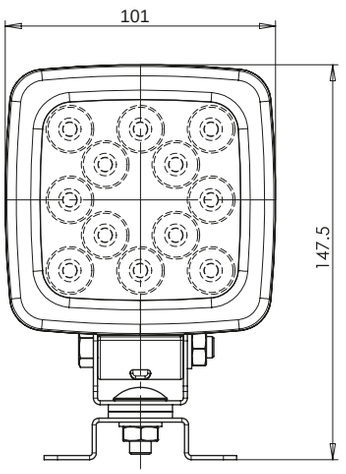


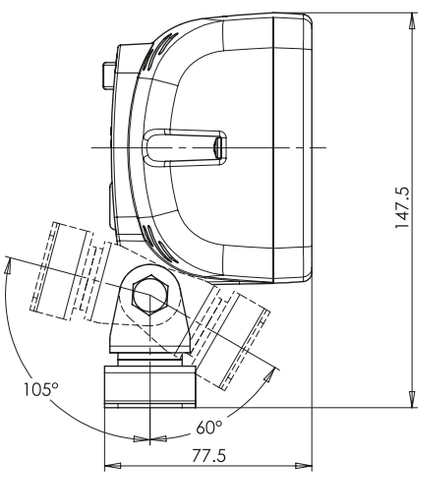


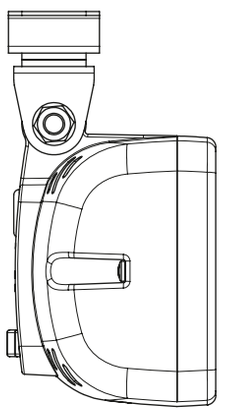

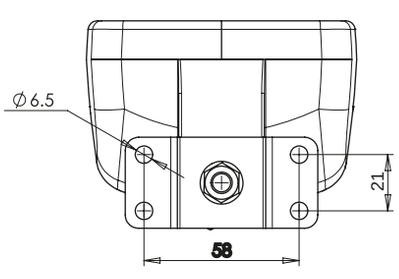


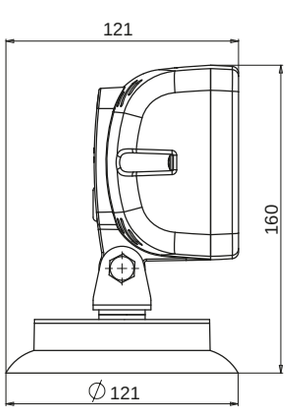

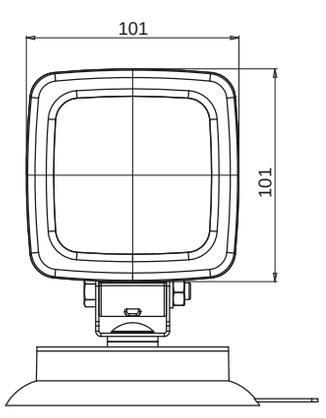

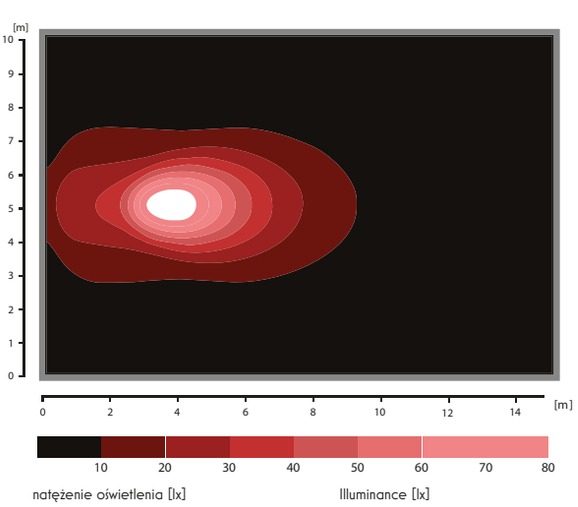

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

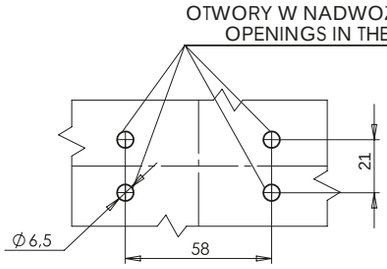


lampa robocza
work lamp
IP66/68


W113





E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
807		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	16



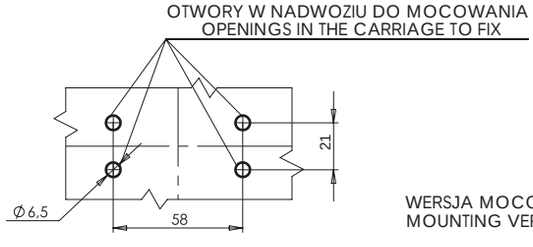

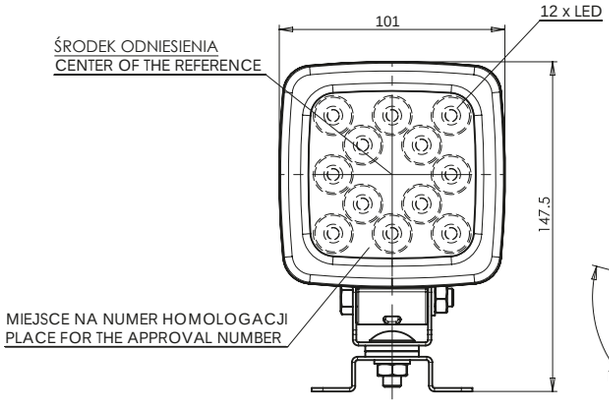

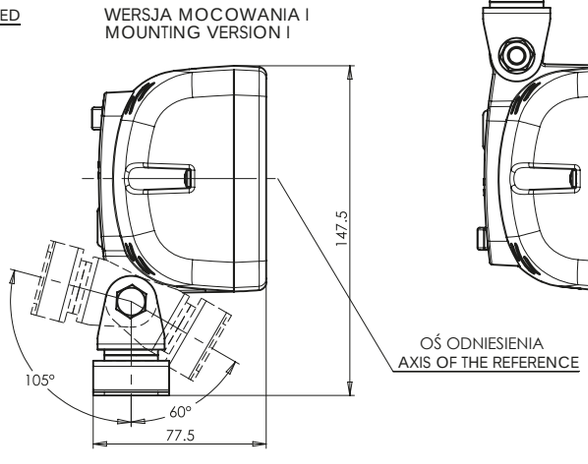

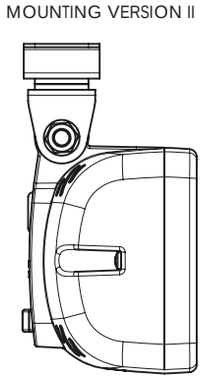

W123


lampa robocza
work lamp


IP66/68





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
865		245cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	13

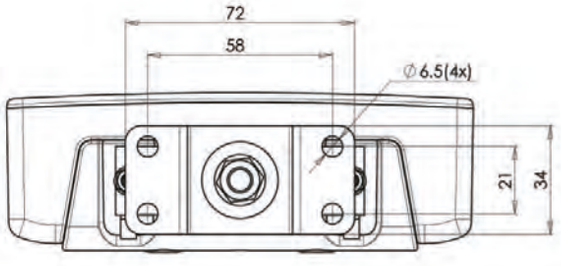

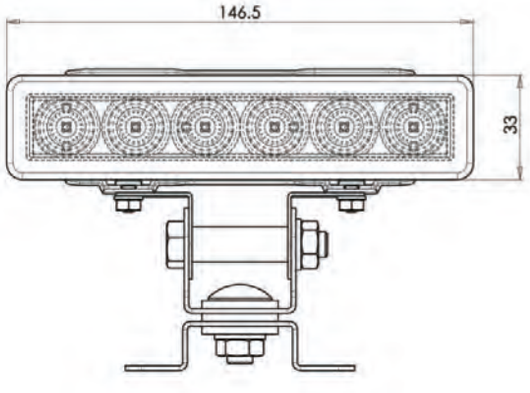

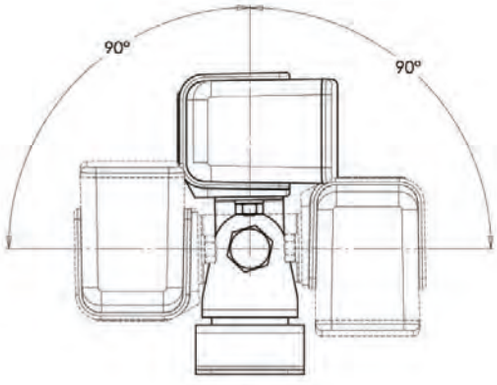

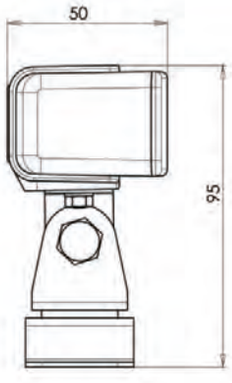


lampa robocza
work lamp
IP66/68


W129




E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło skupione focused light	światło rozproszone diffused light	zwykły przewód round cable	ze złączem Superseal with connector Superseal	szt. pcs
*	**976**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●		9
*	**976/I**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	9
*	**977**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		9
*	**977/I**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	9







światło rozproszone / diffused light

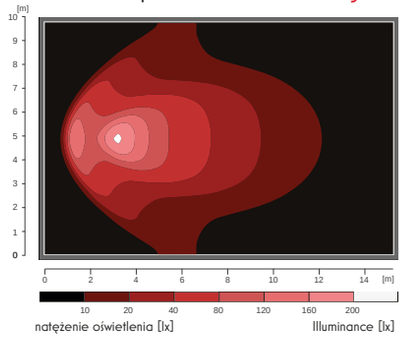





światło skupione / focused light

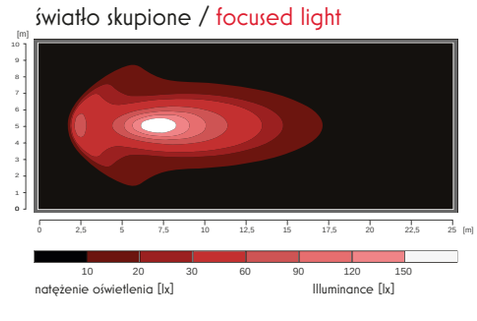

W130

lampa robocza
work lamp


IP66/68




ZŁOTY MEDAL 2016


E 20


numer katalogowy catalogue number	foto photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło skupione focused light	światło rozproszone diffused light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	szt. pcs
978		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●		9
978/I		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	9
979		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		9
* **979/I**		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	9







światło rozproszone / diffused light







światło skupione / focused light

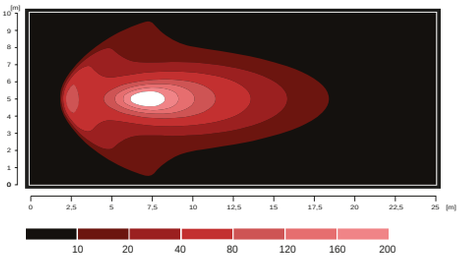


lampa robocza
work lamp
IP66/68

W136




E 20


	numer katalogowy catalogue number	foto photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło skupione focused light	światło rozproszone diffused light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	szt. pcs
	1078		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●		10
	1078/I		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	10
	1079		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		10
*	**1079/I**		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	10

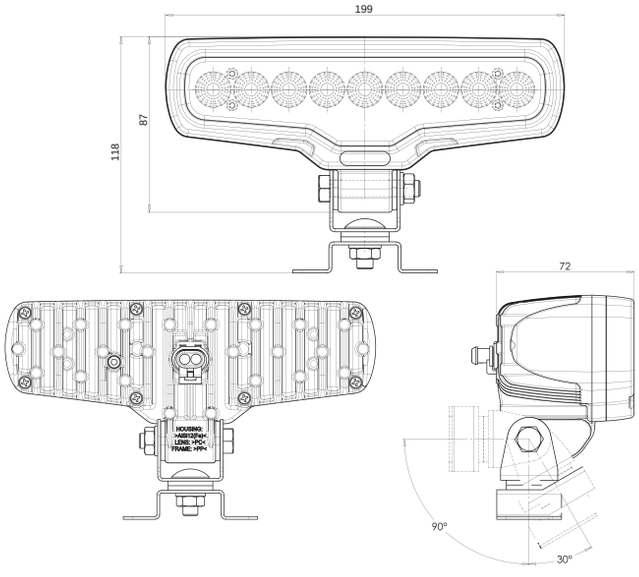

światło rozproszone / diffused light

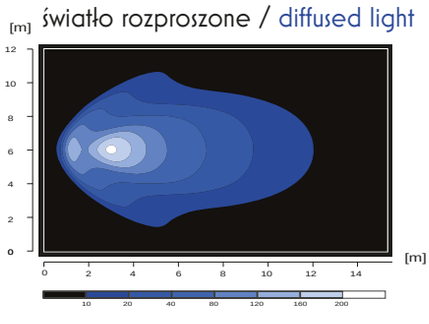

światło skupione / focused light

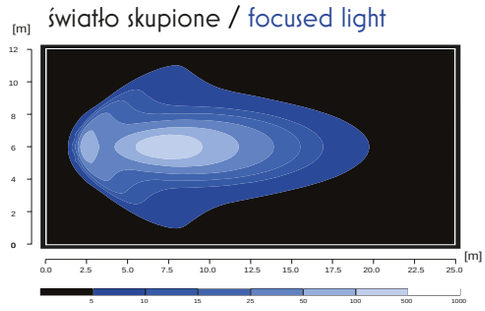


more on: **www.was.eu**

W143


lampa robocza
work lamp


IP66/68




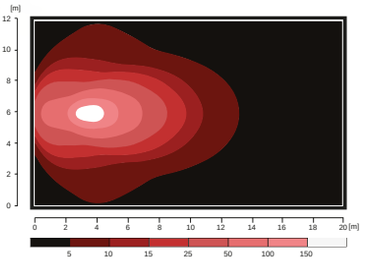

	numer katalogowy catalogue number	foto photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	przewód ze złączem Deutsch cable with connector Deutsch	szt. pcs
	1084		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●			9
*	**1084/I**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		9
	1084/II		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	9

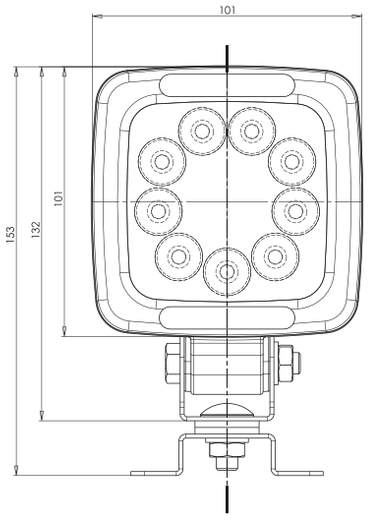


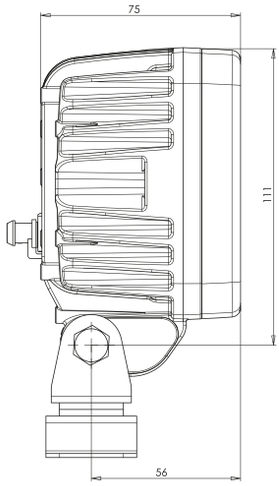

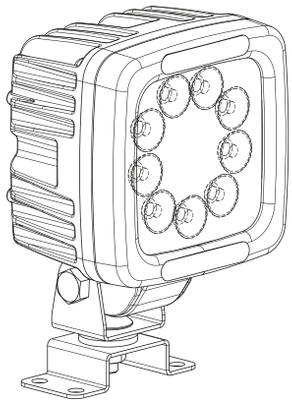


lampa robocza
work lamp
IP66/68


W144

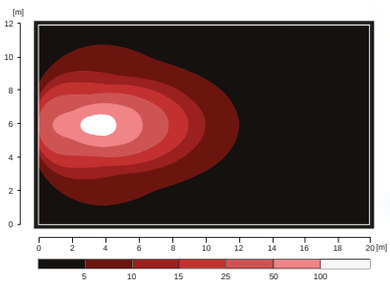




	numer katalogowy catalogue number	foto photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	przewód ze złączem Deutsch cable with connector Deutsch	szt. pcs
	1086		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●			9
*	**1086/I**		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		9
	1086/II		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	9

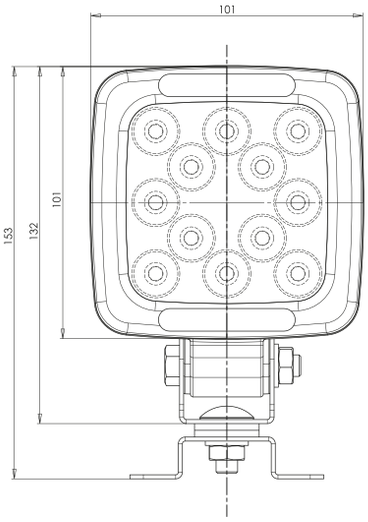

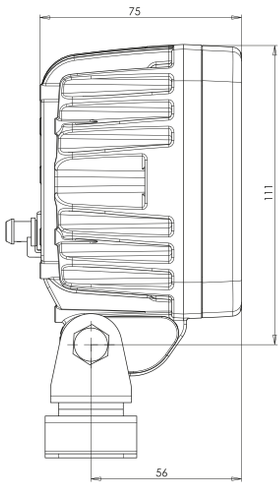

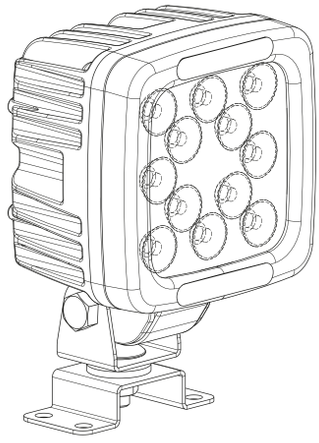


W162 7000


lampa robocza
work lamp
IP66/68




E 20

	numer katalogowy / catalogue number	zdjęcie / photo	przewód / złącze / cable / wires / connector	źródło światła / light source	strona montażu / assembly side	napięcie pracy / voltage	światło robocze / work light	światło rozproszone / diffused light	światło skupione / focused light	szt. / pcs
	1153		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
*	**1153/I**		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
*	**1153/II**		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
*	**1154**		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9
*	**1154/I**		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9
*	**1154/II**		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9

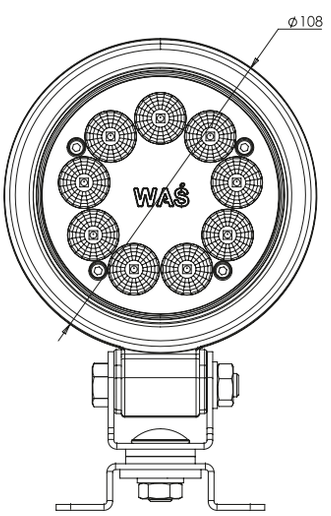


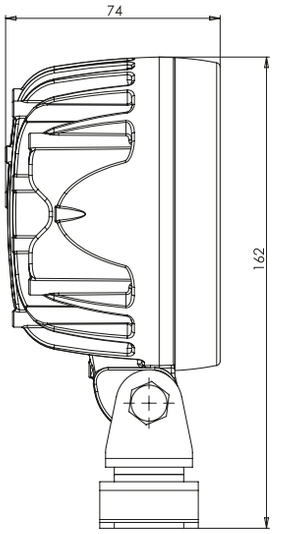

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light

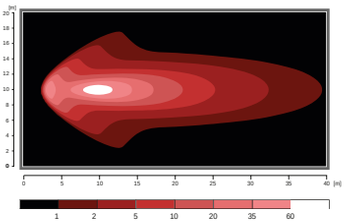


lampa robocza
work lamp
IP66/68


W163 5000




E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
*	**1155**		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		15
*	**1156**		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	15

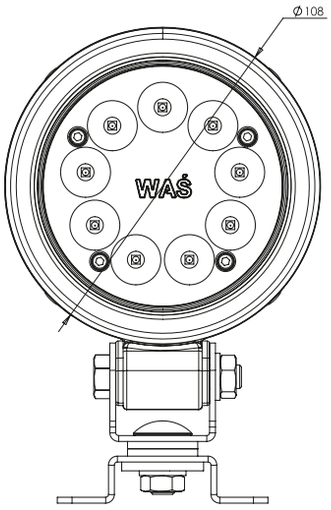

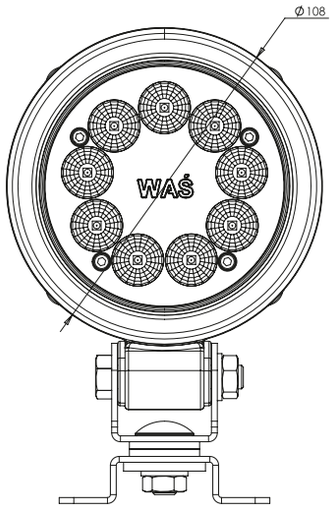


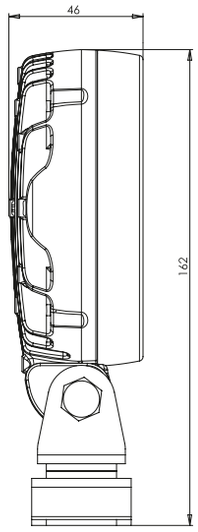

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light





W164 7000

lampa robocza
work lamp
IP66/68




numer katalogowy / catalogue number	zdjęcie / photo	przewód / złącze / cable / wires / connector	źródło światła / light source	strona montażu / assembly side	napięcie pracy / voltage	światło robocze / work light	światło rozproszone / diffused light	światło skupione / focused light	szt. / pcs
1157		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		8
1157/I		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		8
1157/II		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		8
1158		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	8
1158/I		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	8
1158/II		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	8

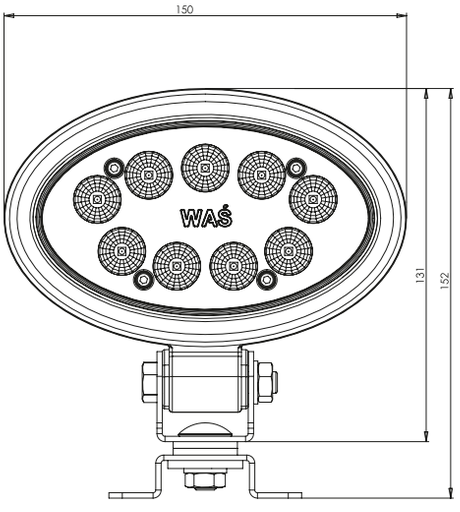


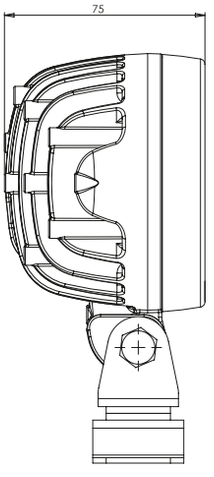

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light




lampa robocza
work lamp
IP66/68

W165 5000





numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1159		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		10
1160		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	10


światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light



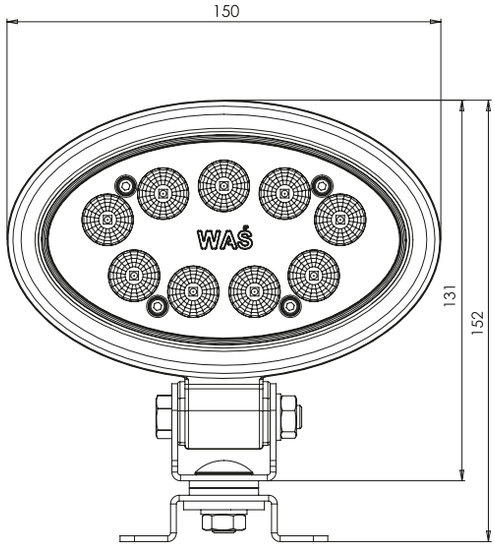





W166 4000

lampa robocza
work lamp
IP66/68




numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1161		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		15
1162		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	15

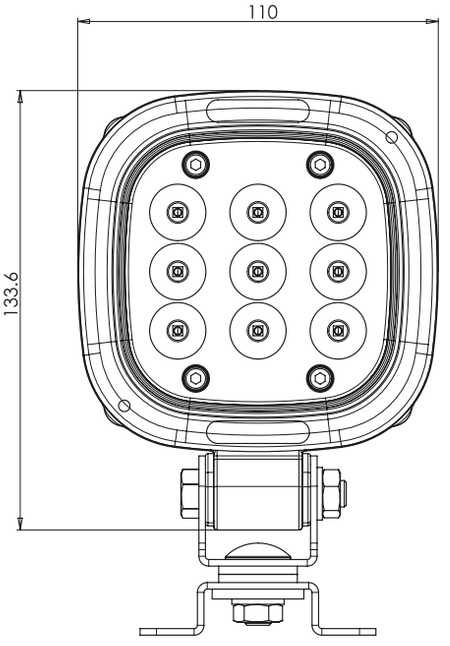


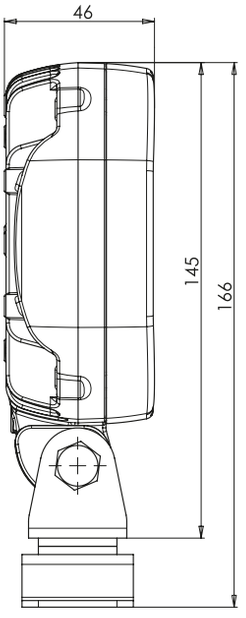

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light




lampa robocza
work lamp
IP66/68

W167 6000





numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1163		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		15
1164		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	15


światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light



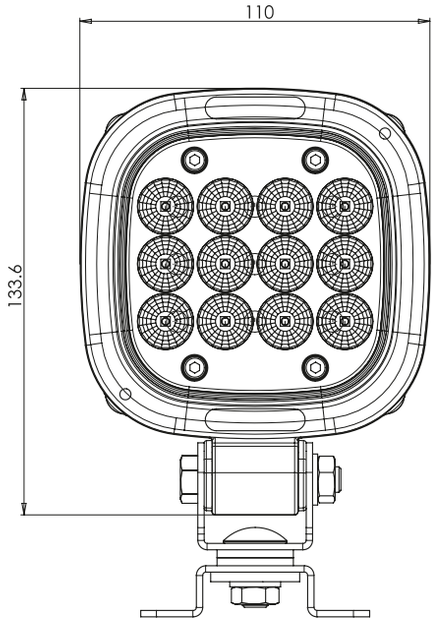

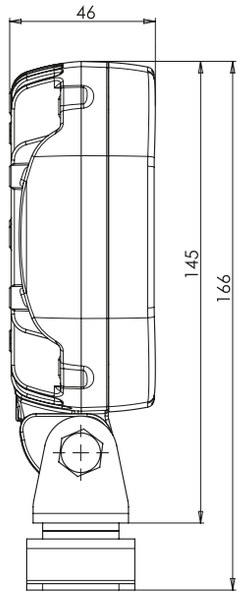



W143/70


lampa robocza
work lamp
IP66/68



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
1205		250cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9
1205/1		Superseal + 250cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9
1205/11		Deutsch + 250cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9

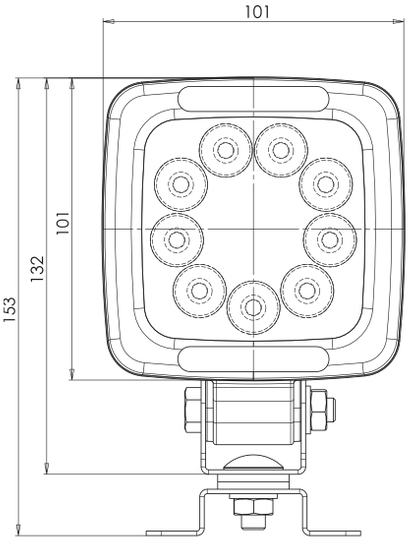

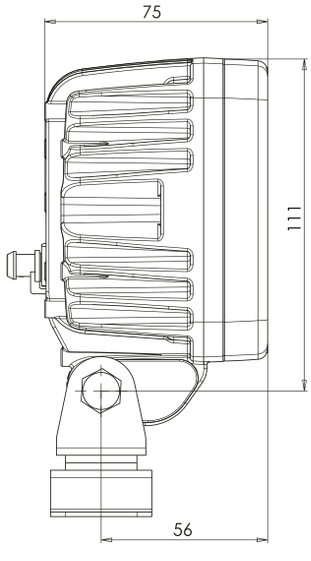

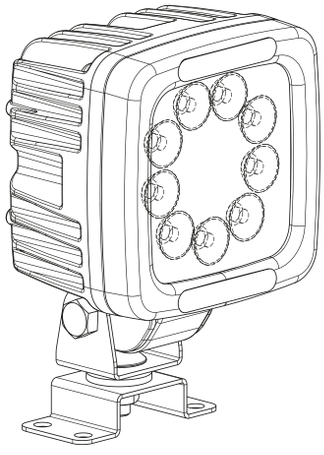

lampa robocza
work lamp
IP66/68


W144/70









numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
1206		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9
1206/1		Superseal + 250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9
1206/II		Deutsch + 250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9

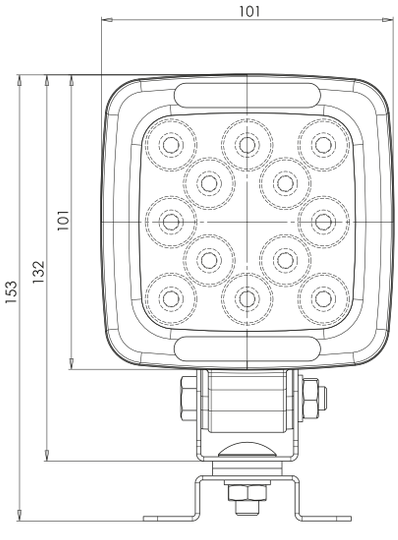

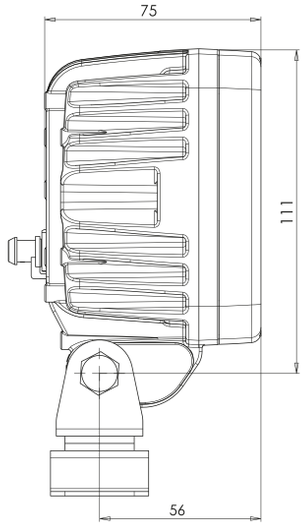

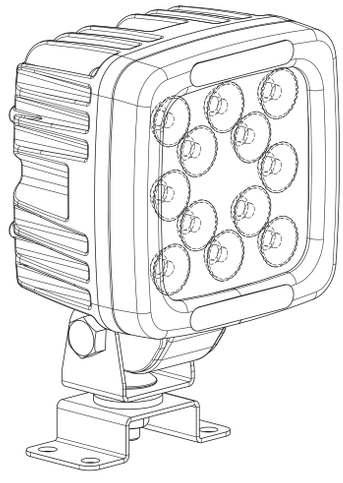


W130 7000


lampa robocza
work lamp
IP66/68




E 20


	numer katalogowy / catalogue number	zdjęcie / photo	przewód / złącze / cable / wires / connector	źródło światła / light source	strona montażu / assembly side	napięcie pracy / voltage	światło robocze / work light	światło rozproszone / diffused light	światło skupione / focused light	szt. / pcs
	1207		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		9
*	**1207/1**		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		9
	1208		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	9
*	**1208/1**		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	9







światło rozproszone / diffused light







światło skupione / focused light

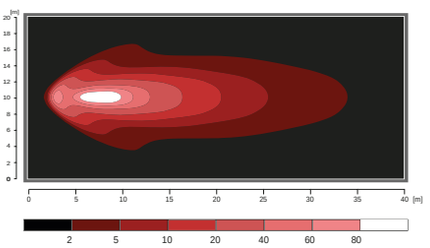


lampa robocza
work lamp
IP66/68


W144 6000





E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
	1209		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9
*	**1209/1**		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9
	1209/11		Deutsch + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9

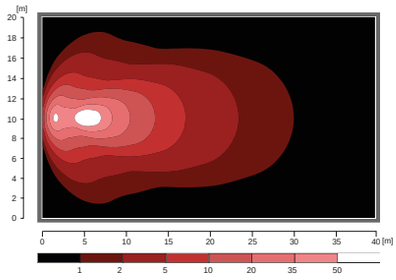

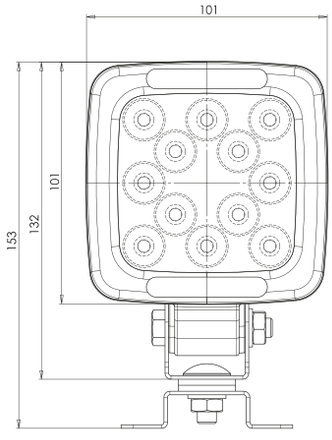

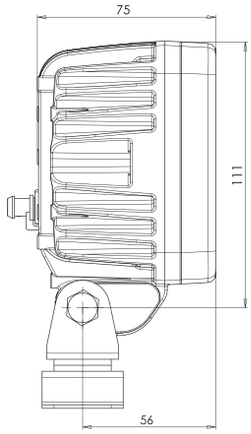

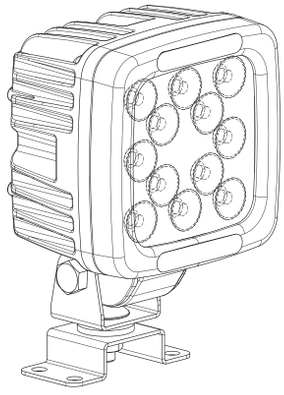


W162 5000


lampa robocza
work lamp
IP66/68




E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
	1210		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
*	**1210/I**		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
*	**1210/II**		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
*	**1211**		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9
*	**1211/I**		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9
*	**1211/II**		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9

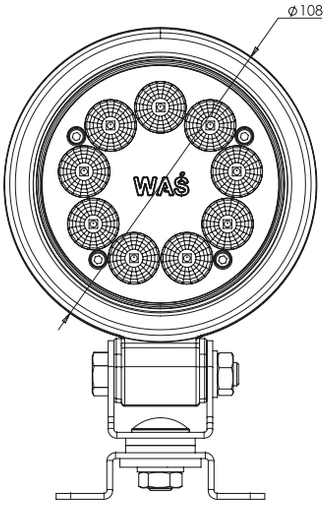


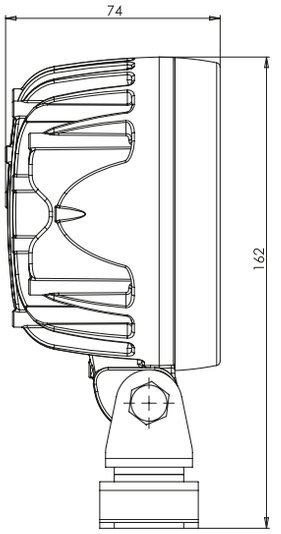

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light




lampa robocza
work lamp
IP66/68


W163 4000




E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
*	**1212**		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		15
*	**1213**		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	15

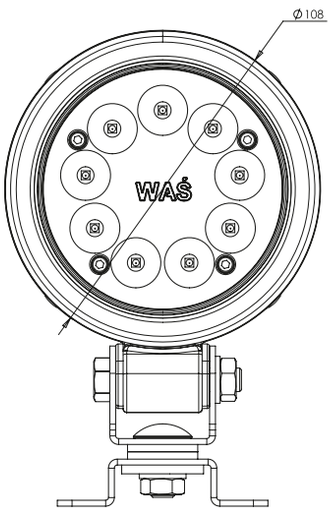

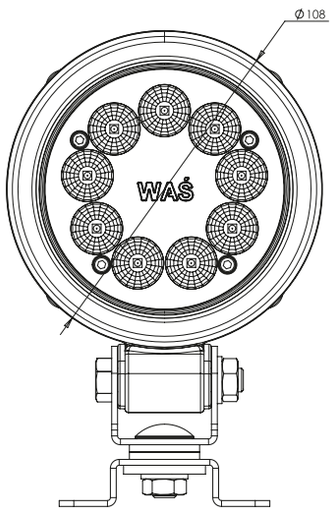


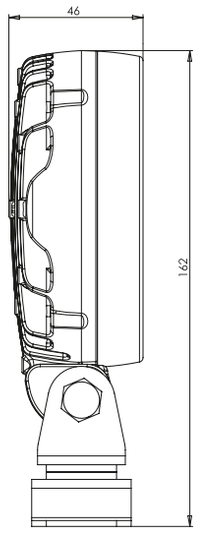

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light

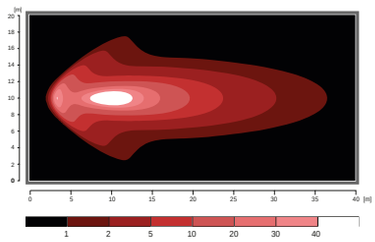


W130 8000


lampa robocza
work lamp
IP66/68




E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
	1214		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		9
	1214/1		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		9
*	**1215**		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	9
*	**1215/1**		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	9







światło rozproszone / diffused light

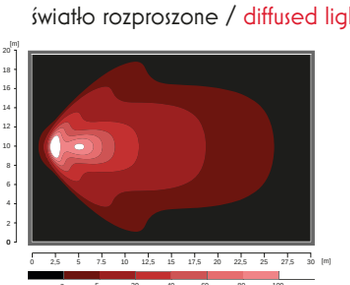






światło skupione / focused light

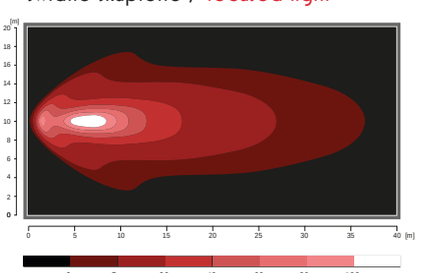


lampa robocza
work lamp
IP66/68


W163 2000



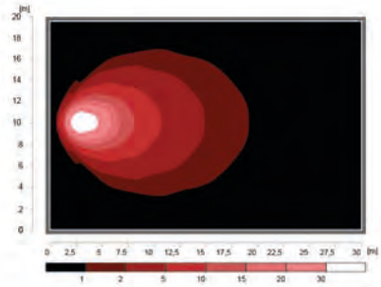

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	szt. pcs
1216		25Ocm FLRYY 2xO.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	15

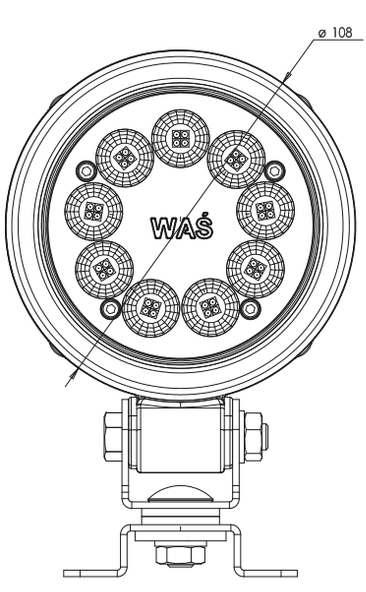

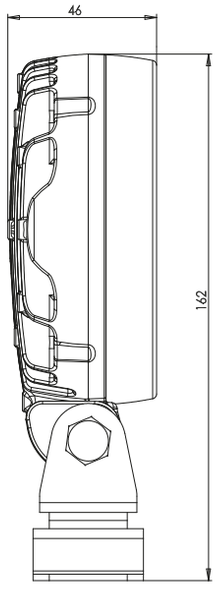

more on: **www.was.eu**


W186 lampa robocza
work lamp
IP66/68








E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
1264		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	15
1265		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-4V	●	15

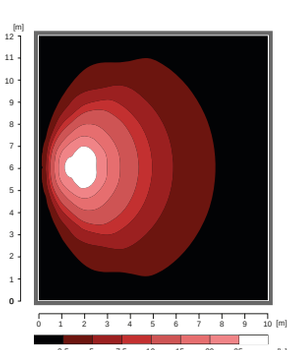

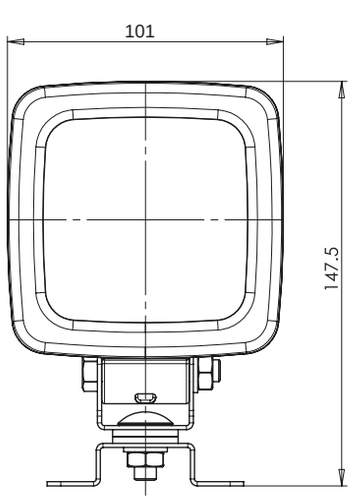

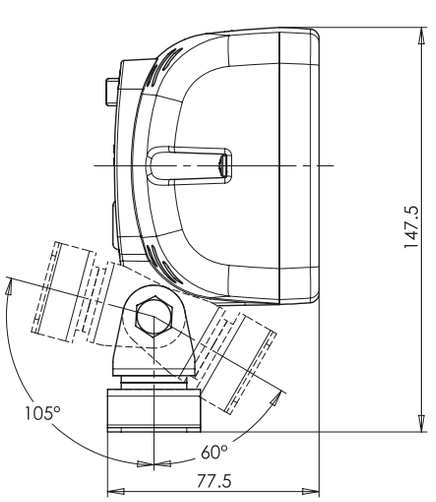

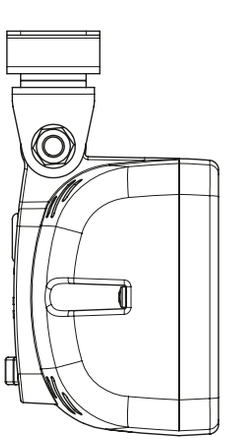



lampa robocza
work lamp
IP66/68

W164 5000




numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1306		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		8
1306/I		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		8
1306/II		Deutsch + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		8
1307		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	8
1307/I		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	8
1307/II		Deutsch + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	8

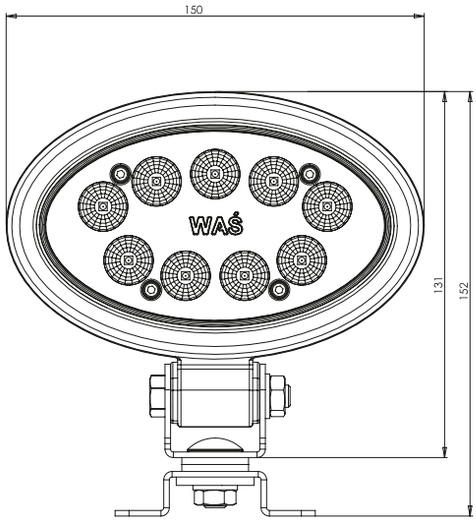


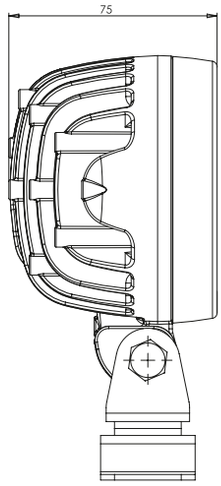

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light



more on: **www.was.eu**

W165 4000


lampa robocza
work lamp
IP66/68







E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1308		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		10
1309		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	10

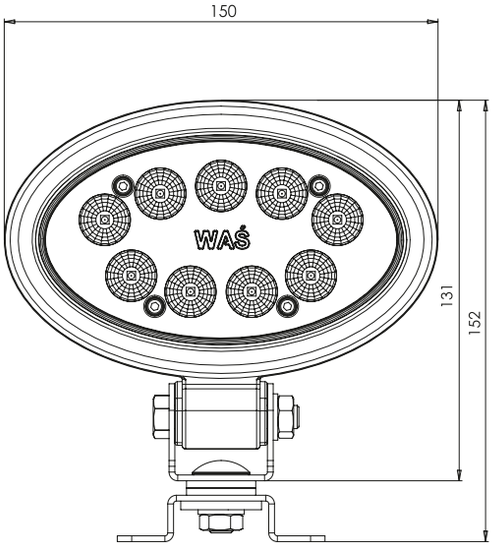




światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light




Gotowe systemy kablowe i inne akcesoria

Cable harnesses and other accessories



LED moduł - obciążenie świateł /
LED module - load for lights

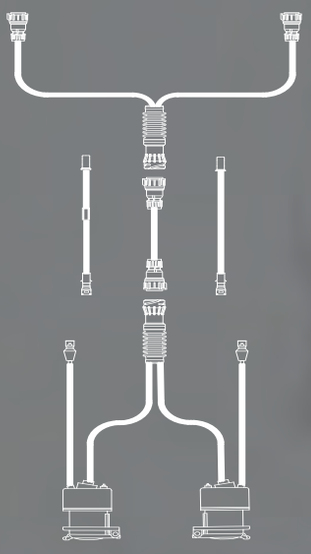

46 inne akcesoria/other accessories
29 systemów kablowych/cable harnesses

O1



strona/page **1**

O2



2

zawias uniwersalny
universal mounting bracket



3

pierścienie ozdobne
decorative rings



4

SM1 flasher
1 channel



5

SM1 flasher
2 channels



7

LM2 - LED module
obciążenie świateł / load for lights



9

LM7 - LED module
obciążenie świateł / load for lights



10

LMO - LED module
obciążenie świateł / load for lights



11

Systemy do naczep i przyczep /
Systems for semi-trailers and trailers



12

Systemy Agro /
Agro systems



14

Systemy do przyczepek /
Systems for small trailers





17

01 obciążenie światła kierunku jazdy
light load direction



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	opis specification	szt. pcs
493		100cm YLY-S 2x0,75mm²	UNIVERSAL	12V-24V	jednokanałowe / single channel	20

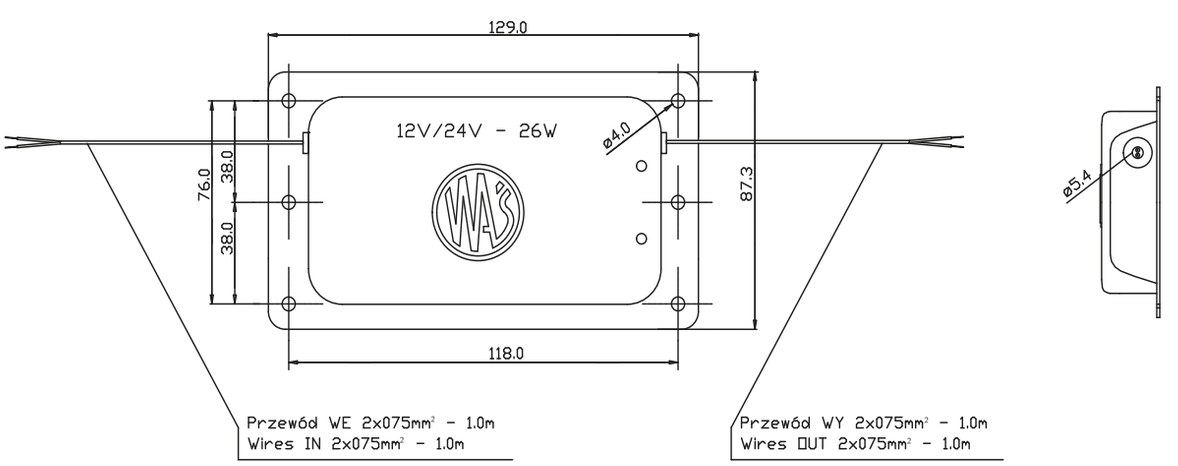




obciążenie światła kierunku jazdy
light load direction

02



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	opis specification	szt. pcs
494		200cm YLY-S 2x0,75mm²	UNIVERSAL	12V-24V	dwukanałowe / dual channel	20

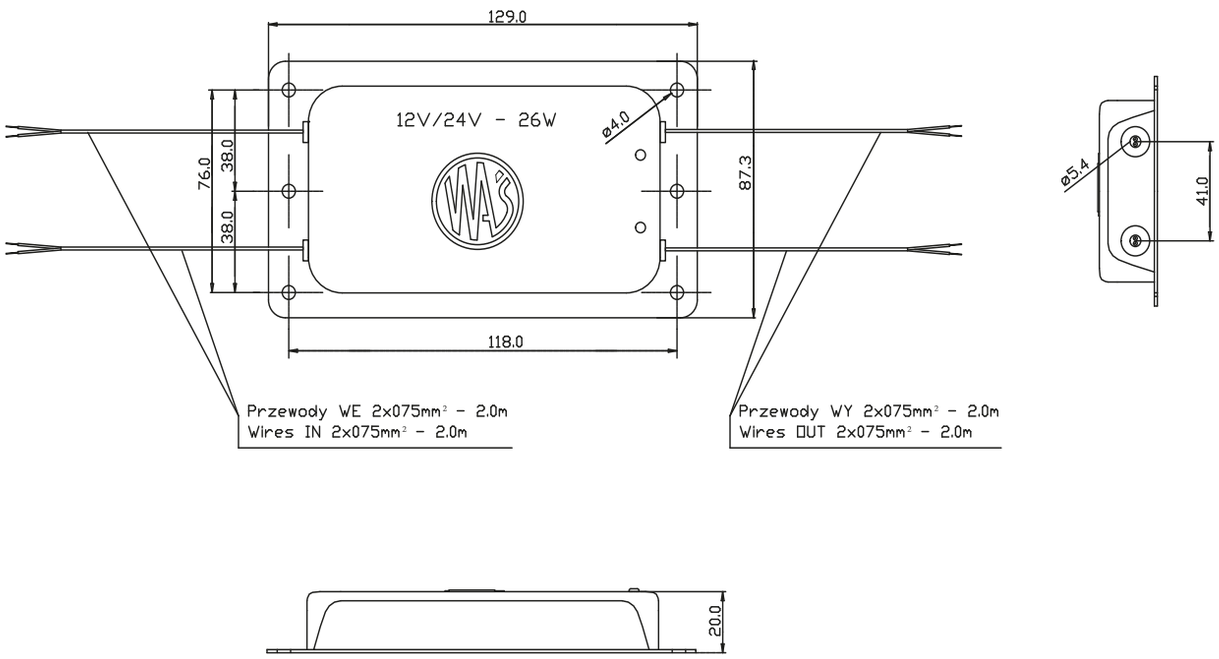

zawias uniwersalny do lamp obrysowych
universal mounting bracket for clearance lamps



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
703			UNIVERSAL		100

pierścienie ozdobne do lamp zespolonych W19, W59, W91-95
decorative rings for lamps W19, W59, W91-95



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
745			UNIVERSAL	pierścień do lamp W19 lub W59 ring for lamps W19 or W59	40
746			UNIVERSAL	pierścień do lamp W91-95 ring for lamps W91-95	40

SM1 flasher

sterownik lamp pozycyjnych bocznych – 1 kanałowy
side position lamp driver – 1 channel




numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	przewód wejściowy „IN" – kanał 1 YLY-S 3x0,75mm² input cable „IN„ – channel 1 YLY-S 3x0,75mm²	przewód wejściowy „IN" – kanał 1 YLY-S 6x0,75mm² + złącze Tyco (F) input cable „IN„ – channel 1 YLY-S 6x0,75mm² + connector Tyco (F)	przewód wejściowy „IN" – kanał 1 YLY-S 6x0,75mm² + złącze Schlemmer (F) input cable „IN„ – channel 1 YLY-S 6x0,75mm² + connector Schlemmer (F)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + złącze Tyco (M) output cable „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + connector Tyco (M)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + złącze Schlemmer (M) output cable „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + connector Schlemmer (M)	przewód sterowania – kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² control cable – channel 1 YLY-S 2x0,75mm²	przewód sterowania – kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager control cable – channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód sterowania – kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP control cable – channel 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód „NO FLASH" – kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² cable „NO FLASH"- channel 1 YLY-S 2x0,75mm²	przewód „NO FLASH" – kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager cable „NO FLASH" – channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" – kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable „NO FLASH" – channel 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód na światło cofania YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable for reversing light YLY-S 2x0,75mm² + AMP	szt. pcs
1141.1		12V-24V	●					●							1
1141.1 NF		12V-24V	●					●			●				1
1141.2		12V-24V	●						●						1
1141.2 NF		12V-24V	●						●			●			1
1141.3		12V-24V		●		●			●		●				1
1141.3 NF		12V-24V		●		●			●		●	●			1
1141.4		12V-24V			●		●		●		●				1

SM1 flasher

sterownik lamp pozycyjnych bocznych - 1 kanałowy
side position lamp driver - 1 channel

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	przewód wejściowy „IN" - kanał 1 YLY-S 3x0,75mm² input cable „IN„ - channel 1 YLY-S 3x0,75mm²	przewód wejściowy „IN" - kanał 1 YLY-S 6x0,75mm² + złącze Tyco (F) input cable „IN„ - channel 1 YLY-S 6x0,75mm² + connector Tyco (F)	przewód wejściowy „IN" - kanał 1 YLY-S 6x0,75mm² + złącze Schlemmer (F) input cable „IN„ - channel 1 YLY-S 6x0,75mm² + connector Schlemmer (F)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + złącze Tyco (M) output cable „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + connector Tyco (M)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + złącze Schlemmer (M) output cable „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + connector Schlemmer (M)	przewód sterowania - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² control cable - channel 1 YLY-S 2x0,75mm²	przewód sterowania - kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager control cable - channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód sterowania - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP control cable - channel 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-S 2x0,75mm²	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód na światło cofania YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable for reversing light YLY-S 2x0,75mm² + AMP	szt. pcs
1141.4 NF		12V-24V			●		●		●		●	●			1
1141.5		12V-24V		●		●				●					1
1141.5 NF		12V-24V		●		●				●			●		1
1141.6		12V-24V			●		●			●					1
1141.6 AR		12V-24V			●		●			●				●	1
1141.6 NF		12V-24V			●		●			●			●		1

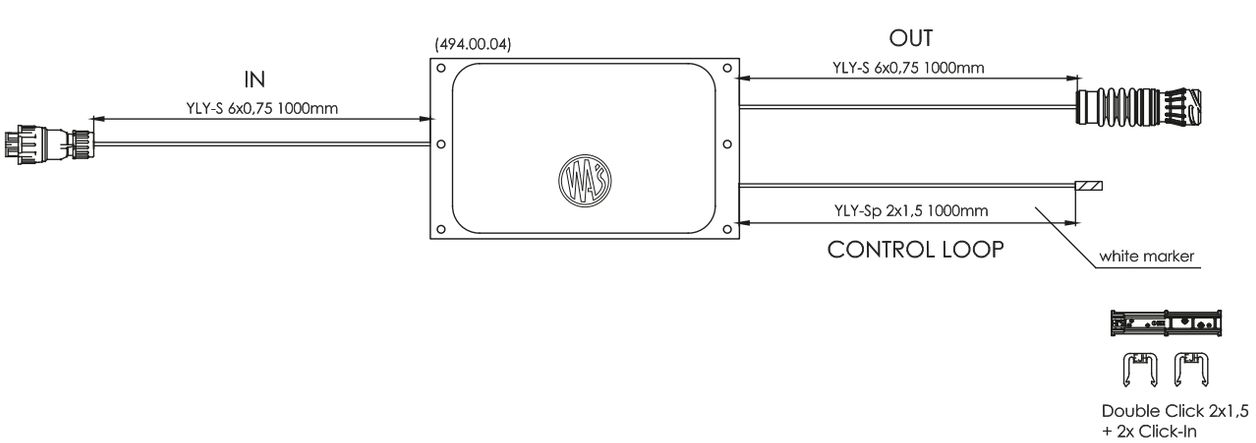

Double Click 2x1,5
+ 2x Click-In

SM1 flasher

sterownik lamp pozycyjnych bocznych – 2 kanałowy
side position lamp driver – 2 channels





numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	przewód wejściowy „IN" – kanał 1 YLY-S 3xO,75mm² input cable „IN„ – channel 1 YLY-S 3xO,75mm²	przewód wejściowy „IN" – kanał 2 YLY-S 3xO,75mm² input cable „IN„ – channel 2 YLY-S 3xO,75mm²	przewód sterowania – kanał 1 YLY-S 2xO,75mm² control cable – channel 1 YLY-S 2xO,75mm²	przewód sterowania – kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm²+ złącze DC Jeager control cable – channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm²+ connector DC Jeager	przewód sterowania – kanał 2 YLY-S 2xO,75mm² control cable – channel 2 YLY-S 2xO,75mm²	przewód sterowania – kanał 2 YLY-Sp 2x1,5mm²+ złącze DC Jeager control cable – channel 2 YLY-Sp 2x1,5mm²+ connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" – kanał 1 YLY-S 2xO,75mm² cable „NO FLASH"– channel 1 YLY-S 2xO,75mm²	przewód „NO FLASH" – kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm²+ złącze DC Jeager cable „NO FLASH" – channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm²+ connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" – kanał 2 YLY-S 2xO,75mm² cable „NO FLASH"– channel 2 YLY-S 2xO,75mm²	przewód „NO FLASH" – kanał 2 YLY-Sp 2x1,5mm²+ złącze DC Jeager cable „NO FLASH" – channel 2 YLY-Sp 2x1,5mm²+ connector DC Jeager	przewód na światło cofania YLY-S 2xO,75mm² + AMP cable for reversing light YLY-S 2xO,75mm²+ AMP	szt. pcs
1141.1 **DOUBLE**		12V-24V	●	●	●		●							1
1141.1 **DOUBLE NF**		12V-24V	●	●	●		●		●		●			1
1141.2 **DOUBLE**		12V-24V	●	●		●		●						1
1141.2 **DOUBLE NF**		12V-24V	●	●		●		●		●		●		1

SM1 flasher

sterownik lamp pozycyjnych bocznych - 2 kanałowy
side position lamp driver - 2 channels

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	przewód wejściowy „IN" - kanał 1 i 2 YLY-S 7x0,75mm² + 1x1mm² + złącze Schlemmer (F) input cable „IN„ - channel 1 and 2 YLY-S 7x0,75mm² + 1x1mm² + connector Schlemmer (F)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 7x0,75mm² + 1x1mm² + złącze Schlemmer (M) output cable „OUT" YLY-S 7x0,75mm² + 1x1mm² + connector Schlemmer (M)	przewód sterowania - kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager control cable - channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód sterowania - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP control cable - channel 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód sterowania - kanał 2 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager control cable - channel 2 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód sterowania - kanał 2 YLY-S 2x0,75mm² + AMP control cable - channel 2 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód „NO FLASH" - kanał 2 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager cable „NO FLASH" - channel 2 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" - kanał 2 YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable „NO FLASH" - channel 2 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód na światło cofania YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable for reversing light YLY-S 2x0,75mm² + AMP	szt. pcs
1141.4 **DOUBLE**		12V-24V	●	●	●		●							1
1141.4 **DOUBLE NF**		12V-24V	●	●	●		●		●		●			1
1141.6 **DOUBLE**		12V-24V	●	●		●		●						1
1141.6 **DOUBLE AR**		12V-24V	●	●		●		●		●		●	●	1
1141.6 **DOUBLE NF**		12V-24V	●	●		●		●		●		●		1

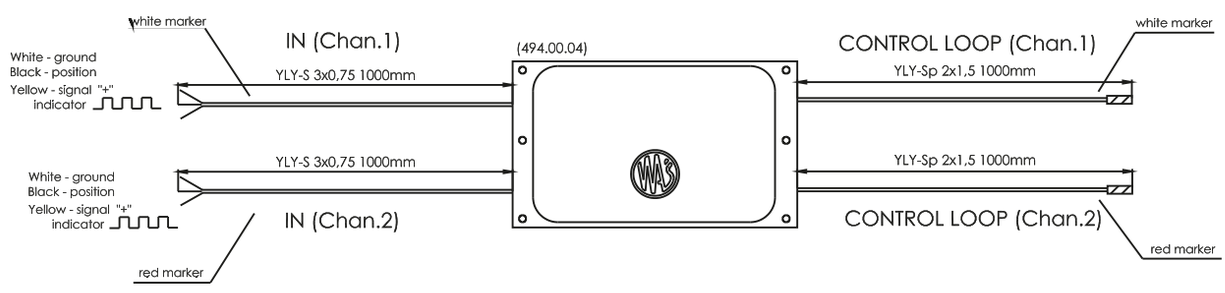



2x Double Click 2x1,5
+ 4x Click-In

LM2


LED moduł - obciążenie świateł
LED module - load for lights



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	wersja 5 światłowa 5 lights version	wersja 4 światłowa 4 lights version	2,5m przewód z wtykiem 2,5m cable with plug	1m przewód z wtykiem 1m cable with plug	0,5m przewód z gniazdem 0,5m cable with socket	1m przewód z gniazdem 1m cable with socket	13pin wtyk-gniazdo 13-pin plug-socket	15pin wtyk-gniazdo 15-pin plug-socket	7pin wtyk-gniazdo 7-pin plug-socket	2,5m przewód wejściowy 2,5m open cable in	1m przewód wejściowy 1m open cable in	0,5m przewód wyjściowy 0,5m open cable out	1m przewód wyjściowy 1m open cable out	szt. pcs
*	**1239-12V**		12V	●		●		●		●							3
*	**1239-24V**		24V	●			●		●		●						3
*	**1240.13-12V**		12V		●	●		●		●							3
*	**1240.7-12V**		12V		●	●		●				●					3
*	**1240-24V**		24V		●		●		●		●						3
	1418-12V		12V	●									●		●		3
	1418-24V		24V	●										●		●	3

„LM2" – kontrola dociążenia świateł kierunku (dociąża wszystkie funkcje, kontroluje tylko kierunki). Led moduł dostępny jest dla klientów w wersjach podstawowych.

„LM2" - Indicator lights load control (it loads all functions, controls only indicators)
Led module in the basic versions will be available for customers.

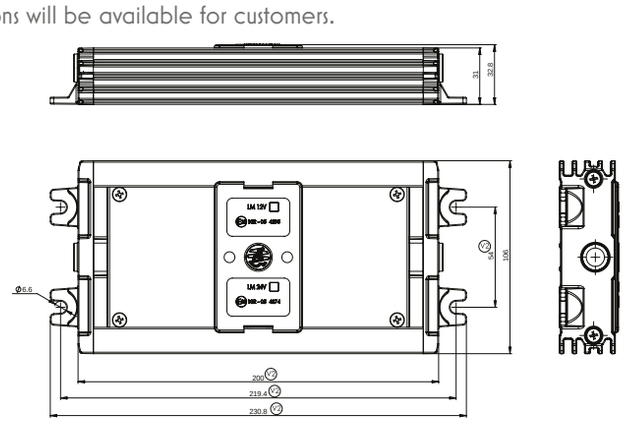

LED moduł - obciążenie świateł
LED module - load for lights


LM7



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	wersja 5 światłowa 5 lights version	wersja 4 światłowa 4 lights version	2,5m przewód z wtykiem 2,5m cable with plug	1m przewód z wtykiem 1m cable with plug	0,5m przewód z gniazdem 0,5m cable with socket	1m przewód z gniazdem 1m cable with socket	13pin wtyk-gniazdo 13-pin plug-socket	15pin wtyk-gniazdo 15-pin plug-socket	7pin wtyk-gniazdo 7-pin plug-socket	2,5m przewód wejściowy 2,5m open cable in	1m przewód wejściowy 1m open cable in	0,5m przewód wyjściowy 0,5m open cable out	1m przewód wyjściowy 1m open cable out	szt. pcs
*	**1241-12V**		12V	●		●		●		●							3
*	**1241-24V**		24V	●			●		●		●						3
*	**1242.13-12V**		12V		●	●		●		●							3
*	**1242.7-12V**		12V		●	●		●				●					3
*	**1242-24V**		24V		●		●		●		●						3
	1419-12V		12V	●									●		●		3
	1419-24V		24V	●										●		●	3

„LM7" – kontrola dociążenia wszystkich funkcji świetlnych (dociąża i kontroluje wszystkie funkcje). Led moduł dostępny jest dla klientów w wersjach podstawowych.

„LM7" - All light functions load control (it loads and controls all light functions)
Led module in the basic versions will be available for customers.

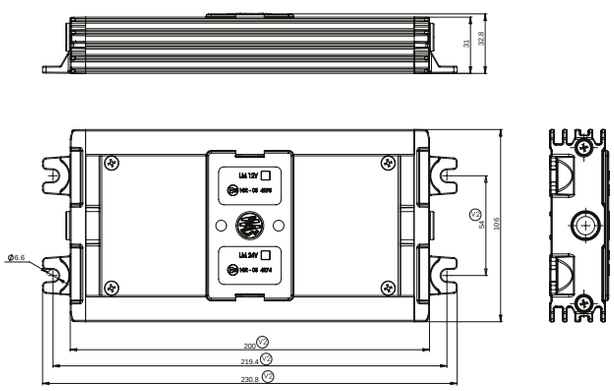

LMO


LED moduł - obciążenie świateł
LED module - load for lights



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	wersja 5 światłowa 5 lights version	wersja 4 światłowa 4 lights version	wersja 3 światłowa 3 lights version	2,5m przewód z wtykiem 2,5m cable with plug	1m przewód z wtykiem 1m cable with plug	0,5m przewód z gniazdem 0,5m cable with socket	1m przewód z gniazdem 1m cable with socket	13pin wtyk-gniazdo 13-pin plug-socket	15pin wtyk-gniazdo 15-pin plug-socket	szt. pcs
*	**1243-12V**		12V	●			●		●		●		3
*	**1243-24V**		24V	●				●		●		●	3
*	**1244-12V**		12V		●		●		●		●		3
*	**1244-24V**		24V		●			●		●		●	3
*	**1245-12V**		12V			●	●		●		●		3
*	**1245-24V**		24V			●		●		●		●	3

„LMO" dedykowany jest szczególnie do lamp z serii „DD" z dynamicznym kierunkowskazem.
„LMO" – brak kontroli dociążenia świateł (dociąża wszystkie funkcji, ale ich nie kontroluje). „LMO" będzie dostępny na specjalne zamówienia pod konkretne lampy - aby praca urządzenia była prawidłowa trzeba wykonać lampę w specjalny sposób (zmienia się układ elektroniczny oraz przewód lampy). Przy składaniu zamówienia klient musi określić z jakimi lampami będzie pracował LED Moduł.

„LMO" is dedicated especially to lamps from the „DD" series with dynamic indicator.
„LMO" - no light load control (it loads all light functions but does not control them). „LMO" will be available on special orders for specific lamps - for the device to work properly, it is necessary to make the lamp in a special way (the electronic circuit and the lamp's cable are changed). When placing an order, the customer must specify which lamps the LED Module will work with.

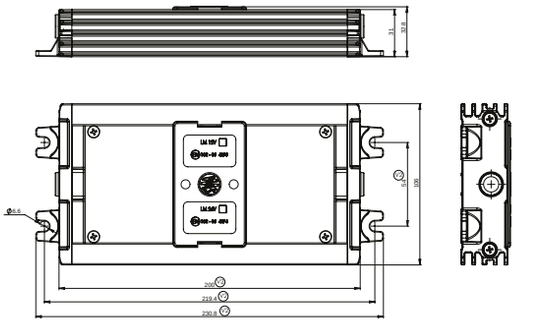

Gotowe systemy kablowe
Ready cable systems

Dla naszych klientów przygotowaliśmy kompletne systemy oświetleniowe. Systemy podzielone zostały na trzy grupy w zależności od ich docelowego przeznaczenia. Natomiast w każdej grupie mamy do wyboru spośród kilku różnych gotowych konfiguracji gdzie każdy znajdzie odpowiedni system dla siebie. Aby zadowolić nawet najbardziej wymagających Klientów nie określamy konkretnych lamp wchodzących w skład systemu. Z całej naszej bogatej oferty można wybrać dowolne lampy, które uzupełnia kompletny system stanowiąc idealnie dopasowaną do potrzeb Klienta całość.

We have prepared complete lighting systems for our customers. The systems are divided into three groups according to their final destination. However, in each group, one can choose among several different ready-made configurations, where everyone can find the right system for oneself. To satisfy the most demanding customers we do not define the specific lamps coming into the system. With all our rich offer, you can select any of the lamps, which is complemented by a complete system, constituting an entirety perfectly tailored to your needs.

Systemy do naczep i przyczep /
Systems for semi-trailers and trailers



I. System PT z puszką z tyłu / PT system with rear box


	system 15 pin		system 2x7 pin	
System	I.1	I.2	I.3	I.4
Puszka rozdzielacza / Distribution box	●	●	●	●
Gniazdo 15 pin / Socket 15 pin	●	●		
Gniazdo N / Socket N			●	●
Gniazdo S / Socket S			●	●
Przewód główny / Main wire	15 pin 10m/12m	15 pin 17m	2x7 pin 10m/12m	2x7 pin 17m
Przewód boczny prawy (P) / Right side wire (P)	12m	17m	12m	17m
Przewód boczny lewy (L) / Left side wire (L)	12m	17m	12m	17m
Przewód zasilający prawy (P) / Right power cord (P)	●	●	●	●
Przewód zasilający lewy (L) / Left power cord (L)	●	●	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

II. System SET 3 / SET 3 system

	z puszką rozdzielacza z przodu / w/ front distribution box			z adapterem z przodu 2x7P/24V / w/ front adapter 2x7P/24V			z adapterem z przodu 15P/24V / w/ front adapter 15P/24V		
System	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5	II.6	II.7	II.8	II.9
Puszka rozdzielacza z przodu / Front distributing box	●	●	●						
Adapter z przodu 2x7 P/24V / Front adapter 2x7 P/24V				●	●	●			
Adapter z przodu 15P/24V / Front adapter 15P/24V							●	●	●
Przewód zasilający Y / Power cord Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przewód główny 3 SET / Main wire 3 SET	17m	14,5m	9m	17m	14,5m	9m	17m	14,5m	9m
Przewód boczny x2szt. / Side wire 2x pcs.	17m	11m	9m	17m	11m	9m	17m	11m	9m

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

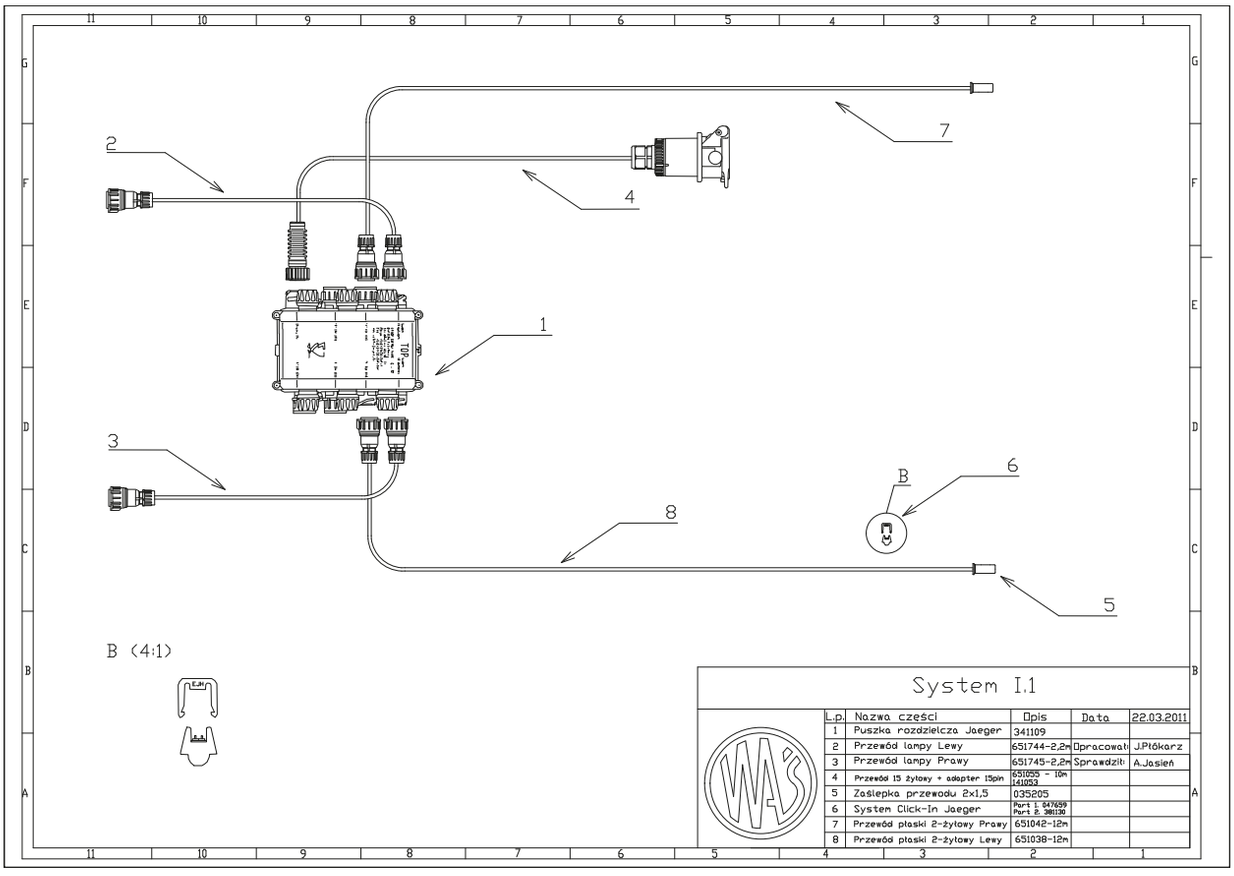

Wszystkie schematy techniczne dostępne w postaci plików PDF na stronie **www.was.eu**
All technical diagrams are available in PDF files on the website **www.was.eu**

Systemy Agro / Agro systems



III. System prosty 12V / 12 V simple system

	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	III.1	III.2	III.3
Wtyczka Dunaj 7-pin/12V / Dunaj Plug 7-pin/12V	●	●	●
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	-	1x1m	2x1m
Lampa zespolona tylna W7OL / W7OL rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●
Lampa zespolona tylna W7OP / W7OP rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●

	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	III.4	III.5	III.6
Gniazdo 7-pin/12V / Socket 7-pin/12V	●	●	●
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	-	1x1m	2x1m
Lampa zespolona tylna W7OL / W7OL rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●
Lampa zespolona tylna W7OP / W7OP rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

IV. System AGRO 12V z rolniczą skrzynką rozdzielczą / System with agro distribution box

	z czterema przewodami obrysowymi w/ four clearance lights wires	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	IV.1	IV.1
Rolicza skrzynka rozdzielcza / Agro distribution box	●	●
Przewód z 2P/3P 2,24m / Wire w/ 2P/3P 2,24m	2 szt.	2 szt.
Przewód 4P 2,3m / Wire 4P 2,3m	2 szt.	2 szt.
Rozgałęźnik kablowy / Cable branch	2 szt.	4 szt.
Przewód z 2P/3P 1,68m / Wire w/ 2P/3P 1,68m	6 szt.	2 szt.
Przewód obrysowy SM1 / Clearance light wire SM1	4 szt.	-
Przewód z 2P/3P 6,94m / Wire w/ 2P/3P 6,94m	-	2 szt.
7P/12V gniazdo + kabel 2m / 7P/12V socket + wire 2m	●	●
7P/12V wtyczka / 7P/12V plug	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

V. System bez puszki z aluminiowym gniazdem 7p/12V / System w/o box with aluminium socket 7p/12V

	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire
System	V.1	V.2	V.3
Gniazdo aluminiowe / Aluminium socket	●	●	●
Przewód płaski 2-żyłowy / 2-wire flat cord	2x7m	-	7m
Przewód główny 8-żyłowy / Main 8-wire	9m	9m	9m
Przewód zasilający lamp tylnych / Rear lamp power cord	0,71m	0,71m	0,71m
Złącze + przeciwzłącze Power Seal / Connector + Power Seal counter-connector	●		●
Złącze + przeciwzłącze Schlemmer / Connector + Schlemmer counter-connector	●	●	●
Złącze TYCO / Connector TYCO	●	●	●
Przewód zasilający lamp tylnych / Rear lamp power cord	1,77m	1,77m	1,77m

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

IV. System 12V ze złączem Schlemmer i plastikową wtyczką 12V / System with Schlemmer connector and plastic plug 12V

	system 4 metrowy 4 meter system	system 5 metrowy 5 meter system	system 7 metrowy 7 meter system
System	VI.1 A	VI.1 B	VI.1 C
Wtyczka 7p/12V / Wtyczka 7p/12V	●	●	●
Przewód główny P 4xO,75mm / Main wire P 4xO,75mm	4m	5m	7m
Przewód główny L 5xO,75mm / Main wire L 5xO,75mm	4m	5m	7m
Przewód obrysowy 2 szt. / Clearance light wire 2 szt.	3,5m	4,5m	6,5m
Złącza + przeciwzłącza Schlemmer 4p i 5p / Connector + Schlemmer counter-connector 4p i 5p	●	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

VII. System 12V ze złączem TYCO / 12V system w/ TYCO connector

	z gniazdem plastikowym 7pin/12V w/ plastic socket 7-pin/12V	z wtyczką plastikową 7pin/12V w/ 7-pin/12V plastic plug
System	VII.1	VII.2
Gniazdo 7-pin Jaeger / Socket 7-pin Jaeger	●	
Wtyczka 7-pin Jaeger / Plug 7-pin Jaeger		●
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

Wszystkie schematy techniczne dostępne w postaci plików PDF na stronie **www.was.eu**
All technical diagrams are available in PDF files on the website **www.was.eu**

Systemy do przyczepek /
Systems for small trailers



III. System prosty 12V / 12 V simple system

	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	III.1	III.2	III.3
Wtyczka Dunaj 7-pin/12V / Dunaj Plug 7-pin/12V	●	●	●
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	-	1x1m	2x1m
Lampa zespolona tylna W7OL / W7OL rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●
Lampa zespolona tylna W7OP / W7OP rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●

	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	III.4	III.5	III.6
Gniazdo 7-pin/12V / Socket 7-pin/12V	●	●	●
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	-	1x1m	2x1m
Lampa zespolona tylna W7OL / W7OL rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●
Lampa zespolona tylna W7OP / W7OP rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

V. System bez puszki z aluminiowym gniazdem 7p/12V / System w/o box with aluminium socket 7p/12V

	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire
System	V.1	V.2	V.3
Gniazdo aluminiowe / Aluminium socket	●	●	●
Przewód płaski 2-żyłowy / 2-wire flat cord	2x7m	-	7m
Przewód główny 8-żyłowy / Main 8-wire	9m	9m	9m
Przewód zasilający lamp tylnych / Rear lamp power cord	0,71m	0,71m	0,71m
Złącze + przeciwzłącze Power Seal / Connector + Power Seal counter-connector	●		●
Złącze + przeciwzłącze Schlemmer / Connector + Schlemmer counter-connector	●	●	●
Złącze TYCO / Connector TYCO	●	●	●
Przewód zasilający lamp tylnych / Rear lamp power cord	1,77m	1,77m	1,77m

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

VII. System 12V ze złączem TYCO / 12V system w/ TYCO connector

	z gniazdem plastikowym 7pin/12V w/ plastic socket 7-pin/12V	z wtyczką plastikową 7pin/12V w/ 7-pin/12V plastic plug
System	VII.1	VII.2
Gniazdo 7-pin Jaeger / Socket 7-pin Jaeger	●	
Wtyczka 7-pin Jaeger / Plug 7-pin Jaeger		●
Przewód YLY-S 5x0,75mm2 / Wire YLY-S 5x0,75mm2	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order
Przewód YLY-S 4x0,75mm2 / Wire YLY-S 4x0,75mm2	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

Wszystkie schematy techniczne dostępne w postaci plików PDF na stronie **www.was.eu**
All technical diagrams are available in PDF files on the website **www.was.eu**

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
LWO1	LWO1	1
LWO2	LWO2	1
O1	WE549L	1
O2	WE549P	1
O3	WE549L	1
O4	WE549P	1
O5	WE549L	2
O6	WE549P	2
O7	WE549L	2
O8	WE549P	2
O9	PO2	1
10	PO2	1
11	W16L, W16P	5
12	WE92	2
13	WE92	2
14	WE92	2
15	WE-93	1
16	WE-93	1
17	WE-93	1
18	WE92	2
19	WE92	2
20	WE92	2
21	WE-93	1
22	WE-93	1
23	WE-93	1
24	F-75U	1
25	WO8	1
26	F-75U	1
27	F-75S	1
27P	F-75S	1
24	F-75S	1
28P	F-75S	1
29	F-75S	1
29P	F-75S	1
30	PO2	1
31P	PO2	1
31B	PO2	1
31C	PO2	1
32	F-75U	1
33	PO3	3
34	PO3	3
35	PO3	3
36	PO3	3
40	WO72U	3
41	WO72U	3
42	WO6L	1
43	WO7P	1
44	WO6L-WO7P	1
48	WO8	1
49P	UP-105x48	2
49U	UP-105x48	2
50P	UP-105x48	2
50U	UP-105x48	2
51P	UP-105x48	2
51U	UP-105x48	2
52	UT-150	3
53	WO9L	4
54	WO9P	4
55	WO9L	4
56	WO9P	4
57	W10	2
57U	W10	2
58	W11	3
58U	W11	3
59	W12	4
60	W13	5
61	W14	6
62	W10	2
63	W11	3
64	W12	4
65	W13	5
66	W14	6
71B		4
71CZ		4
71P		4
72	W16L	5
73	W16P	5
82	W15	4
82Z	W15	4
83	W15	4
83Z	W15	4
84	W15	4
84Z	W15	4
85B	W15	4
85CZ	W15	4
85P	W15	4
88Z	W17	5
88P	W17	5
89Z	W17	5
89P	W17	5
90P	W17	5
90B	W17	5
90PZ	W17	5
90BZ	W17	5
91	W17	5
92	W18U	6
93	W18U	6
94	W19L	7
95	W19P	7
96	W19L, W19P	7
101Z	W17D	6
101P	W17D	6
101K	W17D	6
101KZ	W17D	6
103Z	W17D	6
103P	W17D	6
103K	W17D	6
103KZ	W17D	6
105Z	W17D	6
105P	W17D	6
105K	W17D	6
105KZ	W17D	6
106	WO9DL	8
107	WO9DP	8
108	WO9DL	8
109	WO9DP	8
110	WO9DL	8
111	WO9DP	8
112	WO9DL	8
113	WO9DP	8
114	W21L	9
114A	W21L	9
114B	W21L	9
115	W21P	9
115A	W21P	9
115B	W21P	9
116	W21L	10
116A	W21L	10
116B	W21L	10
117	W21P	10
117A	W21P	10
117B	W21P	10
118PKZ	W22	7
118LKZ	W22	7
118PK	W22	7
118LK	W22	7
119PKZ	W22	7
119LKZ	W22	7
119PK	W22	7
119LK	W22	7
120PKZ	W22	7
120LKZ	W22	7
120PK	W22	7
120LK	W22	7
121PKZ	W22	7
121LKZ	W22	7
121PK	W22	8
121LK	W22	8
122PKZ	W22	8
122LKZ	W22	8
122PK	W22	8
122LK	W22	8
123PKZ	W22	8
123LKZ	W22	8
123PK	W22	8
123LK	W22	8
125	W23	14
127	W24	15
128	W24	15

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
131	W25	16	167	W30	13	212	W40L, W40P	17
132	W25	16	168	W31	8	214	W42	18
134	W21.1	9	169	W31	8	215	W43	2
134/I	W21.1	9	170	W32	9	216	W43	2
135L	W21.2	9	171	W32	9	217Z	W44	22
135L/I	W21.2	9	172	W33	10	217P	W44	22
135P	W21.2	9	173	W33	10	218Z	W44	22
135P/I	W21.2	9	174	W34	11	218P	W44	22
136L	W21.3	9	175	W34	11	219Z	W44	22
136L/I	W21.3	9	176	W35	12	219P	W44	22
136P	W21.3	9	177	W35	12	220Z	W45	23
136P/I	W21.3	9	180ZO	W36	20	220	W45	23
137	W21.4	10	180Z	W36	20	221Z	W45	23
137/I	W21.4	10	180	W36	20	221	W45	23
138L	W21.5	10	182ZO	W37	21	222Z	W45	23
138L/I	W21.5	10	182Z	W37	21	222	W45	23
138P	W21.5	10	182	W37	21	223Z	W46	24
138P/I	W21.5	10	182KR	W38	21	223	W46	24
139	W21.6	10	184ZO	W38	21	224Z	W46	24
139/I	W21.6	10	184Z	W38	21	224	W46	24
140L	W21.7	10	184	W38	21	225Z	W46	24
140L/I	W21.7	10	184KR	W38	21	225	W46	24
140P	W21.7	10	185	W29L	14	226	W41	19
140P/I	W21.7	10	186	W29L	14	227 O	W41	19
141	W21.1-10	10	187	W29L	14	228 O	W41	19
142L	W21.8	19	188	W29L	14	229Z	W47	25
142P	W21.8	19	189	W29P	14	229	W47	25
143L	W21.9	19	190	W29P	14	230Z	W47	25
143P	W21.9	19	191	W29P	14	230	W47	25
145	W27	2	192	W29.1L	15	231Z	W47	25
146.1.53	W28	7	193	W29.1	15	231	W47	25
146.2.53	W28	7	194	W29.1	15	232	W19D	20
146.3.53	W28	7	195	W29.1L	15	233 O	W19D	20
147.1.53	W28	7	196	W29.1	15	234 O	W19D	20
147.2.53	W28	7	197	W29.1	15	235	W19D	20
147.3.53	W28	7	202	W29.1	15	236	W41	19
149	W24	15	203	W29.1	15	238L	W48	26
151	W25	16	204	W39L	16	238P	W48	26
152L	W21.10	10	204 O	W39L	16	239L	W48	26
152P	W21.10	10	205	W39L	16	239P	W48	26
153	W26L	11	205 O	W39L	16	241L	W49	27
154	W26P	11	206	W39P	16	241P	W49	27
155	W26L	11	206 O	W39P	16	242L	W49	27
156	W26P	11	207	W39P	16	242P	W49	27
157	W26L	11	207 O	W39P	16	243	W50	1
158	W26P	11	208	W40L	17	244	W52	3
159	W26L	11	208 O	W40L	17	245	W53	4
160	W26P	11	209	W40L	17	246	W54	5
161	W26L, W26P	12	209 O	W40L	17	247	W55	6
163	UP-126x34	5	210	W40P	17	248	W39ŻL	21
164	UP-126x34	5	210 O	W40P	17	249	W39ŻP	21
165	UP-126x34	5	211	W40P	17	250	W39DŻL	22
166	W30	13	211 O	W40P	17	251	W39DŻP	22

more on: www.was.eu

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
252	W39DŻL	22
253	W39DŻP	22
254	W4ODŻL	23
255	W4ODŻL	23
256	W4ODŻP	23
257	W4ODŻL	24
258	W4ODŻL	24
259	W4ODŻP	24
260	W4ODŻP	24
261	W21.1Ż	28
261/I	W21.1Ż	28
262	W21.2Ż	28
262/I	W21.2Ż	28
263	W21.3Ż	28
263/I	W21.3Ż	28
264	W21.4Ż	28
264/I	W21.4Ż	28
265	W21.5Ż	28
265/I	W21.5Ż	28
266	W21.6Ż	29
266/I	W21.6Ż	29
267	W21.7Ż	29
267/I	W21.7Ż	29
268	W21.1OŻ	29
269B	W21.1-1OŻ	29
269C	W21.1-1OŻ	29
270	W21.1-1OŻ	29
272	W59D	25
273	W59D	25
274	W59D	25
275	W56	17
276	W57	32
277	W58	33
278	W6O	34
279	W6O	34
280	W6O	34
281	W61	35
282	W61	35
283	W61	35
284	W61	35
285	W61	35
286	W62	36
287	W62	36
288	W19D	26
289 O	W19D	26
290 O	W19D	26
291	W59D	27
292	W59D	27
293	W21.1RF	37
293/I	W21.1RF	37
293BC	W21.1RF	37
293BC/I	W21.1RF	37
294L	W21.2RF	37
294L/I	W21.2RF	37
294BCL	W21.2RF	37
294BCL/I	W21.2RF	37
294P	W21.2RF	37
294P/I	W21.2RF	37
294BCP	W21.2RF	37
294BCP/I	W21.2RF	37
295L	W21.3RF	38
295L/I	W21.3RF	38
295BCL	W21.3RF	38
295BCL/I	W21.3RF	38
295P	W21.3RF	38
295P/I	W21.3RF	38
295BCP	W21.3RF	38
295BCP/I	W21.3RF	38
296	W21.4RF	38
296/I	W21.4RF	38
296BC	W21.4RF	38
296BC/I	W21.4RF	38
297L	W21.5RF	38
297L/I	W21.5RF	38
297BCL	W21.5RF	38
297BCL/I	W21.5RF	38
297P	W21.5RF	38
297P/I	W21.5RF	38
297BCP	W21.5RF	39
297BCP/I	W21.5RF	39
298	W21.6RF	39
298/I	W21.6RF	39
298BC	W21.6RF	39
298BC/I	W21.6RF	39
299L	W21.7RF	39
299L/I	W21.7RF	39
299BCL	W21.7RF	39
299BCL/I	W21.7RF	39
299P	W21.7RF	39
299P/I	W21.7RF	39
299PCL	W21.7RF	39
299PCL/I	W21.7RF	39
300L	W21.1ORF	39
300BCL	W21.1ORF	39
300P	W21.1ORF	39
300BCP	W21.1ORF	39
301	W21.1-1ORF	39
301BC	W21.1-1ORF	39
302	W63	47
302Z	W63	47
303	W63	47
303Z	W63	47
304	W63	47
304Z	W63	47
305P	W64	48
305Z	W64	48
306P	W64	48
306Z	W64	48
307P	W64	48
307Z	W64	48
308P	W65	49
308Z	W65	49
309P	W65	49
309Z	W65	49
310P	W65	49
310Z	W65	49
311	W66L	28
311KR	W66L	28
312	W66L	28
312KR	W66L	28
313	W66L	28
313KR	W66L	28
314	W66P	28
314KR	W66P	28
315	W66P	28
315KR	W66P	28
316	W67L	29
316KR	W67L	29
317	W67	29
317KR	W67	29
318	W67	29
318KR	W67	29
319	W68L	30
320	W68L	30
321	W68L	30
322	W68L	30
323	W68L	30
324	W68L	30
325	W68P	30
326	W68P	30
327	W68P	30
328	W68P	30
329	W68P	30
330	W68P	30
331/I	W69L	31
331/II	W69L	31
331/III	W69L	31
332 O/I	W69L	31
332 O/II	W69L	31
332 O/III	W69L	31
333 O/I	W69L	31
333 O/II	W69L	31
332 O/III	W69L	31
334/I	W69P	32
334/II	W69P	32
334/III	W69P	32
335 O/I	W69P	32
335 O/II	W69P	32
335 O/III	W69P	32

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
336 O/I	W69P	32	**348**	W39P+W48	38	**361 ŻSZ**	W39ŻL+W48	45
336 O/II	W69P	32	**348 SZ**	W39P+W48	38	**362**	W39ŻP+W48	45
336 O/III	W69P	32	**348 O**	W39P+W48	38	**362 ŻSZ**	W39ŻP+W48	45
337/I	W69L+W48	33	**348 OSZ**	W39P+W48	38	**363**	W39ŻL+W49	46
337/II	W69L+W48	33	**349**	W39L+W49	39	**363 ŻSZ**	W39ŻL+W49	46
337/III	W69L+W48	33	**349 SZ**	W39L+W49	39	**364**	W39ŻP+W49	46
338 O/I	W69L+W48	33	**349 O**	W39L+W49	39	**364 ŻSZ**	W39ŻP+W49	46
338 O/II	W69L+W48	33	**349 OSZ**	W39L+W49	39	**365**	W4OŻL+W48	47
338 O/III	W69L+W48	33	**350**	W39L+W49	39	**365 ŻSZ**	W4OŻL+W48	47
339 O/I	W69L+W48	33	**350 SZ**	W39L+W49	39	**366**	W4OŻL+W48	47
339 O/II	W69L+W48	33	**350 O**	W39L+W49	39	**366 ŻSZ**	W4OŻL+W48	47
339 O/III	W69L+W48	33	**350 OSZ**	W39L+W49	39	**367**	W4OŻP+W48	47
340/I	W69P+W48	34	**351**	W39P+W49	40	**367 ŻSZ**	W4OŻP+W48	47
340/II	W69P+W48	34	**351 SZ**	W39P+W49	40	**368**	W4OŻL+W49	48
340/III	W69P+W48	34	**351 O**	W39P+W49	40	**368 ŻSZ**	W4OŻL+W49	48
341 O/I	W69P+W48	34	**351 OSZ**	W39P+W49	40	**369**	W4OŻL+W49	48
341 O/II	W69P+W48	34	**352**	W39P+W49	40	**369 ŻSZ**	W4OŻL+W49	48
341 O/III	W69P+W48	34	**352 SZ**	W39P+W49	40	**370**	W4OŻP+W49	48
342 O/I	W69P+W48	34	**352 O**	W39P+W49	40	**370 ŻSZ**	W4OŻP+W49	48
342 O/II	W69P+W48	34	**352 OSZ**	W39P+W49	40	**371**	W39DŻL+W48	49
342 O/III	W69P+W48	34	**353**	W4OL+W48	41	**371 ŻSZ**	W39DŻL+W48	49
337/I SM1	W69L+W44	35	**353 SZ**	W4OL+W48	41	**372**	W39DŻL+W48	49
337/II SM1	W69L+W44	35	**353 O**	W4OL+W48	41	**372 ŻSZ**	W39DŻL+W48	49
337/III SM1	W69L+W44	35	**353 OSZ**	W4OL+W48	41	**373**	W39DŻP+W48	49
338 O/I SM1	W69L+W44	35	**354**	W4OL+W48	41	**373 ŻSZ**	W39DŻP+W48	49
338 O/II SM1	W69L+W44	35	**354 SZ**	W4OL+48	41	**374**	W39DŻP+W48	49
338 O/III SM1	W69L+W44	35	**354 O**	W4OL+W48	41	**374 ŻSZ**	W39DŻP+W48	49
339 O/I SM1	W69L+W44	35	**354 OSZ**	W4OL+W48	41	**375**	W39DŻL+W49	50
339 O/II SM1	W69L+W44	35	**355**	W4OP+W48	42	**375 ŻSZ**	W39DŻL+W49	50
339 O/III SM1	W69L+W44	35	**355 SZ**	W4OP+W48	42	**376**	W39DŻL+W49	50
340/I SM1	W69P+W44	36	**355 O**	W4OP+W48	42	**376 ŻSZ**	W39DŻL+W49	50
340/II SM1	W69P+W44	36	**355 OSZ**	W4OP+W48	42	**377**	W39DŻP+W49	50
340/III SM1	W69P+W44	36	**356**	W4OP+W48	42	**377 ŻSZ**	W39DŻP+W49	50
341 O/I SM1	W69P+W44	36	**356 SZ**	W4OP+W48	42	**378**	W39DŻP+W49	50
341 O/II SM1	W69P+W44	36	**356 O**	W4OP+W48	42	**378 ŻSZ**	W39DŻP+W49	50
341 O/III SM1	W69P+W44	36	**356 OSZ**	W4OP+W48	42	**379**	W4ODŻL+W48	51
342 O/I SM1	W69P+W44	36	**357**	W4OL+W49	43	**379 ŻSZ**	W4ODŻL+W48	51
342 O/II SM1	W69P+W44	36	**357 SZ**	W4OL+W49	43	**380**	W4ODŻL+W48	51
342 O/III SM1	W69P+W44	36	**357 O**	W4OL+W49	43	**380 ŻSZ**	W4ODŻL+W48	51
343	W52Ż	7	**357 OSZ**	W4OL+W49	43	**381**	W4ODŻP+W48	51
344	W53Ż	8	**358**	W4OL+W49	43	**381 ŻSZ**	W4ODŻP+W48	51
345	W39L+W48	37	**358 SZ**	W4OL+W49	43	**382**	W4ODŻP+W48	51
345 SZ	W39L+W48	37	**358 O**	W4OL+W49	43	**382 ŻSZ**	W4ODŻP+W48	51
345 O	W39L+W48	37	**358 OSZ**	W4OL+W49	43	**383**	W4ODŻL+W49	52
345 OSZ	W39L+W48	37	**359**	W4OP+W49	44	**383 ŻSZ**	W4ODŻL+W49	52
346	W39L+W48	37	**359 SZ**	W4OP+W49	44	**384**	W4ODŻL+W49	52
346 SZ	W39L+W48	37	**359 O**	W4OP+W49	44	**384 ŻSZ**	W4ODŻL+W49	52
346 O	W39L+W48	37	**359 OSZ**	W4OP+W49	44	**385**	W4ODŻP+W49	52
346 OSZ	W39L+W48	37	**360**	W4OP+W49	44	**385 ŻSZ**	W4ODŻP+W49	52
347	W39P+W48	38	**360 SZ**	W4OP+W49	44	**386**	W4ODŻP+W49	52
347 SZ	W39P+W48	38	**360 O**	W4OP+W49	44	**386 ŻSZ**	W4ODŻP+W49	52
347 O	W39P+W48	38	**360 OSZ**	W4OP+W49	44	**387**	W7OL	53
347 OSZ	W39P+W48	38	**361**	W39ŻL+W48	45	**387A**	W7OL	53

more on: **www.was.eu**

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
387B	W7OL	53
387C	W7OL	53
388	W7OP	53
388A	W7OP	53
388B	W7OP	53
388C	W7OP	53
389	W7OL	54
389A	W7OL	54
389B	W7OL	54
389C	W7OL	54
390	W7OP	54
390A	W7OP	54
390B	W7OP	54
390C	W7OP	54
391	W7ODL	55
392	W7ODP	55
393	W7ODL	55
394	W7ODL	55
395	W7ODP	55
396	W7ODP	55
397	W7ODP	55
398	W7ODŻL	56
399	W7ODŻP	56
400	W7ODŻL	56
401	W7ODŻL	56
402	W7ODŻL	56
403	W7ODŻP	56
404	W7ODŻP	56
405	W7ODŻP	56
406	W71	9
407	W71	9
408	W72	10
409	W72	10
410	W73	57
411	W21.1S	50
411/1	W21.1S	50
411BC	W21.1S	50
411BC/1	W21.1S	50
412L	W21.2S	50
412L/1	W21.2S	50
412BCL	W21.2S	50
412BCL/1	W21.2S	50
412P	W21.2S	50
412P/1	W21.2S	50
412BCP	W21.2S	51
412BCP/1	W21.2S	51
413L	W21.3S	51
413L/1	W21.3S	51
413BCL	W21.3S	51
413BCL/1	W21.3S	51
413P	W21.3S	51
413P/1	W21.3S	51
413BCP	W21.3S	51
413BCP/1	W21.3S	51
414	W21.4S	51
414/1	W21.4S	51
414BC	W21.4S	51
414BC/1	W21.4S	51
415L	W21.5S	51
415L/1	W21.5S	51
415BCL	W21.5S	51
415BCL/1	W21.5S	51
415P	W21.5S	51
415P/1	W21.5S	51
415BCP	W21.5S	52
415BCP/1	W21.5S	52
416	W21.6S	52
416/1	W21.6S	52
416BC	W21.6S	52
416BC/1	W21.6S	52
417L	W21.7S	52
417L/1	W21.7S	52
417BCL	W21.7S	52
417BCL/1	W21.7S	52
417P	W21.7S	52
417P/1	W21.7S	52
417PCL	W21.7S	52
417BCP/1	W21.7S	52
418L	W21.10S	52
418BCL	W21.10S	52
418P	W21.10S	52
418BCP	W21.10S	52
419	W21.1-10S	52
419BC	W21.1-10S	52
420	W21.1SS	60
420/1	W21.1SS	60
420BC	W21.1SS	60
420BC/1	W21.1SS	60
421L	W21.2SS	60
421L/1	W21.2SS	60
421BCL	W21.2SS	60
421BCL/1	W21.2SS	60
421P	W21.2SS	60
421P/1	W21.2SS	60
421BCP	W21.2SS	61
421BCP/1	W21.2SS	61
422L	W21.3SS	61
422L/1	W21.3SS	61
422BCL	W21.3SS	61
422BCL/1	W21.3SS	61
422P	W21.3SS	61
422P/1	W21.3SS	61
422BCP	W21.3SS	61
422BCP/1	W21.3SS	61
423	W21.4SS	61
423/1	W21.4SS	61
423BC	W21.4SS	61
423BC/1	W21.4SS	61
424L	W21.5SS	61
424L/1	W21.5SS	61
424BCL	W21.5SS	61
424BCL/1	W21.5SS	61
424P	W21.5SS	61
424P/1	W21.5SS	61
424BCP	W21.5SS	62
424BCP/1	W21.5SS	62
425	W21.6SS	62
425/1	W21.6SS	62
425BC	W21.6SS	62
425BC/1	W21.6SS	62
426L	W21.7SS	62
426L/1	W21.7SS	62
426BCL	W21.7SS	62
426BCL/1	W21.7SS	62
426P	W21.7SS	62
426P/1	W21.7SS	62
426BCP	W21.7SS	62
426BCP/1	W21.7SS	62
427L	W21.10SS	62
427BCL	W21.10SS	62
427P	W21.10SS	62
427BCP	W21.10SS	62
428	W21.1-10SS	62
428BC	W21.1-10SS	62
447	W23S	55
447BC	W23S	55
448	W23SS	65
448BC	W23SS	65
449	W56S	58
449BC	W56S	58
450	W56SS	68
450BC	W56SS	68
451	W24S	56
452	W24S	56
452C	W24S	56
453	W24SS	66
454	W24SS	66
454C	W24SS	66
455	W25S	57
456	W25S	57
456C	W25S	57
457	W25SS	67
458	W25SS	67
458C	W25SS	67
475	W18UD	58
476	W18UD	58
477	W18UDŻ	59
478	W18UDŻ	59
479	WE549DL	60

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
480	WE549DP	60	**501BCL**	W21.7W	71	**510P/I**	W21.7WW	81
481	WE549DŻL	61	**501BCL/I**	W21.7W	71	**510BCP**	W21.7WW	81
482	WE549DŻP	61	**501P**	W21.7W	71	**510BCP/I**	W21.7WW	81
483	WE551DL	62	**501P/I**	W21.7W	71	**511L**	W21.10WW	81
484	WE551DP	62	**501BCP**	W21.7W	71	**511BCL**	W21.10WW	81
485	WE551DŻL	63	**501BCP/I**	W21.7W	71	**511P**	W21.10WW	81
486	WE551DŻP	63	**502L**	W21.10W	71	**511BCP**	W21.10WW	81
487	WO72UD	64	**502BCL**	W21.10W	71	**512**	W21.1-10WW	81
488	WO72UDŻ	64	**502P**	W21.10W	71	**512BC**	W21.1-10WW	81
489	WO6DL	3	**502BCP**	W21.10W	71	**513**	W23W	74
490	WO6DŻL	4	**503**	W21.1-10W	71	**513BC**	W23W	74
491	WO7DP	3	**503BC**	W21.1-10W	71	**514**	W23WW	84
492	WO7DŻP	4	**504**	W21.1WW	79	**514BC**	W23WW	84
493	O1	1	**504/I**	W21.1WW	79	**515**	W56W	77
494	O2	2	**504BC**	W21.1WW	79	**515BC**	W56W	77
495	W21.1W	69	**504BC/I**	W21.1WW	79	**516**	W56WW	87
495/I	W21.1W	69	**505L**	W21.2WW	79	**516BC**	W56WW	87
495BC	W21.1W	69	**505L/I**	W21.2WW	79	**517**	W23RF	42
495BC/I	W21.1W	69	**505BCL**	W21.2WW	79	**517BC**	W23RF	42
496L	W21.2W	69	**505BCL/I**	W21.2WW	79	**518**	W56RF	45
496L/I	W21.2W	69	**505P**	W21.2WW	79	**518BC**	W56RF	45
496BCL	W21.2W	69	**505P/I**	W21.2WW	79	**519**	W24W	75
496BCL/I	W21.2W	69	**505BCP**	W21.2WW	80	**520**	W24W	75
496P	W21.2W	69	**505BCP/I**	W21.2WW	80	**520C**	W24W	75
496P/I	W21.2W	69	**506L**	W21.3WW	80	**520P**	W24W	75
496BCP	W21.2W	70	**506L/I**	W21.3WW	80	**520PKR**	W24W	75
496BCP/I	W21.2W	70	**506BCL**	W21.3WW	80	**521**	W24WW	85
497L	W21.3W	70	**506BCL/I**	W21.3WW	80	**522**	W24WW	85
497L/I	W21.3W	70	**506P**	W21.3WW	80	**522C**	W24WW	85
497BCL	W21.3W	70	**506P/I**	W21.3WW	80	**522P**	W24WW	85
497BCL/I	W21.3W	70	**506BCP**	W21.3WW	80	**522PKR**	W24WW	85
497P	W21.3W	70	**506BCP/I**	W21.3WW	80	**523**	W25W	76
497P/I	W21.3W	70	**507**	W21.4WW	80	**524**	W25W	76
497BCP	W21.3W	70	**507/I**	W21.4WW	80	**524C**	W25W	76
497BCP/I	W21.3W	70	**507BC**	W21.4WW	80	**524P**	W25W	76
498	W21.4W	70	**507BC/I**	W21.4WW	80	**524PKR**	W25W	76
498/I	W21.4W	70	**508L**	W21.5WW	80	**525**	W25WW	86
498BC	W21.4W	70	**508L/I**	W21.5WW	80	**526**	W25WW	86
498BC/I	W21.4W	70	**508BCL**	W21.5WW	80	**526C**	W25WW	86
499L	W21.5W	70	**508BCL/I**	W21.5WW	80	**526P**	W25WW	86
499L/I	W21.5W	70	**508P**	W21.5WW	80	**526PKR**	W25WW	86
499BCL	W21.5W	70	**508P/I**	W21.5WW	80	**527**	W24RF	43
499BCL/I	W21.5W	70	**508BCP**	W21.5WW	81	**528**	W24RF	43
499P	W21.5W	70	**508BCP/I**	W21.5WW	81	**528C**	W24RF	43
499P/I	W21.5W	70	**509**	W21.6WW	81	**529**	W25RF	44
499BCP	W21.5W	71	**509/I**	W21.6WW	81	**530**	W25RF	44
499BCP/I	W21.5W	71	**509BC**	W21.6WW	81	**530C**	W25RF	44
500	W21.6W	71	**509BC/I**	W21.6WW	81	**534**	W47WW	88
500/I	W21.6W	71	**510L**	W21.7WW	81	**534Z**	W47WW	88
500BC	W21.6W	71	**510L/I**	W21.7WW	81	**535**	W47WW	88
500BC/I	W21.6W	71	**510BCL**	W21.7WW	81	**535Z**	W47WW	88
501L	W21.7W	71	**510BCL/I**	W21.7WW	81	**536**	W47WW	88
501L/I	W21.7W	71	**510P**	W21.7WW	81	**536Z**	W47WW	88

Index

zestawienie wszystkich produktów
all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
537P	W75.1(A-E)	89
537L	W75.1(A-E)	89
538P	W75.1(A-E)	89
538L	W75.1(A-E)	89
539P	W75.1(A-E)	89
539L	W75.1(A-E)	89
540P	W75.1(A-E)	89
540L	W75.1(A-E)	89
541P	W75.1(A-E)	89
541L	W75.1(A-E)	89
542	W75.1(A-E)	89
543L/I	W74.1	90
543L/II	W74.1	90
543P/I	W74.1	90
543P/II	W74.1	90
543BCL/I	W74.1	90
543BCL/II	W74.1	90
543BCP/I	W74.1	90
543BCP/II	W74.1	90
544/I	W74.2	91
544/II	W74.2	91
544BC/I	W74.2	91
544BC/II	W74.2	91
544/I/A	W74.2A	92
544/II/A	W74.2A	92
544BC/I/A	W74.2A	92
544BC/II/A	W74.2A	92
545/I/MC	W74.1-2	93
545/I/MB	W74.1-2	93
545BC/I/MC	W74.1-2	93
545BC/II	W74.1-2	93
545/II	W74.1-2	93
546/I	W74.3	94
546/II	W74.3	94
546KR/I	W74.3	94
546KR/II	W74.3	94
546/I/M	W74.3	94
547KR/I/M	W74.3	94
547/I	W74.3	95
547/II	W74.3	95
547KR/I	W74.3	95
547KR/II	W74.3	95
547/I/M	W74.3	95
547KR/I/M	W74.3	95
548/I	W74.3	96
548/II	W74.3	96
548KR/I	W74.3	96
548KR/II	W74.3	96
548/I/M	W74.3	96
548KR/I/M	W74.3	96
549	LWO3	2
550	LWO4	3
551	LWO4	3
552	LWO5	4
553	LWO5	4
554	LWO6	5
555	LWO6	5
556	W73ARF	65
557	W76.1	97
558	W76.2	98
559	W76.3	99
560	W76.4	100
561	W78	1
562	W78	1
562AR	W78	1
565L	W77.1 SOLAR	101
565P	W77.1 SOLAR	101
566L	W77.3 SOLAR	102
566P	W77.3 SOLAR	102
567L	W77.1	103
567P	W77.1	103
568L	W77.1	103
568P	W77.1	103
569L	W77.2	104
569P	W77.2	104
570L	W77.2	104
570P	W77.2	104
571L	W77.3	105
571P	W77.3	105
572L	W77.3	105
572P	W77.3	105
573L	W77.4	106
573P	W77.4	106
574L	W77.4	106
574P	W77.4	106
575BCL	W77.1RF	107
575BCP	W77.1RF	107
576BCL	W77.1RF	107
576BCP	W77.1RF	107
577BCL	W77.2RF	108
577BCP	W77.2RF	108
578BCL	W77.2RF	108
578BCP	W77.2RF	108
579BCL	W77.3RF	109
579BCP	W77.3RF	109
580BCL	W77.3RF	109
580BCP	W77.3RF	109
581BCL	W77.4RF	110
581BCP	W77.4RF	110
582BCL	W77.4RF	110
582BCP	W77.4RF	110
599BCL	W77.1W	111
599BCP	W77.1W	111
600BCL	W77.1W	111
600BCP	W77.1W	111
601BCL	W77.2W	112
601BCP	W77.2W	112
602BCL	W77.2W	112
602BCP	W77.2W	112
603BCL	W77.3W	113
603BCP	W77.3W	113
604BCL	W77.3W	113
604BCP	W77.3W	113
605BCL	W77.4W	114
605BCP	W77.4W	114
606BCL	W77.4W	114
606BCP	W77.4W	114
607BCL	W77.1WW	115
607BCP	W77.1WW	115
608BCL	W77.1WW	115
608BCP	W77.1WW	115
609BCL	W77.2W	116
609BCP	W77.2WW	116
610BCL	W77.2WW	116
610BCP	W77.2WW	116
611BCL	W77.3WW	117
611BCP	W77.3WW	117
612BCL	W77.3WW	117
612BCP	W77.3WW	117
613BCL	W77.4WW	118
613BCP	W77.4WW	118
614BCL	W77.4WW	118
614BCP	W77.4WW	118
615BCL	W77.1S	119
615BCP	W77.1S	119
616BCL	W77.1S	119
616BCP	W77.1S	119
617BCL	W77.2S	120
617BCP	W77.2S	120
618BCL	W77.2S	120
618BCP	W77.2S	120
619BCL	W77.3S	121
619BCP	W77.3S	121
620BCL	W77.3S	121
620BCP	W77.3S	121
621BCL	W77.4S	122
621BCP	W77.4S	122
622BCL	W77.4S	122
622BCP	W77.4S	122
623BCL	W77.1SS	123
623BCP	W77.1SS	123
624BCL	W77.1SS	123
624BCP	W77.1SS	123
625BCL	W77.2SS	124
625BCP	W77.2SS	124
626BCL	W77.2SS	124
626BCP	W77.2SS	124
627BCL	W77.3SS	125
627BCP	W77.3SS	125

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
628BCL	W77.3SS	125	654	W24RR	132	690	W81	3
628BCP	W77.3SS	125	655	W25RR	133	691	W82	5
629BCL	W77.4SS	126	656	W26DŻL	66	691/HV	W82	5
629BCP	W77.4SS	126	657	W26DŻP	66	691.1	W82	5
630BCL	W77.4SS	126	658	W26DŻL	66	691.2	W82	5
630BCP	W77.4SS	126	659	W26DŻP	66	691.3	W82	5
631	W21.1RR	127	660SZ	W26DŻL	66	691.4	W82	5
631/I	W21.1RR	127	661SZ	W26DŻL	66	692	W82	6
632L	W21.2RR	127	662SZ	W26DŻP	66	692.1	W82	6
632L/I	W21.2RR	127	663SZ	W26DŻL	66	692.2	W82	6
632P	W21.2RR	127	664	W26DŻ	66	692.3	W82	6
632P/I	W21.2RR	127	665	W79	18	692.4	W82	6
633L	W21.3RR	127	666	W79	18	693	W82	5
633L/I	W21.3RR	127	667	W79	18	694	W82	6
633P	W21.3RR	127	668	W80	140	695	W82	5
633P/I	W21.3RR	127	669	W80	140	695/HV	W82	5
634	W21.4RR	128	670	W80	140	695.1	W82	5
634/I	W21.4RR	128	671	W79RF	46	695.2	W82	5
635L	W21.5RR	128	672	W79RF	46	695.3	W82	5
635L/I	W21.5RR	128	673	W79W	78	695.4	W82	5
635P	W21.5RR	128	674	W79W	78	696	W82	6
635P/I	W21.5RR	128	675	W79W	78	696.1	W82	6
636	W21.6RR	128	676	W795	59	696.2	W82	6
636/I	W21.6RR	128	677	W795	59	696.3	W82	6
637L	W21.7RR	128	678	W79RR	135	696.4	W82	6
637L/I	W21.7RR	128	679	W79RR	135	697	W82	5
637P	W21.7RR	128	680	W79RR	135	698	W82	6
637P/I	W21.7RR	128	681	W87	13	699	W83	14
638L	W21.10RR	128	682	W87	13	699Z	W83	14
638P	W21.10RR	128	683	W81	2	700	W83D	15
639	W21.1-10RR	128	683/VH	W81	2	700KR	W83D	15
640	W23RR	131	683.1	W81	2	701	W84	16
641	W56RR	134	683.2	W81	2	701Z	W84	16
642L	W77.1RR	136	683.3	W81	2	702	W84D	17
642P	W77.1RR	136	683.4	W81	2	703		4
646L	W77.1RR	136	684	W81	3	704	W89	3
646P	W77.1RR	136	684.1	W81	3	705	W85	4
643L	W77.2RR	137	684.2	W81	3	706	W86	5
643P	W77.2RR	137	684.3	W81	3	707	W90	5
647L	W77.2RR	137	684.4	W81	3	708	W97.1	141
647P	W77.2RR	137	686	W81	3	709	W97.1	141
644L	W77.3RR	138	687	W81	2	710	W97.1	141
644P	W77.3RR	138	687/VH	W81	2	711	W97.2	142
648L	W77.3RR	138	687.1	W81	2	712	W97.2	142
648P	W77.3RR	138	687.2	W81	2	713	W97.2	142
645L	W77.4RR	139	687.3	W81	2	714	W97.3	143
645P	W77.4RR	139	687.4	W81	2	715	W97.3	143
649L	W77.4RR	139	688	W81	3	716	W97.3	143
649P	W77.4RR	139	688.1	W81	3	717	W97.4	144
650	W24RR	132	688.2	W81	3	718	W97.4	144
651	W25RR	133	688.3	W81	3	719	W97.4	144
652	W24RR	132	688.4	W81	3	720	W97.5	145
653	W25RR	133	689	W81	2	721	W97.5	145

more on: www.was.eu

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
722	W97.5	145
723	LWO7	6
724	LWO8	7
725	LWO8	7
726	LWO9	8
726 SENSOR	LWO9	8
726 SWITCH	LWO9	8
727	LWO9	8
727 SENSOR	LWO9	8
727 SWITCH	LWO9	8
728	LW1O	9
728 SENSOR	LW1O	9
728 SWITCH	LW1O	9
729	LW1O	9
729 SENSOR	LW1O	9
729 SWITCH	LW1O	9
730	W88	11
731	W91	68
732	W91	68
733	W91	68
734	W91	68
735	W91	68
736	W92	69
737	W92	69
738	W92	69
739	W93	7O
740	W93	7O
741	W94	71
742	W94	71
743	W95	72
744	W95	72
745		4
746		4
747	W98	73
748	W99	18
749	W1OO	19
750	W1O1	74
751	W91	75
752	W91	75
753	W91	75
754	W91	75
755	W91	75
756	W92	76
757	W92	76
758	W92	76
759	W93	77
760	W93	77
761	W94	78
762	W94	78
763	W95	79
764	W95	79
765	W1O9N	146
766	W1O9N	146
767	W1O9N	146
768	W11ON	147
769	W11ON	147
77O	W11ON	147
771	W21.1N	148
771/I	W21.1N	148
772L	W21.2N	148
772L/I	W21.2N	148
772P	W21.2N	148
772P/I	W21.2N	148
773L	W21.3N	148
773L/I	W21.3N	148
773P	W21.3N	148
773P/I	W21.3N	148
774	W21.4N	149
774/I	W21.4N	149
775L	W21.5N	149
775L/I	W21.5N	149
775P	W21.5N	149
775P/I	W21.5N	149
776	W21.6N	149
776/I	W21.6N	149
777L	W21.7N	149
777L/I	W21.7N	149
777P	W21.7N	149
777P/I	W21.7N	149
778L	W21.1ON	149
778P	W21.1ON	149
779	W21.1-1ON	149
78O	W23N	152
781	W56N	155
782	W24N	153
783	W24N	153
784	W24N	153
785	W25N	154
786	W25N	154
787	W25N	154
788L	W77.1N	157
788P	W77.1N	157
789L	W77.1N	157
789P	W77.1N	157
79OL	W77.2N	158
79OP	W77.2N	158
791L	W77.2N	158
791P	W77.2N	158
792L	W77.3N	159
792P	W77.3N	159
793L	W77.3N	159
793P	W77.3N	159
794L	W77.4N	16O
792P	W77.4N	16O
795L	W77.4N	16O
795P	W77.4N	16O
796	W79N	156
797	W79N	156
798	W79N	156
799	W96	6
8OO	W7ODŻL	8O
8O1	W7ODŻP	8O
8O2	W7ODŻL	8O
8O3	W7ODŻL	8O
8O4	W7ODŻP	8O
8O5	W7ODŻP	8O
8O6	W1O8	2O
8O7	W113	8
8O8L/I	W74.1N	161
8O8L/II	W74.1N	161
8O8LJ	W74.1N	161
8O8P/I	W74.1N	161
8O8P/II	W74.1N	161
8O8PJ	W74.1N	161
8O9/I	W74.2N	162
8O9/II	W74.2N	162
8O9J	W74.2N	162
81O/I/MB	W74.1-2N	163
81O/I/MC	W74.1-2N	163
81O/II	W74.1-2N	163
81OJ	W74.1-2N	163
811/I	W74.2AN	164
811/II	W74.2AN	164
811J	W74.2AN	164
812/I	W74.3N	165
812/II	W74.3N	165
812J	W74.3N	165
817/I	W1O4	166
817L/II	W1O4	166
817P/II	W1O4	166
817L/III	W1O4	166
817P/III	W1O4	166
818/I	W1O5	167
818L/II	W1O5	167
818P/II	W1O5	167
818L/III	W1O5	167
818P/III	W1O5	167
819/I	W1O6	168
819L/II	W1O6	168
819P/II	W1O6	168
819L/III	W1O6	168
819P/III	W1O6	168
82O/I	W1O7	169
82OL/II	W1O7	169
82OP/II	W1O7	169
82OL/III	W1O7	169
82OP/III	W1O7	169
821	W111	81
823	W114	82

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
823KR	W114	82	837 O/II SM1	W69P+W44	88	866.3	W126	7
824	W115	170	837 O/III SM1	W69P+W44	88	866.3 SYNC	W126	7
825	W115	170	838 O/I SM1	W69P+W44	88	866.3 D	W126	7
826	W115	170	838 O/II SM1	W69P+W44	88	866.3 D SYNC	W126	7
827/I	W69L	83	838 O/III SM1	W69P+W44	88	866.4	W126	7
827/II	W69L	83	839	UT125	6	866.4 SYNC	W126	7
827/III	W69L	83	840	FI61	7	866.4 D	W126	7
828 O/I	W69L	83	841	FI61	7	866.4 D SYNC	W126	7
828 O/II	W69L	83	842	FI61	7	866.5	W126	8
828 O/III	W69L	83	843	FI61	7	866.5 D	W126	8
829 O/I	W69L	83	844	FI61	7	866.6	W126	8
829 O/II	W69L	83	845	FI61	7	866.6 SYNC	W126	8
829 O/III	W69L	83	846	UP-96x42	8	866.6 D	W126	8
830/I	W69P	84	847	UP-96x42	8	866.6 D SYNC	W126	8
830/II	W69P	84	848	UP-96x42	8	866.7	W126	8
830/III	W69P	84	849	UP-96x42	8	866.7 D	W126	8
831 O/I	W69P	84	850	UP-96x42	8	866.8	W126	8
831 O/II	W69P	84	851	UP-96x42	8	866.8 D	W126	8
831 O/III	W69P	84	852.1	W112	1	866.9	W126	8
832 O/I	W69P	84	852.2	W112	1	866.9 SYNC	W126	8
832 O/II	W69P	84	852.3	W112	1	866.9 D	W126	8
832 O/III	W69P	84	852.4	W112	1	866.9 D SYNC	W126	8
833/I	W69L+W48	85	852.6	W112	2	866.10	W126	8
833/II	W69L+W48	85	852.7	W112	2	866.10 SYNC	W126	8
833/III	W69L+W48	85	852.8	W112	2	866.10 D	W126	8
834 O/I	W69L+W48	85	852.9	W112	2	866.10 D SYNC	W126	8
834 O/II	W69L+W48	85	852.10	W112	2	866.11	W126	8
834 O/III	W69L+W48	85	852.12	W112	2	866.11 D	W126	8
835 O/I	W69L+W48	85	853.1	W112	3	866.12	W126	8
835 O/II	W69L+W48	85	853.2	W112	3	866.12 SYNC	W126	8
835 O/III	W69L+W48	85	853.3	W112	3	866.12 D	W126	8
836/I	W69P+W48	86	853.4	W112	3	866.12 D SYNC	W126	8
836/II	W69P+W48	86	853.6	W112	4	867.1	W126	9
836/III	W69P+W48	86	853.7	W112	4	867.1 D	W126	9
837 O/I	W69P+W48	86	853.8	W112	4	867.2	W126	9
837 O/II	W69P+W48	86	853.9	W112	4	867.2 D	W126	9
837 O/III	W69P+W48	86	853.10	W112	4	867.3	W126	9
838 O/I	W69P+W48	86	853.12	W112	4	867.3 SYNC	W126	9
838 O/II	W69P+W48	86	854.1	W112	5	867.3 D	W126	9
838 O/III	W69P+W48	86	854.2	W112	5	867.3 D SYNC	W126	9
833/I SM1	W69L+W44	87	854.3	W112	5	867.4	W126	9
833/II SM1	W69L+W44	87	854.4	W112	5	867.4 SYNC	W126	9
833/III SM1	W69L+W44	87	854.6	W112	6	867.4 D	W126	9
834 O/I SM1	W69L+W44	87	854.7	W112	6	867.4 D SYNC	W126	9
834 O/II SM1	W69L+W44	87	854.8	W112	6	867.5	W126	10
834 O/III SM1	W69L+W44	87	854.9	W112	6	867.5 D	W126	10
835 O/I SM1	W69L+W44	87	854.10	W112	6	867.6	W126	10
835 O/II SM1	W69L+W44	87	854.12	W112	6	867.6 SYNC	W126	10
835 O/III SM1	W69L+W44	87	865	W123	9	867.6 D	W126	10
836/I SM1	W69P+W44	88	866.1	W126	7	867.6 D SYNC	W126	10
836/II SM1	W69P+W44	88	866.1 D	W126	7	867.7	W126	10
836/III SM1	W69P+W44	88	866.2	W126	7	867.7 D	W126	10
837 O/I SM1	W69P+W44	88	866.2 D	W126	7	867.8	W126	10

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
867.8 D	W126	10
867.9	W126	10
867.9 SYNC	W126	10
867.9 D	W126	10
867.9 D SYNC	W126	10
867.10	W126	10
867.10 SYNC	W126	10
867.10 D	W126	10
867.10 D SYNC	W126	10
867.11	W126	10
867.11 D	W126	10
867.12	W126	10
867.12 SYNC	W126	10
867.12 D	W126	10
867.12 D SYNC	W126	10
868.1	W126	11
868.1 D	W126	11
868.2	W126	11
868.2 D	W126	11
868.3	W126	11
868.3 SYNC	W126	11
868.3 D	W126	11
868.3 D SYNC	W126	11
868.4	W126	11
868.4 SYNC	W126	11
868.4 D	W126	11
868.4 D SYNC	W126	11
868.5	W126	12
868.5 D	W126	12
868.6	W126	12
868.6 SYNC	W126	12
868.6 D	W126	12
868.6 D SYNC	W126	12
868.7	W126	12
868.7 D	W126	12
867.8	W126	12
868.8 D	W126	12
868.9	W126	12
868.9 SYNC	W126	12
868.9 D	W126	12
868.9 D SYNC	W126	12
868.10	W126	12
868.10 SYNC	W126	12
868.10 D	W126	12
868.10 D SYNC	W126	12
868.11	W126	12
868.11 D	W126	12
868.12	W126	12
868.12 SYNC	W126	12
868.12 D	W126	12
868.12 D SYNC	W126	12
869-45	W116	7
869-50	W116	7
870-45	W116	7
870-50	W116	7
871-45	W116	7
871-50	W116	7
872-45	W116	7
872-50	W116	7
873	W21.1STAR	171
873/I	W21.1STAR	171
874L	W21.2STAR	171
874L/I	W21.2STAR	171
874P	W21.2STAR	171
874P/I	W21.2STAR	171
875L	W21.3STAR	171
875L/I	W21.3STAR	171
875P	W21.3STAR	171
875/I	W21.3STAR	171
876	W21.4STAR	172
876/I	W21.4STAR	172
877L	W21.5STAR	172
877L/I	W21.5STAR	172
877P	W21.5STAR	172
877P/I	W21.5STAR	172
878	W21.6STAR	172
878/I	W21.6STAR	172
879L	W21.7STAR	172
879L/I	W21.7STAR	172
879P	W21.7STAR	172
879P/I	W21.7STAR	172
880L	W21.10STAR	172
880P	W21.10STAR	172
881	W21.1-10STAR	172
882	W23STAR	175
883	W56STAR	178
884	W24STAR	176
885	W24STAR	176
886	W25STAR	177
887	W25STAR	177
888L	W77.1STAR	180
888P	W77.1STAR	180
889L	W77.1STAR	180
889P	W77.1STAR	180
890L	W77.2STAR	181
890P	W77.2STAR	181
891L	W77.2STAR	181
891P	W77.2STAR	181
892L	W77.3STAR	182
892P	W77.3STAR	182
893L	W77.3STAR	182
893P	W77.3STAR	182
894L	W77.4STAR	183
894P	W77.4STAR	183
895L	W77.4STAR	183
895P	W77.4STAR	183
896	W79STAR	179
897	W79STAR	179
898.1	W117	14
898.2	W117	14
899.1	W117	14
899.2	W117	14
900.1	W117	14
900.2	W117	14
901	W127	184
902	W127	184
903	W127	184
904	W128	185
905	W128	185
906	W128	185
907	W125L	90
907A	W125L	90
907B	W125L	90
907C	W125L	90
908	W125P	90
908A	W125P	90
908B	W125P	90
908C	W125P	90
909	W125L	90
909A	W125L	90
909B	W125L	90
909C	W125L	90
910	W125P	90
910A	W125P	90
910B	W125P	90
910C	W125P	90
911	W124L	90
911A	W124L	90
911B	W124L	90
911C	W124L	90
912	W124P	90
912A	W124P	90
912B	W124P	90
912C	W124P	90
913	W124L	90
913A	W124L	90
913B	W124L	90
913C	W124L	90
914	W124P	90
914A	W124P	90
914B	W124P	90
914C	W124P	90
915	W125DL	92
915/IP68	W125DL	92
915 R-51	W124DL, W125DL	94
915 2A	W124DL, W125DL	94
915 F	W124DL, W125DL	94
915 AR	W124DL, W125DL	94
915 L	W124DL, W125DL	94

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
916	W125DP	92	**953**	W124DŻP	95	**995**	W125DEL	98
916/IP68	W125DP	92	**954**	W124DŻP	95	**995/IP68**	W125DEL	98
916 R-51	W124DP, W125DP	94	**955**	W124DL	95	**995 R-51**	W124DEL, W125DEL	100
916 2A	W124DP, W125DP	94	**956**	W124DP	95	**995 R-2A**	W124DEL, W125DEL	100
916 F	W124DP, W125DP	94	**957**	W124DŻL	95	**995 R-AR**	W124DEL, W125DEL	100
916 AR	W124DP, W125DP	94	**958**	W124DŻP	95	**995 R-F**	W124DEL, W125DEL	100
916 L	W124DP, W125DP	94	**959**	W125DŻL	95	**995 R**	W124DEL, W125DEL	100
917	W125DL	92	**960**	W125DŻP	95	**995 KL**	W125DE	98
917/IP68	W125DL	92	**961**	W125DŻL	95	**996**	W125DEP	98
918	W125DL	92	**962**	W125DŻL	95	**996/IP68**	W125DEP	98
918/IP68	W125DL	92	**963**	W125DŻP	95	**996 R-51**	W124DEP, W125DEP	100
919	W125DL	92	**964**	W125DŻP	95	**996 R-2A**	W124DEP, W125DEP	100
919/IP68	W125DL	92	**965**	W125DŻL	95	**996 R-AR**	W124DEP, W125DEP	100
920	W125DP	92	**966**	W125DŻP	95	**996 R-F**	W124DEP, W125DEP	100
920/IP68	W125DP	92	**967**	W124DŻL	95	**996 R**	W124DEP, W125DEP	100
921	W125DP	92	**968**	W124DŻP	95	**996 KL**	W125DE	98
921/IP68	W125DP	92	**969**	W124DŻL	95	**997**	W125DEL	98
922	W125DP	92	**970**	W124DŻL	95	**997/IP68**	W125DEL	98
922/IP68	W125DP	92	**971**	W124DŻP	95	**997 R**	W124DEL, W125DEL	100
923	W125DŻL	95	**972**	W124DŻP	95	**997 KL**	W125DE	98
924	W125DŻP	95	**973**	W124DŻL	95	**998**	W125DEL	98
925	W125DŻL	95	**974**	W124DŻP	95	**998/IP68**	W125DEL	98
926	W125DŻL	95	**975**	W135	186	**998 R**	W124DEL, W125DEL	100
927	W125DŻL	95	**976**	W129	10	**998 KL**	W125DE	98
928	W125DŻP	95	**976/I**	W129	10	**999**	W125DEL	98
929	W125DŻP	95	**977**	W129	10	**999/IP68**	W125DEL	98
930	W125DŻP	95	**977/I**	W129	10	**999 KL**	W125DE	98
931	W125DL	92	**978**	W130	11	**1000**	W125DEP	98
932	W125DP	92	**978/I**	W130	11	**1000/IP68**	W125DEP	98
933	W125DŻL	95	**979**	W130	11	**1000 R**	W124DEP, W125DEP	100
934	W125DŻP	95	**979/I**	W130	11	**1000 KL**	W125DE	98
939	W124DL	92	**980**	W131	106	**1001**	W125DEP	98
939/IP68	W124DL	92	**980/I**	W131	106	**1001/IP68**	W125DEP	98
940	W124DP	92	**981**	W132	107	**1001 R**	W124DEP, W125DEP	100
940/IP68	W124DP	92	**982**	W133	12	**1001 KL**	W125DE	98
941	W124DL	92	**983**	W122	187	**1002**	W125DEP	98
941/IP68	W124DL	92	**983KR**	W122	187	**1002/IP68**	W125DEP	98
942	W124DL	92	**984**	W122	187	**1002 KL**	W125DE	98
942/IP68	W124DL	92	**984KR**	W122	187	**1003**	W124DEL	98
943	W124DL	92	**985**	W122	187	**1003/IP68**	W124DEL	98
943/IP68	W124DL	92	**986**	W122N	188	**1003 KL**	W124DE	98
944	W124DP	92	**986KR**	W122N	188	**1004**	W124DEP	98
944/IP68	W124DP	92	**987**	W122N	188	**1004/IP68**	W124DEP	98
945	W124DP	92	**987KR**	W122N	188	**1004 KL**	W124DE	98
945/IP68	W124DP	92	**988**	W122N	188	**1005**	W124DEL	98
946	W124DP	92	**989**	LW11	10	**1005/IP68**	W124DEL	98
946/IP68	W124DP	92	**989N**	LW11	10	**1005 KL**	W124DE	98
947	W124DŻL	95	**990**	LW11	10	**1006**	W124DEL	98
948	W124DŻP	95	**990N**	LW11	10	**1006/IP68**	W124DEL	98
949	W124DŻL	95	**991**	LW12	11	**1006 KL**	W124DE	98
950	W124DŻL	95	**991 DIMMER SWITCH**	LW12	11	**1007**	W124DEL	98
951	W124DŻL	95	**992**	LW12	11	**1007/IP68**	W124DEL	98
952	W124DŻP	95	**992 DIMMER SWITCH**	LW12	11	**1007 KL**	W124DE	98

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
1008	W124DEP	98	**1021**	W124DNL	101	**1038**	W137DP	110
1008/IP68	W124DEP	98	**1021/IP68**	W124DNL	101	**1038/IP68**	W137DP	110
1008 KL	W124DE	98	**1021 KL**	W124DN	101	**1038 O12**	W137DP	110
1009	W124DEP	98	**1022**	W124DNL	101	**1038 O12/IP68**	W137DP	110
1009/IP68	W124DEP	98	**1022/IP68**	W124DNL	101	**1038 O24**	W137DP	110
1009 KL	W124DE	98	**1022 KL**	W124DN	101	**1038 O24/IP68**	W137DP	110
1010	W124DEP	98	**1023**	W124DNL	101	**1038 KL**	W137DP	110
1010/IP68	W124DEP	98	**1023/IP68**	W124DNL	101	**1038.01.05**	W137, W138	115
1010 KL	W124DE	98	**1023 KL**	W124DN	101	**1038.01.06**	W137, W138	115
1011	W125DNL	101	**1024**	W124DNP	101	**1038.01.07**	W137, W138	115
1011/IP68	W125DNL	101	**1024/IP68**	W124DNP	101	**1038.01.08**	W137, W138	115
1011 R-51	W124DNL, W125DNL	103	**1024 KL**	W124DN	101	**1039**	W137DP	110
1011 R-2A	W124DNL, W125DNL	103	**1025**	W124DNP	101	**1039/IP68**	W137DP	110
1011 R-AR	W124DNL, W125DNL	103	**1025/IP68**	W124DNP	101	**1039 O12**	W137DP	110
1011 R-F	W124DNL, W125DNL	103	**1025 KL**	W124DN	101	**1039 O12/IP68**	W137DP	110
1011 R	W124DNL, W125DNL	103	**1026**	W124DNP	101	**1039 O24**	W137DP	110
1011 KL	W125DN	101	**1026/IP68**	W124DNP	101	**1039 O24/IP68**	W137DP	110
1012	W125DNP	101	**1026 KL**	W124DN	101	**1040**	W137DP	110
1012/IP68	W125DNP	101	**1027**	W134	15	**1040/IP68**	W137DP	110
1012 R-51	W124DNP, W125DNP	103	**1028**	W134	15	**1040 O12**	W137DP	110
1012 R-2A	W124DNP, W125DNP	103	**1029**	W137L	108	**1040 O12/IP68**	W137DP	110
1012 R-AR	W124DNP, W125DNP	103	**1029 KL**	W137L	108	**1040 O24**	W137DP	110
1012 R-F	W124DNP, W125DNP	103	**1030**	W137L	108	**1040 O24/IP68**	W137DP	110
1012 R	W124DNP, W125DNP	103	**1031**	W137L	108	**1041**	W137DŻL	113
1012 KL	W125DN	101	**1032**	W137P	108	**1041 KL**	W137DŻL	113
1013	W125DNL	101	**1032 KL**	W137P	108	**1042**	W137DŻL	113
1013/IP68	W125DNL	101	**1033**	W137P	108	**1043**	W137DŻL	113
1013 R	W124DNL, W125DNL	103	**1034**	W137P	108	**1044**	W137DŻP	113
1013 KL	W125DN	101	**1035**	W137DL	110	**1044**	W137DŻP	113
1014	W125DNL	101	**1035/IP68**	W137DL	110	**1045**	W137DŻP	113
1014/IP68	W125DNL	101	**1035 O12**	W137DL	110	**1046**	W137DŻP	113
1014 R	W124DNL, W125DNL	103	**1035 O12/IP68**	W137DL	110	**1053**	W138L	108
1014 KL	W125DN	101	**1035 O24**	W137DL	110	**1053 KL**	W138L	108
1015	W125DNL	101	**1035 O24/IP68**	W137DL	110	**1054**	W138L	108
1015/IP68	W125DNL	101	**1035 KL**	W137DL	110	**1055**	W138L	108
1015 KL	W125DN	101	**1035.01.08**	W137, W138	115	**1056**	W138P	108
1016	W125DNP	101	**1035.01.09**	W137, W138	115	**1056 KL**	W138P	108
1016/IP68	W125DNP	101	**1035.01.10**	W137, W138	115	**1057**	W138P	108
1016 R	W124DNP, W125DNP	103	**1035.01.11**	W137, W138	115	**1058**	W138P	108
1016 KL	W125DN	101	**1035.01.12**	W137, W138	115	**1059**	W138DL	110
1017	W125DNP	101	**1035.01.13**	W137, W138	115	**1059/IP68**	W138DL	110
1017/IP68	W125DNP	101	**1036**	W137DL	110	**1059 O12**	W138DL	110
1017 R	W124DNP, W125DNP	103	**1036/IP68**	W137DL	110	**1059 O12/IP68**	W138DL	110
1017 KL	W125DN	101	**1036 O12**	W137DL	110	**1059 O24**	W138DL	110
1018	W125DNP	101	**1036 O12/IP68**	W137DL	110	**1059 O24/IP68**	W138DL	110
1018/IP68	W125DNP	101	**1036 O24**	W137DL	110	**1059 KL**	W138DL	110
1018 KL	W125DN	101	**1036 O24/IP68**	W137DL	110	**1059.01.02**	W138	115
1019	W124DNL	101	**1037**	W137DL	110	**1060**	W138DL	110
1019/IP68	W124DNL	101	**1037/IP68**	W137DL	110	**1060/IP68**	W138DL	110
1019 KL	W124DN	101	**1037 O12**	W137DL	110	**1060 O12**	W138DL	110
1020	W124DNP	101	**1037 O12/IP68**	W137DL	110	**1060 O12/IP68**	W138DL	110
1020/IP68	W124DNP	101	**1037 O24**	W137DL	110	**1060 O24**	W138DL	110
1020 KL	W124DN	101	**1037 O24/IP68**	W137DL	110	**1060 O24/IP68**	W138DL	110

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
1061	W138DL	110	1084/I	W143	13	1107 L O12	W150	122
1061/IP68	W138DL	110	1084/II	W143	13	1107 L O24	W150	122
1061 O12	W138DL	110	1086	W144	14	1107 L WAS 5	W150	122
1061 O12/IP68	W138DL	110	1086/I	W144	14	1107 L WAS 7	W150	122
1061 O24	W138DL	110	1086/II	W144	14	1108 P	W150	122
1061 O24/IP68	W138DL	110	1088	W145	119	1108 P O12	W150	122
1062	W138DP	110	1088/I	W145	119	1108 P O24	W150	122
1062/IP68	W138DP	110	1089	W145	119	1108 P WAS 7	W150	122
1062 O12	W138DP	110	1089/I	W145	119	1109 P	W150	122
1062 O12/IP68	W138DP	110	1090	W146	120	1109 P O12	W150	122
1062 O24	W138DP	110	1090/I	W146	120	1109 P O24	W150	122
1062 O24/IP68	W138DP	110	1091	W146	120	1109 P WAS 5	W150	122
1062 KL	W138DP	110	1091/I	W146	120	1109 P WAS 7	W150	122
1063	W138DP	110	1092	W147	121	1110 P	W150	122
1063/IP68	W138DP	110	1092/I	W147	121	1110 P O12	W150	122
1063 O12	W138DP	110	1093L	W148.1	190	1110 P O24	W150	122
1063 O12/IP68	W138DP	110	1093P	W148.1	190	1110 P WAS 5	W150	122
1063 O24	W138DP	110	1094L	W148.1	190	1110 P WAS 7	W150	122
1063 O24/IP68	W138DP	110	1094P	W148.1	190	1111 L/P	W150	122
1064	W138DP	110	1095L	W148.2	190	1111 L/P O12	W150	122
1064/IP68	W138DP	110	1095P	W148.2	190	1111 L/P O24	W150	122
1064 O12	W138DP	110	1096L	W148.2	190	1111 L/P WAS 7	W150	122
1064 O12/IP68	W138DP	110	1096P	W148.2	190	1112 L/P	W150	122
1064 O24	W138DP	110	1097	W148.3	190	1112 L/P O12	W150	122
1064 O24/IP68	W138DP	110	1098	W148.3	190	1112 L/P O24	W150	122
1065	W138DŻL	113	1099	W148.4	190	1112 L/P WAS 5	W150	122
1065 KL	W138DŻL	113	1100	W148.4	190	1112 L/P WAS 7	W150	122
1066	W138DŻL	113	1101	W149	8	1113 L/P	W150	122
1067	W138DŻL	113	1101/I	W149	8	1113 L/P O12	W150	122
1068	W138DŻP	113	1102 L/P	W150	122	1113 L/P O24	W150	122
1068 KL	W138DŻP	113	1102 L/P O12	W150	122	1113 L/P WAS 5	W150	122
1069	W138DŻP	113	1102 L/P O24	W150	122	1113 L/P WAS 7	W150	122
1070	W138DŻP	113	1102 L/P WAS 7	W150	122	1114 L/P	W150DD	123
1077	W139	21	1103 L/P	W150	122	1114 L/P O12	W150DD	123
1078	W136	12	1103 L/P O12	W150	122	1114 L/P O24	W150DD	123
1078/I	W136	12	1103 L/P O24	W150	122	1114 L/P WAS 7	W150DD	123
1079	W136	12	1103 L/P WAS 5	W150	122	1115 L/P	W150DD	123
1079/I	W136	12	1103 L/P WAS 7	W150	122	1115 L/P O12	W150DD	123
1080/I	W140	189	1104 L/P	W150	122	1115 L/P O24	W150DD	123
1080L/II	W140	189	1104 L/P O12	W150	122	1115 L/P WAS 5	W150DD	123
1080P/II	W140	189	1104 L/P O24	W150	122	1115 L/P WAS 7	W150DD	123
1080L/III	W140	189	1104 L/P WAS 5	W150	122	1116 L/P	W150DD	123
1080P/III	W140	189	1104 L/P WAS 7	W150	122	1116 L/P O12	W150DD	123
1081/I	W140	189	1105 L	W150	122	1116 L/P O24	W150DD	123
1081L/II	W140	189	1105 L O12	W150	122	1116 L/P WAS 5	W150DD	123
1081P/II	W140	189	1105 L O24	W150	122	1116 L/P WAS 7	W150DD	123
1081L/III	W140	189	1105 L WAS 7	W150	122	1117 L	W150DD	123
1081P/III	W140	189	1106 L	W150	122	1117 L O12	W150DD	123
1082	W141	22	1106 L O12	W150	122	1117 L O24	W150DD	123
1082/I	W141	22	1106 L O24	W150	122	1117 L WAS 7	W150DD	123
1083	W142	23	1106 L WAS 5	W150	122	1118 L	W150DD	123
1083/I	W142	23	1106 L WAS 7	W150	122	1118 L O12	W150DD	123
1084	W143	13	1107 L	W150	122	1118 L O24	W150DD	123

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
1118 L WAS 5	W15ODD	123
1118 L WAS 7	W15ODD	123
1119 L	W15ODD	123
1119 L O12	W15ODD	123
1119 L O24	W15ODD	123
1119 L WAS 5	W15ODD	123
1119 L WAS 7	W15ODD	123
1120 P	W15ODD	123
1120 P O12	W15ODD	123
1120 P O24	W15ODD	123
1120 P WAS 7	W15ODD	123
1121 P	W15ODD	123
1121 P O12	W15ODD	123
1121 P O24	W15ODD	123
1121 P WAS 5	W15ODD	123
1121 P WAS 7	W15ODD	123
1122 P	W15ODD	123
1122 P O12	W15ODD	123
1122 P O24	W15ODD	123
1122 P WAS 5	W15ODD	123
1122 P WAS 7	W15ODD	123
1123 L/P	W15ODD	123
1123 L/P O12	W15ODD	123
1123 L/P O24	W15ODD	123
1123 L/P WAS 7	W15ODD	123
1124 L/P	W15ODD	123
1124 L/P O12	W15ODD	123
1124 L/P O24	W15ODD	123
1124 L/P WAS 5	W15ODD	123
1124 L/P WAS 7	W15ODD	123
1125 L/P	W15ODD	123
1125 L/P O12	W15ODD	123
1125 L/P O24	W15ODD	123
1125 L/P WAS 5	W15ODD	123
1125 L/P WAS 7	W15ODD	123
1126	W151	16
1127	W152	16
1128	W153	127
1128 WAS	W153	127
1128 O12	W153	127
1128 O24	W153	127
1129 DD	W153	127
1129 DD WAS	W153	127
1129 DD O12	W153	127
1129 DD O24	W153	127
1130 2F	W154	128
1130 2F WAS	W154	128
1130 12F	W154	128
1130 12F WAS	W154	128
1131	W155	129
1131/1	W155	129
1132	W156	24
1132/1	W156	24
1132N	W156N	24
1132N/1	W156N	24
1133	W157	192
1134	W157	192
1135	W157	192
1136	W157	192
1137	W158	192
1138	W158	192
1139	W158	192
1140	W158	192
1141.1	SM1 flasher	5
1141.1 NF	SM1 flasher	5
1141.2	SM1 flasher	5
1141.2 NF	SM1 flasher	5
1141.3	SM1 flasher	5
1141.3 NF	SM1 flasher	5
1141.4	SM1 flasher	5
1141.4 NF	SM1 flasher	6
1141.5	SM1 flasher	6
1141.5 NF	SM1 flasher	6
1141.6	SM1 flasher	6
1141.6 AR	SM1 flasher	6
1141.6 NF	SM1 flasher	6
1141.1 DOUBLE	SM1 flasher	7
1141.1 DOUBLE NF	SM1 flasher	7
1141.2 DOUBLE	SM1 flasher	7
1141.2 DOUBLE NF	SM1 flasher	7
1141.4 DOUBLE	SM1 flasher	8
1141.4 DOUBLE NF	SM1 flasher	8
1141.6 DOUBLE	SM1 flasher	8
1141.6 DOUBLE AR	SM1 flasher	8
1141.6 DOUBLE NF	SM1 flasher	8
1142	W159	25
1143	W160	26
1144 L/P	W15O	122
1144 L/P O12	W15O	122
1144 L/P O24	W15O	122
1144 L/P WAS 5	W15O	122
1144 L/P WAS 7	W15O	122
1145 L	W15O	122
1145 L O12	W15O	122
1145 L O24	W15O	122
1145 L WAS 5	W15O	122
1145 L WAS 7	W15O	122
1146 P	W15O	122
1146 P O12	W15O	122
1146 P O24	W15O	122
1146 P WAS 5	W15O	122
1146 P WAS 7	W15O	122
1147 L/P	W15O	122
1147 L/P O12	W15O	122
1147 L/P O24	W15O	122
1147 L/P WAS 5	W15O	122
1147 L/P WAS 7	W15O	122
1148 L/P	W15ODD	123
1148 L/P O12	W15ODD	123
1148 L/P O24	W15ODD	123
1148 L/P WAS 5	W15ODD	123
1148 L/P WAS 7	W15ODD	123
1149 L	W15ODD	123
1149 L O12	W15ODD	123
1149 L O24	W15ODD	123
1149 L WAS 5	W15ODD	123
1149 L WAS 7	W15ODD	123
1150 P	W15ODD	123
1150 P O12	W15ODD	123
1150 P O24	W15ODD	123
1150 P WAS 5	W15ODD	123
1150 P WAS 7	W15ODD	123
1151 L/P	W15ODD	123
1151 L/P O12	W15ODD	123
1151 L/P O24	W15ODD	123
1151 L/P WAS 5	W15ODD	123
1151 L/P WAS 7	W15ODD	123
1152	W161	193
1053	W162 7000	15
1053/I	W162 7000	15
1053/II	W162 7000	15
1054	W162 7000	15
1054/I	W162 7000	15
1054/II	W162 7000	15
1055	W163 5000	16
1056	W163 5000	16
1057	W164	17
1057/I	W164	17
1057/II	W164	17
1058	W164	17
1058/I	W164	17
1058/II	W164	17
1159	W165	18
1160	W165	18
1161	W166	19
1162	W166	19
1163	W167	20
1164	W167	20
1165L	W168.1	194
1165P	W168.1	194
1166L	W168.1	194
1166P	W168.1	194
1167L	W168.2	194
1167P	W168.2	194
1168L	W168.2	194
1168P	W168.2	194
1169	W168.3	194
1170	W168.3	194
1171L	W168.4	194

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
1171P	W168.4	194
1172L	W168.4	195
1172P	W168.4	195
1173L	W168.5	195
1173P	W168.5	195
1174L	W168.5	195
1174P	W168.5	195
1175	W172	193
1176	W172	193
1177	W169	6
1177/I	W169	6
1178	W17O L	130
1178/IP68	W17O L	130
1178 O12	W17O L	130
1178 O12/IP68	W17O L	130
1178 O24	W17O L	130
1178 O24/IP68	W17O L	130
1179	W17O L	130
1179/IP68	W17O L	130
1179 O12	W17O L	130
1179 O12/IP68	W17O L	130
1179 O24	W17O L	130
1179 O24/IP68	W17O L	130
1180	W17O L	130
1180/IP68	W17O L	130
1180 O12	W17O L	130
1180 O12/IP68	W17O L	130
1180 O24	W17O L	130
1180 O24/IP68	W17O L	130
1181	W17O P	130
1181/IP68	W17O P	130
1181 O12	W17O P	130
1181 O12/IP68	W17O P	130
1181 O24	W17O P	130
1181 O24/IP68	W17O P	130
1182	W17O P	130
1182/IP68	W17O P	130
1182 O12	W17O P	130
1182 O12/IP68	W17O P	130
1182 O24	W17O P	130
1182 O24/IP68	W17O P	130
1183	W17O P	130
1183/IP68	W17O P	130
1183 O12	W17O P	130
1183 O12/IP68	W17O P	130
1183 O24	W17O P	130
1183 O24/IP68	W17O P	130
1184 DD	W17ODD L	130
1184 DD/IP68	W17ODD L	130
1184 DD O12	W17ODD L	130
1184 DD O12/IP68	W17ODD L	130
1184 DD O24	W17ODD L	130
1184 DD O24/IP68	W17ODD L	130
1185 DD	W17ODD L	130
1185 DD/IP68	W17ODD L	130
1185 DD O12	W17ODD L	130
1185 DD O12/IP68	W17ODD L	130
1185 DD O24	W17ODD L	130
1185 DD O24/IP68	W17ODD L	130
1186 DD	W17ODD L	130
1186 DD/IP68	W17ODD L	130
1186 DD O12	W17ODD L	130
1186 DD O12/IP68	W17ODD L	130
1186 DD O24	W17ODD L	130
1186 DD O24/IP68	W17ODD L	130
1187 DD	W17ODD P	130
1187 DD/IP68	W17ODD P	130
1187 DD O12	W17ODD P	130
1187 DD O12/IP68	W17ODD P	130
1187 DD O24	W17ODD P	130
1187 DD O24/IP68	W17ODD P	130
1188 DD	W17ODD P	130
1188 DD/IP68	W17ODD P	130
1188 DD O12	W17ODD P	130
1188 DD O12/IP68	W17ODD P	130
1188 DD O24	W17ODD P	130
1188 DD O24/IP68	W17ODD P	130
1189 DD	W17ODD P	130
1189 DD/IP68	W17ODD P	130
1189 DD O12	W17ODD P	130
1189 DD O12/IP68	W17ODD P	130
1189 DD O24	W17ODD P	130
1189 DD O24/IP68	W17ODD P	130
1190	W171 L	132
1190/IP68	W171 L	132
1190 O12	W171 L	132
1190 O12/IP68	W171 L	132
1190 O24	W171 L	132
1190 O24/IP68	W171 L	132
1191	W171 L	132
1191/IP68	W171 L	132
1191 O12	W171 L	132
1191 O12/IP68	W171 L	132
1191 O24	W171 L	132
1191 O24/IP68	W171 L	132
1192	W171 L	132
1192/IP68	W171 L	132
1192 O12	W171 L	132
1192 O12/IP68	W171 L	132
1192 O24	W171 L	132
1192 O24/IP68	W171 L	132
1193	W171 P	132
1193/IP68	W171 P	132
1193 O12	W171 P	132
1193 O12/IP68	W171 P	132
1193 O24	W171 P	132
1193 O24/IP68	W171 P	132
1194	W171 P	132
1194/IP68	W171 P	132
1194 O12	W171 P	132
1194 O12/IP68	W171 P	132
1194 O24	W171 P	132
1194 O24/IP68	W171 P	132
1195	W171 P	132
1195/IP68	W171 P	132
1195 O12	W171 P	132
1195 O12/IP68	W171 P	132
1195 O24	W171 P	132
1195 O24/IP68	W171 P	132
1196 DD	W171DD L	132
1196 DD/IP68	W171DD L	132
1196 DD O12	W171DD L	132
1196 DD O12/IP68	W171DD L	132
1196 DD O24	W171DD L	132
1196 DD O24/IP68	W171DD L	132
1197 DD	W171DD L	132
1197 DD/IP68	W171DD L	132
1197 DD O12	W171DD L	132
1197 DD O12/IP68	W171DD L	132
1197 DD O24	W171DD L	132
1197 DD O24/IP68	W171DD L	132
1198 DD	W171DD L	132
1198 DD/IP68	W171DD L	132
1198 DD O12	W171DD L	132
1198 DD O12/IP68	W171DD L	132
1198 DD O24	W171DD L	132
1198 DD O24/IP68	W171DD L	132
1199 DD	W171DD P	132
1199 DD/IP68	W171DD P	132
1199 DD O12	W171DD P	132
1199 DD O12/IP68	W171DD P	132
1199 DD O24	W171DD P	132
1199 DD O24/IP68	W171DD P	132
1200 DD	W171DD P	132
1200 DD/IP68	W171DD P	132
1200 DD O12	W171DD P	132
1200 DD O12/IP68	W171DD P	132
1200 DD O24	W171DD P	132
1200 DD O24/IP68	W171DD P	132
1201 DD	W171DD P	132
1201 DD/IP68	W171DD P	132
1201 DD O12	W171DD P	132
1201 DD O12/IP68	W171DD P	132
1201 DD O24	W171DD P	132
1201 DD O24/IP68	W171DD P	v
1202	UO6	9
1203	UO6	9
1204	UO6	9
1205	W143/7O	21

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
1205/I	W143/7O	21	1242.13-12V	LED module	1O	1270 L WAS7	W184	138
1205/II	W143/7O	21	1242.7-12V	LED module	1O	1271 L	W184	138
1206	W144/7O	22	1242-24V	LED module	1O	1271 L O12	W184	138
1206/I	W144/7O	22	1243-12V	LED module	11	1271 L O24	W184	138
1206/II	W144/7O	22	1243-24V	LED module	11	1271 L TYCO	W184	138
1207	W13O 7OOO	23	1244-12V	LED module	11	1271 L SCHL	W184	138
1207/I	W13O 7OOO	23	1244-24V	LED module	11	1271 L WAS7	W184	138
1208	W13O 7OOO	23	1245-12V	LED module	11	1272 P	W184	138
1208/I	W13O 7OOO	23	1245-24V	LED module	11	1272 P O12	W184	138
1209	W144 6OOO	24	1251	W179	137	1272 P O24	W184	138
1209/I	W144 6OOO	24	1252	W18O	1O	1272 P TYCO	W184	138
1209/II	W144 6OOO	24	1253	W18ON	1O	1272 P SCHL	W184	138
1210	W162 5OOO	25	1254	W181	11	1272 P WAS7	W184	138
1210/I	W162 5OOO	25	1255	W182	12	1273 P	W184	138
1210/II	W162 5OOO	25	1256	W182N	12	1273 P O12	W184	138
1211	W162 5OOO	25	1257	W183	12	1273 P O24	W184	138
1211/I	W162 5OOO	25	1258L	W168.6	2O1	1273 P TYCO	W184	138
1211/II	W162 5OOO	25	1258P	W168.6	2O1	1273 P SCHL	W184	138
1212	W163 4OOO	26	1259L	W168.6DD	2O1	1273 P WAS7	W184	138
1213	W163 4OOO	26	1259P	W168.6DD	2O1	1278 DD L	W184DD	139
1214	W13O 8OOO	27	126O	W45N	198	1278 DD L O12	W184DD	139
1214/I	W13O 8OOO	27	1261	W45NS	2OO	1278 DD L O24	W184DD	139
1215	W13O 8OOO	27	1264	W186	29	1278 DD L TYCO	W184DD	139
1215/I	W13O 8OOO	27	1265	W186	29	1278 DD L SCHL	W184DD	139
1216	W163 2OOO	28	1266 L	W184	138	1278 DD L WAS7	W184DD	139
1217 DD	W173DD	27	1266 L O12	W184	138	1279 DD L	W184DD	139
1218	W174	197	1266 L O24	W184	138	1279 DD L O12	W184DD	139
1219	W174	197	1266 L TYCO	W184	138	1279 DD L O24	W184DD	139
122O	W174	197	1266 L SCHL	W184	138	1279 DD L TYCO	W184DD	139
1221	W174	197	1266 L WAS7	W184	138	1279 DD L SCHL	W184DD	139
1222	W175	197	1267 L	W184	138	1279 DD L WAS7	W184DD	139
1223	W175	197	1267 L O12	W184	138	128O DD P	W184DD	139
1224	W175	197	1267 L O24	W184	138	128O DD P O12	W184DD	139
1225	W175	197	1267 L TYCO	W184	138	128O DD P O24	W184DD	139
1226	W176	9	1267 L SCHL	W184	138	128O DD P TYCO	W184DD	139
1227	W177	28	1267 L WAS7	W184	138	128O DD P SCHL	W184DD	139
1228	W178	29	1268 P	W184	138	128O DD P WAS7	W184DD	139
1229	W45N	198	1268 P O12	W184	138	1281 DD P	W184DD	139
123O	W45N	198	1268 P O24	W184	138	1281 DD P O12	W184DD	139
1231	W45N	198	1268 P TYCO	W184	138	1281 DD P O24	W184DD	139
1232	W45S	199	1268 P SCHL	W184	138	1281 DD P TYCO	W184DD	139
1233	W45S	199	1268 P WAS7	W184	138	1281 DD P SCHL	W184DD	139
1234	W45S	199	1269 P	W184	138	1281 DD P WAS7	W184DD	139
1235	W45NS	2OO	1269 P O12	W184	138	1282 DD L	W184DD	139
1236	W45NS	2OO	1269 P O24	W184	138	1282 DD L O12	W184DD	139
1237	W45NS	2OO	1269 P TYCO	W184	138	1282 DD L O24	W184DD	139
1239-12V	LED module	9	1269 P SCHL	W184	138	1282 DD L TYCO	W184DD	139
1239-24V	LED module	9	1269 P WAS7	W184	138	1282 DD L SCHL	W184DD	139
1240.13-12V	LED module	9	127O L	W184	138	1282 DD L WAS7	W184DD	139
1240.7-12V	LED module	9	127O L O12	W184	138	1283 DD L	W184DD	139
1240-24V	LED module	9	127O L O24	W184	138	1283 DD L O12	W184DD	139
1241-12V	LED module	1O	127O L TYCO	W184	138	1283 DD L O24	W184DD	139
1241-24V	LED module	1O	127O L SCHL	W184	138	1283 DD L TYCO	W184DD	139

zestawienie wszystkich produktów
all product index

Index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page	numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
1283 DD L SCHL	W184DD	139	1298 DD L/P TYCO	W185DD	142	1316 L/P	W187	145
1283 DD L WAS7	W184DD	139	1298 DD L/P SCHL	W185DD	142	1316 L/P O12	W187	145
1284 DD P	W184DD	139	1298 DD L/P WAS7	W185DD	142	1316 L/P O24	W187	145
1284 DD P O12	W184DD	139	1299 DD L/P	W185DD	142	1318 L/P	W187	145
1284 DD P O24	W184DD	139	1299 DD L/P O12	W185DD	142	1318 L/P O12	W187	145
1284 DD P TYCO	W184DD	139	1299 DD L/P O24	W185DD	142	1318 L/P O24	W187	145
1284 DD P SCHL	W184DD	139	1299 DD L/P TYCO	W185DD	142	1319 L/P	W187	145
1284 DD P WAS7	W184DD	139	1299 DD L/P SCHL	W185DD	142	1319 L/P O12	W187	145
1285 DD P	W184DD	139	1299 DD L/P WAS7	W185DD	142	1319 L/P O24	W187	145
1285 DD P O12	W184DD	139	1302 DD L	W185DD	142	1321 L/P	W187	145
1285 DD P O24	W184DD	139	1302 DD L O12	W185DD	142	1321 L/P O12	W187	145
1285 DD P TYCO	W184DD	139	1302 DD L O24	W185DD	142	1321 L/P O24	W187	145
1285 DD P SCHL	W184DD	139	1302 DD L TYCO	W185DD	142	1322 DD L/P	W187DD	145
1285 DD P WAS7	W184DD	139	1302 DD L SCHL	W185DD	142	1322 DD L/P O12	W187DD	145
1290 L/P	W185	141	1302 DD L WAS7	W185DD	142	1322 DD L/P O24	W187DD	145
1290 L/P O12	W185	141	1303 DD L	W185DD	142	1324 DD L/P	W187DD	145
1290 L/P O24	W185	141	1303 DD L O12	W185DD	142	1324 DD L/P O12	W187DD	145
1290 L/P TYCO	W185	141	1303 DD L O24	W185DD	142	1324 DD L/P O24	W187DD	145
1290 L/P SCHL	W185	141	1303 DD L TYCO	W185DD	142	1325 DD L/P	W187DD	145
1290 L/P WAS7	W185	141	1303 DD L SCHL	W185DD	142	1325 DD L/P O12	W187DD	145
1291 L/P	W185	141	1303 DD L WAS7	W185DD	142	1325 DD L/P O24	W187DD	145
1291 L/P O12	W185	141	1304 DD P	W185DD	142	1327 DD L/P	W187DD	145
1291 L/P O24	W185	141	1304 DD P O12	W185DD	142	1327 DD L/P O12	W187DD	145
1291 L/P TYCO	W185	141	1304 DD P O24	W185DD	142	1327 DD L/P O24	W187DD	145
1291 L/P SCHL	W185	141	1304 DD P TYCO	W185DD	142	1328 DD L/P	W187DD	145
1291 L/P WAS7	W185	141	1304 DD P SCHL	W185DD	142	1328 DD L/P O12	W187DD	145
1294 L	W185	141	1304 DD P WAS7	W185DD	142	1328 DD L/P O24	W187DD	145
1294 L O12	W185	141	1305 DD P	W185DD	142	1330 DD L/P	W187DD	145
1294 L O24	W185	141	1305 DD P O12	W185DD	142	1330 DD L/P O12	W187DD	145
1294 L TYCO	W185	141	1305 DD P O24	W185DD	142	1330 DD L/P O24	W187DD	145
1294 L SCHL	W185	141	1305 DD P TYCO	W185DD	142	1331 DD L/P	W187DD	145
1294 L WAS7	W185	141	1305 DD P SCHL	W185DD	142	1331 DD L/P O12	W187DD	145
1295 L	W185	141	1305 DD P WAS7	W185DD	142	1331 DD L/P O24	W187DD	145
1295 L O12	W185	141	1306	W164 5000	30	1333 DD L/P	W187DD	145
1295 L O24	W185	141	1306/I	W164 5000	30	1333 DD L/P O12	W187DD	145
1295 L TYCO	W185	141	1306/II	W164 5000	30	1333 DD L/P O24	W187DD	145
1295 L SCHL	W185	141	1307	W164 5000	30	1344L	W168.7	202
1295 L WAS7	W185	141	1307/I	W164 5000	30	1344P	W168.7	202
1296 P	W185	141	1307/II	W164 5000	30	1345L	W168.7DD	202
1296 P O12	W185	141	1308	W165 4000	31	1345P	W168.7DD	202
1296 P O24	W185	141	1309	W165 4000	31	1346L	W168.8	202
1296 P TYCO	W185	141	1310 L/P	W187	145	1346P	W168.8	202
1296 P SCHL	W185	141	1310 L/P O12	W187	145	1347L	W168.8DD	202
1296 P WAS7	W185	141	1310 L/P O24	W187	145	1347P	W168.8DD	202
1297 P	W185	141	1312 L/P	W187	145	1355	W182	12
1297 P O12	W185	141	1312 L/P O12	W187	145	1356	W182N	12
1297 P O24	W185	141	1312 L/P O24	W187	145	1357	W183	12
1297 P TYCO	W185	141	1313 L/P	W187	145	1338	W189	203
1297 P SCHL	W185	141	1313 L/P O12	W187	145	1339	W189	203
1297 P WAS7	W185	141	1313 L/P O24	W187	145	1340	W189	203
1298 DD L/P	W185DD	142	1315 L/P	W187	145	1341	W189	203
1298 DD L/P O12	W185DD	142	1315 L/P O12	W187	145	1342	W189	203
1298 DD L/P O24	W185DD	142	1315 L/P O24	W187	145	1343	W189	203

more on: www.was.eu

Index zestawienie wszystkich produktów all product index

numer katalogowy catalogue number	typ type	strona page
1348	W190	204
1348/1	W190	204
1349	W190N	204
1349/1	W190N	204
1350	W191	147
1350 O12	W191	147
1350 O24	W191	147
1351	W192	147
1352	W193	147
1352 O12	W193	147
1352 O24	W193	147
1353DD	W191DD	147
1353DD O12	W191DD	147
1353DD O24	W191DD	147
1354DD L	W193DD	147
1354DD L O12	W193DD	147
1354DD L O24	W193DD	148
1354DD P	W193DD	148
1354DD P O12	W193DD	148
1354DD P O24	W193DD	148
1358 L/P	W194	148
1358 L/P O12	W194	148
1358 L/P O24	W194	148
1360 L/P	W194	148
1360 L/P O12	W194	148
1360 L/P O24	W194	148
1361 L/P	W194	148
1361 L/P O12	W194	148
1361 L/P O24	W194	148
1362 L/P	W194	148
1362 L/P O12	W194	148
1362 L/P O24	W194	148
1364 L/P	W194	148
1364 L/P O12	W194	148
1364 L/P O24	W194	148
1365 L/P	W194	148
1365 L/P O12	W194	148
1365 L/P O24	W194	148
1367 L/P	W194	148
1367 L/P O12	W194	148
1367 L/P O24	W194	148
1368 L/P	W194	148
1368 L/P O12	W194	148
1368 L/P O24	W194	148
1370 DD L/P	W194DD	148
1370 DD L/P O12	W194DD	148
1370 DD L/P O24	W194DD	148
1371 DD L/P	W194DD	148
1371 DD L/P O12	W194DD	148
1371 DD L/P O24	W194DD	148
1373 DD L/P	W194DD	148
1373 DD L/P O12	W194DD	148
1373 DD L/P O24	W194DD	148
1374 DD L/P	W194DD	148
1374 DD L/P O12	W194DD	148
1374 DD L/P O24	W194DD	148
1376 DD L/P	W194DD	148
1376 DD L/P O12	W194DD	148
1376 DD L/P O24	W194DD	148
1377 DD L/P	W194DD	148
1377 DD L/P O12	W194DD	148
1377 DD L/P O24	W194DD	148
1379 DD L/P	W194DD	148
1379 DD L/P O12	W194DD	148
1379 DD L/P O24	W194DD	148
1380 DD L/P	W194DD	148
1380 DD L/P O12	W194DD	148
1380 DD L/P O24	W194DD	148
1382	W195	205
1382/1	W195	205
1383	W196	205
1384	W196	205
1385	W196	205
1386	W197	206
1387	W197	206
1388	W197	206
1399	W198N	207
1400	W198N	207
1401	W198N	207
1402	W199N	208
1403	W199N	208
1404	W199N	208
1405	W200	30
1405KR	W200	30
1409	UP-55x40	10
1410	UP-55x40	10
1411	UP-55x40	10
1412	W201	209
1413	W201	209
1414	W201	209
1415	W202	210
1416	W202	210
1417	W202	210
1420	W198N	207
1421	W199N	208
1422	W190	204
1422/1	W190	204
1423	W190N	204
1423/1	W190N	204



PTS WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. specialises in manufacturing lamps and retro-reflecting devices used in the automotive industry. We have been on the market since 1979, constantly developing our product range and manufacturing processes. We use the industry's most advanced technologies, thanks to which we can offer solutions of the highest class in the field of lighting for the automotive industry. We combine innovation with eco-friendliness and openness to new trends with thorough analysis of our clients' needs.

The company is located in Godzikowice near Oława, the fastest developing sub region of Lower Silesia. This is where our experienced and ever-developing team works on our products, which have also been valued for many years on foreign markets. We have exported our lamps to almost every country in the world.

Taking care of the highest quality of the products offered by WAŚ, we base our production process on innovative methods and the best quality materials. We have at our disposal a most state of the art machine park and our own photometric laboratory, which allows as to check the parameters of each lamp we produce.

The high standards applied in our company, within the scope of the design, manufacturing and sale of car lamps, retro-reflecting devices and other plastic products, are confirmed by the Quality Management Certificate ISO 9001; and the Certificate of Environmental Management System ISO 14001.

Numerous distinctions and awards such as sixteen gold medals from the International Automotive Trade Fair in Poznań and our most recent awards: Company of the 25th anniversary of the III Republic of Poland and Golden Consumer's Choice Medal 2015 are testament to our innovativeness and competitiveness.

There is a friendly, family-like atmosphere in WAŚ. While encouraging continual and dynamic growth, we maintain traditional and timeless values. Despite having a strong position on the market, we keep improving our product range with use of new technologies and through investing in our staff's skills and knowledge.

We invite you to familiarize yourself with our offer.

* - product with extended delivery time

Photos used in the catalogue are for illustrative purposes and in some cases may slightly differ from the originals.



www.was.eu



Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J.
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-200 Oława Polska
fax: +48 71 313 35 52, e-mail: office@was.eu

www.was.eu

sekretariat
office
+48 71 313 95 18

kierownik
manager
+48 71 303 50 33

księgowość
accounting
+48 71 303 50 32

dział sprzedaży
domestic sales
+48 71 303 50 23

eksport
export
+48 71 303 36 81